

### Akai-, GXC 325 D''

Bandgeschwindigkeit:  
4,8 cm/s

Gleichlaufschwankungen:  
kleiner als 0,055% WRMS (CCIR)

Klirrfaktor:  
kleiner als 1 % (1 kHz, 0 VU) Low-Noise-Band

Signal-Rauschabstand:  
ohne Dolby: 51 dB

Frequenzumfang:  
30 Hz - 15 kHz, +/- 3 dB bei Low-Noise-Band  
30 Hz - 19 kHz, +/- 3 dB bei Fe-Cr-Band  
30 Hz - 16 kHz, +/- 3 dB bei Cr-Band

Schnellvorlauf- und -rücklaufzeit:  
75 Sekunden mit C 60 -Cassetten


Ausgänge:  
Line: 0,775 V (0 VU) bei 20 k  
Phone: 30 mV/8 Ohm

Eingänge:  
Mikrofon: 0,3 mV/8 k  
Line: 70 mV/100 k

Löschfrequenz:  
100 kHz

Abmessungen (L x H x T)  
442 x 142 x 301 mm

ÖV: Diethelm, Wien 3

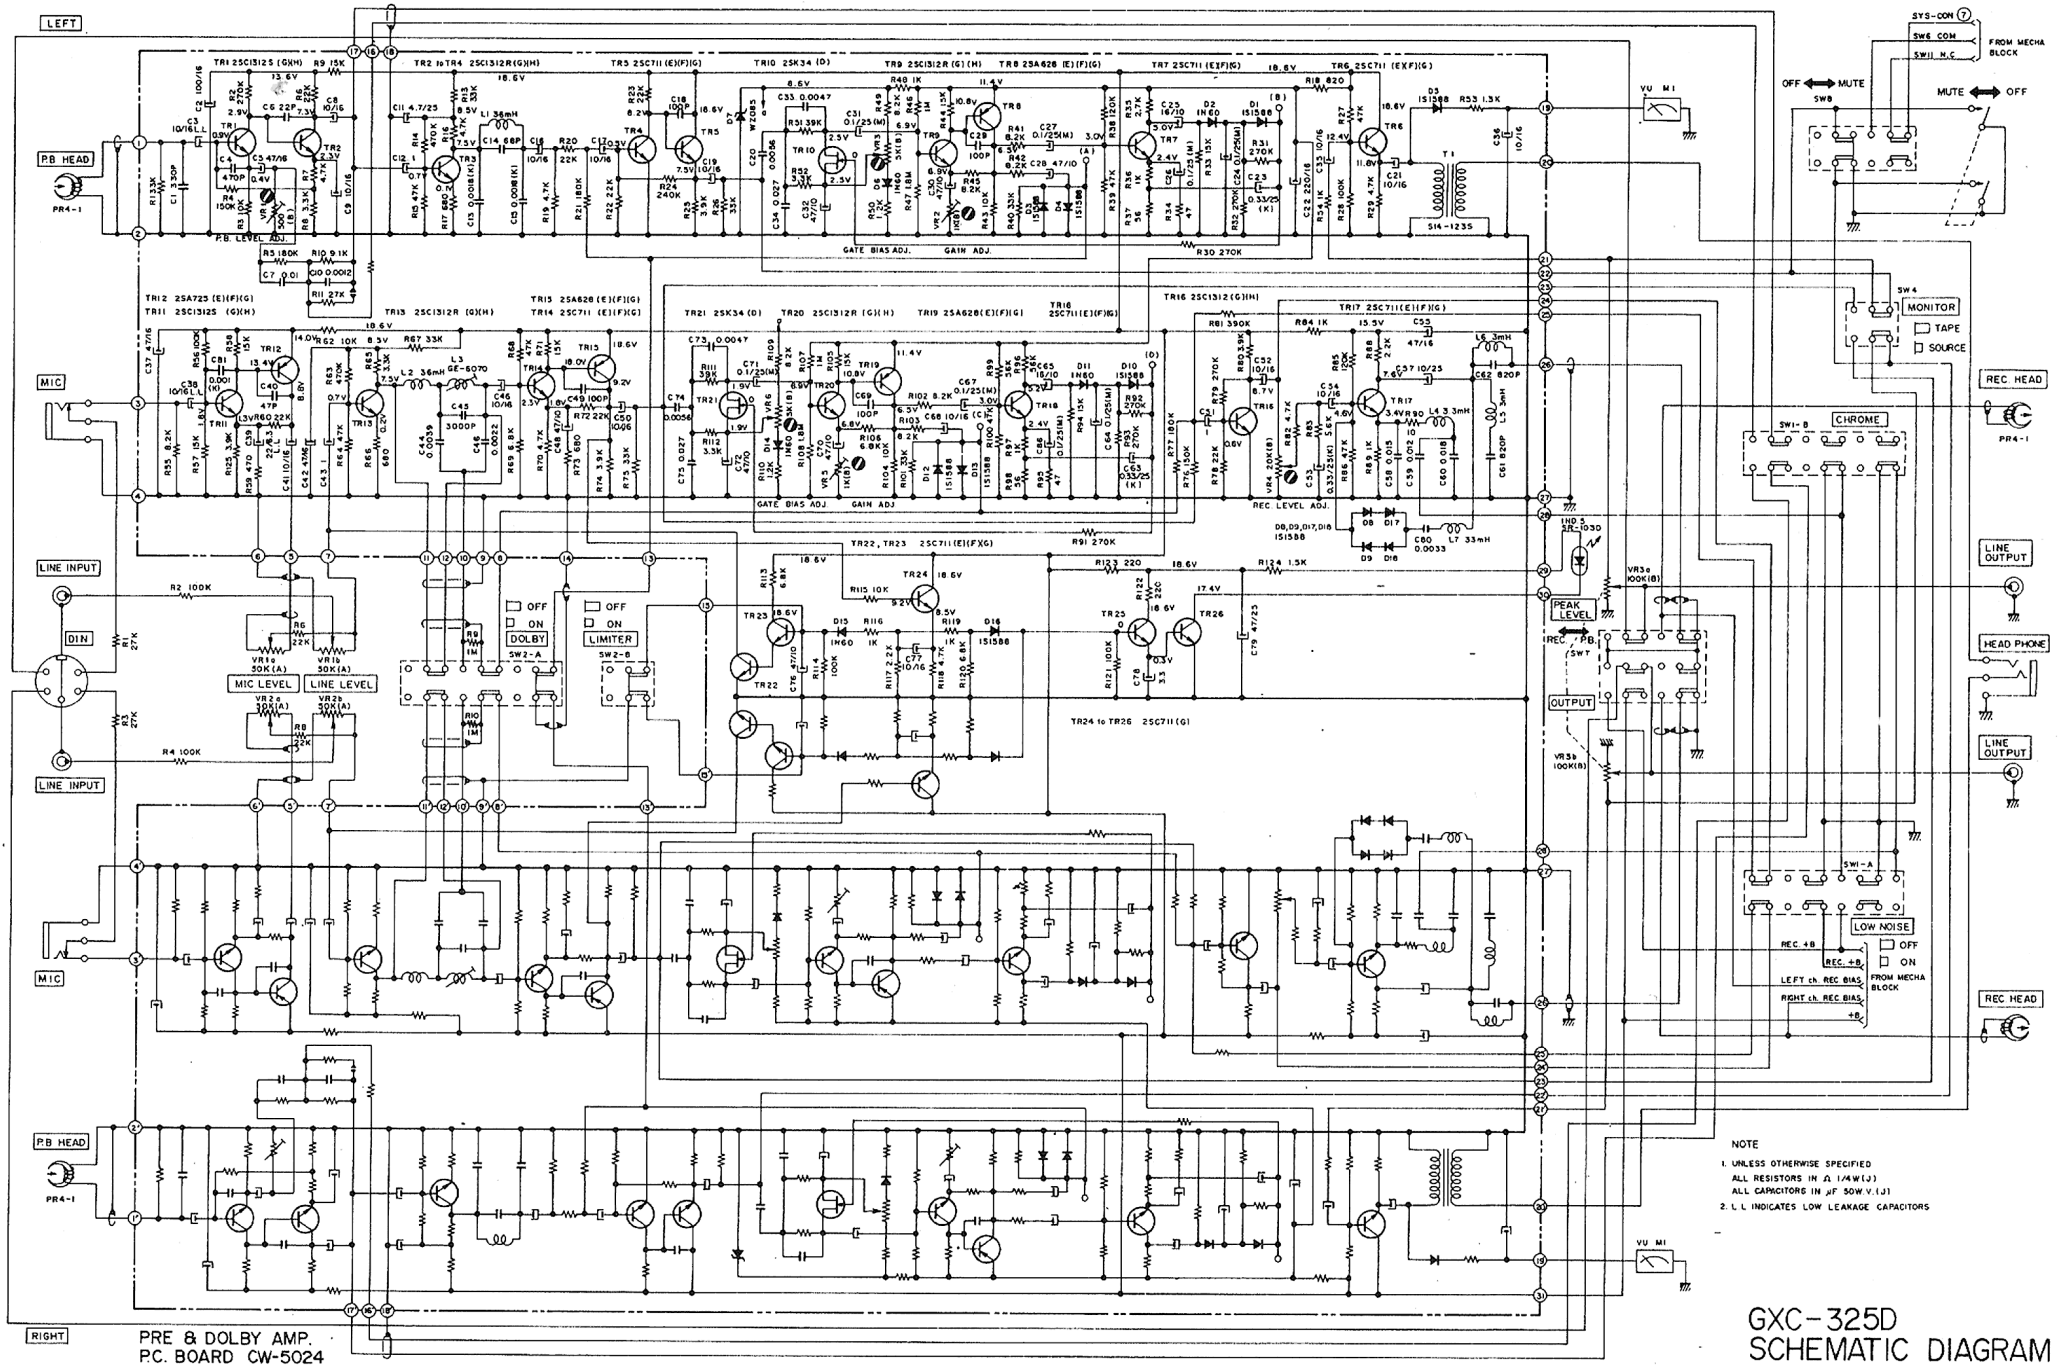

GXC-325D  
SCHEMATIC DIAGRAM  
NO. 2-11501204A