


Modstande uden angivelse : SBT.
 Kondensatorer : Pe = Polyester 125V. St = Styroflex 125v. K = „high K.“

Strømmene :	A	B
uden signal	5 mA	11,5 mA
50 mW	58 mA	66 mA
max. out.	290 mA	295 mA

Følsomheder (50 mW 30% M.) :	Antenne
udv. Ant.	40 µV/m. (1MHz)
C	8 µV. (1MHz)
D	1,1 µV. (1MHz)
	500 µV. (444 kHz)
	2 V. 400 Hz gennem 1MΩ
	2 V. — — — — — 0,1MΩ

De angivne spændinger er negative i forhold til stel.
 Hvor intet andet er angivet er de målt uden signal.

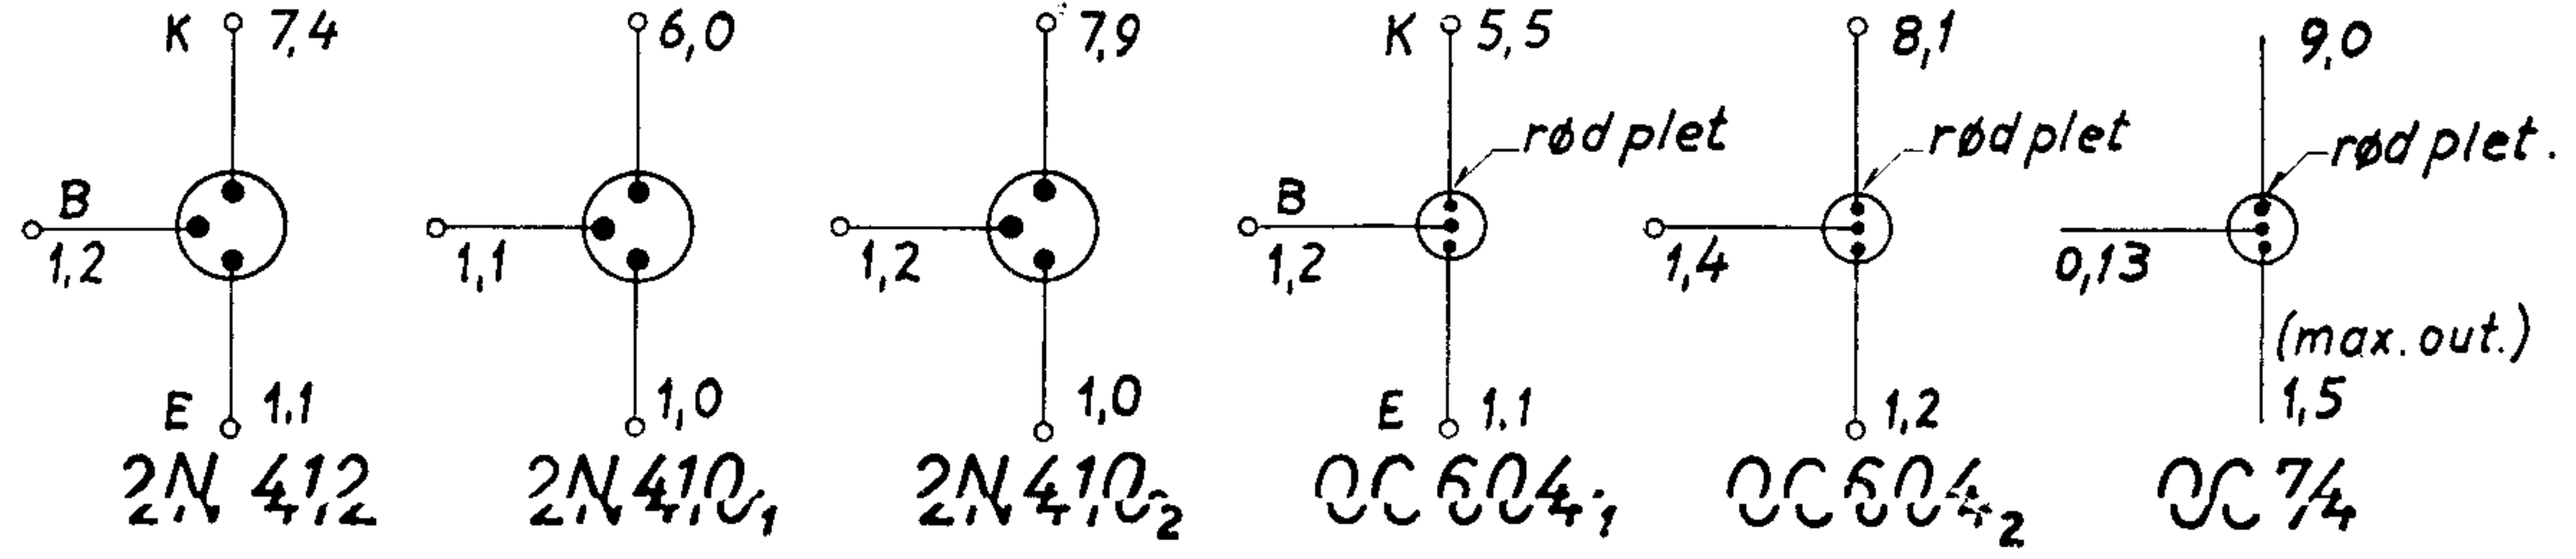

Alle trimmere er 27p C005CC/30E