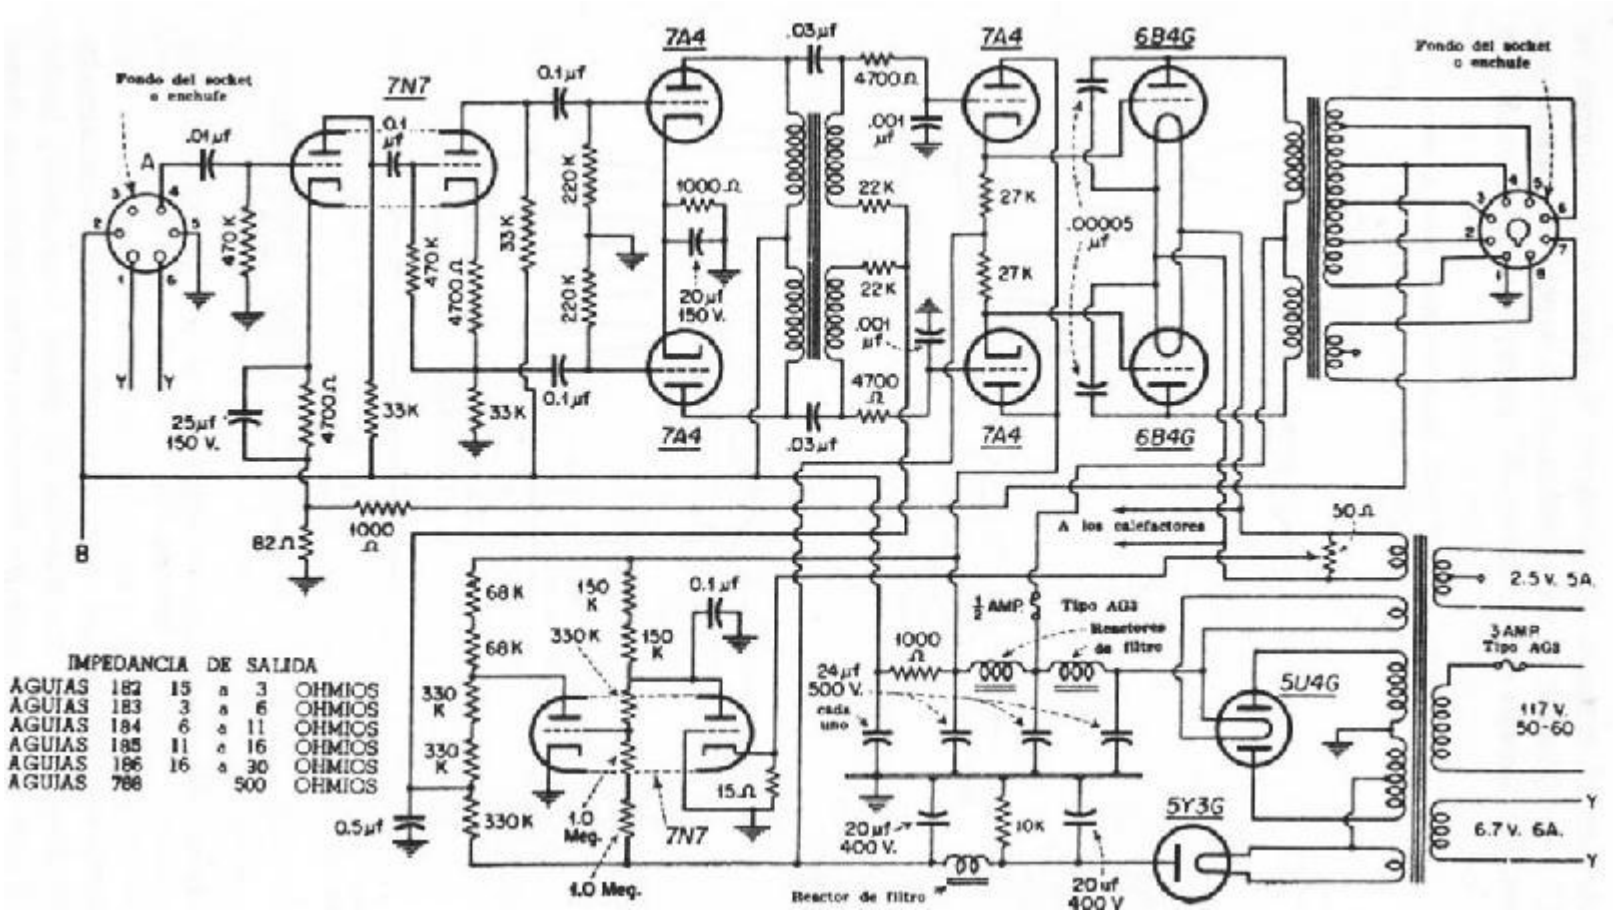
Fondo del socket o enchufe
7N7
7A4
6B4G
5U4G
5Y3G
.01 µf
.1 µf
.03 µf
.001 µf
.00005 µf
.5 µf
470 K
220 K
33 K
68 K
150 K
330 K
22 K
27 K
1000 Ω
4700 Ω
20 µf 150 V.
25 µf 150 V.
82 Ω
50 Ω
15 Ω
1.0 Meg.
24 µf 500 V.
cada uno
20 µf 400 V.
10 K
20 uf 400 V
½ AMP.
Tipo AG3
Reactores de filtro
A los calefactores
2.5 V. 5A.
3 AMP Tipo AG3
117 V. 50-60
6.7 V. 6A.
A
B
Y
IMPEDANCIA DE SALIDA
AGUJAS 182 15 a 3 OHMIOS
AGUJAS 183 3 a 6 OHMIOS
AGUJAS 184 6 a 11 OHMIOS
AGUJAS 185 11 a 16 OHMIOS
AGUJAS 186 16 a 30 OHMIOS
AGUJAS 788 500 OHMIOS