


DUX GRAMMOFONVERK 5210 MED FÖRSTÄRKARE

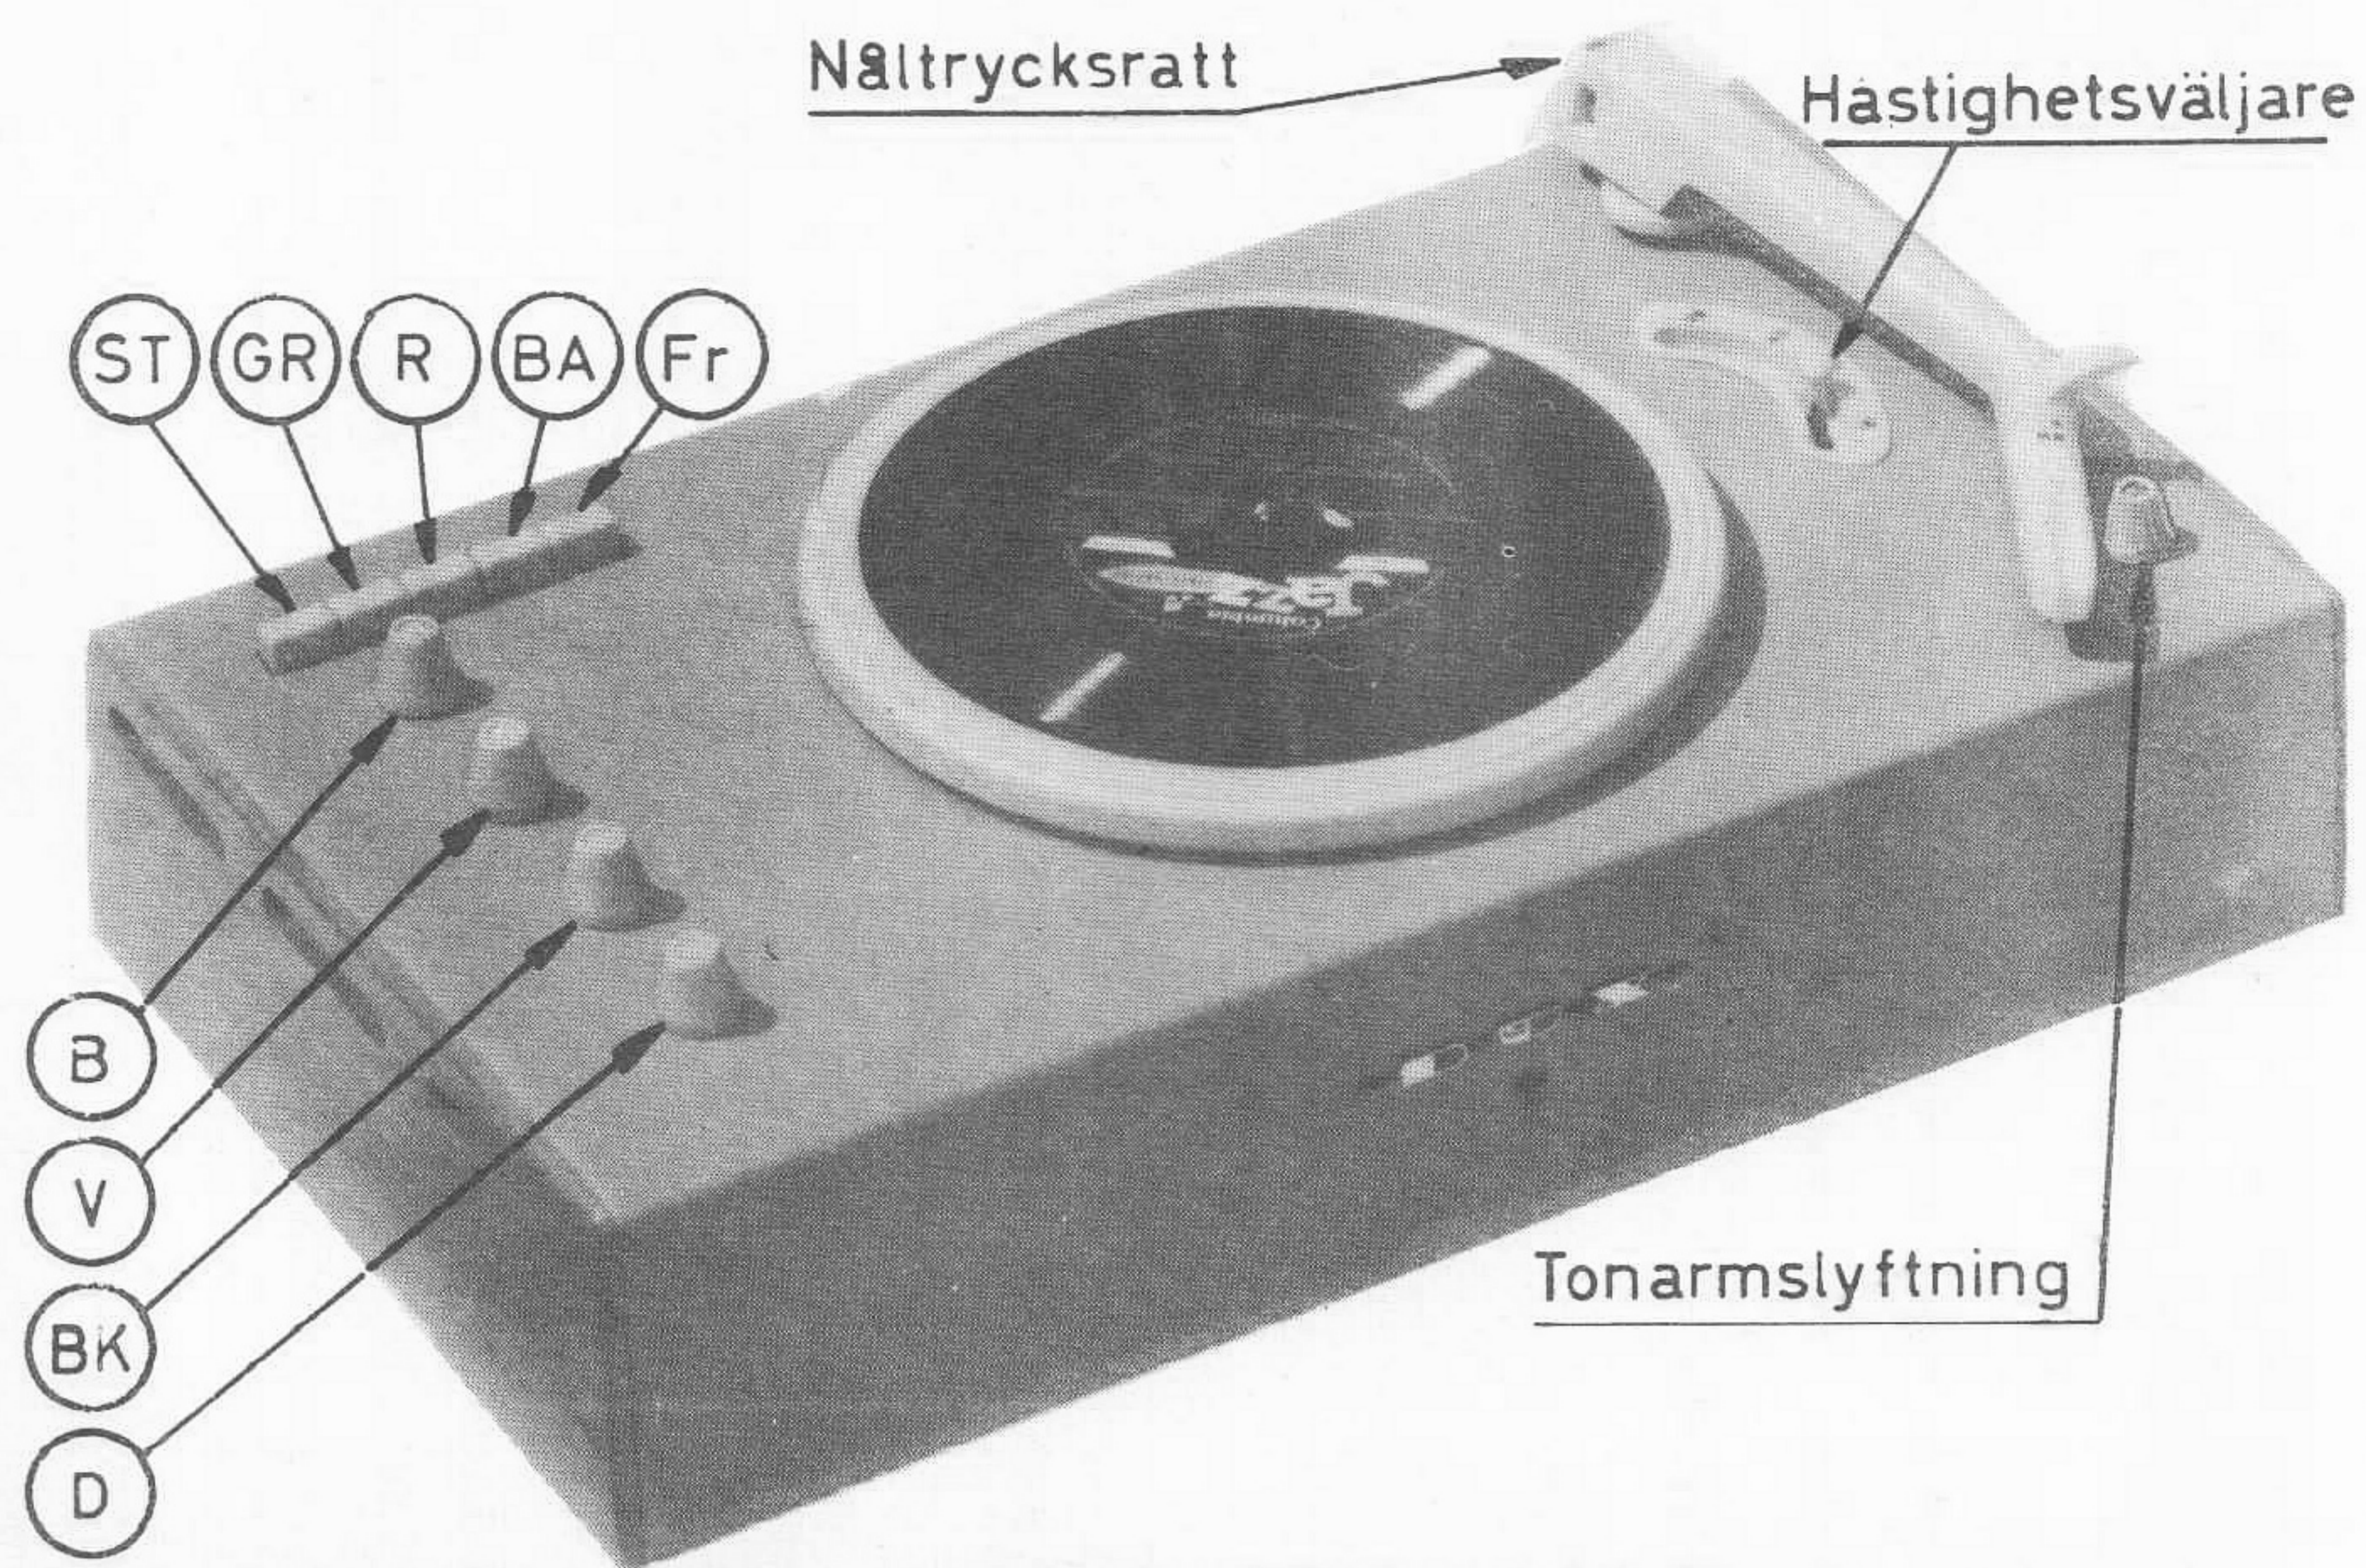

FEBRUARI 1960

SR2

TEKNISKA DATA

Nätspänningar	110, 127, 220 och 240 V~
Effektförbrukning	35 W vid 220 V~ 50 Hz
Högtalare.	HZ3, 7" AD 3701 AM
Högtalaranpassning	Z=800 Ω
Tonkontroll	Kontinuerligt variabel bas- och diskantkontroll
Skivspelare	5185
Lämpliga pick-uper	AG 3301 safirnaål eller AG 3304 diamantnaål AG 3063 safirnaål AG 3019B safirnaål
Hölje	Svinläderöverdrag med teakgavlar
Vikt	Brutto ca 10 kg inkl. högtalaren HZ3
Dimensioner	420x250x110 mm HZ3 415x250x130mm




(V)	Volymkontroll
(BK)	Balanskontroll
(D)	Diskantkontroll
(B)	Baskontroll
(Fr)	Från
(BA)	Bandspelareomk.
(R)	Radio
(GR)	Grammofonomk.
(ST)	Stereo

RÖR, DIODER OCH SKALLAMPA


B 1	Slutrör	EL 86
B 2	Slutrör	EL 86
B 3	LF-förstärkare	ECC 83
B 4	LF-förstärkare	ECC 83
L 1	Skallampa	8073D=6,3 V, 0,1 Amp
X 1	Nätlikriktare	SR 155 B 120
X 2	Gallerförspänningslikriktare	OA 79

5185

S															14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7						
C	22. 25.	5. 6. 1. 7. 8. 3.	9. 10. 2. 4.	26. 24. 12. 11.					23.	20. 19. 18. 17.			13. 14. 15. 16.			21.						
R	8. 9. 10. 11. 6. 7. 4. 5. 12. 13. 1-a. 1-b.			14. 27. 31. 34.	15. 17. 18.			20. 30. 32. 33. 19. 2.			16. 25. 23. 28. 35. 36. 24. 22. 21. 29.			3.								

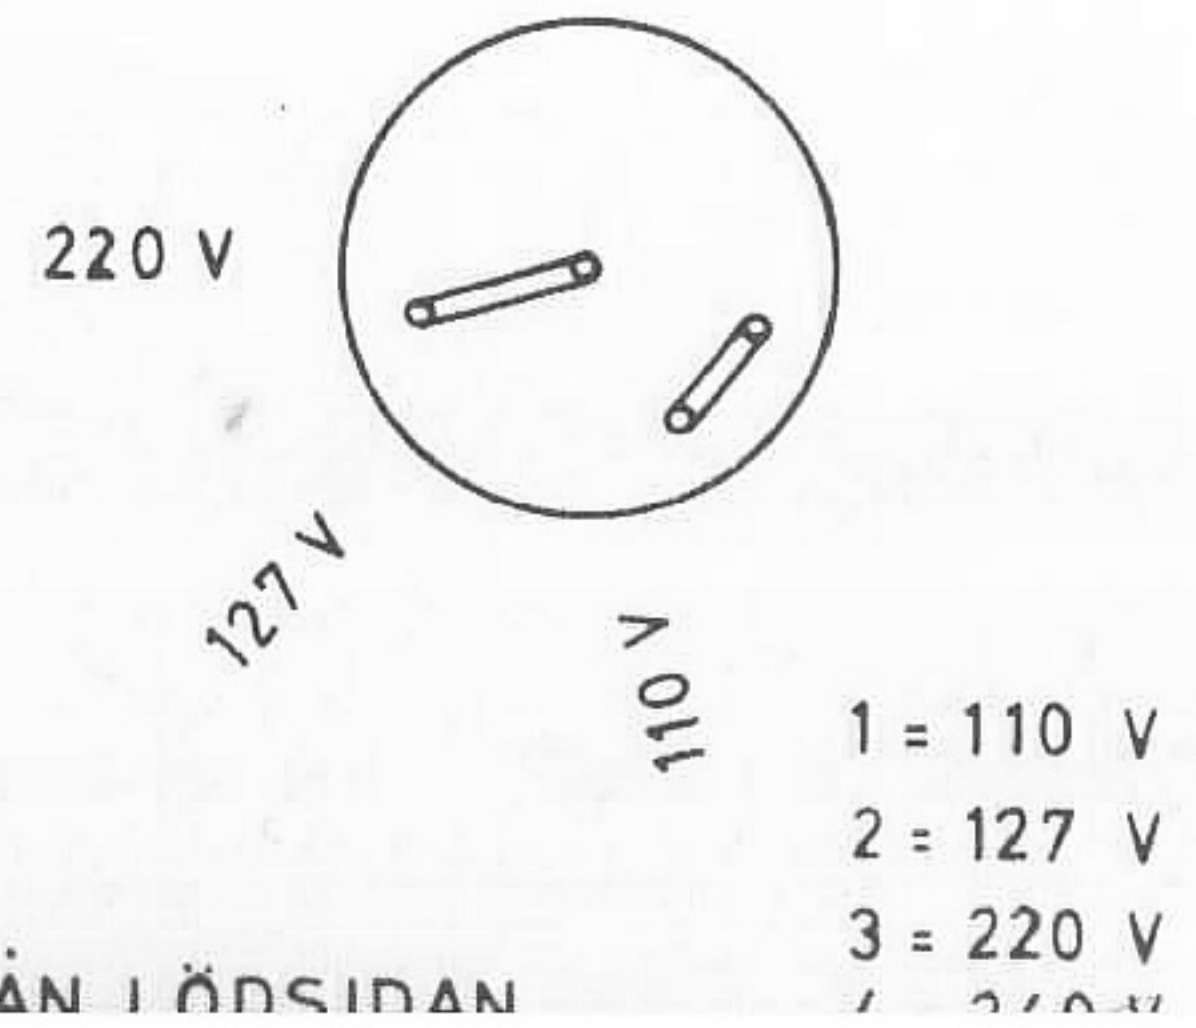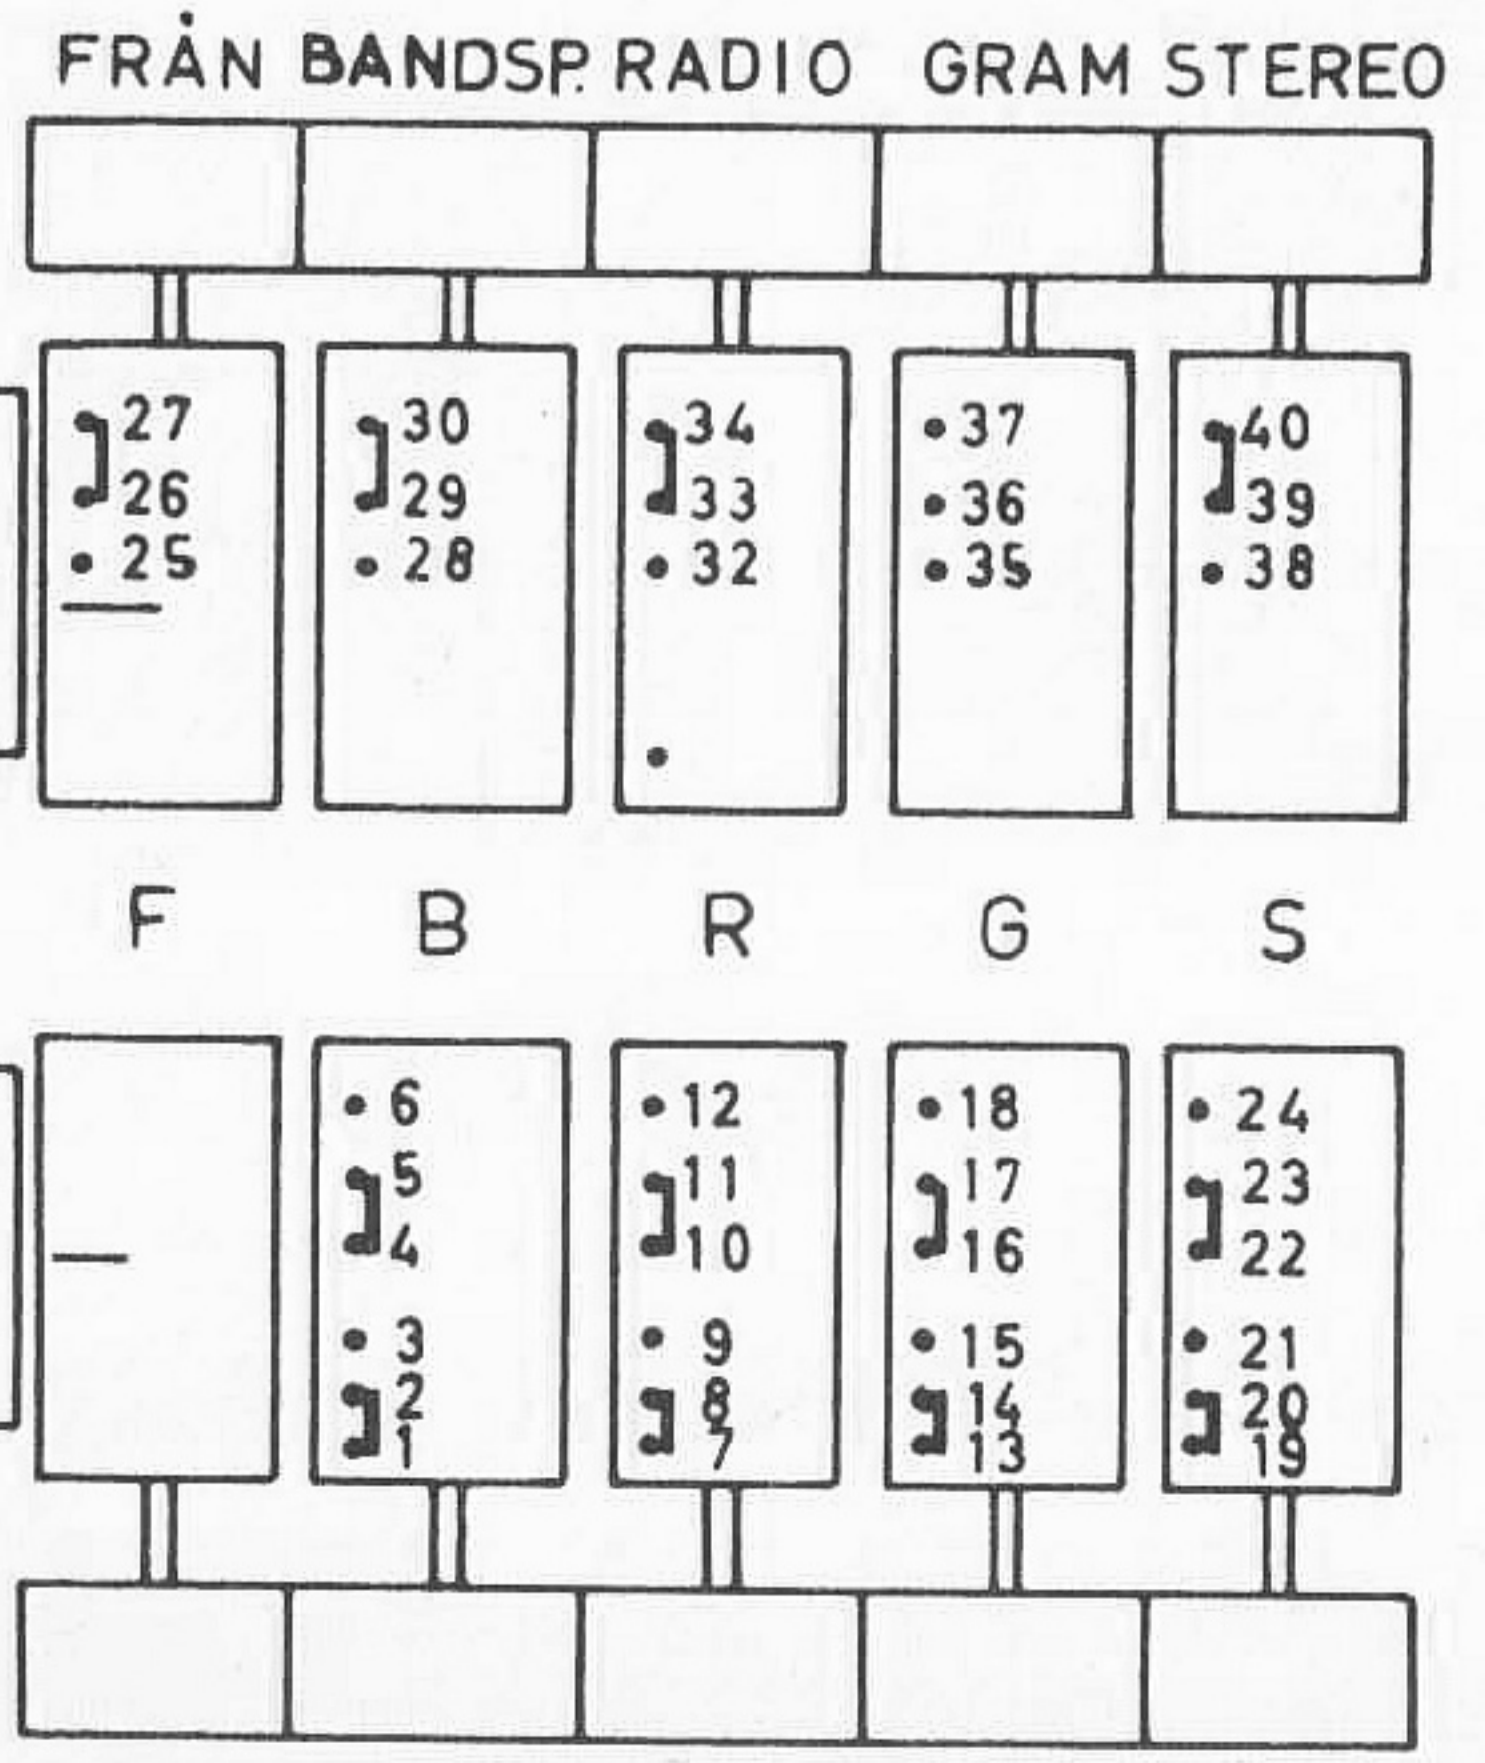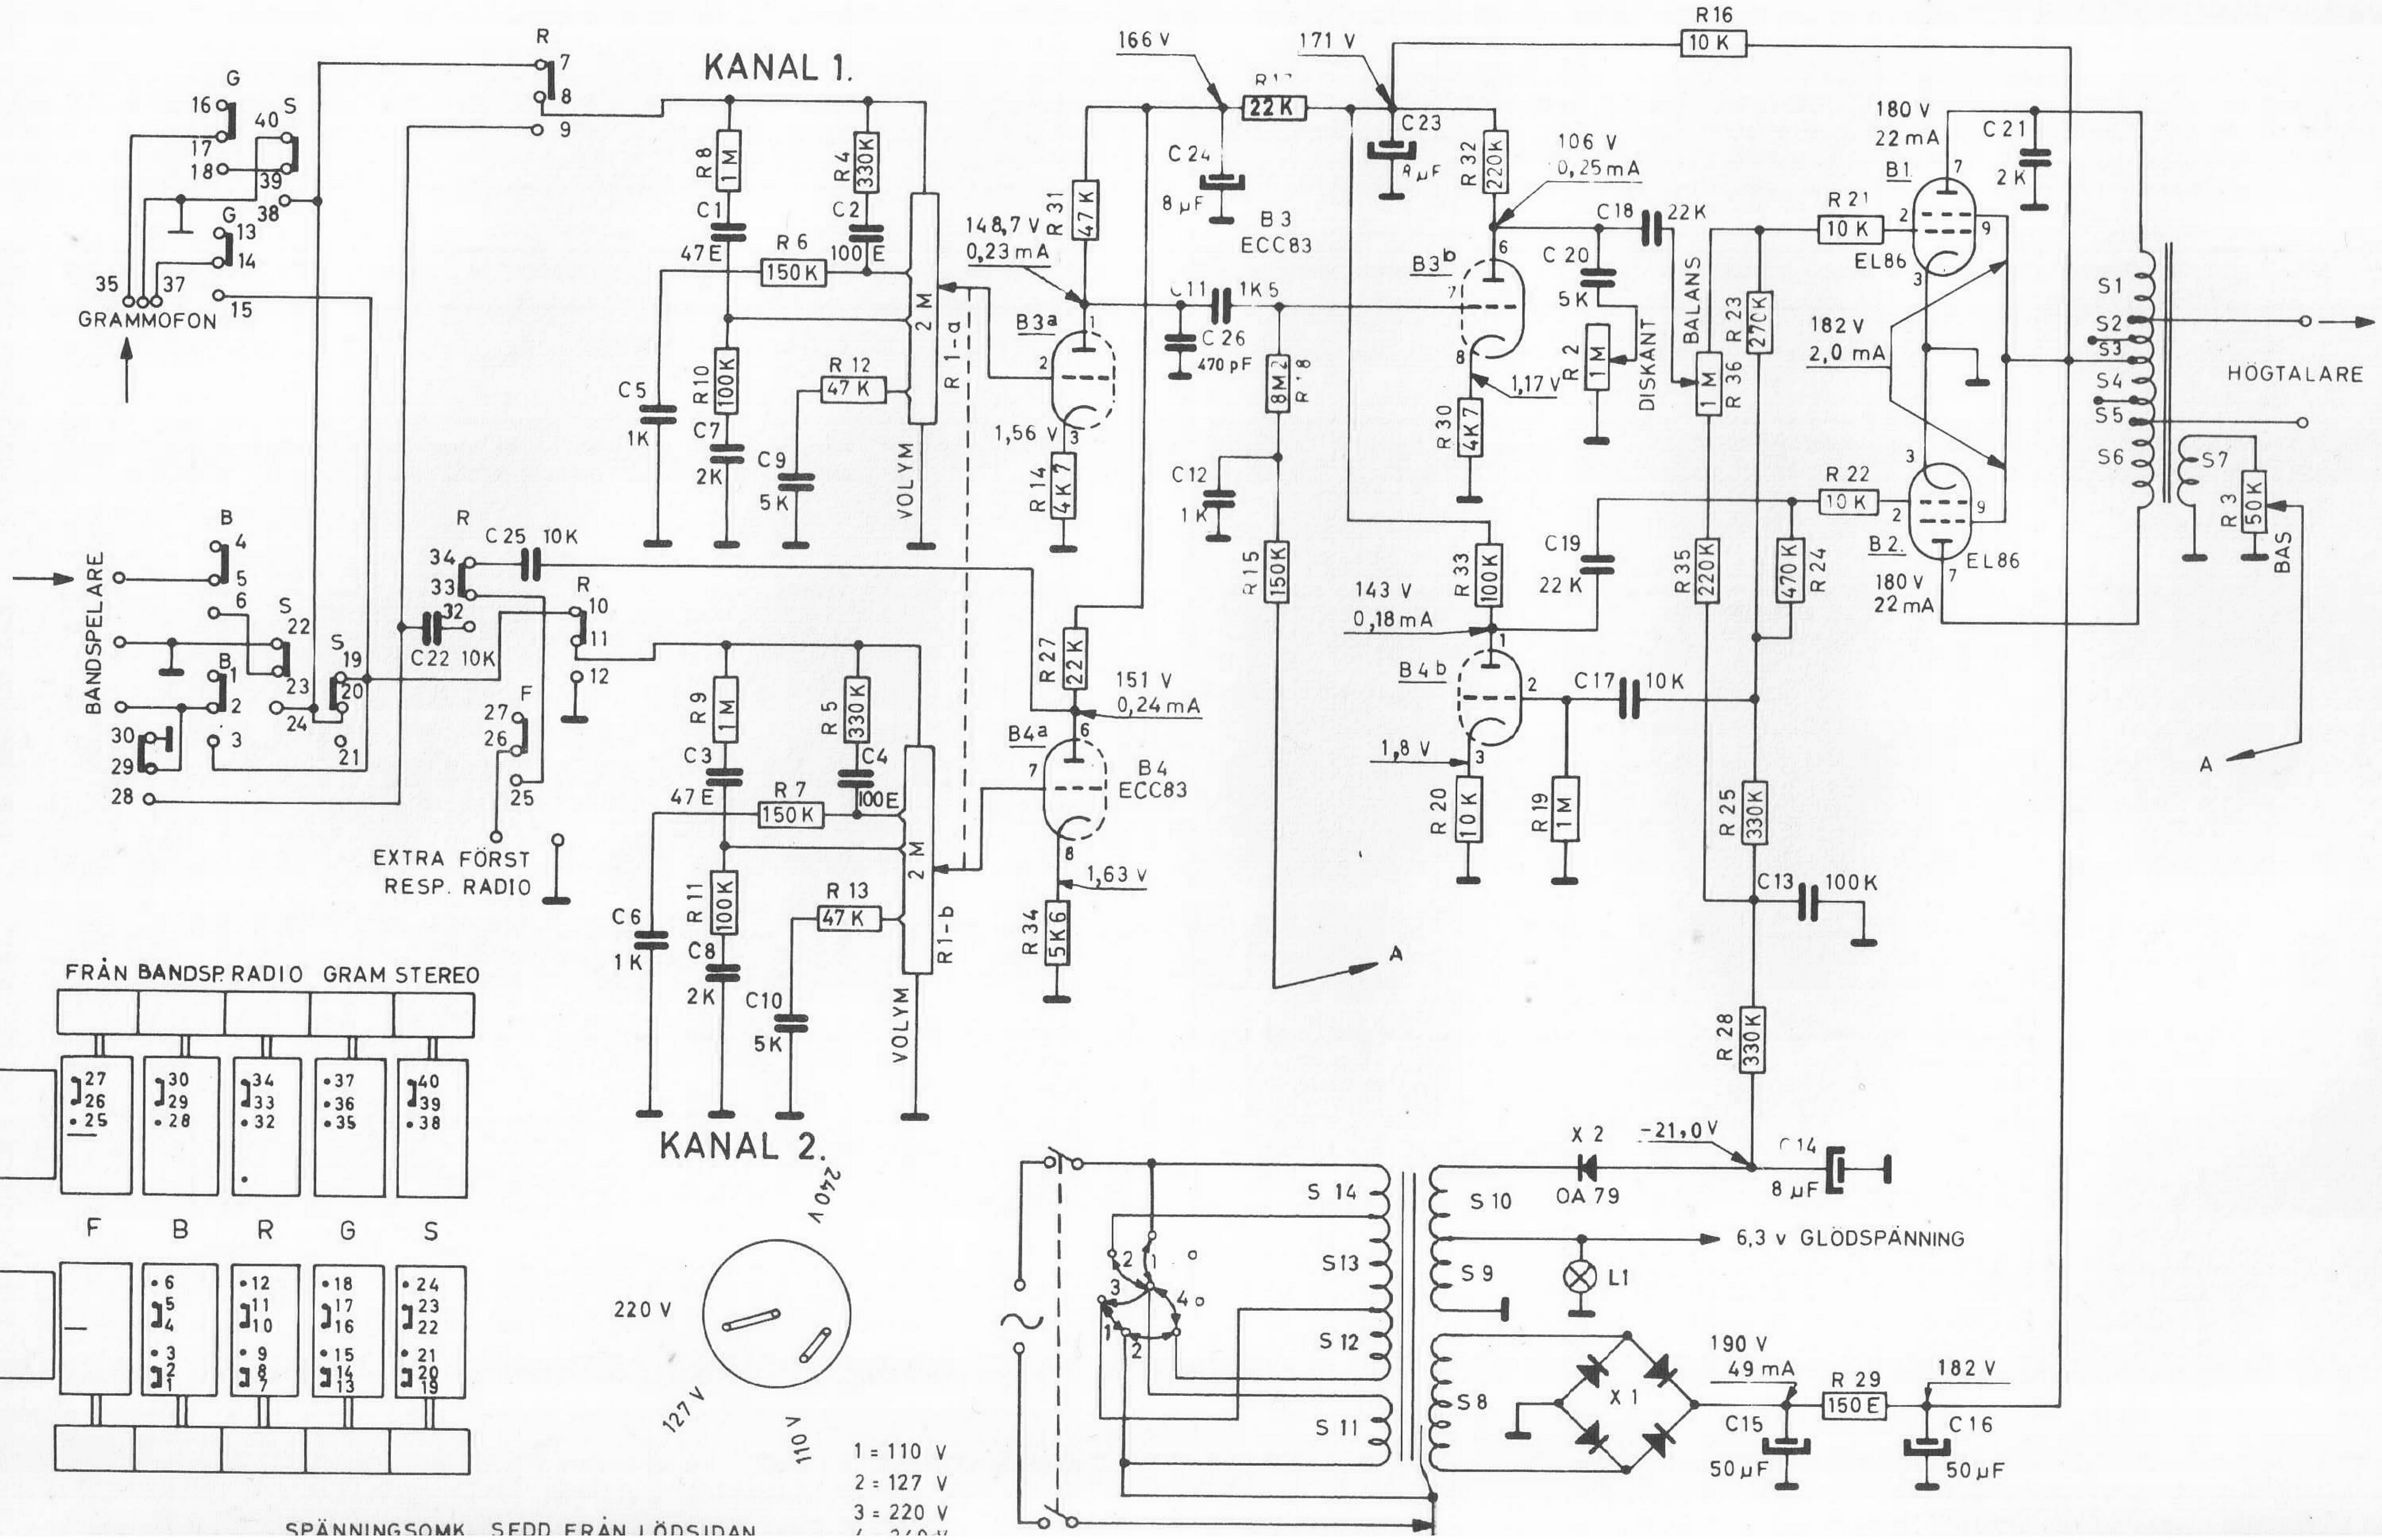

C	11. 25. 26. 21. 12. 15. 16.
R	19. 20. 14. 34. 30. 31. 27. 18. 15. 17. 29. 16.

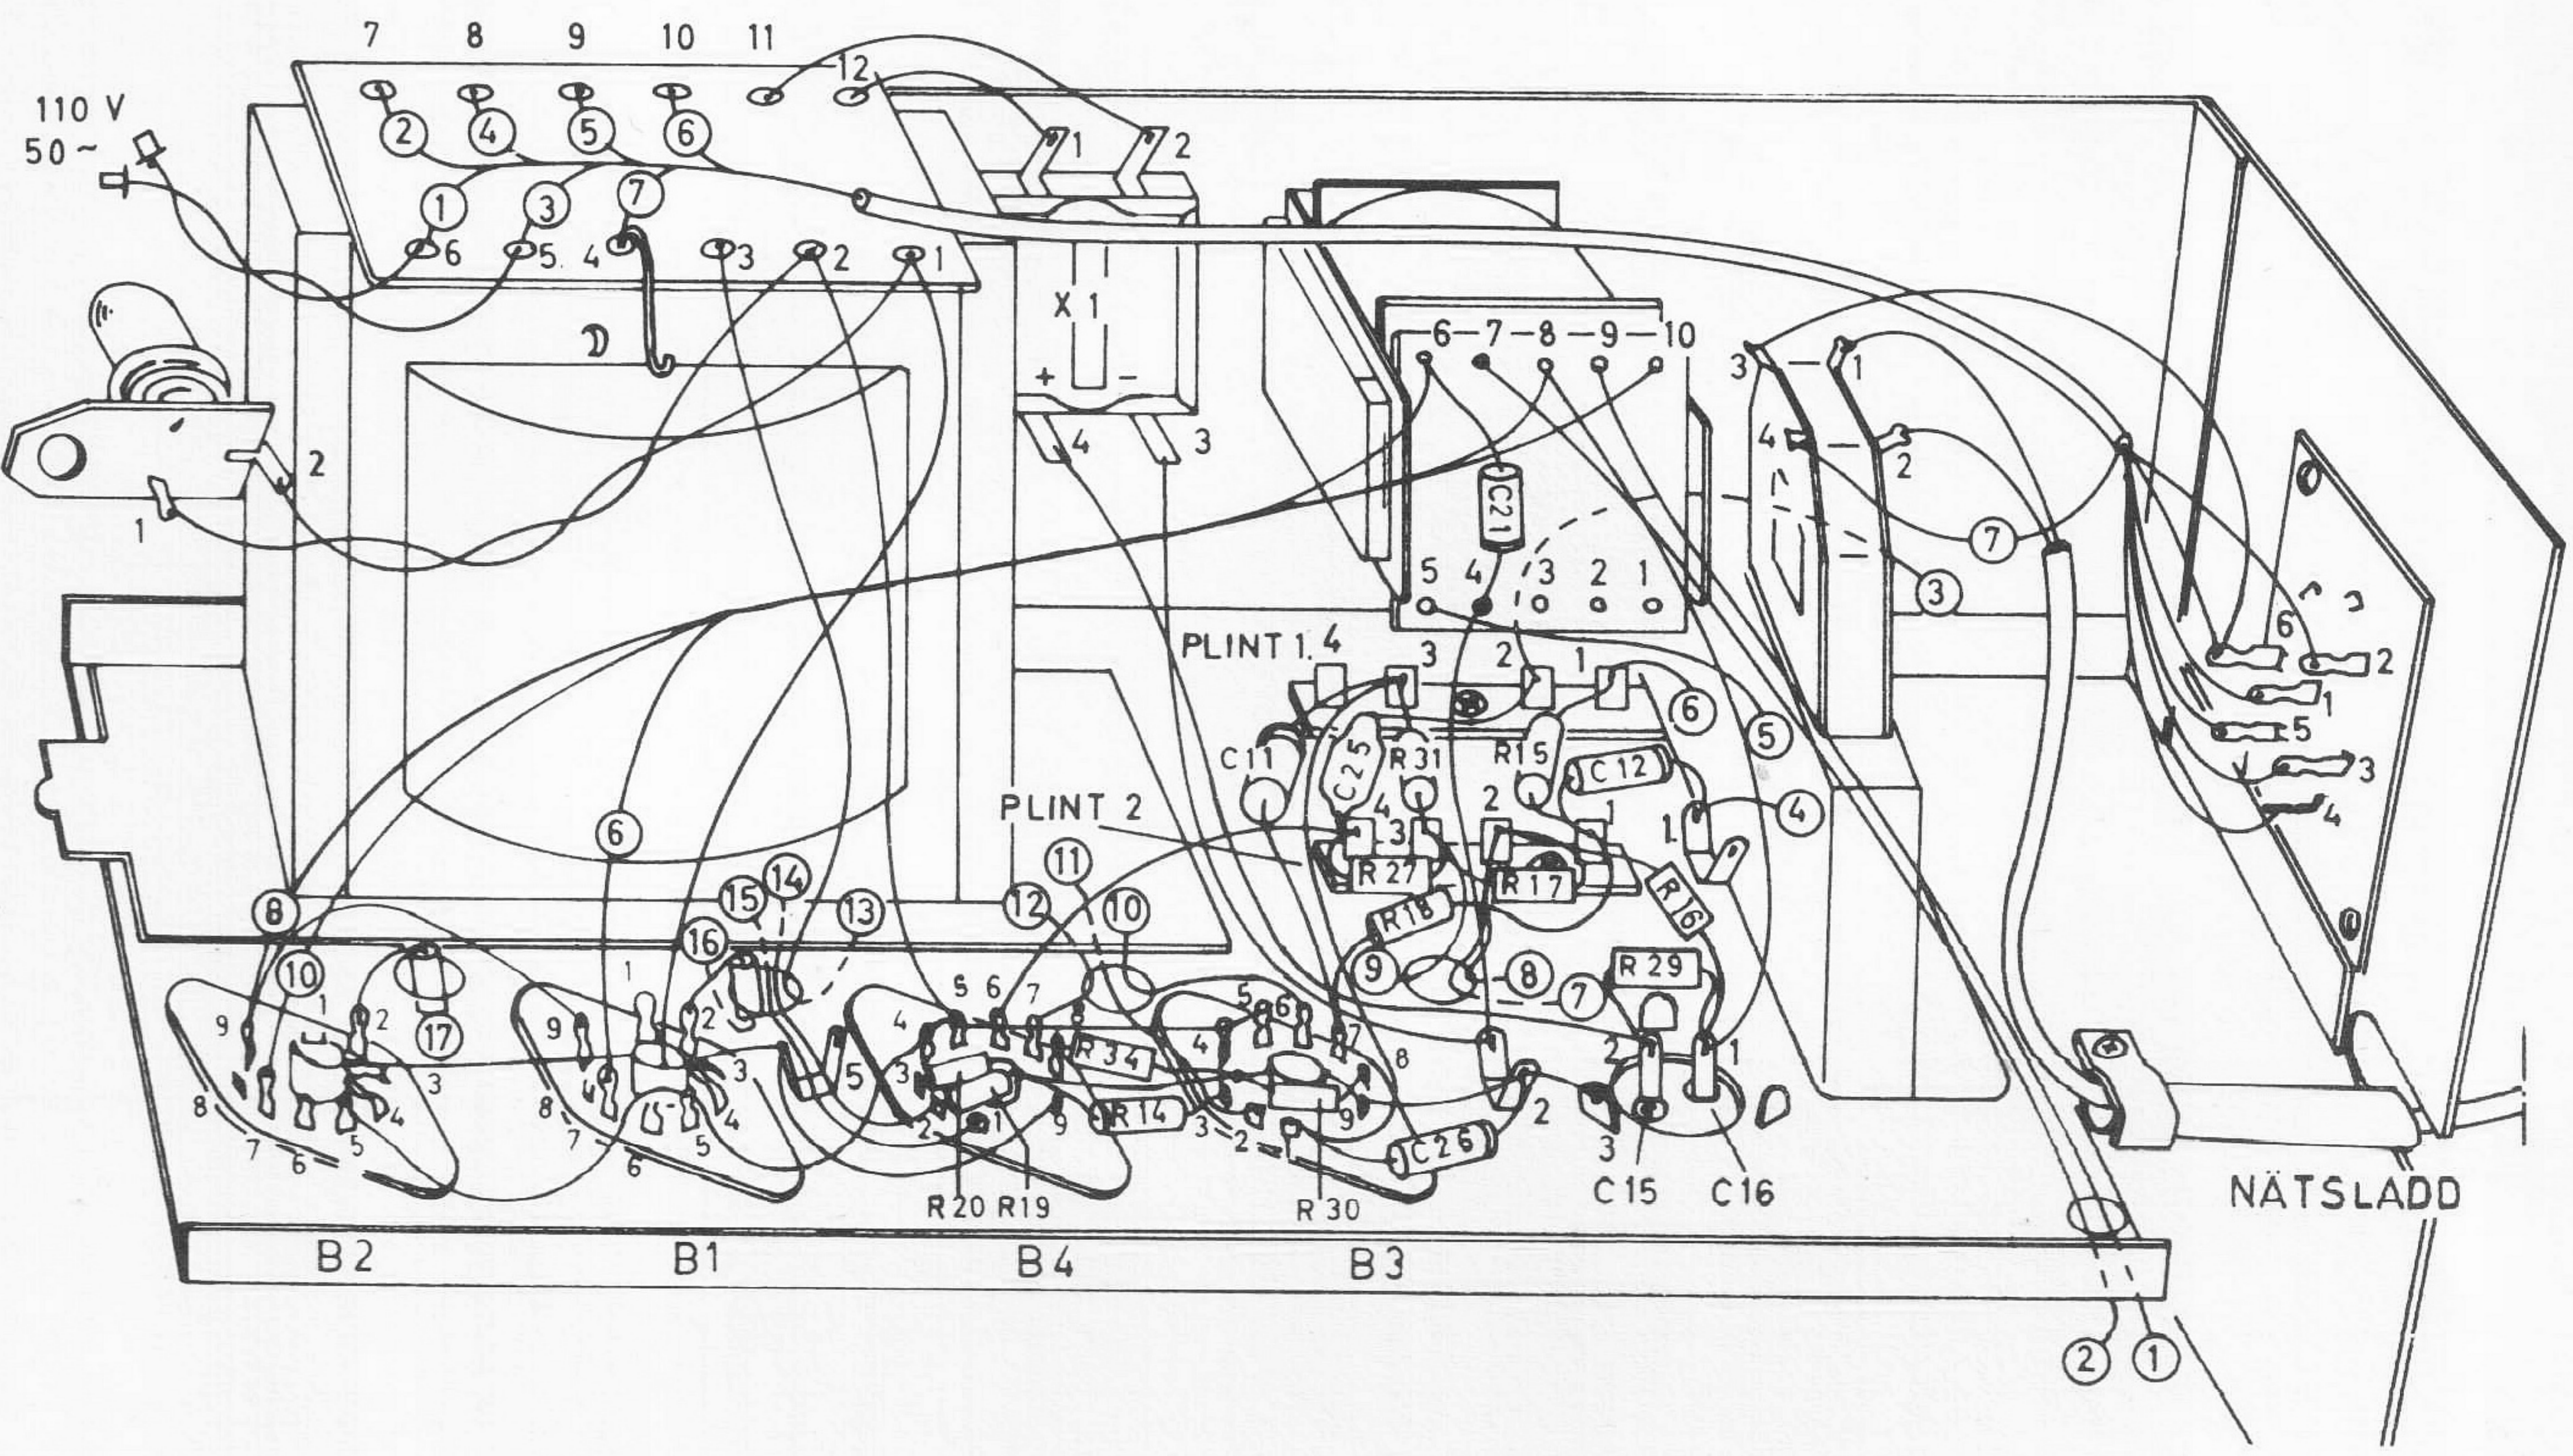

C	22	15. 16. 24. 23. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14.	17. 18. 19. 20.
R		3. 6. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 5. 12. 13.	28. 21. 35. 36. 23. 2. 5. 24. 22. 33. 32. 2.

X2

