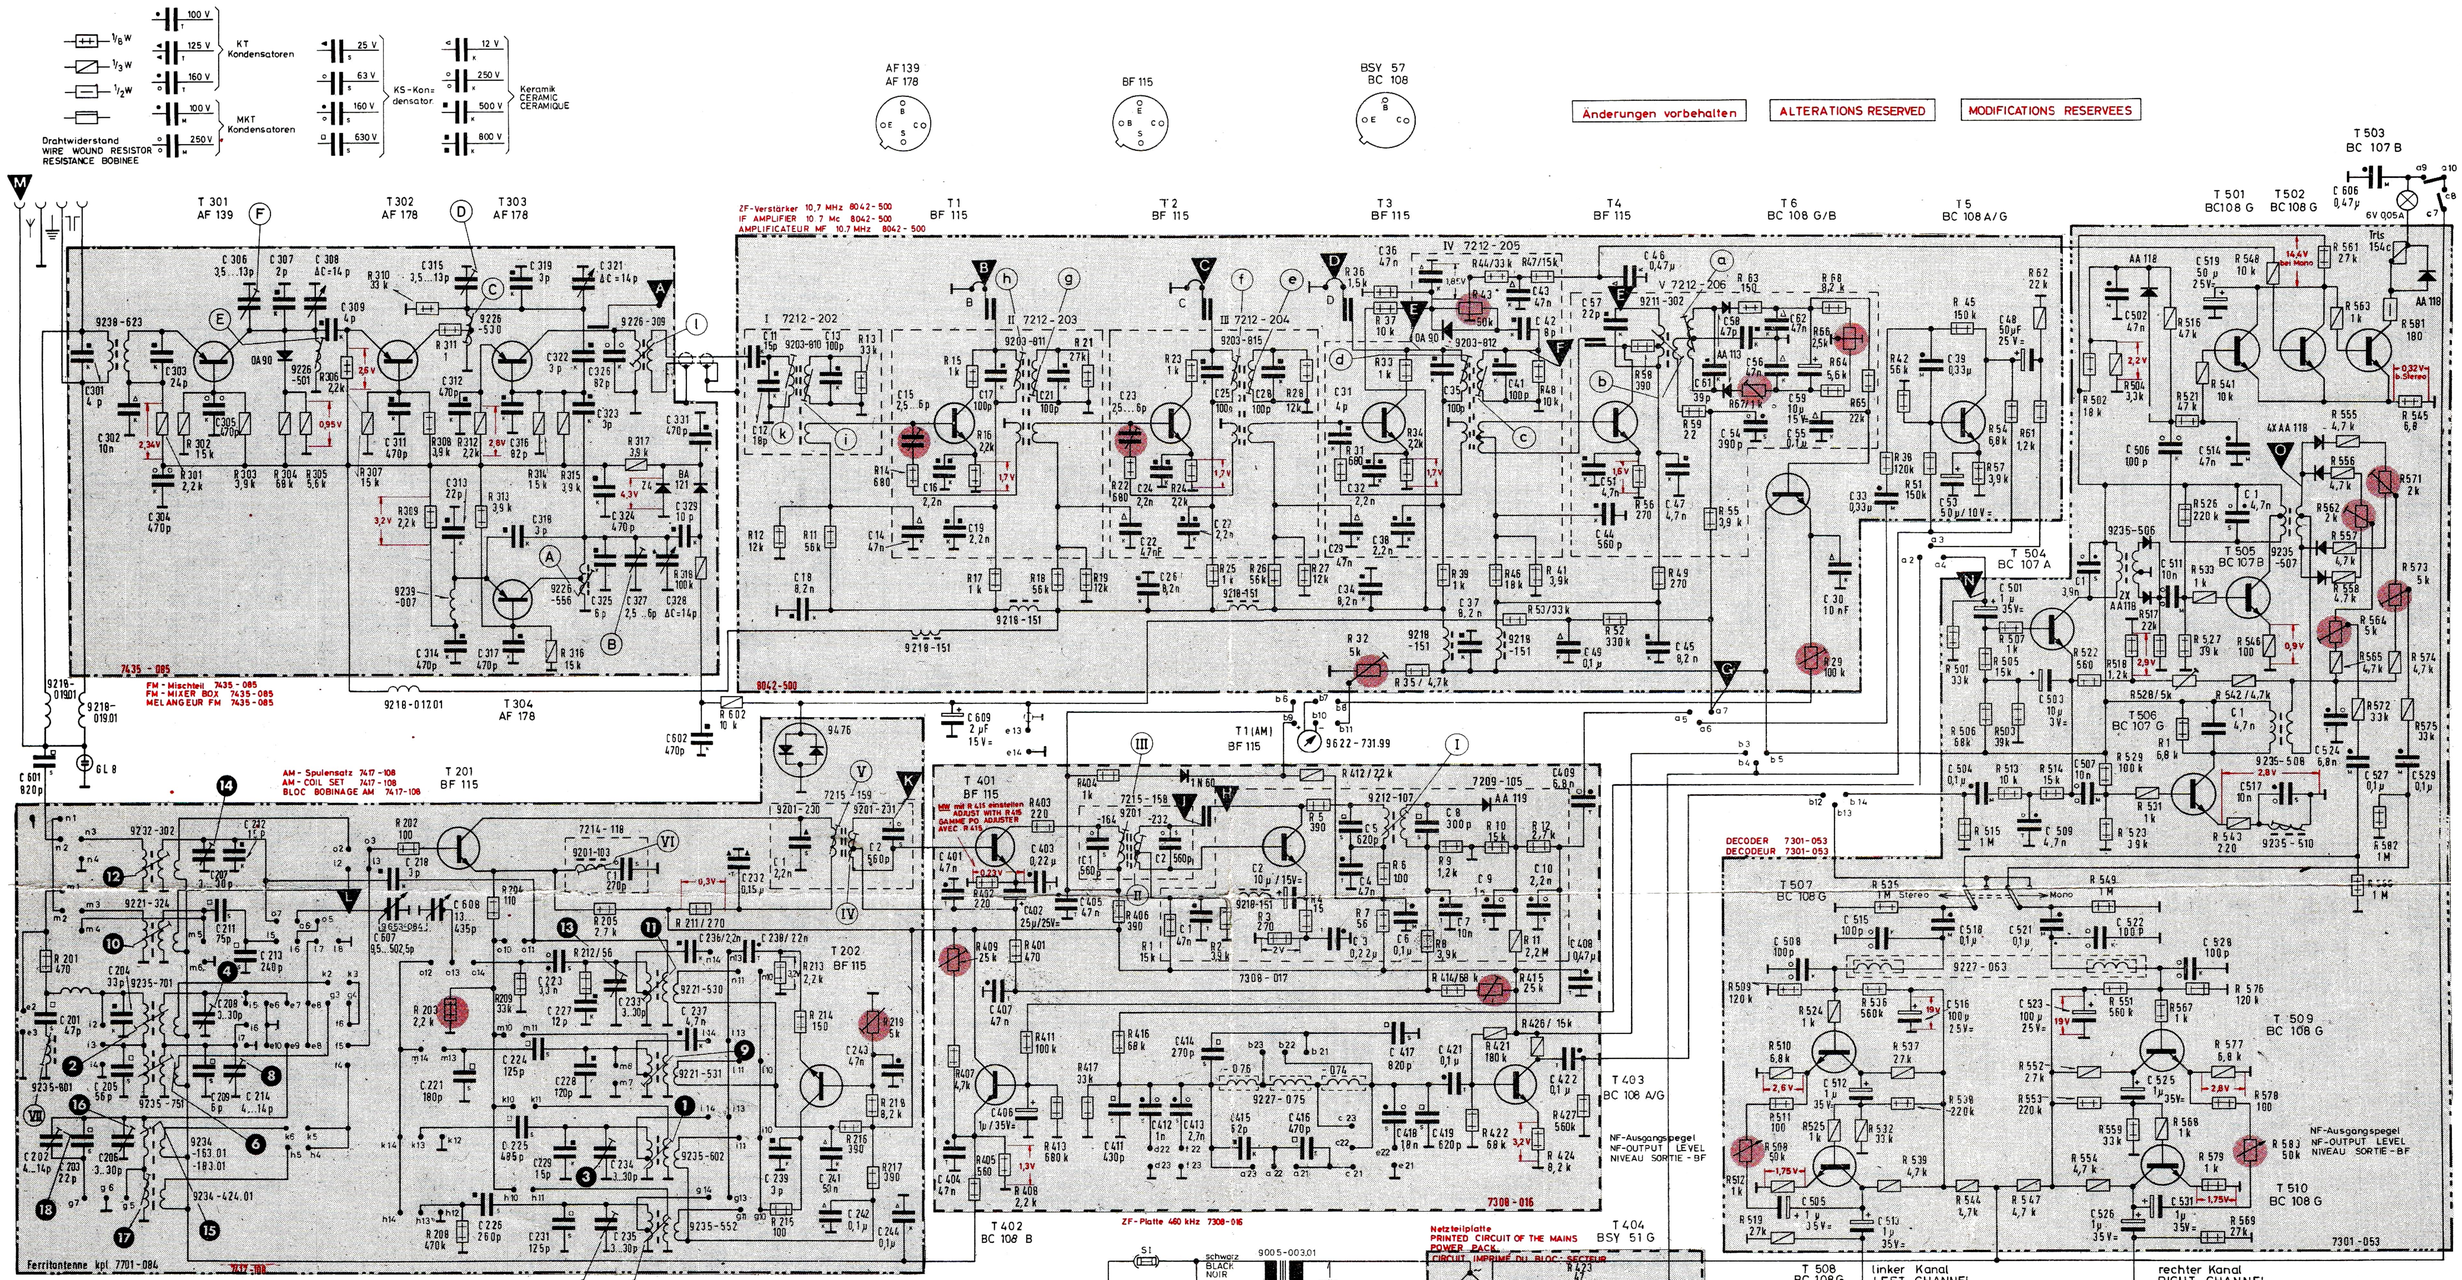
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVEES
Drahtwiderstand
WIRE WOUND RESISTOR
RESISTANCE BOBINEE
KT Kondensatoren
MKT Kondensatoren
KS-Kondensator
Keramik
CERAMIC
CERAMIQUE
AF 139
AF 178
BF 115
BSY 57
BC 108
ZF-Verstärker 10,7 MHz 8042-500
IF AMPLIFIER 10,7 Mc 8042-500
AMPLIFICATEUR MF 10,7 MHz 8042-500
FM-Mischteil 7435-085
FM-MIXER BOX 7435-085
MELANGEUR FM 7435-085
AM-Spulensatz 7417-108
AM-COIL SET 7417-108
BLOC BOBINAGE AM 7417-108
DECODER 7301-053
DECODEUR 7301-053
NF-Ausgangspegel
NF-OUTPUT LEVEL
NIVEAU SORTIE-BF
ZF-Platte 460 kHz 7308-016
Netzteilplatte
PRINTED CIRCUIT OF THE MAINS POWER PACK
CIRCUIT IMPRIMÉ DU BLOC SECTEUR
linker Kanal
LEFT CHANNEL
CANAL DE GAUCHE
rechter Kanal
RIGHT CHANNEL
CANAL DE DROITE
Netz
MAINS
SECTEUR
max 11 W
Ferritantenne kpl. 7701-084
FM
MONO/STEREO
A.F.C.
GO
PO
OC I SW I
OC II SW II
ARRET OFF
9kc
7kc
3kc
Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION
DIRECTION DE COMMUTATION
gezeichnete Stellung Gerät „Aus"
SHOWN IN „OFF" POSITION
MONTRE EN POS. „ARRET"
Spannungen mit Grundig-Röhrenvoltmeter gemessen
Meßwerte gelten bei 220 V~ ohne Antennensignal.
VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM
MEASURING VALUES VALID FOR 200 V~ WITHOUT SIGNAL AERIAL.
TENSIONS DE SERVICE MESUREES AVEC GRUNDIG-VOLTMETRE A LAMPE UNIVERSAL. LES TENSIONS DE SERVICE SONT VALABLES POUR 220 V~ SANS SIGNAL A' L'ANTENNE.
AM, ZF, IF, = 460 kHz / kc
FM, ZF, IF, = 10,7 MHz / Mc
Wellenbereiche, FREQUENCY RANGES, GAMMES D'ONDES
LW, GO, 145 ... 350 kHz / kc
MW, PO, 510 ... 1620 kHz / kc
KW I, SW I, OC I, 5,85 ... 6,25 MHz / Mc
KW II, SW II, OC II, 5,4 ... 16,2 MHz / Mc
UKW, FM, 87 ... 108 MHz / Mc
Hi-Fi Stereo
Rundfunk-Tuner
RT 40 / RT 40 M
Die angegebenen Abgleichpositionen und Meßpunkte beziehen sich auf den Reparaturhelfer RT 40, der auch für den RT 40 M gilt.
10708/I
1266 He