FM-Seilzug, von der Skalenseite gesehen

Textilseil, ca. 925 mm lang
Stahlseil, ca. 620 mm lang

AM-Seilzug, von der Skalenseite gesehen

Textilseil ca. 530 mm lang
Stahlseil ca. 565 mm lang

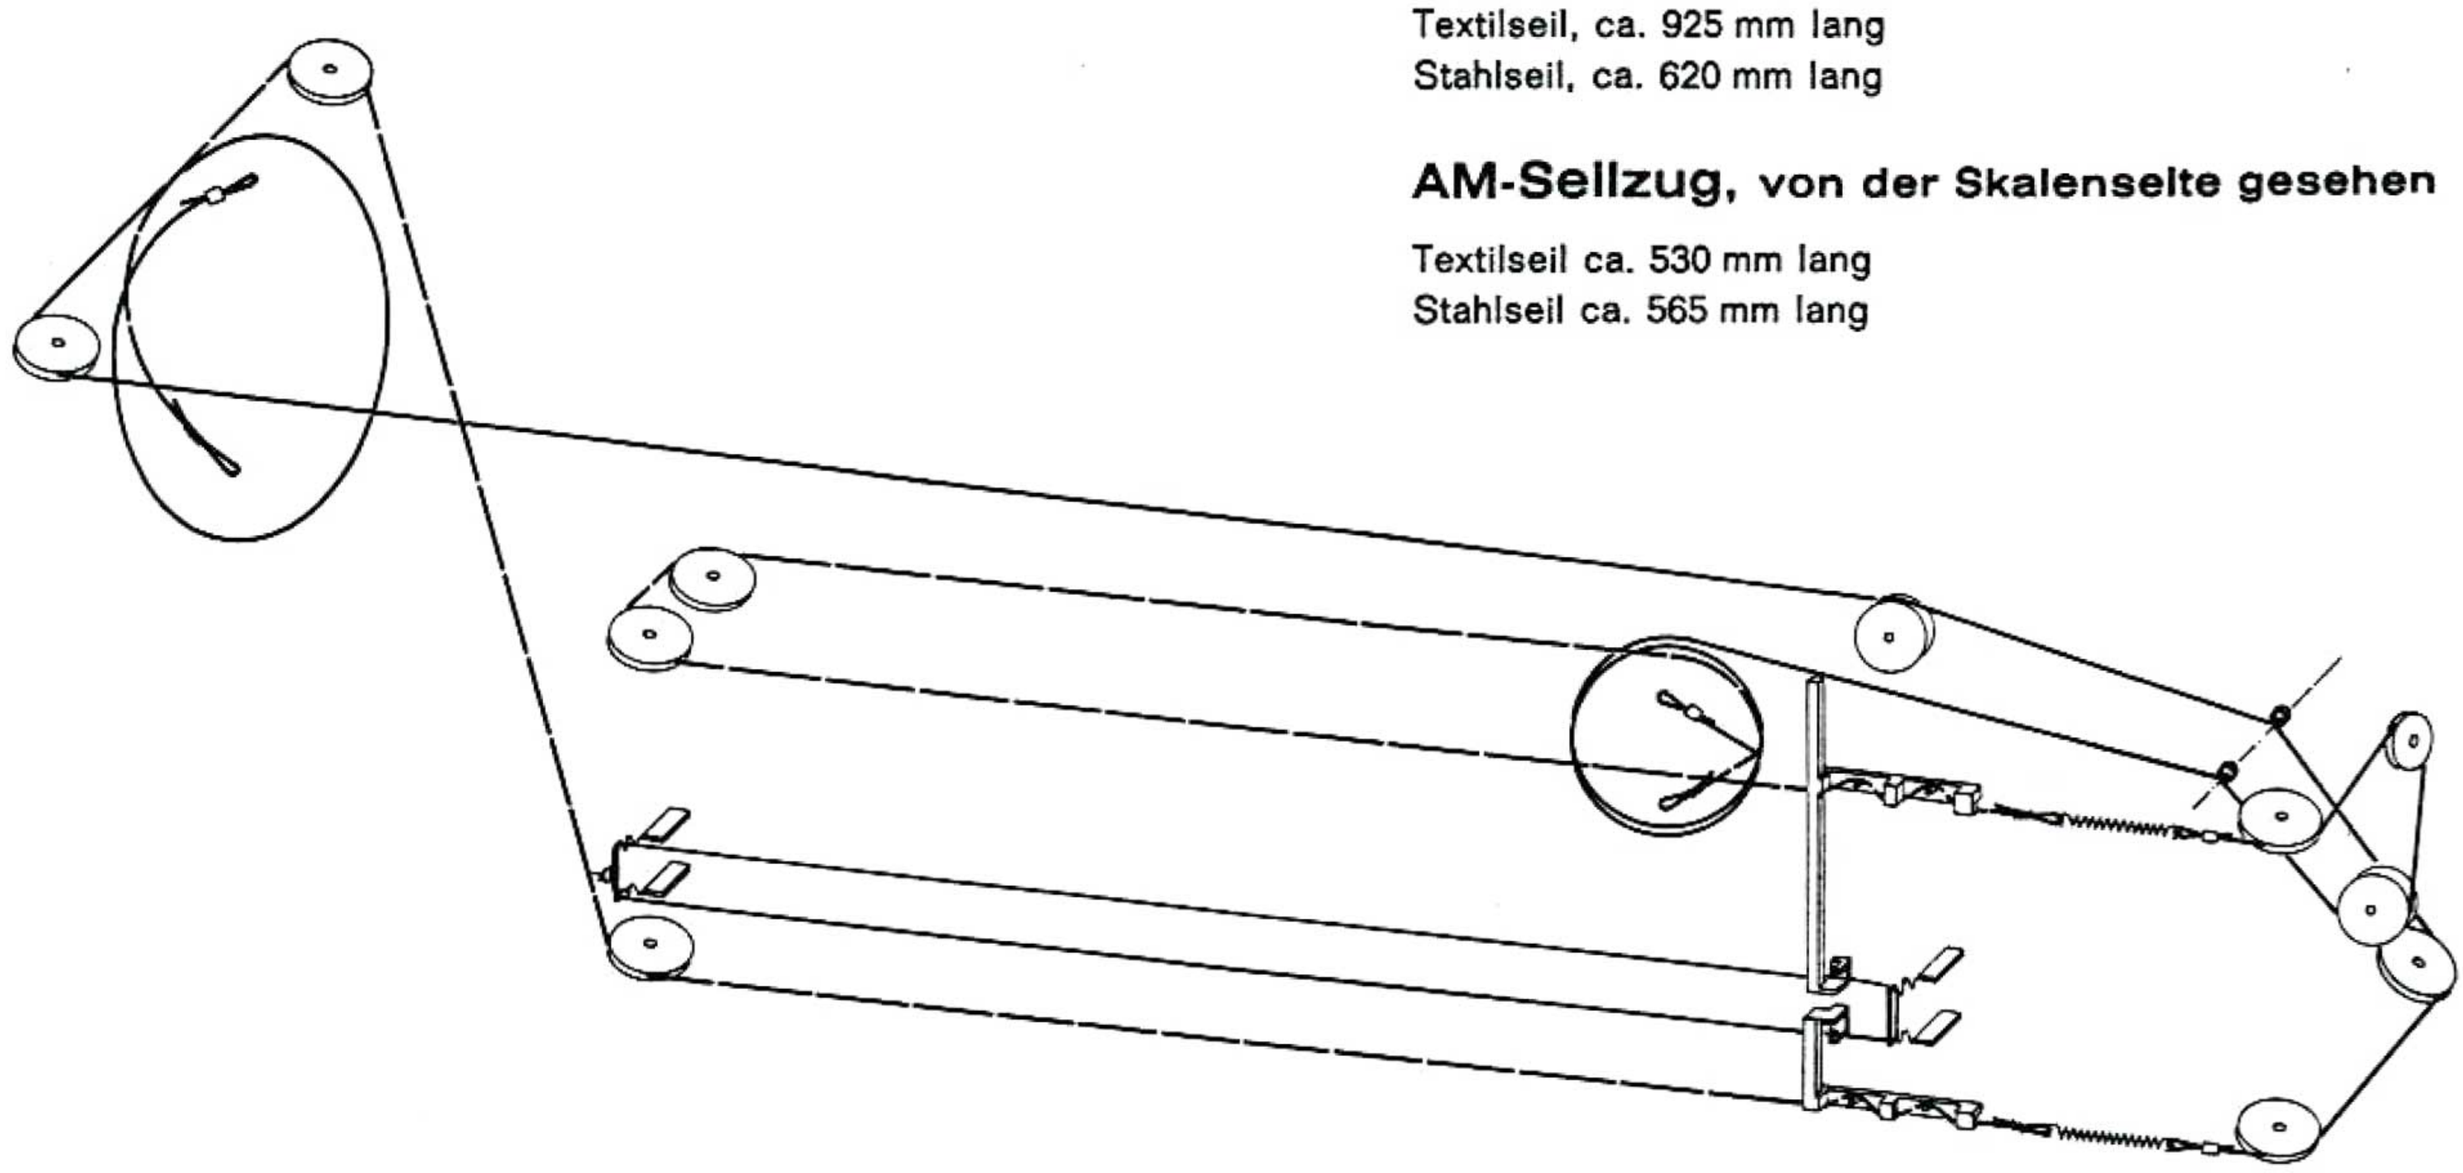

Bestückungsplan der Schieber

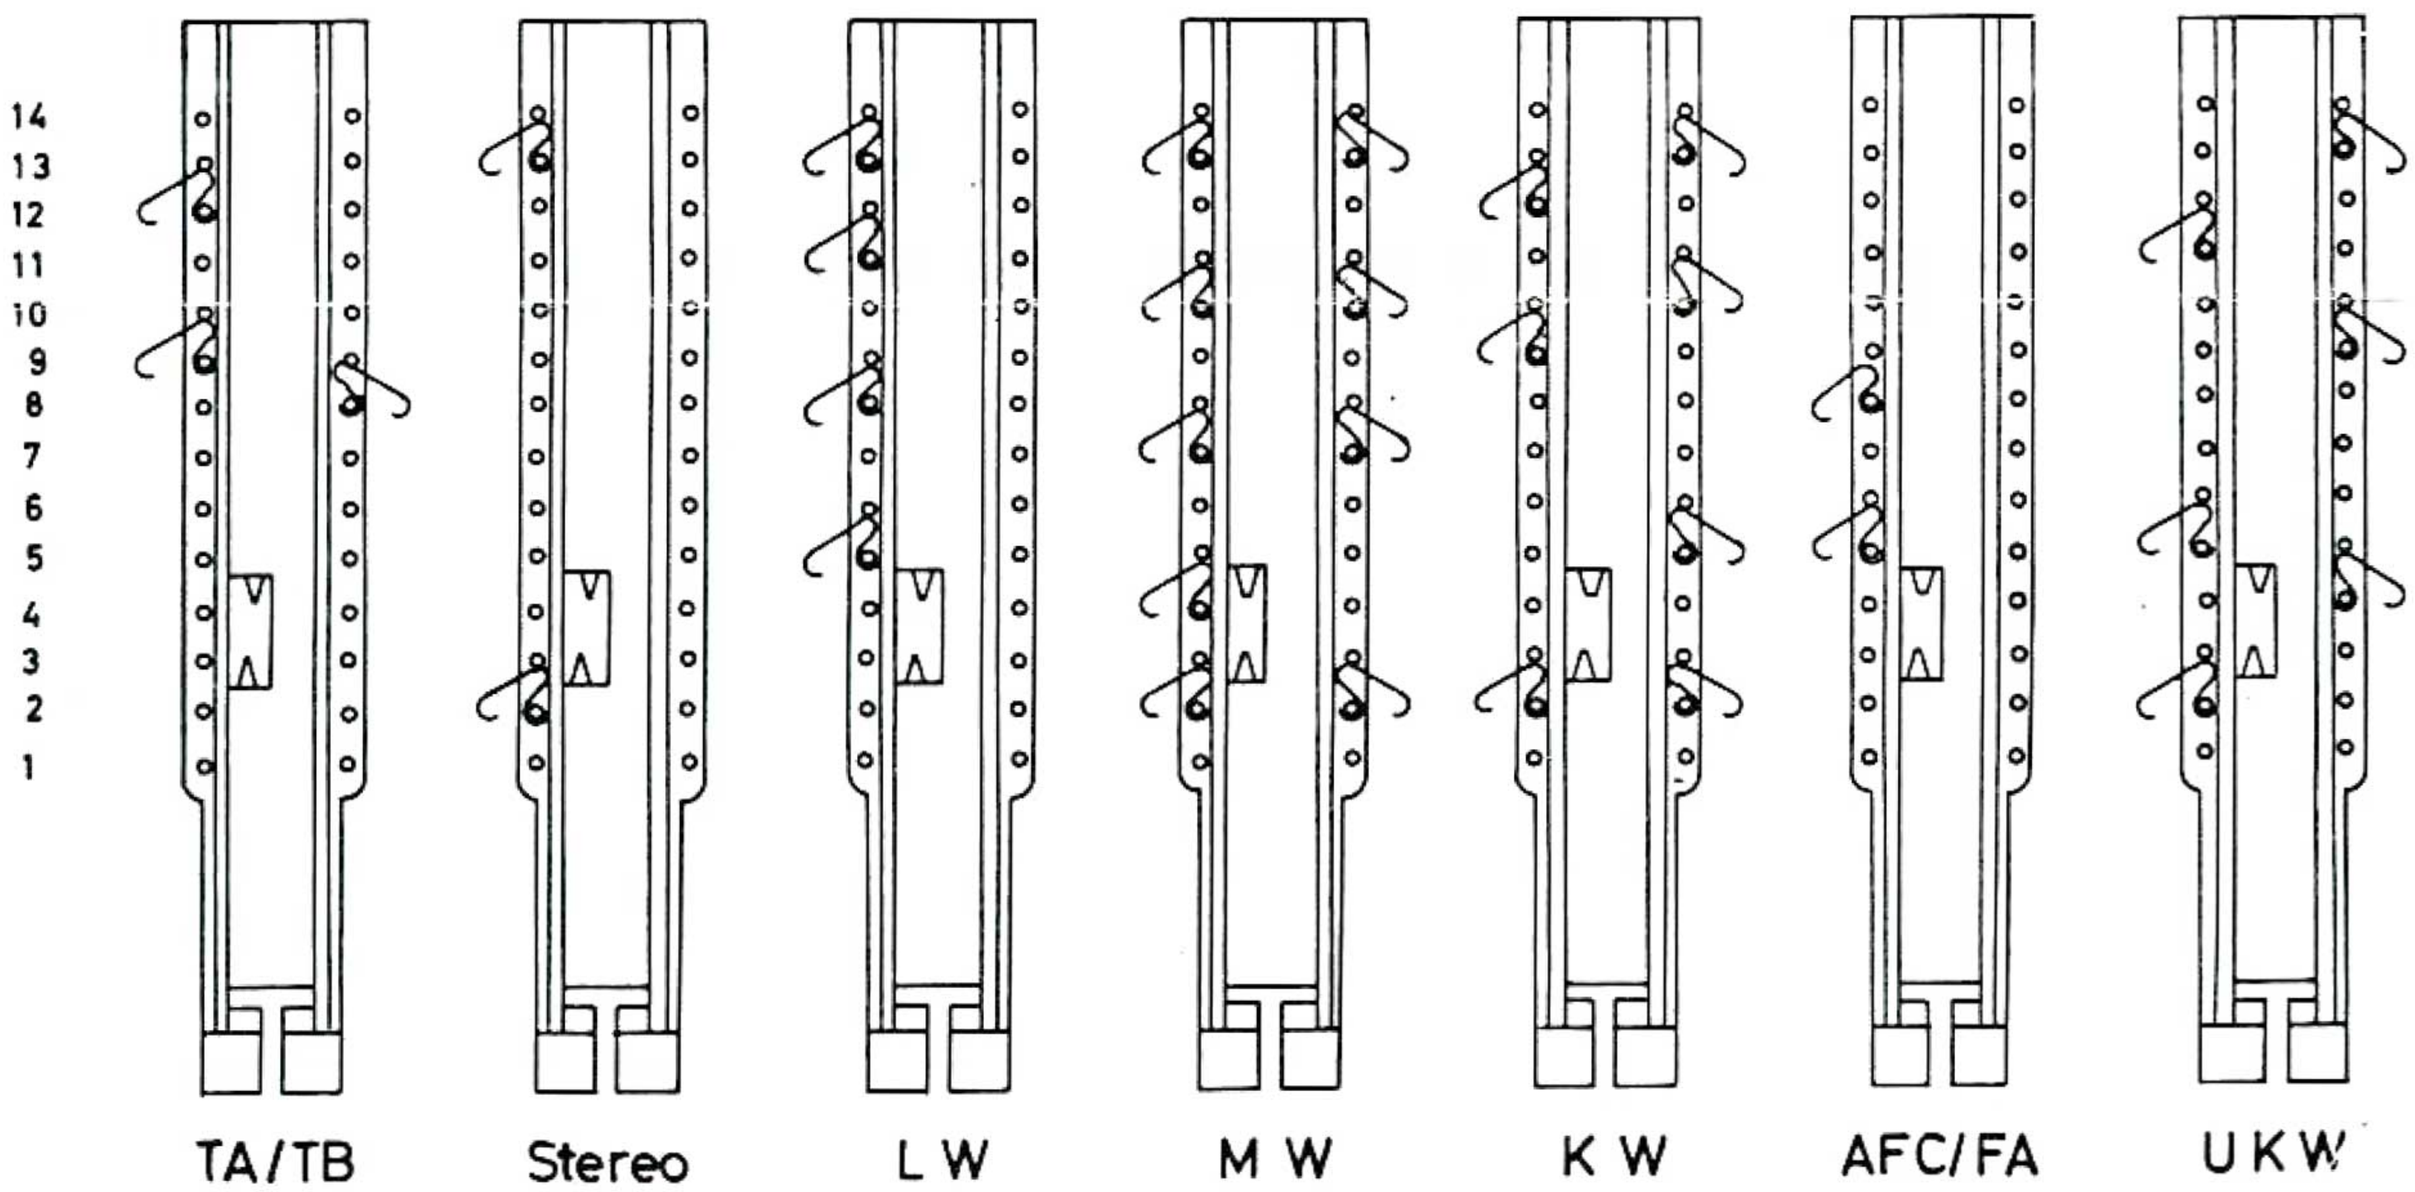

www.hifiengine.com

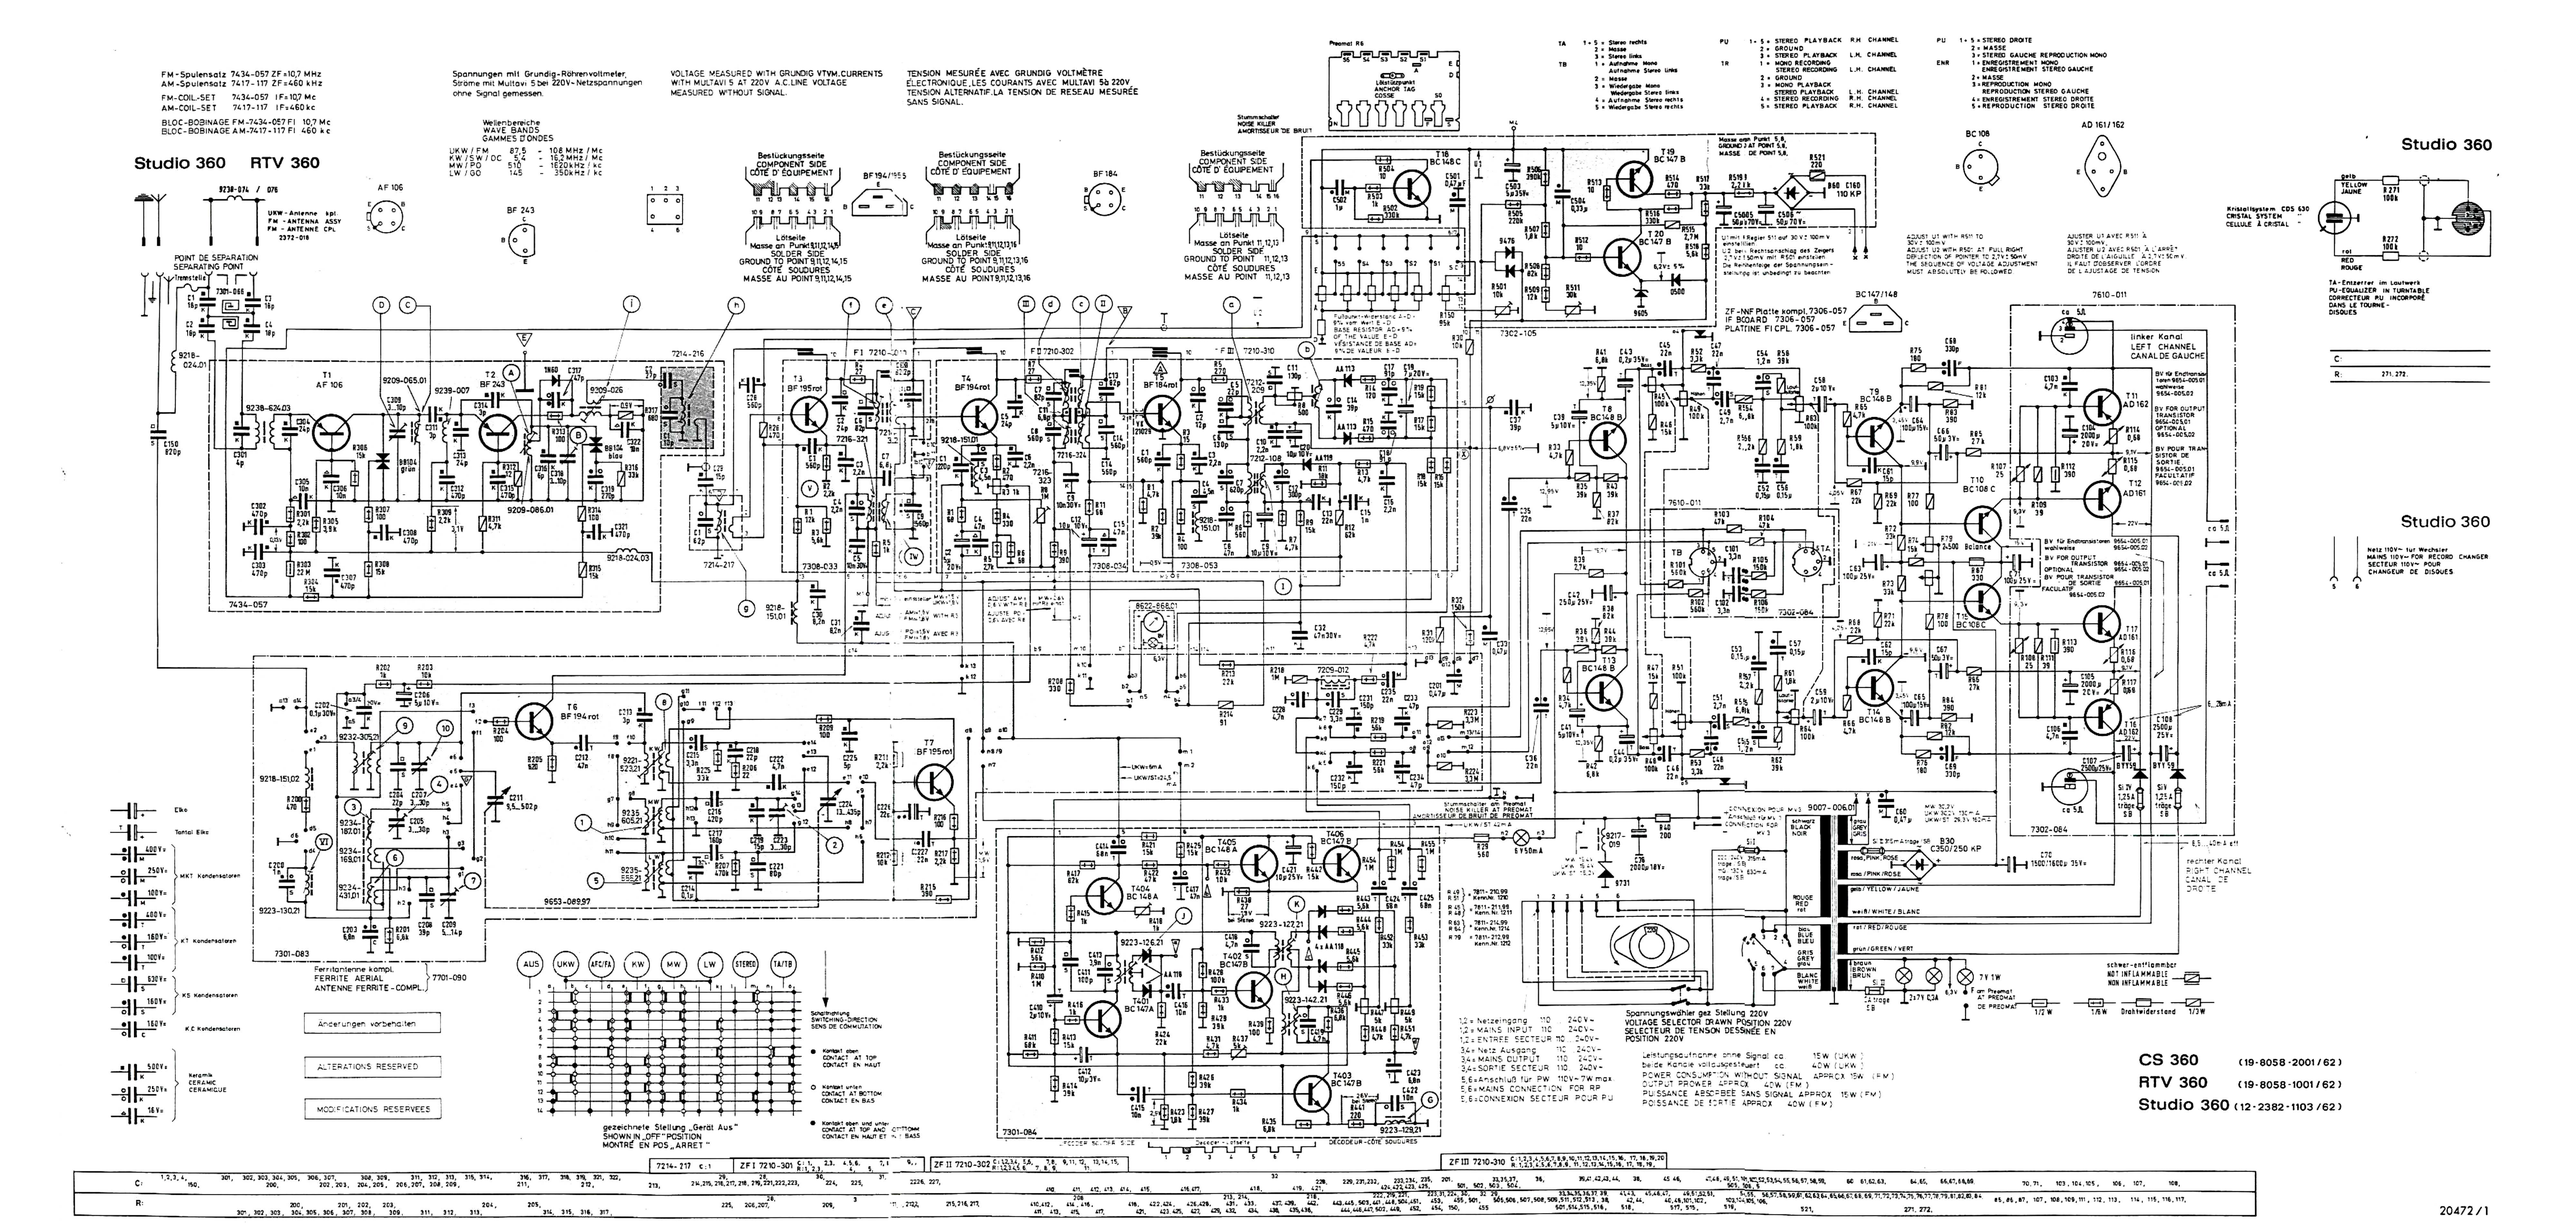
Studio 360 RTV 360
FM-Spulensatz 7434-057 ZF=10,7 MHz
AM-Spulensatz 7417-117 ZF=460 kHz
FM-COIL-SET 7434-057 IF=10,7 Mc
AM-COIL-SET 7417-117 IF=460 kc
BLOC-BOBINAGE FM-7434-057 FI 10,7 Mc
BLOC-BOBINAGE AM-7417-117 FI 460 kc
Spannungen mit Grundig-Röhrenvoltmeter, Ströme mit Multavi 5 bei 220V~Netzspannungen ohne Signal gemessen.
VOLTAGE MEASURED WITH GRUNDIG VTVM, CURRENTS WITH MULTAVI 5 AT 220V A.C. LINE VOLTAGE MEASURED WITHOUT SIGNAL.
TENSION MESURÉE AVEC GRUNDIG VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE, LES COURANTS AVEC MULTAVI 5à 220V TENSION ALTERNATIF. LA TENSION DE RESEAU MESURÉE SANS SIGNAL.
Wellenbereiche
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES
UKW/FM 87,5 - 108 MHz / Mc
KW/SW/OC 5,4 - 16,2 MHz / Mc
MW/PO 510 - 1620 kHz / kc
LW/GO 145 - 350 kHz / kc
POINT DE SÉPARATION SEPARATING POINT
Bestückungsseite COMPONENT SIDE CÔTÉ D'ÉQUIPEMENT
Lötseite SOLDER SIDE GROUND TO POINT 11,12,13 CÔTÉ SOUDURES MASSE AU POINT 11,12,13
Studio 360
Kristallsystem CDS 630 CRISTAL SYSTEM CELLULE À CRISTAL
TA-Entzerrer im Lautwerk PU-EQUALIZER IN TURNTABLE CORRECTEUR PU INCORPORÉ DANS LE TOURNE-DISQUES
Netz 110V~ nur Wechsler MAINS 110V~ FOR RECORD CHANGER SECTEUR 110V~ POUR CHANGEUR DE DISQUES
linker Kanal LEFT CHANNEL CANAL DE GAUCHE
rechter Kanal RIGHT CHANNEL CANAL DE DROITE
ZF-NF Platte kompl. 7306-057
IF BOARD 7306-057
PLATTINE FI CPL. 7306-057
Ferritantenne kompl. FERRITE AERIAL ANTENNE FERRITE - COMPL.
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVEES
gezeichnete Stellung „Gerät Aus" SHOWN IN „OFF" POSITION MONTRÉ EN POS. „ARRÊT"
Spannungswahler gez. Stellung 220V VOLTAGE SELECTOR DRAWN POSITION 220V SELECTEUR DE TENSION DESSINÉE EN POSITION 220V
CS 360 (19-8058-2001/62)
RTV 360 (19-8058-1001/62)
Studio 360 (12-2382-1103/62)
20472/1