




HITACHI SERVICE MANUAL

TY

No. 386 EF

HTA-6F

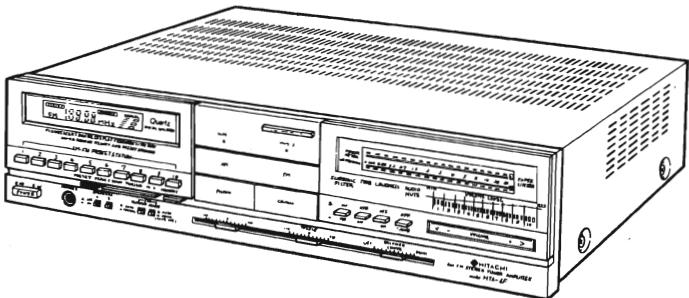

CONTENTS · SOMMAIRE

SPECIFICATIONS · CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2
DISASSEMBLY AND REPLACEMENT · DEMONTAGE ET REMONTAGE	3,4
GENERAL ALIGNMENT INSTRUCTION · INSTRUCTIONS GENERALES	5
FM TUNER ALIGNMENT · REGLAGE DE TUNER FM	6
AM TUNER ALIGNMENT · REGLAGE DE TUNER AM	7
BLOCK DIAGRAM · SCHEMA	8
CIRCUIT DIAGRAM · PLAN DE CIRCUIT	8,14,16
ROUBLE SHOOTING · ANALYSE DE PANNES	9 ~ 12
PRINTED WIRING BOARD · PLAN DE BASE	13,15
FRONT AND REAR PANEL · PANNEAUX AVANT ET ARRIERE	17
REPLACEMENT PARTS LIST · TABLEAU DE PIÈCE	18 ~ 23

SAFETY PRECAUTION

The following precautions should be observed when servicing.

1. Since many parts in the unit have special safety related characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makers. Critical parts are marked with Δ in the circuit diagram and printed wiring board.
2. Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les précautions suivantes doivent être observées chaque fois qu'une réparation doit être faite.

1. Etant donné que de nombreux composants de l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Hitachi pour effectuer un remplacement. Ceci se rapporte notamment aux pièces critiques du bloc d'alimentation qui ne doivent en aucun cas être remplacées par celles d'autres fabricants. Les pièces critiques sont accompagnés du symbole Δ dans le schéma de montage et sur le schéma de plaque de câblage.
2. Avant de retourner l'appareil réparé au client le technicien doit procéder à un essai complet pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger de chocs électriques.

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT.

STEREO TUNER AMPLIFIER

September 1983 TOYOKAWA WORKS

SPECIFICATIONS

• FM SECTION

Frequency range	87.9 – 107.9 MHz (100 kHz spacing)
Usable sensitivity (IHF)	Mono : 13.2 dBf
50 dB quieting sensitivity	Mono : 20.2 dBf (5.6 μV)
	Stereo : 38.2 dBf (44.7 μV)
Signal-to-noise ratio (at 65 dBf)	Mono : 76 dB (IHF) Stereo : 70 dB (IHF)

Total harmonic distortion (at 65 dBf)	
1 kHz	Mono : 0.15% Stereo : 0.25%
	30 Hz – 12 kHz (±2 dB)

Frequency response	30 Hz – 12 kHz (±2 dB)
Selectivity	53 dB (±400 kHz IHF)
Stereo separation	40 dB (1 kHz)
Antenna input	300 ohms balanced, 75 ohms unbalanced

• AM SECTION

Frequency range	530 – 1,620 kHz (10 kHz spacing)
Sensitivity	15 μV (IHF, ext. Antenna)
Selectivity	38 dB
Signal-to-noise ratio (at 50 mV)	45 dB
Antenna	Loop antenna and external terminal

• AUDIO SECTION

RMS Power (Both channels driven)	60 Watts per channel, min. RMS, at 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz, with less than 0.01% total harmonic distortion.
	65W + 65W (8 ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.01% IHF)

Frequency characteristics	10 Hz – 60 kHz (±2 dB)
Total harmonic distortion (at rated output)	Less than 0.01%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• SECTION FM

Gamme de fréquences	87,9 – 107,9 MHz (intervalle 100 kHz)
Sensibilité utile (IHF)	Mono : 13,2 dBf
Seuil de sensibilité 50 dB	Mono : 20,2 dBf (5,6 μV)
	Stereo : 38,2 dBf (44,7 μV)
Rapport signal/bruit (à 65 dBf)	Mono : 76 dB (IHF) Stereo : 70 dB (IHF)

Distortion harmonique totale (à 65 dBf)	
1 kHz	Mono : 0,15% Stéréo : 0,25%
	30 Hz – 12 kHz (±2 dB)

Courbe de réponse	30 Hz – 12 kHz (±2 dB)
Sélectivité	53 dB (±400 kHz IHF)
Séparation stéréo	40 dB (1 kHz)
Entrée d'antenne	300 ohms équilibrée, 75 ohms non équilibrée

• SECTION AM

Gamme de fréquences	540 – 1,620 kHz (intervalle 10 kHz)
Sensibilité	15 μV (IHF, antenne ext.)
Sélectivité	38 dB
Rapport signal/bruit (à 50 mV)	45 dB
Antenne	Antenne boucle et borne extérieure

• SECTION AUDIO

Puissance efficace	60 watts par canal, min. efficace, à 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz, avec une distorsion harmonique totale inférieure à 0.01% 65W + 65W (8 ohms, 1 kHz, DHTO 0.01% IHF)
	10 Hz – 60 kHz (±2 dB)
Caractéristiques de fréquence	Inférieure à 0.01%

Distortion harmonique totale (à la sortie nominale)	Inférieure à 0.01%
--	--------------------

Intermodulation distortion (at 1/2 rated output)

Less than 0.01%

Input sensitivity/impedance (at 60 W output 1 kHz)

2.5 mV/50 k-ohms

150 mV/50 k-ohms

150 mV (T.H.D. 0.01% at 1 kHz)

150 mV (PHONO at rated input)

150 mV (FM 400 Hz, 30% mod.
input 1 mV)150 mV (AM 400 Hz, 30% mod.
input 5 mV/m)

Signal-to-noise ratio (IHF, A network, rated power)

71 dB

95 dB

50 (1 kHz, 8 ohms)

RIAA ±0.5 dB

±8 dB

±8 dB

+7 dB/+5 dB/(100 Hz/10 kHz)

-12 dB/oct. (20 Hz)

Provided

Provided (2 tape deck facilities)

Provided (1 → 2)

A, B, A+B, OFF

1 (100 W unswitched)

AC 120 V 60 Hz

250 W 280VA (at 1/3 rated output)

435(W) × 110(H) × 347(D) mm

8.1 kg

Distortion d'intermodulation (à 1/2 de la sortie nominale)

Inférieure à 0.01%

Impédance/sensibilité d'entrée (avec sortie 60 W, 1 kHz)

2,5 mV/50 k-ohms

150 mV/50 k-ohms

150 mV (DHT 0,01% à 1 kHz)

150 mV (PHONO à l'entrée nominale)

150 mV (FM 400 Hz, 30% mod. entrée
1 mV)150 mV (AM 400 Hz, 30% mod. entrée
5 mV/m)

Rapport signal/bruit (IHF, réseau A, puissance nominale)

71 dB

95 dB

50 (1 kHz, 8 ohms)

RIAA ±0,5 dB

±8 dB

±8 dB

+7 dB/+5 dB (100 Hz/10 kHz)

-12 dB/oct. (20 Hz)

Fournie

Fournie (pour une installation de 2 magnétophones)

Fournie (1 → 2)

A, B, A+B, OFF

1 (100 W non commutable)

CA 120V 60Hz


250 W 280 VA (au 1/3 de la sortie
nominale)

435(L) × 110(H) × 347(P) mm


8,1 kg

DISASSEMBLY AND REPLACEMENT · DEMONTAGE ET REMONTAGE

1. Cover
 - Remove ① screws ($\times 4$) and ② screw
2. Front panel
 - Remove ③ screws ($\times 3$), ④ screw and ⑤ screws ($\times 5$)
3. LED P.W.B.
 - Remove ⑥ screws ($\times 2$)
4. Control P.W.B.
 - Remove ⑦ screws ($\times 7$)

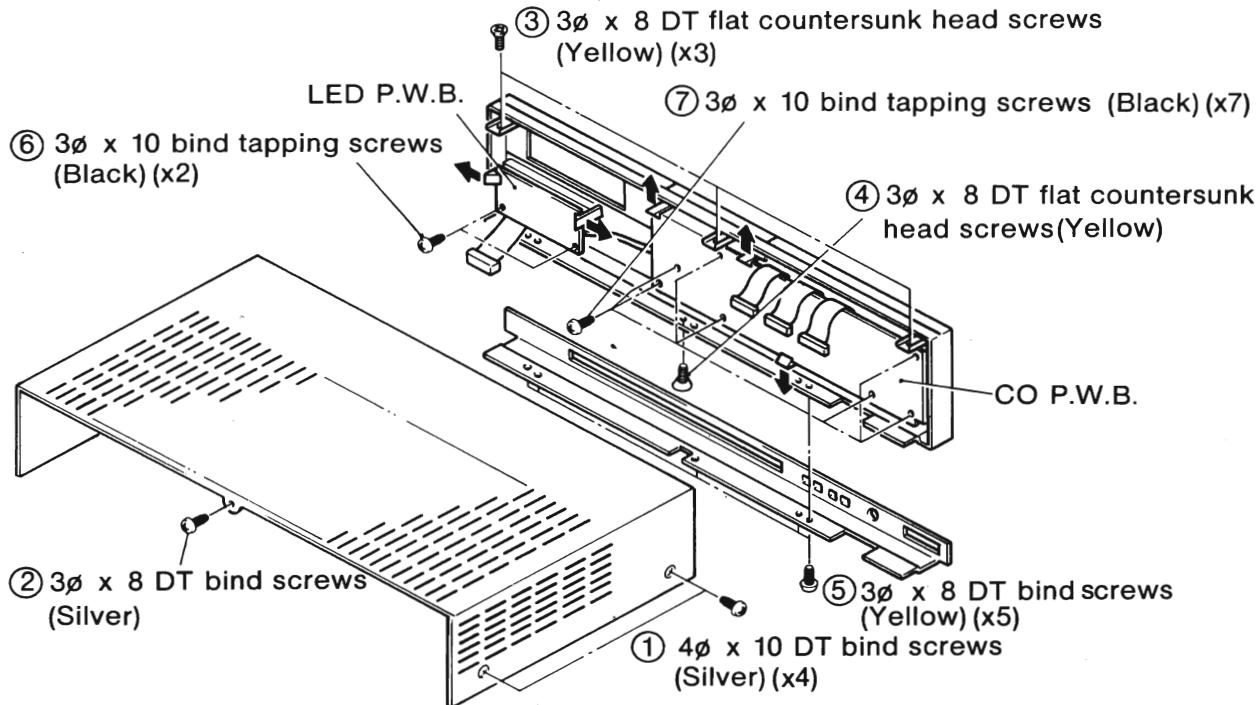

5. Mech plate
 - Remove ⑧ screws ($\times 4$)
6. MICRO COMPUTER P.W.B.
 - Remove ⑨ screws ($\times 2$)
7. VOLUME P.W.B.
 - Remove ⑩ screws ($\times 6$), ⑪ PL Rivet and Slide knob
8. FL POWER METER P.W.B.
 - Remove ⑫ screw ($\times 2$)

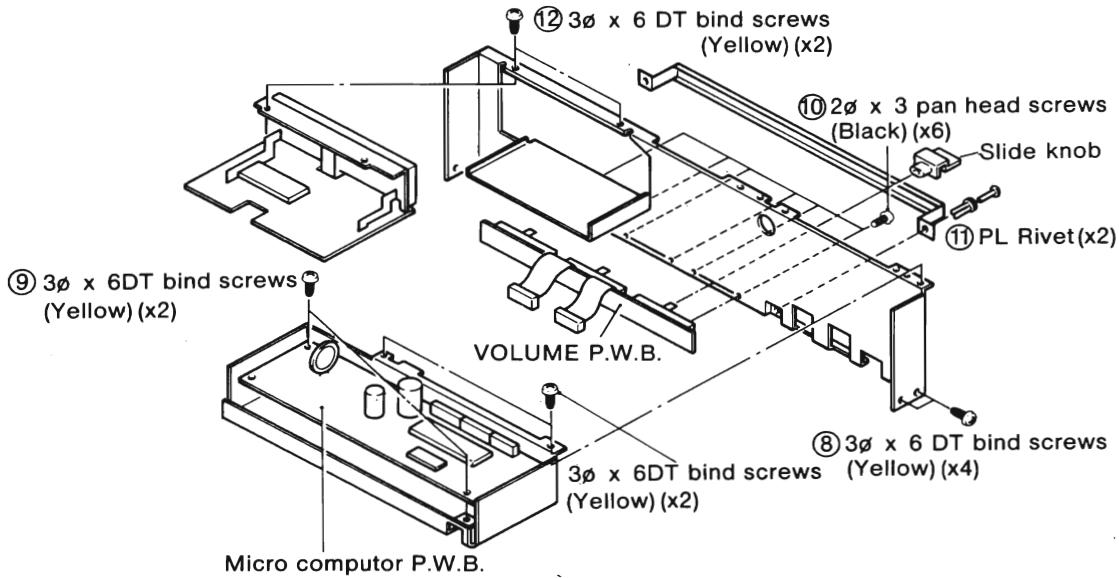

9. Power transformer

· Remove ⑬ screws (x4)


10. Power transistor

· Remove ⑭ screws (x2) and ⑮ screws (x2)


11. TA P.W.B.

· Remove ⑯ screws (x5) and ⑰ screws (x4)

Power trans.

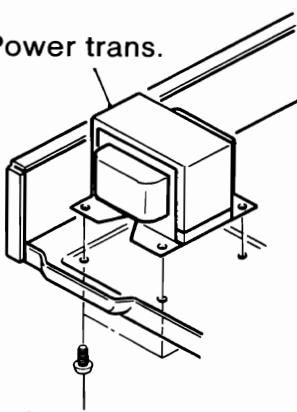

⑬ 4φ x 8DT bind screws
(Yellow) (x4)

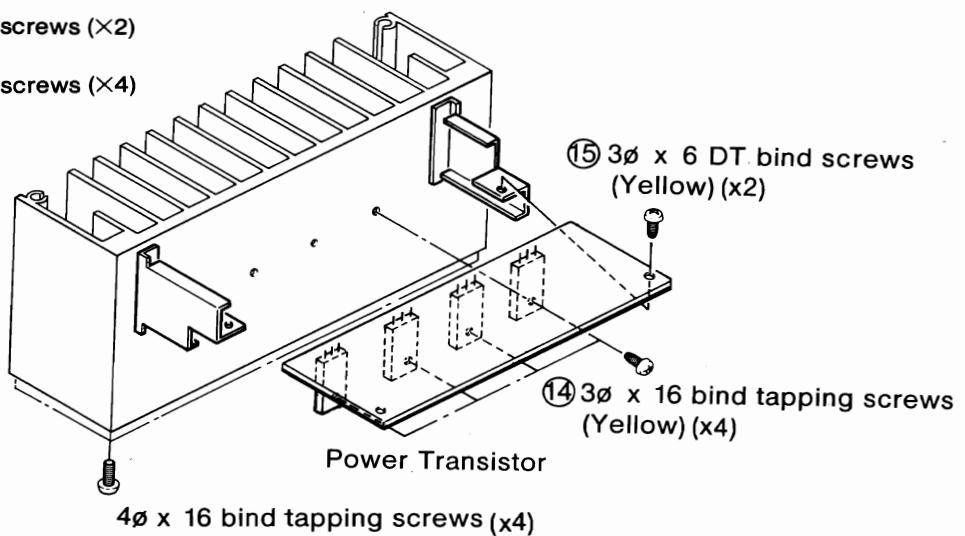

⑮ 3φ x 6 DT bind screws
(Yellow) (x2)

⑭ 3φ x 16 bind tapping screws
(Yellow) (x4)


4φ x 16 bind tapping screws (x4)

12. MA P.W.B.

· Remove ⑯ screws (x3)

⑯ 3φ x 12 DT bind screws
(Silver) (x3)

MA P.W.B.

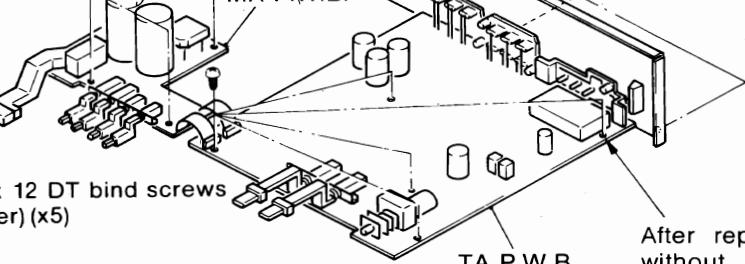

⑯ 3φ x 12 DT bind screws
(Silver) (x5)


TA P.W.B.

13. BOTTOM COVER

· Remove ⑲ screws (x6) and ⑳ screw (x1)

⑳ 3φ x 12DT bind screw

⑲ 3φ x 8 DT bind
screws (x6)

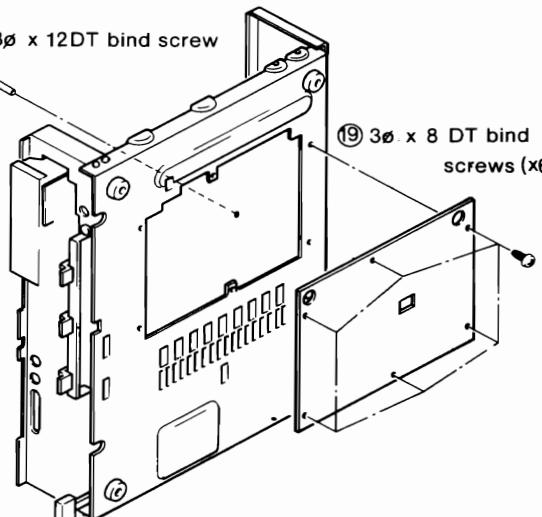

After repair is finished, tighten the illustrated screws without fail. Otherwise, an oscillation might occur, thereby blowing the primary side fuse.


Après avoir fini la réparation, ne pas manquer de serrer les vis illustrées. Sinon, une oscillation pourraient avoir lieu, ce qui ferait sauter le fusible côté primaire.

Notice for export models to the U.S.A. & Canada.

In order to switch the AM broadcast frequencies channel spacing from 10 kHz to 9 kHz, connect D512 as illustrated in the following figure.

Remarque concernant les modèles d'exportation pour les Etats-Unis et le Canada

Pour modifier l'espacement entre deux fréquences radio de la bande AM de 10 kHz à 9 kHz, relier D512 comme indiqué sur la figure.

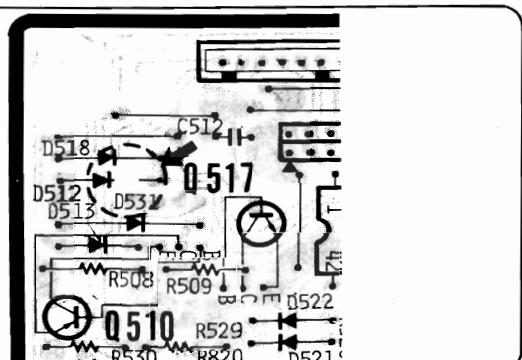



Idle current adjustment

With no signal, speaker switches at OFF, and volume control at minimum, turn counterclockwise R748L,R and R749L,R. Then connect a DC voltmeter to the jumper shown in Fig. 1 and turn on the power switch. By an insulated screwdriver, turn clockwise R748L or R to obtain 6 mV and, R749L or R so the voltmeter reading is a minimum. Repeat the above operation until the voltmeter reading is 6 + 1 - 3 mV.

Réglage du courant de repos

Aucun signal appliqu , les interrupteurs d'enceintes sur OFF et la commande de volume au minimum, tourner dans le sens anti-horaire R748L,R et R749L,R. Puis, brancher un voltm tre   CC au cavalier montr    la figure 1 et mettre en route l'interrupteur d'alimentation.

Au moyen d'un tournevis isol , tourner dans le sens horaire R748L ou R pour obtenir 6 mV et, R749L ou R de mani re que la lecture sur le voltm tre soit minimale. R p ter les  tapes ci-dessus jusqu'   ce que la lecture soit de 6 + 1 - 3 mV.

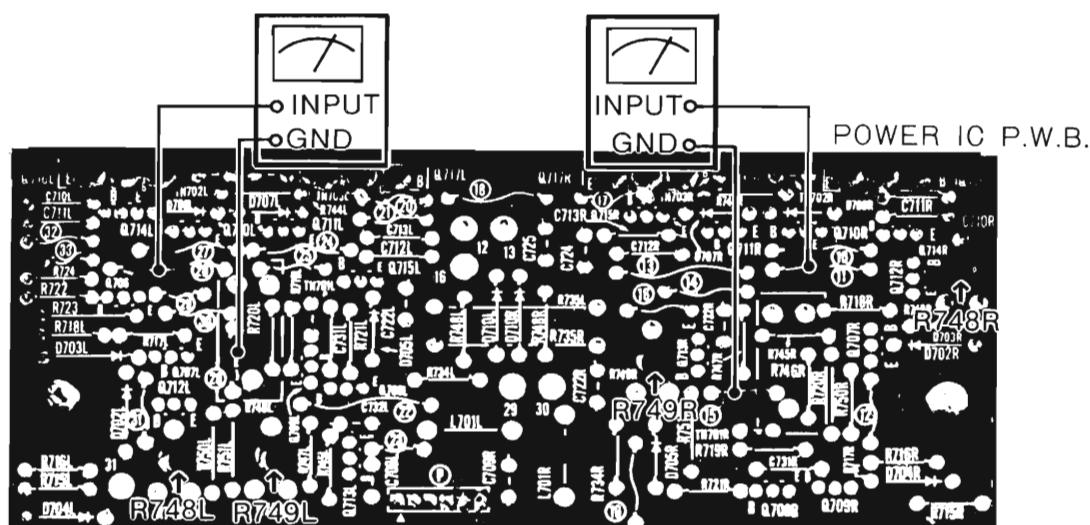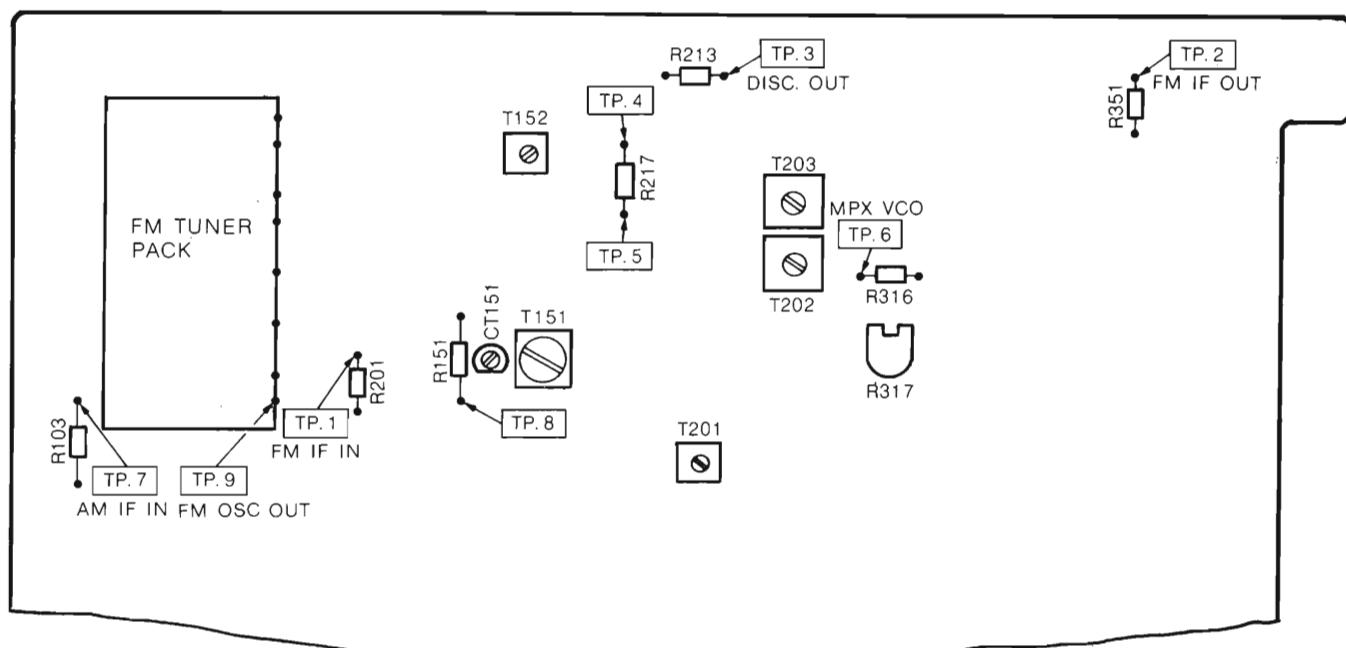**GENERAL ALIGNMENT INSTRUCTION · INSTRUCTIONS GENRALES**

FM TUNER ALIGNMENT · REGLAGE DE TUNER FM

FUNCTION : FM
FONCTION : FMVOLUME : MIN
VOLUME : min.

FM MODE : MONO

 Sweep Generator
Générateur de balayage

 Signal Generator
Générateur de signaux



 Oscilloscope

 + DC Null Meter
- Indicateur déquilibrage à C.C.

 VTVM
Voltmètre électronique

 Frequency Counter
Fréquencemètre

 Dist. Distortion Meter
Distorsionmètre

Sequence Ordre		Connection Connexion		Setting Montage		Adjust for Réglage pour	
		Input Entrée	Output Sortie	Tuning Indicateur d'accord	Signal	Adjust Réglage	Indication
1	IFAmp. Amplificateur de fréquence intermédiaire	 Out Sortie	TP.2 IN Entrée 100k 0.1μ	—	10.7 MHz	T101 (Tuner pack) (Ensemble Tuner)	(Note 2)
2	"S" curve Courbe		TP.3 IN Entrée 100k 0.1μ	—	10.7 MHz	T202, T203 T202 : "S" curve Courbe en forme de "S" T203 : Straight Line Ligne droite	 (Note 3)
3	Discriminator Discriminateur	 ANT. Terminal (300 ohms) Borne d'antenne (300 ohms)	TP.4 TP.5	98.1 MHz	98.1 MHz	T202	(Note 4)
4	Distortion Distorsion		REC OUT Dist.	98.1 MHz	98.1 MHz	T202, T203	Distortion min. (Note 5)
5	Covering Portée	—					(Note 6)
6	Tracking Alignement	—					(Note 6)
7	76 kHz (FM MODE : AUTO)	ANT. Terminal (300 ohms) Borne d'antenne (300 ohms) 60 dBμ Non modulated Sans modulation	TP.6 100k	98.1 MHz	98.1 MHz	R317	76 kHz ±100 Hz

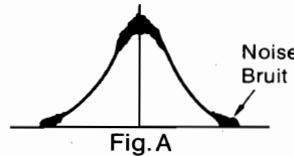


Fig. A

Note 1 : Perform adjustment at least 3 minutes after the power has been switched on.

Note 2 : Using a sweep generator, apply low-input signals (with a small amount of noise superimposed as in Fig. A), and adjust the T101 so that the waveforms are brought to their maximum in center marker frequency (10.7 MHz).

Note 3 : Adjust the T202 coil and obtain an S-curve. Now adjust the T203 coil and improve the linearity of the S-curve.

Note 4 : Connect a DC null meter across R217 on the TA P.W.B., and adjust T202 core for a reading of 0 V ±60 mV.

Note 5 : When the distortion adjustment is performed, there will be a slight deviation in the discriminator adjustment performed under 3. Therefore, repeat adjustments 3 and 4 several times and adjust for a reading of 0V on the DC null meter with the distortion at its minimum.




Note 6 : FM Tuner pack is aligned before shipping, so it is not necessary to adjust covering and tracking.

- Note 1 :** Effectuer ce réglage au moins 3 minutes après la mise sous tension.
- Note 2 :** Utiliser un générateur de balayage et appliquer des signaux d'entrée à faible niveau (avec un faible chevauchement de bruit comme représenté sur la Fig. A), et ajuster T101 pour amener les formes d'ondes à leur maximum de la fréquence nominale de repérage (10,7 MHz).
- Note 3 :** Ajuster la bobine T202 pour obtenir une courbe en forme de "S". Ajuster ensuite la bobine T203 et améliorer la linéarité de la courbe en forme de "S".
- Note 4 :** Raccorder un indicateur de zéro à courant continu entre R217 de la plaquette à circuits imprimés du TA et ajuster le noyau T202 pour obtenir une lecture de $0 \text{ V} \pm 60 \text{ mV}$.
- Note 5 :** Quand le réglage de distorsion est réalisé, il existera un léger écart de réglage du discriminateur, opération qui est réalisée en 3. Par conséquent, les réglages 3 et 4 doivent être faits à plusieurs reprises de façon à obtenir une indication de 0 V à l'indicateur de zéro à continu quand la distorsion est minimale.
- Note 6 :** L'étage tuner FM est réglé avant son envoi, il est donc inutile d'effectuer le réglage de portée et d'alignement.

AM TUENR ALIGNMENT · REGLAGE DE TUNER AM

FUNCTION : AM
MODULATION : 400 Hz 30 %

FONCTION : AM
MODULATION : 400 Hz 30 %

Sequence Ordre	Connection Connexion		Setting Montage		Adjust for Réglage pour		
	Input Entrée	Output Sortie	Tuning Indicateur d'accord	Signal	Adjust Réglage	Indication	
1	IF Amp. Amplificateur de fréquence intermédiaire	Out Sortie TP. 7 	IN Entrée TP. 3 	—	450 kHz	T201	 MAX Caution 1 Attention 1
2	Covering Guipage	Loop antenna Antenne en cardon	TP. 8 GND	530 kHz	—	T152	530 kHz : 2.0V DC Caution 2 Attention 2
3	Tracking Alignement		REC OUT	600 kHz	600 kHz	T151	Output max. Caution 3 Attention 3
				1400 kHz	1400 kHz	CT151	




Fig. B




Fig. C


CAUTION

1. Adjust cores of T201 so that the waveform is as shown in Fig. B. After adjusting as above, increase the output level of the sweep generator and adjust T201 again so that the top of the waveform A (indicated in Fig. C) will be flat and wide.
2. Carry out this adjustment for final adjustment of the coil only when you have moved the core by mistake.
3. Set the input level to 74 dB/m in coarse adjustment. Reduce the input level to minimum (60 dB/m) as adjustment proceeds.

ATTENTION


1. Régler les âmes noires de T201 de façon à obtenir une forme d'onde comme indiquée sur le Fig. B. Après avoir réglé comme indiqué ci-dessus, augmenter le niveau d'entrée du générateur de balayage et régler T201 à nouveau de façon que le sommet de la forme d'onde A (voir Fig. C) soit aplati et large.
2. N'effectuer le dernier réglage de la bobine par ce réglage que si vous avez bougé l'âme par erreur.
3. Faire un réglage approximatif du niveau d'entrée à 74 dB/m. Réduire le niveau d'entrée jusqu'à un minimum de 60 dB/m à mesure qu'on effectue le réglage.

BLOCK DIAGRAM · SCHEMA

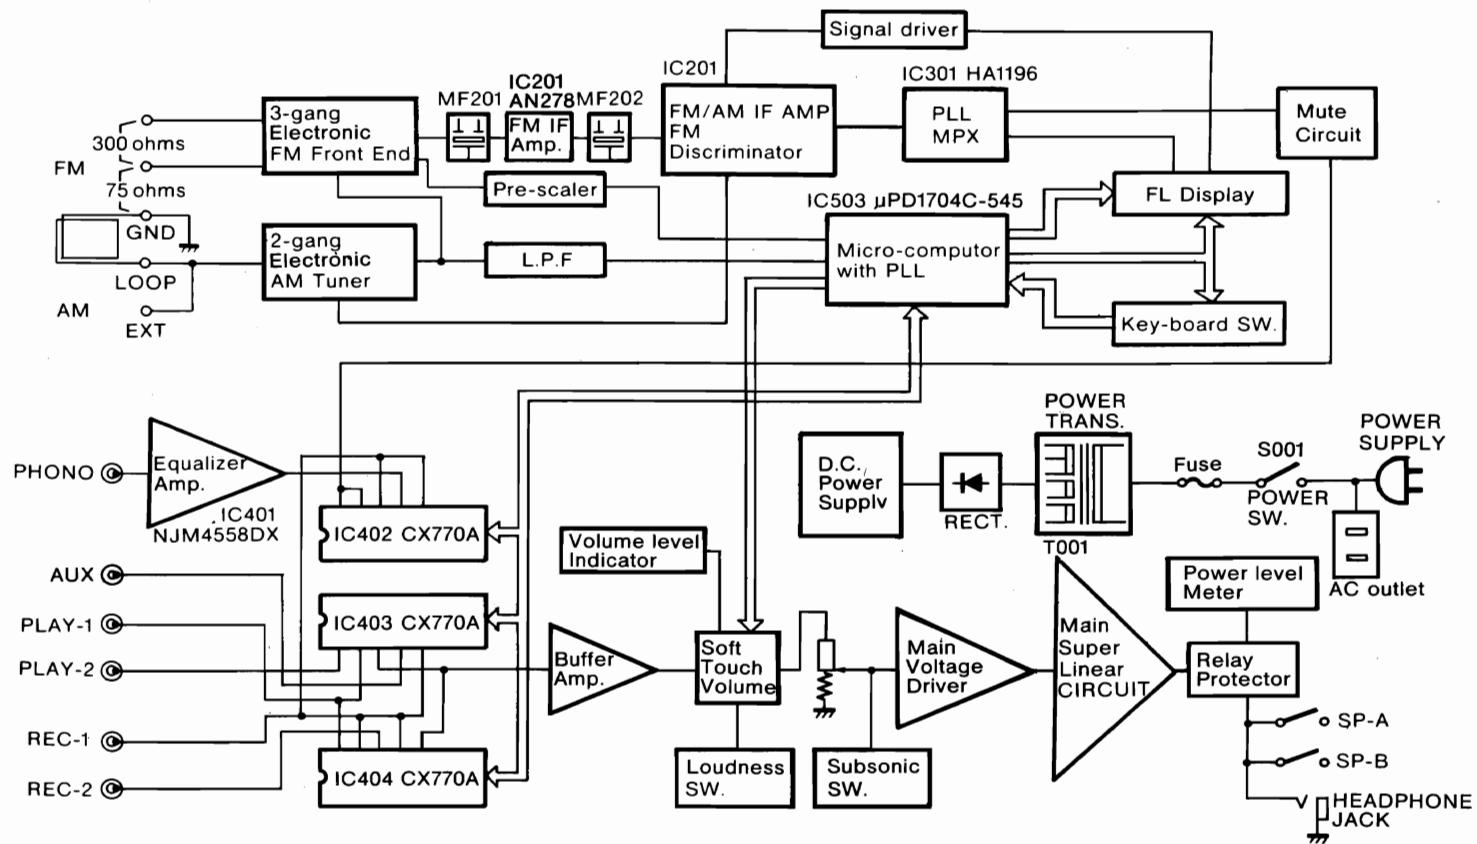



CIRCUIT DIAGRAM · PLAN DE CIRCUIT

Tuner pack


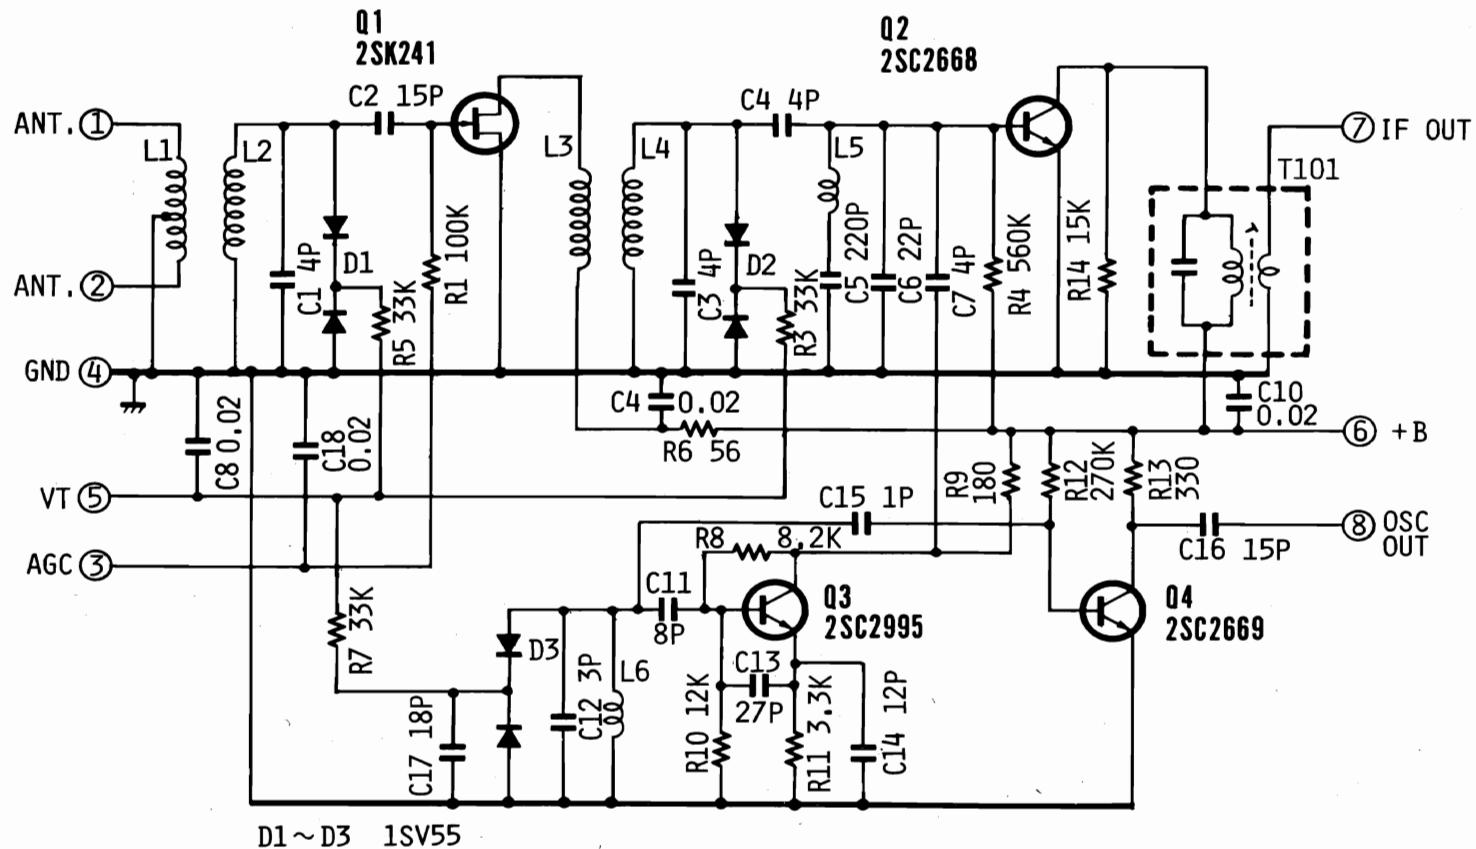


TROUBLE SHOOTING

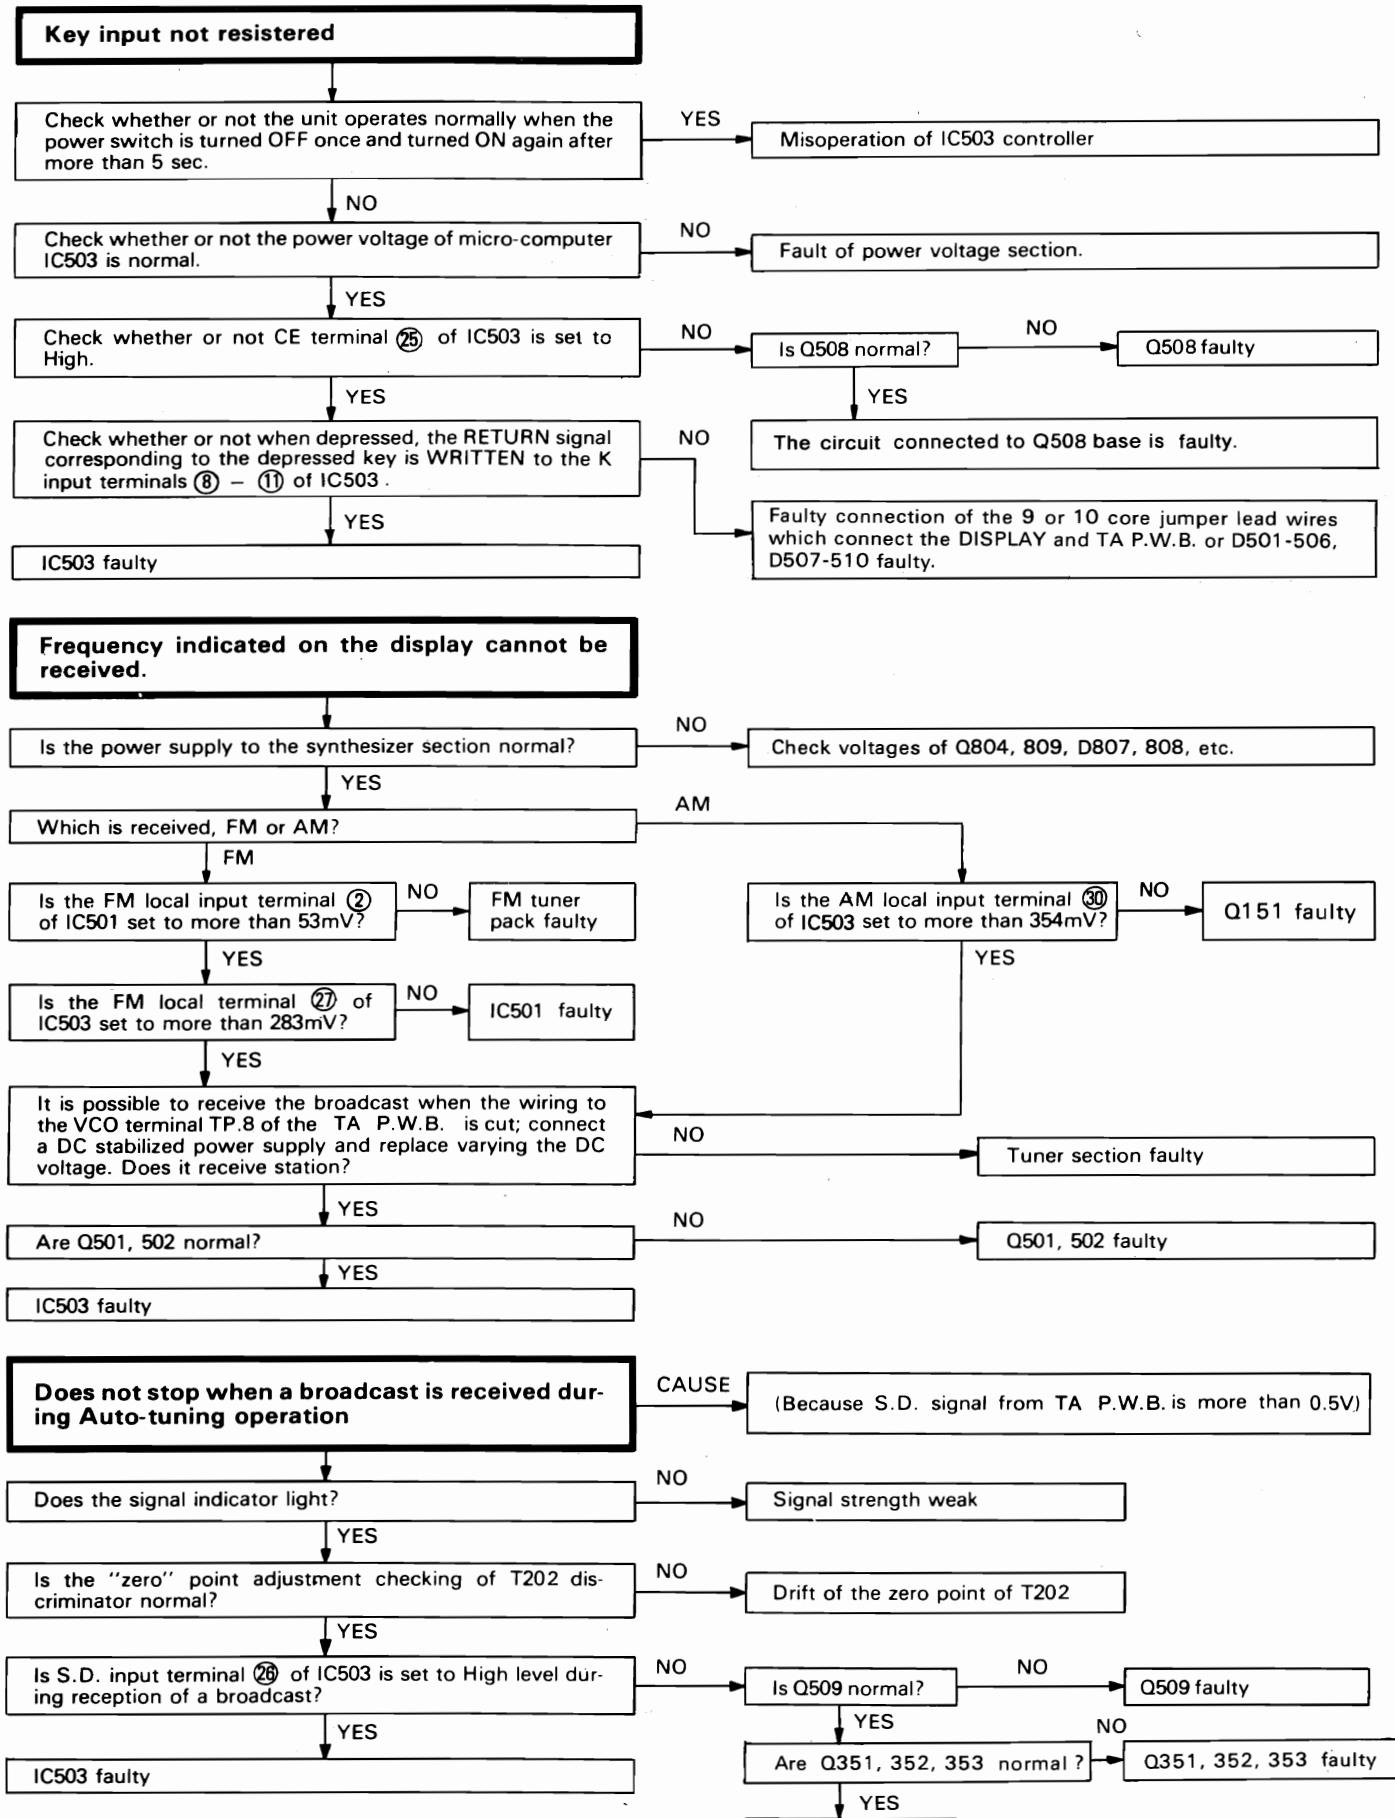

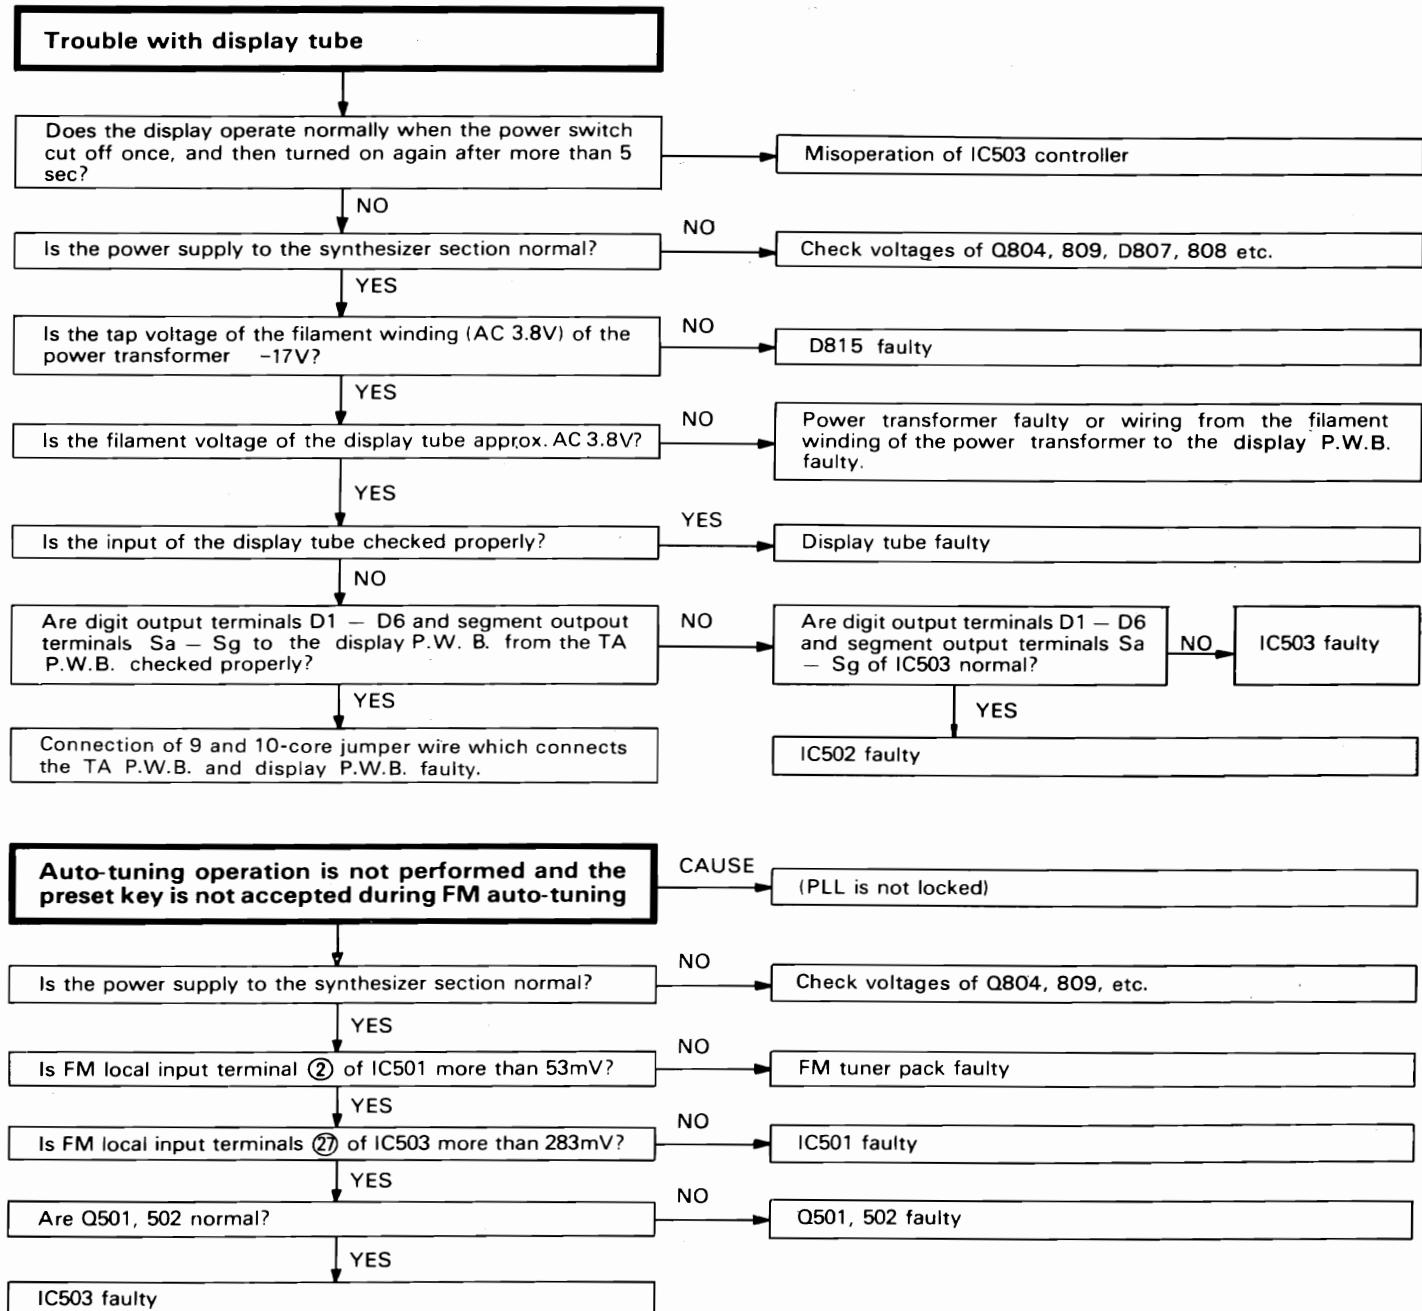

ANALYSE DE PANNES

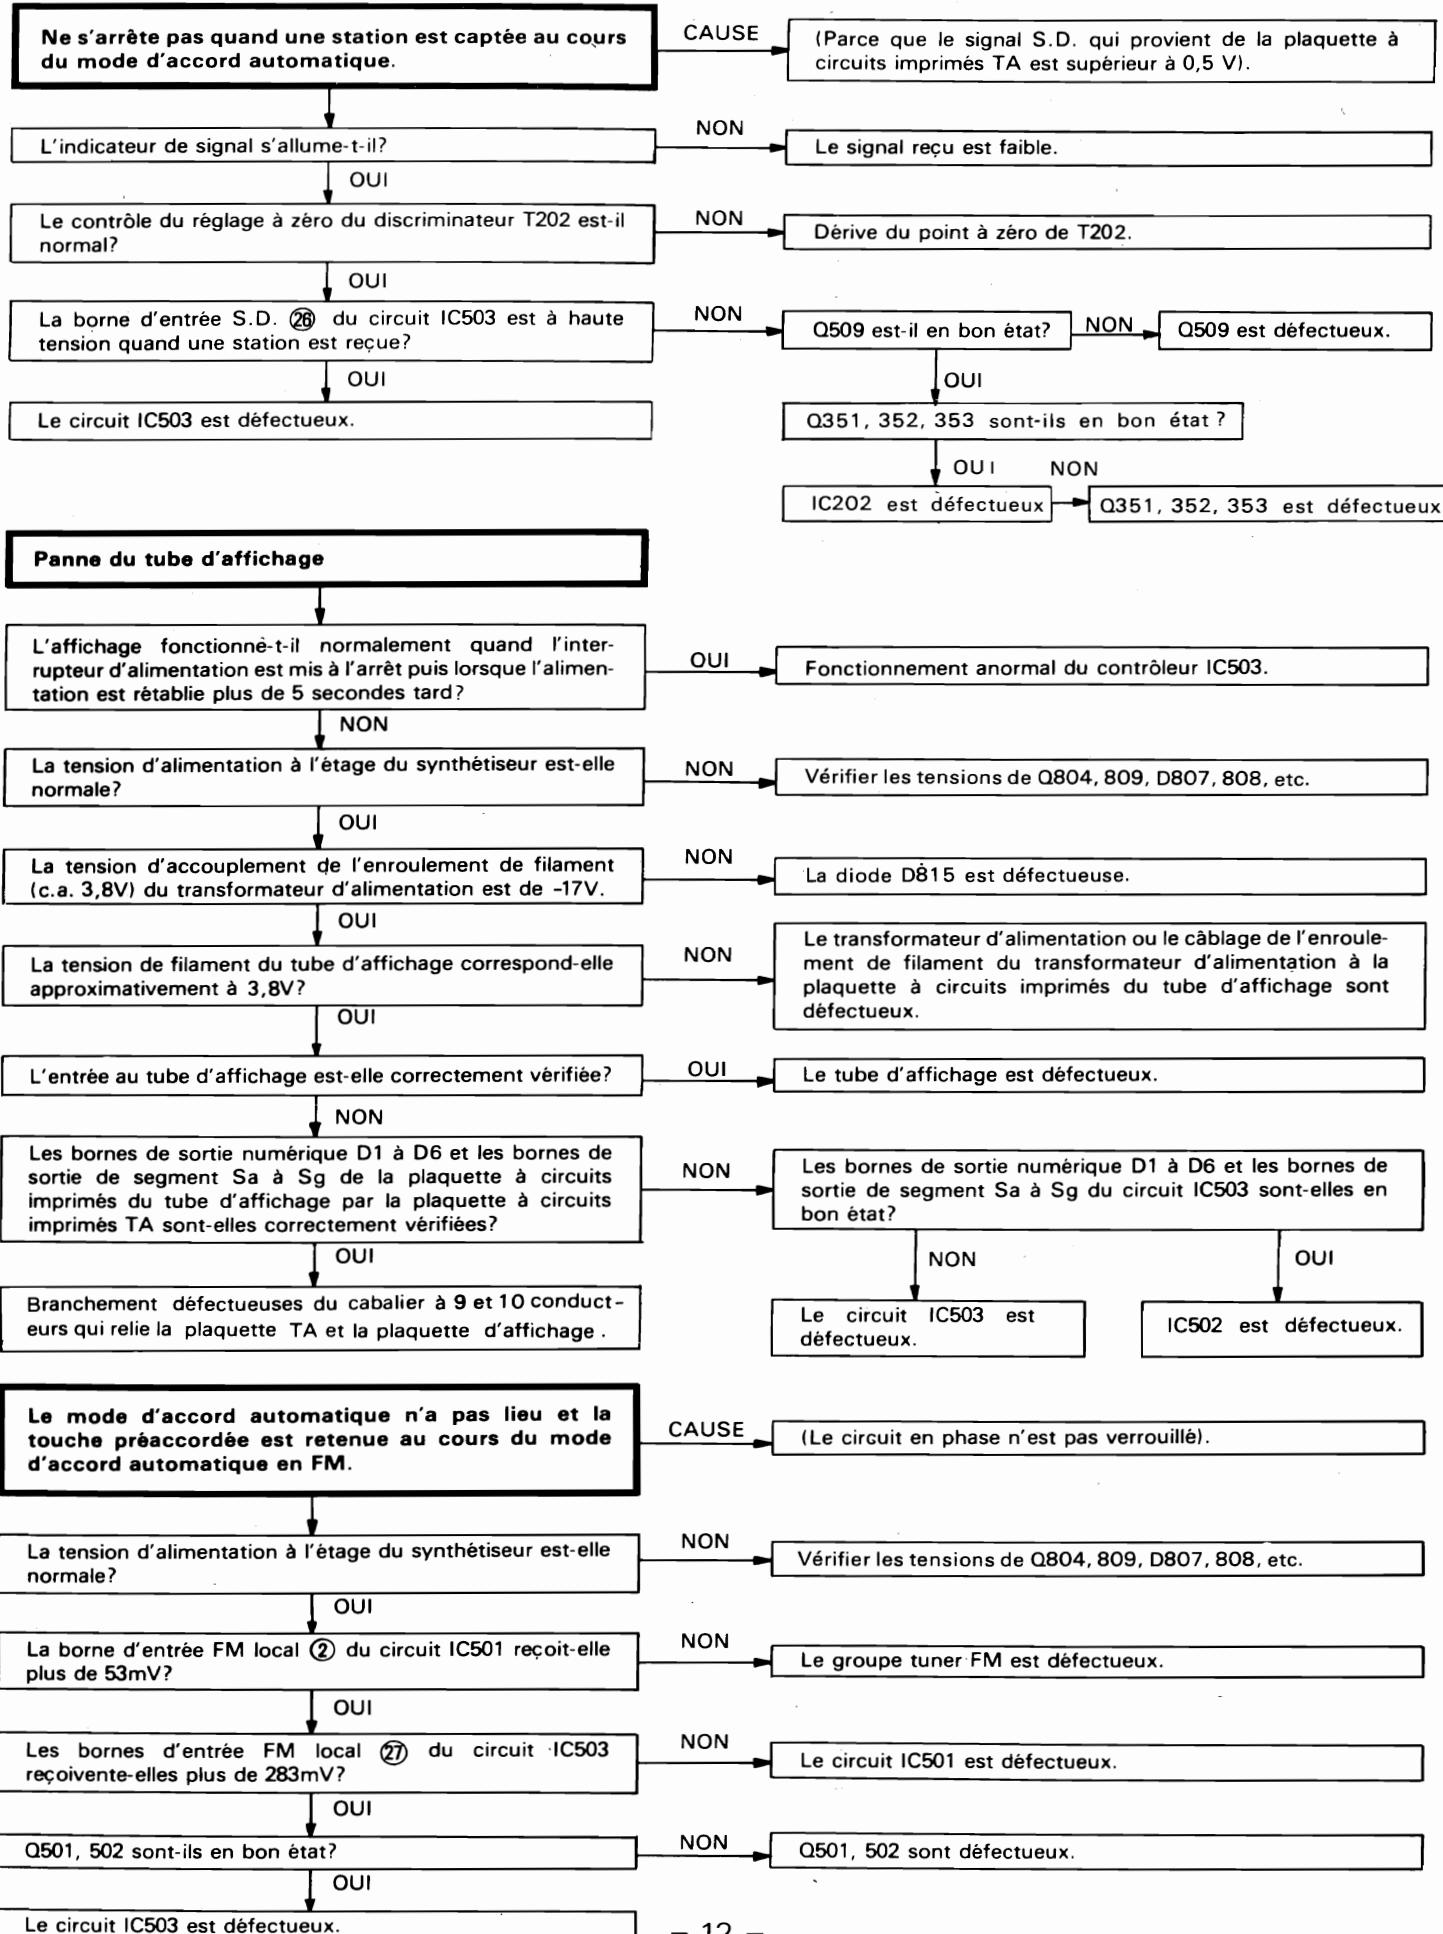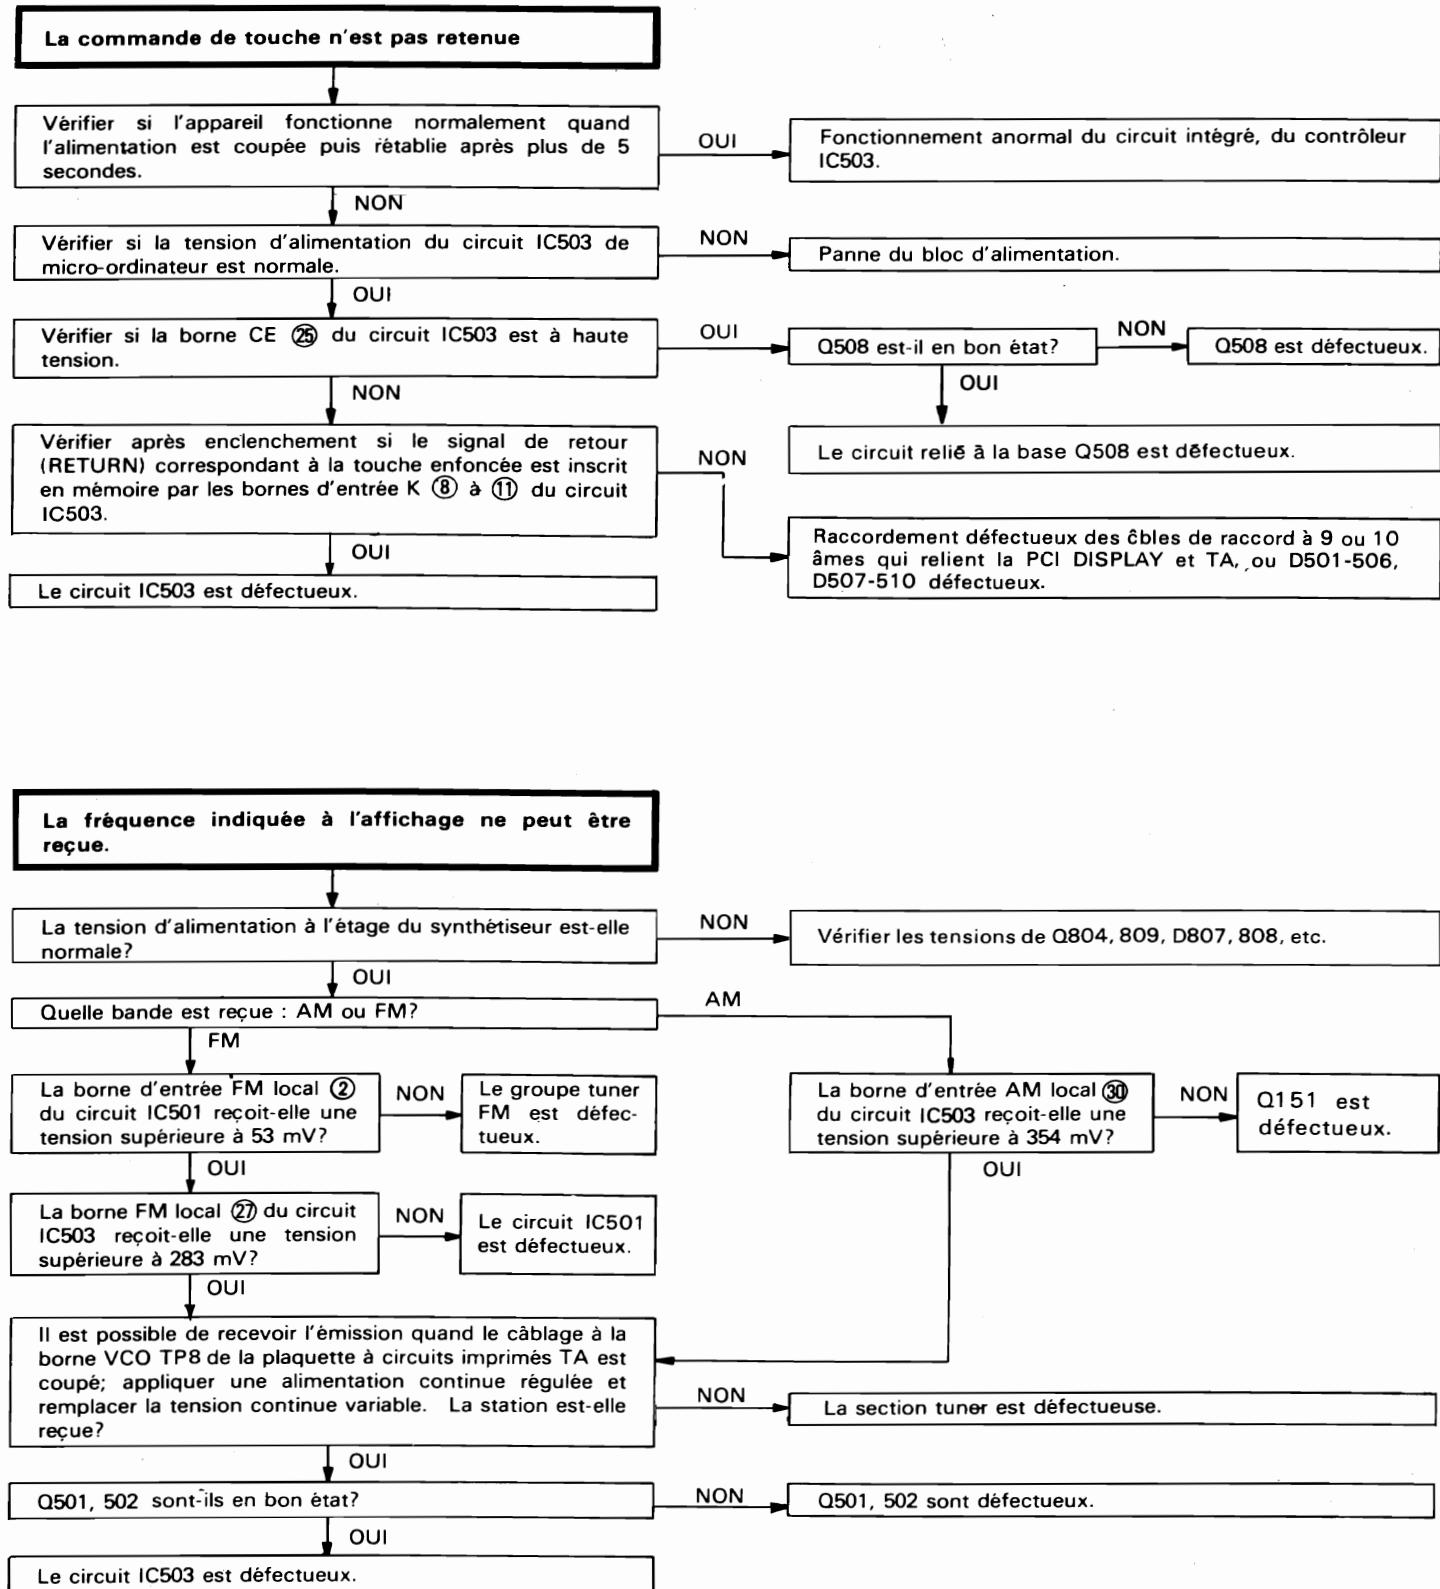


PRINTED WIRING BOARD · PLAN DE BASE


[ :+B,  :-B,  :Earth,  :Other]

* : Axial lead cylindrical ceramic capacitor
 * : Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial

LED P.W.B.

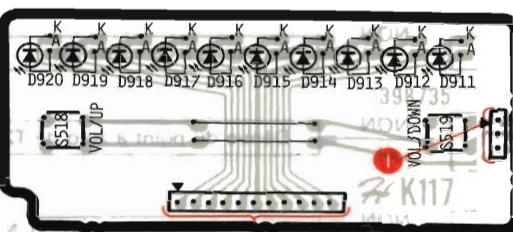

TA P.W.

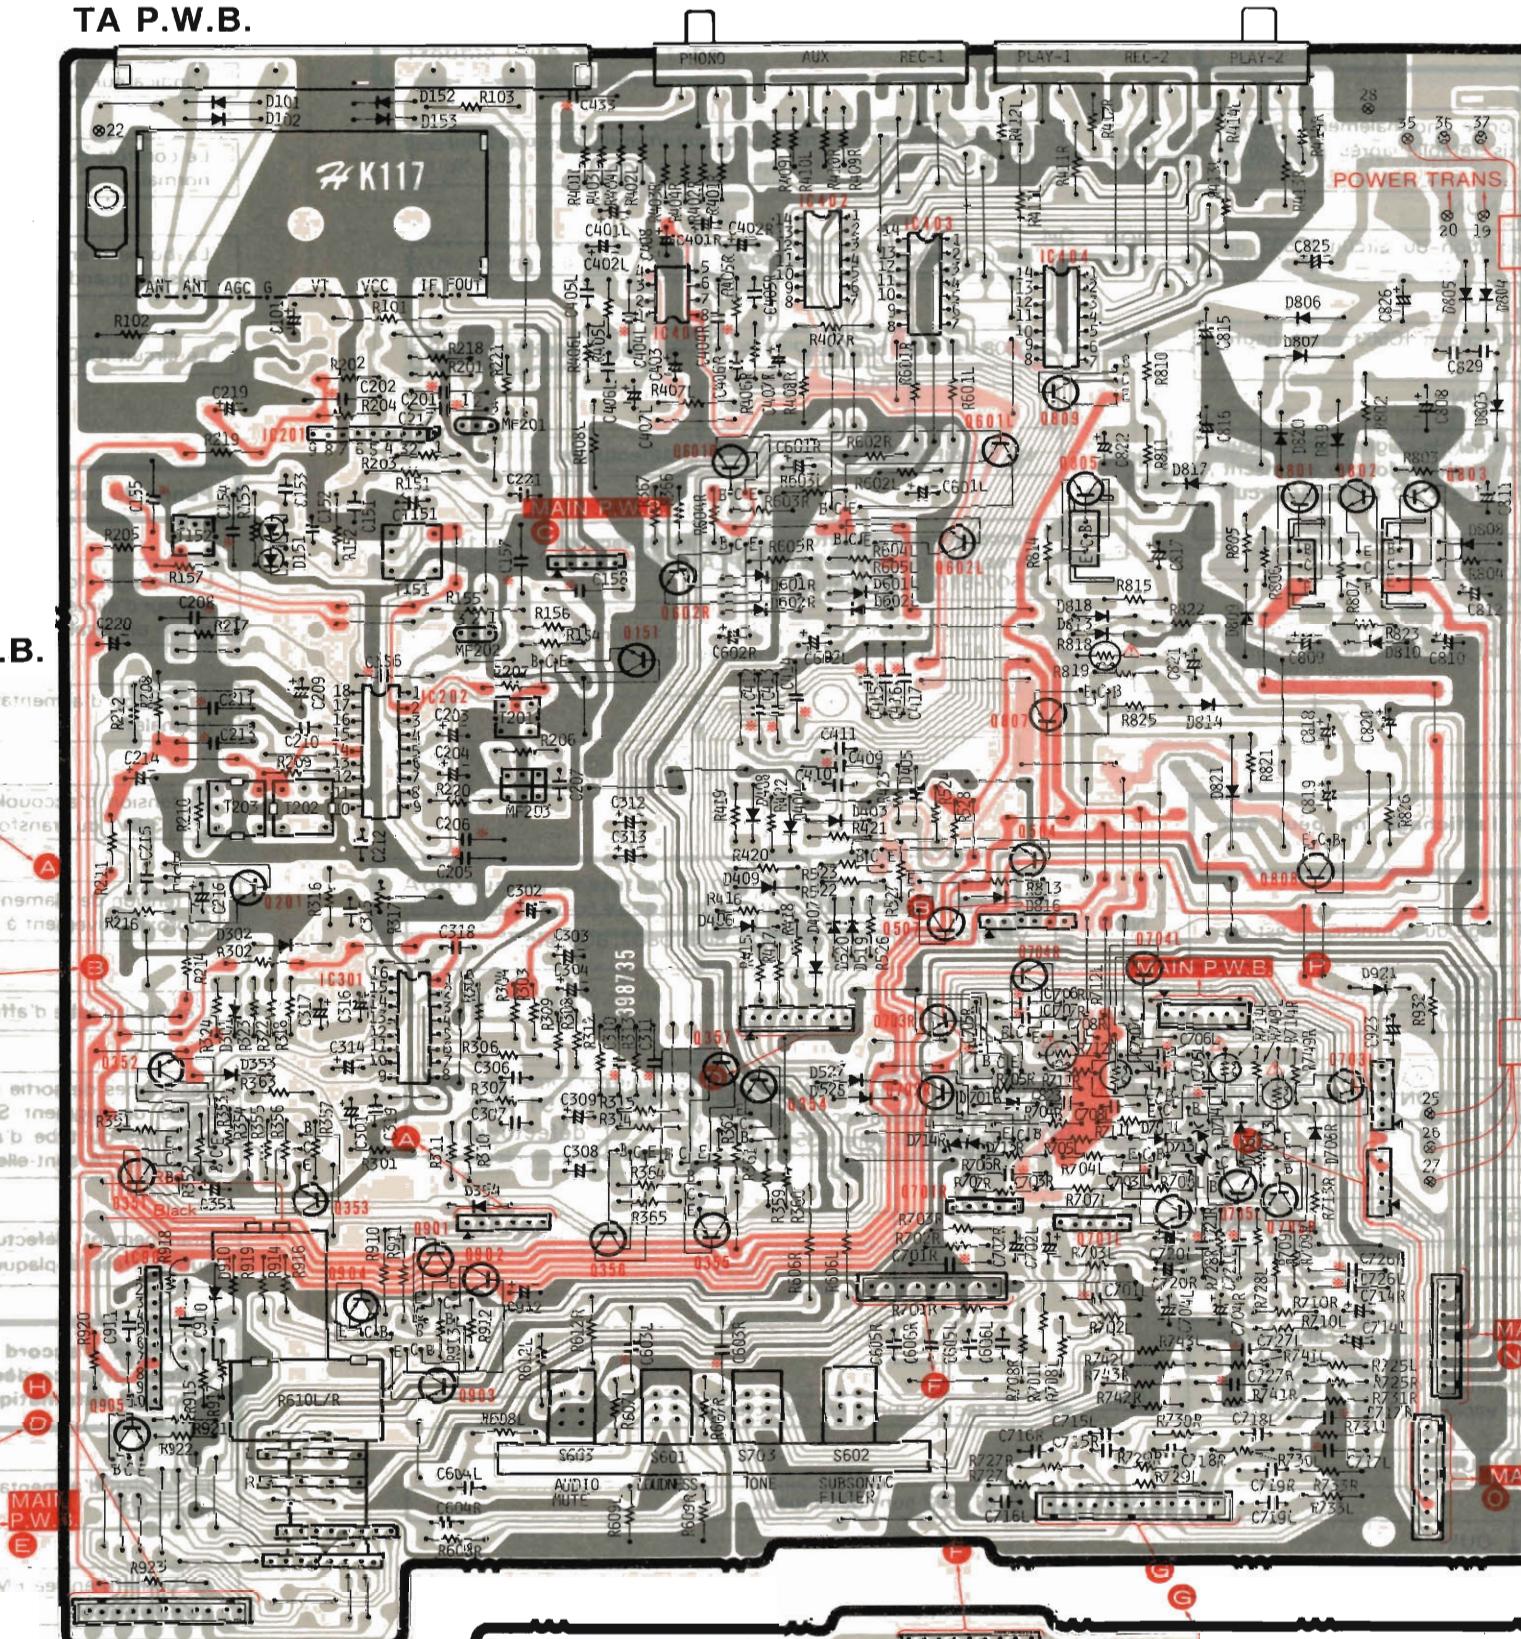


VOLUME P.W.

CONTROL P.W.B.

CIRCUIT DIAGRAM · PLAN DE CIRCUIT

* : Axial lead cylindrical ceramic capacitors

* : Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial

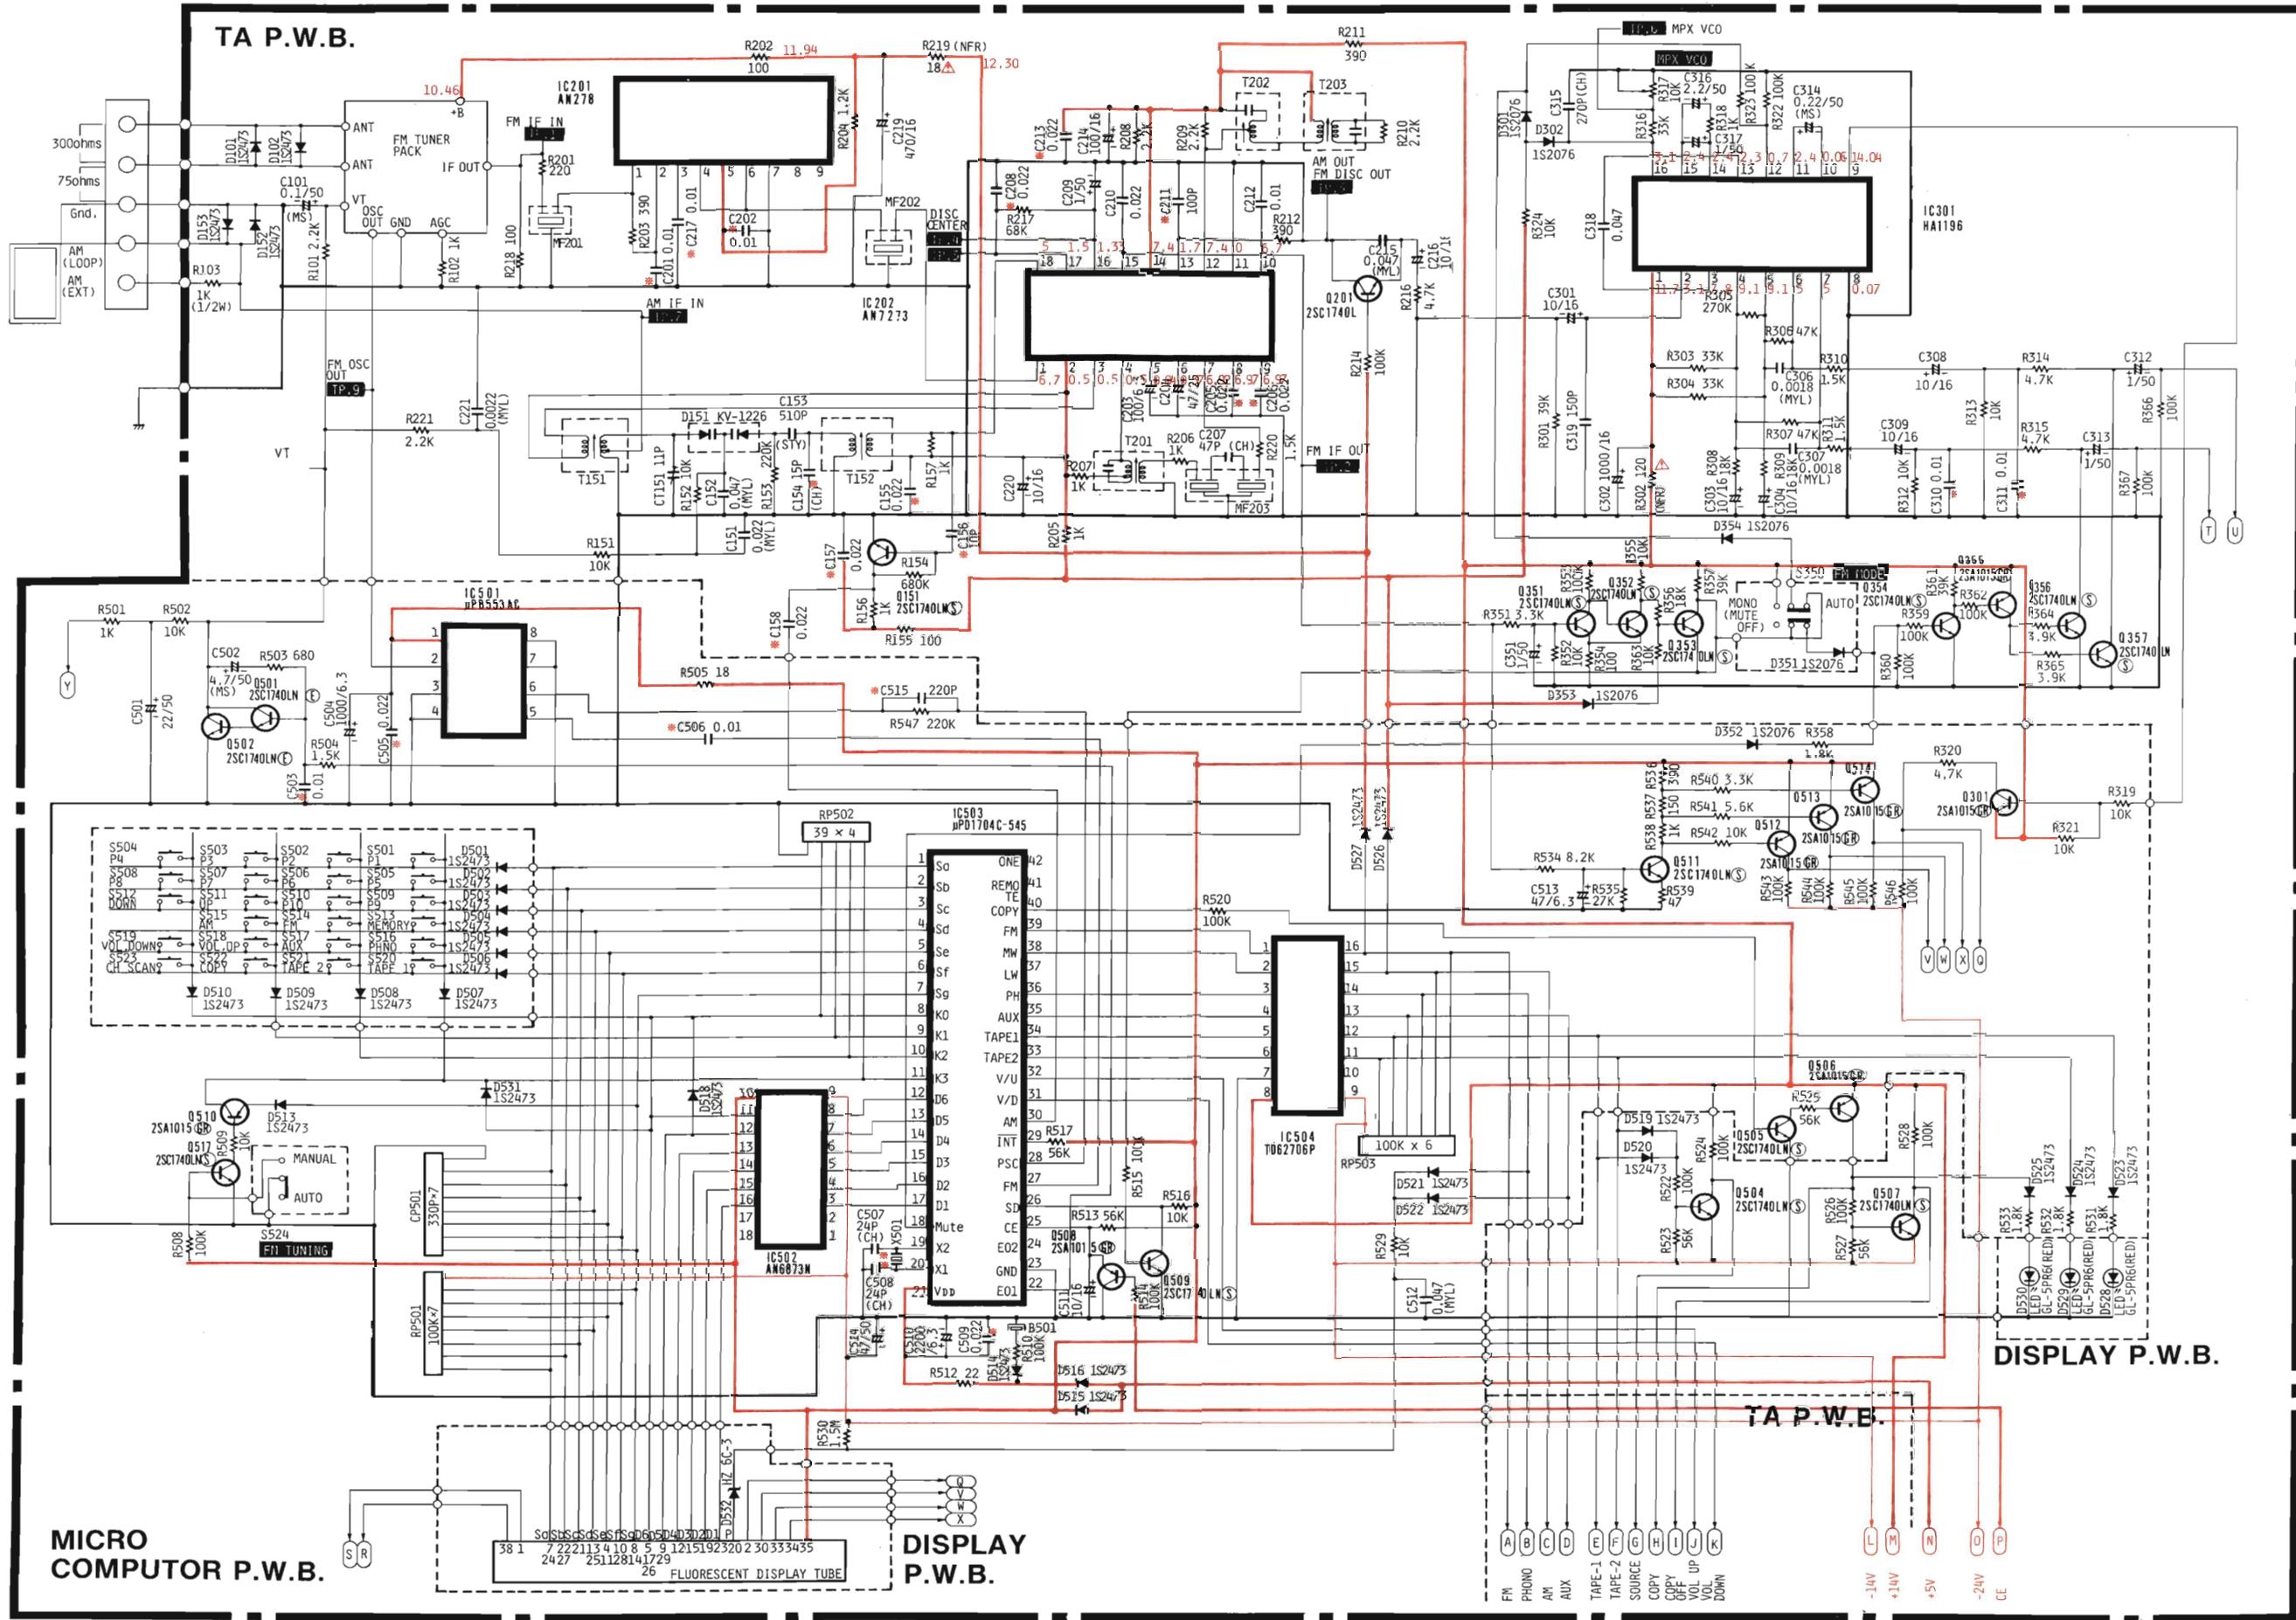


PRINTED WIRING BOARD · PLAN DE BASE


[ :+B,  :-B,  :Earth,  :Other

* : Axial lead cylindrical ceramic capacitor
 * : Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial

POWER IC P.W.B









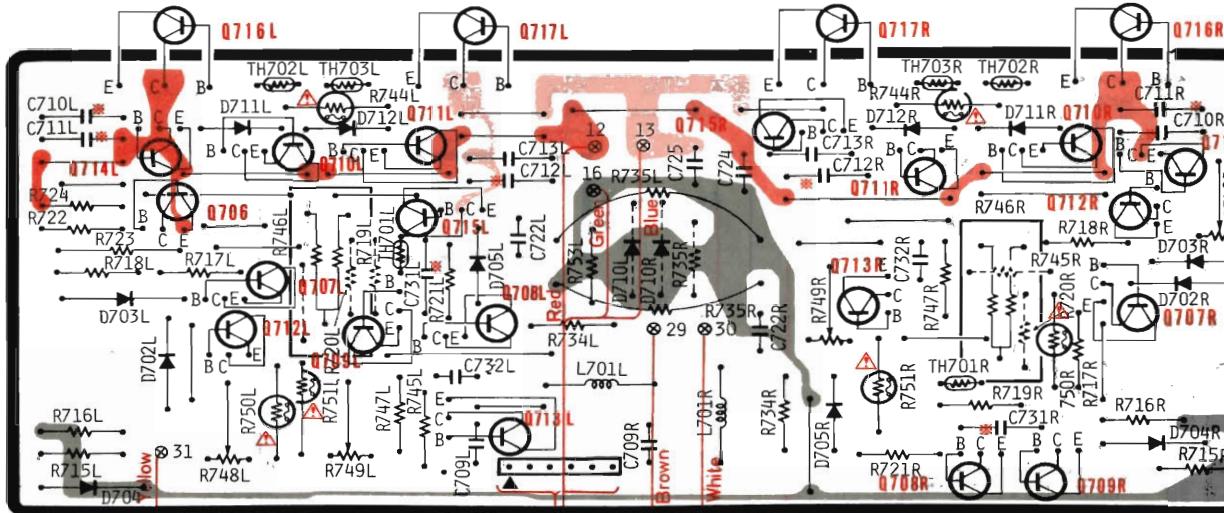


SPEAKER TERMINAL P.W.B.

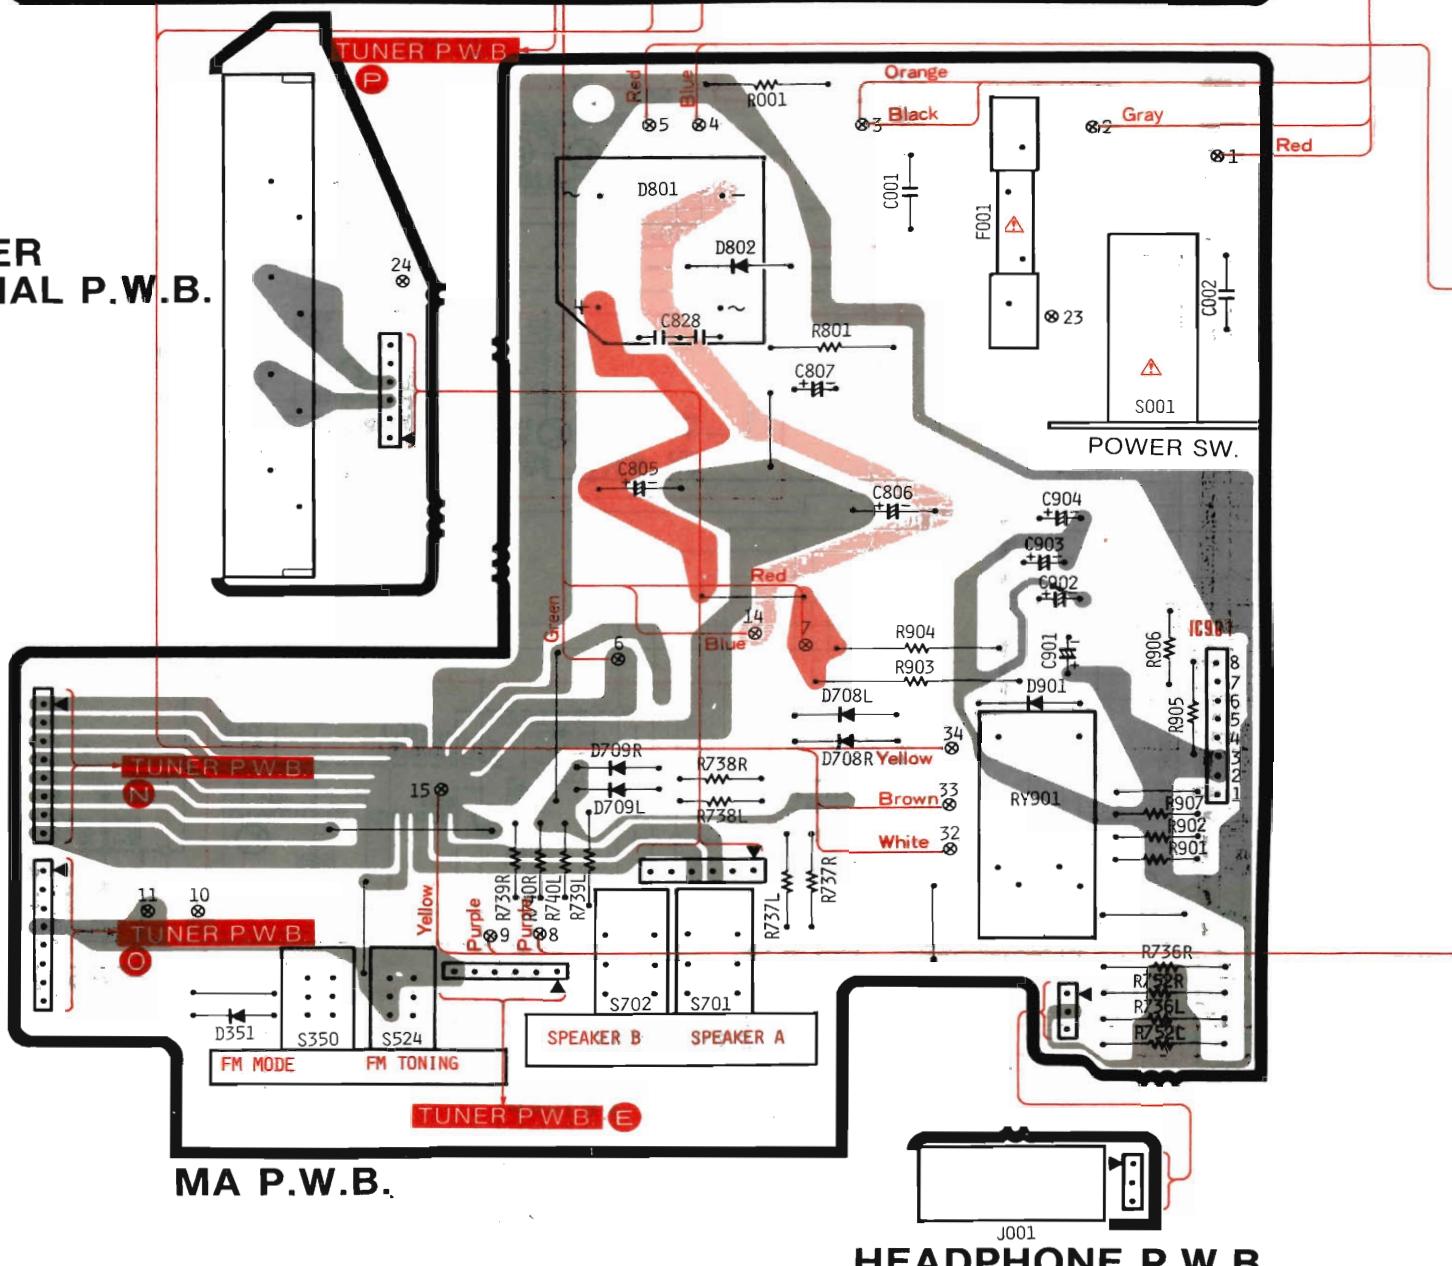


MA P.W.E

HEADPHONE P.W.E.

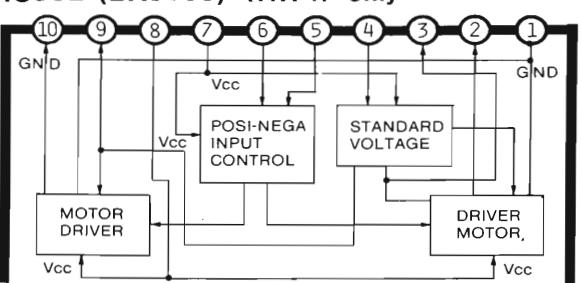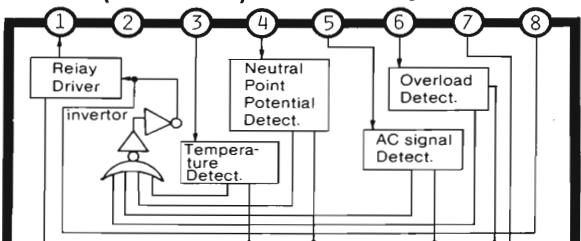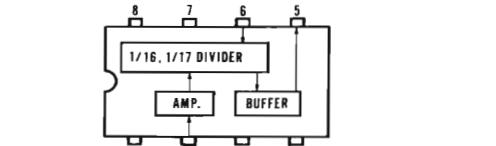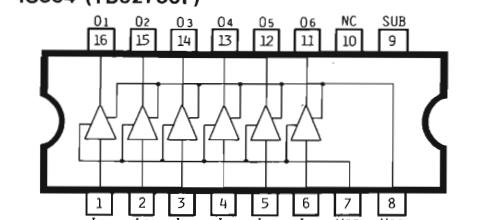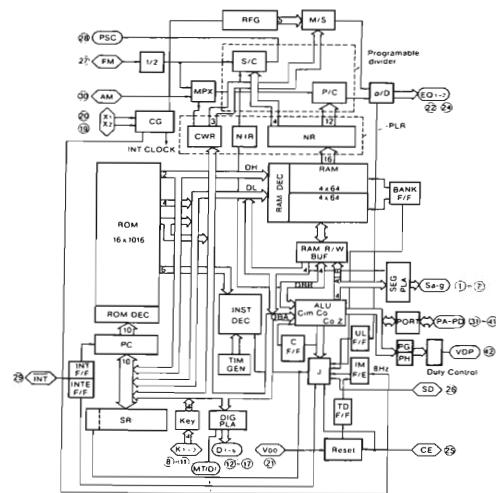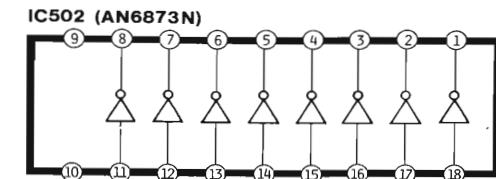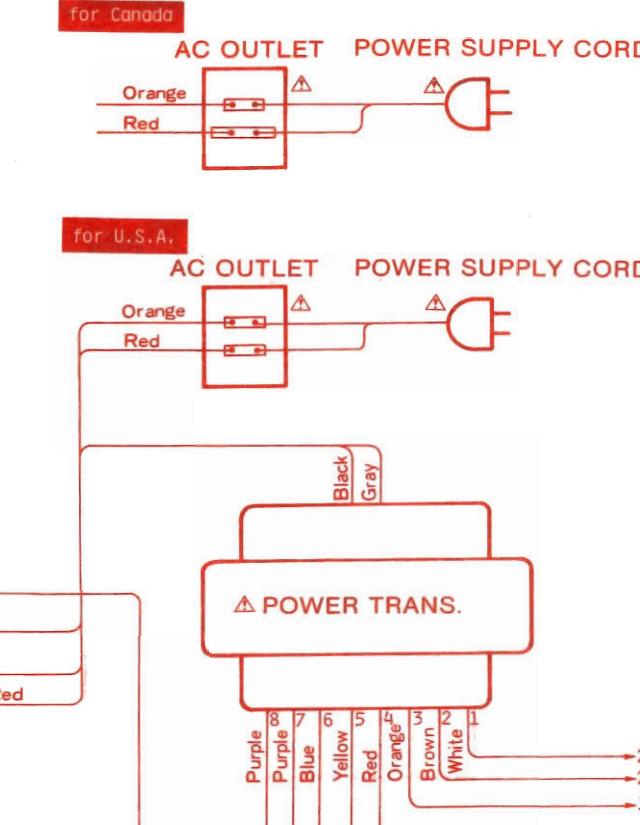


CIRCUIT DIAGRAM · PLAN DE CIRCUIT

* : Axial lead cylindrical ceramic capacitor
 * : Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial

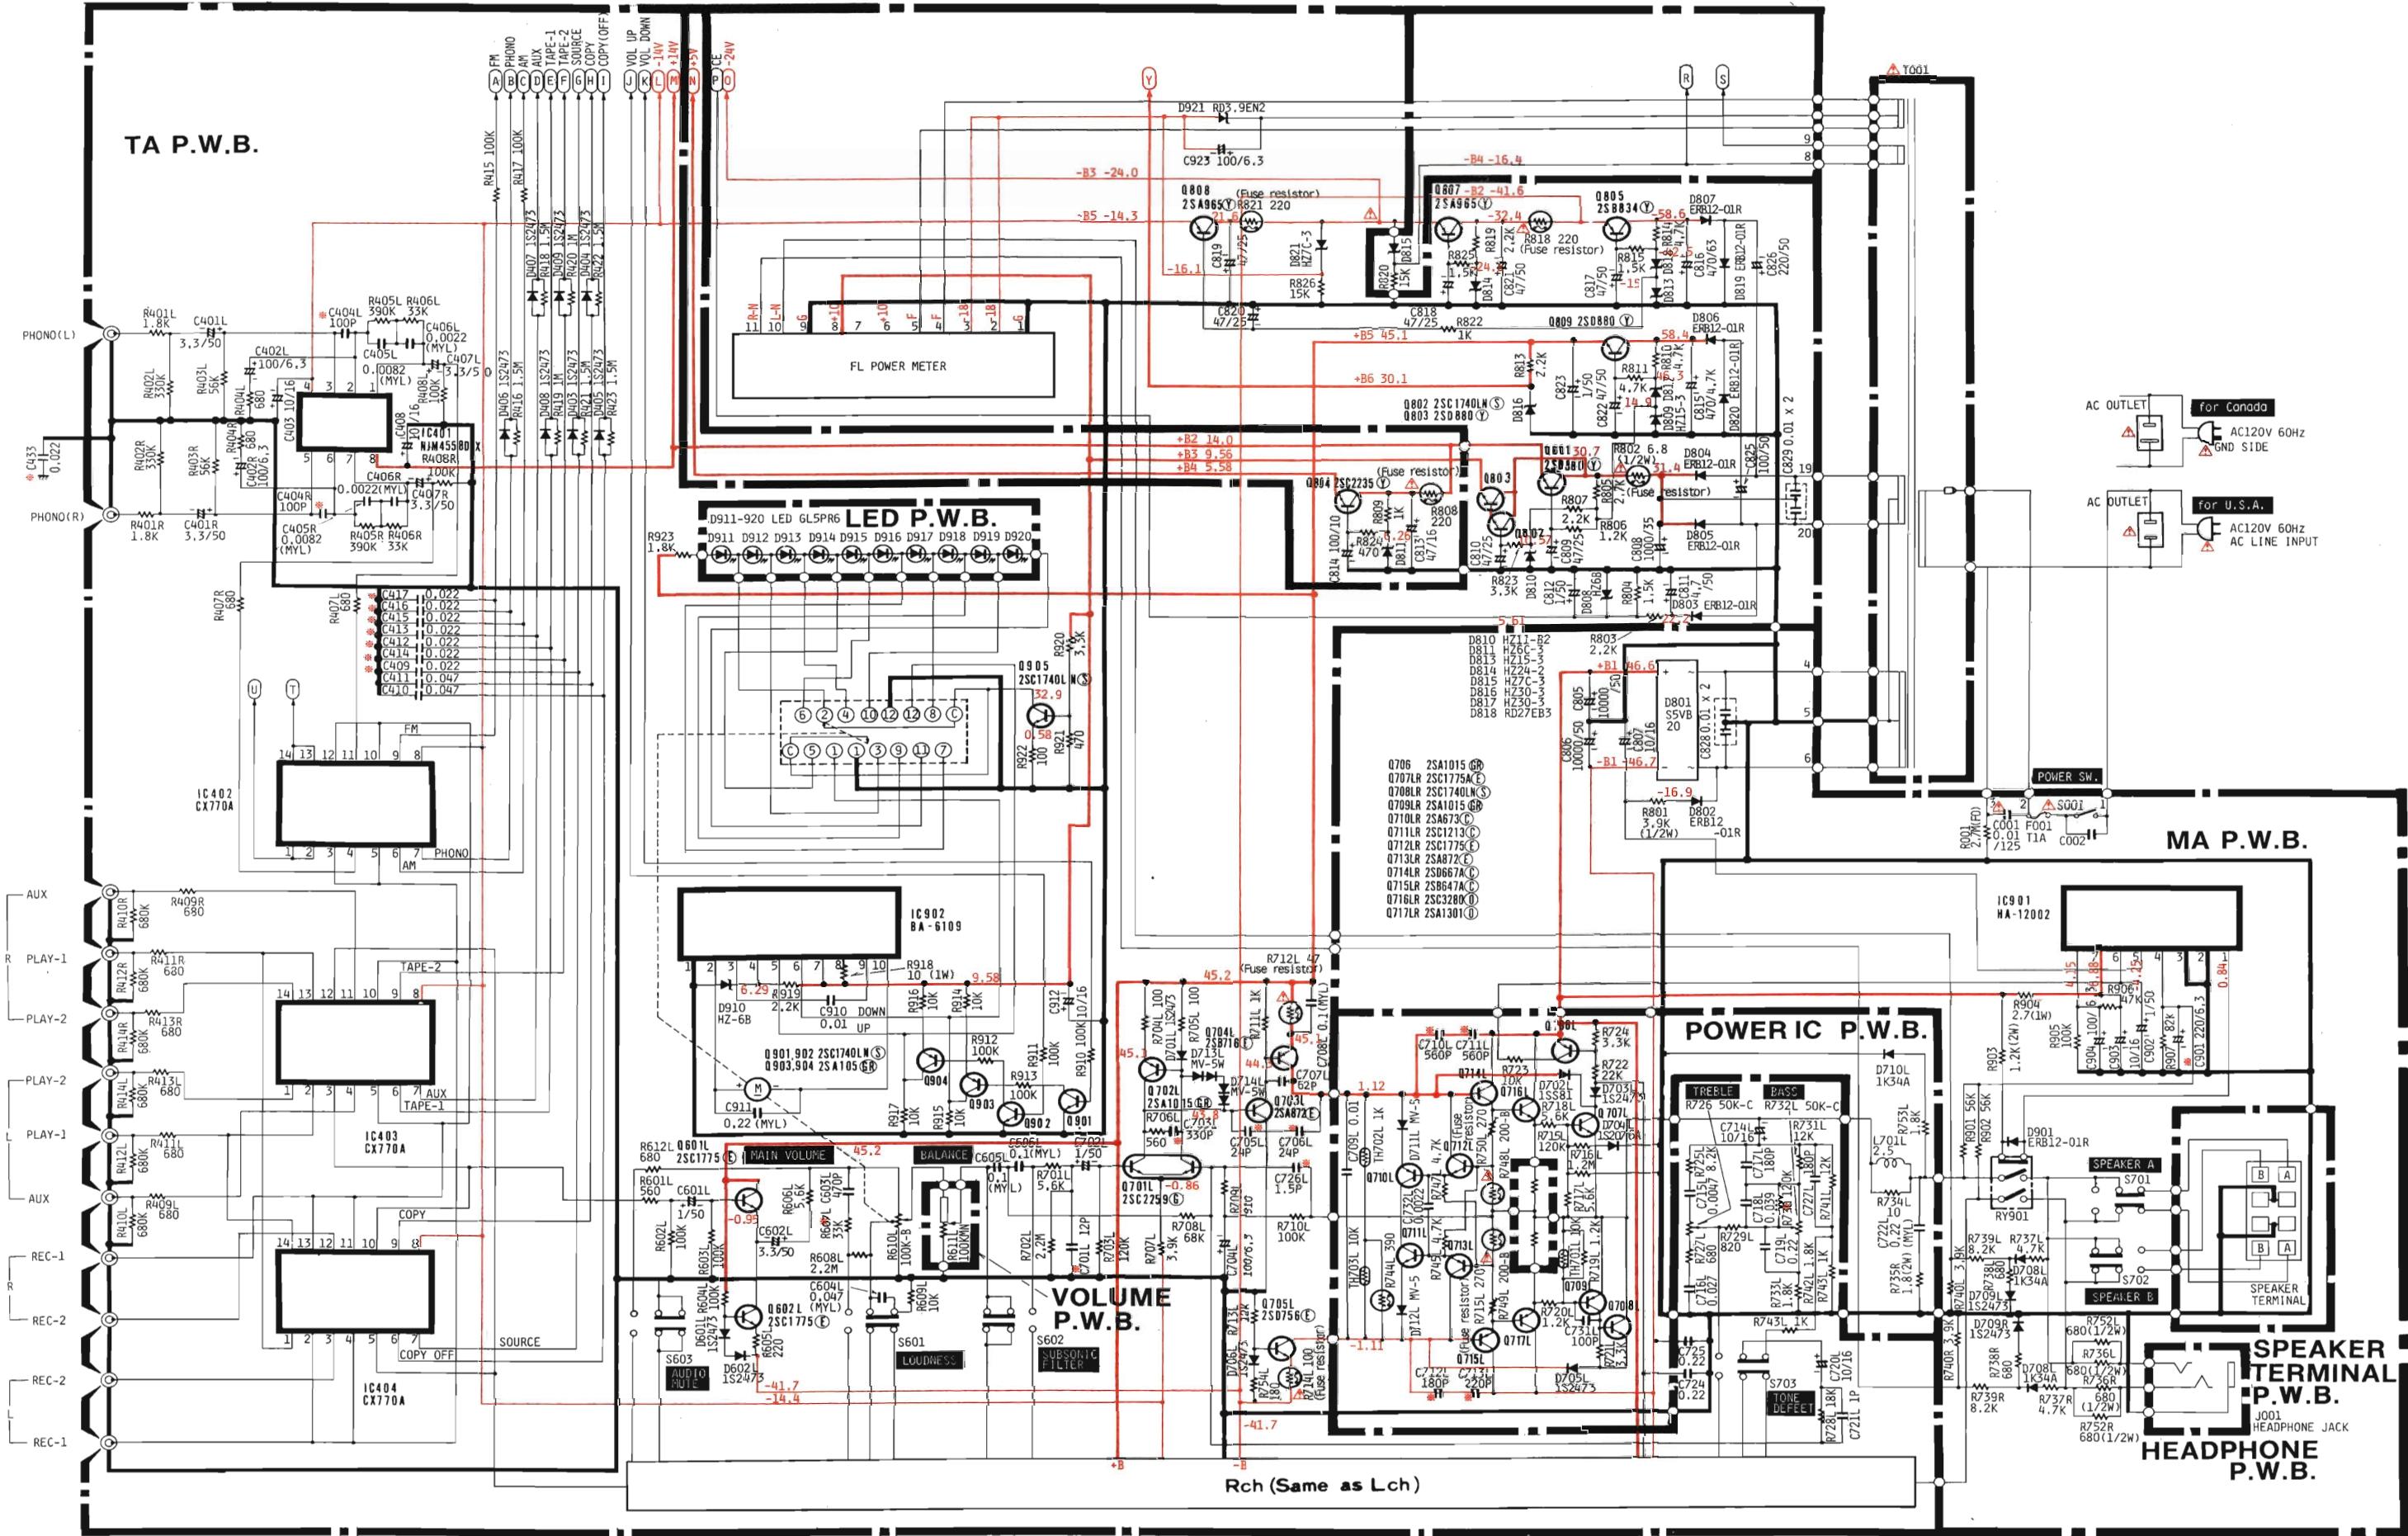

FRONT AND REAR PANEL · PANNEAUX AVANT ET ARRIERE

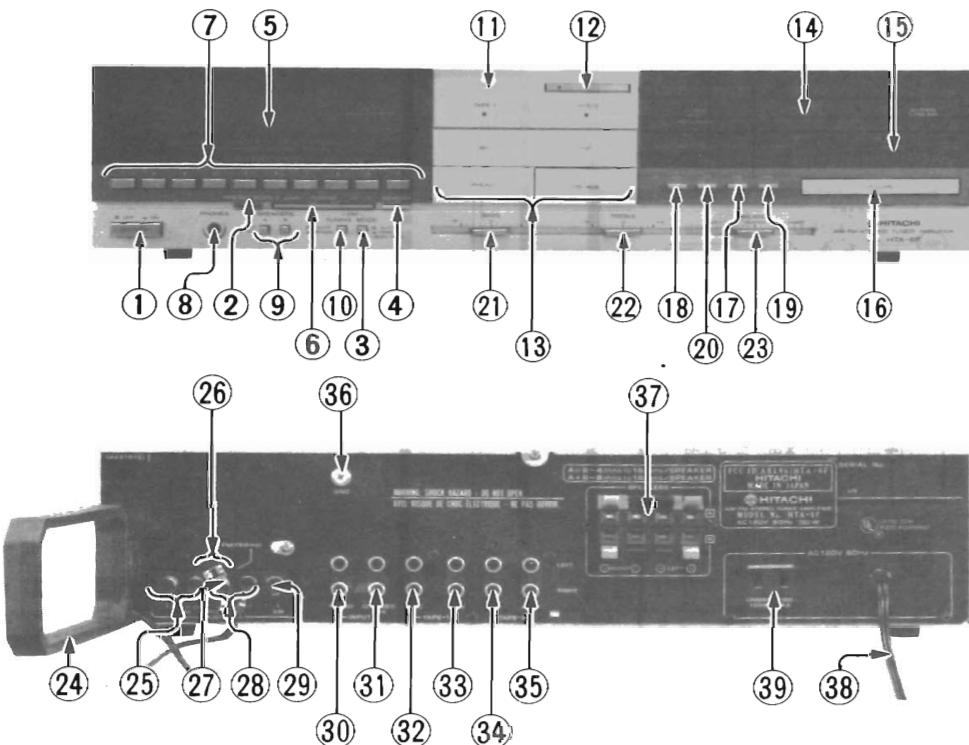

- ① POWER switch (POWER)
 ② PRESET SCAN key (PRESET SCAN)
 ③ FM MODE switch (FM MODE)
 ④ MEMORY WRITE key (MEMORY)
 ⑤ CHANNEL/FREQUENCY display
 ⑥ TUNING key (UP/DOWN) (TUNING)
 ⑦ PRESET keys (AM-FM PRESET STATION)
 ⑧ HEADPHONES jack (PHONES)
 ⑨ SPEAKER switches (SPEAKERS)
 ⑩ FM TUNING switch (FM TUNING)
 ⑪ TAPE MONITOR key (TAPE-1, TAPE-2)
 ⑫ TAPE COPY key (Copy 1 → 2) (TAPE COPY)
 ⑬ FUNCTION keys
 ⑭ FL POWER METER
 ⑮ VOLUME LEVEL indicator (VOLUME LEVEL)
 ⑯ VOLUME control (VOLUME)
 ⑰ LOUDNESS switch (LOUDNESS)
 ⑱ SUBSONIC FILTER switch (SUBSONIC FILTER)
 ⑲ AUDIO MUTE switch (AUDIO MUTE)
 ⑳ TONE DEFEAT switch (TONE)
 ㉑ BASS control (BASS)
 ㉒ TREBLE control (TREBLE)
 ㉓ BALANCE control (BALANCE)
 ㉔ AM LOOP antenna
 ㉕ FM ANTENNA terminals (300 ohms) (FM ANTENNA)
 ㉖ FM ANTENNA terminals (75 ohms) (FM ANTENNA)
 ㉗ GROUND terminal (GND)
 ㉘ AM LOOP Antenna terminals (AM LOOP ANTENNA)
 ㉙ AM ANTENNA terminal (AM ANTENNA)
 ㉚ PHONO INPUT jacks (PHONO INPUT)
 ㉛ CD/VIDEO/AUX input jacks (CD/VIDEO AUX INPUT)
 ㉜ TAPE-1 REC jacks (TAPE-1 REC)
 ㉝ TAPE-1 PLAY jacks (TAPE-1 PLAY)
 ㉞ TAPE-2 REC jacks (TAPE-2 REC)
 ㉟ TAPE-2 PLAY jacks (TAPE-2 PLAY)
 ㉟ GROUND terminal (GND)
 ㉟ SPEAKER terminals (SPEAKERS)
 ㉟ POWER SUPPLY cord
 ㉟ AC outlet
- ① Interrupteur d'alimentation (POWER)
 ② Touche de balayage prééglé/préréglé (PRESET SCAN)
 ③ Commutateur de mode FM (FM MODE)
 ④ Touche d'enregistrement de mémoire (MEMORY)
 ⑤ Affichage de fréquence/canal
 ⑥ Touche d'accord (UP/DOWN) (TUNING)
 ⑦ Touches de préréglage (AM-FM PRESET STATION)
 ⑧ Prise du casque d'écoute (PHONOS)
 ⑨ Interrupteurs d'enceintes (SPEAKERS)
 ⑩ Touche d'accord FM (FM TUNING)
 ⑪ Touche de contrôle de bande (TAPE-1, TAPE-2)
 ⑫ Touche de copie de bande (copie 1 → 2) (TPAÉ COPY)
 ⑬ Touches de fonction
 ⑭ Indicateur de puissance fluorescent
 ⑮ Indicateur de niveau de volume (VOLUME LEVEL)
 ⑯ Commande de volume (VOLUME)
 ⑰ Interrupteur de correction physiologique (LOUDNESS)
 ⑱ Interrupteur de filtre infra-acoustique (SUBSONIC FILTER)
 ⑲ Touche de sourdine (AUDIO MUTE)
 ⑳ Commutateur de tonalité (TONE)
 ㉑ Commande des graves (BASS)
 ㉒ Commande des aigus (TREBLE)
 ㉓ Commande de balance (BALANCE)
 ㉔ Antenne boucle AM
 ㉕ Bornes d'antenne FM (300 ohms) (FM ANTENNA)
 ㉖ Borne d'antenne FM (75 ohms) (FM ANTENNA)
 ㉗ Borne de mise à la terre (GND)
 ㉘ Bornes d'antenne boucle AM (AM LOOP ANTENNA)
 ㉙ Borne d'entenne AM (Antenne AM)
 ㉚ Prises d'entrée phono (PHONO INPUT)
 ㉛ Prises d'entrée CD/VIDEO/AUX (CD/VIDEO/AUX INPUT)
 ㉜ Prises d'enregistrement de bande 1 (TAPE-1 REC)
 ㉝ Prises de lecture de bande 1 (TAPE-1 PLAY)
 ㉞ Prises d'enregistrement de bande 2 (TAPE-2 REC)
 ㉟ Prises de lecture de bande 2 (TAPE-2 PLAY)
 ㉟ Borne de mise à la terre (GND)
 ㉟ Borne d'enceintes (SPEAKERS)
 ㉟ Cordon d'alimentation
 ㉟ Prise secteur

REPLACEMENT PARTS LIST · TABLEAU DE PIÈCE

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION								
CAPACITORS					CAPACITORS										
for TA PRINTED WIRING BOARD															
C101	0252871	Electrolytic	0.1μF	50V	C408	0252521	Electrolytic	10μF	16V						
C151	0275013	Mylar, film	0.022μF ±10%	50V	C409	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V						
C152	0275015	Mylar, film	0.047μF ±10%	50V	C410	0275015	Mylar, film	0.047μF ±10%	50V						
C153	0279326	Polypro-pylene	510pF ±2%	100V	C411	0275015	Mylar, film	0.047μF ±10%	50V						
C154	0230066	Cylindrical ceramic	15pF ±5%	50V	C412	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V						
C155	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V	C417	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V						
C156	0230012	Cylindrical ceramic	10pF ±5%	50V	C433	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V						
C157	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V	C501	0252822	Electrolytic	22μF	50V						
C158	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V	C502	0252880	Electrolytic	4.7μF	50V						
C201	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V	C503	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V						
C202	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V	C504	0252241	Electrolytic	1000μF	6.3V						
C203	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	C505	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V						
C204	0252625	Electrolytic	47μF	25V	C506	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V						
C205	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V	C507	0230071	Cylindrical ceramic	24pF ±5%	50V						
C206	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V	C508	0230071	Cylindrical ceramic	24pF ±5%	50V						
C207	0246456	Ceramic, discal	47pF ±5%	50V	C509	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V						
C208	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V	C510	0252242	Electrolytic	2200μF	6.3V						
C209	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C511	0252521	Electrolytic	10μF	16V						
C210	0245018	Ceramic, discal	0.022μF -20% +80%	25V	C512	0275015	Mylar, film	0.047μF ±10%	50V						
C211	0230036	Cylindrical ceramic	100pF ±5%	50V	C513	0252225	Electrolytic	47μF	6.3V						
C212	0244171	Ceramic, discal	0.01μF -20% +80%	50V	C514	0252825	Electrolytic	47μF	50V						
C213	0240108	Cylindrical ceramic	0.022μF ±30%	16V	C515	0240004	Cylindrical ceramic	220pF ±10%	50V						
C214	0252531	Electrolytic	100μF	16V	C601LR	0252811	Electrolytic	1μF	50V						
C215	0275015	Mylar, film	0.047μF ±10%	50V	C602LR	0252813	Electrolytic	3.3μF	50V						
C216	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C603LR	0240008	Cylindrical ceramic	470pF ±10%	50V						
C217	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V	C604LR	0275015	Mylar, film	0.047μF ±10%	50V						
C219	0252535	Electrolytic	470μF	16V	C605LR	0276011	Mylar, film	0.1μF ±10%	50V						
C220	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C606LR	0276011	Mylar, film	0.1μF ±10%	50V						
C221	0274013	Mylar, film	0.0022μF ±10%	50V	C701LR	0230014	Cylindrical ceramic	12pF ±5%	50V						
C301	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C702LR	0252811	Electrolytic	1μF	50V						
C302	0252541	Electrolytic	1000μF	16V	C703LR	0240006	Cylindrical ceramic	330pF ±10%	50V						
C303	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C704LR	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V						
C304	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C705LR	0230021	Cylindrical ceramic	24pF ±5%	50V						
C306	0274032	Mylar, film	0.0018μF ±10%	50V	C706LR	0230021	Cylindrical ceramic	24pF ±5%	50V						
C307	0274032	Mylar, film	0.0018μF ±10%	50V	C707LR	0230031	Cylindrical ceramic	62pF ±5%	50V						
C308	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C708LR	0276011	Mylar, film	0.1μF ±10%	50V						
C309	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C714LR	0252521	Electrolytic	10μF	16V						
C310	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V	C715LR	0274015	Mylar, film	0.0047μF ±10%	50V						
C311	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V	C716LR	0275033	Mylar, film	0.027μF ±10%	50V						
C312	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C717LR	0240003	Cylindrical ceramic	180pF ±10%	50V						
C313	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C718LR	0275034	Mylar, film	0.039μF ±10%	50V						
C314	0252873	Electrolytic	0.22μF	50V	C719LR	0276013	Mylar, film	0.22μF ±10%	50V						
C315	0246470	Ceramic, discal	270pF ±5%	50V	C720LR	0252521	Electrolytic	10μF	16V						
C316	0252812	Electrolytic	2.2μF	50V	C721LR	0230000	Cylindrical ceramic	1pF ±20%	50V						
C317	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C726LR	0230002	Cylindrical ceramic	1.5pF ±20%	50V						
C318	0244185	Ceramic, discal	0.047μF -20% +80%	50V	C727LR	0240003	Cylindrical ceramic	180pF ±10%	50V						
C319	0248688	Ceramic, discal	150pF ±5%	50V	C808	0252741	Electrolytic	1000μF	35V						
C351	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C809	0252625	Electrolytic	47μF	25V						
C401LR	0252813	Electrolytic	3.3μF	50V	C810	0252625	Electrolytic	47μF	25V						
C402LR	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	C811	0252815	Electrolytic	4.7μF	50V						
C403	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C812	0252811	Electrolytic	1μF	50V						
C404LR	0230036	Cylindrical ceramic	100pF ±5%	50V	C813	0252525	Electrolytic	47μF	16V						
C405LR	0274236	Mylar, film	0.0082μF ±10%	50V	C814	0252331	Electrolytic	100μF	10V						
C406LR	0274013	Mylar, film	0.0022μF ±10%	50V	C815	0252935	Electrolytic	470μF	63V						
C407LR	0252813	Electrolytic	3.3μF</td												

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
C819	0252625	Electrolytic	47μF	25V	R204	0129603	Carbon film	1.2kΩ ±5%	SRD1/4P
C820	0252625	Electrolytic	47μF	25V	R205	0129601	Carbon film	1kΩ ±5%	SRD1/4P
C821	0252825	Electrolytic	47μF	50V	R206	0129601	Carbon film	1kΩ ±5%	SRD1/4P
C822	0252825	Electrolytic	47μF	50V	R207	0129601	Carbon film	1kΩ ±5%	SRD1/4P
C823	0276011	Mylar, film	0.1μF ±10%	50V	R208	0129609	Carbon film	2.2kΩ ±5%	SRD1/4P
C825	0252831	Electrolytic	100μF	50V	R209	0129609	Carbon film	2.2kΩ ±5%	SRD1/4P
C826	0252832	Electrolytic	220μF	50V	R210	0129609	Carbon film	2.2kΩ ±5%	SRD1/4P
C829	0241901	Ceramic, discal	0.01μF +80% -20%	250V	R211	0129575	Carbon film	390Ω ±5%	SRD1/4P
C829	0241901	Ceramic, discal	0.01μF +80% -20%	250V	R212	0129575	Carbon film	390Ω ±5%	SRD1/4P
C910	0240106	Cylindrical ceramic	0.01μF ±30%	25V	R214	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
C911	0276013	Mylar, film	0.22μF ±10%	50V	R216	0129617	Carbon film	4.7kΩ ±5%	SRD1/4P
C912	0252521	Electrolytic	10μF	16V	R217	0129651	Carbon film	68kΩ ±5%	SRD1/4P
C923	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R218	0129561	Carbon film	100Ω ±5%	SRD1/4P
C923	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R219	0123612	Carbon film	18Ω ±5%	SRD1/4P
C923	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R220	0129605	Carbon film	1.5kΩ ±5%	SRD1/4P
C923	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R221	0129609	Carbon film	2.2kΩ ±5%	SRD1/4P
for MA PRINTED WIRING BOARD									
C001	0243899	Ceramic, discal	0.01μF +100% -0%	125V	R301	0129645	Carbon film	39kΩ ±5%	SRD1/4P
C002	0243899	Ceramic, discal	0.01μF +100% -0%	125V	R302	0123622	Carbon film	120Ω ±5%	SRD1/4P
C709LR	0275011	Mylar, film	0.01μF ±10%	50V	R303	0129643	Carbon film	33kΩ ±5%	SRD1/4P
C710LR	0240009	Cylindrical ceramic	560pF ±10%	50V	R304	0129643	Carbon film	33kΩ ±5%	SRD1/4P
C711LR	0240009	Cylindrical ceramic	560pF ±10%	50V	R305	0129671	Carbon film	270kΩ ±5%	SRD1/4P
C712LR	0240003	Cylindrical ceramic	180pF ±10%	50V	R306	0129647	Carbon film	47kΩ ±5%	SRD1/4P
C713LR	0240004	Cylindrical ceramic	220pF ±10%	50V	R307	0129647	Carbon film	47kΩ ±5%	SRD1/4P
C722LR	0276013	Mylar, film	0.22μF ±10%	50V	R308	0129637	Carbon film	18kΩ ±5%	SRD1/4P
C724	0276013	Mylar, film	0.22μF ±10%	50V	R309	0129637	Carbon film	18kΩ ±5%	SRD1/4P
C725	0276013	Mylar, film	0.22μF ±10%	50V	R310	0129605	Carbon film	1.5kΩ ±5%	SRD1/4P
C725	0276013	Mylar, film	0.22μF ±10%	50V	R311	0129605	Carbon film	1.5kΩ ±5%	SRD1/4P
C731LR	0230036	Cylindrical ceramic	100pF ±5%	50V	R312	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
C732LR	0274013	Mylar, film	0.0022μF ±10%	50V	R313	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
C805	0259927	Electrolytic	10000μF	50V	R314	0129617	Carbon film	4.7kΩ ±5%	SRD1/4P
C806	0259927	Electrolytic	10000μF	50V	R315	0129617	Carbon film	4.7kΩ ±5%	SRD1/4P
C807	0252521	Electrolytic	10μF	16V	R316	0129643	Carbon film	33kΩ ±5%	SRD1/4P
C828	0241901	Ceramic discal	0.01μF +80% -20%	250V	R318	0129601	Carbon film	1kΩ ±5%	SRD1/4P
C901	0252232	Electrolytic	220μF	6.3V	R319	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
C902	0252811	Electrolytic	1μF	50V	R320	0129617	Carbon film	4.7kΩ ±5%	SRD1/4P
C903	0252521	Electrolytic	10μF	16V	R321	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
C904	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R322	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
C904	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R323	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
C904	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R324	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
RESISTORS									
for TA PRINTED WIRING BOARD									
R101	0129609	Carbon film	2.2kΩ ±5%	SRD1/4P	R351	0129611	Carbon film	2.7kΩ ±5%	SRD1/4P
R102	0129601	Carbon film	1kΩ ±5%	SRD1/4P	R352	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
R103	0134373	Composition	1kΩ ±10%	RC1/2GF	R353	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
R151	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P	R354	0129561	Carbon film	100Ω ±5%	SRD1/4P
R152	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P	R355	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
R153	0129669	Carbon film	220kΩ ±5%	SRD1/4P	R356	0129637	Carbon film	18kΩ ±5%	SRD1/4P
R154	0129681	Carbon film	680kΩ ±5%	SRD1/4P	R357	0129645	Carbon film	39kΩ ±5%	SRD1/4P
R155	0129561	Carbon film	100Ω ±5%	SRD1/4P	R358	0129607	Carbon film	1.8kΩ ±5%	SRD1/4P
R156	0129601	Carbon film	1kΩ ±5%	SRD1/4P	R359	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
R157	0129601	Carbon film	1kΩ ±5%	SRD1/4P	R360	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
R201	0129569	Carbon film	220Ω ±5%	SRD1/4P	R361	0129645	Carbon film	39kΩ ±5%	SRD1/4P
R202	0129561	Carbon film	100Ω ±5%	SRD1/4P	R362	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
R203	0129575	Carbon film	390Ω ±5%	SRD1/4P	R363	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P
R203	0129575	Carbon film	390Ω ±5%	SRD1/4P	R364	0129615	Carbon film	3.9kΩ ±5%	SRD1/4P
R203	0129575	Carbon film	390Ω ±5%	SRD1/4P	R365	0129615	Carbon film	3.9kΩ ±5%	SRD1/4P
R203	0129575	Carbon film	390Ω ±5%	SRD1/4P	R366	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
R203	0129575	Carbon film	390Ω ±5%	SRD1/4P	R367	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P
R401LR	0129607	Carbon film	1.8kΩ ±5%	SRD1/4P	R402LR	0129673	Carbon film	330kΩ ±5%	SRD1/4P
R402LR	0129673	Carbon film	56kΩ ±5%	SRD1/4P	R403LR	0129649	Carbon film	56kΩ ±5%	SRD1/4P

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION				SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			
R404LR	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P	R601LR	0129579	Carbon film	560Ω	±5%	SRD1/4P
R405LR	0129675	Carbon film	390kΩ	±5%	SRD1/4P	R602LR	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P
R406LR	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD1/4P	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
R407LR	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P	R604LR	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P
R408LR	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R605LR	0129569	Carbon film	220Ω	±5%	SRD1/4P
R409LR	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P	R606LR	0129619	Carbon film	5.6kΩ	±5%	SRD1/4P
R410LR	0129681	Carbon film	680kΩ	±5%	SRD1/4P	R607LR	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD1/4P
R411LR	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P	R608LR	0129709	Carbon film	2.2MΩ	±5%	SRD1/4P
R412LR	0129681	Carbon film	680kΩ	±5%	SRD1/4P	R609LR	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD1/4P
R413LR	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P	R612LR	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P
R414LR	0129681	Carbon film	680kΩ	±5%	SRD1/4P	R701LR	0129619	Carbon film	5.6kΩ	±5%	SRD1/4P
R415	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R702LR	0129709	Carbon film	2.2MΩ	±5%	SRD1/4P
R416	0129705	Carbon film	1.5MΩ	±5%	SRD1/4P	R703LR	0129663	Carbon film	120kΩ	±5%	SRD1/4P
R417	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R704LR	0129561	Carbon film	100Ω	±5%	SRD1/4P
R418	0129705	Carbon film	1.5MΩ	±5%	SRD1/4P	R705LR	0129561	Carbon film	100Ω	±5%	SRD1/4P
R419	0129701	Carbon film	1MΩ	±5%	SRD1/4P	R706LR	0129579	Carbon film	560Ω	±5%	SRD1/4P
R420	0129701	Carbon film	1MΩ	±5%	SRD1/4P	R707LR	0129615	Carbon film	3.9kΩ	±5%	SRD1/4P
R421	0129705	Carbon film	1.5MΩ	±5%	SRD1/4P	R708LR	0129651	Carbon film	68kΩ	±5%	SRD1/4P
R422	0129705	Carbon film	1.5MΩ	±5%	SRD1/4P	R709LR	0129584	Carbon film	910Ω	±5%	SRD1/4P
R423	0129705	Carbon film	1.5MΩ	±5%	SRD1/4P	R710LR	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P
R501	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD1/4P	R711LR	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD1/4P
R502	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD1/4P	△R712LR	0110609	Metal (fuse resistor)	47Ω	±5%	RN1/4B
R503	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P	R713LR	0129633	Carbon film	12kΩ	±5%	SRD1/4P
R504	0129605	Carbon film	1.5kΩ	±5%	SRD1/4P	△R714LR	0110621	Metal (fuse resistor)	100Ω	±5%	RN1/4B
R505	0129537	Carbon film	18Ω	±5%	SRD1/4P	R725LR	0129623	Carbon film	8.2kΩ	±5%	SRD1/4P
R508	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R727LR	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD1/4P
R509	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD1/4P	R728LR	0129637	Carbon film	18kΩ	±5%	SRD1/4P
R510	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R729LR	0129583	Carbon film	820Ω	±5%	SRD1/4P
R512	0129539	Carbon film	22Ω	±5%	SRD1/4P	R730LR	0129663	Carbon film	120kΩ	±5%	SRD1/4P
R513	0129649	Carbon film	56kΩ	±5%	SRD1/4P	R731LR	0129633	Carbon film	12kΩ	±5%	SRD1/4P
R514	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R733LR	0129607	Carbon film	1.8kΩ	±5%	SRD1/4P
R515	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R741LR	0129633	Carbon film	12kΩ	±5%	SRD1/4P
R516	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD1/4P	R742LR	0129607	Carbon film	1.8kΩ	±5%	SRD1/4P
R517	0129649	Carbon film	56kΩ	±5%	SRD1/4P	R743LR	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD1/4P
R520	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R754LR	0129567	Carbon film	180Ω	±5%	SRD1/4P
R522	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	△R802	0113827	Metal (fuse resistor)	6.8Ω	±5%	RN1/2B
R523	0129649	Carbon film	56kΩ	±5%	SRD1/4P	R803	0129609	Carbon film	2.2kΩ	±5%	SRD1/4P
R524	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R804	0129605	Carbon film	1.5kΩ	±5%	SRD1/4P
R525	0129649	Carbon film	56kΩ	±5%	SRD1/4P	R805	0129611	Carbon film	2.7kΩ	±5%	SRD1/4P
R526	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R806	0129603	Carbon film	1.2kΩ	±5%	SRD1/4P
R527	0129649	Carbon film	56kΩ	±5%	SRD1/4P	R807	0129609	Carbon film	2.2kΩ	±5%	SRD1/4P
R528	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	△R808	0110625	Metal (fuse resistor)	220Ω	±5%	RN1/4B
R529	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD1/4P	R809	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD1/4P
R530	0129705	Carbon film	1.5MΩ	±5%	SRD1/4P	R810	0129617	Carbon film	4.7kΩ	±5%	SRD1/4P
R531	0129607	Carbon film	1.8kΩ	±5%	SRD1/4P	R811	0129617	Carbon film	4.7kΩ	±5%	SRD1/4P
R532	0129607	Carbon film	1.8kΩ	±5%	SRD1/4P	R813	0123637	Carbon film	2.2kΩ	±5%	SRD1/4P
R533	0129607	Carbon film	1.8kΩ	±5%	SRD1/4P	R814	0129617	Carbon film	4.7kΩ	±5%	SRD1/4P
R534	0129623	Carbon film	8.2kΩ	±5%	SRD1/4P	R815	0129605	Carbon film	1.5kΩ	±5%	SRD1/4P
R535	0129641	Carbon film	27kΩ	±5%	SRD1/4P	△R818	0110625	Metal (fuse resistor)	220Ω	±5%	RN1/4B
R536	0129575	Carbon film	390Ω	±5%	SRD1/4P	R819	0129609	Carbon film	2.2kΩ	±5%	SRD1/4P
R537	0129565	Carbon film	150Ω	±5%	SRD1/4P	R820	0129635	Carbon film	15kΩ	±5%	SRD1/4P
R538	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD1/4P	△R821	0110625	Metal (fuse resistor)	220Ω	±5%	RN1/4B
R539	0129547	Carbon film	47Ω	±5%	SRD1/4P	R822	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD1/4P
R540	0129613	Carbon film	3.3kΩ	±5%	SRD1/4P	R823	0129613	Carbon film	3.3kΩ	±5%	SRD1/4P
R541	0129619	Carbon film	5.6kΩ	±5%	SRD1/4P	R824	0129577	Carbon film	470Ω	±5%	SRD1/4P
R542	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD1/4P	R825	0129605	Carbon film	1.5kΩ	±5%	SRD1/4P
R543	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P	R826	0129635	Carbon film	15kΩ	±5%	SRD1/4P
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
R546	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD1/4P						
R547	0129669	Carbon film	220kΩ	±5%	SRD1/4P						

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION	
R910	0129661	Carbon film .	100kΩ ±5%	SRD1/4P	IC402	2368831	CX770A	
\	\	\	\	\	\	\	\	
R913	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P	IC404	2368831	CX770A	
R914	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P				
\	\	\	\	\				
R917	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P	IC501	2368741	μPB553AC	
R918	0119041	Metal	10Ω ±10%	RN1B	IC502	2387421	AN6873N	
R919	0129609	Carbon film	2.2kΩ ±5%	SRD1/4P	IC503	2369723	μPD1704C-545	
R920	0129613	Carbn film	3.3kΩ ±5%	SRD1/4P	IC504	2387511	TD62706P	
R921	0129577	Carbon film	470Ω ±5%	SRD1/4P				
R922	0129561	Carbon film	100Ω ±5%	SRD1/4P	IC902	2369931	BA6109	
R923	0129607	Carbon film	1.8kΩ ±5%	SRD1/4P	Q151	2328652	2SC1740LN (S)	
					Q201	2328652	2SC1740LN (S)	
for MA PRINTED WIRING BOARD								
R001	0139005	Composition	2.7MΩ ±10%	RC1/2GF	Q301	2329183	2SA1015 (GR)	
R715LR	0129663	Carbon film	120kΩ ±5%	SRD1/4P	Q351	2328652	2SC1740LN (S)	
R716LR	0129703	Carbon film	1.2MΩ ±5%	SRD1/4P	\	\	\	
R717LR	0129619	Carbon film	5.6kΩ ±5%	SRD1/4P	Q354	2328652	2SC1740LN (S)	
R718LR	0129619	Carbon film	5.6kΩ ±5%	SRD1/4P	Q355	2329183	2SA1015 (GR)	
R719LR	0129603	Carbon film	1.2kΩ ±5%	SRD1/4P	Q356	2328652	2SC1740LN (S)	
R720LR	0129603	Carbon film	1.2kΩ ±5%	SRD1/4P	Q357	2328652	2SC1740LN (S)	
R721LR	0129613	Carbon film	3.3kΩ ±5%	SRD1/4P				
R722	0129639	Carbon film	22kΩ ±5%	SRD1/4P	Q501	2328653	2SC1740LN (E)	
R723	0129631	Carbon film	10kΩ ±5%	SRD1/4P	Q502	2328653	2SC1740LN (E)	
R724	0129613	Carbon film	3.3kΩ ±5%	SRD1/4P	Q504	2328652	2SC1740LN (S)	
					Q505	2328652	2SC1740LN (S)	
R734LR	0129531	Carbon film	10Ω ±5%	SRD1/4P	Q506	2329183	2SA1015 (GR)	
R735LR	0119134	Metal	1.8Ω ±10%	RN2B	Q507	2328652	2SC1740LN (S)	
R736LR	0134371	Composition	680Ω ±10%	RC1/2GF	Q508	2329183	2SA1015 (GR)	
R737LR	0129617	Carbon film	4.7kΩ ±5%	SRD1/4P	Q509	2328652	2SC1740LN (S)	
R738LR	0129581	Carbon film	680Ω ±5%	SRD1/4P	Q510	2329183	2SA1015 (GR)	
R739LR	0129623	Carbon film	8.2kΩ ±5%	SRD1/4P	Q511	2328652	2SC1740LN (S)	
R740LR	0129615	Carbon film	3.9kΩ ±5%	SRD1/4P	Q512	2329183	2SA1015 (GR)	
					\	\	\	
△R744LR	0110628	Metal (fuse resistor)	390Ω ±5%	RN1/4B	Q514	2329183	2SA1015 (GR)	
R745LR	0129617	Carbon film	4.7kΩ ±5%	SRD1/4P	Q517	2328652	2SC1740LN (S)	
R746LR	0149551	Wire wound	0.22Ω ±10%	SW3.15				
R747LR	0129617	Carbon film	4.7kΩ ±5%	SRD1/4P	Q601LR	2327913	2SC1775 (E)	
					Q602LR	2327913	2SC1775 (E)	
△R750LR	0110626	Metal (fuse resistor)	270Ω ±5%	RN1/4B	Q701LR	2367656	2SC2259 (G)	
△R751LR	0110626	Metal (fuse resistor)	270Ω ±5%	RN1/4B	Q702LR	2329183	2SA1015 (GR)	
R752LR	0134371	Composition	680Ω ±10%	RC1/2GF	Q703LR	2327893	2SA872 (E)	
R753LR	0129607	Carbon film	1.8kΩ ±5%	SRD1/4P	Q704LR	2328862	2SB716 (E)	
					Q705LR	2328872	2SD756 (E)	
R801	0134380	Composition	3.9kΩ ±10%	RC1/2GF				
R901	0129649	Carbon film	56kΩ ±5%	SRD1/4P	Q801	2317822	2SD880 (Y)	
R902	0129649	Carbon film	56kΩ ±5%	SRD1/4P	Q802	2328652	2SC1740LN (S)	
R903	0119542	Metal oxide	1.2kΩ ±10%	RS2B	Q803	2317822	2SD880 (Y)	
R904	0119446	Metal oxide	2.7kΩ ±10%	RS1B	Q804	2317782	2SC2235 (Y)	
R905	0129661	Carbon film	100kΩ ±5%	SRD1/4P	Q805	2317832	2SB834 (Y)	
R906	0129647	Carbon film	47kΩ ±5%	SRD1/4P	Q807	2317792	2SA965 (Y)	
R907	0129653	Carbon film	82kΩ ±5%	SRD1/4P	Q808	2317792	2SA965 (Y)	
					Q909	2317822	2SD880 (Y)	
IC & TRANSISTOR								
for TA PRINTED WIRNG BOARD								
IC201	2368431	AN278			Q901	2328652	2SC1740LN (S)	
IC202	2387321	AN7273			Q902	2328652	2SC1740LN (S)	
IC301	2367271	HA1196			Q903	2329183	2SA1015 (GR)	
IC401	2368041	NJM4558DX			Q904	2329183	2SA1015 (GR)	
					Q905	2328652	2SC1740LN (S)	

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION
		for MA PRINTED WIRING BOARD	D803	2337762	ERB12-01R
IC901	2367372	HA-12002R	{	{	{
Q706	2329183	2SA1015 (GR)	D806	2337762	ER12-01R
Q707LR	2327923	2SC1775A (E)	D807	2337762	ERB12-01R
Q708LR	2328652	2SC1740LN (S)	D808	2337122	HZ6B
Q709LR	2329183	2SA1015 (GR)	D809	2337189	HZ15-3
Q710LR	2327453	2SA673 (C)	D810	2337555	HZ11-B2
Q711LR	2327333	2SC1213 (C)	D811	2337519	HZ6-C3
Q712LR	2327913	2SC1775 (E)	D813	2337189	HZ15-3
Q713LR	2327893	2SA872 (E)	D814	2337188	HZ24-2
Q714LR	2328632	2SD667A (C)	D815	2337549	HZ7-C3
Q715LR	2328622	2SB647A (C)	D816	2337186	HZ30-3
Q716LR	2317912	2SC3280 (O)	D817	2337186	HZ30-3
Q717LR	2317902	2SA1301 (O)	D818	2338653	RD27EB3
			D819	2337762	ERB12-01R
			D820	2337762	ERB12-01R
			D821	2337549	HZ7-C3
		DIODES	D910	2337122	HZ6B
			D911	2337751	GL-5PR6 (Red)
			{	{	{
D101	2337601	1S2473	D920	2337751	GL-5PR6 (Red)
D102	2337601	1S2773	D921	2338589	RD3.9EN2
D151	2338541	KV1226			for MA PRINTED WIRING BOARD
D152	2337601	1S2473	D351	2337601	1S2473
D153	2337601	1S2473	D702LR	2337641	1SS81
D301	2337601	1S2473	D703LR	2337601	1S2473
D302	2337601	1S2473	D704LR	2337151	1S2076A
D352	2337601	1S2473	D705LR	2337601	1S2473
D353	2337601	1S2473	D708LR	2337921	1K34A
D354	2337601	1S2473	D709LR	2337601	1S2473
D403	2337601	1S2473	D710LR	2337921	1K34A
{	{	{	D711LR	2347041	MV-5
D409	2337601	1S2473	D712LR	2347041	MV-5
D501	2337601	1S2473	D801	2337341	S5VB20
{	{	{	D802	2337762	ERB12-01R
D510	2337601	1S2473	D901	2337762	ERB12-01R
D512	2337601	1S2473			VARIABLE RESISTOR
{	{	{			
D516	2337601	1S2473			
D518	2337601	1S2473			
{	{	{			
D527	2337601	1S2473			
D528	2337751	GL-5PR6 (Red)			
{	{	{			
D530	2337751	GL-5PR6 (Red)	R317	0150958	10kΩ-(B)
D531	2337601	1S2473	R610LR	0158604	100kΩ-(B)
D532	2337519	HZ6-C3	R611LR	0166724	100kΩ-(MN)
D601LR	2337601	1S2473	R726LR	0166725	50kΩ-(C)
D602LR	2337601	1S2473	R732LR	0166725	50kΩ-(C)
D701LR	2337601	1S2473			
D706LR	2337601	1S2473			
D713LR	2347042	MV-5W			
D714LR	2347042	MV-5W			
					for MA PRINTED WIRING BOARD
			R748LR	0151338	200Ω-(B)
			R749LR	0151338	200Ω-(B)


SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION				
COIL & TRANSFORMERS									
for TA PRINTED WIRING BOARD									
T151	2136503	MW RF Coil		4451510	Rear plate (for U.S.A.)				
T152	2136493	MW OSC Coil		4451516	Rear plate (for Canada)				
T201	2154493	AM IF trans.		4575661	Earth screw				
T202	2155174	FM discri coil		4408861	Washer				
T203	2155175	FM discri coil		△ 0043793	Bushing (3P-4) (for U.S.A.)				
for MA PRINTED WIRING BOARD									
L701LR	2227311	Audio trap coil-2.5μH		△ 3913006	Bushing (4N-4) (for Canada)				
MISCELLANEOUS									
for TA PRINTED WIRING BOARD									
CT151	0283126	Trimmer capacitors 11P		△ 2702331	Power supply cord (for U.S.A.)				
RP501	0189014	Resistor array (100kΩ x 7)		△ 2700122	Power supply cord (for Canada)				
RP502	0189031	Resistor array (39kΩ x 4)		△ 2657721	AC outlet (for U.S.A.)				
RP503	0189001	Resistor array (100kΩ x 6)		△ 2658372	AC outlet (for Canada)				
CP501	0241892	Capacitor array (300Px7) CK92Y1H331K7L		2757573	AM Loop antenna				
MF201	2134992	FM Ceramic filter MA8		for FINAL ASSEMBLY					
MF202	2134992	FM Ceramic filter MA8		4451522	Cover				
MF203	2155152	AM Ceramic filter 450F3		4567463	4φ x 10 DT bind screw				
X501	2789281	Crystal oscillator 4.5MHz		4567452	3φ x 8 DT bind screw				
△ B501	2810122	Lithium battery CR2430		for DIAL MECHANISM ASSEMBLY					
S501	2639682	Tact switch		T001	2248501	Power trans. AC 120V			
{	{	{		4023552	Front panel ass'y				
S512	2639682	Tact switch		3959331	Blind A				
S513	2638241	Tact switch		3959342	Blind B				
S514	2639682	Tact switch		3947541	Nylon rivet B				
{	{	{		3298191	Knob (14) PRESET SCAN				
S522	2639682	Tact switch		3298201	Knob (UD)				
S523	2638241	Tact switch		3298192	Knob (14) MEMORY				
S601	2639933	4 Keys push switch		3298131	Knob (T) ass'y TAPE-1, 2				
{	{	{		3298072	Knob (B) ass'y AM FM				
S603	2639933	4 Keys push switch		3298103	Knob (F) ass'y CD/AUX				
S703	2639933	4 Keys push switch		3298104	Knob (F) ass'y PHONO				
	2688201	5P screw terminal		3296511	Slide volume knob (BASS, TREBLE, BALANCE)				
	2677612	6P US pin jack		3298181	Knob (Volume) Ass'y				
	2425381	FM tuner pack		3298211	Preset knob ass'y				
	2788613	Flourescent display tube		3249853	Escutcheon				
	4430951	Radiation Plate		4568812	3φ x 8 DT flat head screw				
for MA PRINTED WIRING BOARD									
△ S001	2639869	Power switch		4567411	3φ x 6 DT bind screw				
S350	2639931	2 Keys push switch		4567412	3φ x 8 DT bind screw				
S524	2639931	2 Keys push switch		4784106	3φ x 10 bind tapping screw				
S701	2639942	2 Keys push switch		4784106	3φ x 10 bind tapping screw				
S702	2639942	2 Keys push switch		4567422	4φ x 8 DT bind screw				
△ F001	2727566	Fuse-4A 125V		4573554	4φ x 16 bind tapping screw				
RY901	2647221	Miniature power relay		4567454	3φ x 12 DT bind screw				
J001	2677751	Headphone jack		4567411	3φ x 6 DT bind screw				
TH701LR	2347114	Thermo resistor		4573552	3φ x 16 bind tapping screw				
TH703LR	2347114	Thermo resistor		4784106	3φ x 10 bind tapping screw				
TH702LR	2347113	Thermo resistor		4567432	3φ x 8 DT bind screw				
	2688281	8P push terminal		4567411	3φ x 6 DT bind screw				
				4567412	3φ x 8 DT bind screw				
				2500691	FL meter ass'y				
for ACCESSORIES									
				2757522	FM Antenna				

Check that exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit before returning the instrument repaired to the customer.

● **Checking method**

Power switch is set to ON.

Next, measure the resistance value between the both poles of attachment cup (Power supply plug) and the exposed parts (Parts such as Ground terminal, Knob, Cover, etc. where the customer is easy to touch.) and check that the resistance value is 500 kohms or more.

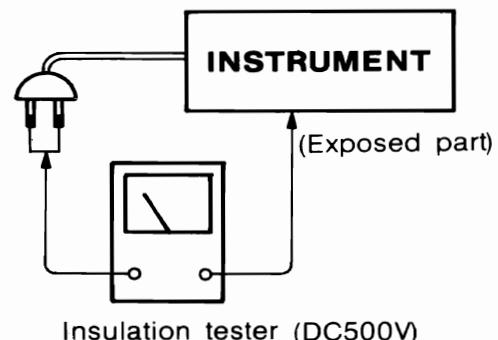

MEMO



HITACHI SALES CORPORATION OF AMERICA

Eastern Regional Office

1200 Wall Street West, Lyndhurst, New Jersey
07071, U.S.A.

Tel. 201-935-8980

Mid-Western Regional Office

1400 Morse Ave., Elk Grove Village, Ill. 60007, U.S.A.
Tel. 312-593-1550

Southern Regional Office

510 Plaza Drive College Park, Georgia 30349, U.S.A.
Tel. 404-763-0360

Western Regional Office

401 West Artesia Boulevard, Compton, California
90220, U.S.A.
Tel. 213-537-8383

HITACHI SALES CORPORATION OF HAWAII, INC.

3219 Koapaka Street Honolulu, Hawaii 96819, U.S.A.
Tel. 808-836-3621

HITACHI (HSC) CANADA INC.

3300 Trans Canada Highway, Pointe Claire, Quebec
H9R U 1B1, Canada
Tel. 514-697-9150

HITACHI Ltd. TOKYO JAPAN

Head Office: THE HITACHI ATAGO BLDG.
No. 15-12, 2-chome Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105, Japan
Tel. Tokyo (03) 502-2111