ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden!
Änderungen Vorbehalten

EC(C) 85 · ECH 81 · E(C)C 85 · BA 100 · EF 89 · EBF 89 · EM 84 · 2 OA 91 · OA 81 · 4 ECL 86 · B250 C150

Stereo-Fassung von innen

Lautspr.-Fassung von unten

Spannungen mit Instrument 33 k Ohm/V gegen Masse in Stellung UW u. Stereo

LOEWE OPTA

„Hellas - Stereo" 5791 W
„Botschafter - Stereo" 5891 T/W
„Astoria" 2688

Schaltung 5791/5796 Ausgabe 1 10. 6. 60 gez. gepr.

„Hellas - Stereo" 5791 W

C 1 3 2 34,4 35,37,38 33,6,24,41,36,39,40,5,42,25,7,57,8,45,11,10,12,47,48,26,9,13,43,16,14,54,56,15,49,50,51,53,48,52,55,17,18,20,21,27,59,61,58,19,28,22,60,62,63,65,29,30,64,66,68,23,31,67,69,70,72,75,71,83,74,76,77,78,84,85,80,79,82,86,87,81 32 93,113,96,116,95,92,112,115,97,117,98,118,94,114,102,99,119,122,98,101,121,100,120,104,124,103,107,123,91,91a 90,89 108,110

R 13 47 2 1 15 16 3 17 18,21 19 14 20 6 7 8 23,24,11,5,4,9,10,22,25 26 29 27 39,28 44,41,43,32,33,30,42,50,49,34,35,36,38,12,37 67,87,52,72,53,73,56,54,51,71,74,76,55,75,69,66,64,84,86,89,65,85,88,58,57,77,59,58,78,79,91,93,92,97,98,60,80,44,94,99,95,61,81,100,96,62,82,101,63,83,45,70,90

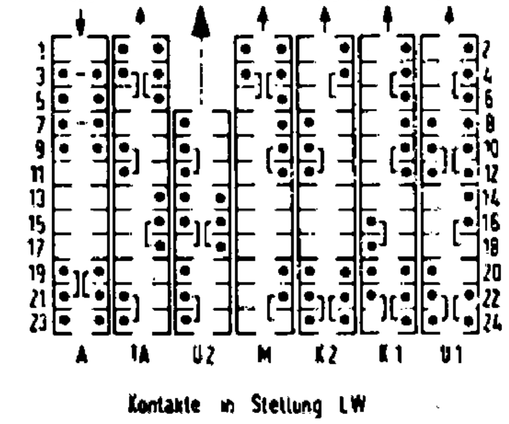

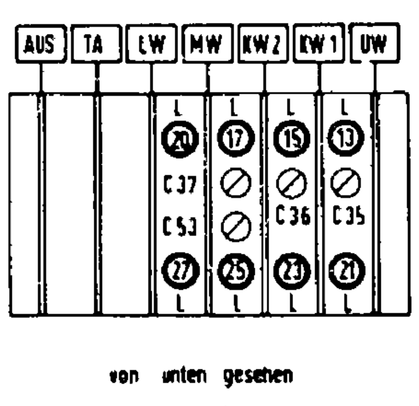

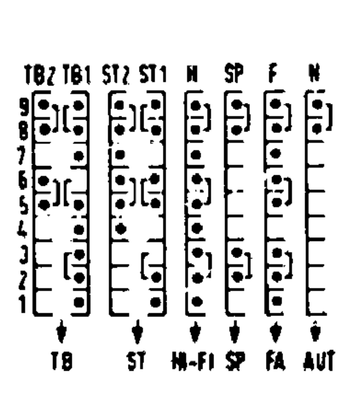

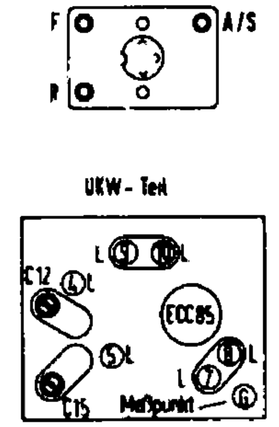

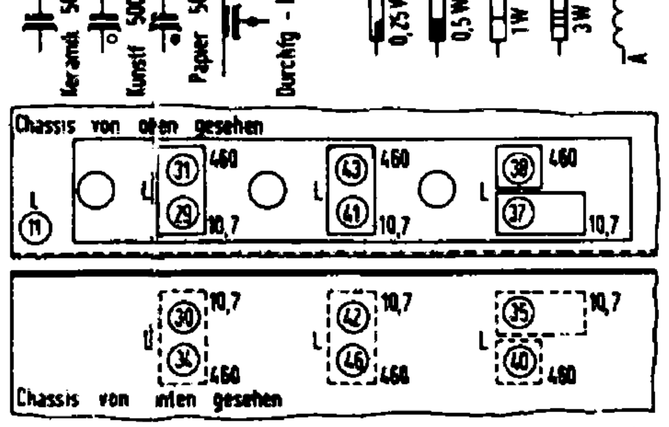

Ber.	Osz.	Vorkr.	Frequ.
UW	L 5 / C 15	L 4 / C 12	89 MHz / 97 MHz
KW 1	L 21 / —	L 13 / C 35	9 MHz / 16,5 MHz
KW 2	L 23 / —	L 15 / C 36	3 MHz / 7 MHz
MW	L 25 / C 53	L 17 (18) / C 37 (39)	580 kHz / 1510 kHz
LW	L 27 / —	L 20 (19) / —	160 kHz / —



L 1	7/1,5 vers	L 20	490/0,15 LS
L 2	gedruckt	L 21	12/0,5 L
L 3	"	L 22	8/0,12 LS
L 4	4 1/4 /1,0	L 23	20/0,15 LS
L 5	gedruckt	L 24	6/0,15 LS
L 6 m. Kern	LDHB 403 A	L 25	97/0,15 LS
L 7	35/0,15 LS	L 26	11/0,15 LS
L 8	15/0,24 LS	L 27	220/0,12 LS
L 9	23/0,15 LS	L 28	
L 9a	23/0,15 LS	L 29	11/0,3
L 10	28/0,2 LS	L 30	11/0,3
L 11	97/20x0,05 S	L 31	68/10x0,05 LS
L 12	35/0,12 LS	L 32	2/10x0,05 LS
L 13	15/0,5 L	L 33	3/10x0,05 LS
L 14	100/0,12 LS	L 34	68/10x0,05 LS
L 15	22/0,2 LS	L 35	50/0,13 L
L 16	350/0,1 LS	L 36	9/0,13 L
L 17	145/20x0,05 LS	L 37	14+14/0,3 L
L 18	60/20x0,05 S	L 38	68/10x0,05 LS
L 19	188/0,15 LS	L 39	3/10x0,05 LS

L 40	68/10x0,05 LS
L 41	11/0,3
L 42	11/0,3
L 43	68/10x0,05 LS
L 44	2/10x0,05 LS
L 45	3/10x0,05 LS
L 46	68/10x0,05 LS
D 1	5 µH/100 Ω
D 2	
D 3	2/0,5 verz.
D 4	15/0,3 LS
D 5	32/0,4 L
D 6	44/0,4 L
D 7	44/0,4 L
D 8	76/0,15 LS

Netztrafo Tr 1

0 - 110 V 320/0,6 L
110 - 127 V 49/0,6 L
127 - 220 V 271/0,45 L
256 V 725/0,28 L
6,3 V 20/1,5 L

Ausgangstrafo Tr 2 u. Tr 3

1800/0,14 L
25/0,6 L
50/0,6 L
1800/0,14 L

Klammerwerte bei 2688 u. 5891 T/W

With the compliments of Eckhard Kull
NVHR