

LOEWE OPTA „Globus Luxus“


Type 548 GW

Technische Daten


Stromart: Allstrom
Spannung: 110 / 125 / 150 / 220 V
Leistungsaufnahme: ca. 45 W
Röhrenbestückung: UF85 UC92 UCH81 UF85 UABC80 UL41 UM4
Netzgleichrichter: E220 C120
Sicherungen: 110 / 125 V = 0,4 A; 150 / 220 V = 0,4 A; 5 x 20 mm
Skalenlampe: 2 Stück 18 V 0,1 A zyl.
Tasten: 8, davon 5 Bereichstasten - 1 Taste „Aus“ - 2 Klangregister
Zahl der Kreise: AM7, FM9, abstimmbare: AM3, FM3
Wellenbereiche: UKW KW MW LW TA
UKW: 87 - 100 MHz
KW: 16 - 50 m
Empfindlichkeit: KW 15, MW 2, LW 4 µV an Ant. Buchse b. 50 mW Ausgang
UKW 1 µV an 300 Ω bei 125 kHz Hub und 26 dB Rausch - Signal - Abstand
Bandspreizung: KW - Lupe
Trennschärfe bei 1 MHz: 1:200
Spiegelwellenselektion: KW 1:30 MW 1:20 000 LW 1:30 000
Zwischenfrequenz: AM 473/464 kHz FM 10,7 MHz
ZF-Kreise: AM4 FM6
ZF Bandbreite AM: Taste „Tief“ gedrückt 35 kHz, Taste „Hoch“ gedrückt 6 kHz; FM 150 kHz
ZF-Saug- oder Sperrkreis: AM:1
Tonabnehmerempfindlichkeit: 8 mV für 50 mW bei 1000 Hz, Höhenregister auf Heil,
Bassregister auf Dunkel, nur Taste „TA“ gedrückt.
Brummspannung: an Anode UL 41 < 1%.

Klangfarbenregelung: getrennte Höhen- und Tiefenregelung durch 2 Potentiometer und 2 Klangregister - Tasten
Gegenkopplung: Stromgegenkopplung regelbar
Ausgangsleistung für 10% Klirrfaktor: 5,0 W
Lautsprecher - Magnet: 2 x NT3
- Durchmesser: je 220 mm
- Impedanz: je 3,6 Ohm
- Membran: Nawi
- Hochtön: elektrostatisch
Anschluß für 2. Lautsprecher (Impedanz): 8 Ohm und 5000 Ohm
Besonderheiten: Duplex - Automat - Abstimmung, HF - Vorstufe mit Eingangsbandfilter,
Dreifach - Drehkondensator und Ferritantenne; UKW - Dreigang - Tuner, 3-fach
Lautsprecherkombination; getrennte Höhen- und Tiefenregelung;
Bandbreitenregelung kombiniert mit 2 Klangregisterstasten.
Gehäuse: Nussbaum hochglanzpoliert; 635 x 388 x 280 mm
Preis mit Röhren: 398,- DM
Schwingungsspannungen in Volt: gemessen an G1 Tr UCH 81 bzw. Meßsp. D. m. Instr. 16,6 kV/V (60 µA)

Zeiger auf Anschlag	UKW	KW	MW	LW
rechts	2,6	16	15	10
links	2	10	8	17
U g1 max	—	—	20	19

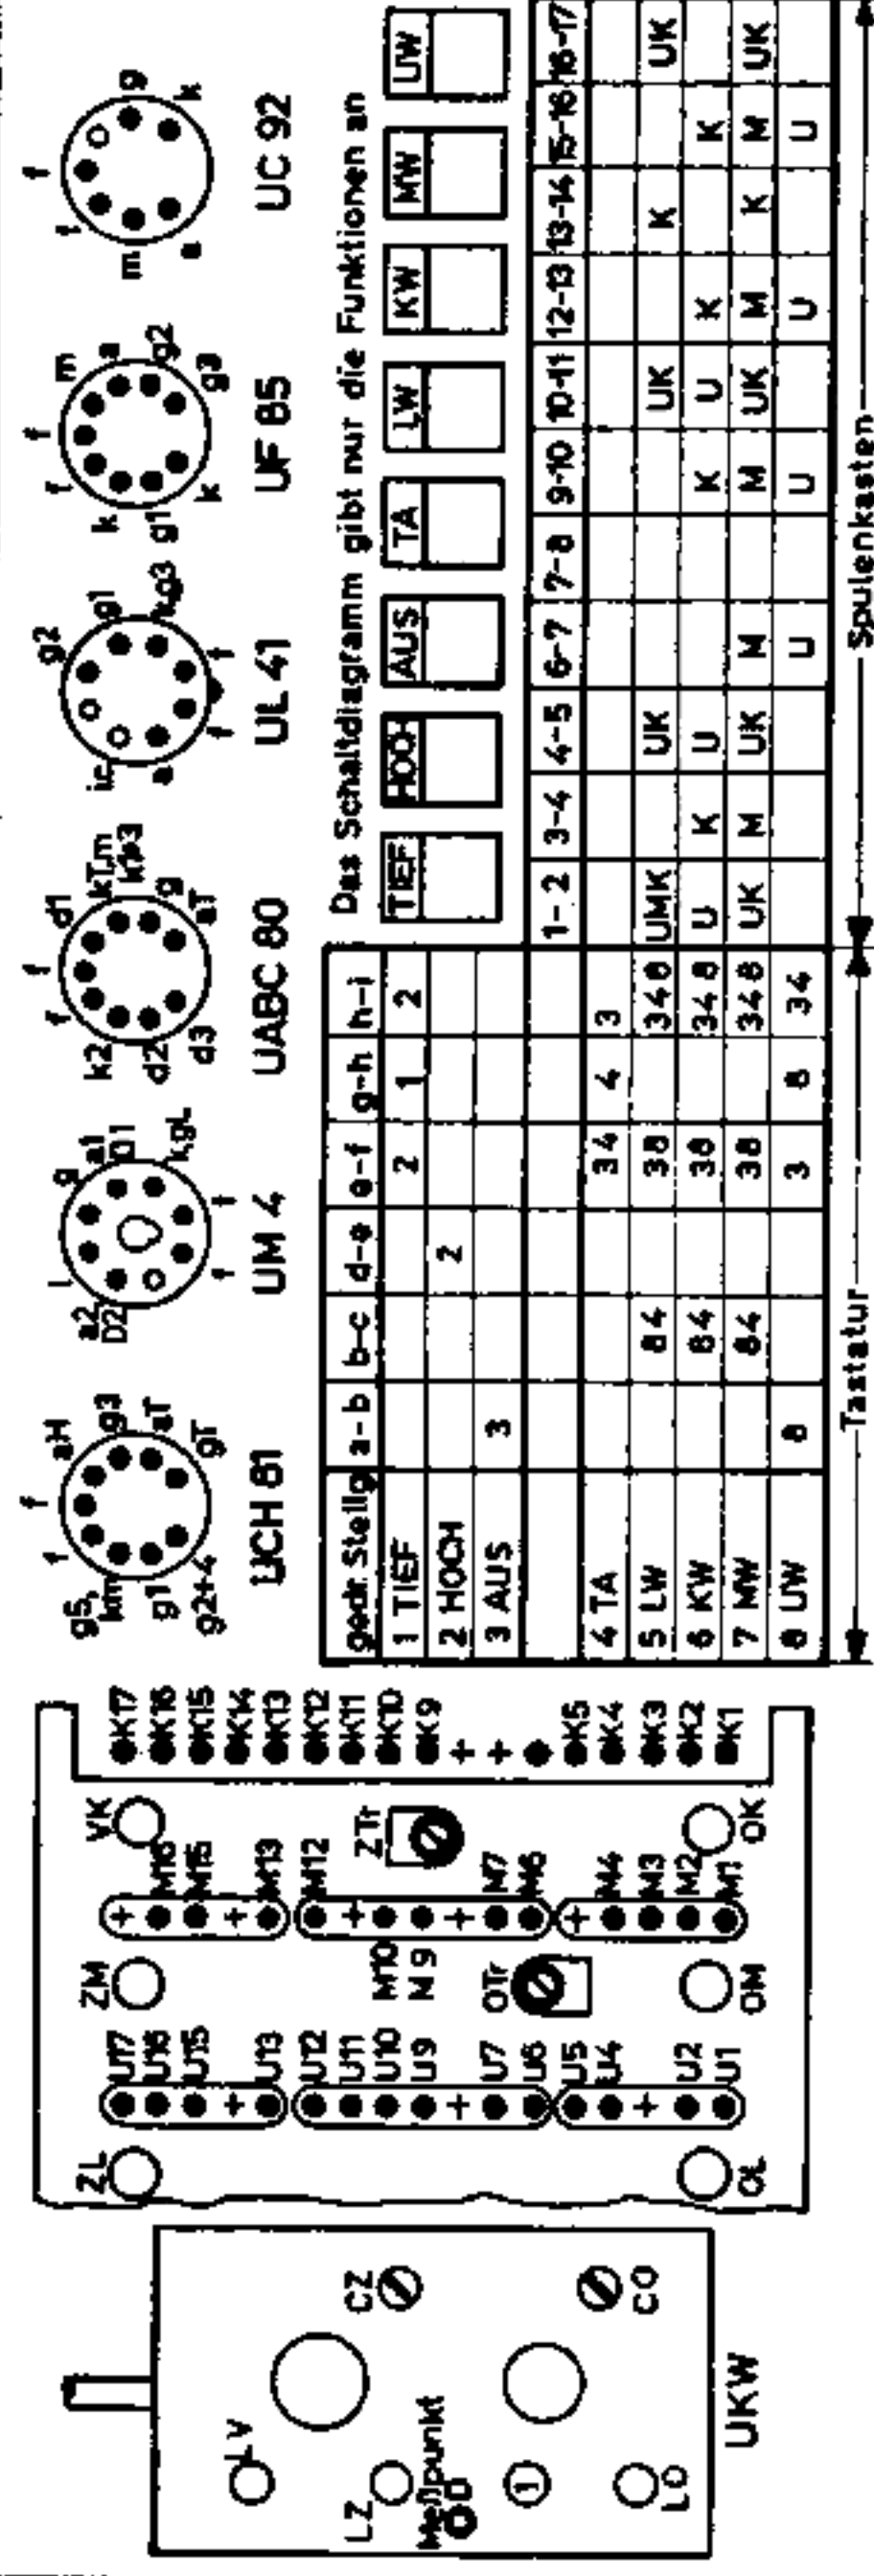

Änderungen vorbehalten!

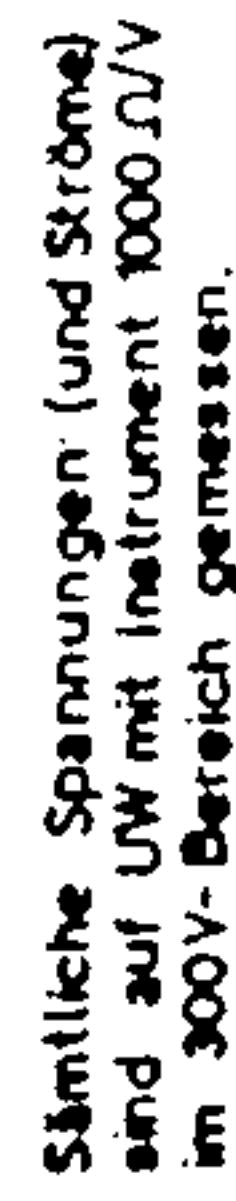

Schalt 548 Ausgabe 1 16.1.56 gez. h. v. g. d. L. V. R.

C	1, 3, 2, 7, 8, 4, 5, 6	7	7, 4, 8, 9, 10, 12	13	11, 14	15	17, 16	18	19	20, 21, 22, 23, 24, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	36, 39	40	41, 42, 43, 45, 46, 47, 48	49, 50, 51, 52, 54, 53	58, 58, 59	60, 57, 61, 62, 64, 63, 37, 66, 57, 72, 58, 68,	71	76, 75, 70	77	
R			42	42	1	2, 3	4, 5	6	7	8, 9, 10, 11, 12	13, 14	15, 16	17, 18, 19, 20	21, 22, 23, 25	24, 25, 45, 47, 41	27, 28	29	30, 30, 34, 48, 46, 32, 33, 30, 35, 36, 37	38	49	43, 40, 44, 50