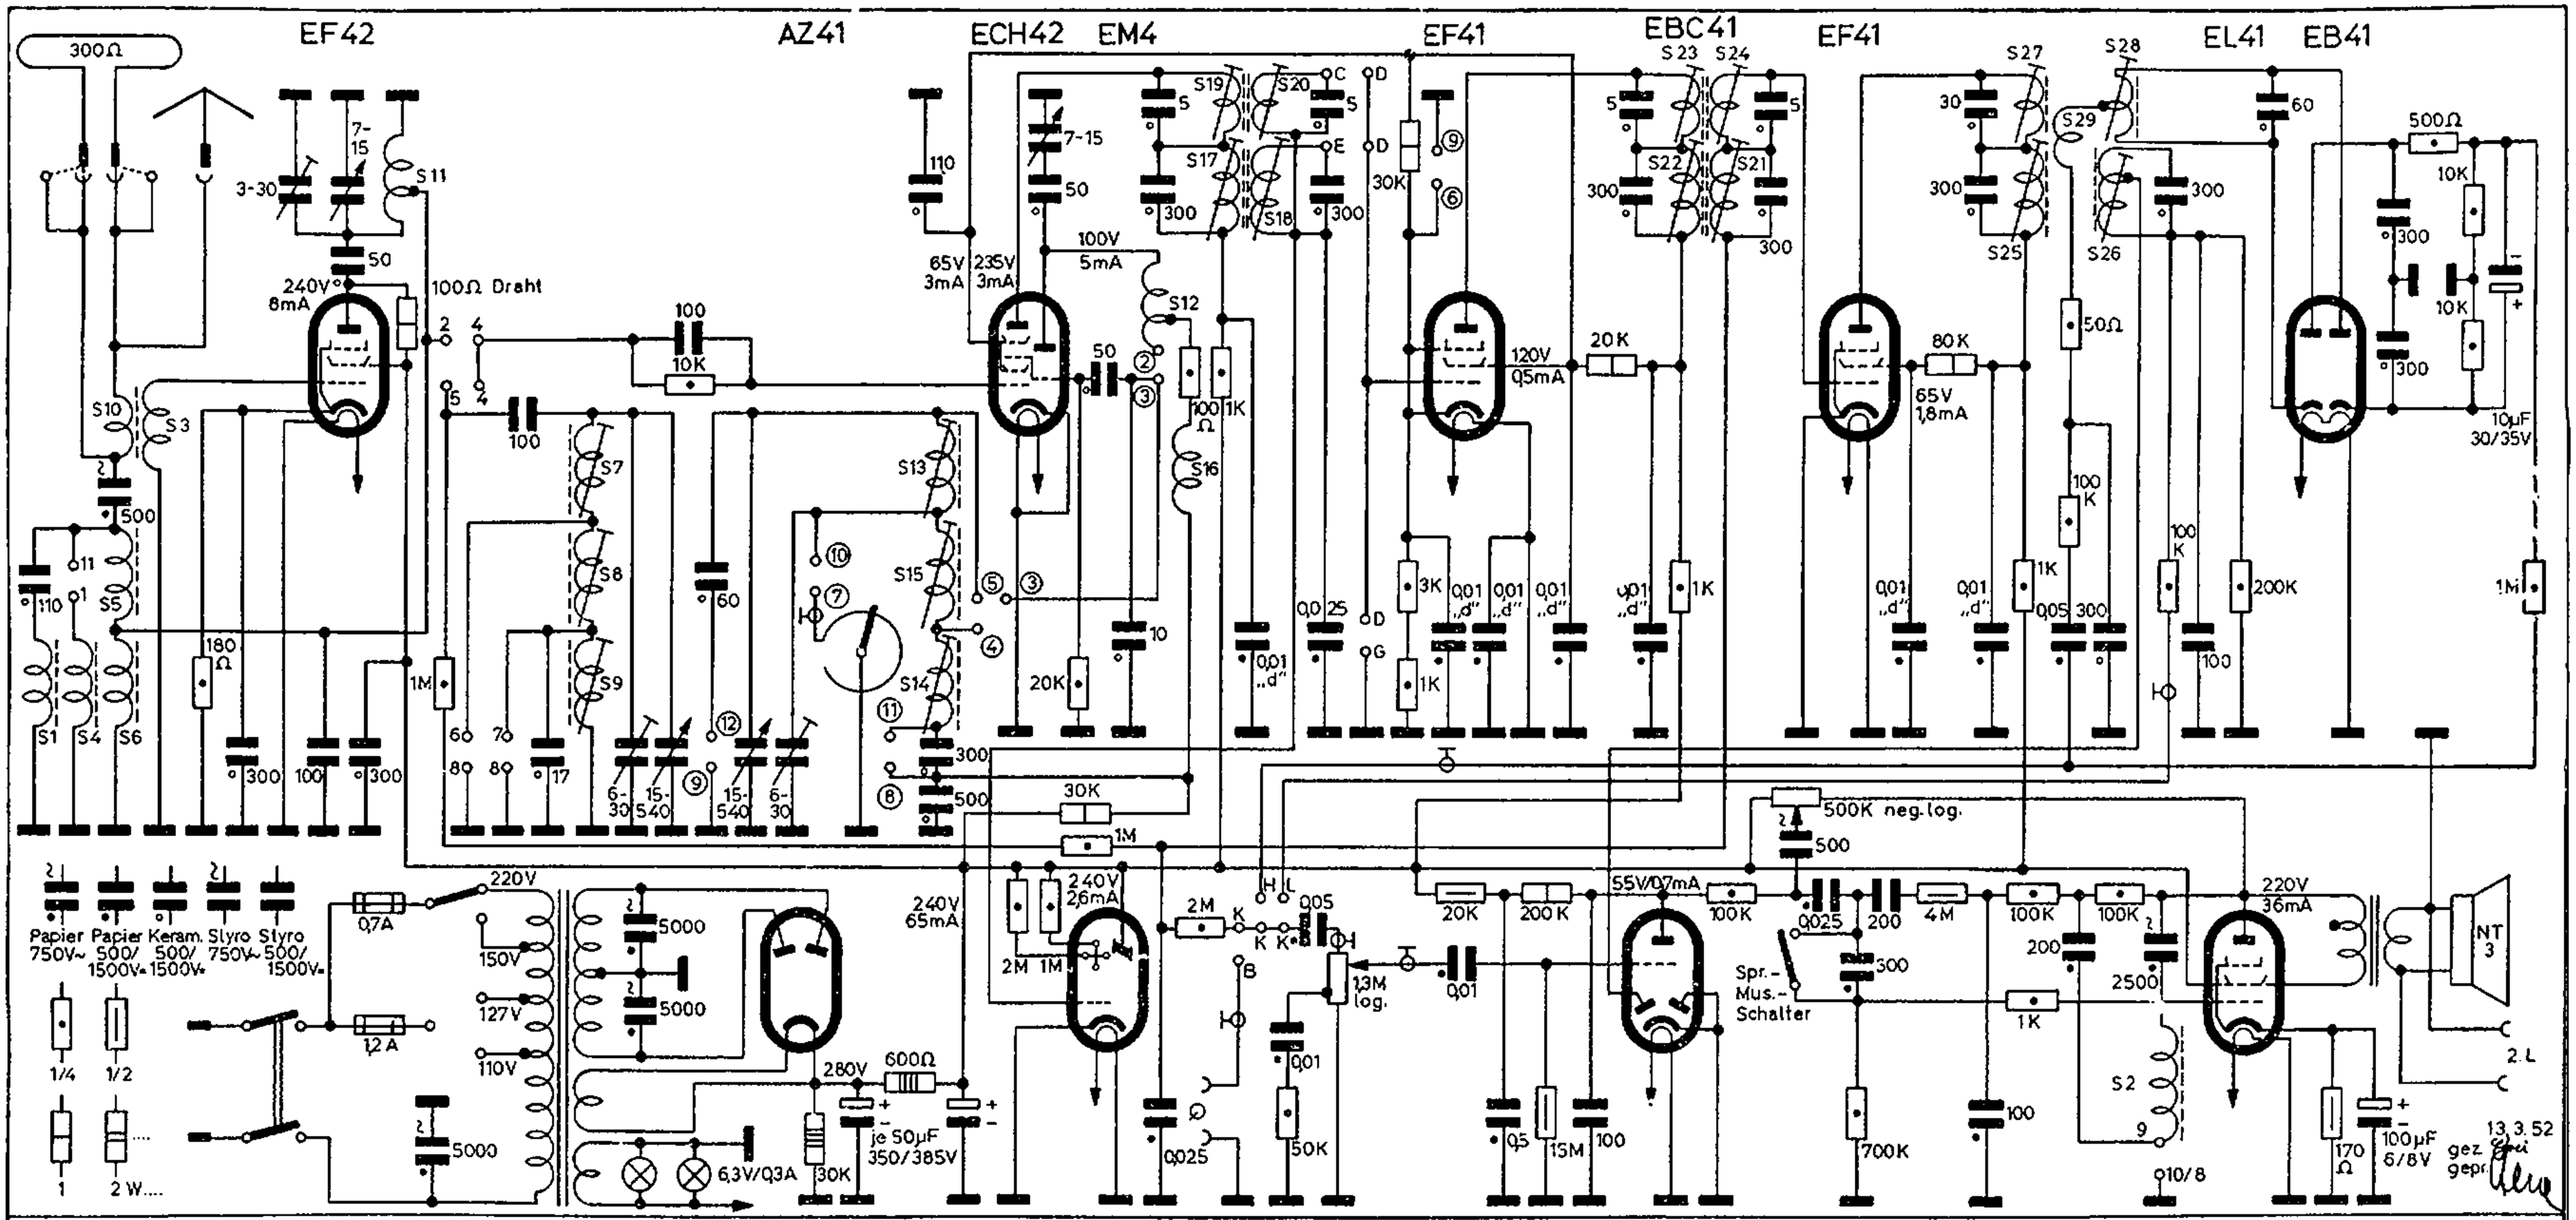

Sämtliche Ströme und Spannungen sind bei AM mit Instrument 333Ω/V im 300V-Bereich gemessen.

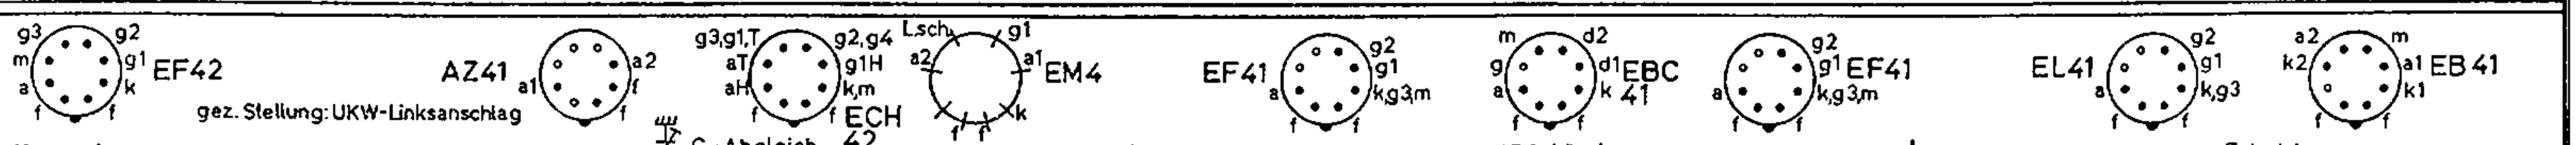

gez. Stellung: UKW-Linksanschlag

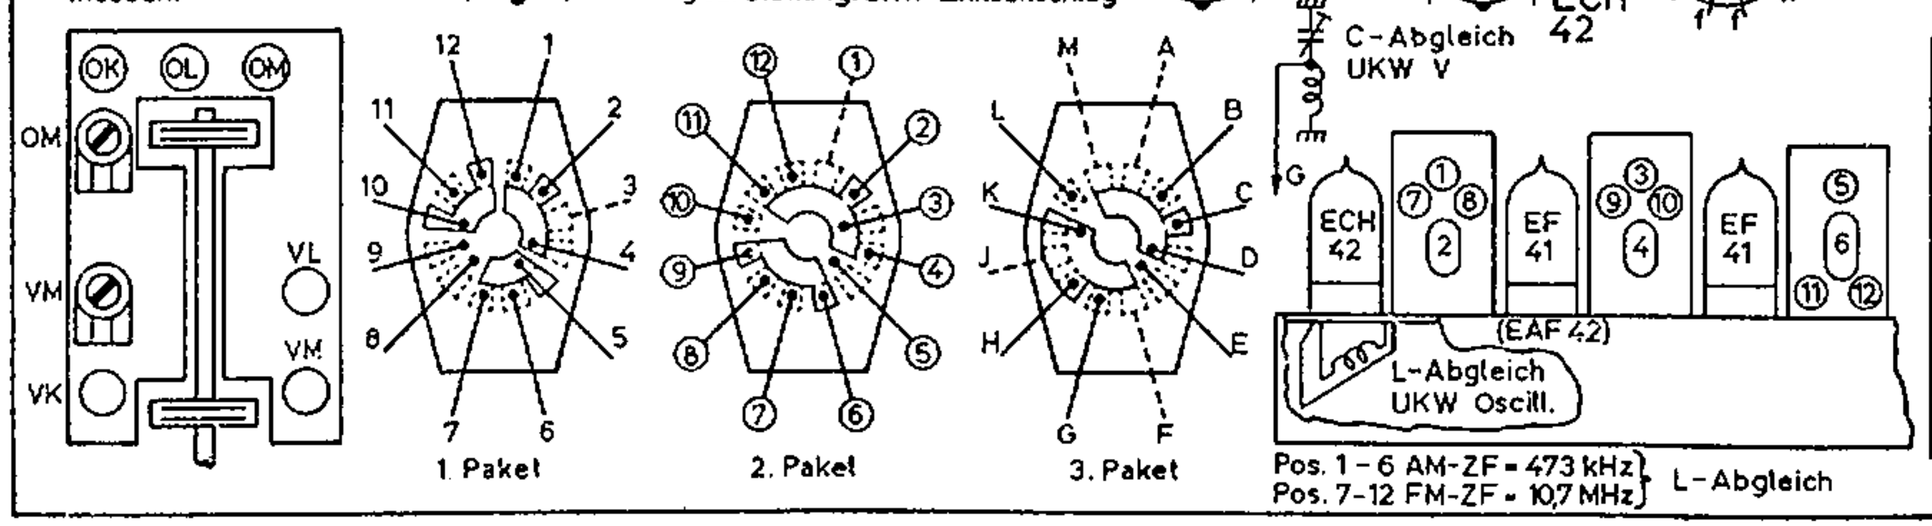

Pos. 1-6 AM-ZF = 473 kHz
Pos. 7-12 FM-ZF = 10,7 MHz
L-Abgleich

Abgleichfrequenzen		
AM-ZF	L	473 kHz
	C	—
FM-ZF	L	10,7 MHz
	C	—
UKW	L	O ca. 90 MHz
	C	V ca. 90 MHz
KW	L	V-O = 6 MHz
	C	—
MW	L	550 kHz
	C	1500 kHz
LW	L	200 kHz
	C	—

S1 240/20x0,05 CuLS
S2 3100/0,12 CuL
S3 3/1,5 Cu vers.
S4 35/0,15 CuLS
S5 320/0,09 CuLS
S6 700/0,09 CuLS
S7 7 1/2/0,3 CuLS
S8 93/20x0,05 CuLS
S9 320/0,09 CuLS
S10 1 1/2-2/0,5 isoliert
S11 ca. 3/1,5 Cu, vers.
S12 ca. 5/1,5 Cu, vers.
S13 6/0,3 CuLS
S14 71/0,15 CuLS
S15 145/0,15 CuLS
S16 ca. 6/0,09 CuLS
S17 155/20x0,05 CuLS
S18 155/20x0,05 CuLS
S19 28/0,15 CuLS
S20 24/0,15 CuLS
S21 155/20x0,05 CuLS
S22 155/20x0,05 CuLS
S23 28/0,15 CuLS
S24 28/0,15 CuLS
S25 155/20x0,05 CuLS
S26 55 + 100/20x0,05 CuLS
S27 18/0,15 CuLS
S28 7+7/0,15 CuLS
S29 6/0,15 CuLS

Netztrafo

0-110V	425/0,5 CuL
110-127V	67/0,5 CuL
127-150V	88/0,3 CuL
150-220V	270/0,3 CuL
4 V	16/0,7 CuL
6,3 V	26/1,0 CuL
250 V	1065/0,15 CuL
250 V	1065/0,15 CuL

Ausgangstrafo

Primär: 2x1900/0,15 CuL
Sekundär: 100/0,7 CuL

Feinsicherung

0,7A mittelträge bei 150-220V
1,2A mittelträge bei 110-125 V

Skalenbirne

6,3V/0,3A
6,3V/0,3A

ACHTUNG!

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden.

LOEWE OPTA „ATLAS" 9852 Wb