

# LUXOR

## SERVICEANVISNING HUOLTOOHJE


# SKANTIC

150 05411 DIRIGENT 1000

150 05412 HARMONI 5S

(Förstärkarchassi 15 33845-00 serie 1)  
(Vahvistinkojeisto 15 33845-00 sarja 1)

Upplaga B

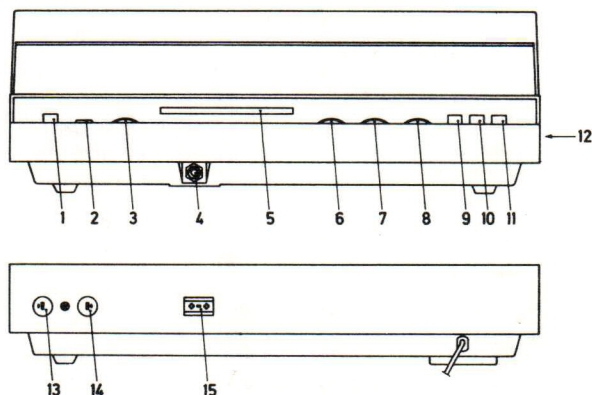

November 1974  
Marraskuu 1974


### TEKNISKA DATA, FÖRSTÄRKARDELEN

### VAHVISTINOSAN TEKNISET TIEDOT

Driftspänning Käyttöjännite	220-240 V 50 Hz	(invändig omkoppling) (sisäinen vaihtokytkentä)
Frekvensområde Taaajuusalue	20-25000 Hz - 3 dB	
Distorsion 1000 Hz - 5 W	7 %	
Särö 1000 Hz - 4 W	1 %	
1000 Hz - 50 mW	0,5 %	
Störavstånd nålmikrofon Häiriöetäisyys, äänirasia	40 dB	
Störavstånd band Häiriöetäisyys, nauha	55 dB	
Utgångseffekt Lähtöeho	2 x 5 W	
Kanalseparation Kanavaerotus	40 dB	
FÖRSTÄRKARDELENS UTRUSTNING: VAHVISTINOSAN KÄYTTÖLAITTEET:	INGÅNGAR: TULOIITÄNNÄT: *	UTGÅNGAR: LÄHTÖIITÄNNÄT: **
Strömställare (1) med signal (2) Virtakatkaisin (1) ja merkkivalo (2)	* Skivspelare Levysoitin	150 mV/1500 kohm
Volymkontroll (6) Äänenvoimakkuuden säädin (6)	* Band Nauhuri	300 mV/220 kohm (12)
Tonkontroll (7) Äänensävyn säädin (7)	** Hörtelefon Kuulokkeet	min 8 ohm (4) väh
Balanskontroll (8) Kanavien tasapainosäädin (8)	** Band Nauhuri	55 mV/10 kohm (12)
Ingångsväljare (9), (10), (11) Tulovalitsin (9), (10), (11)	** Högtalare Kaiuttimet	4 ohm (13), (14)

# KOPPLINGSSCHEMA

## KYTKENTAKAAVIO

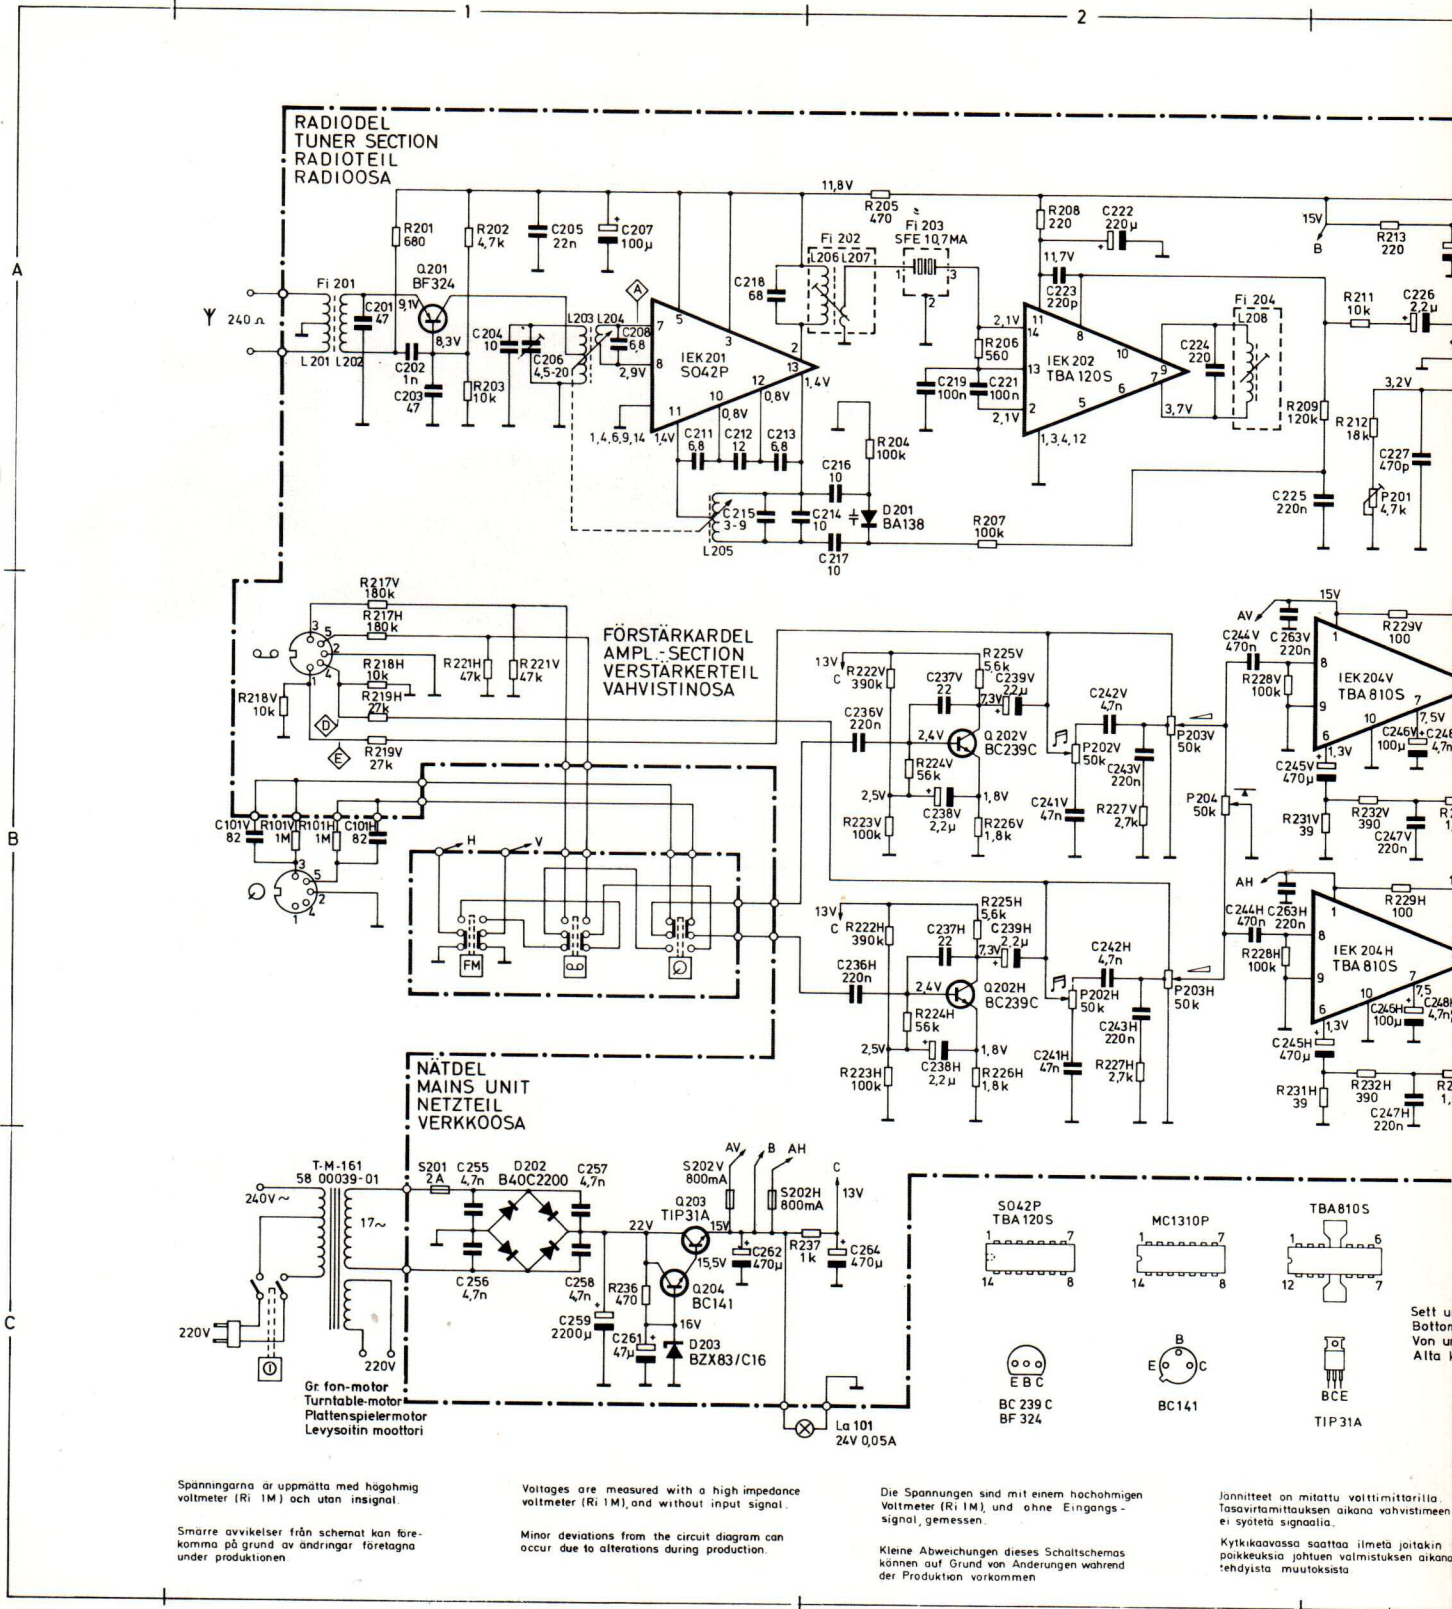


Spännarna är uppmätta med högohmig voltmeter (Ri 1M) och utan insignal.  
 Smärre avvikelser från schemat kan förekomma på grund av ändringar företagna under produktionen.

Voltages are measured with a high impedance voltmeter (Ri 1M) and without input signal.  
 Minor deviations from the circuit diagram can occur due to alterations during production.

Die Spannungen sind mit einem hochohmigen Voltmeter (Ri 1M) und ohne Eingangssignal gemessen.  
 Kleine Abweichungen dieses Schaltschemas können auf Grund von Änderungen während der Produktion vorkommen.

Jännitteet on mitattu välttimittarilla. Tasavirtamittauksen aikana vahvistimeen ei syötetä signaalia.  
 Kytkikaaressa saattaa ilmetä joitakin poikkeuksia johtuen valmistuksen aikana tehdyistä muutoksista.

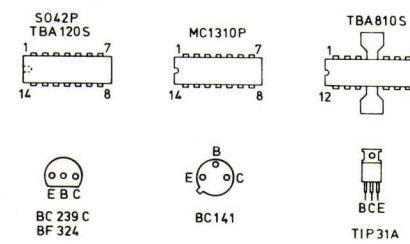

Sett ur  
 Bottom  
 Von un  
 Alla k

