


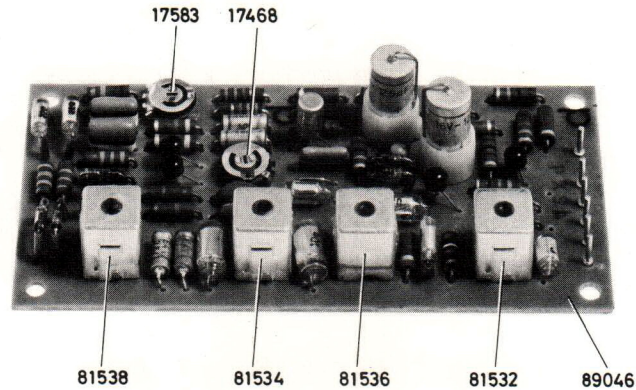

SERVICEBLAD FÖR STEREODEKODER

TYP STD-2

SERIE 1

LUXOR

MAJ 1971

TEKNISKA DATA

DRIFTSPÄNNING 30 VOLT
 STRÖMFÖRBRUKNING 7 mA
 INGÅNGSSIGNAL (MULTIPLEX) 250 - 700 mV (NOMINELLT 400 mV)
 KANALSEPARATION 30 DB
 PILOTRESTSPÄNNING 40 DB
 GENOMGÅNGSDÄMPNING 0 DB

BESTYCKNING: TRANSISTORER 1 ST AC 126, 4 ST BC 154
 DIODER 3 ST 2-AA 119

MÄTT: L= 130 MM B= 65 MM H= 30 MM

BENÄMNING	DETALJ NR
KOPPLINGSPLATTA, NITAD	89046
<u>SERIEKRETSSPOLE, KOMPL. (SP 1)</u>	81532
<u>KÄRNA</u>	89051
<u>PARALLELLKRETSSPOLE, KOMPL. (SP 2)</u>	81534
<u>KÄRNA</u>	89051
<u>FREKVENSFÖRDUBBLARKRETSSPOLE, KOMPL. (SP 3)</u>	81536
<u>KÄRNA</u>	89051
<u>KRETSSPOLE 38 kHz, KOMPL. (SP 4)</u>	81538
<u>KÄRNA</u>	89051

