
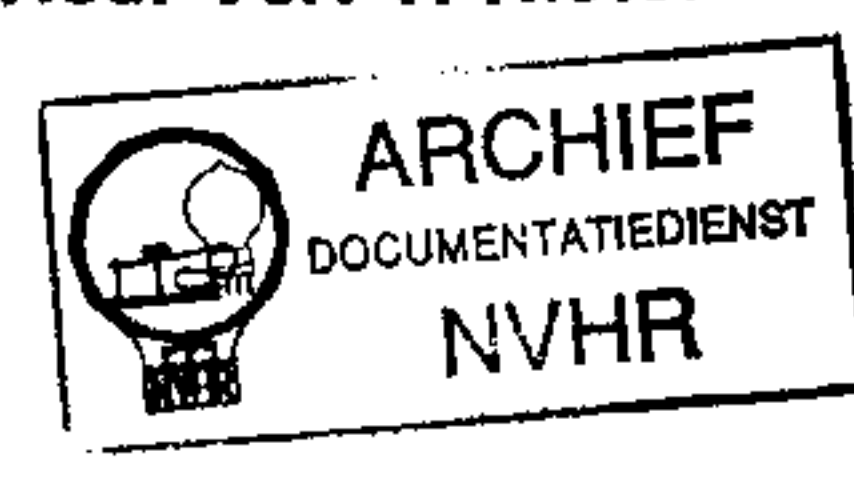


ECH 81

EF 89



EABC 80

EL 84






LOEWE OPTA Truxa - Stereo Type 4741W


gezeichnet: 26.5.59 d.m.
geprüft: 18.6.59 d.m.

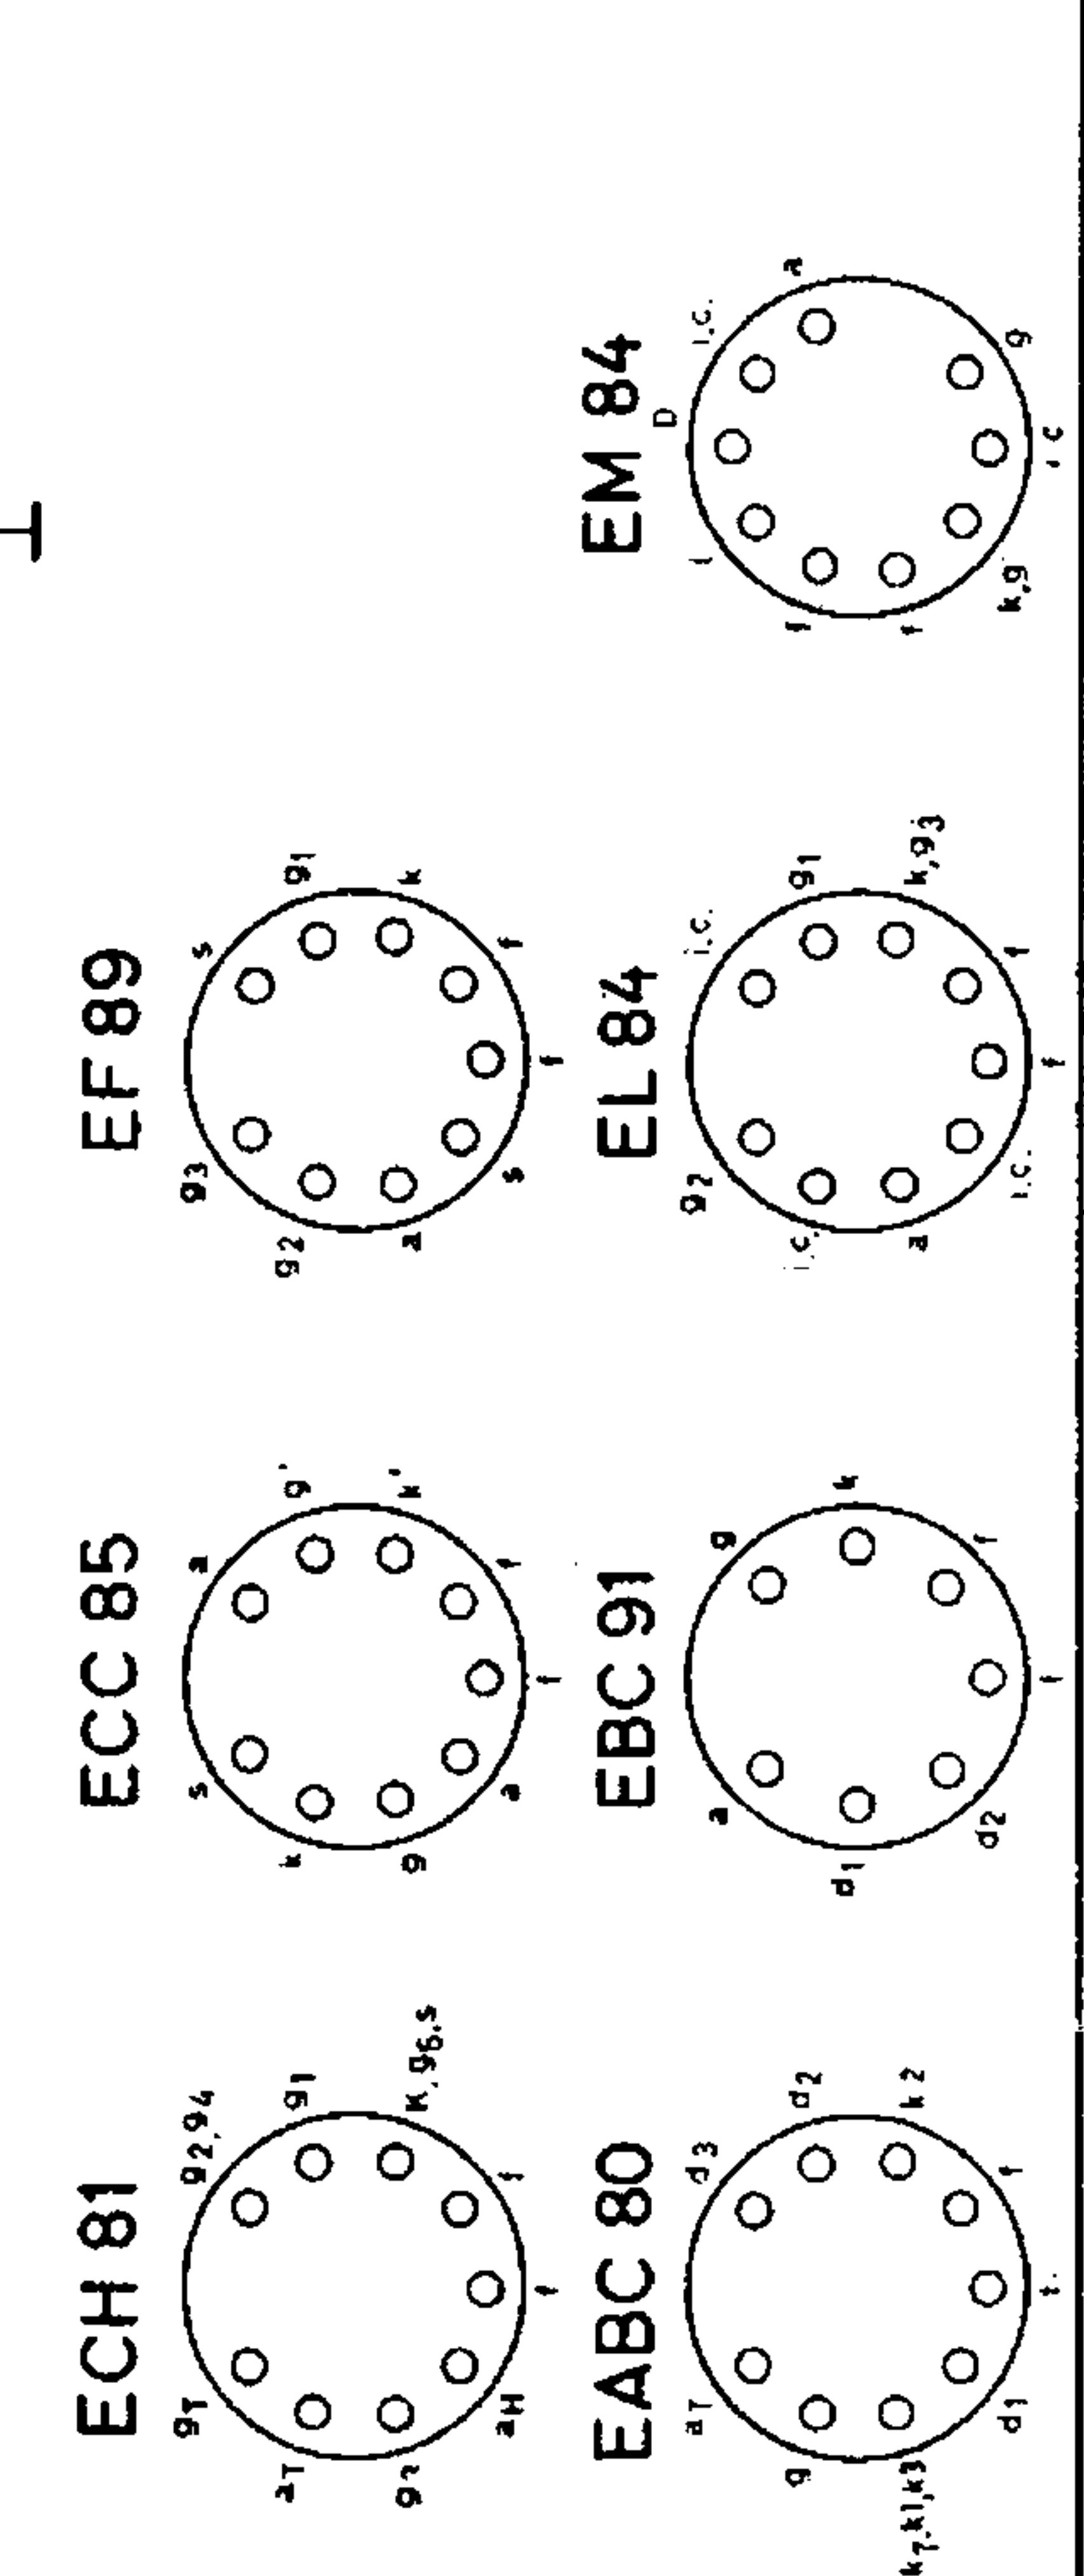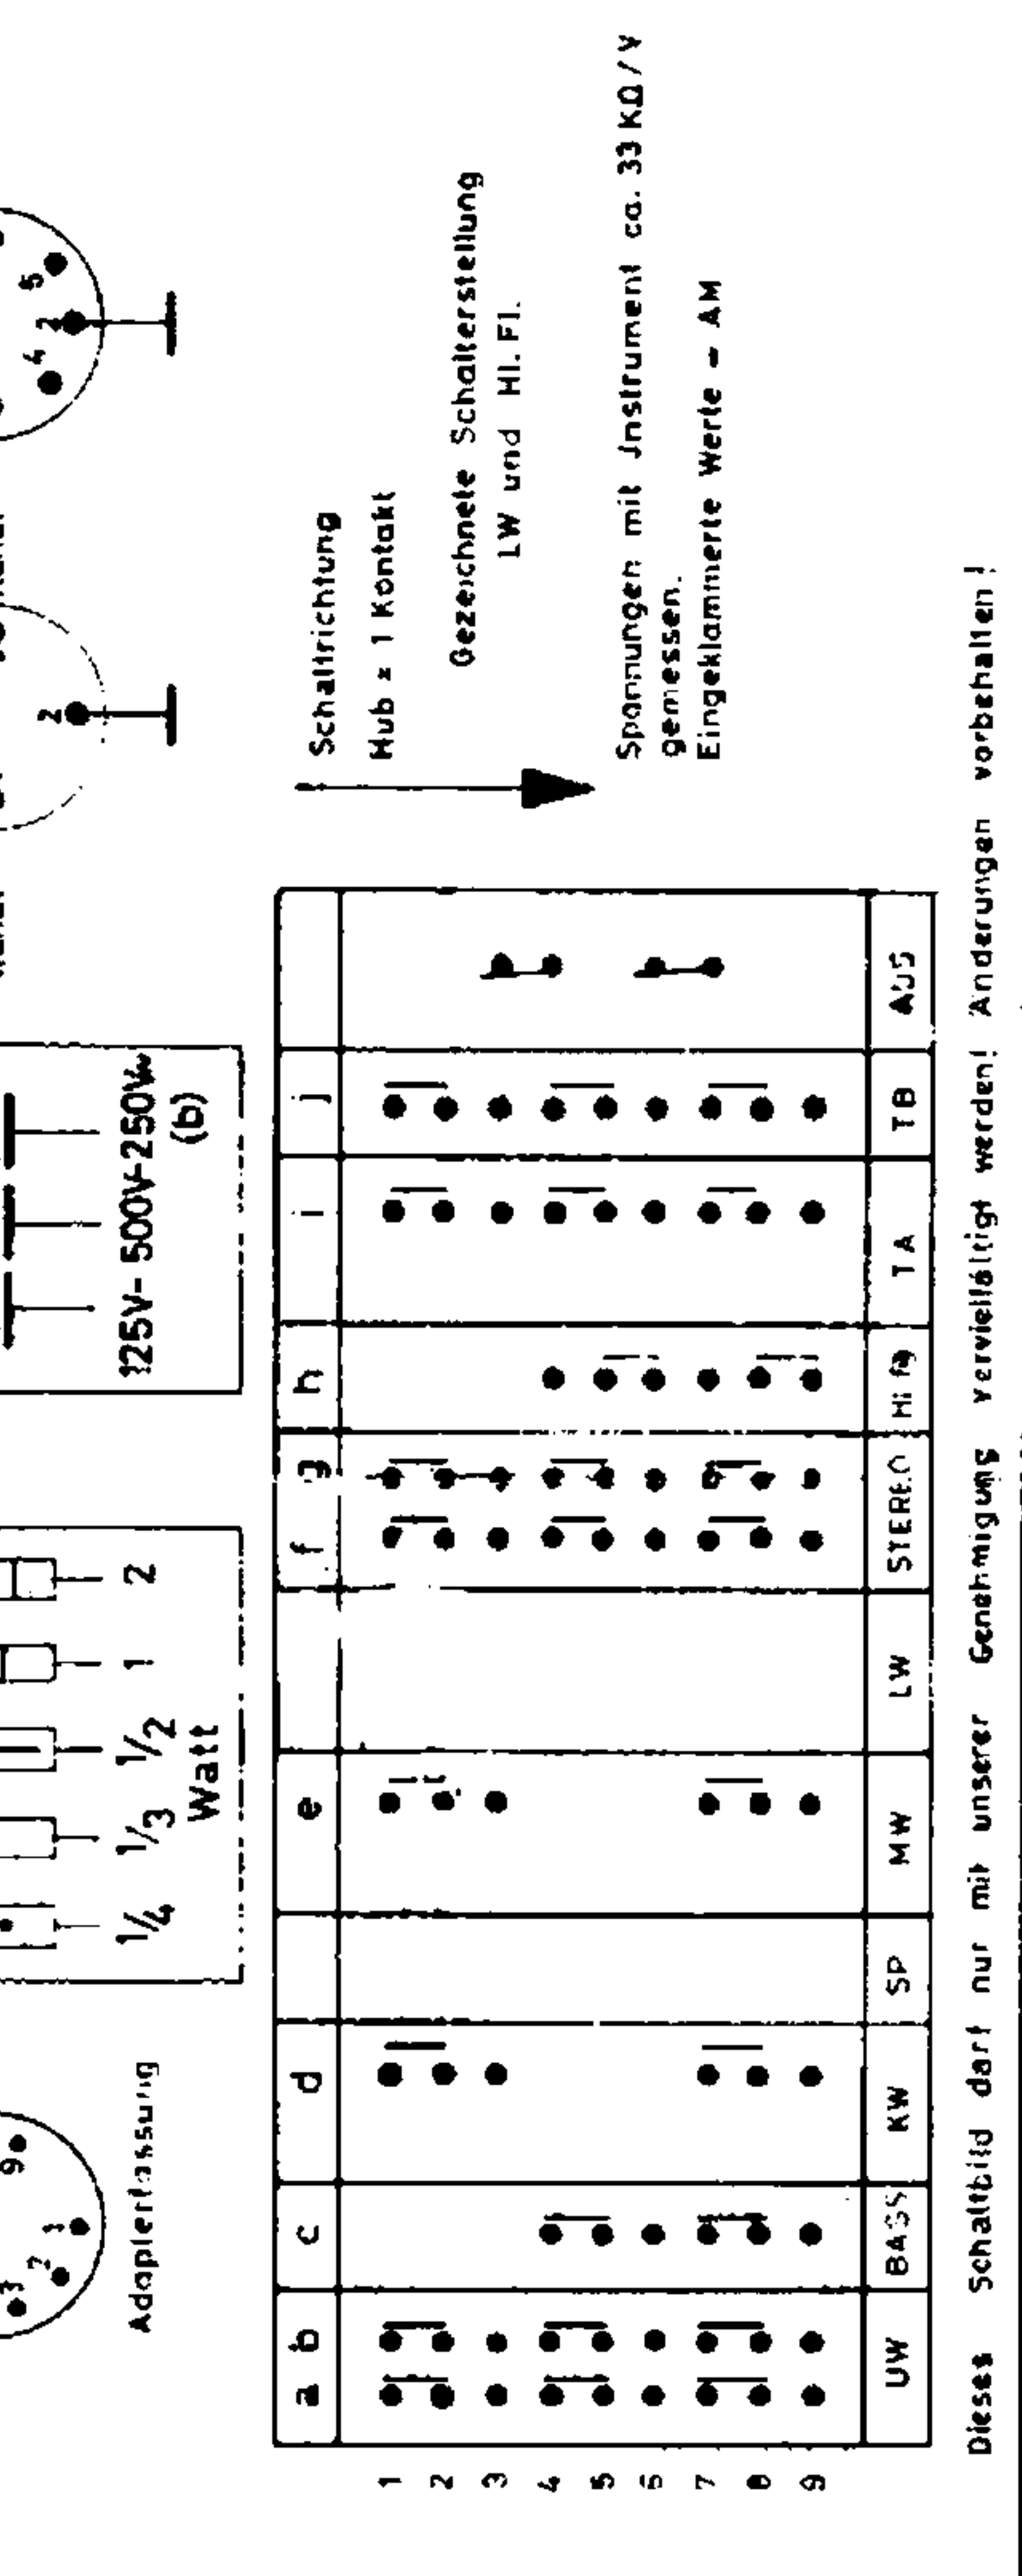


L		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																	
R		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																															
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																	
2	2	4	5	32	6	8	9	11	12	13	14	16	15	45	17	18	19	20	21	55	58	63	62	24	25	66	64	70	29	32	33	79	43	42	78	48	50	52	54	56	60	61	62	68	65	74	72	30	76	26	27	28	27	28	63	69	75	71	73	31	77	34	44	45	47	49	51	53	55	57	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

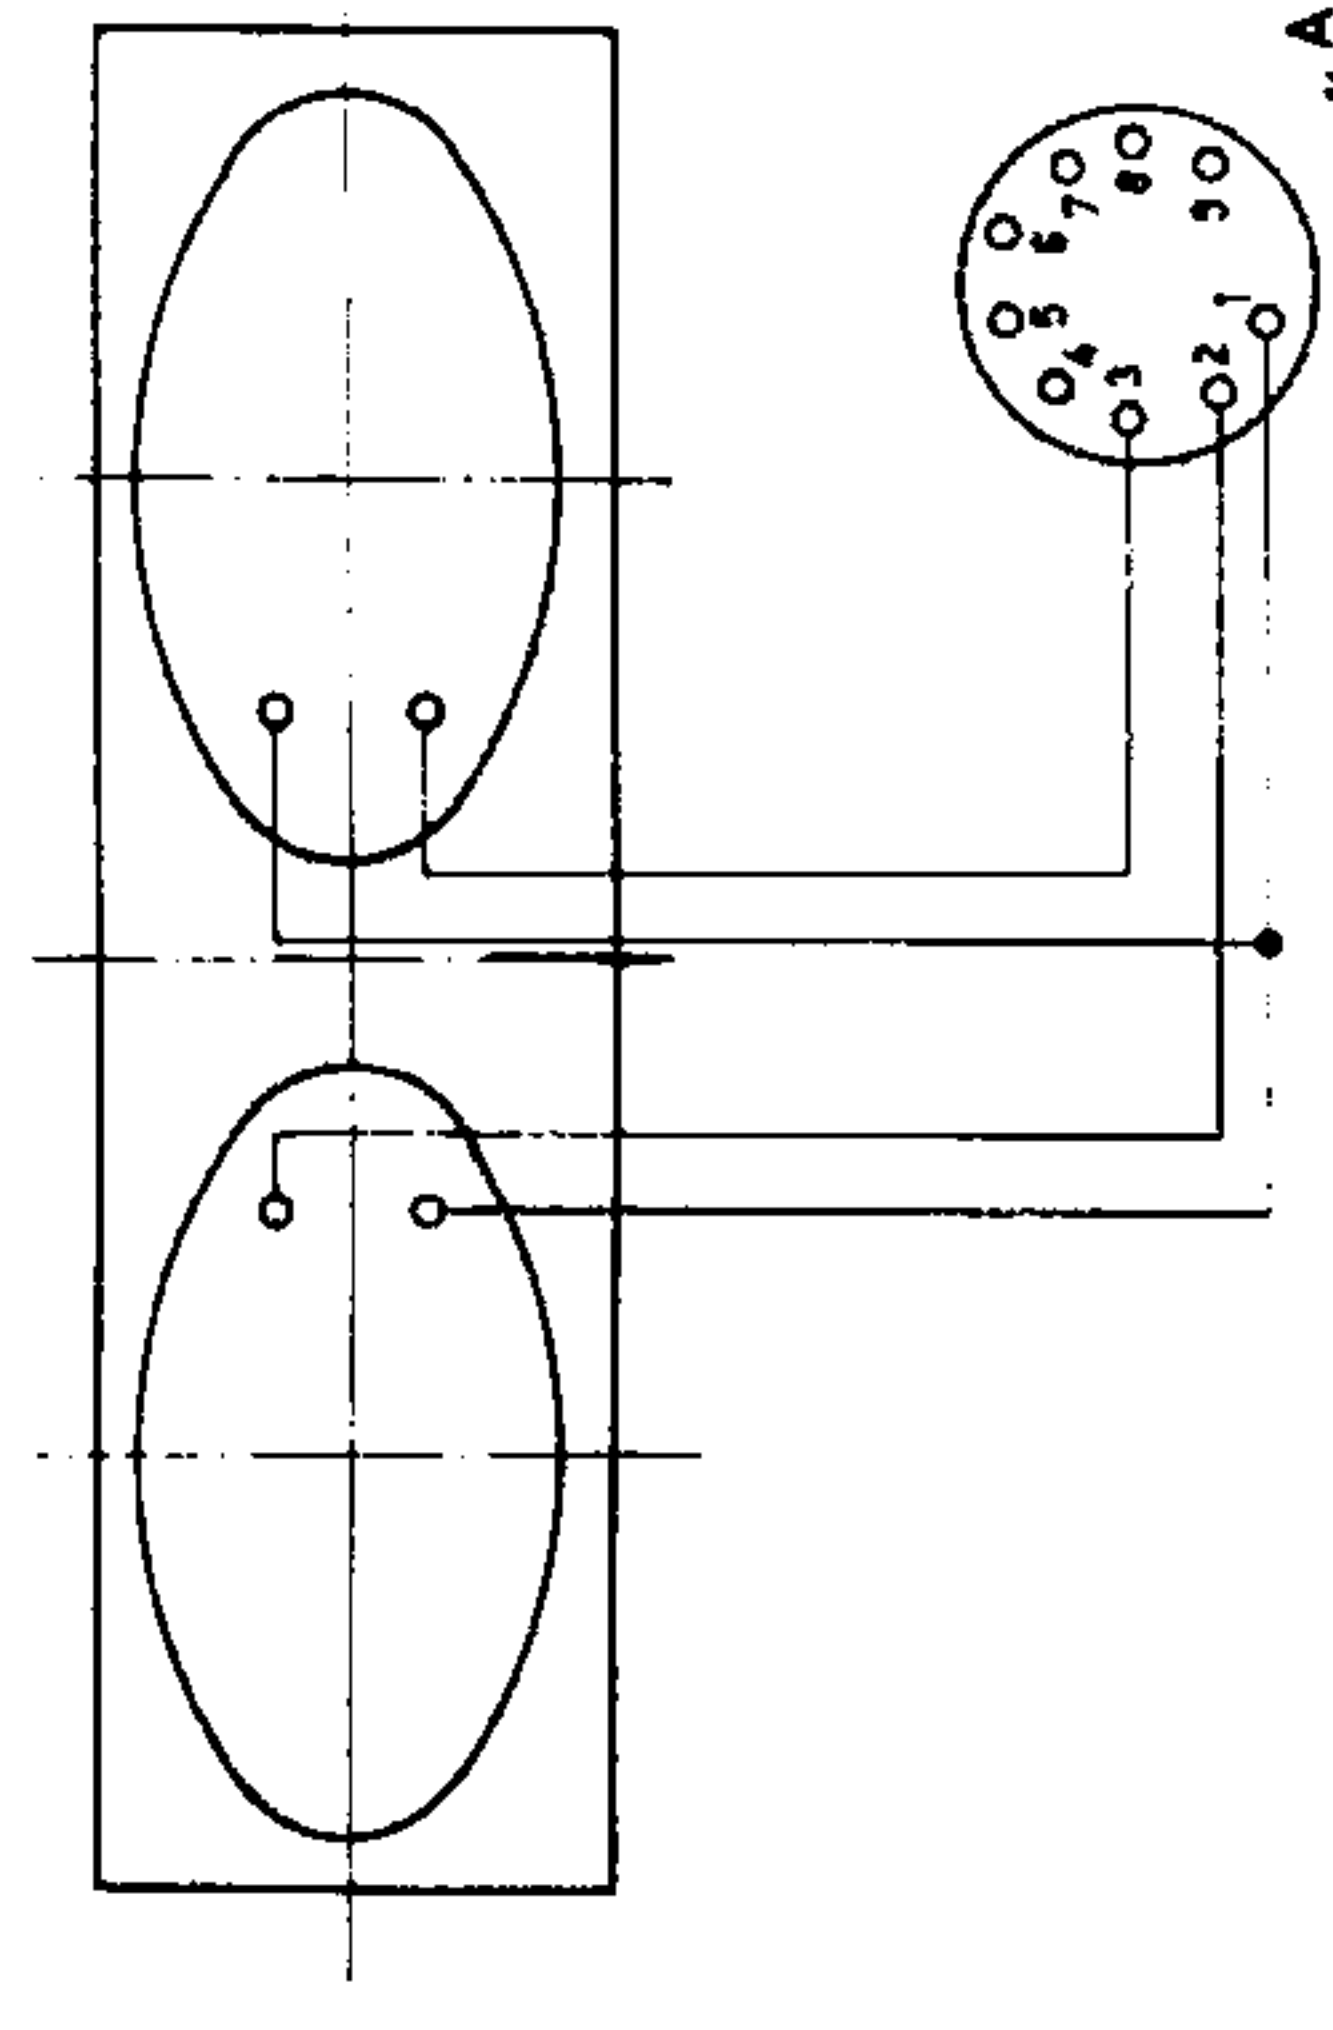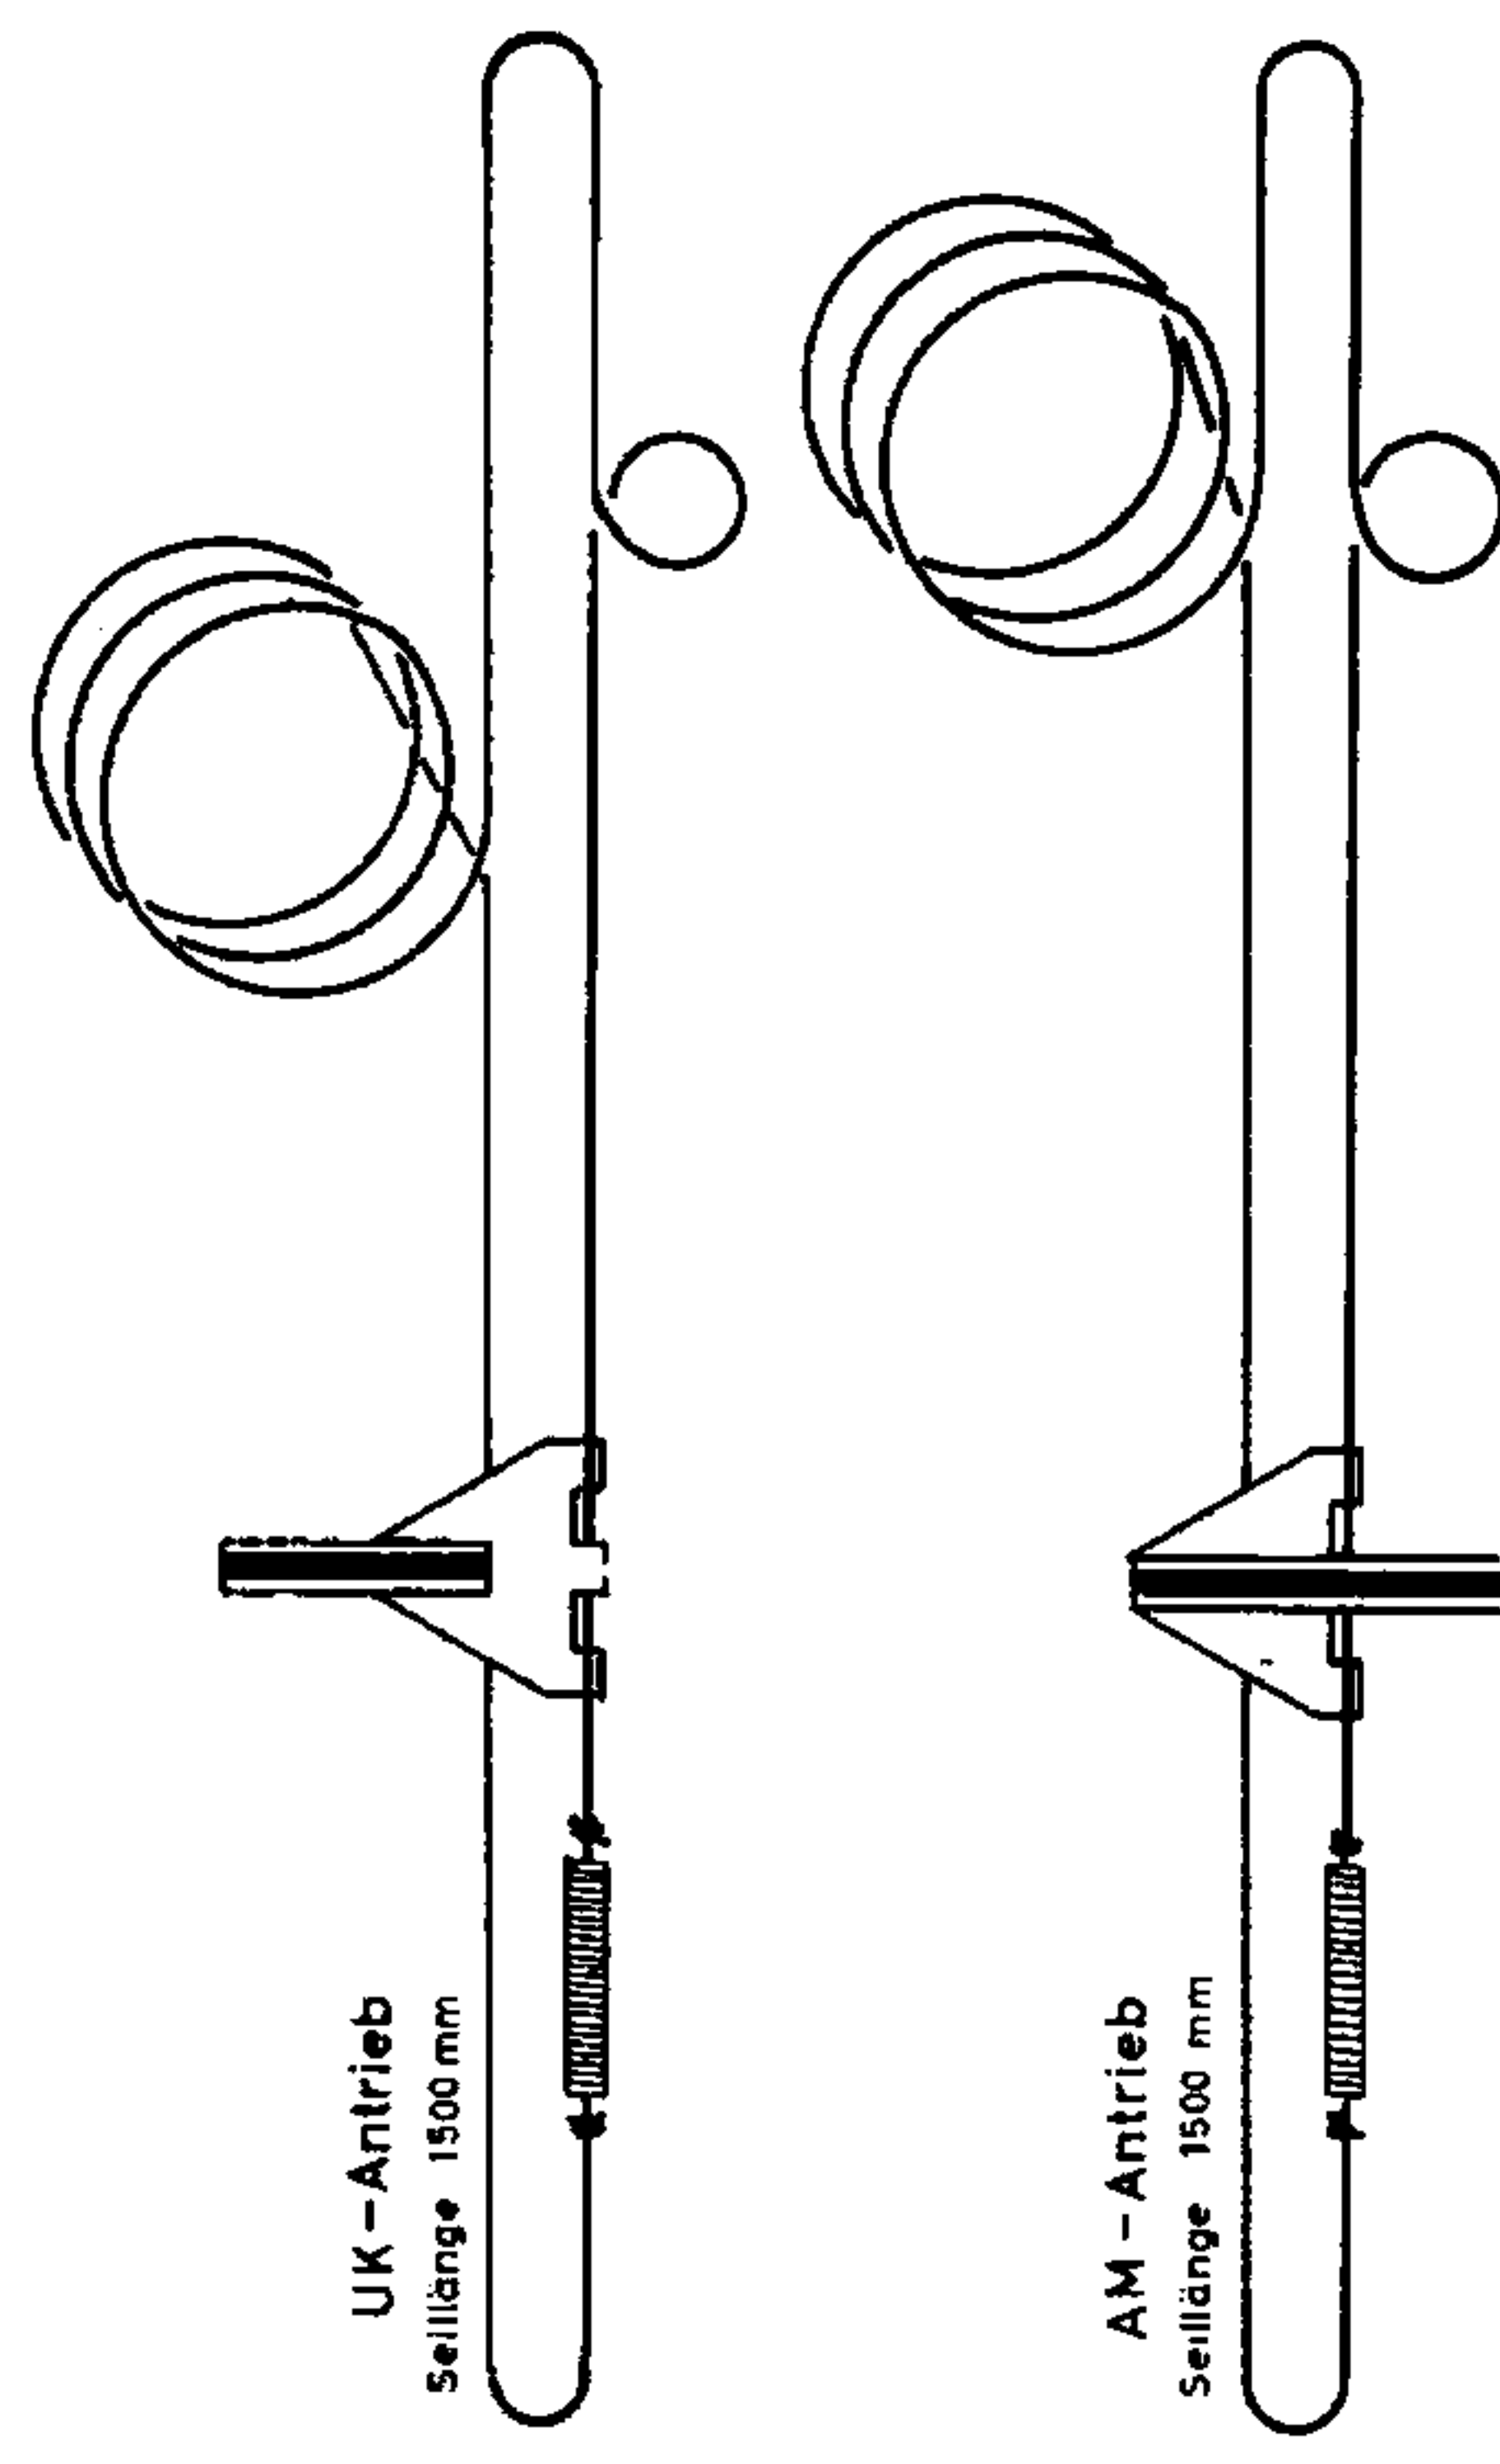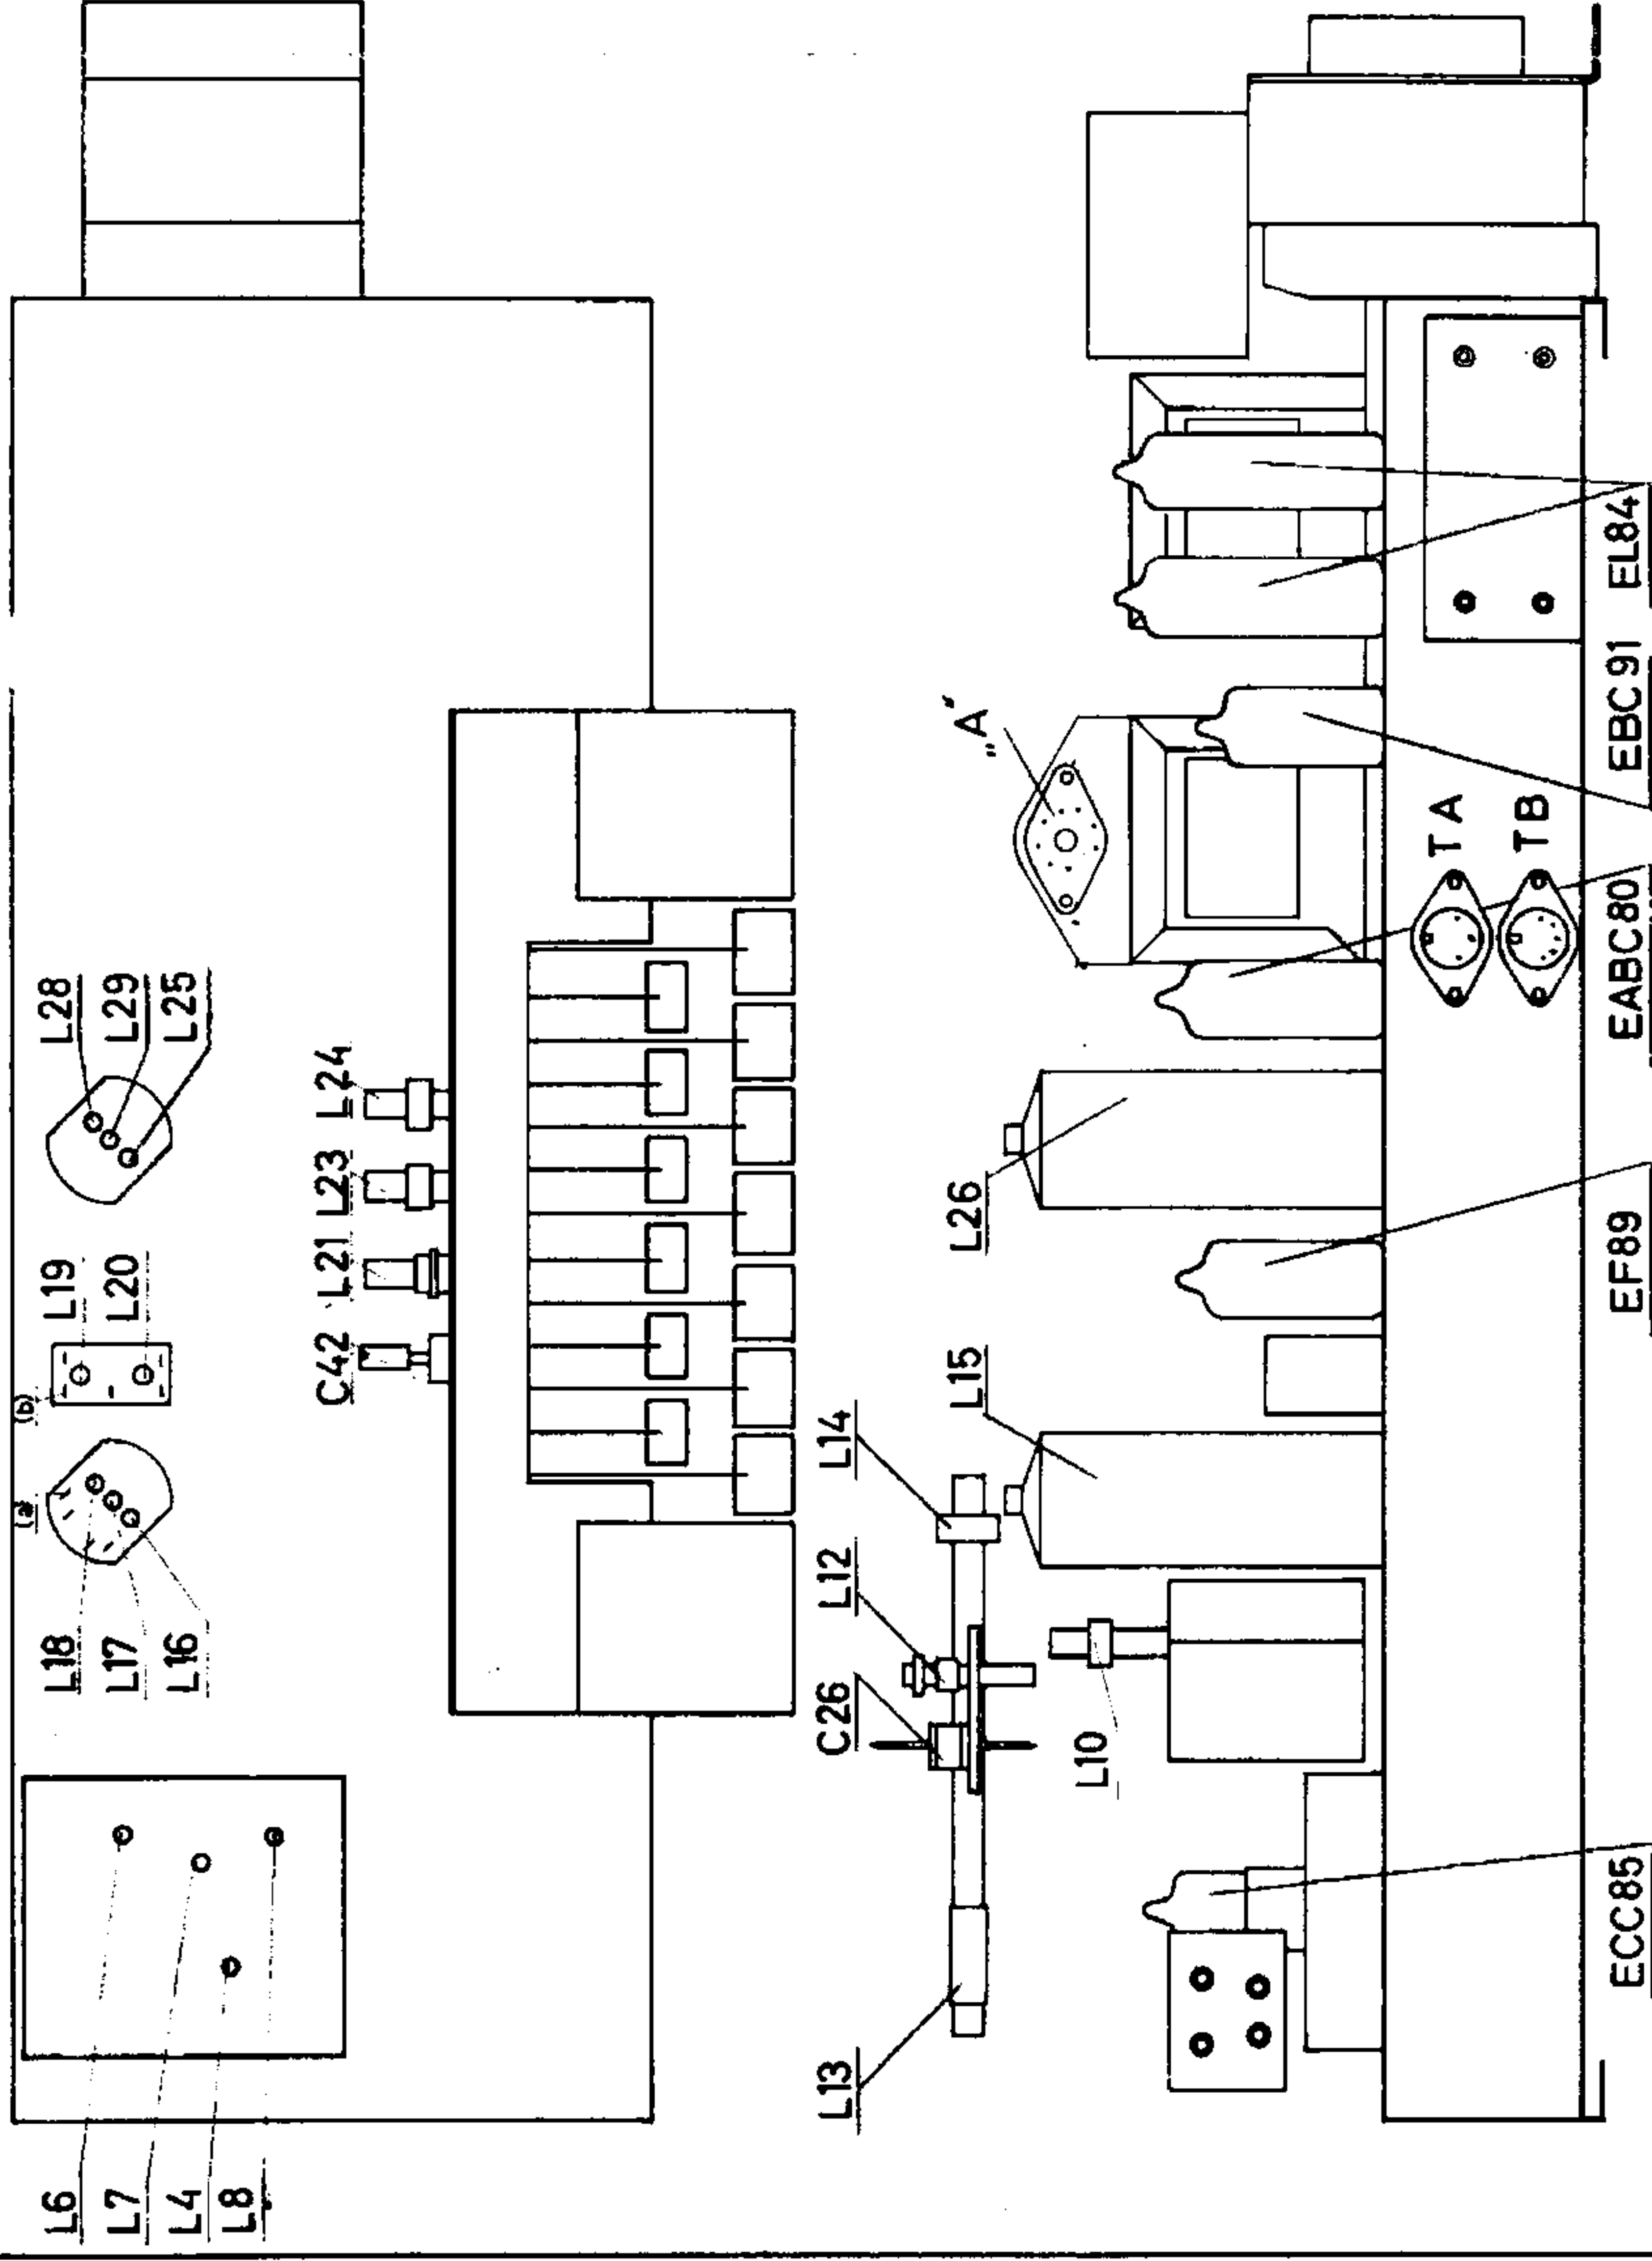

Schallwand und Stecker von hinten
(von der Lötöseseite her) gesehen.

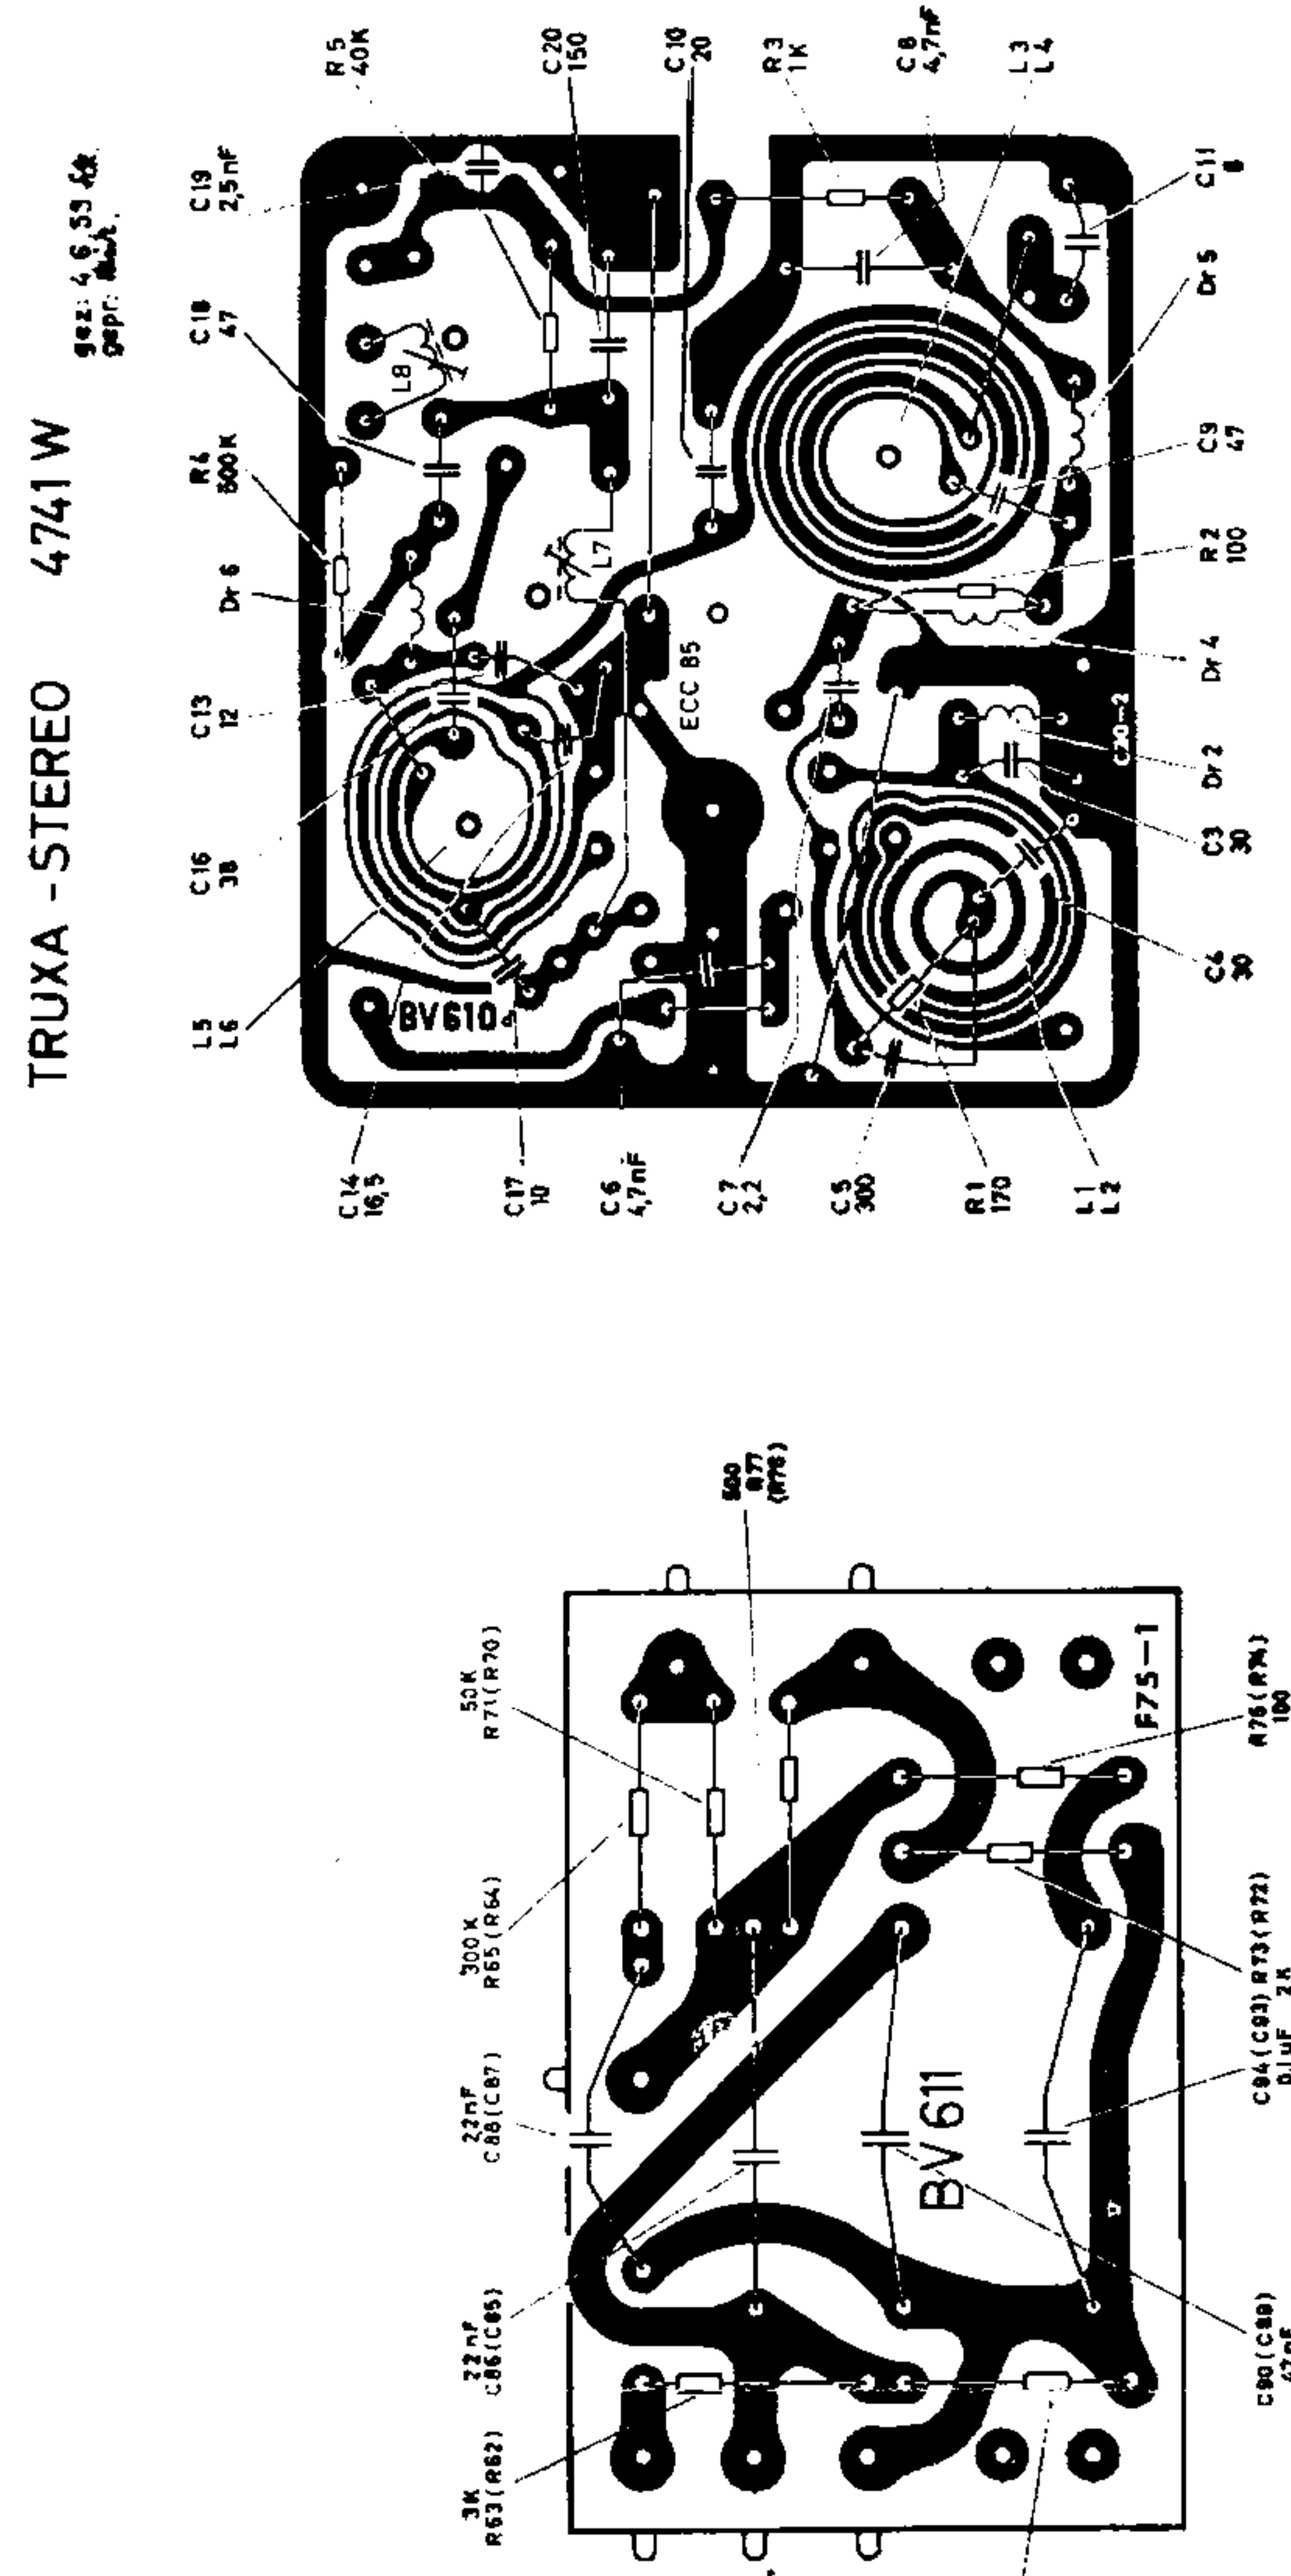

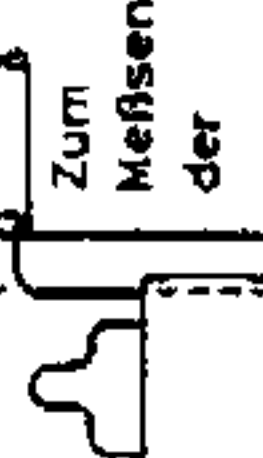AM Zwischenfrequenzabgleich				
Bereich	Zeigerstellung	Abgleichsender- anschluß	Abgleich	Bemerkungen
MW	ca. 500 KHz	Gitter 1 EF 89	L26 max.	Wenn ein Kreis des Filters abgeglichen wird, muß der andere Kreis durch ein Dämpfungs - glied (5K + 5000 pF in Serie) gedämpft werden.
		Gitter 1 ECH 81	L15 max.	
MW	ca. 600 KHz	Antennenbuchse	L10 min.	
FM Zwischenfrequenzabgleich 10,7 MHz				
Abgleichsender frequenzmoduliert, Hub ± 15 KHz		Abgleichsender- anschluß	Abgleich	Bemerkungen
		Gitter 1 EF 89	L25 L28 max.	
		Gitter 1 ECH 81	L16, L9 - L18, L20 max.	
		Isolierter Draht	L7, L8 max.	
				
KW-, MW-, LW - Abgleich				
Bereich	Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
KW	7 MHz	L21	L12	Zeiger auf die Eichmarken der Skala stellen. Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden, um auf Maximalwerte zu kommen.
MW	525 KHz	L23	L13 C26	
	1600 KHz	C42		
	560 KHz			
LW	1450 KHz			
LW - Abgleich				
Abgleichsender frequenzmoduliert, Hub ± 15 KHz	Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Bemerkungen
	93 MHz	L6	L4	