



Ingår i följande:  
Luxor/Skantic 5181

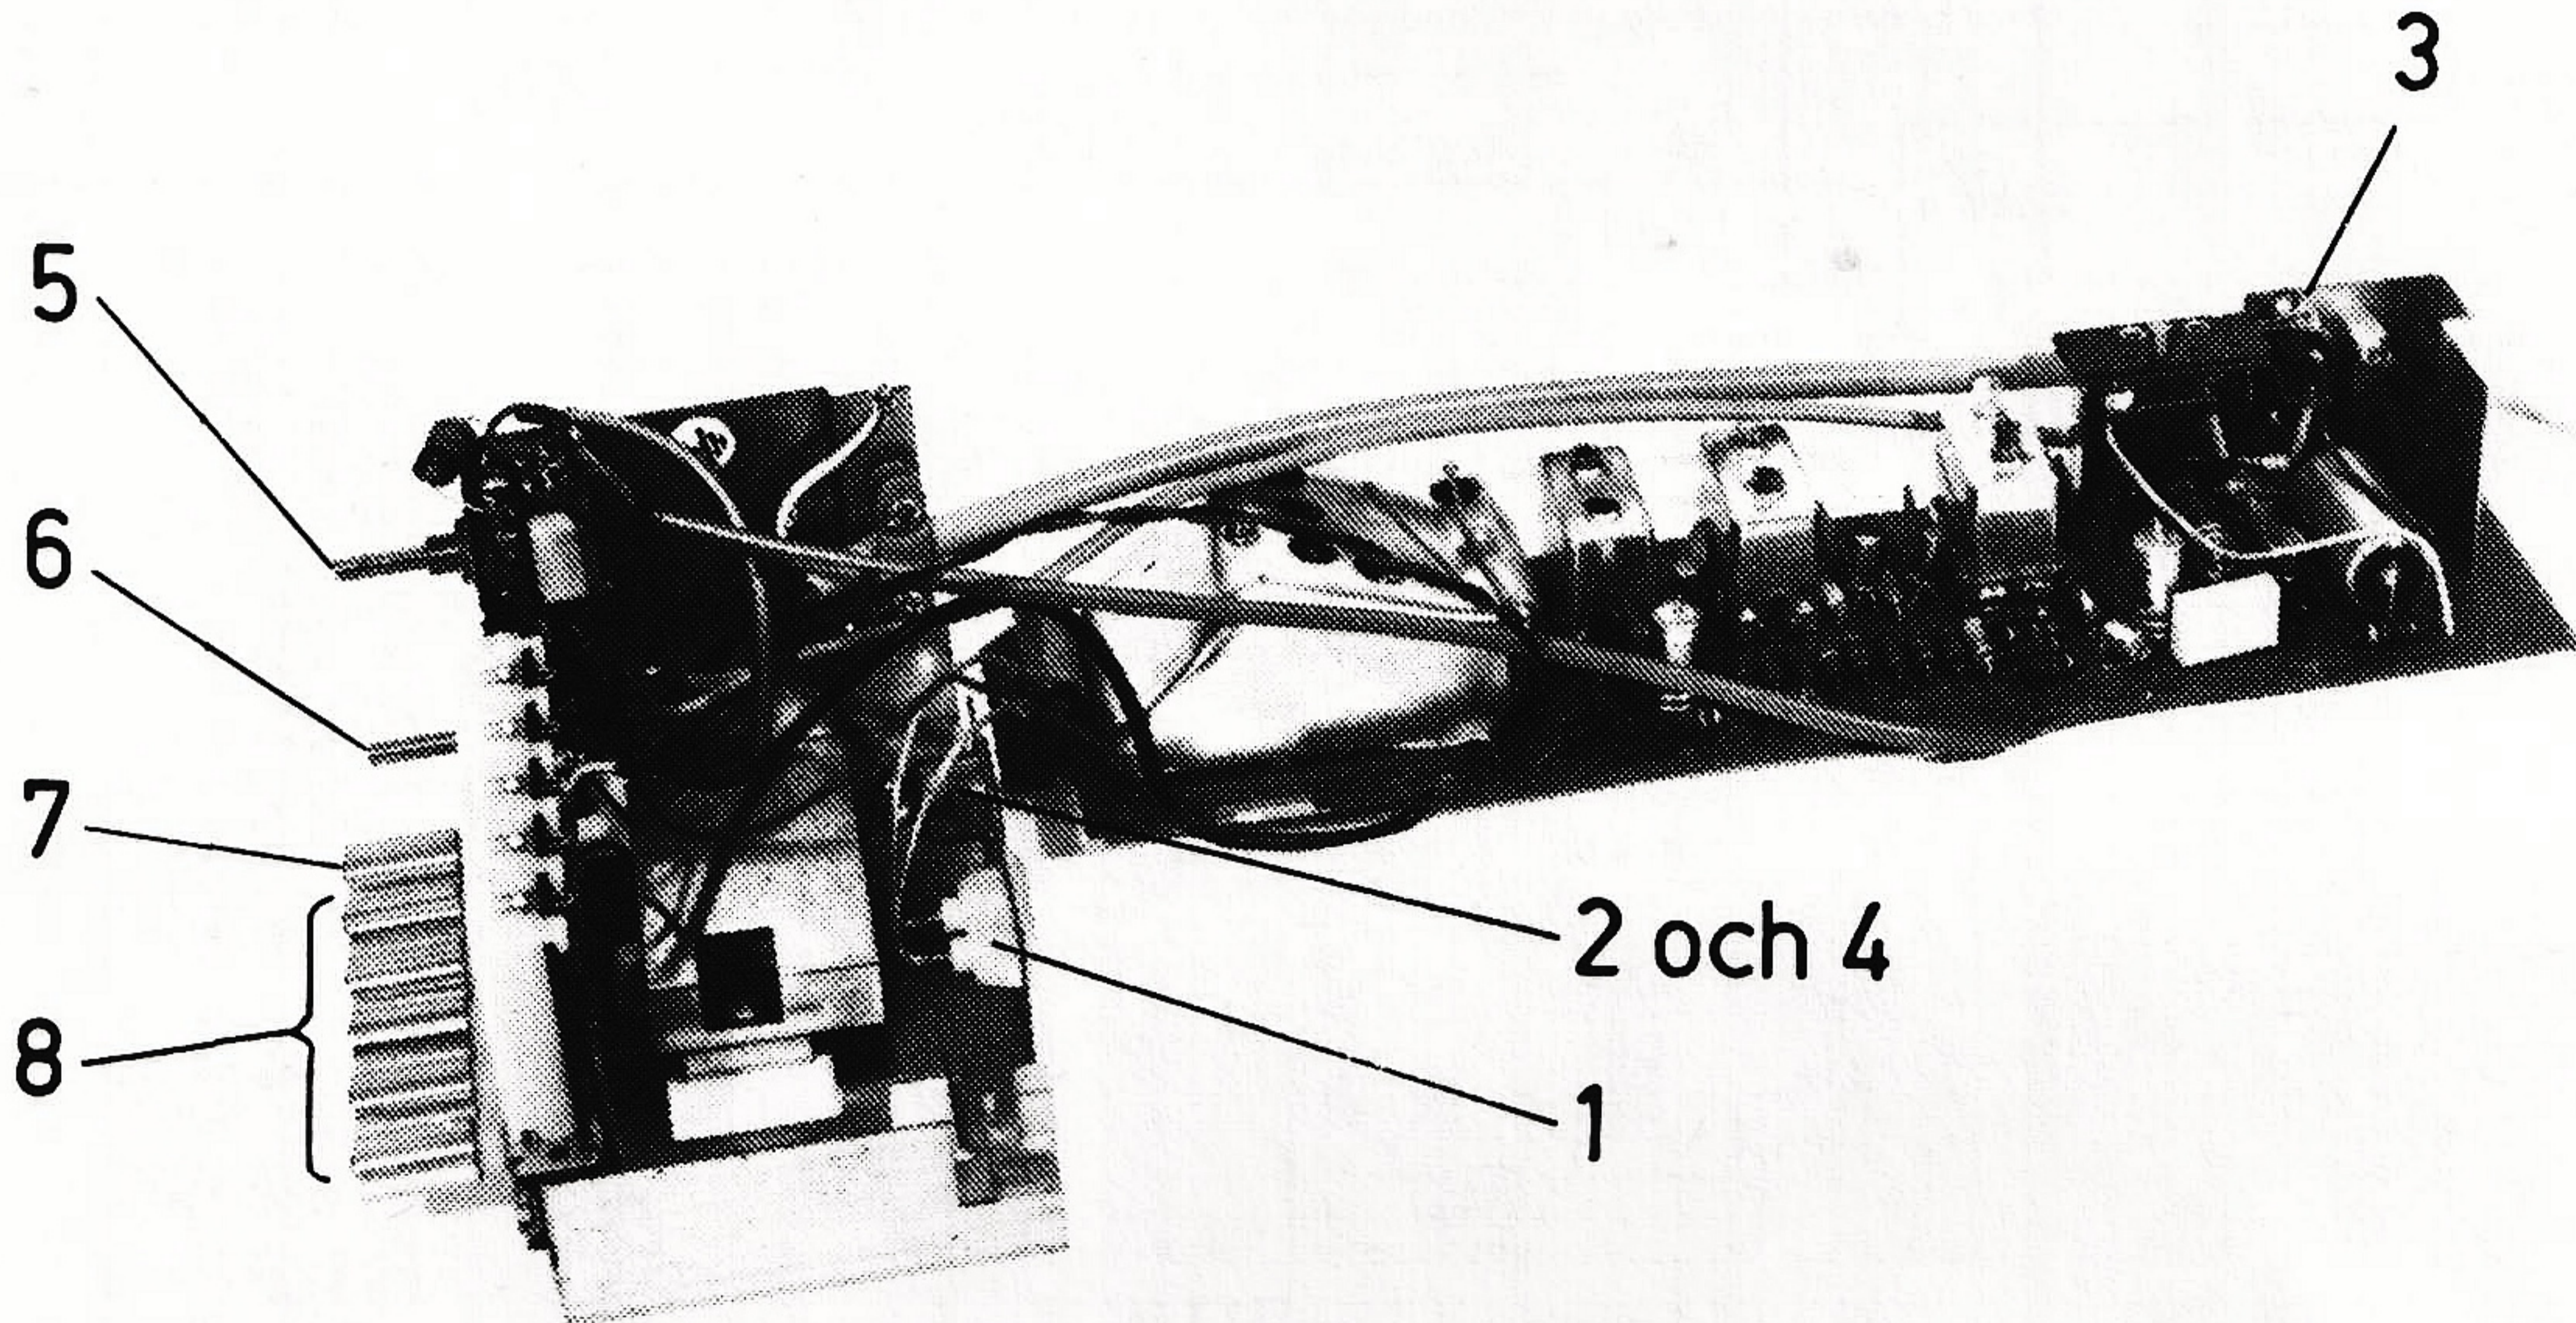

Upplaga B September 1975

| Tekniska data      |                                 | Anslutningar   |                 |
|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| Våglängdsområde    | 2,97 - 3,45 m<br>(87 - 101 MHz) | 1. Ingång antenn                                     | 300 ohm         |
| Trimpunkter        | 87 och 101 MHz                  | 2. Ingång skivspelare/bandspelare                    | 100 mV/1,5 Mohm |
| Mellanfrekvens     | 10,7 MHz                        | 3. Utgång högtalare                                  | 8 ohm           |
| Känslighet         | ca 3 $\mu$ V                    | 4. Utgång bandspelare                                | 230 mV/47 Kohm  |
| Kretsantal         | 9                               | <b>Manöverorgan</b>                                  |                 |
| Antal transistorer | 12                              | 5. Strömställare och volymkontroll.                  |                 |
| Antal dioder       | 9                               | 6. Tonkontroll och omkopplare skivsp.-bandsp./radio. |                 |
| Nätspänning        | 220 V, 50 Hz                    | 7. Omkopplare för automatisk frekvenskontroll (AFC). |                 |
| Utgångseffekt      | ca 2,5 W                        | 8. Programväljare med snabbinställning.              |                 |

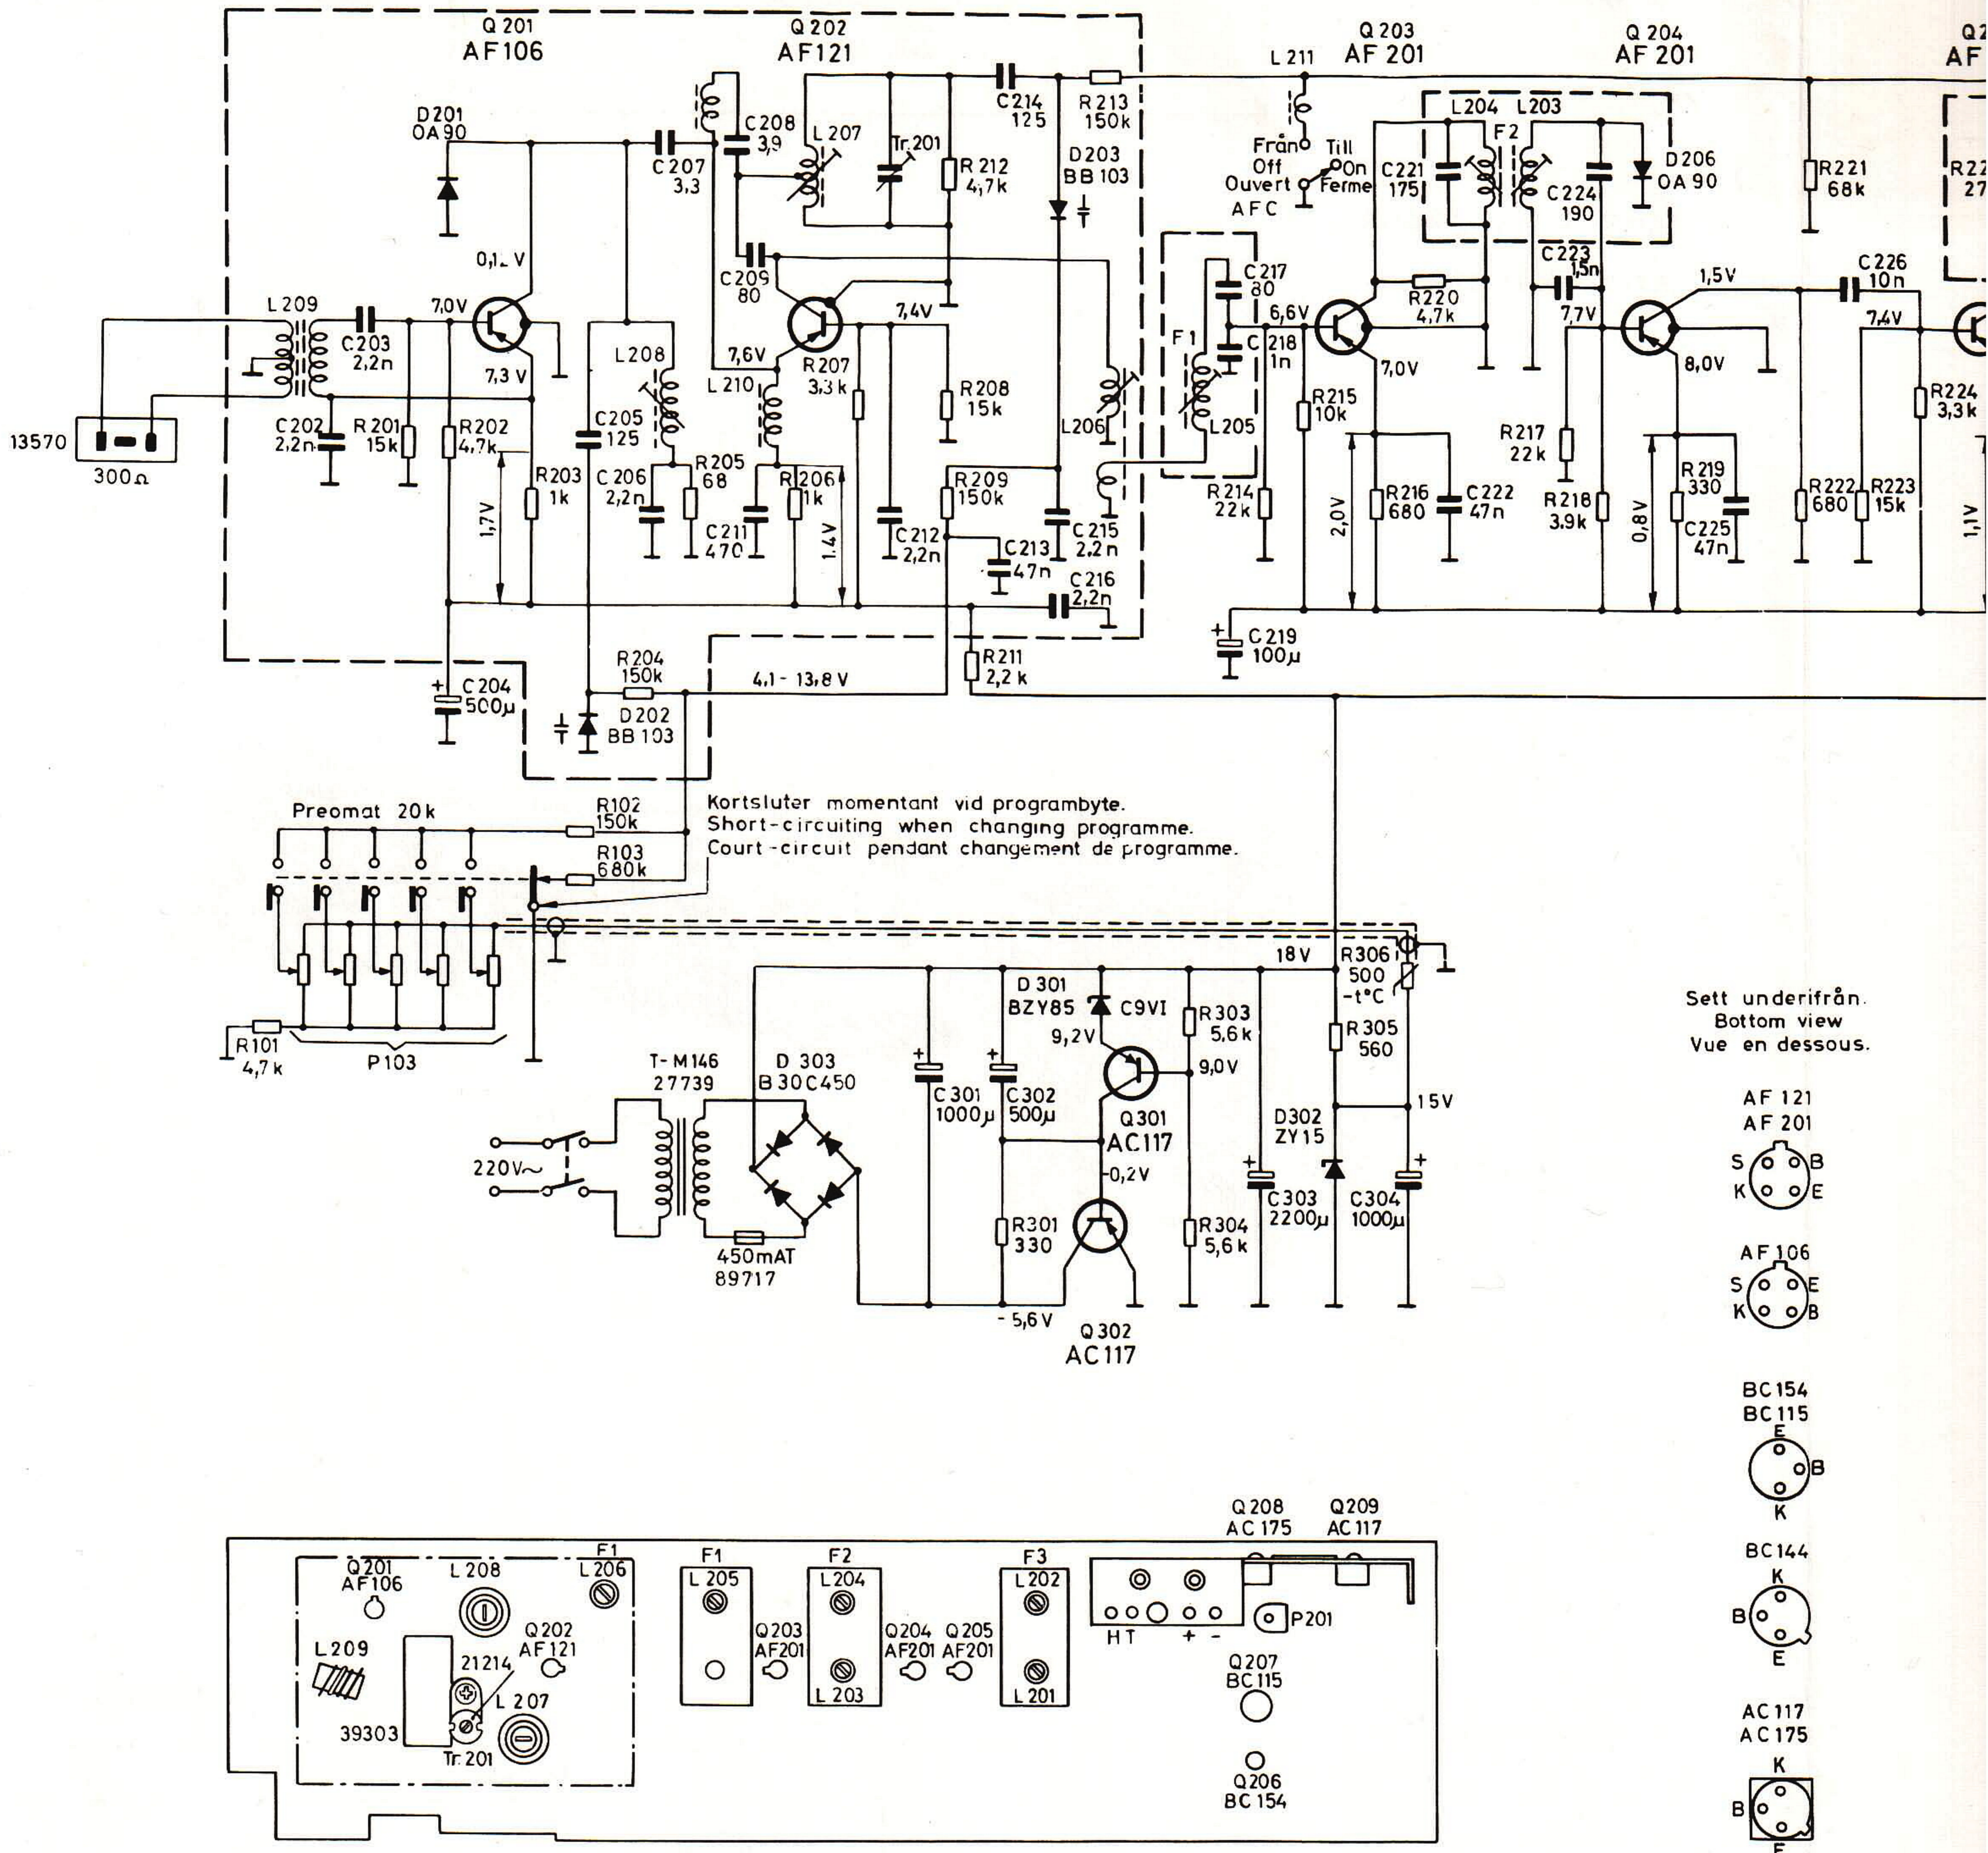

TRIMNINGSANVISNING

| Område | Generator Mod. 1000 Hz<br>FM 65 kHz sving  |                             | Mottagare |                   | Trimning  | Känslighet<br>för 50 mW<br>uteffekt | Anm.   |
|--------|--|-----------------------------|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|--|
|        | Signalingång   | Frekvens                    | Område    | Skalv. på         |   |                                     |  |
| MF     | Bas AF 121<br>Lågimpediv<br>ingång via<br>kond (10 nF)   | 10,7 MHz<br>65 kHz<br>sving | UKV       | 87 MHz            | L201, L202, L203,<br>L204, L205, L206<br>Upprepas | Ca 40 µV                            | Oscilloskop anslutet till MF-<br>förstärkarens LF-utgång. Min.<br>volym. Max diskant. Trimning<br>på max amplitud vid bästa LF-<br>kurvform.                           |
| UKV    | UKV-antenn   | 87 MHz<br>101 MHz           | UKV       | 87 MHz<br>101 MHz | L207, L208<br>Tr.201 Upprepas                     | Ca 3 µV                             | Högtalaren ersatt med uteffekt-<br>meter. Automaten kan om så<br>önskas sättas ur funktion ge-<br>nom kortslutning av C232. (Ej<br>nödvändig för trimm.)<br>Max volym. |
| LF     | P3 justeras så att strömmen i sluttransistorerna blir 5 mA vid noll volym.<br>Strömmätaren kopplas mellan PNP-transistorns kollektor och chassi. |                             |           |                   |   |                                     |  |





# RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:


Benämning, artikelnummer, typ och serie.

| Artikel-nr  | Benämning              | Artikel-nr  | Benämning                       |
|-------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| 55 89909-01 | <u>Kretskort</u>       | 55 89627-01 | <u>Kretskort</u>                |
| 55 39698-01 | Mönsterkort            | 55 39394-01 | Mönsterkort                     |
| 62 21214-01 | Trimmer                | 65 84692-01 | Säkringshållare                 |
| 44 89910-01 | <u>Kylplåt kpl</u>     | 59 89914-01 | <u>Avstämningseenhet kpl</u>    |
| 43 13577-01 | Högtalarkontakt        | 43 13570-01 | Annteningång                    |
| 43 83061-01 | Kontaktfjäder          | 56 89912-01 | <u>Preomat kpl</u>              |
| 58 89908-01 | <u>Nät del kpl</u>     | 56 13698-01 | Preomat                         |
| 44 32446-01 | <u>Fästplåt</u>        | 55 89917-01 | <u>Grammofonförstärkare kpl</u> |
| 58 27739-01 | Transformator          | 55 32432-01 | Mönsterkort                     |
| 65 89717-01 | Säkring 450 mA         | 43 16710-01 | DIN-kontakt                     |
| 43 86628-01 | Anslutningskontakt kpl |             |                                 |

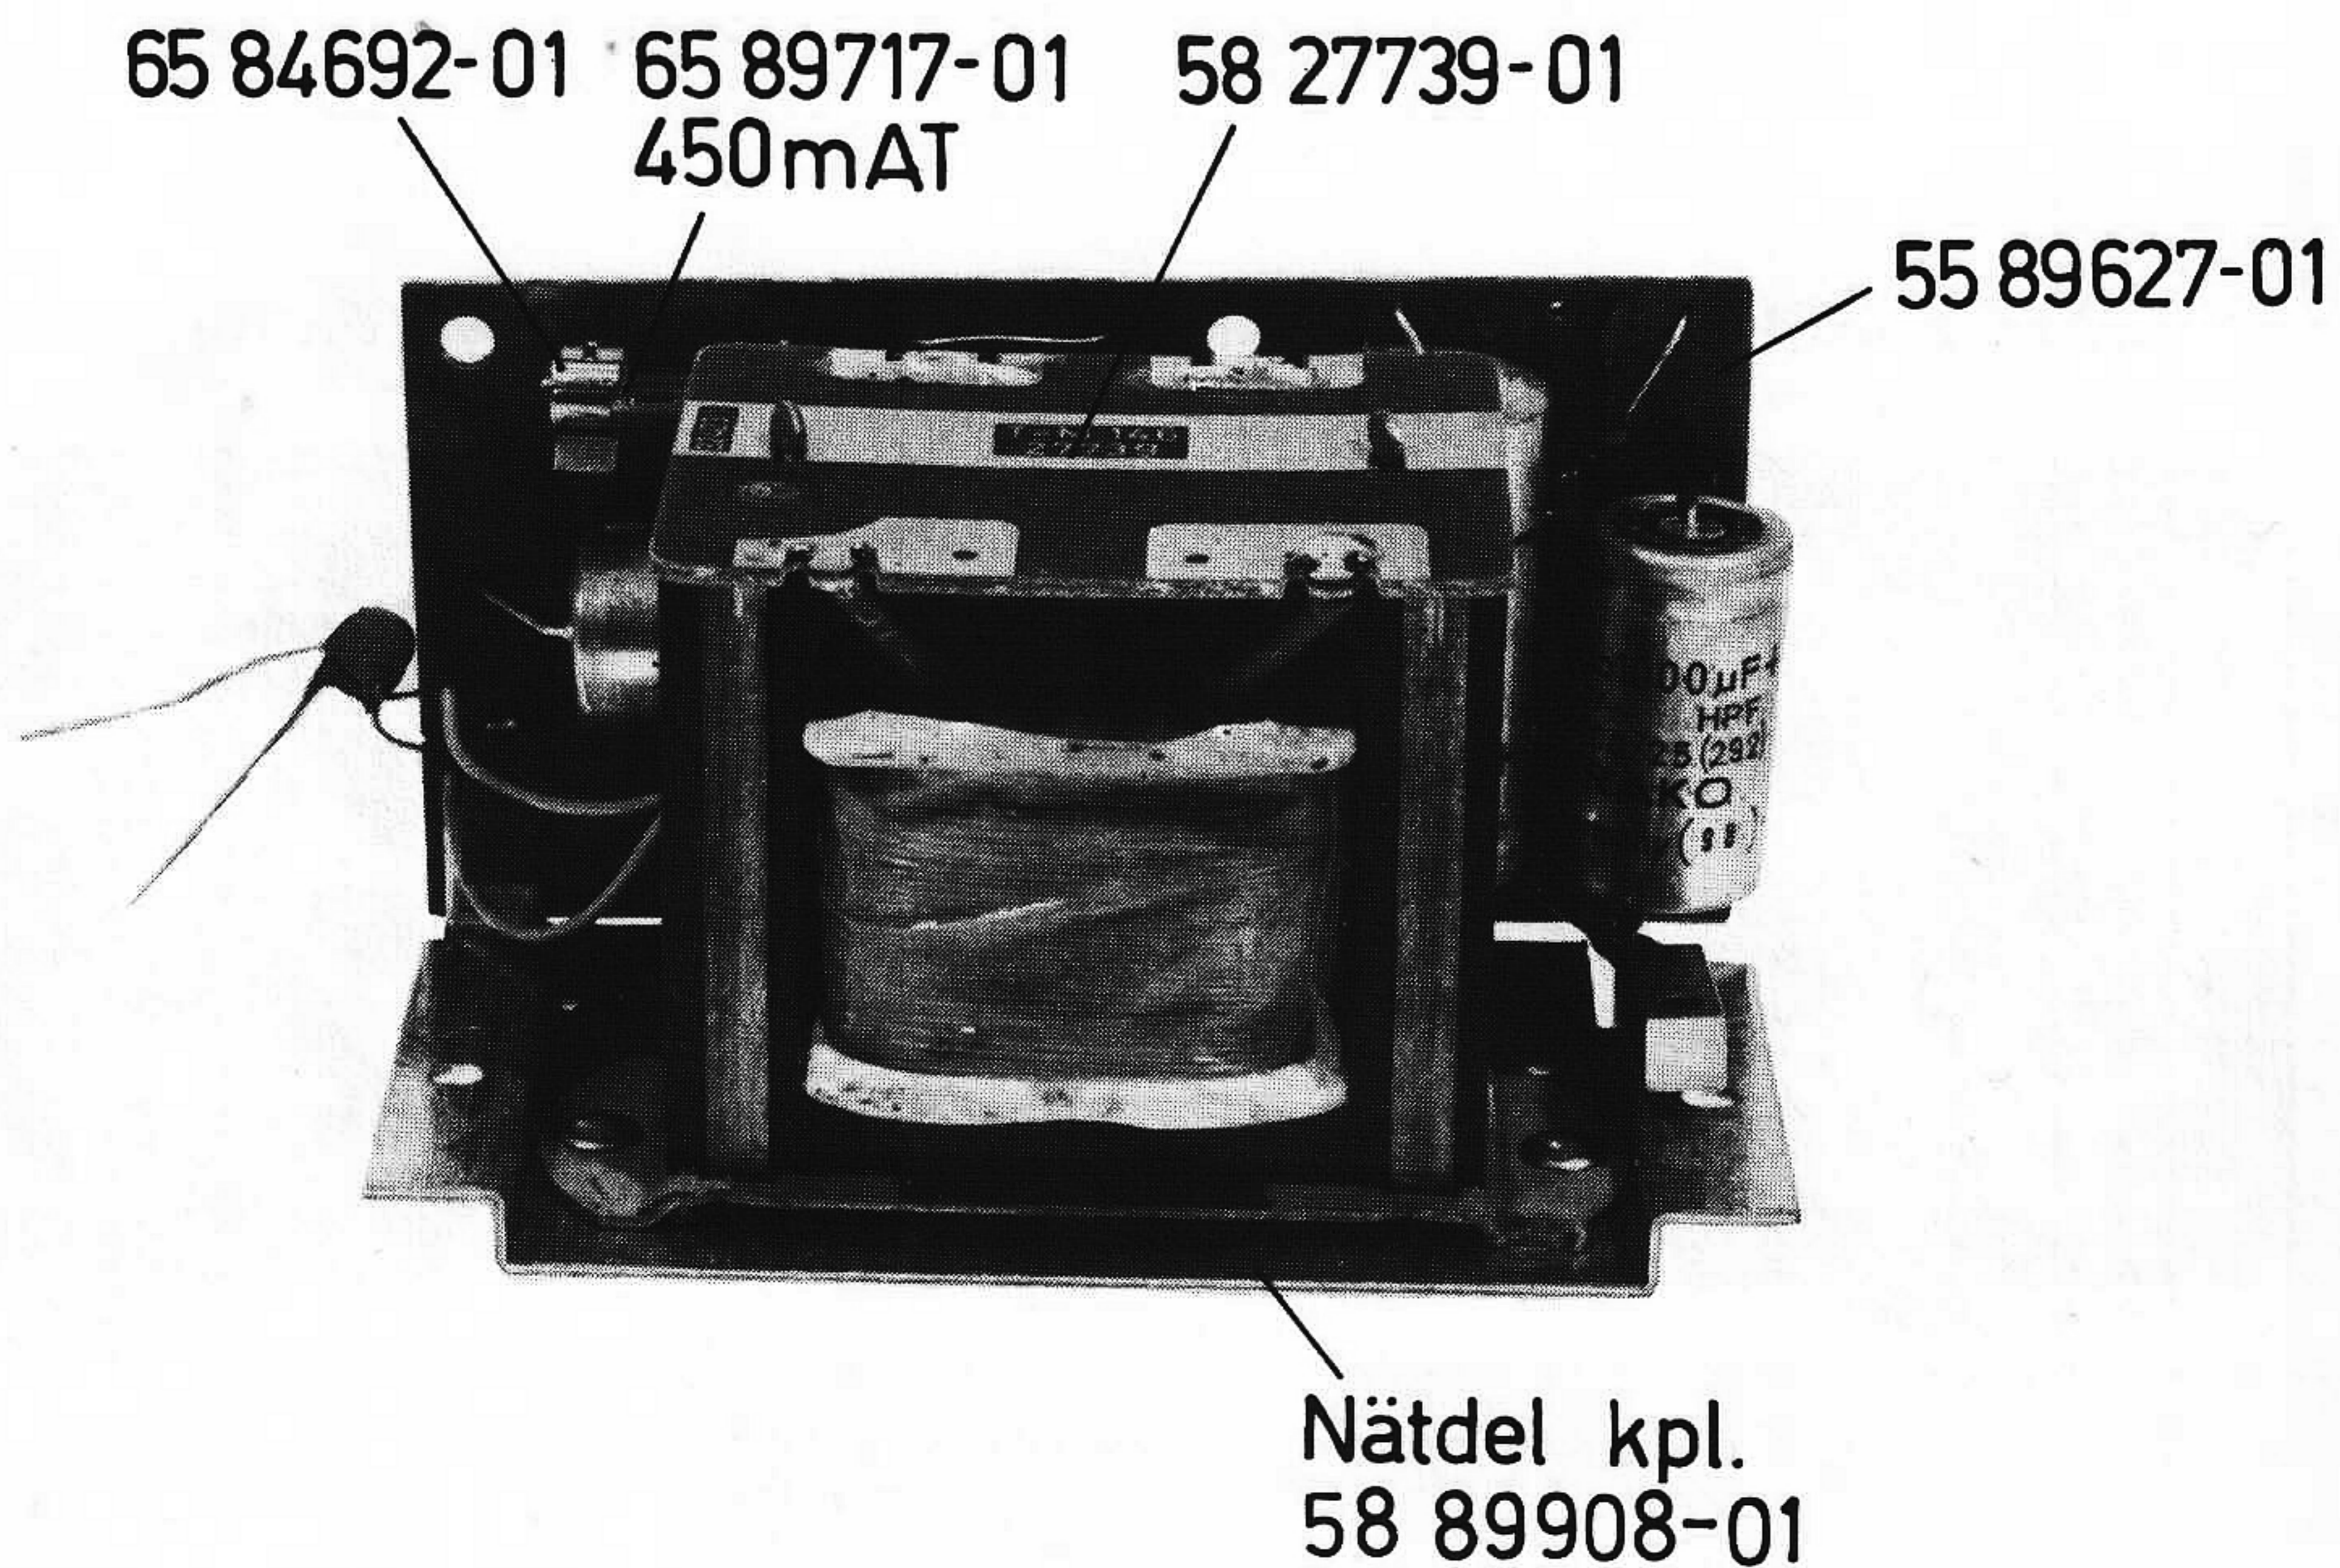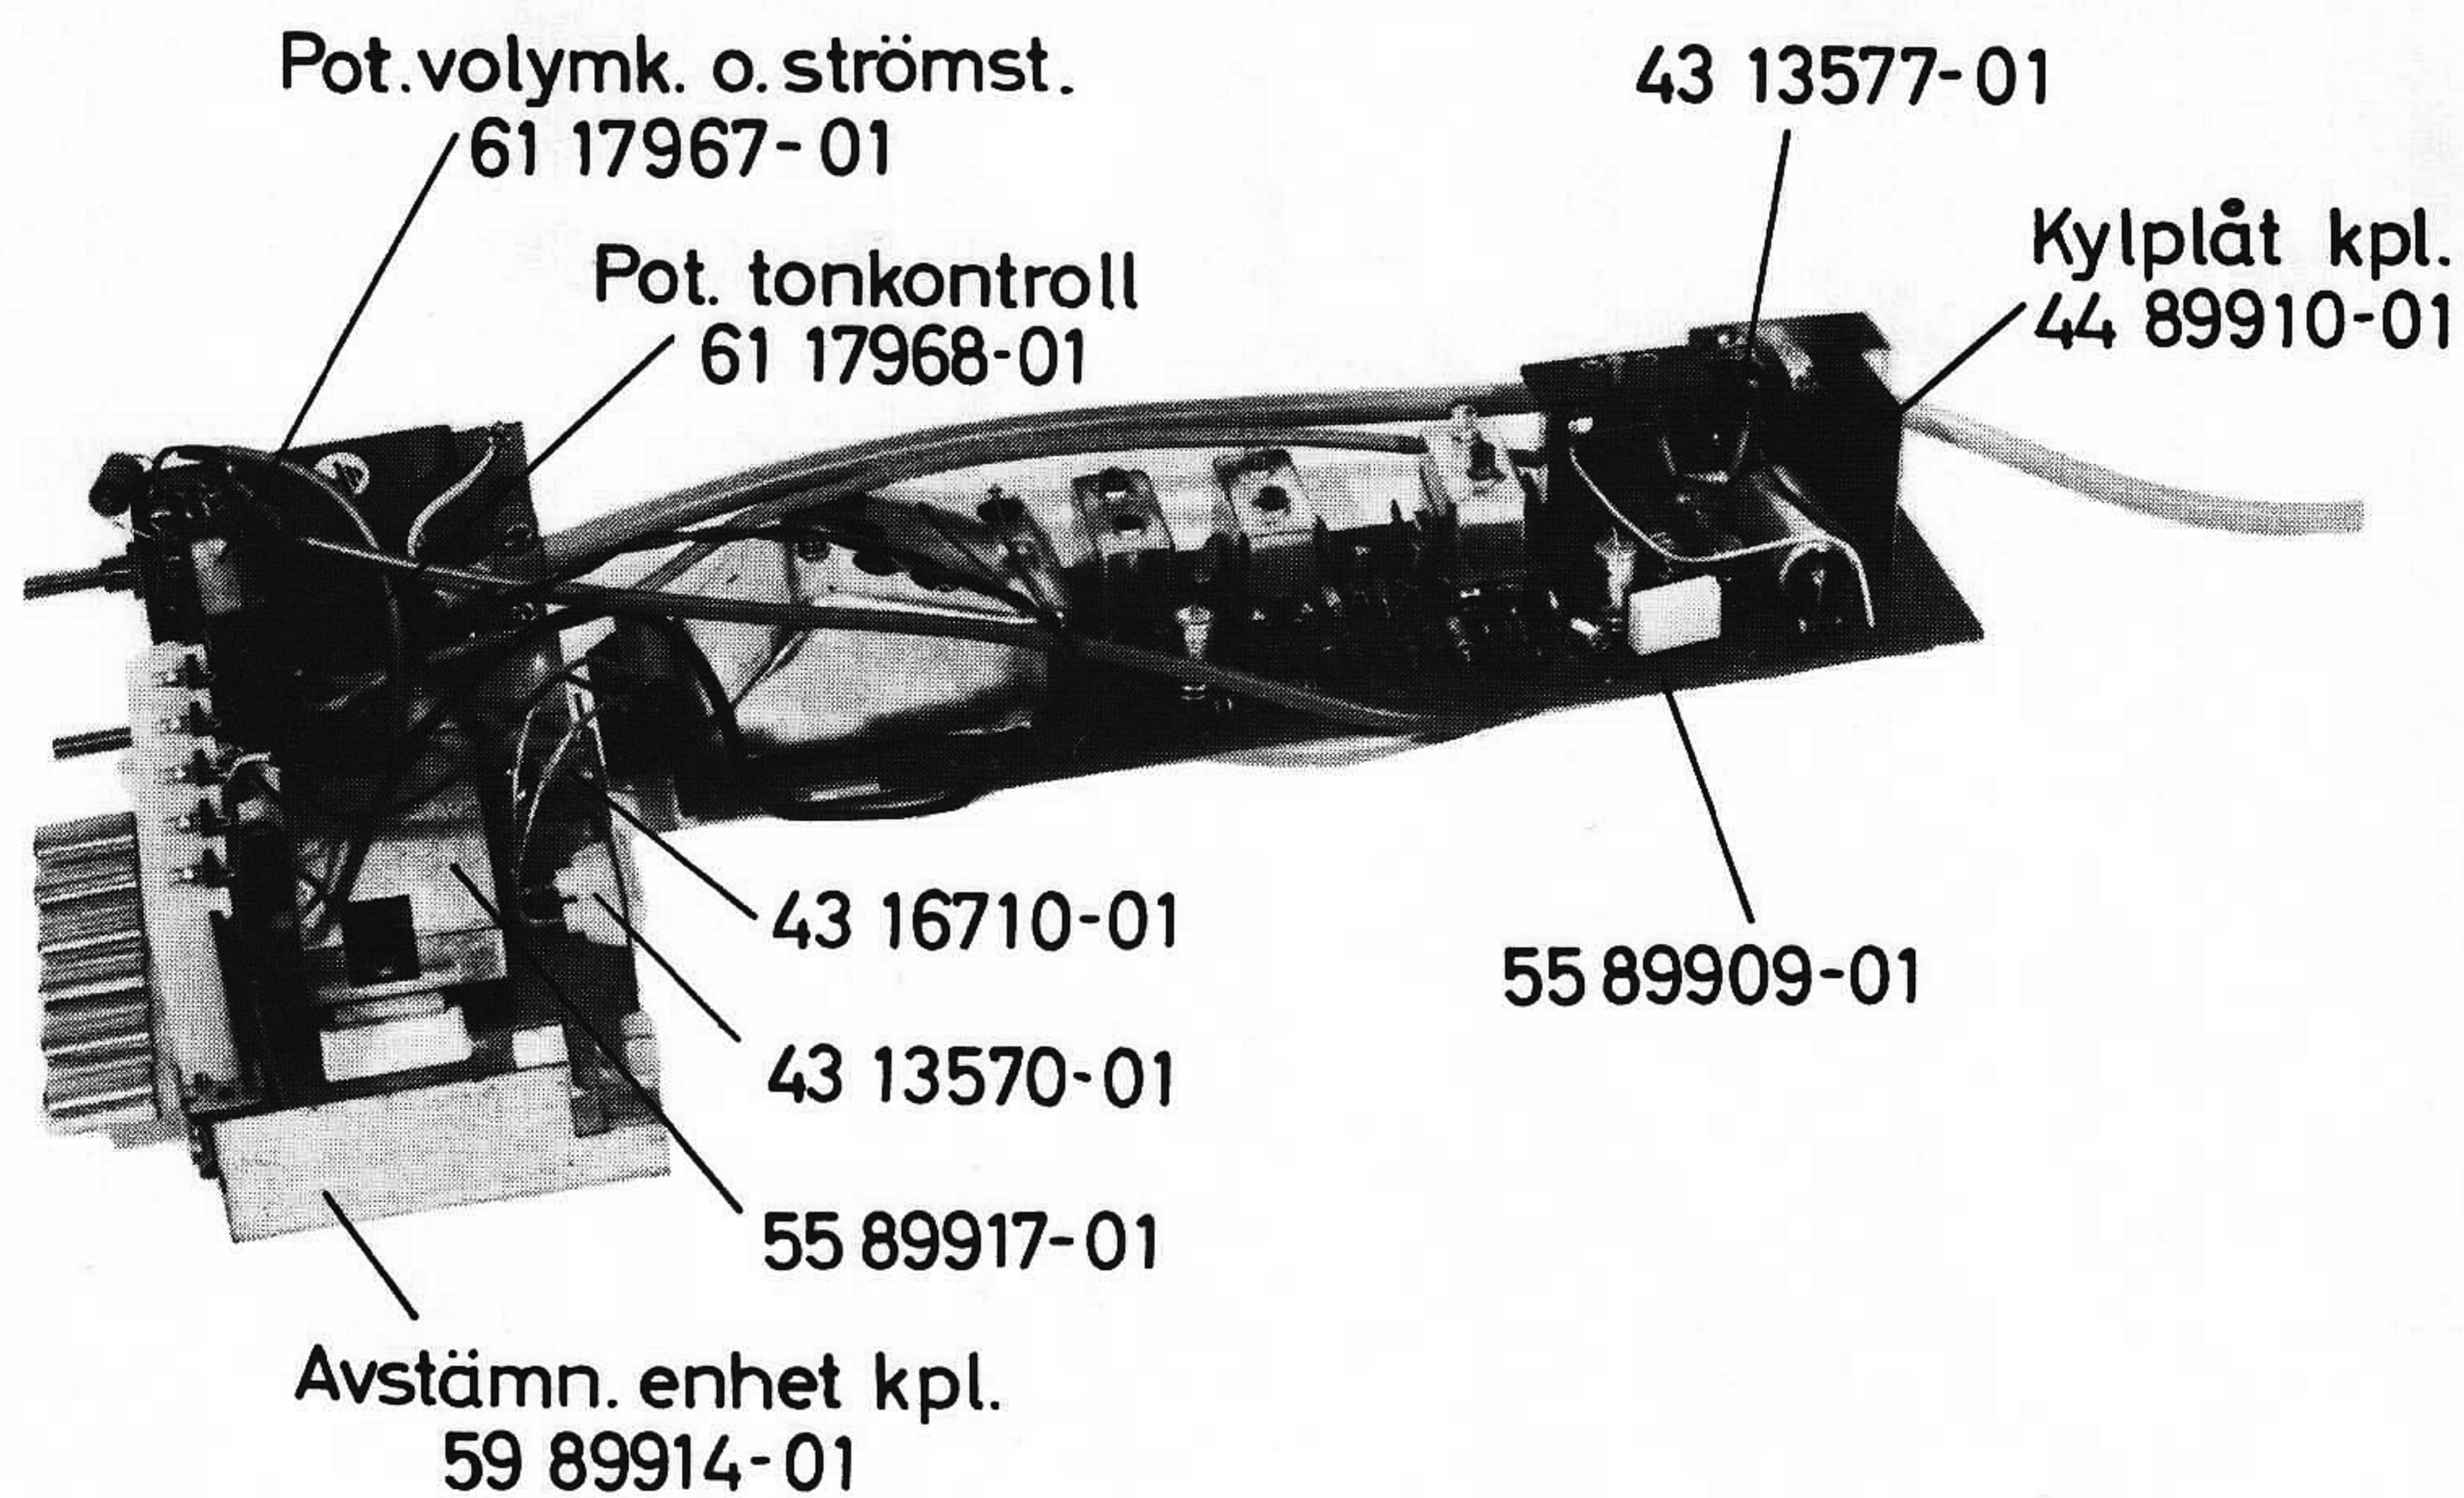


# KRETSKORT NÄTDEL

## Foliesida

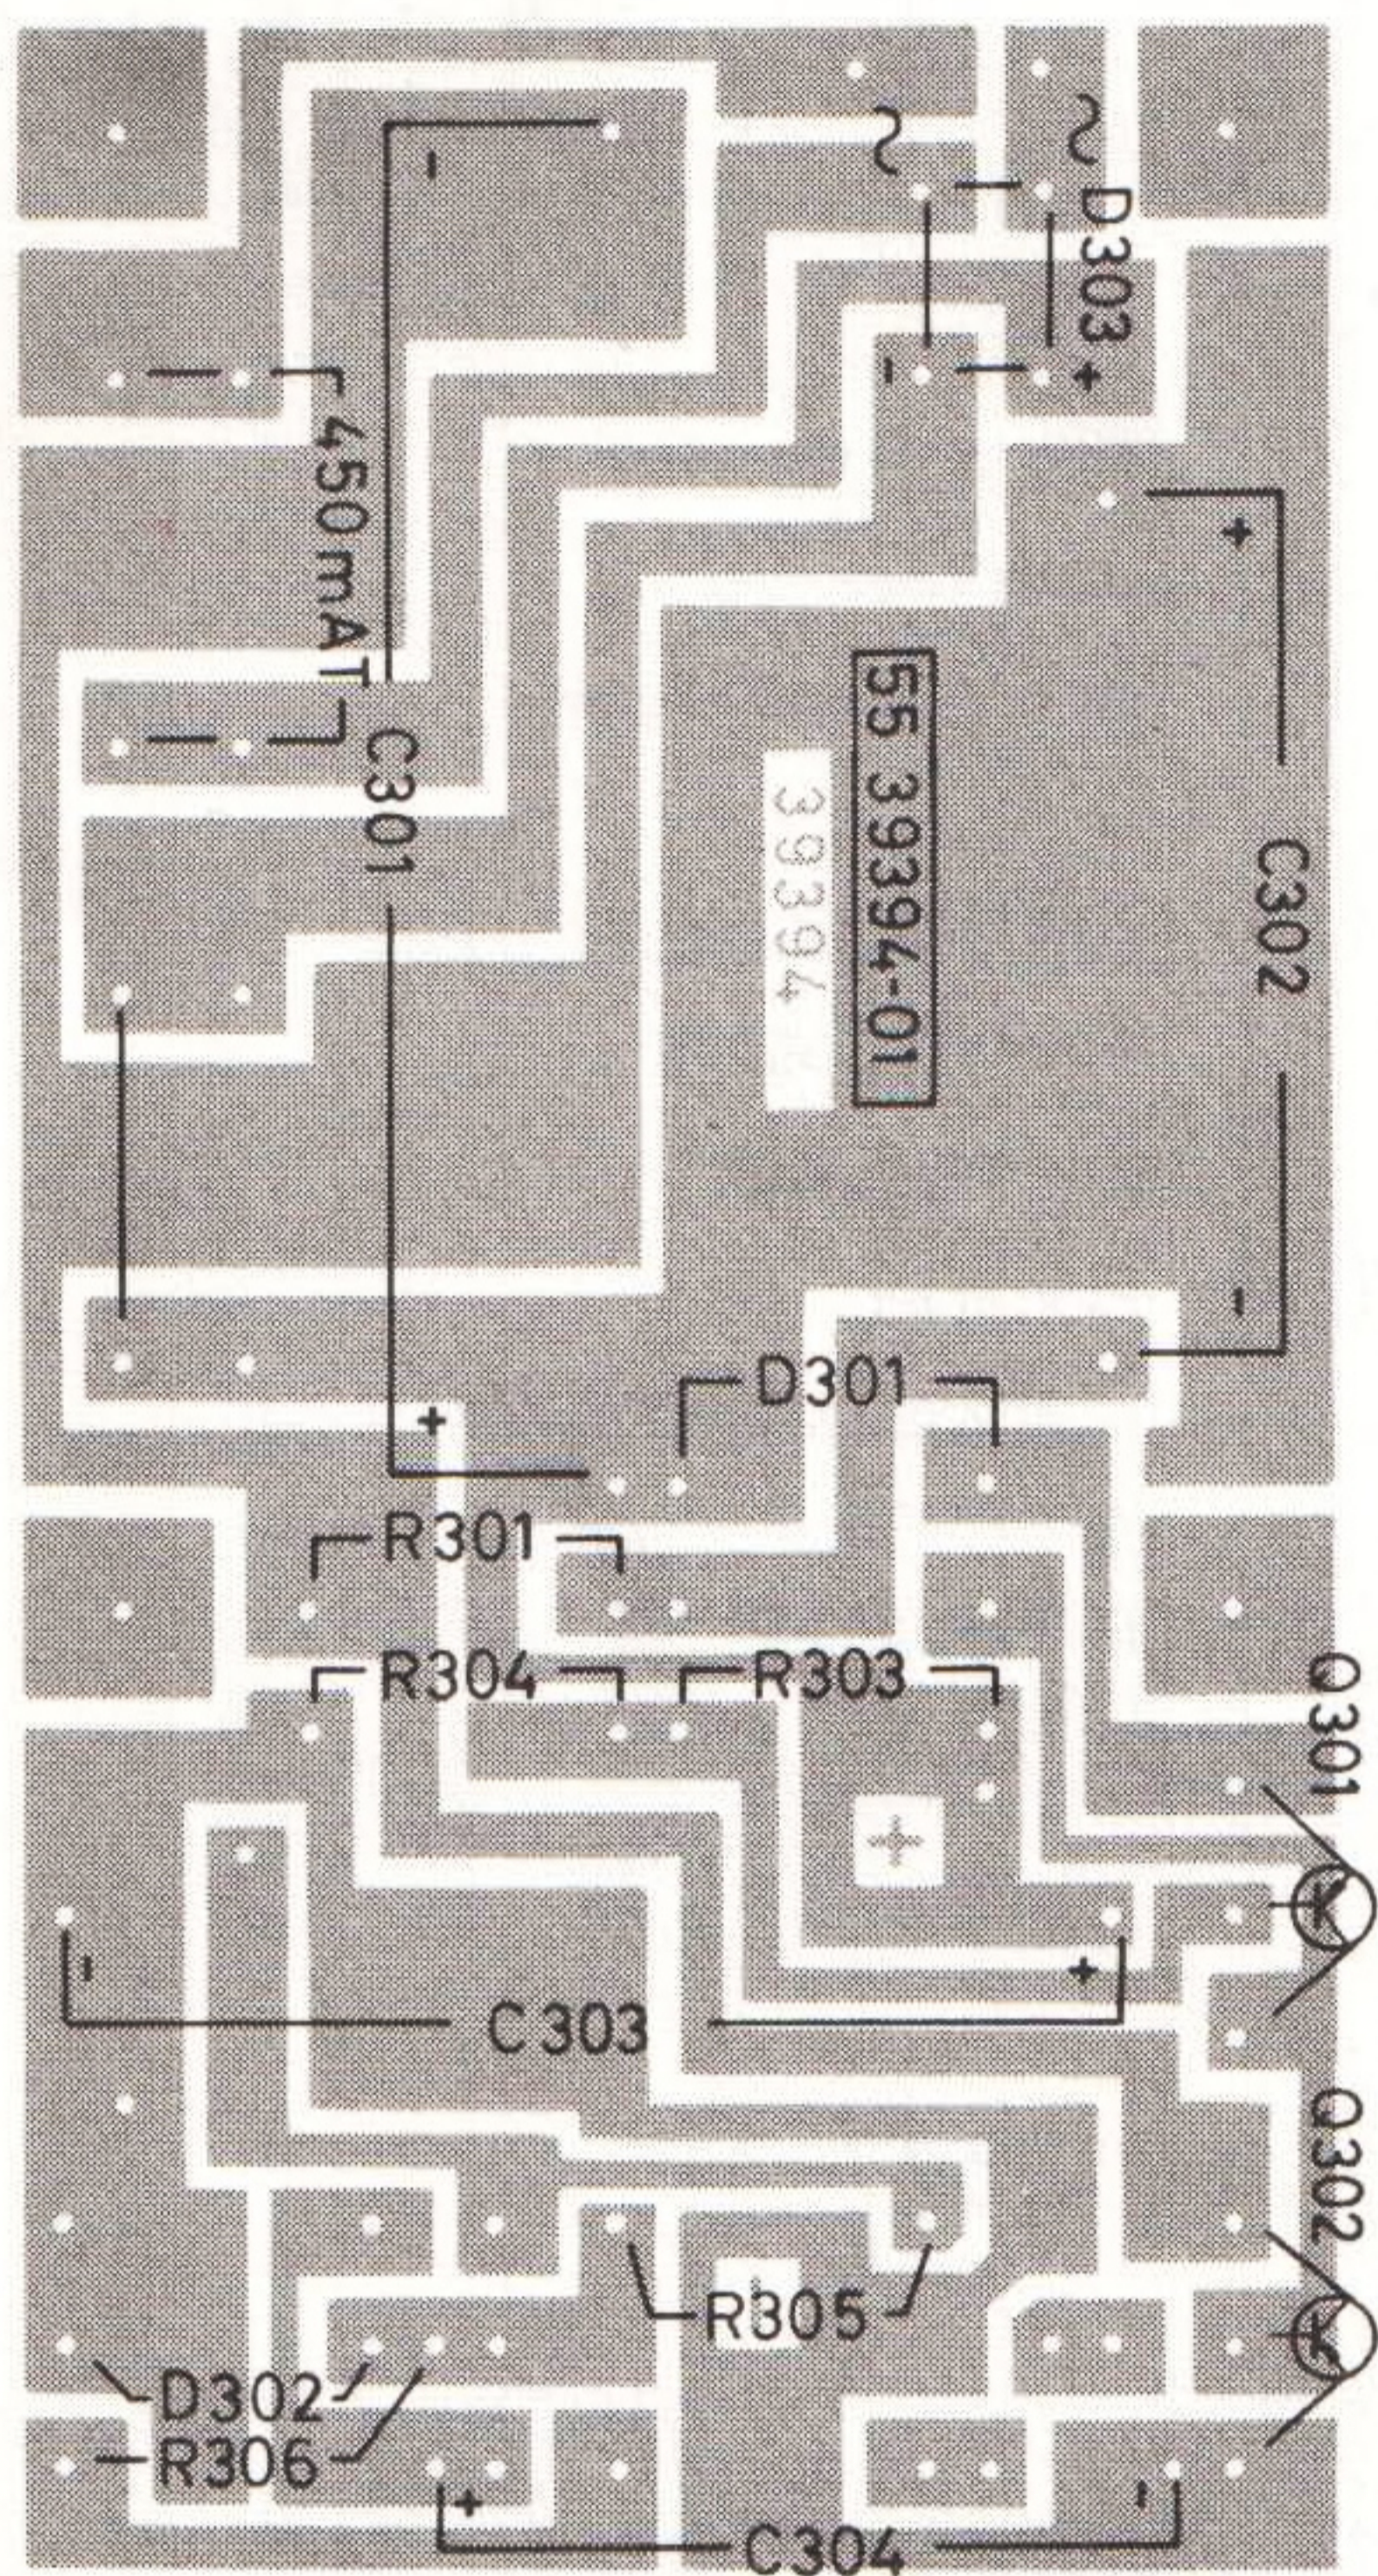


## Komponentsida

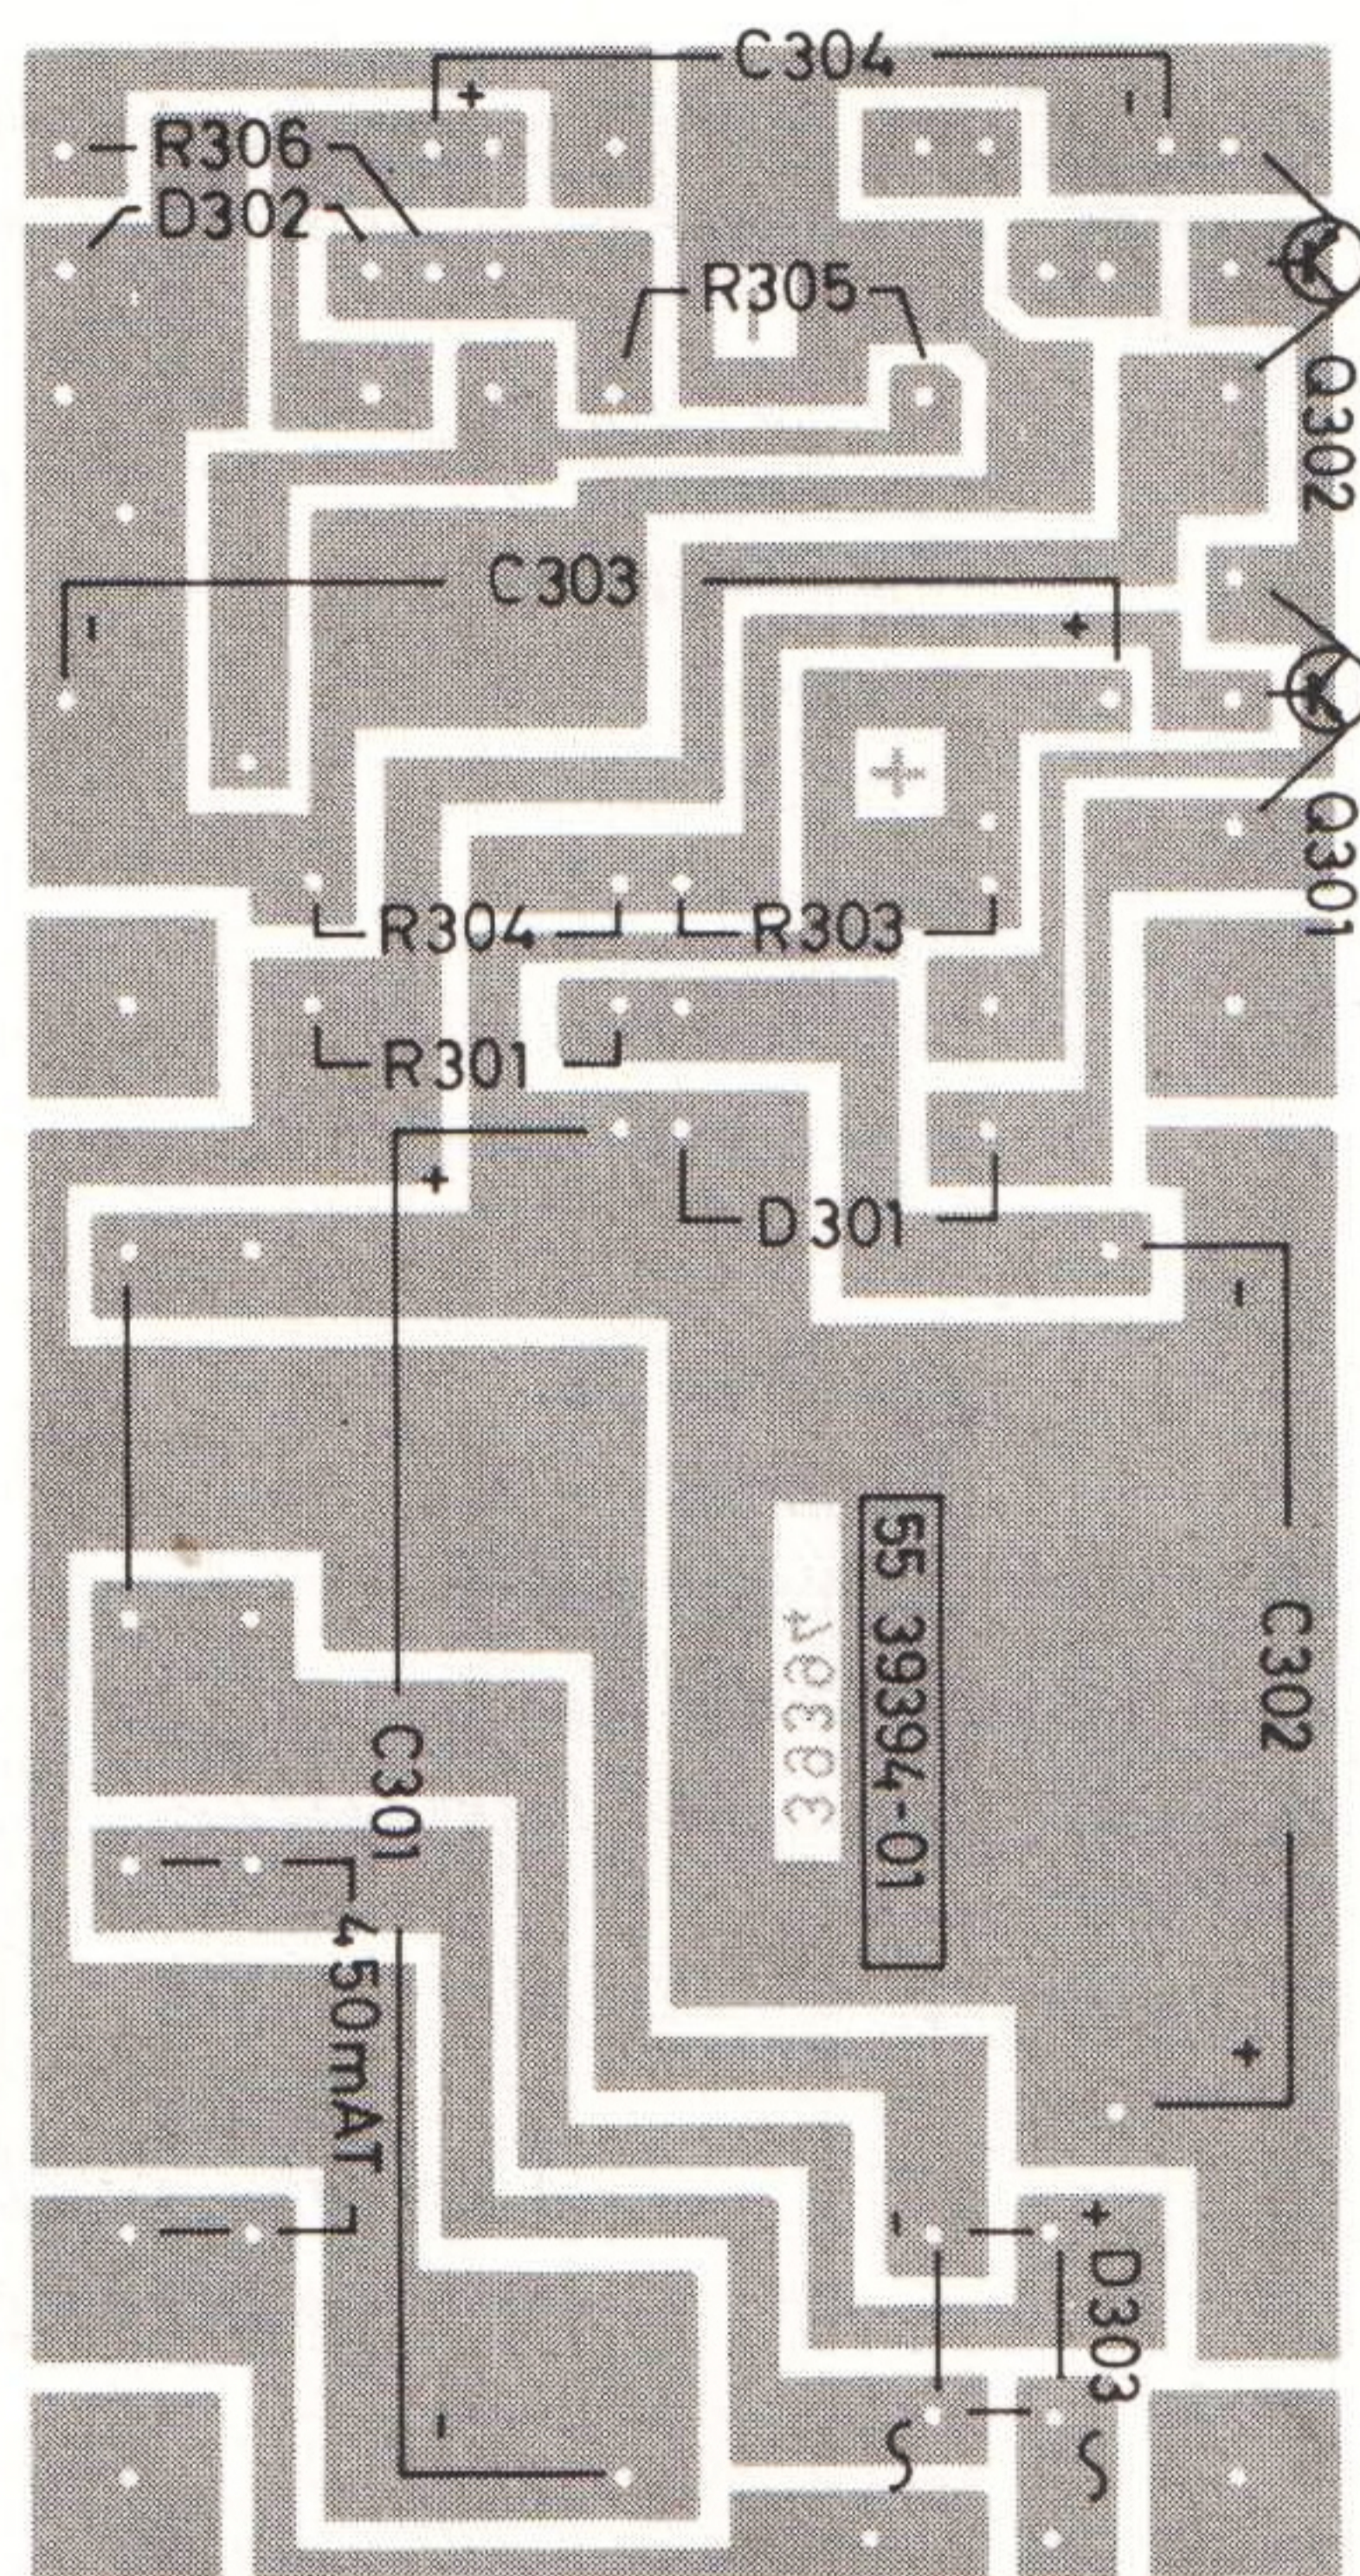


# KRETSKORT GRAMMOPONFÖRSTÄRKARE

## Foliesida

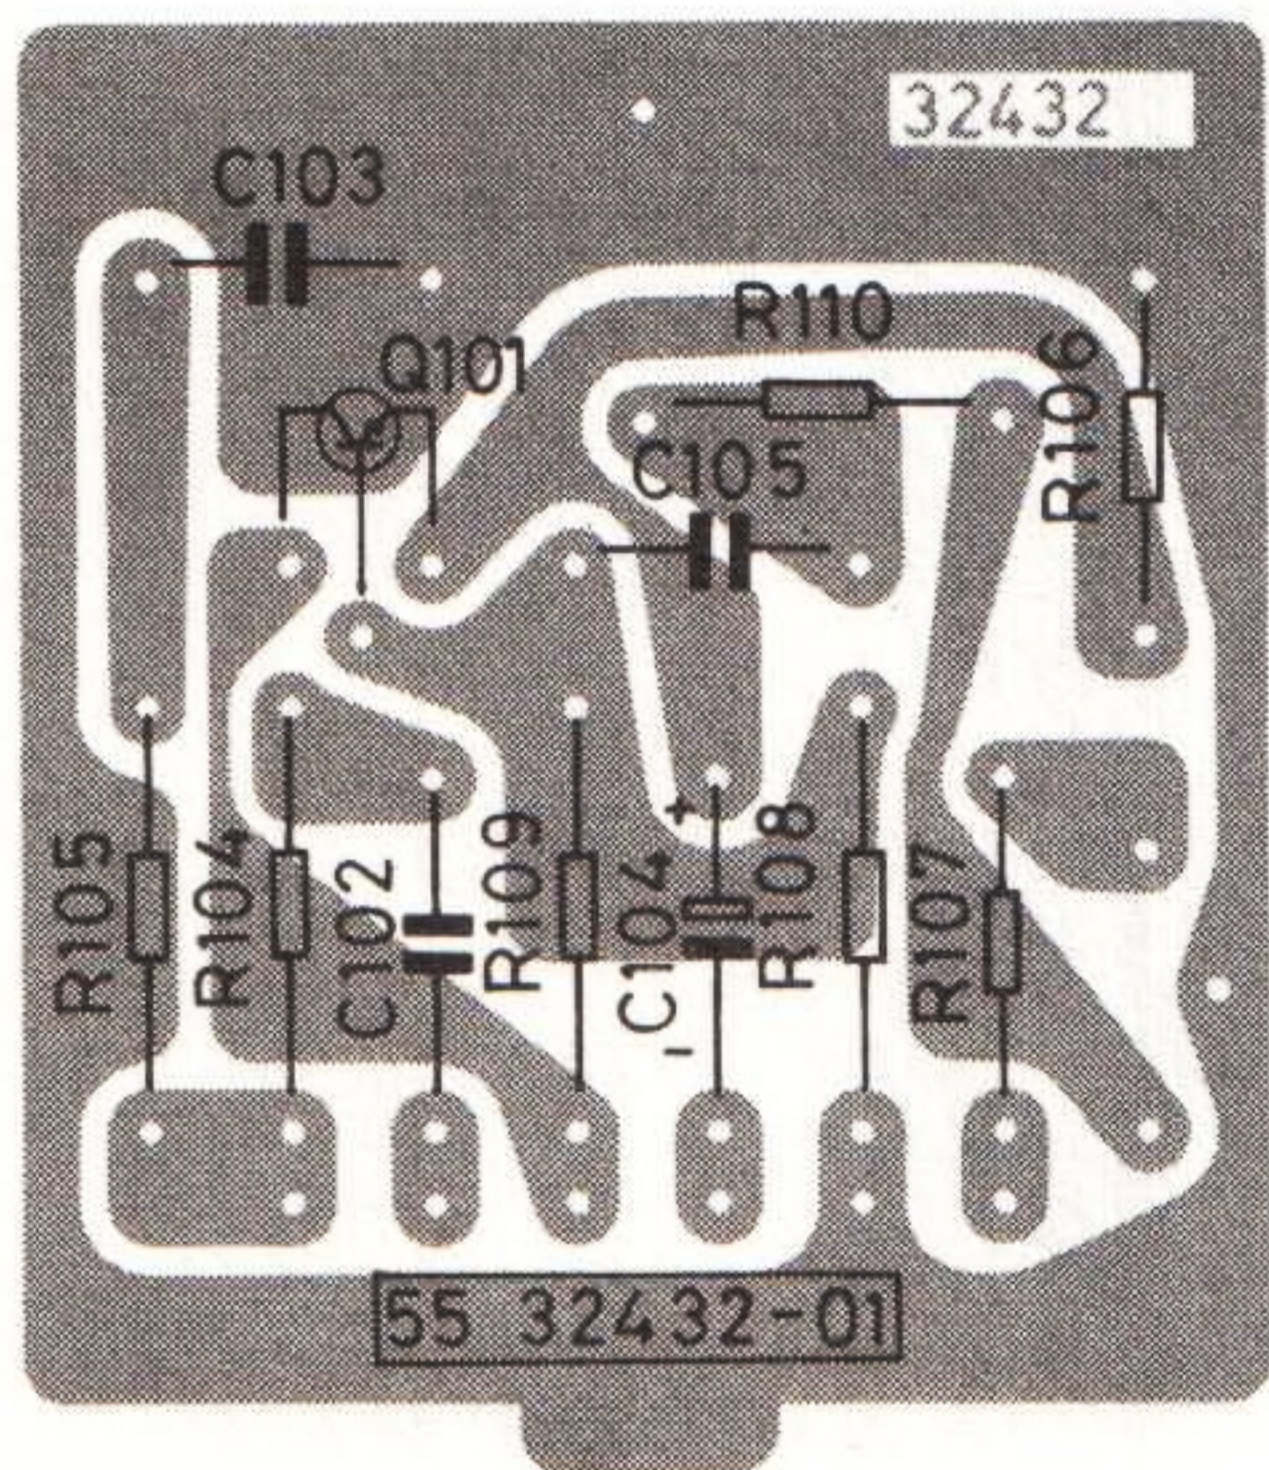

## Komponentsida

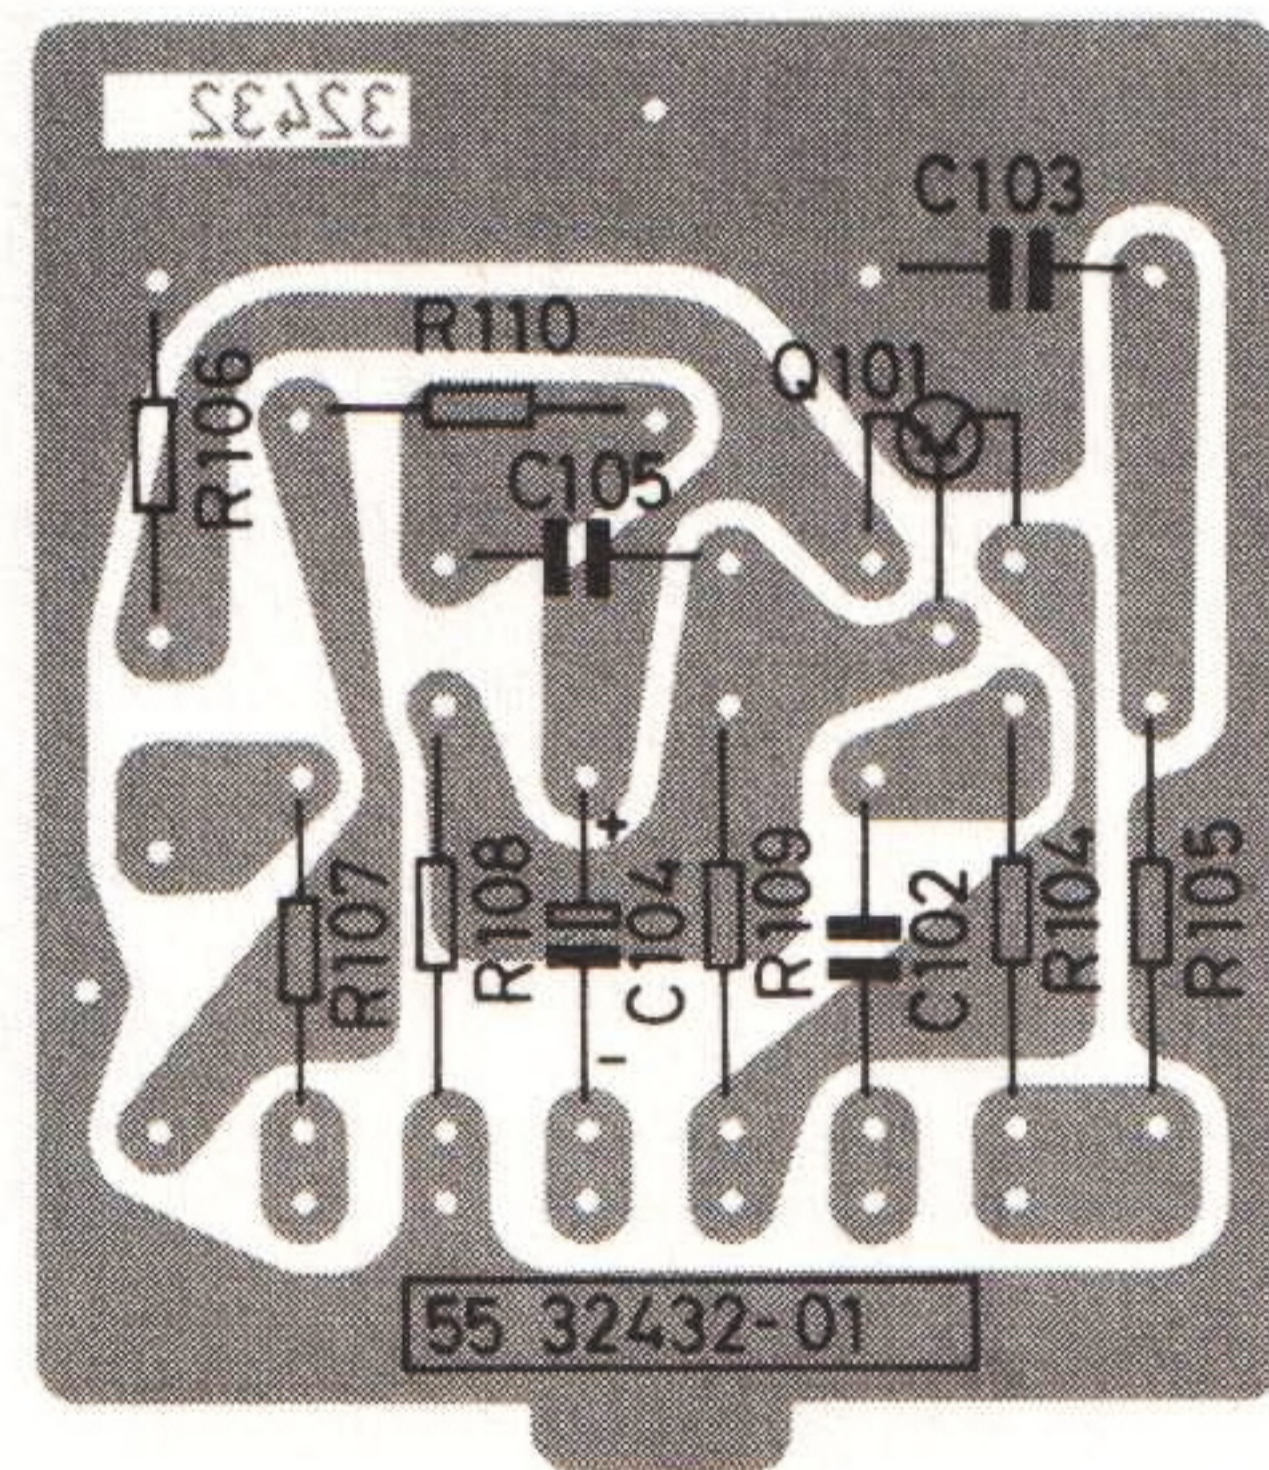

# RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, artikelnummer, typ och serie.

| Artikel-nr  | Benämning              | Artikel-nr  | Benämning                       |
|-------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| 55 89909-01 | <u>Kretskort</u>       | 55 89627-01 | <u>Kretskort</u>                |
| 55 39698-01 | Mönsterkort            | 55 39394-01 | Mönsterkort                     |
| 62 21214-01 | Trimmer                | 65 84692-01 | Säkringshållare                 |
| 44 89910-01 | <u>Kylplåt kpl</u>     | 59 89914-01 | <u>Avstärningsenhet kpl</u>     |
| 43 13577-01 | Högtalarkontakt        | 43 13570-01 | Annteningång                    |
| 43 83061-01 | Kontaktfjäder          | 56 89912-01 | <u>Preomat kpl</u>              |
| 58 89908-01 | <u>Nät del kpl</u>     | 56 13698-01 | Preomat                         |
| 44 32446-01 | <u>Fästplåt</u>        | 55 89917-01 | <u>Grammofonförstärkare kpl</u> |
| 58 27739-01 | Transformator          | 55 32432-01 | Mönsterkort                     |
| 65 89717-01 | Säkring 450 mA         | 43 16710-01 | DIN-kontakt                     |
| 43 86628-01 | Anslutningskontakt kpl |             |                                 |

