




SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE
TYP TM 311, TM 311 S
SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO

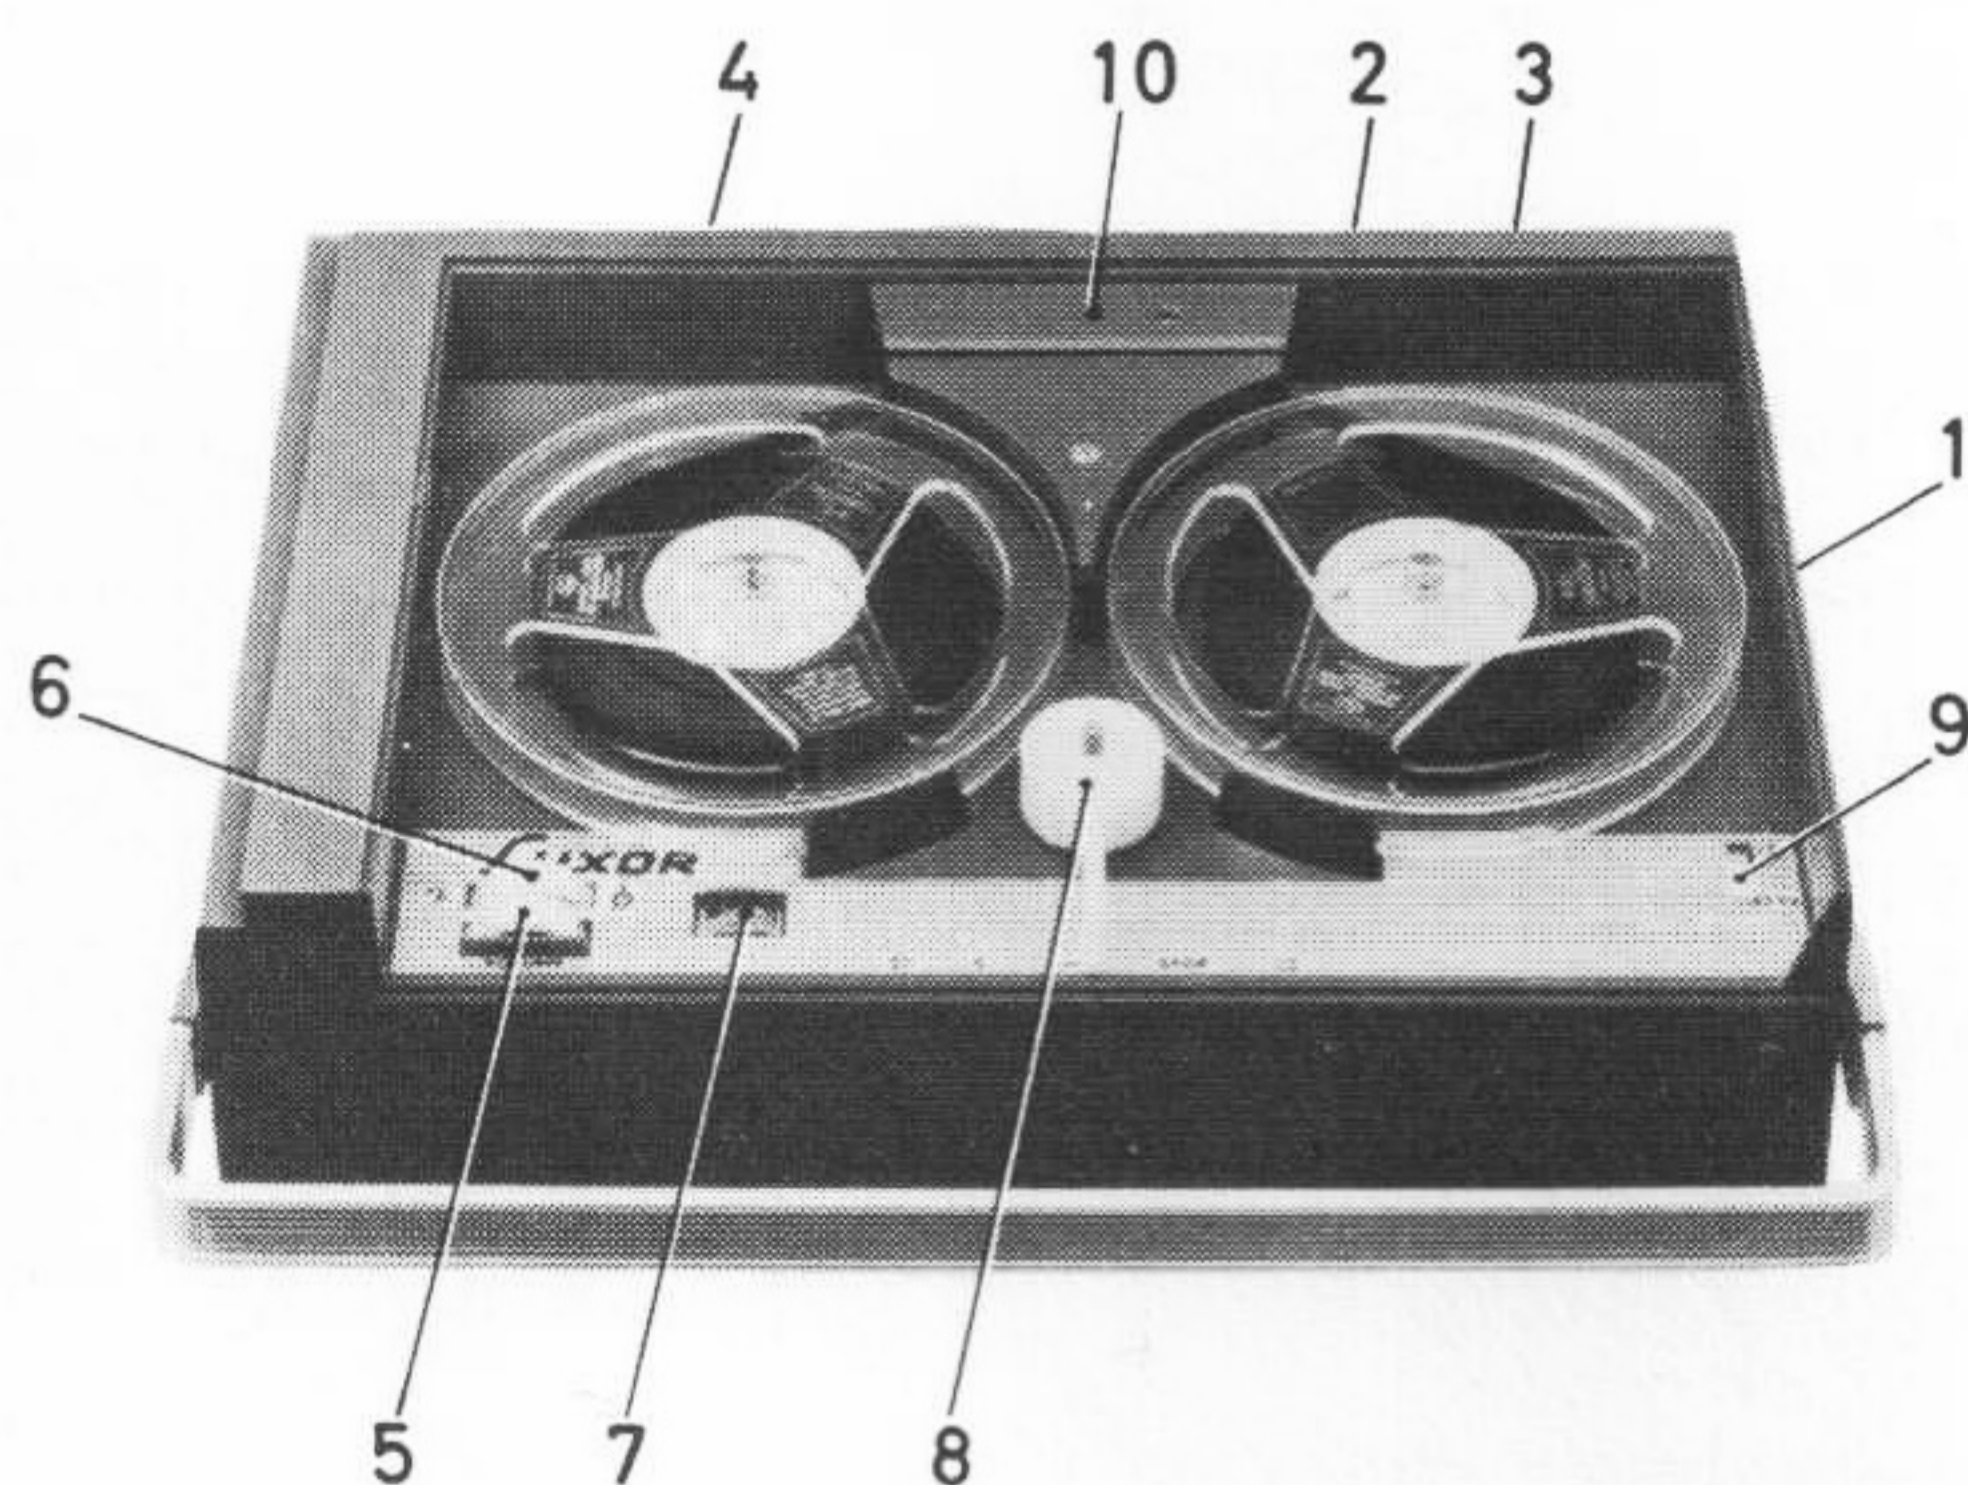

MARS 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO 2 SPÅR
BANDHASTIGHET: 4,75 OCH 9,5 CM/SEK.
BANDSPOLAR: DIAMETER 5"
SPELTID: 2 x 120 MIN. VID 4,75 CM/SEK.
MED DP-BAND
2 x 60 MIN. VID 9,5 CM/SEK. MED
DP-BAND

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN RADIO ELLER
MIKROFON

AVSPELNING GENOM BANDSPELARENS HÖGTALARE,
RADIOMOTTAGARE (FÖR SERIE 2 ÄVEN YTTRE
HÖGTALARE)

BESTYCKNING:

TRANSISTORER: 2 ST. AC 151, 1 ST. AC 126,
3 ST. OC 74, 1 ST. AC 117

HUVUD: 1 ST. KOMBINATIONSHUVUD FE-NI-
KÄRNA, LUFTGAP 3 μ , SAMT 1 ST.
RADERMAGNET

HÖGTALARE: 3" x 8" IMPEDANS 3 OHM

FREKVENSSOMRÅDE:

VID 9,5 CM/SEK. 50 - 13.000 HZ
VID 4,75 CM/SEK. 60 - 6.000 HZ

UTEFFEKT: 0,5 WATT

SVAJ OCH FLUTTER:

VID 9,5 CM/SEK. \pm 0,25 %
VID 4,75 CM/SEK. \pm 0,40 %

DYNAMIK: 48 DB

FÖRMAGNETISERINGSFREKVENNS: 55 kHz

STRÖMKÄLLA: LIKSTRÖM 6 VOLT (4 ST. STAV-
CELLER 1,5 VOLT DETALJ NR
82348)

ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-63
ELLER ACKUMULATOR

ANSLUTNINGAR:

- 1 MIKROFON ELLER RADIO-
ANSLUTNING
- 2 STYRHÅL
- 3 YTTRE HÖGTALARANSLUT-
NING (ENDAST SERIE 2)
- 4 BATTERIELIMINATOR
ELLER ACKUMULATORAN-
SLUTNING

MANÖVERORGAN:

- 5 VOLYMKONTROLL
- 6 KLANGFÄRGSKONTROLL
- 7 INSPELNINGS- OCH
BATTERIINDIKATOR
- 8 MANÖVERVRED MED
INSPELNINGSKNAPP
- 9 HASTIGHETSOMSTÄLLARE
- 10 INSPELNINGSMARKERING

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD: 310 MM
BREDD: 210 MM
HÖJD: 90 MM

NETTOVIKT: 3,6 KG
BRUTTOVIKT: 3,9 KG

BANDSPELARCHASSI


TYP TM 31, SE
BG1C-3

ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. BORTTAG LOCKET (1)
2. BORTTAG VREDET (2)
3. BORTTAG MASKEN (3) GENOM ATT LOSSA SKRUVEN (4)
4. BORTTAG BOTTENDELEN GENOM ATT LOSSA FYRA SKRUVAR VAREFTER SKARVKONTAKTEN PLUGGAS UR
5. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN
6. BORTTAG DE FYRA FÄSTMUTTRARNA SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDAN VAREFTER INSPELNINGSINDIKATORNS LÅSVINKLAR LOSSAS
7. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN FÖRSIKTIGT LYFTAS UR LÅDAN

TILLBEHÖR

| BENÄMNING | DETALJ NR | |
|---|-----------|--|
| MIKROFON TYP DM-192, SE BG1H-2 | 28553 | |
| RADIOANSLUTNINGSSLADD, SE BG1G-1 | 44261 | |
| MELLANSLADD FÖR MIKROFON AV ANNAN TYP, SE BG1G-1 | 44289 | |
| ANSLUTNINGSSLADD FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN BIL, 6 VOLT =, SE BG1G-1 | 44262 | |
| ANSLUTNINGSSLADD FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN BIL, 12 VOLT =, MED SPÄNNINGSREDUCERARE OCH REGULATOR FÖR STABIL GÅNG, SE BG1G-1 | 44263 | |
| BATTERIELIMINATOR TYP BE-63, SE BG1I-1 | 19606 | |
| AXELREM MED MIKROFONVÄSKA | 84752 | |
| MIKROFONVÄSKA | 38191 | |

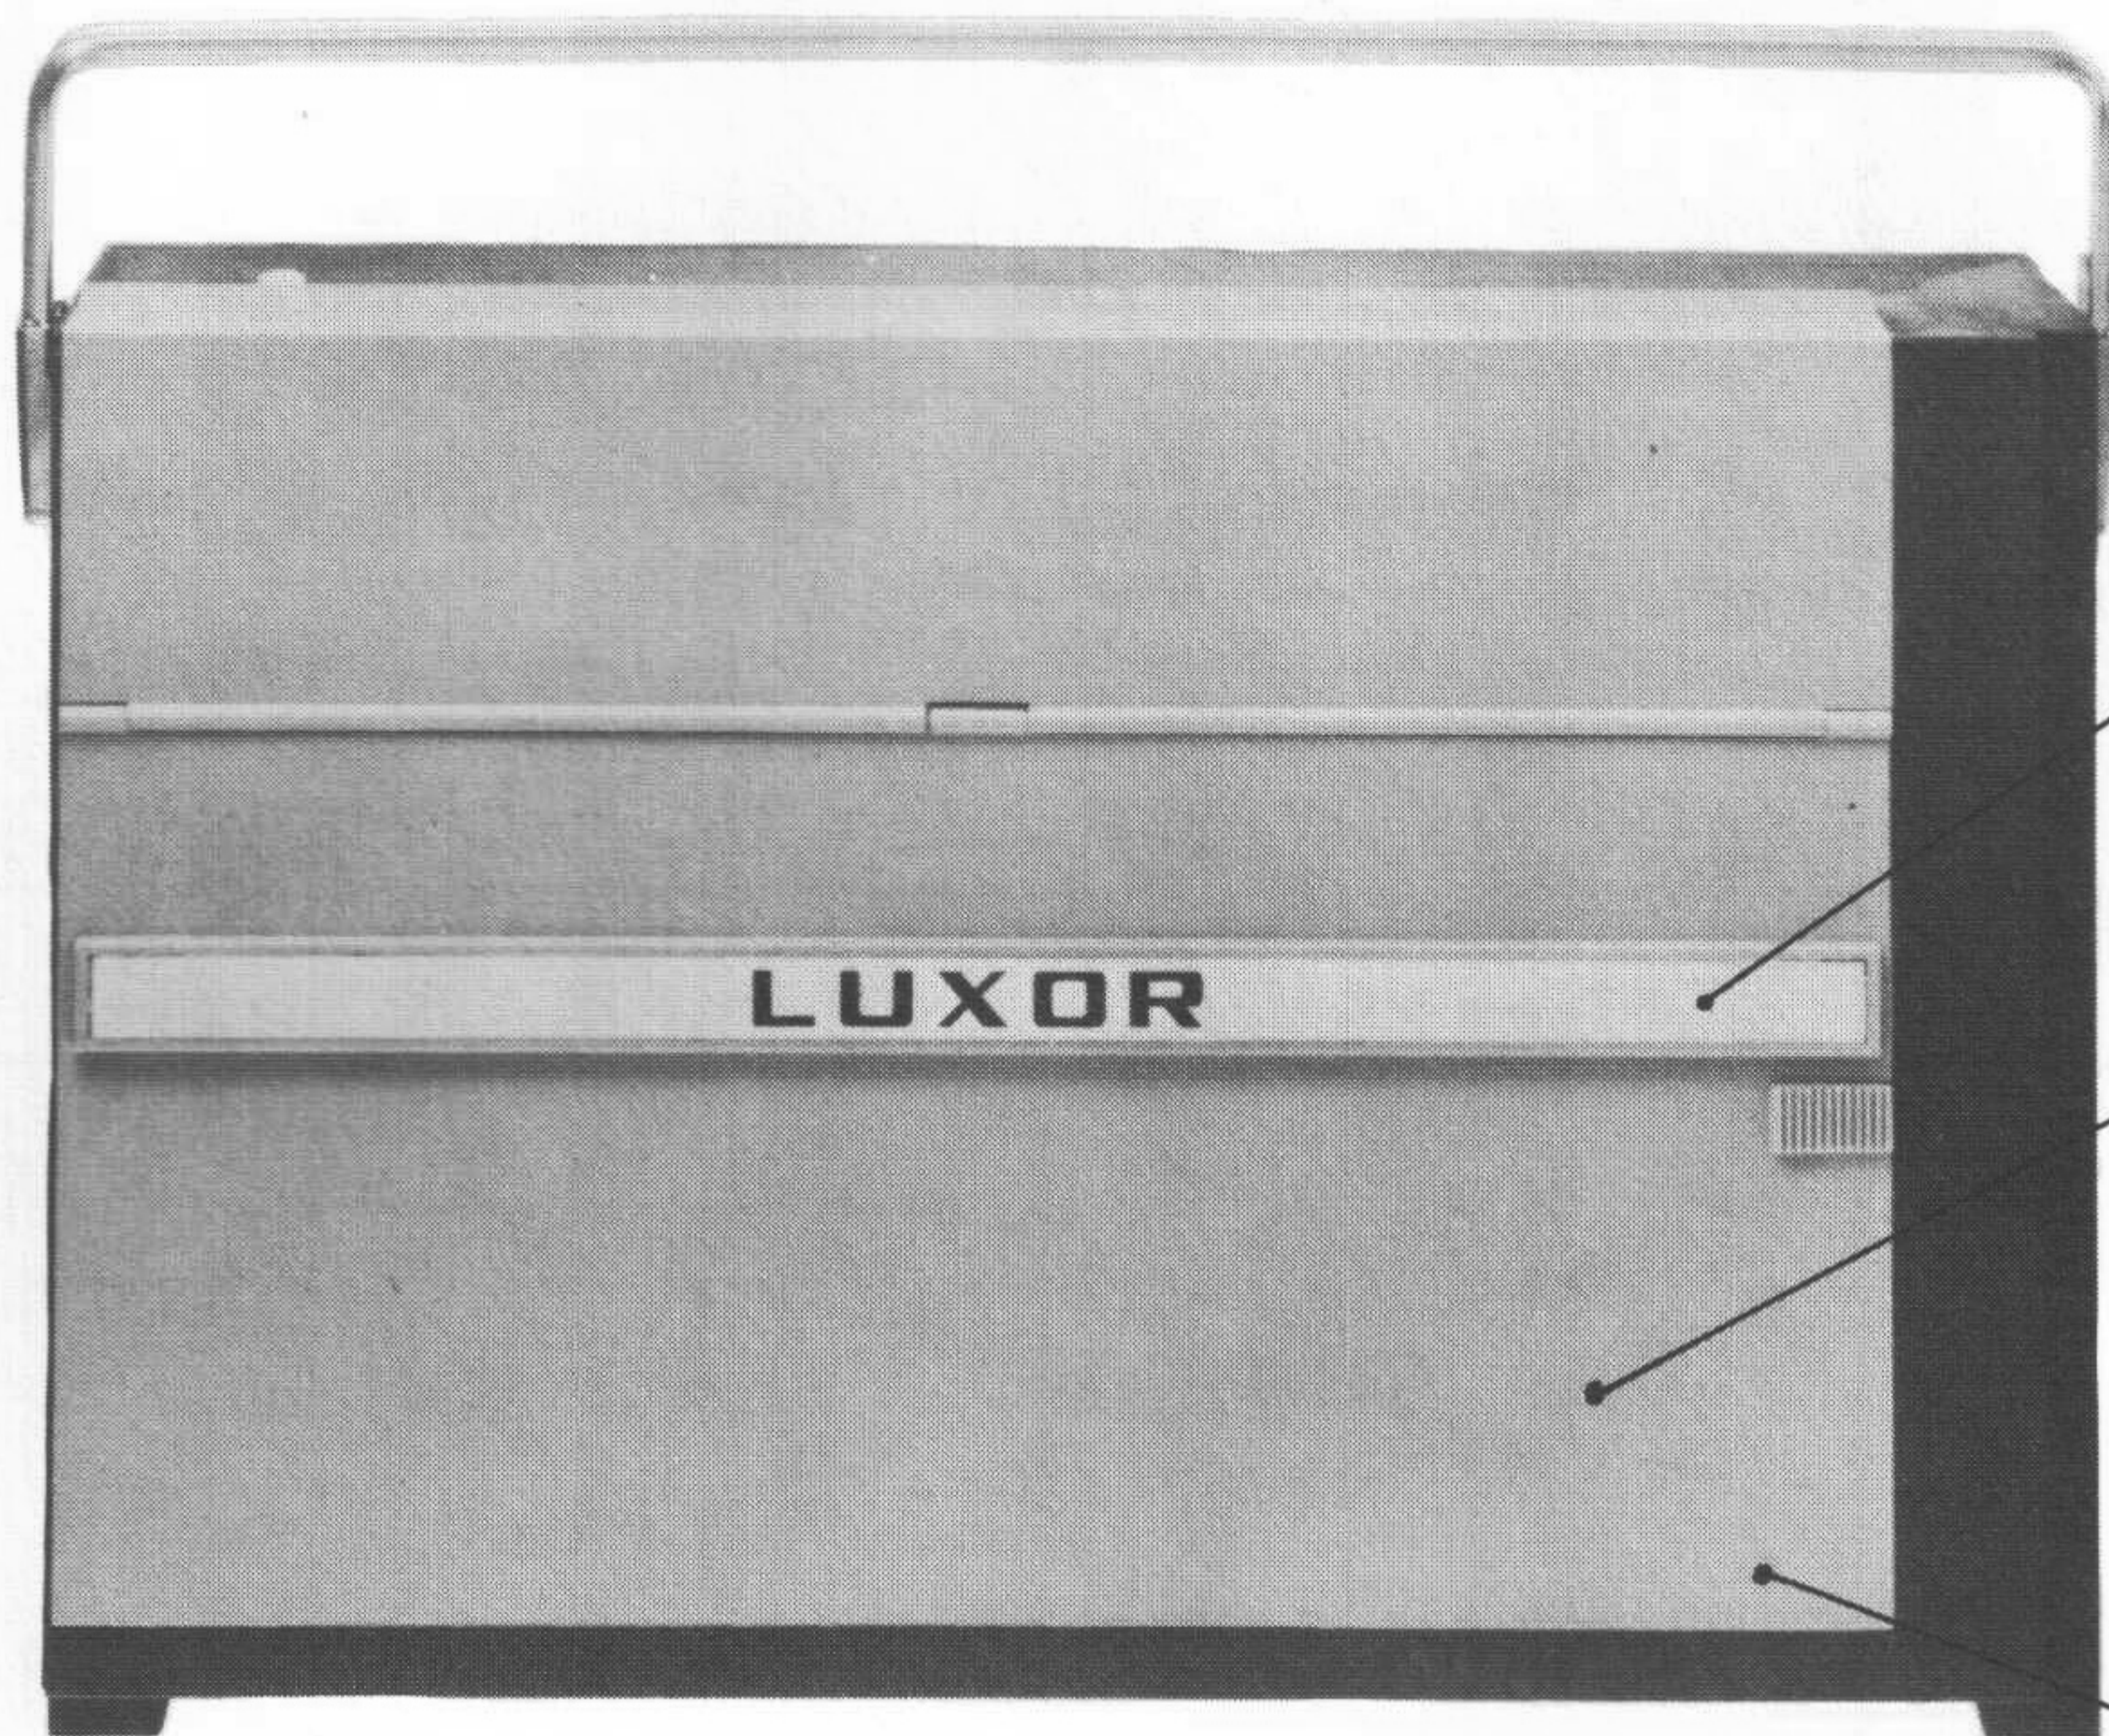

Luxor 38267
Skantic 38268

Ljusgrått 84642
Mörkgrått ser.1
38890

Mörkgrått ser.2
69489


①

Ljusgrå 84653
Mörkgrå ser.1 84645
Mörkgrå ser.2 69494

④ 10169

Ljusgrå 84638
Mörkgrå ser.1 37886
Mörkgrå ser.2 69484

③

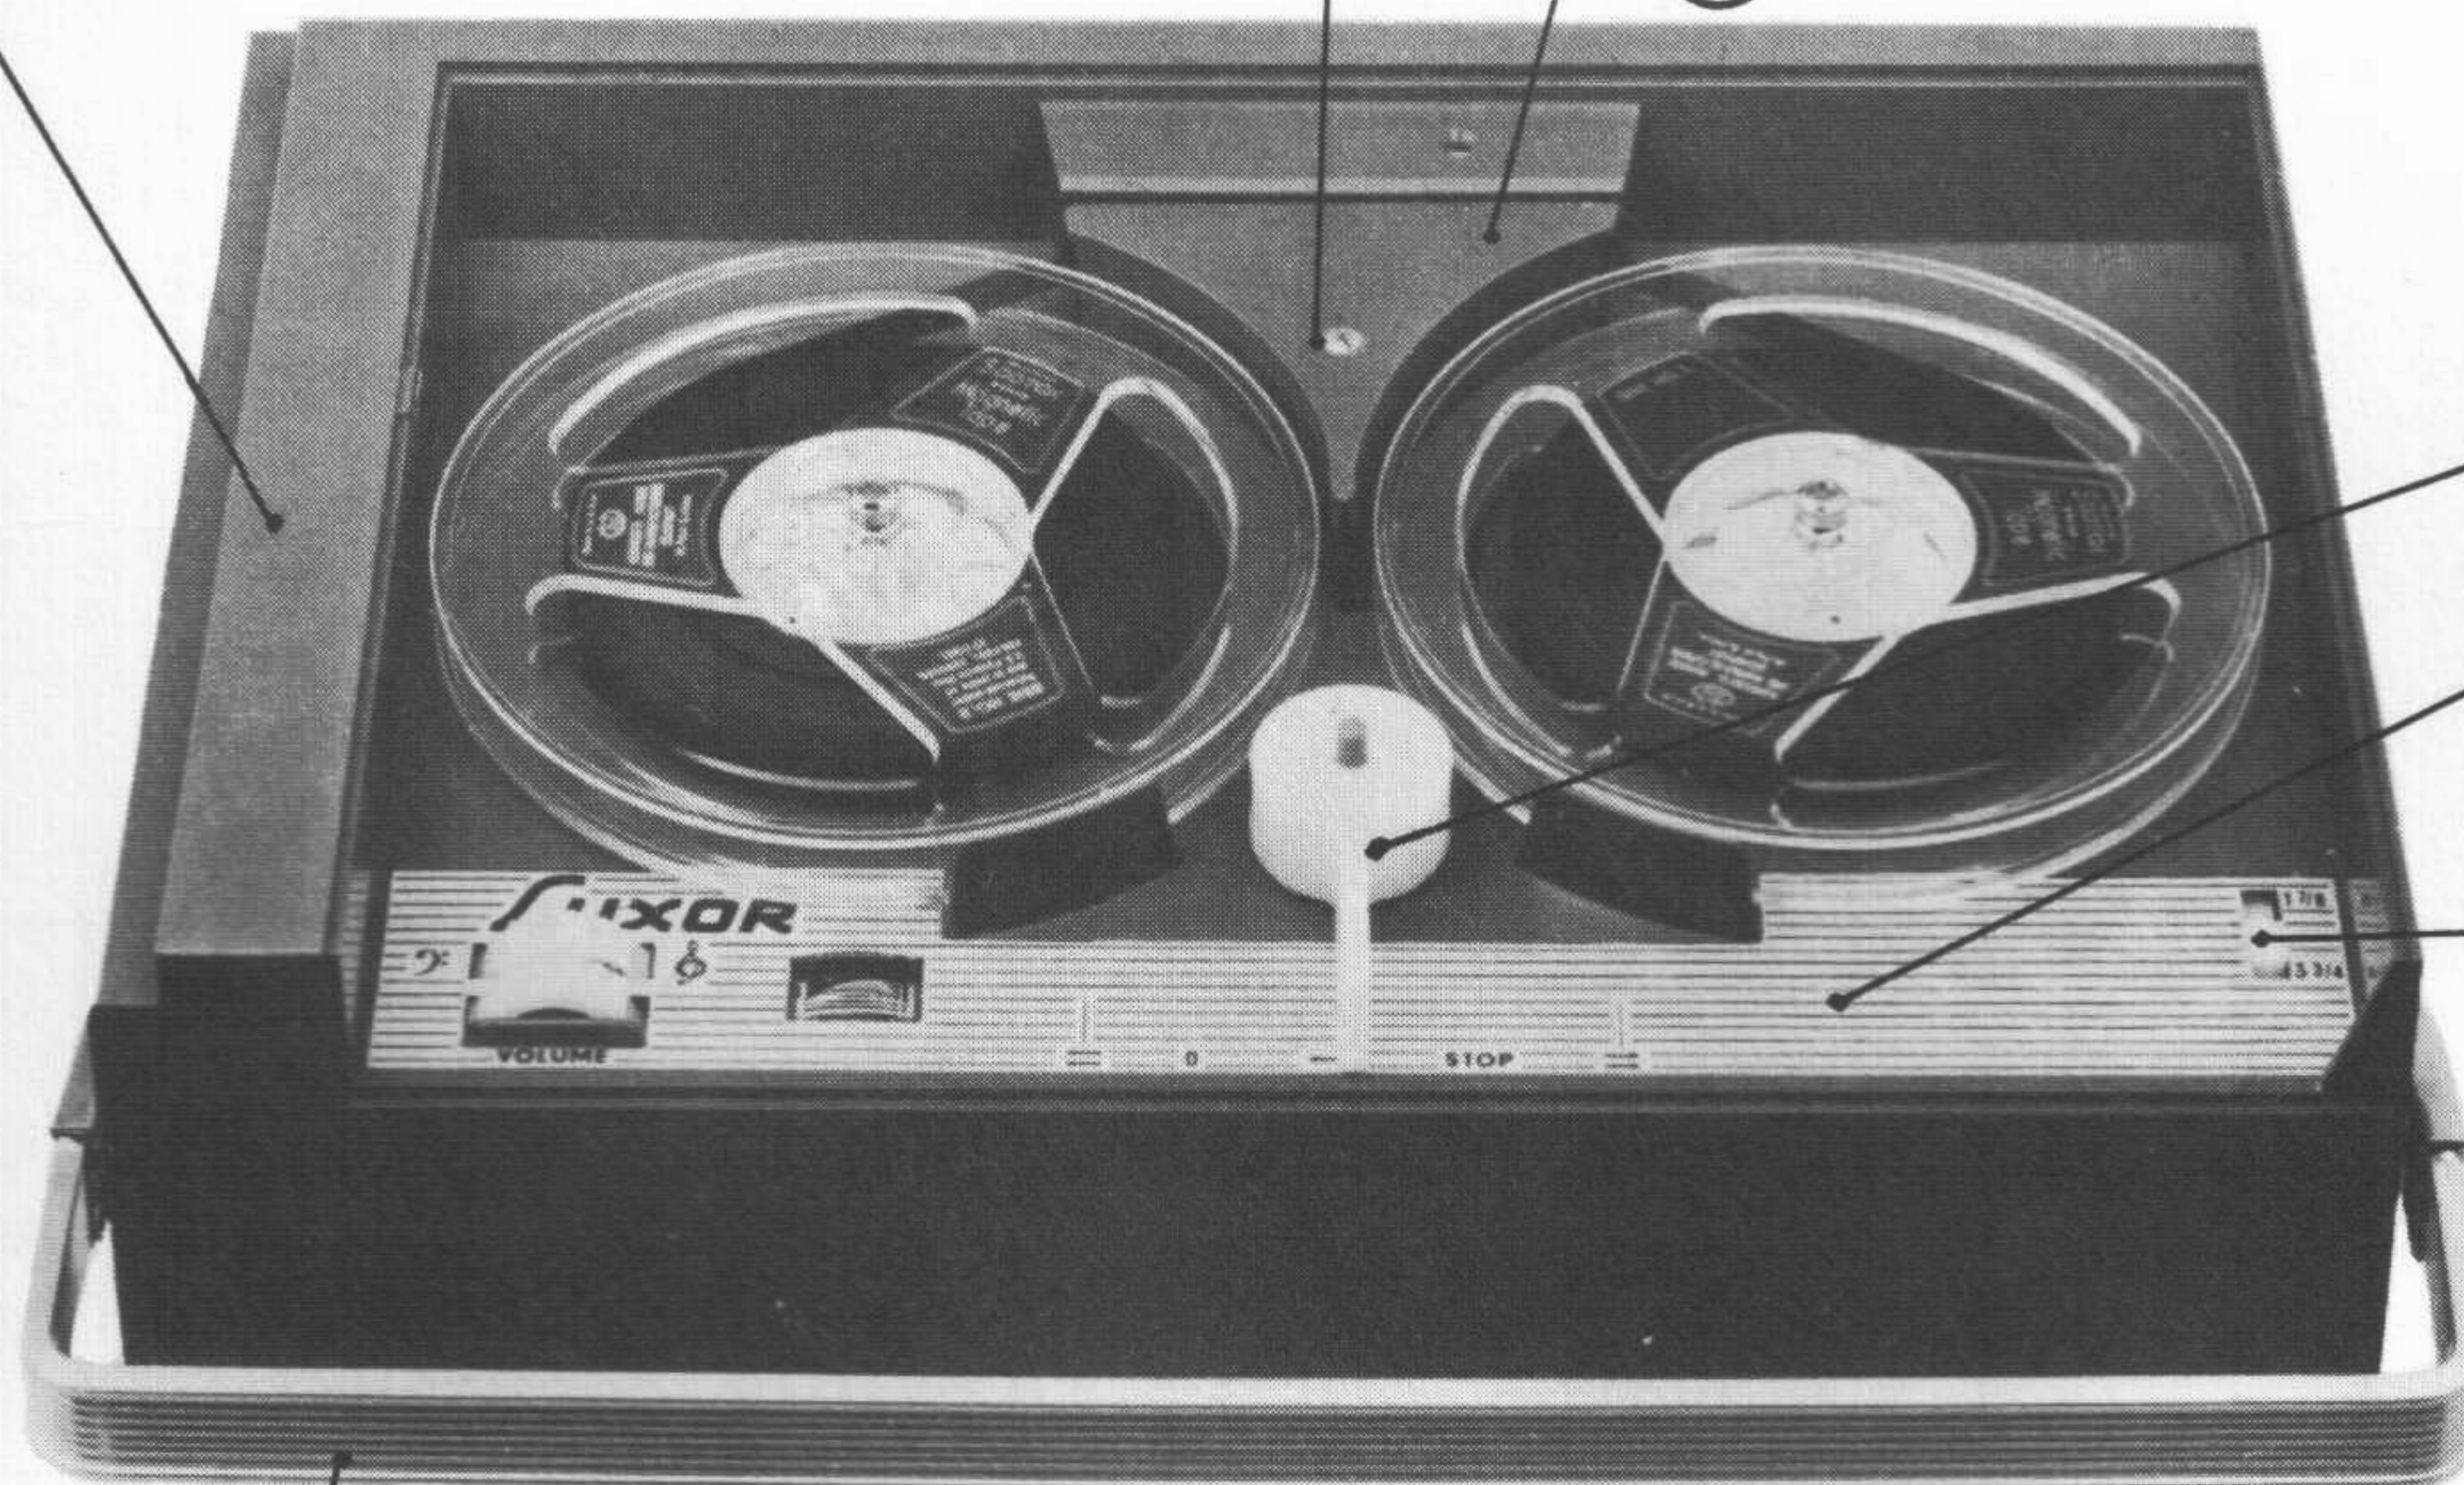

② 44290

Luxor 38152
Skantic 38270

44104

38045