


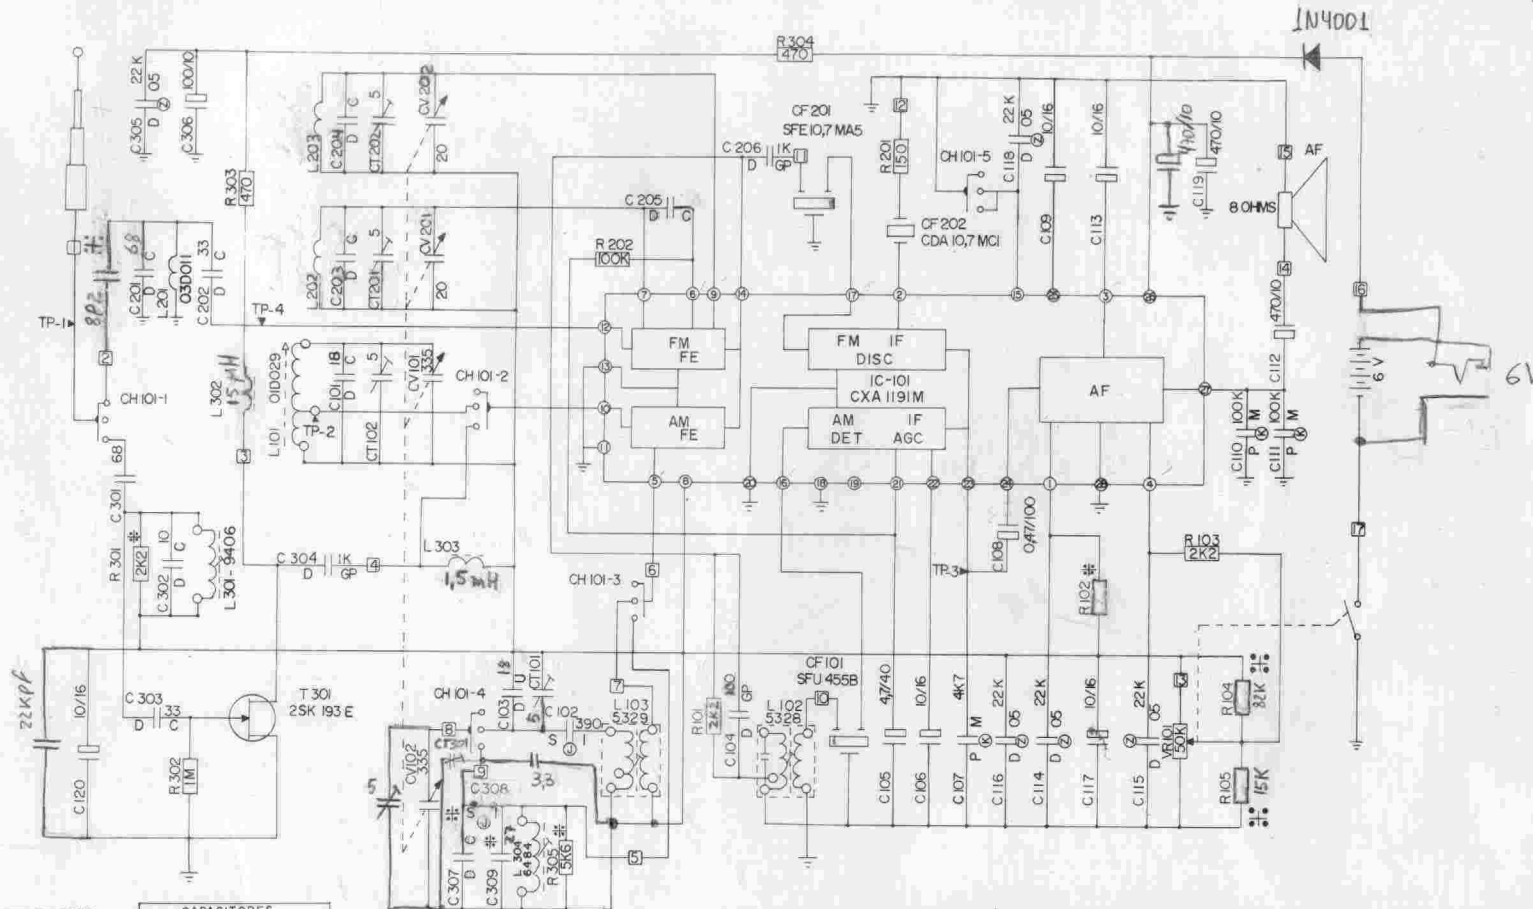

70 MHz A 109 MHz TV SOUND
 FM 87 MHz A 109 MHz
 OM 525 KHZ A 1630 MHz
 OC 4,5 MHz A 12,4 MHz

- TODOS OS RESISTORES EM OHMS (K=1000). S/ INDICAÇÃO 1/8W TOL. 5%.
- CAPACITORES EM pF (K=1000).
- ELETROLITICOS EM µF/V.
- # INDICA COMPONENTES AJUSTAVEIS.
- TENSÕES MEDIDAS S/ SINAL C/ VOLT. ELET.

CAPACITORES	
	CERAMICO DISCO NPO
	CERAMICO DISCO N750
	CERAMICO DISCO GP
	STYROFLEX
	POLISTER METALIZADO
	CERAMICO DISCO GMV

TOLERÂNCIAS	
	0,25 pF 5%
	0,5 pF 10%
	2,0 pF 20%
	2,5 pF 20%



BOBINA VISTA POR BAIXO

IMPORTANTE - ESSE ESQUEMA ELÉTRICO REFERE-SE AO MODELO RM-PF 31. PARA OBTEN O MODELO RM-PF 32, DEVE-SE FAZER AS SEGUINTE ALTERAÇÕES.
 RETIRA-SE: C-205(3,3 pF), L-202(02D011), L-203 (02D015), C-203(18 pF) E C-204(18 pF).
 ACRESCENTA: L-202(02D016) E L-203 (02D016).

OBS-O APARELHO DEVE SER RECALIBRADO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 70 e 109 MHz.

TENSÕES NOS TERMINAIS DO IC-101																													
TERMINAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
FM	0,13	4,83	3,02	0,18	1,26	1,25	1,26	1,26	0,8	0,8	0,0	0,35	0,0	0,83	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,13	1,32	1,35	0,0	5,4	6,0	3,04	0,0	
AM	0,435	4,33	0,30	0,18	1,27	1,48	1,27	1,27	1,27	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,38	0,0	1,5	1,18	1,05	0,0	5,45	6,0	3,05	0,0

SIMB		DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES		C.T. Nº	DATA	Rub.	Audiomótor		Quant.	Não Use Escala sobre a Cópia		Unidade em mm	
							Engenharia de Produtos		Mat.			Data Assinat.	
							Tol. não Exp.		Dim.			Des. 22/4/74 NENA	
							Tol. Angular		Trat.			Proj. 23/5/74 Audim	
							Exc. Mds.		Des. Ref.			Apro. 23/6/74 Gual	
							Escala		Projeto	Nome:-		Des. Nº	
							RM-PF31/RM-PF 32						