SANSUI CD-5 SCHEMATIC DIAGRAM

Sansui

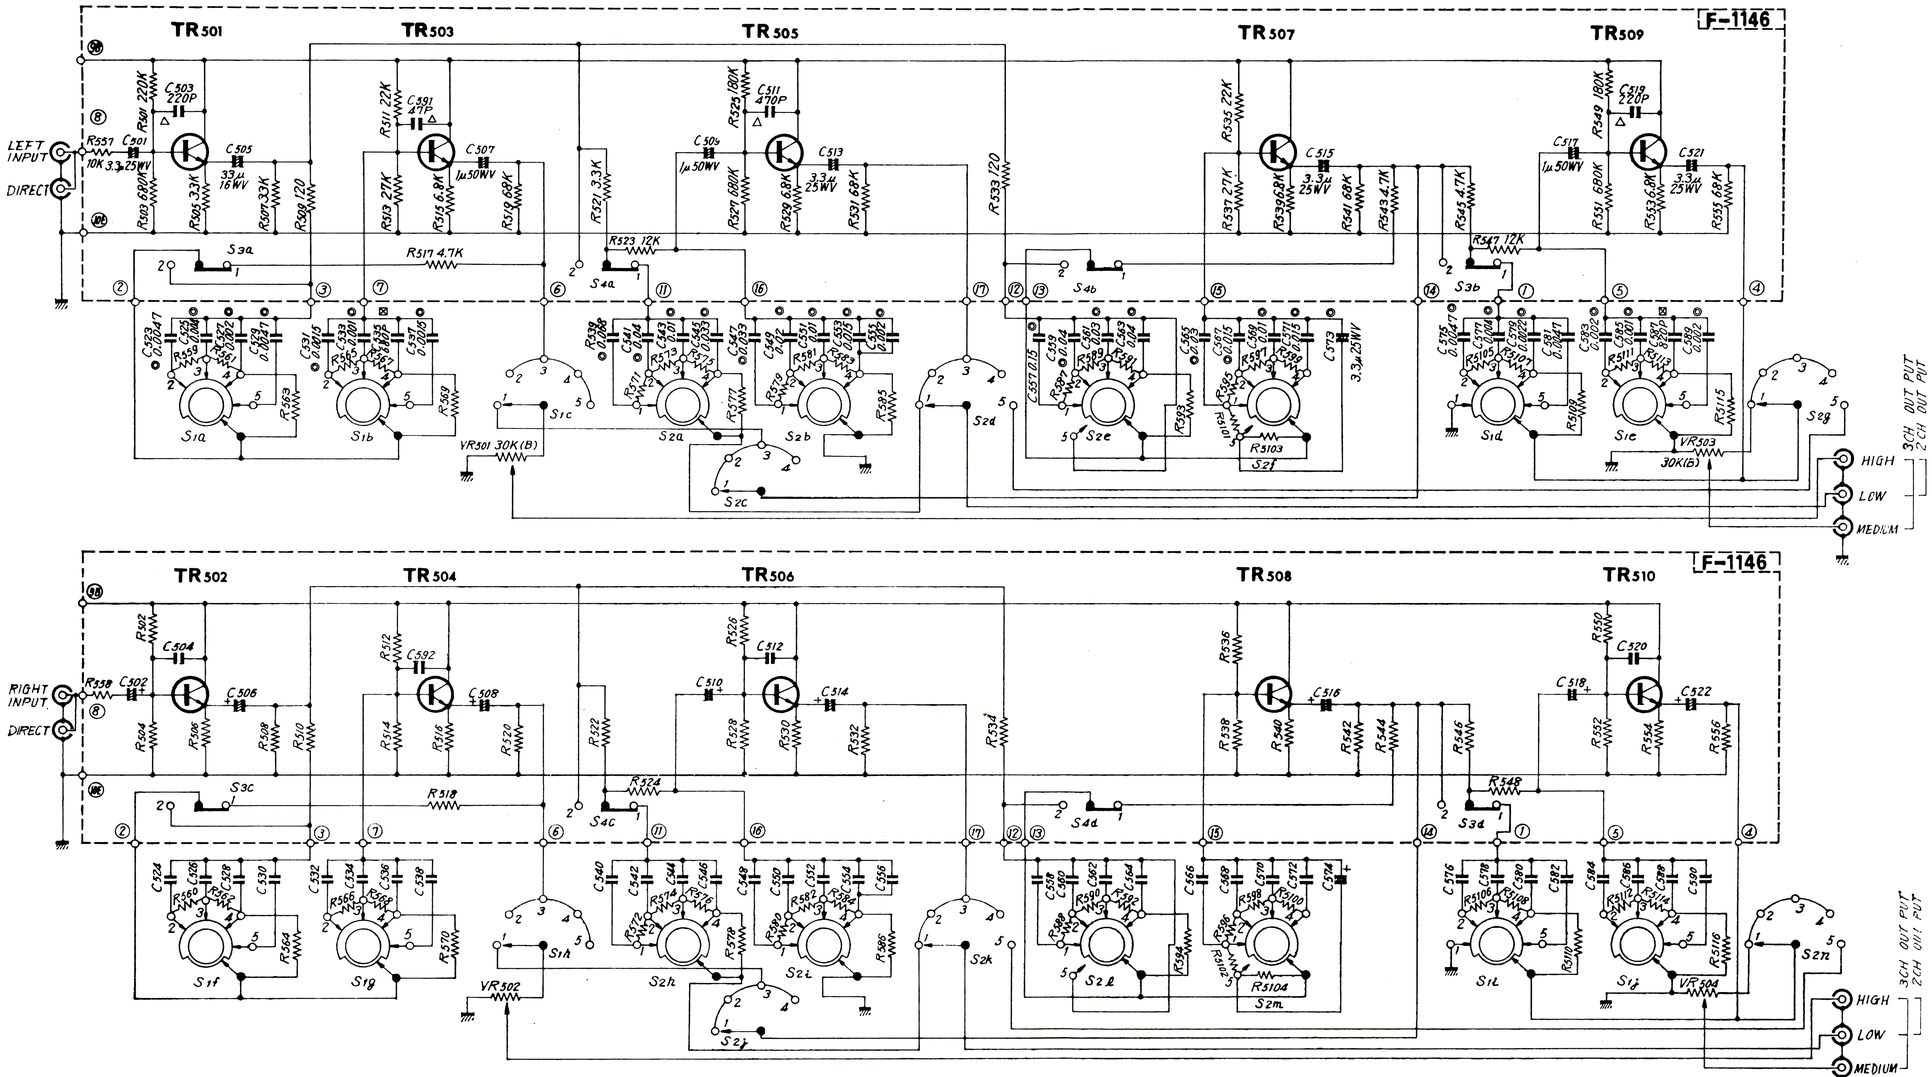

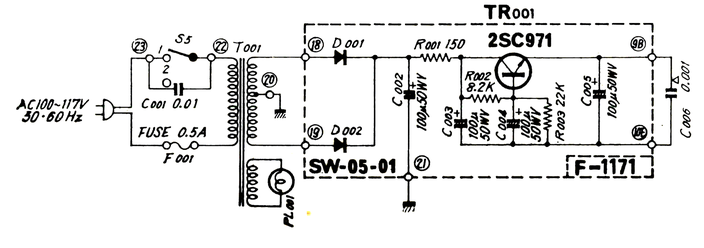

SYMBOL
- ○ MYLAR
- △ CERAMIC
- ⊠ POLYSTYLENE
- ○ OIL

S1 (a~j) CROSSOVER SW
1. 2CH LOW
2. 2.5KHz
3. 3.6KHz
4. 5KHz
5. 7KHz

S2 (a~n) CROSSOVER SW
1. 200Hz
2. 340Hz
3. 560Hz
4. 900Hz
5. 2CH HIGH

S3 (a~d) HIGH
1. 12dB/oct
2. 6 dB/oct

S4 (a~d) LOW
1. 12dB/oct
2. 6 dB/oct

S5 POWER
1. OFF
2. ON

VR501, VR502 HIGH LEVEL ADJ
VR503, VR504 MEDIUM LEVEL ADJ
TR501~510 2SC458LG
R539~5116 1MΩ

www.hifiengine.com