SANSUI QA-6000 SCHEMATIC DIAGRAM

Sansui

SANSUI ELECTRIC CO., LTD.

www.hifiengine.com

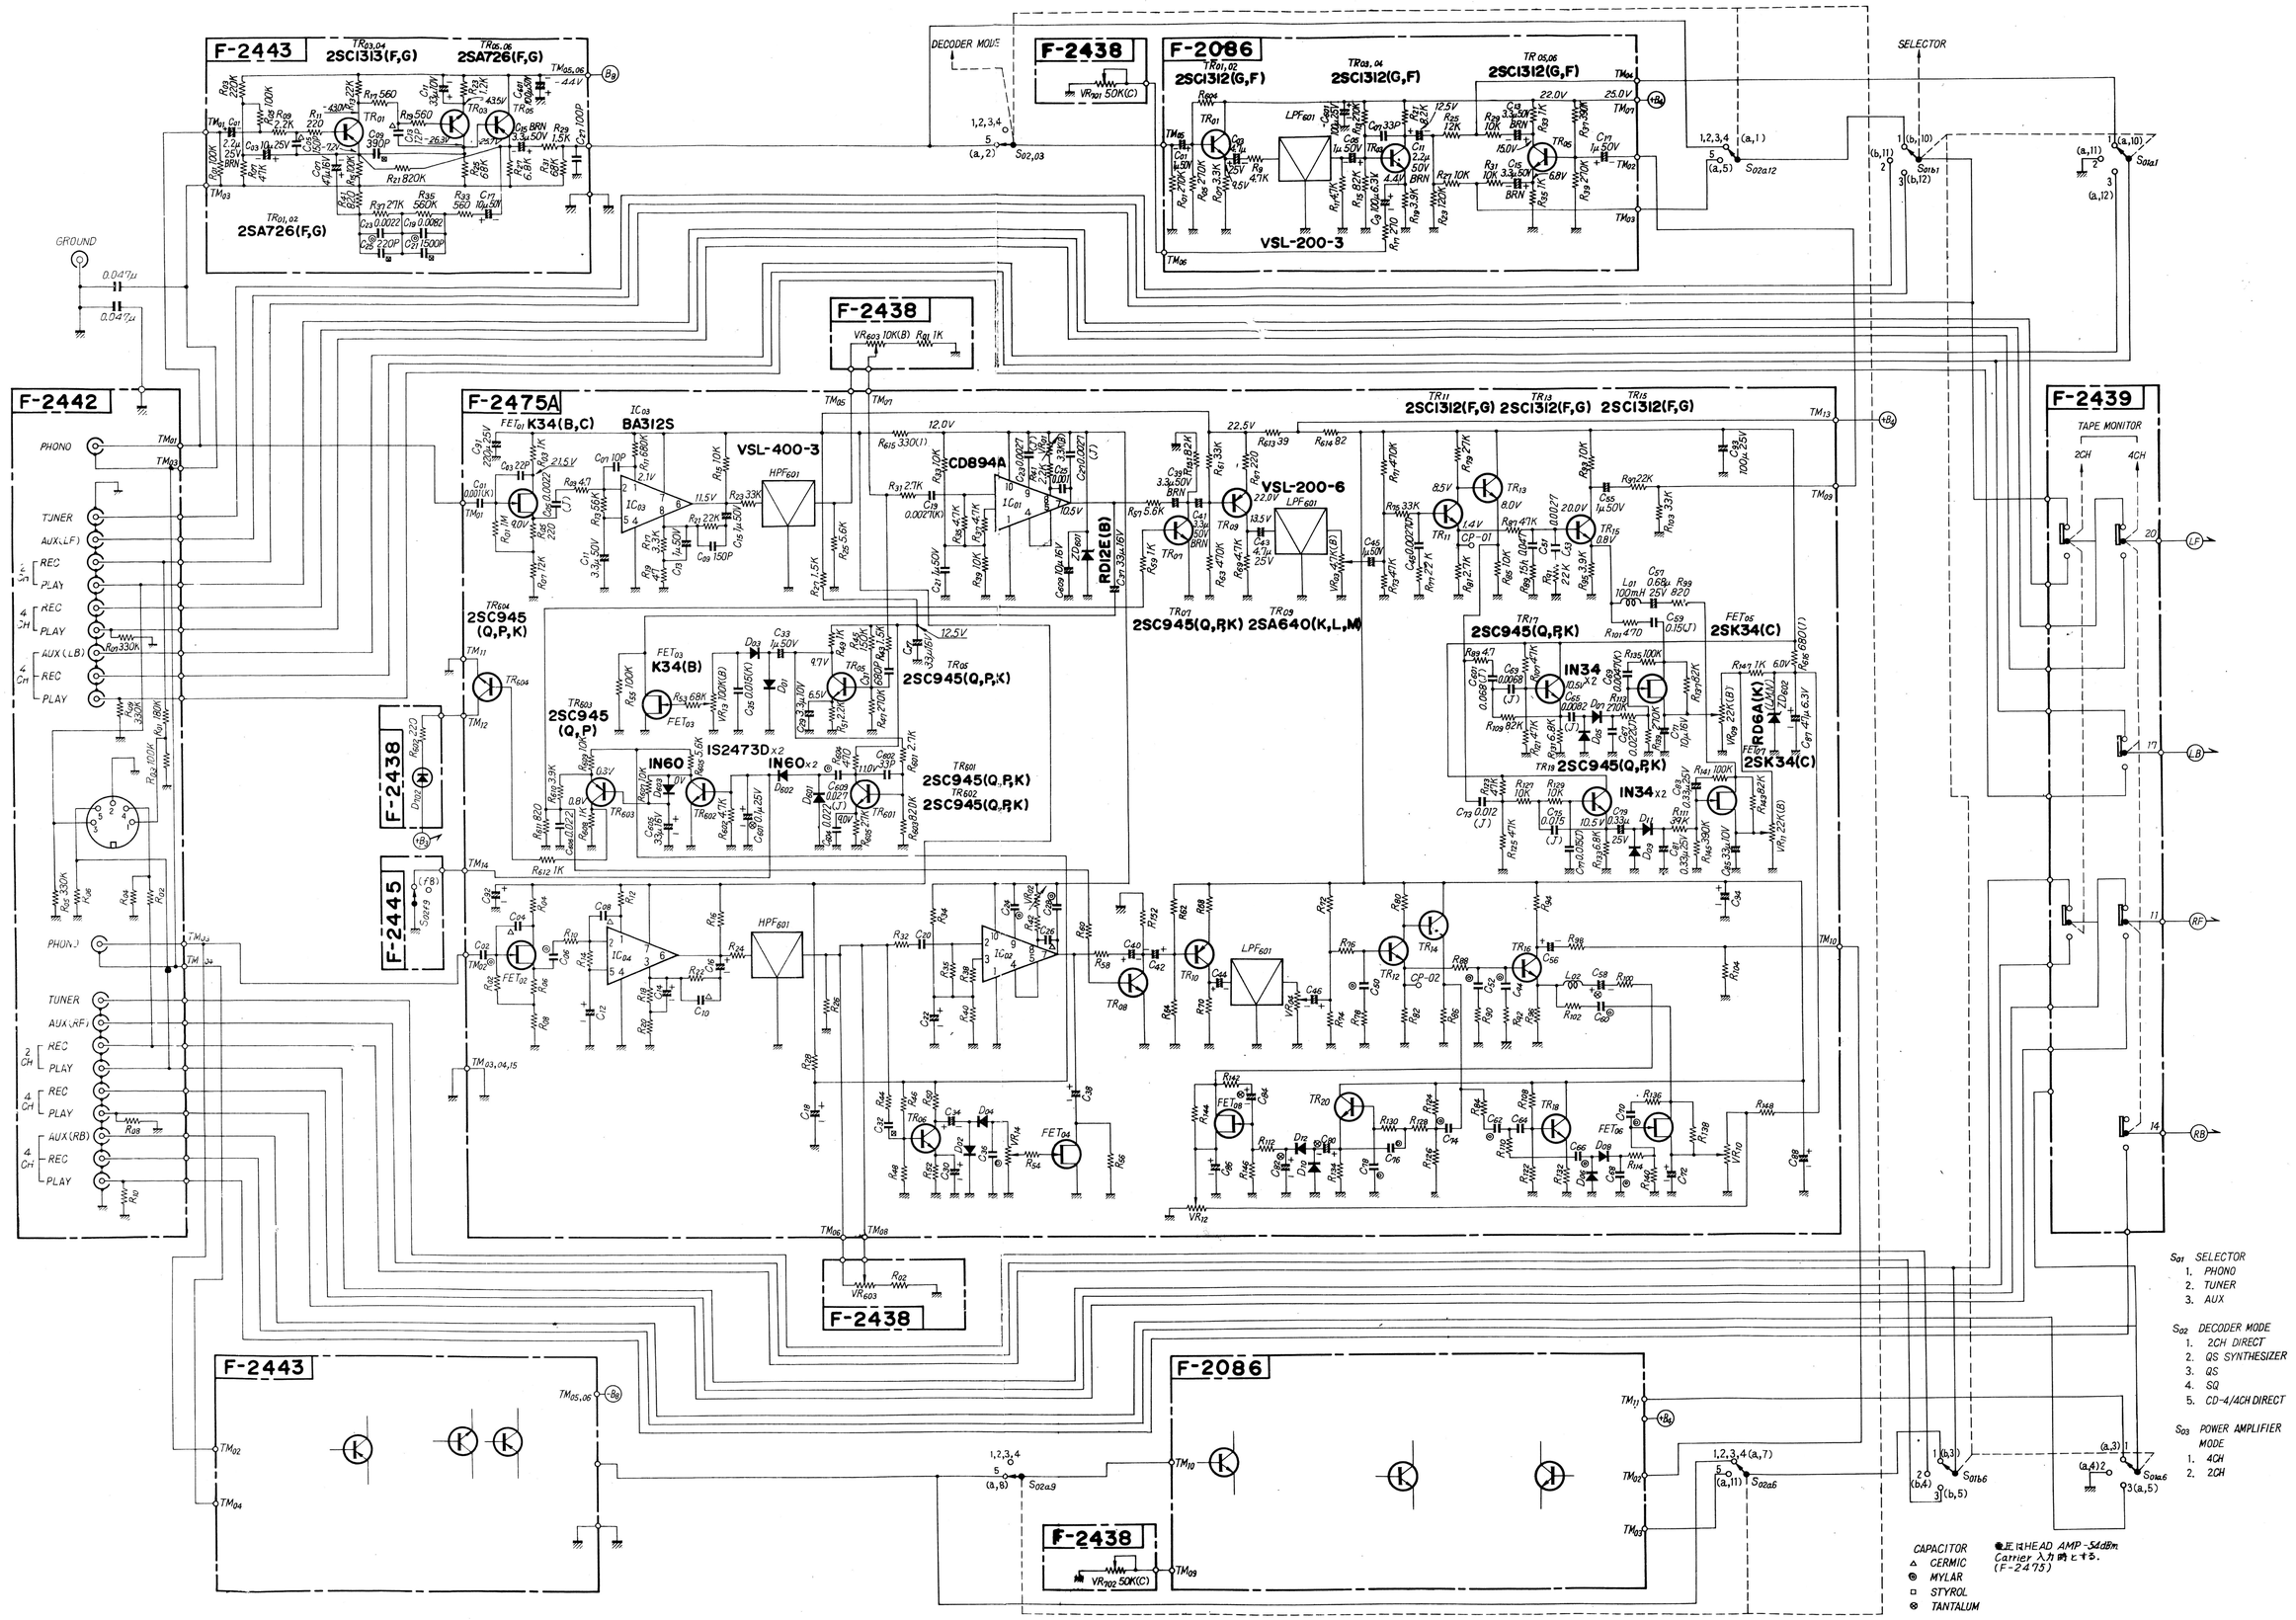
F-2443
F-2438
F-2086
F-2442
F-2475A
F-2439
F-2445
SELECTOR
DECODER MODE
GROUND
TAPE MONITOR
PHONO
TUNER
AUX(LF)
AUX(LB)
AUX(RF)
AUX(RB)
REC
PLAY
2CH
4CH
VSL-400-3
VSL-200-3
VSL-200-6
CD894A
BA312S
K34(B,C)
2SC1313(F,G)
2SA726(F,G)
2SC1312(G,F)
2SC1312(F,G)
2SC945(Q,P,K)
2SC945(Q,P)
2SA640(K,L,M)
2SK34(C)
RD6A(K)
RD12E(B)
IN34
IN60
IS2473D
HPF601
LPF601
CP-01
CP-02
Sa01
Sa02
Sa03
Sa01b1
Sa01a1
Sa01b6
Sa01a6
Sa02a9
Sa02a6
Sa02a12
Sa01f9
Sa03f9
SELECTOR
1. PHONO
2. TUNER
3. AUX
DECODER MODE
1. 2CH DIRECT
2. QS SYNTHESIZER
3. QS
4. SQ
5. CD-4/4CH DIRECT
POWER AMPLIFIER MODE
1. 4CH
2. 2CH
CAPACITOR
CERMIC
MYLAR
STYROL
TANTALUM
●Eは HEAD AMP -54dBm Carrier 入力時とする。(F-2475)
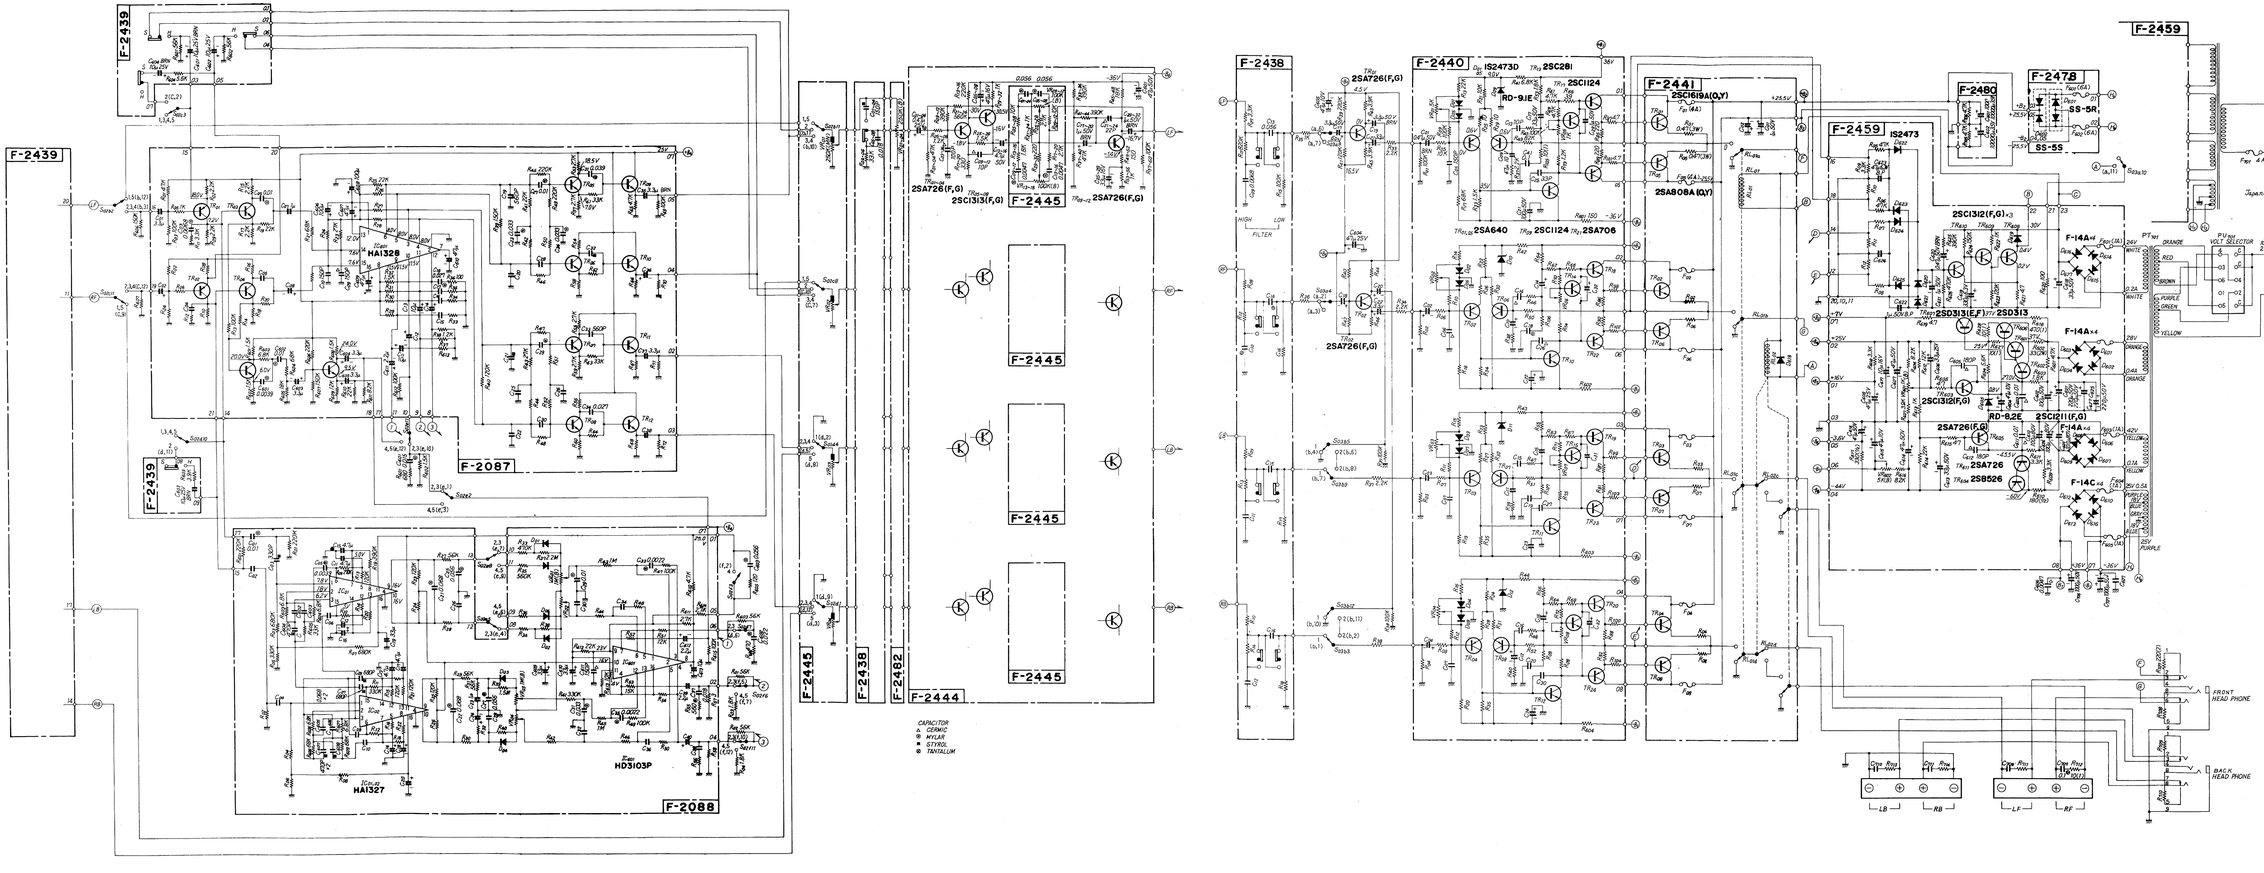
*Design and specifications subject to change without notice for improvements.