SANSUI TC-505 SPECIFICATIONS

CONTINUOUS POWER

10kΩ	1.5V	MAX	3V

GAIN AND INPUT LEVEL

	GAIN	INPUT
PHONO	55±3dB	2.5mV
AUX	20±3dB	150mV

RECORDING LEVEL

PHONO INPUT	REC. OUTPUT	DIN. J.K OUTPUT
2.5mV	150mV	25mV

PLAYBACK LEVEL

TAP. MON. INPUT	DIN. J.K INPUT	OUTPUT 8Ω
200mV	200mV	1.5V

MEMO

www.hifiengine.com

SANSUI TC-505 SCHEMATIC DIAGRAM
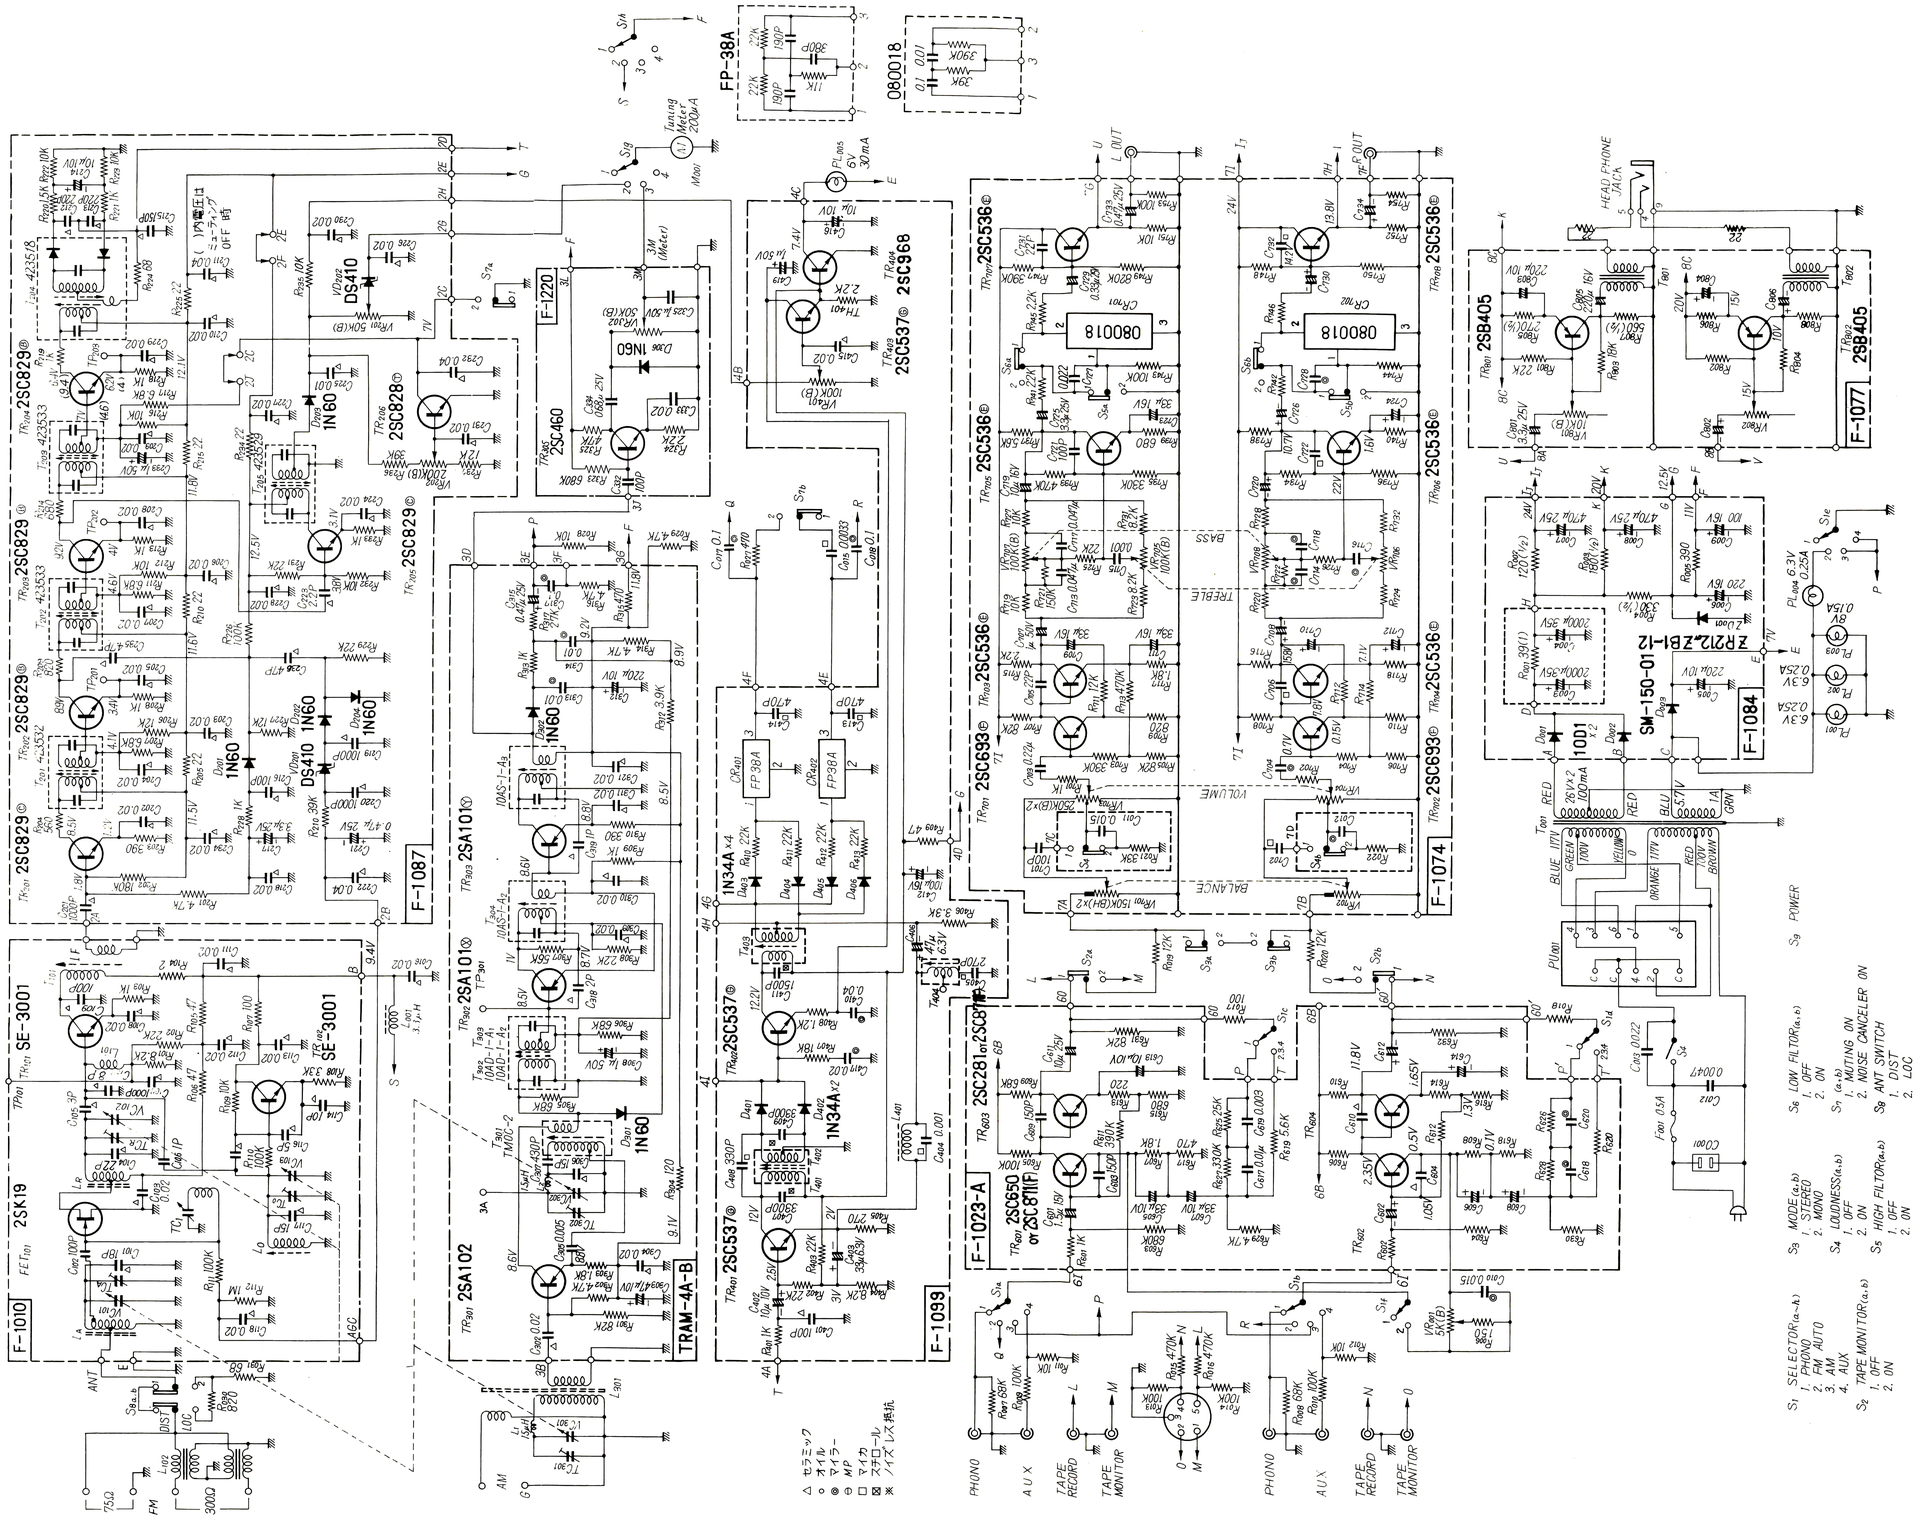
Sansui