



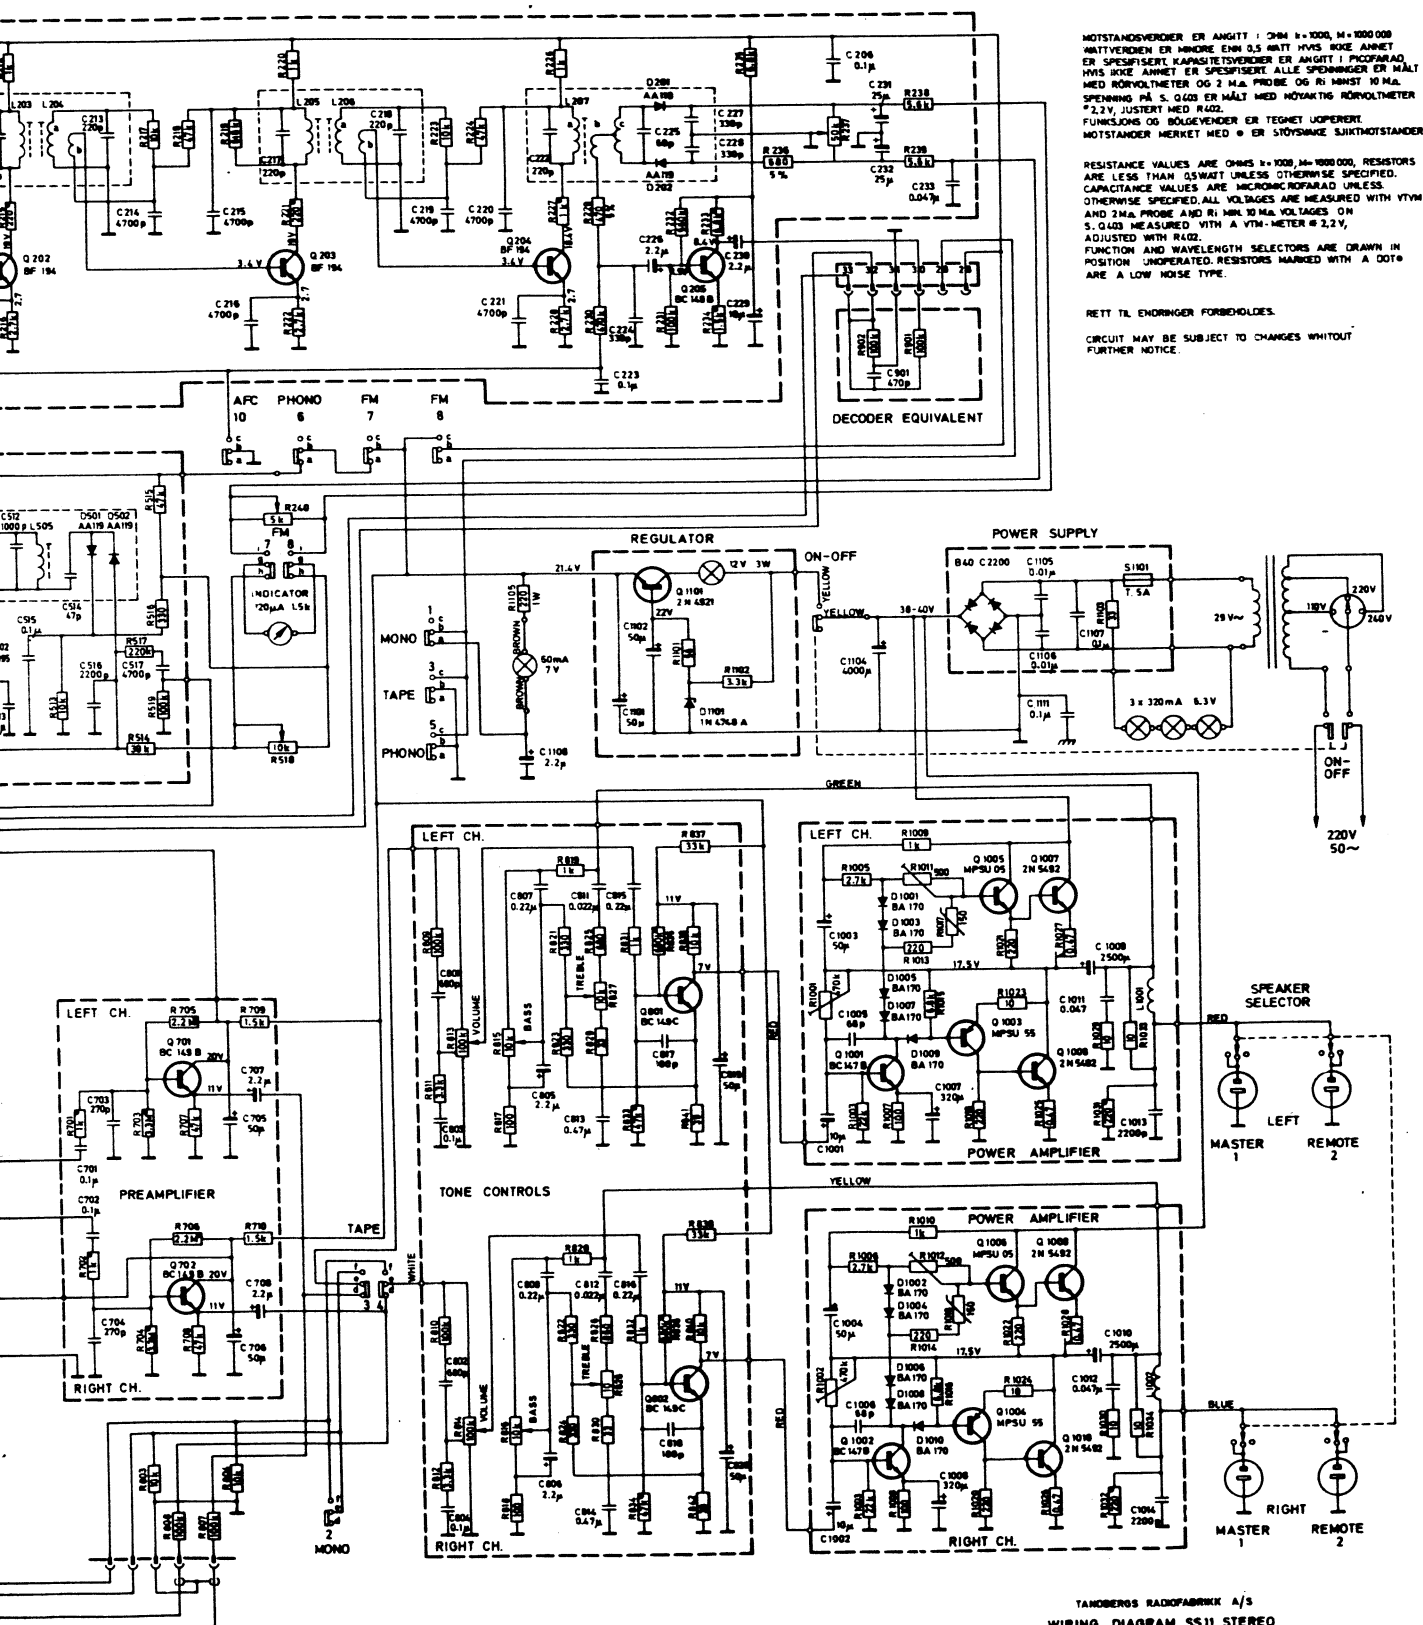


MOTSTANDSVÆRDI ER ANGITT I OHM K=1000, M=1000000
 WATTVERDI ER MINST 0,5 WATT HVIS IKKE ANNET
 ER SPECIFISERT. KAPASITETSVÆRDI ER ANGITT I PICOFARAD
 HVIS IKKE ANNET ER SPECIFISERT. ALLE SPENNINGER ER MÅLT
 MED RØRVLTMETER OG 2 MA. PROBE OG R1 MINST 10 MA.
 SPENNING PÅ S. Q403 ER MÅLT MED HØYKAPASITET RØRVLTMETER
 2,2 V, JUSTERT MED R402.
 FUNKSJONS OG BØLGEVERDI ER TEGET HJØPERET.
 MOTSTANDER MERKET MED • ER STØYENKE SJUKTMOTSTANDER

RESISTANCE VALUES ARE OHMS K=1000, M=1000000, RESISTORS
 ARE LESS THAN 0,5WATT UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 CAPACITANCE VALUES ARE MICROHMOFARAD UNLESS
 OTHERWISE SPECIFIED. ALL VOLTAGES ARE MEASURED WITH VTVM
 AND 2MA. PROBE AND R1 MIN 10 MA. VOLTAGES ON
 S. Q403 MEASURED WITH A VTVM-METER 2,2 V,
 ADJUSTED WITH R402.
 FUNCTION AND WAVELENGTH SELECTORS ARE DRAWN IN
 POSITION UNOPERATED. RESISTORS MARKED WITH A DOT •
 ARE A LOW NOISE TYPE.



RETT TIL ENDINGER FORBEHOLDLES.
 CIRCUIT MAY BE SUBJECT TO CHANGES WHITOUT
 FURTHER NOTICE.

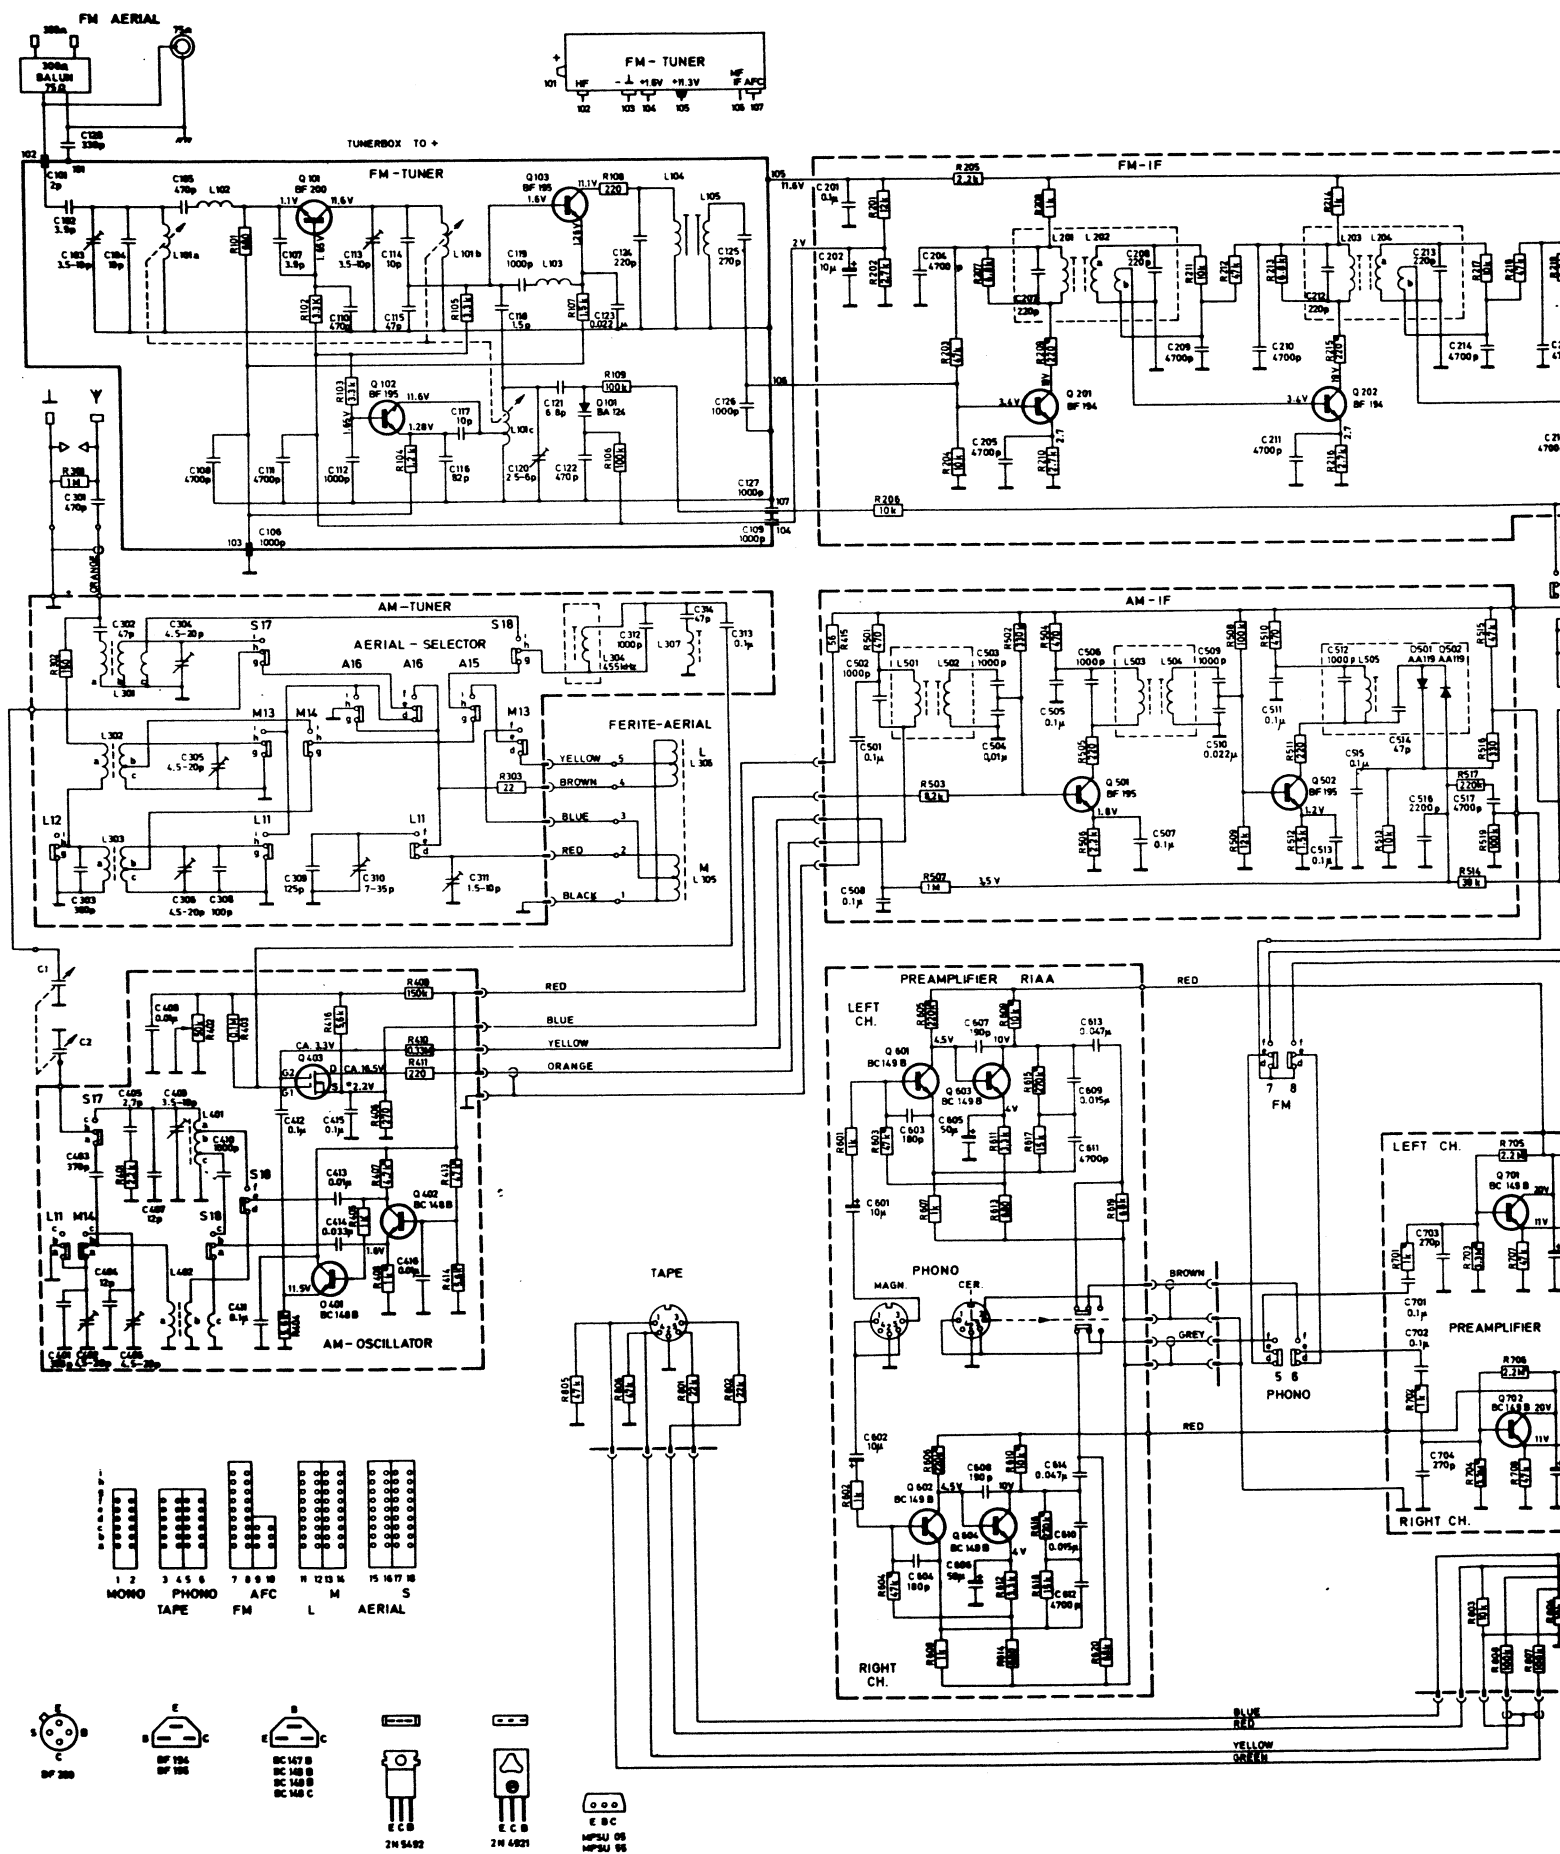

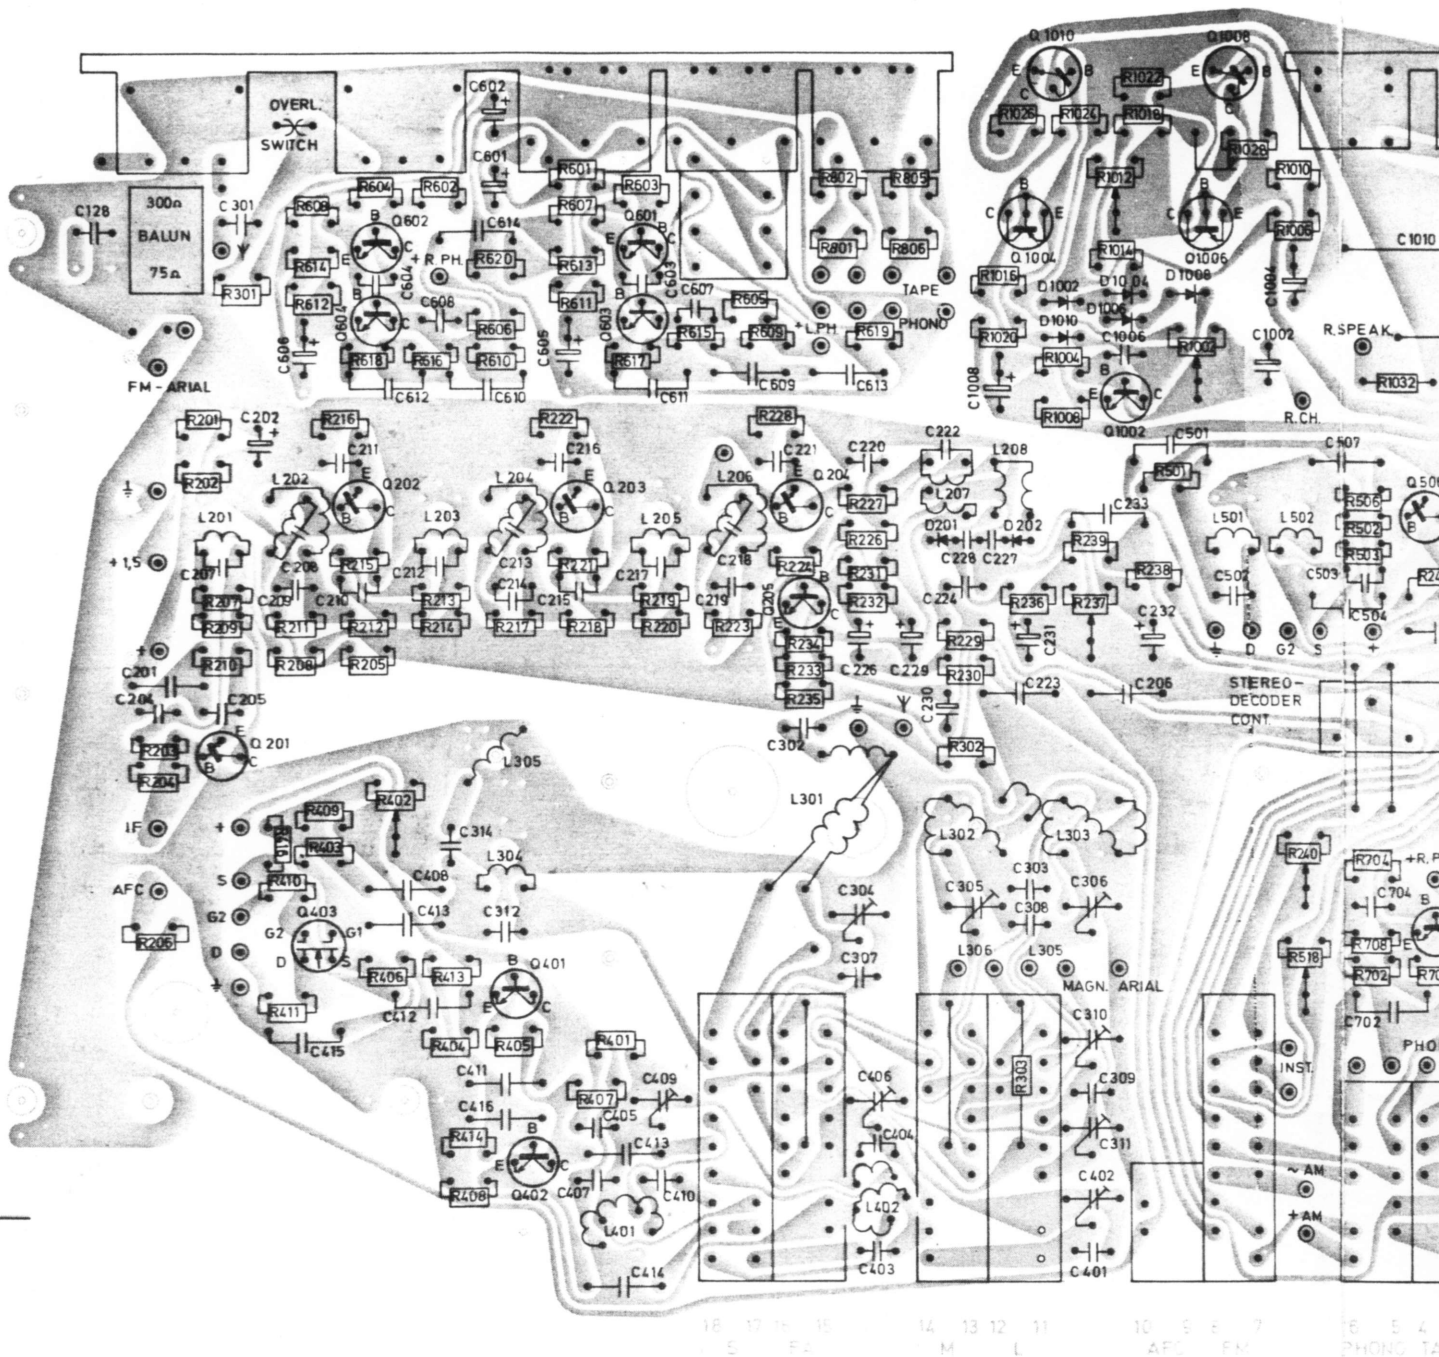

Hovedplaten, sett fra foliesiden.
The main circuit board, printed side.

TANDBERG Sølvsuper 11

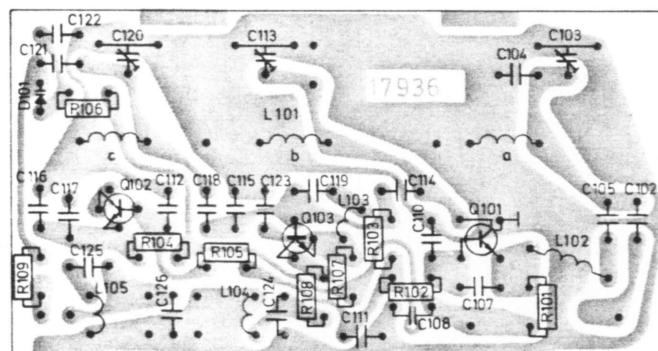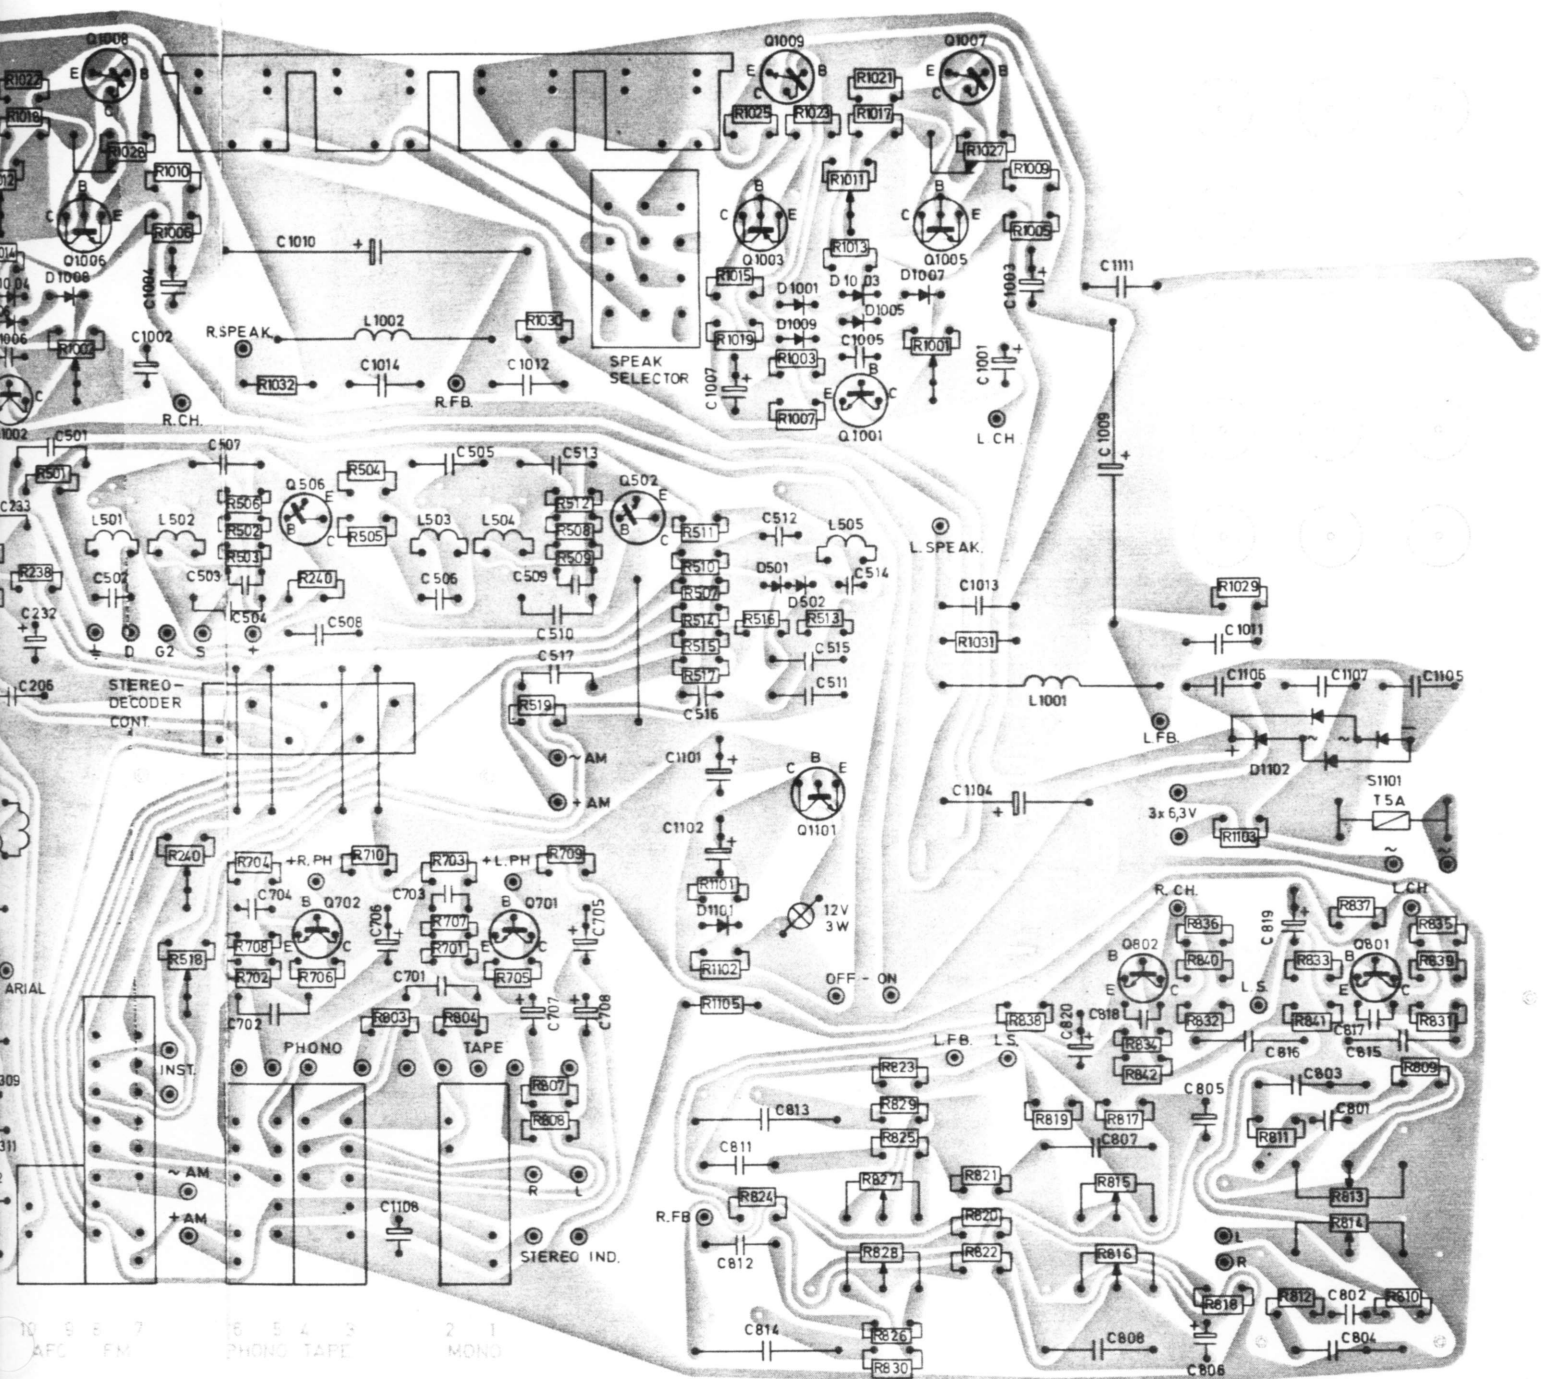

FM-tuneren, sett fra foliesiden.
The FM-tuner, printed side.