

TANDBERG

MODELL TB10

1964

Rør/transistorer	Heltransistorisert
Forsterker	Nei
Høyttaler	Nei
Kabinett	Teak
Fysiske mål	B(39) x H(17) x D(30) cm
Spenninger	27 Volt for elektronikk og 220 Volt ~ for motor
Antall hoder	3
Antall motorer	1
Spolediameter	18 cm (7")
Hastighet	3 ¾"
Pris	Ikke i vanlig salg.

Merknader


Ren språklaboratoriumbåndopptaker der læreren styrer et spor og eleven det andre. Elektronikken får sin strøm fra en sentral som leverer til alle båndopptakerne i språklaboratoriet.

Maskinen kan bare operere mekanisk alene.

Finnes bare som 2-spors der sporene er parallelle, som på en stereomodell, men må ikke forveksles med stereo. Modellen var Tandbergs første heltransistoriserte båndopptaker.



Copyright NRHF©
Februar 2009

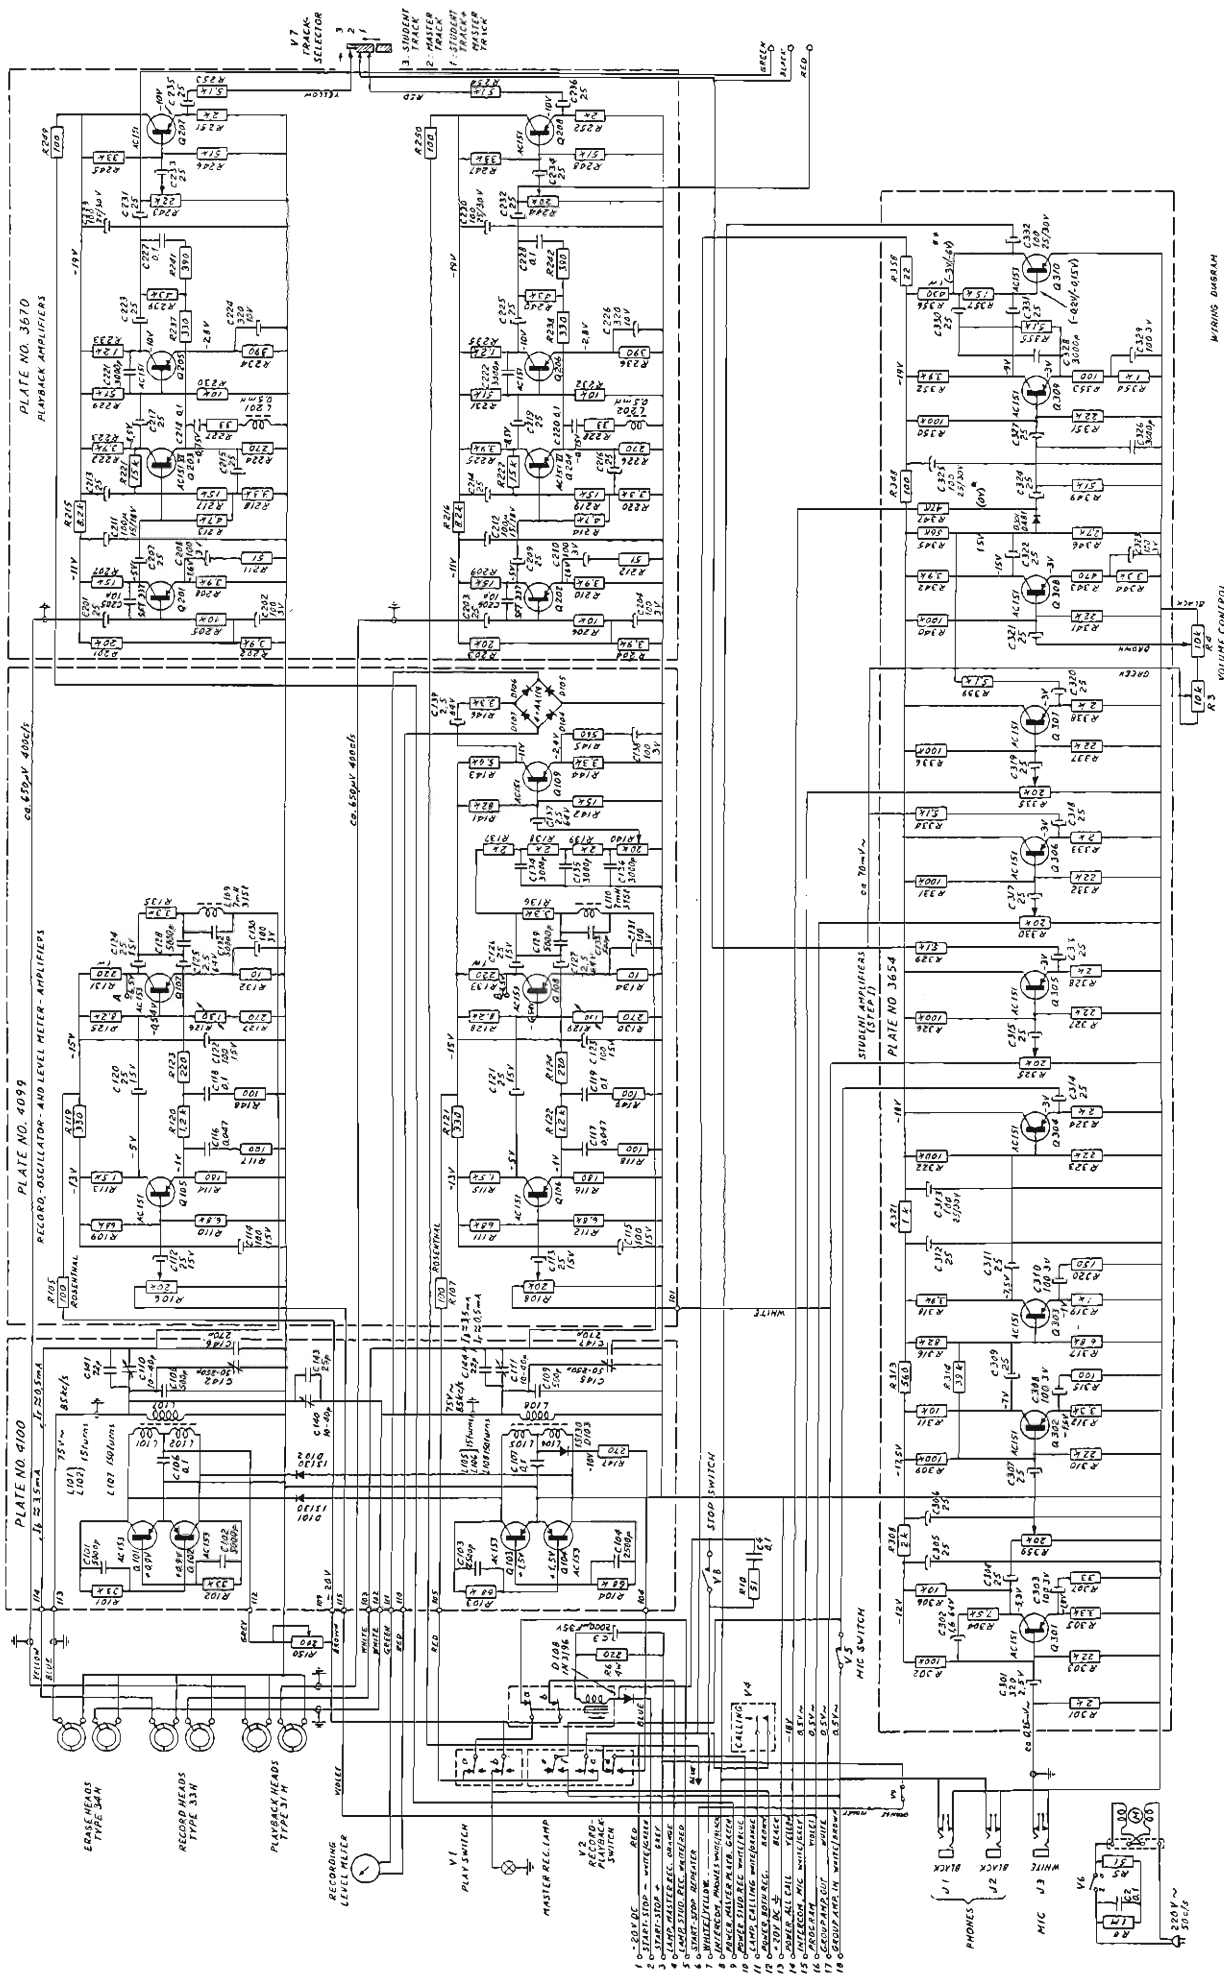

WIRING DIAGRAM
TAP RECORDING, MODEL 10-21
TAP REPEATER TB 10-21
DRAWING NO. 4519-1
-CONT. 1A-1

POSITIONS OF SWITCHES
V1: RECORD-OSCILLATOR DRIVE
V2: RECORD-OSCILLATOR DRIVE
V3: RECORD-OSCILLATOR DRIVE
V4: RECORD-OSCILLATOR DRIVE
V5: RECORD-OSCILLATOR DRIVE
V6: RECORD-OSCILLATOR DRIVE
V7: RECORD-OSCILLATOR DRIVE

IN POSITION: ALL CALL-
DEFENDING ON OUTPUT
VOLTAGES ARE MEASURED WITH V-METER 21000 R/V

10-20V AC
10-20V DC
10-20V P-P
10-20V RMS
10-20V AVG
10-20V PK
10-20V PP
10-20V RMS
10-20V AVG
10-20V PK
10-20V PP