


TANDBERG BÄNDOPPTAKER TYPE 2

RI-CB, RE-43 TILPASSER HODENE
FOR JUSTERING AV INNSPILLINGS-
KURVEN VED HENHOLDSHOLDNING
OG 3 1/4 " PÅ. RER.


C40 OG C41 KAN SETTES INN
(DIREKTE PÅ BØRHOLDEREN)
FOR Å REDUSERE ØNDSKETE
HØYFREKVENSSIGNALER
C9 C11 C18 REGULERER
INNSPILLINGSKURVEN.

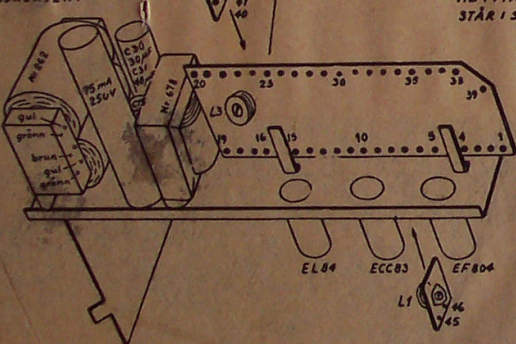




OPPTAKVENDER DEKKT. II OG III
STÅR I STILLING: INN.
VENDER 3 1/4 - 1 1/4
STÅR I STILLING: 3 1/4
HØYTTALERVENDER
STÅR I STILLING: 1 + 2.

R20 TILPASSER HODENE FOR
JUSTERING AV INNSPILLINGS-
STRØMMEN VED FULL SAMMEN-
KLAPPING AV TROLLOEYET.

LIKESPENNINGER ER MÅLT
VED AVSPILLING UNDATT
FOR EM71.




2) TEMPERATURSIKRING, ROSES METALL.



VENDER NR. 1756
SETT FRA KNAPPESIDEN.


TEGN. NR. 1628 C

Tandling
Fractio

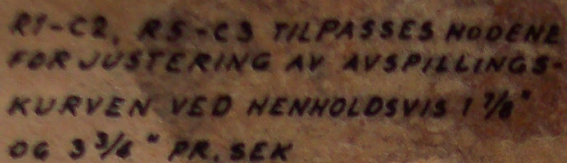


INNSIRKLETE TALL
TILSVARER DISSE

OPPLAVENDER DEKKE 2.2058
STÅR I STILLING: INN.

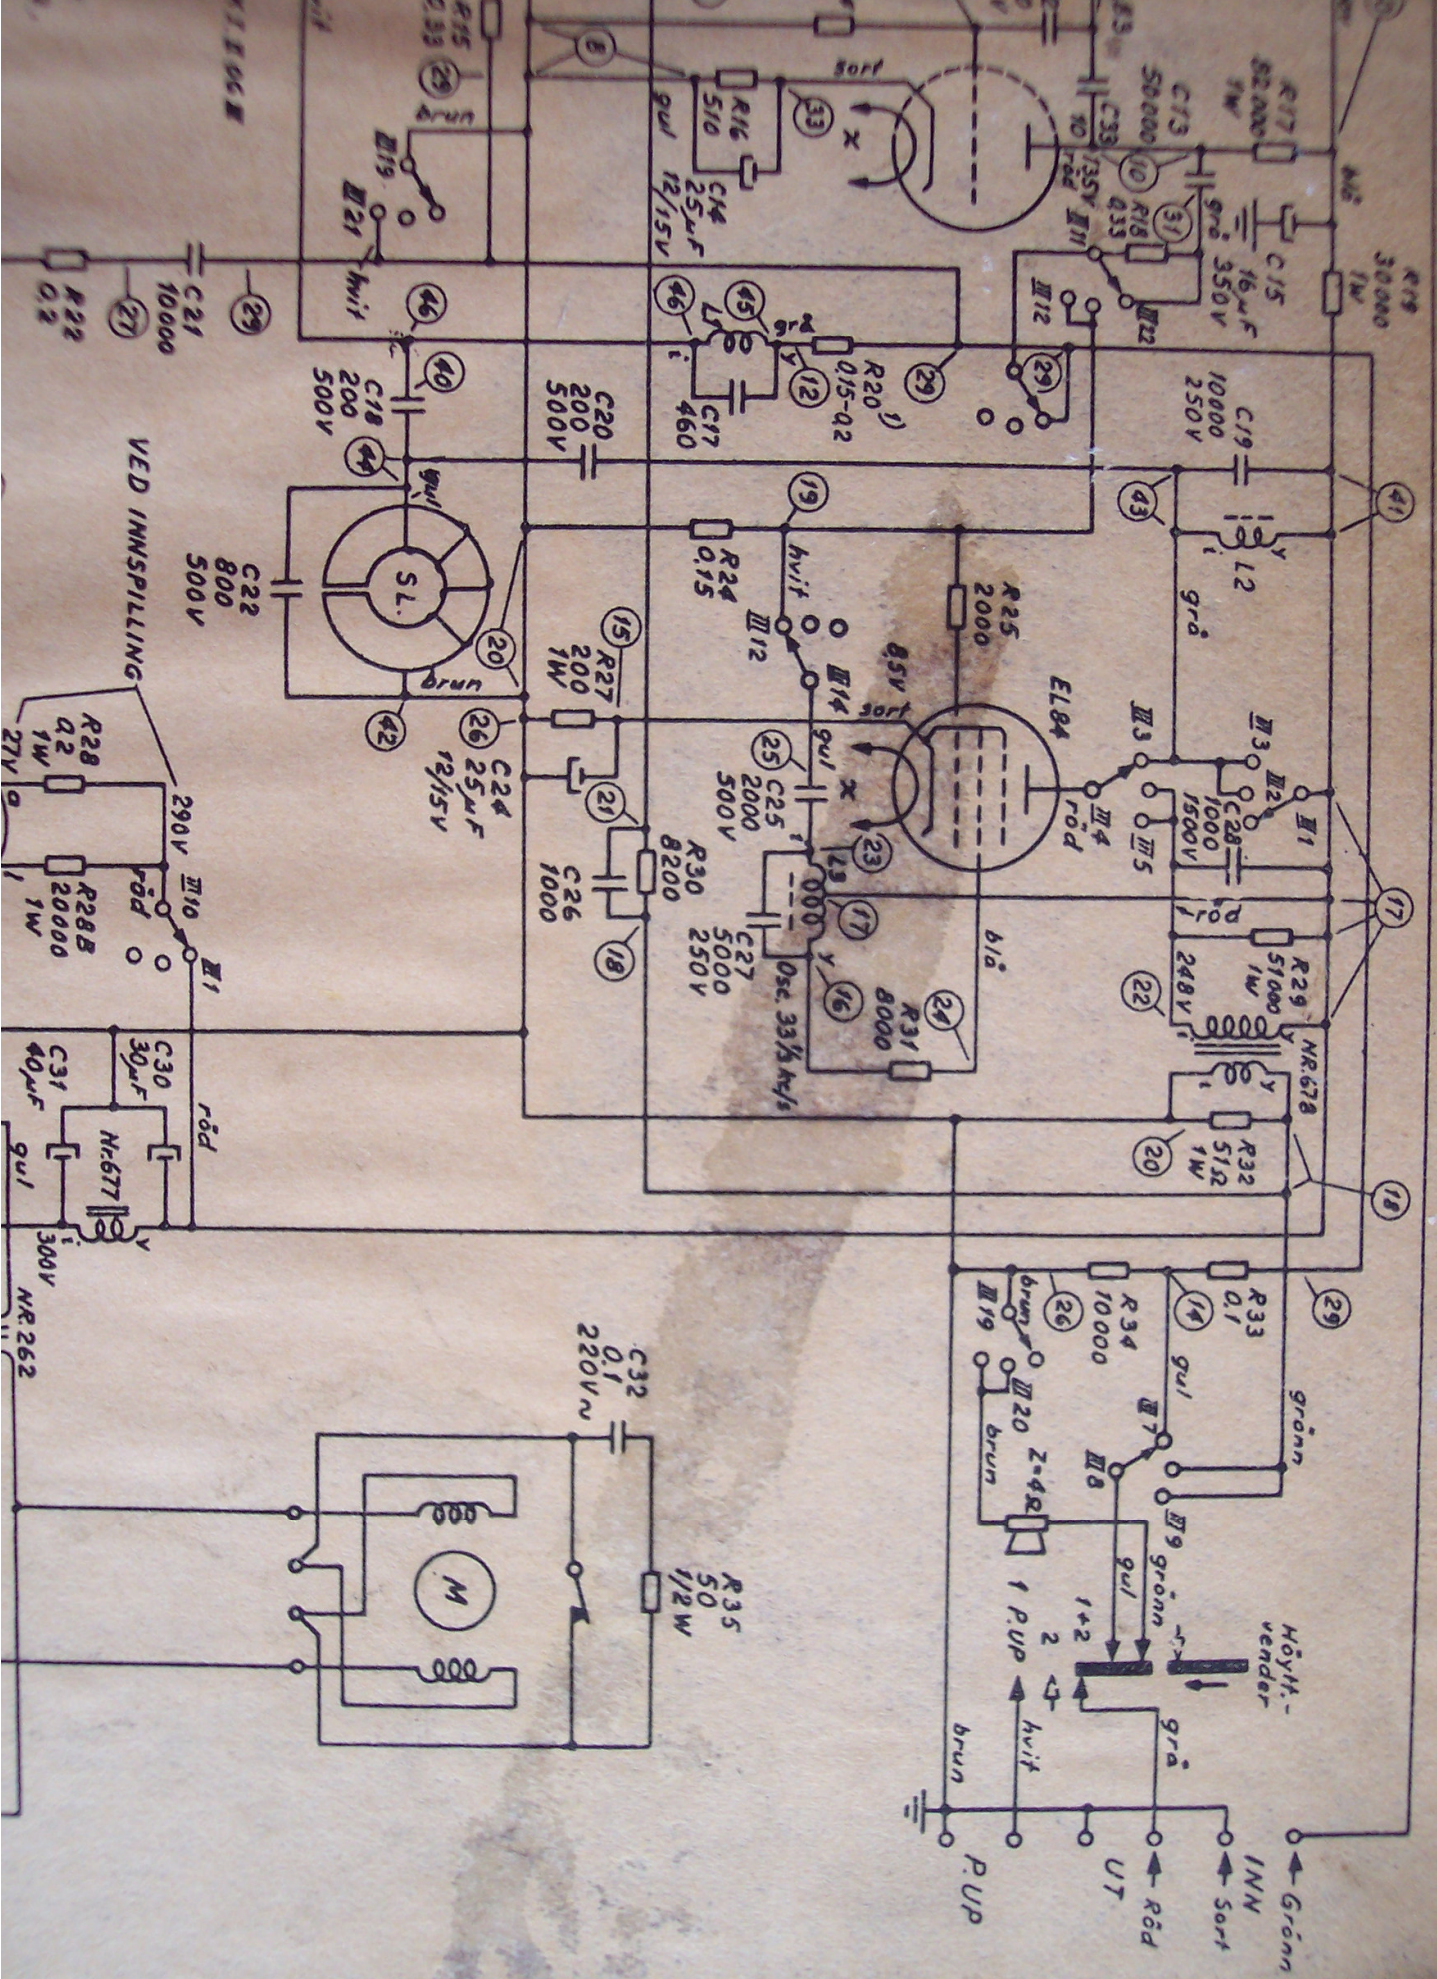


VED INHSPIL

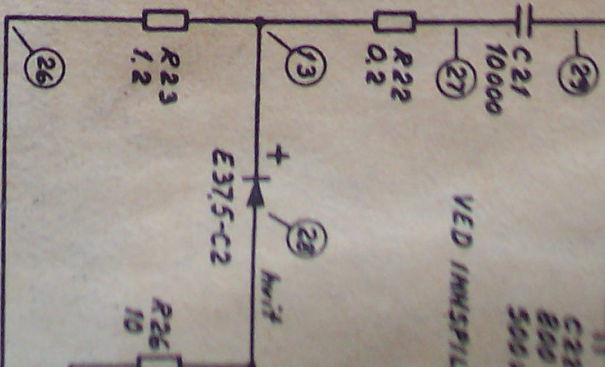

APPARATUS FRONTLINE

2) TEMPERATURSIKRING, ROSES METALL.

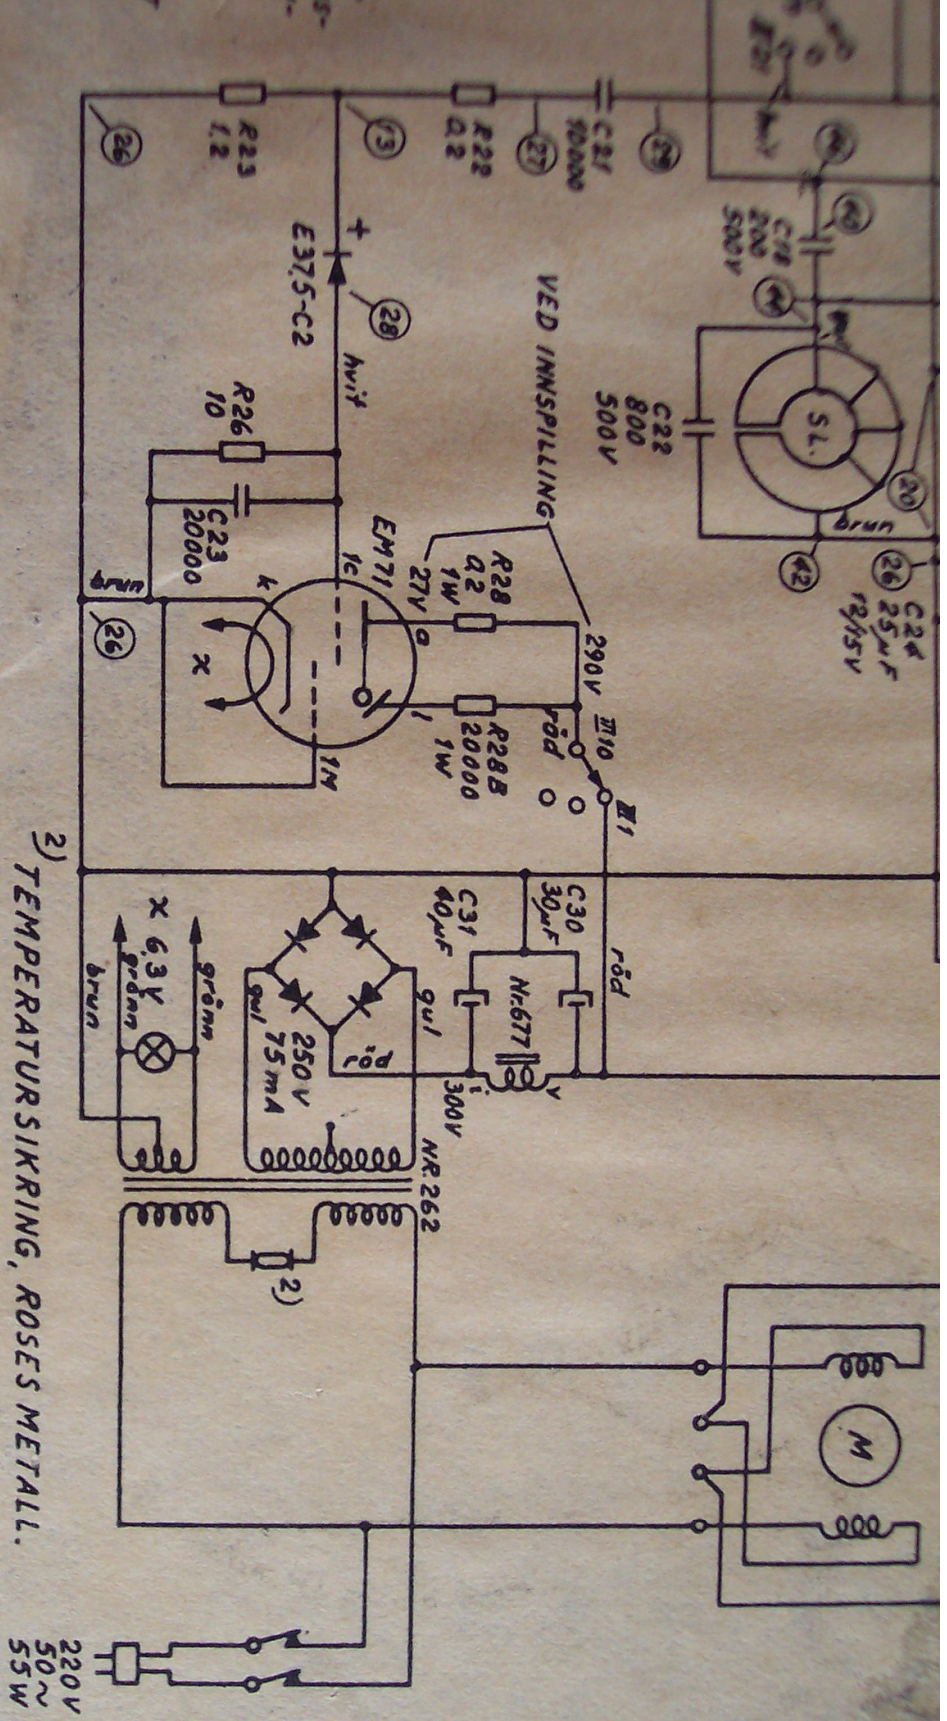

VENDER NR. 1756
SETT FRA KNAPPESIDEN.

TEGN. NR. 1628 C
L.H.