

Tandberg

båndopptaker

TB9 (1. utgave)


1963 - 1965

Rør	ECC83/12AX7, EAM86, ECL86/6GW8, 2stk selénlikerettere B250C75
Lydhoder	2: slette og innspilling/avspilling
Antall motorer	1
Båndhastigheter	1-7/8", 3-3/4", 7-1/2"
Spolediameter	17 cm (7")
Forsterker	innebygget
Høytaler	permanentdynamisk, 18 x 10.5 cm, (7"x 4")
Kabinettet	teak med svart plastgrill.
Fysiske mål	B(38), x H(17) x D(29.5) cm
Spenninger	110 og 220 Volt ~
Pris	885.- TB9-43, 4 spors, kr 945.- (teak) TB9-24, 2 spors, kr 940.- TB9-44, 4 spors, kr 995.- (koffert)
Varianter	Modellen kunne fås for elektrisk fjernstyring, modellen het da TB9-F
Merknad	Dette var første versjon av TB9 (runde hjørner) som bare hadde 2 spor. En ny versjon av TB9 med rette hjørner kom i 1966.



O5 - 2008

Copyright NRHF©

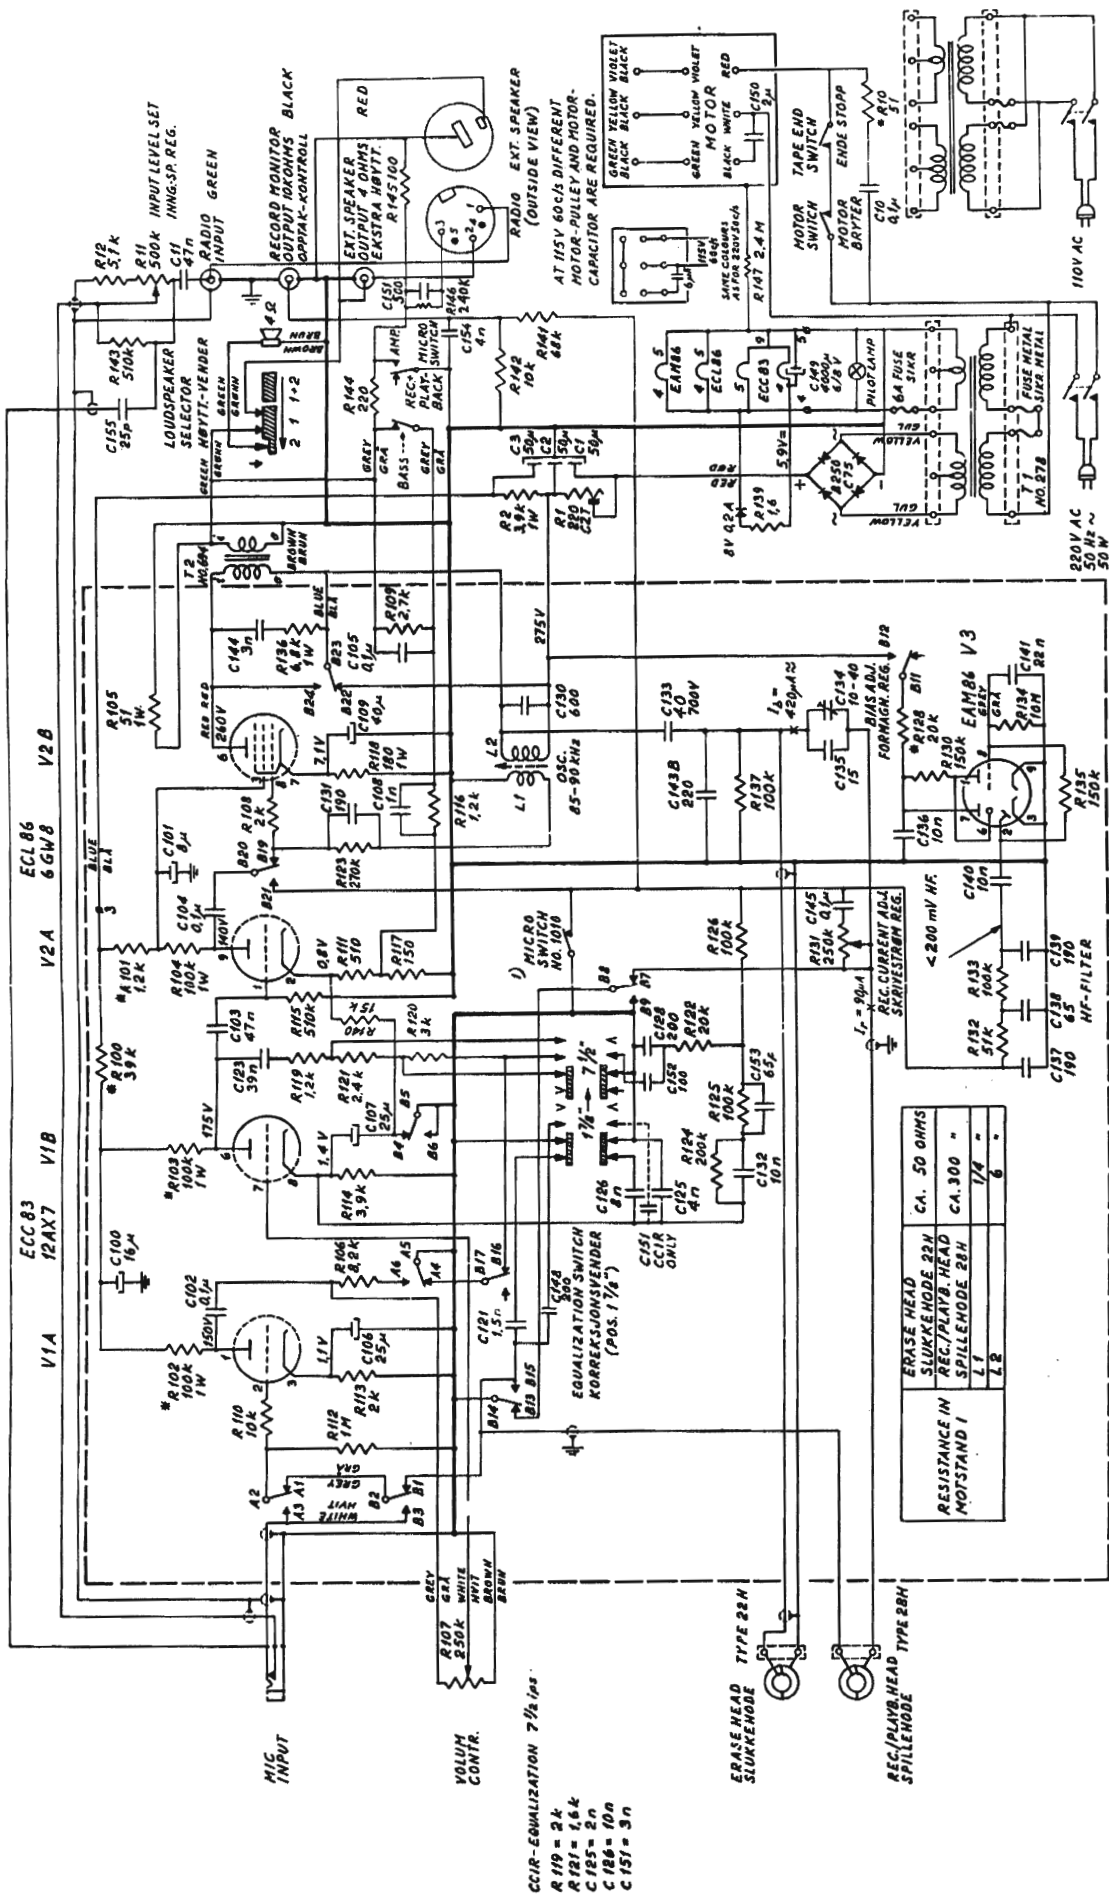

TO PREVENT DC PULSES TO PASS THROUGH THE REC./PLAYB. HEAD, THIS MICRO SWITCH MUST SHORTCIRCUIT BEFORE ANY OTHER CONTACTS ARE MADE WHEN THE B SWITCH MOVES FROM "RECORD" TO "PLAYBACK".

FOR Å HINDRE AT LIKSTØRIMPULSER PÅSERER GJENNOM SPILLEHODET, SKAL MICRO-TRYKKEREN KORTSLUTTE FØR NOEN ANNEHDER B BEVEGER SEG FRA "RECORD" TIL "PLAYBACK".

RESISTORS INDICATED IN OHMS.
 K = 1,000 OHMS.
 M = 1,000,000 OHMS.
 TOLERANCES ± 10% UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

MOTSTANDER ANGITT I OHM
 K = 1,000 OHM
 M = 1,000,000 OHM
 TOLERANSE ± 10% UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CAPACITORS INDICATED IN μF FARADS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. (μF = 10⁻⁶ F.)
 n = 1,000 μF.
 TOLERANCES ± 20%.

KONDENSATORER ANGITT I μF FARAD HVIS IKKE ANNET ANGITT.
 n = 1,000 μF
 TOLERANSE ± 20%

**TANDBERG TAPE RECORDER
 MODELS 923 AND 924
 DRAWING NO. 5961-6
 AUG. 1945**

NAB - EQUALIZATION SEE COLUMN AT LEFT