


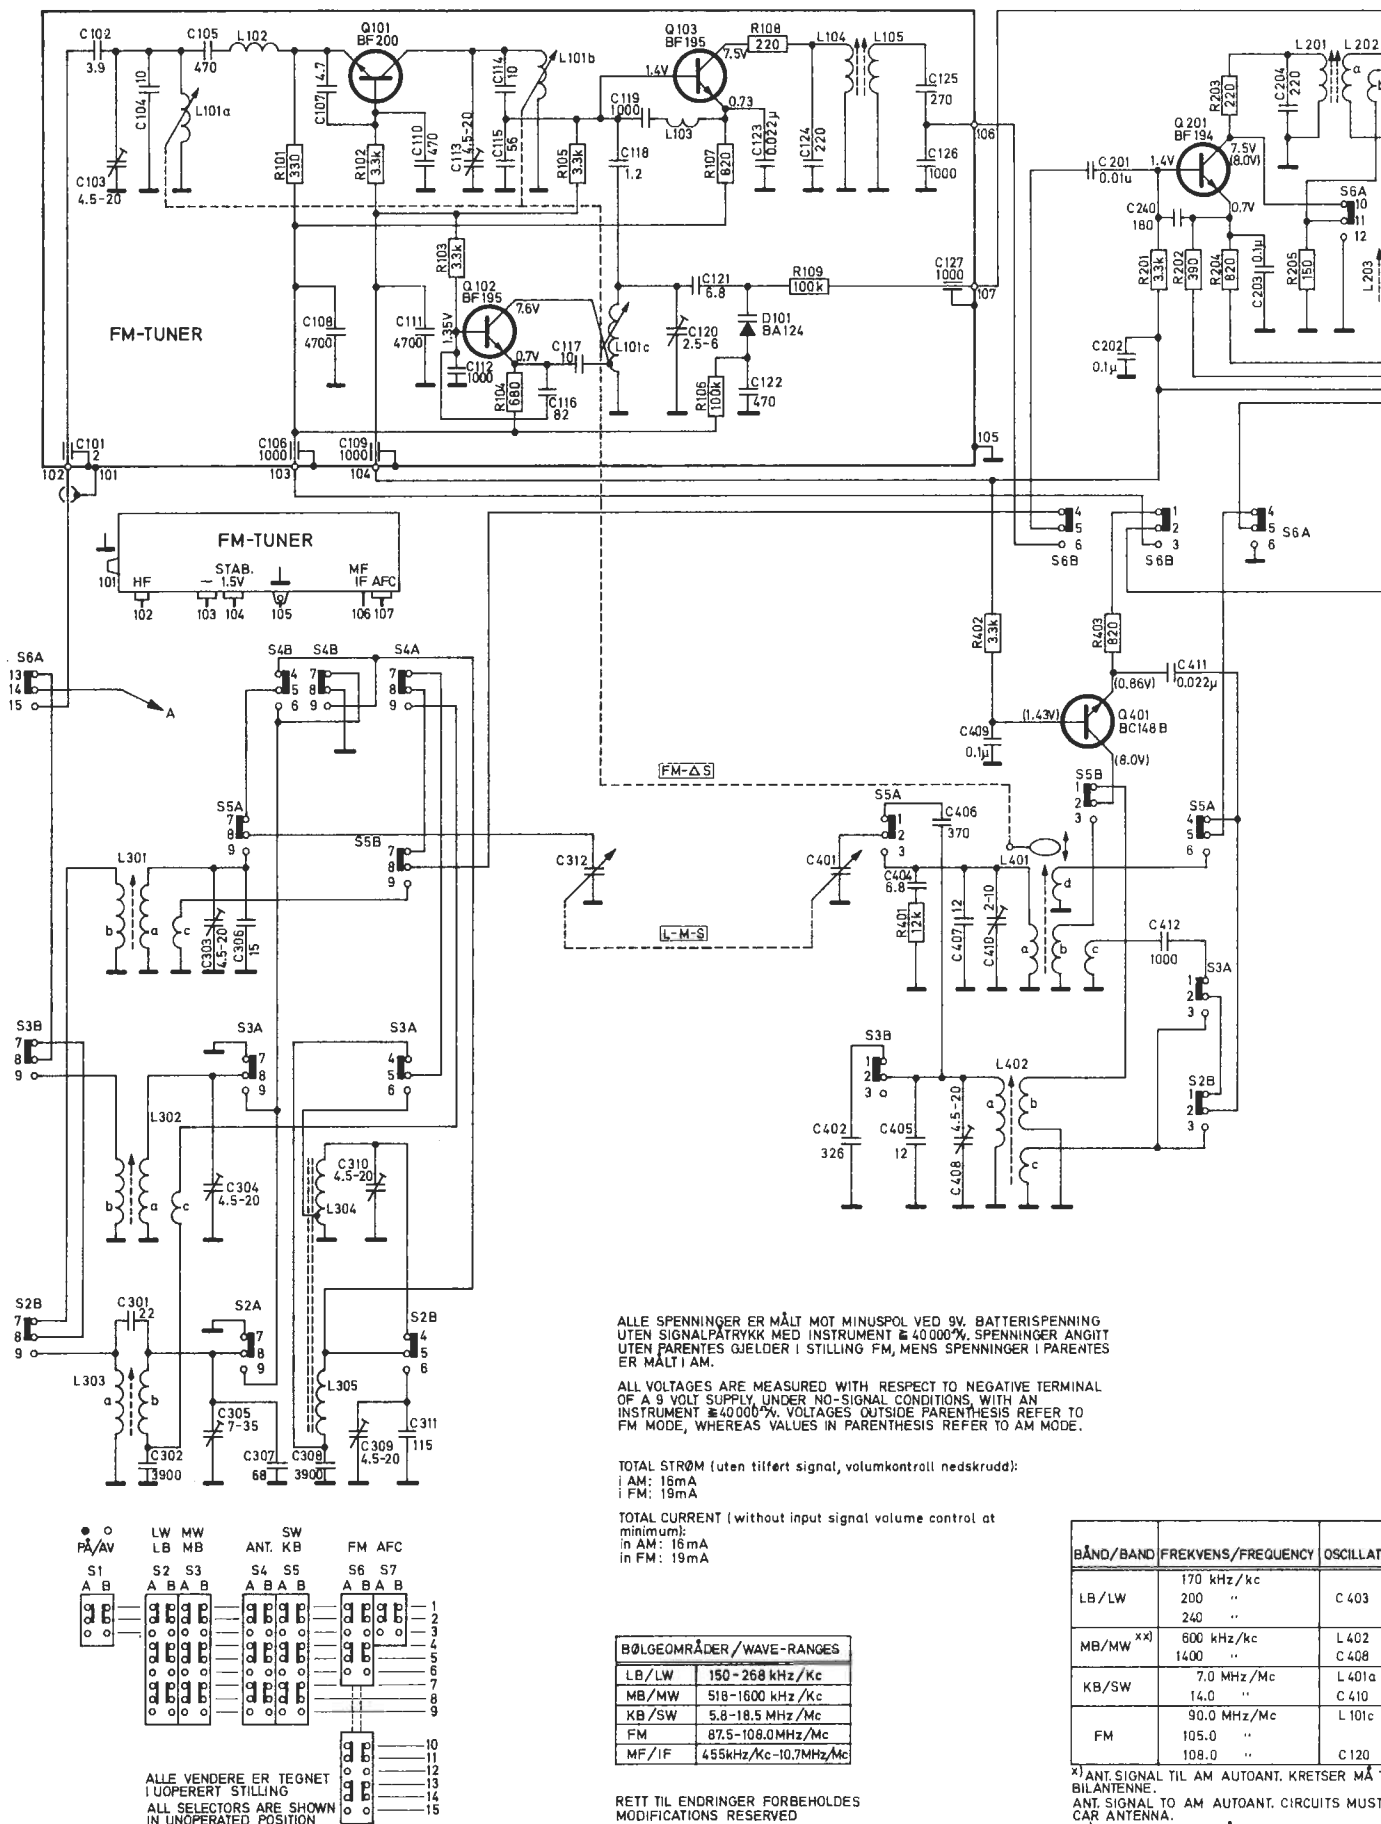

ALLE SPENNINGER ER MÅLT MOT MINUSPOL VED SV. BATTERISPENNING
UTEN SIGNALPÅTRYKK MED INSTRUMENT ± 40000%. SPENNINGER ANGITT
UTEN PARENTES GJELDER I STILLING FM, MENS SPENNINGER I PARENTES
ER MÅLT I AM.

ALL VOLTAGES ARE MEASURED WITH RESPECT TO NEGATIVE TERMINAL
OF A 9 VOLT SUPPLY, UNDER NO-SIGNAL CONDITIONS, WITH AN
INSTRUMENT ± 40000%. VOLTAGES OUTSIDE PARENTHESIS REFER TO
FM MODE, WHEREAS VALUES IN PARENTHESIS REFER TO AM MODE.

TOTAL STRØM (uten tilført signal, volumkontroll nedskrudd):
i AM: 16mA
i FM: 19mA

TOTAL CURRENT (without input signal volume control at
minimum):
in AM: 16mA
in FM: 19mA


BØLGELÅNGRÅDER / WAVE-RANGES	
LB/LW	150-268 kHz/Kc
MB/MW	518-1600 kHz/Kc
KB/SW	5.8-18.5 MHz/Mc
FM	87.5-108.0 MHz/Mc
MF/IF	455kHz/Kc-10.7MHz/Mc

BÅND/BAND	FREKVENNS/FREQUENCY	OSCILLATOR
LB/LW	170 kHz/Kc	C 403
	200 "	
	240 "	
MB/MW ^{xx}	600 kHz/Kc	L 402
	1400 "	C 408
KB/SW	7.0 MHz/Mc	L 401a
	14.0 "	C 410
FM	90.0 MHz/Mc	L 101c
	105.0 "	
	108.0 "	C 120

^{x)} ANT. SIGNAL TIL AM AUTOANT. KRETSE R MÅ
BILANTENNE.
ANT. SIGNAL TO AM AUTOANT. CIRCUITS MUST
CAR ANTENNA.
^{xx)} MB- OSCILLATOR MÅ TRIMMES FØR LB- OS
MW OSCILLATOR MUST BE ADJUSTED BEFORE


ALLE VENDERER ER TEINET
I UOPERERT STILLING
ALL SELECTORS ARE SHOWN
IN UNOPERATED POSITION

RETT TIL ENDRINGER FORBEHOLDES
MODIFICATIONS RESERVED

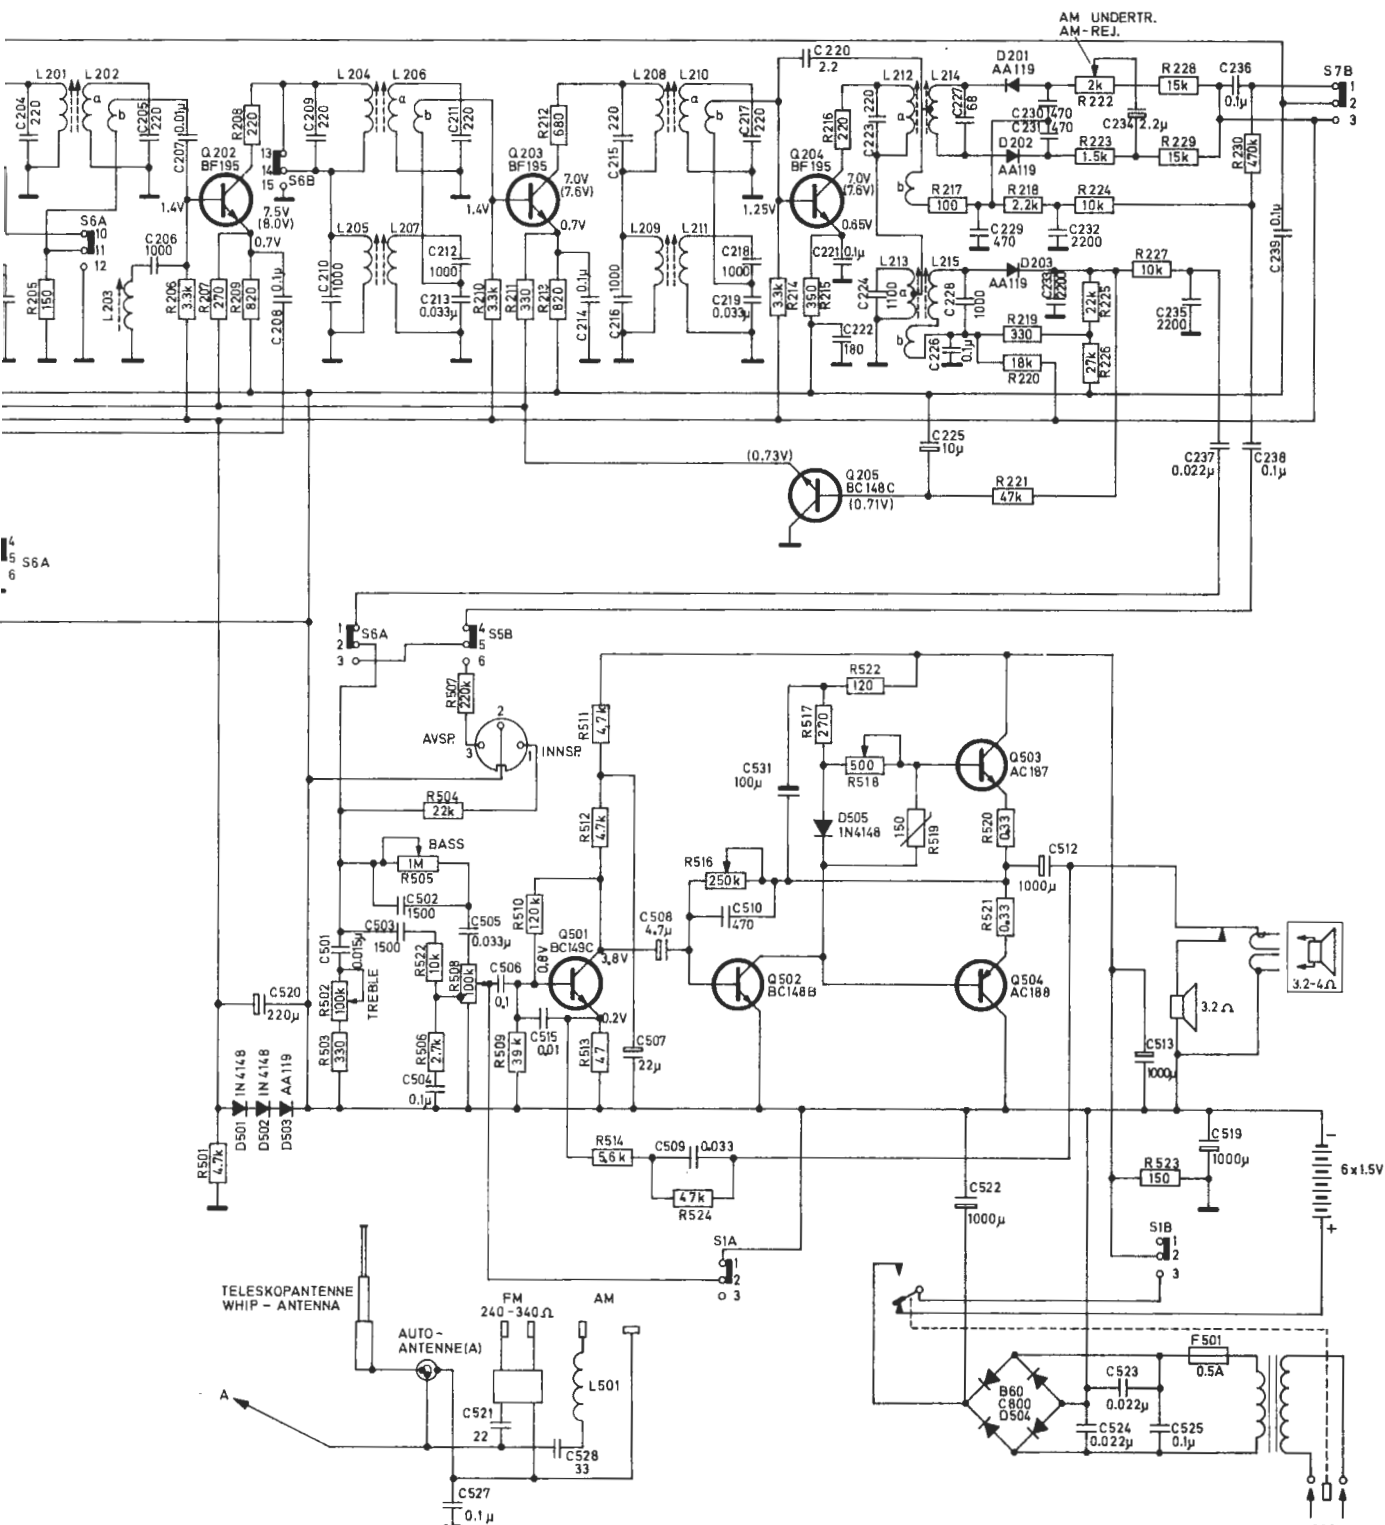

FREQUENCY	OSCILLATOR	FOR KRETS/ANTENNACIRCUIT	
		AUTOANT. ^{*)}	FERRITANT.
	C 403	L 303 a	L 305
		C 305	C 309
	L 402	L 302 a	L 304
	C 408	C 304	C 310
Mc	L 401 a	L 301	
	C 410	C 303	
Mc	L 101 c	L 101 a - L 101 b	
		C 103 - C 113	
	C 120		

ANT. KRETSER MÅ TILFØRES VIA EKVIVALENT
 ANT. CIRCUITS MUST BE SUPPLIED VIA EQUIVALENT
 JUMPERES FØR LB-OSCILLATOR.
 ADJUSTED BEFORE LW OSCILLATOR.

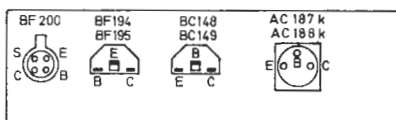

TRANSISTORENE SETT FRA UNDERSIDEN.
 THE TRANSISTORS SEEN FROM UNDERNEATH.

SKJEMA FRA SERIE NR. 1506420
 SCHEMATIC FROM SERIAL NO. 1506420

TANDBERG
TP 43 Portable
SKJEMA
CIRCUITS DIAGRAM

