

Service Manual

Dolby NR-Equipped
Stereo Cassette Deck



06070586 91002937
SM-RSB105
SVC MNL ... DOM

09
1 ST

Cassette Deck
RS-B105

Color

(K)...Black Type
(S)...Silver Type



| Color | Areas |
|---------|---|
| (K) (S) | [M].....U.S.A. |
| (K) (S) | [E].....All European areas except United Kingdom. |
| (K) (S) | [EK].....United Kingdom. |
| (K) (S) | [EGA]F.R. Germany. |

RS-D550W MECHANISM SERIES

SPECIFICATIONS

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| Deck system | Stereo cassette deck | Wow and flutter | 0.08% (WRMS) ±0.2% (DIN) |
| Track system | 4-track, 2-channel | Fast forward and rewind time | Approx. 105 seconds with C-60 cassette tape |
| Heads | | Input sensitivity and impedance | |
| REC/PLAY | MX head | MIC | 0.25 mV/400Ω~10kΩ |
| Erasing | Double-gap ferrite head | LINE | 60mV/47kΩ |
| Motor | 1 motor system | DIN...[EGA] only | 0.25mV/3.3kΩ |
| Recording system | AC bias | Output voltage and impedance | |
| Bias frequency | 50kHz | LINE | 400mV/3.2kΩ |
| Erasing system | AC bias | Power consumption | 9W |
| Tape speed | 4.8cm/sec. (1-7/8ips.) | Power supply | |
| Frequency response | | [M] AC 60Hz 120V | |
| Metal | 20Hz~16,000Hz | [E] [EGA] AC 50Hz/60Hz 220V | |
| | 30Hz~15,000Hz (DIN) | [EK] AC 50Hz/60Hz 240V | |
| | 40Hz~15,000Hz±3dB | Dimensions (W×H×D) | 430×115×220mm |
| CrO ₂ | 20Hz~15,000Hz | | (16-15/16"×4-17/32"×8-21/32") |
| | 30Hz~15,000Hz (DIN) | Weight | 3.0kg (6.6lbs.) |
| | 40Hz~14,000Hz±3dB | | |
| Normal | 20Hz~15,000Hz | | |
| | 30Hz~15,000Hz (DIN) | | |
| | 40Hz~14,000Hz±3dB | | |
| S/N (Signal level=max. recording level, CrO₂ type tape) | | | |
| Dolby NR in | 66dB (CCIR) | * Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. | |
| NR out | 56dB (A weighted) | "Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. | |

Technics

Matsushita Services Company
50 Meadowland Parkway.
Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric
of Puerto Rico, Inc.
Ave. 65 De Infanteria, KM 9.7
Victoria Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00630


Panasonic Hawaii Inc.
91-238 Kauhi St. Ewa Beach
P.O. Box 774
Honolulu, Hawaii 96808-0774

Matsushita Electric Trading Co., Ltd.
P.O. Box 288, Central Osaka Japan

■ CONTENTS

| | Page | | Page |
|--|------|----------------------------------|--------|
| • Location of Controls..... | 2 | • Printed Circuit Boards..... | 9, 10 |
| • Safety Precaution..... | 3 | • Block Diagram..... | 11, 12 |
| • Operation | 3 | • Electrical Parts List | 13 |
| • Disassembly Instructions | 4 | • Schematic Diagram..... | 13~16 |
| • Measurements and Adjustments | 5~7 | • Mechanical Parts Location..... | 17, 18 |
| • Resistors and Capacitors | 7 | • Cabinet Parts Location | 19, 20 |
| • Printed Circuit Boards Wiring Connection Diagram..... | 8 | | |

■ LOCATION OF CONTROLS

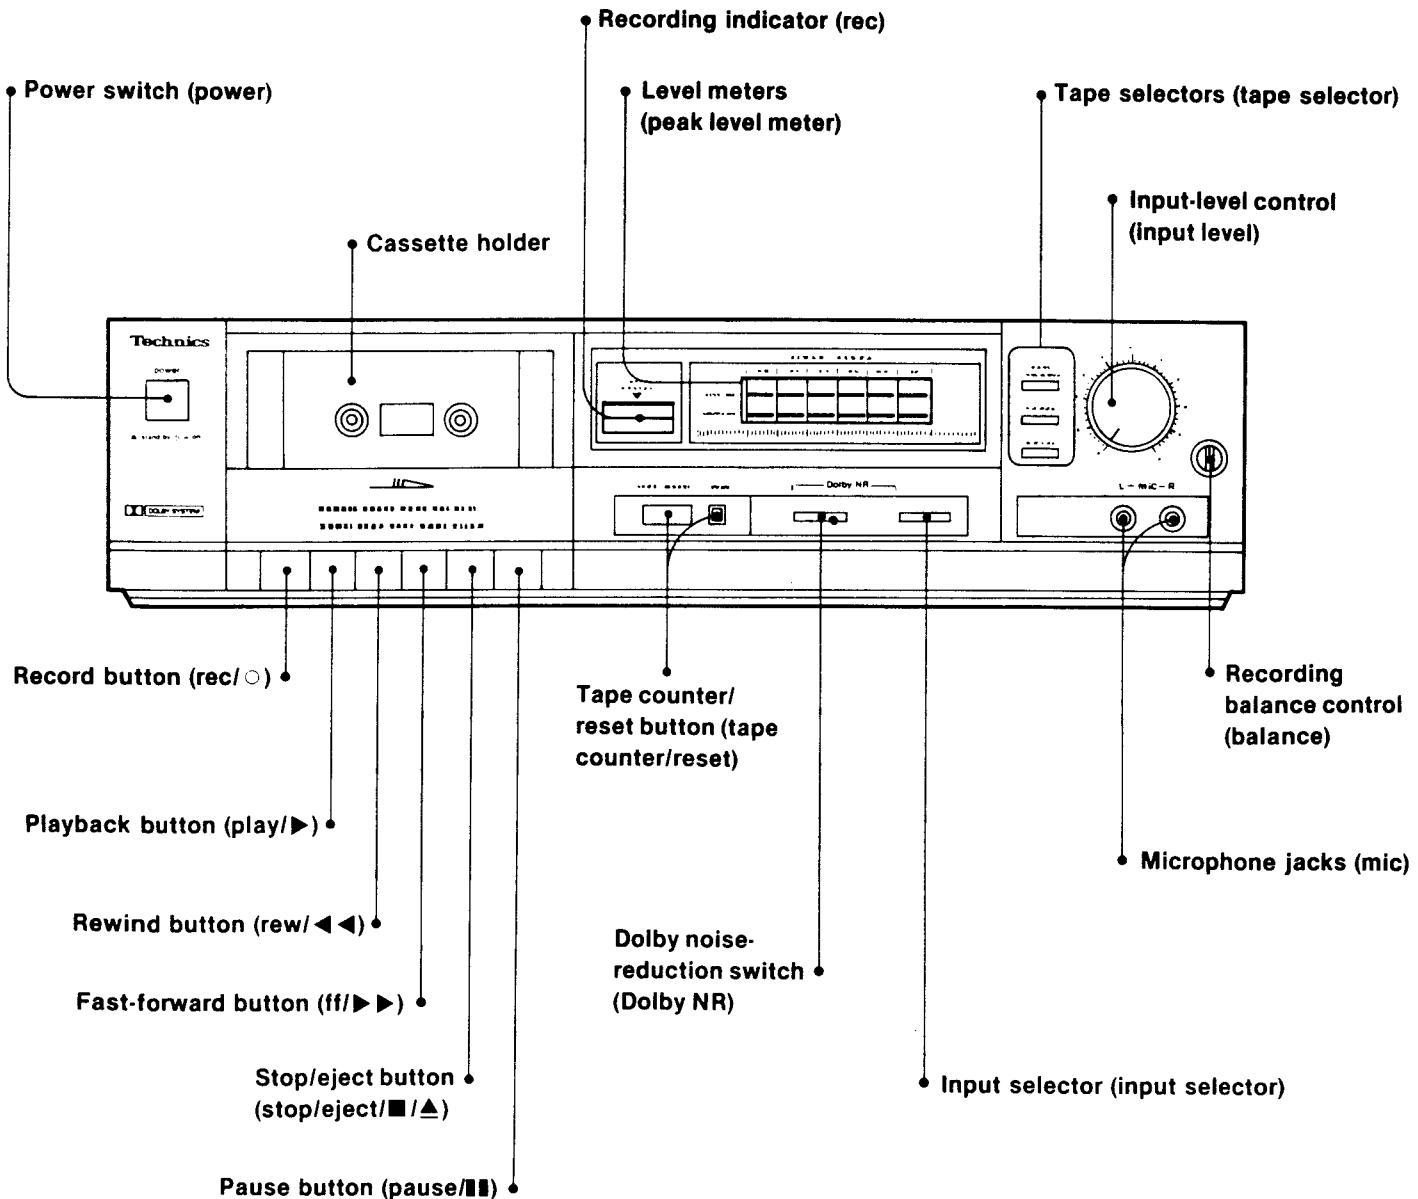

■ SAFETY PRECAUTION


(This "safety precaution" is applied only in U.S.A.)

1. Before servicing, unplug the power cord to prevent an electric shock.
2. When replacing parts, use only manufacturer's recommended components for safety.
3. Check the condition of the power cord. Replace if wear or damage is evident.
4. After servicing, be sure to restore the lead dress, insulation barriers, insulation papers, shields, etc.
5. Before returning the serviced equipment to the customer, be sure to make the following insulation resistance test to prevent the customer from being exposed to a shock hazard.


• INSULATION RESISTANCE TEST

1. Unplug the power cord and short the two prongs of the plug with a jumper wire.
2. Turn on the power switch.
3. Measure the resistance value with ohmmeter between the jumpered AC plug and each exposed metal cabinet part, such as screwheads, antenna, control shafts, handle brackets, etc. Equipment with antenna terminals should read between $3M\Omega$ and $5.2M\Omega$ to all exposed parts. (Fig. A) Equipment without antenna terminals should read approximately infinity to all exposed parts. (Fig. B)

Note: Some exposed parts may be isolated from the chassis by design. These will read infinity.

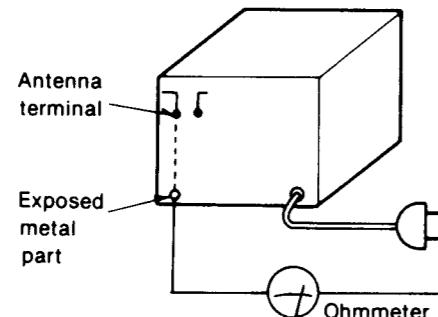

(Fig. A)
Resistance = $3M\Omega$ — $5.2M\Omega$

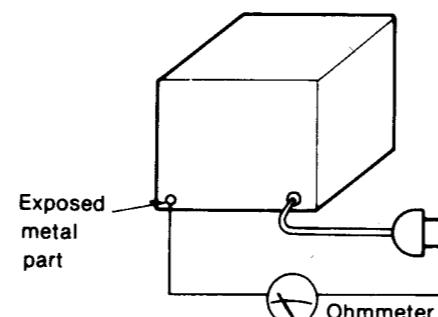

(Fig. B)
Resistance = Approx. ∞

4. If the measurement is outside the specified limits, there is a possibility of a shock hazard. The equipment should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.

■ OPERATION

Dolby noise-reduction system

Noise-reduction systems are designed to reduce the annoying characteristic "hiss" noise during playback by recording on the tape by the noise-reduction system.

When the recording is made, the level of high frequency signals is raised, and then this level is lowered during playback, thus effectively reducing high-frequency noise and expanding the dynamic range.

This unit uses the Dolby B-type of noise-reduction system.

- The B-type Dolby noise-reduction performs this function in the high frequency range.

■ Examples of uses of the noise-reduction systems

Dolby B system

Use this system for playback of tapes which were recorded by the conventional Dolby noise-reduction system.

■ DISASSEMBLY INSTRUCTIONS


| Ref. No. 1 | How to remove the cabinet | Ref. No. 2 | How to remove the mechanism unit |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|
| Procedure 1 | • Remove the 4 screws (①~④). | Procedure 1 → 2 | 1. Push the eject button (see fig. 1). 2. Remove the 4 screws (①~④). 3. Remove the counter belt. |
| | | | |
| | Fig. 1 | | Fig. 2 |
| Ref. No. 3 | How to remove the LED meter P.C.B. | Ref. No. 4 | How to remove the volume P.C.B. |
| Procedure 1 → 3 | 1. Remove the 2 screws (①, ②). 2. Remove the 4 tabs aside. | Procedure 1 → 4 | 1. Remove the 2 screws (①, ②). 2. Pull out the volume knob. |
| | | | |
| | Fig. 3 | | Fig. 4 |
| Ref. No. 5 | How to remove the front panel | Ref. No. 6 | How to remove the main P.C.B. |
| Procedure 1 → 2 → 3 → 4 → 5 | • Remove the 4 screws (①~④). | Procedure 1 → 6 | 1. Remove the 2 screws (①, ②). 2. Open the 2 tabs aside, and then pull down the back chassis. |
| | | | |
| | Fig. 5 | | Fig. 6 |

* Serial No. Indication

- The serial number plate of this product is attached to the back chassis (shown in fig. 6).

MEASUREMENTS AND ADJUSTMENTS

Adjustment point

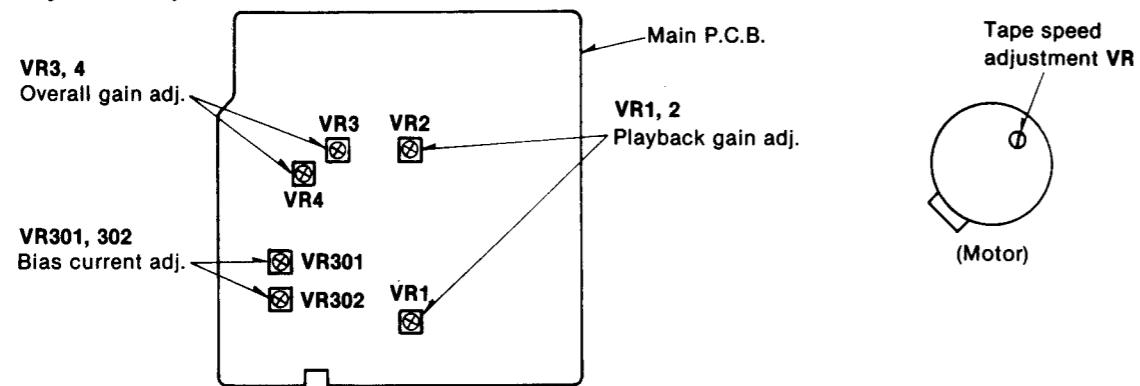

Measurement Condition

- Input level controls; Maximum
- Balance controls; Center
- Tape select switch; Normal
- Dolby NR switch; Out
- Make sure heads are clean
- Make sure capstan and pressure roller are clean.
- Judgeable room temperature $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ($68 \pm 9^\circ\text{F}$)

Measuring instrument

- EVM (Electronic Voltmeter)
- Oscilloscope
- Digital frequency counter
- AF oscillator
- ATT (Attenuator)
- DC voltmeter
- Resistor (600Ω)

Test tape

- Head azimuth adjustment (8kHz , -20dB); QZZCFM
- Tape speed adjustment (3kHz , -10dB); QZZCWAT
- Playback frequency response (315Hz , 12.5kHz , 10kHz , 8kHz , 4kHz , 1kHz , 250Hz , 125Hz , 63Hz , -20dB); QZZCFM
- Playback gain adjustment (315Hz , 0dB); QZZCFM
- Overall frequency response, Overall gain adjustment
 - Normal reference blank tape; QZZCRA
 - CrO₂ reference blank tape; QZZCRX
 - Metal reference blank tape; QZZCRZ

Head azimuth adjustment

1. Test equipment connection is shown in Fig. 1.
2. Playback the azimuth adjusted part (8kHz , -20dB) of the test tape (QZZCFM) and regulate the angle adjusting screw so that the outputs of L-CH and R-CH are maximized. (When the adjusting positions are different with L-CH and R-CH, find a position where the outputs of L-CH and R-CH are balanced, and then make the adjustment.)
3. At the same time, draw a lissajous waveform and eliminate phase deflection.
4. After adjustment, lock the tape guide height and angle adjustment screws.

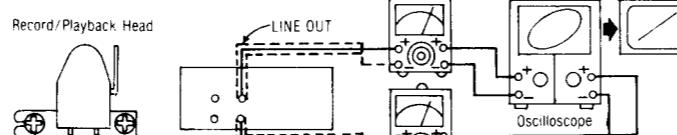


Fig. 2

Azimuth Screw

Tape speed adjustment

1. Test equipment connection is shown in Fig. 3.
2. Playback the middle part of the test tape (QZZCWAT).
3. Adjust the VR in the motor so that the output is within the standard.

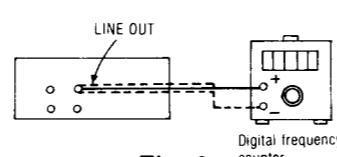


Fig. 3

Standard value: $3000 \pm 20\text{Hz}$

Playback frequency response

1. Test equipment connection is shown in Fig. 4.
2. Playback the playback frequency response part (315Hz , 12.5kHz ~ 63kHz , -20dB) of the test tape (QZZCFM).
3. Check that the frequency is within the range shown in Fig. 5 for both L-CH and R-CH.

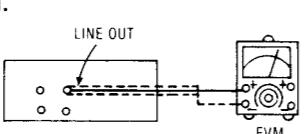


Fig. 4

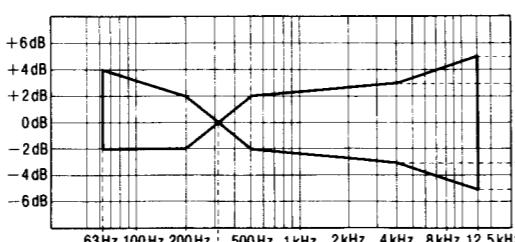


Fig. 5

Playback gain adjustment

1. Test equipment connection is shown in Fig. 4.
2. Playback the playback gain adjusted part (315Hz , 0dB) of the test tape (QZZCFM).
3. Adjust VR1, (L-CH) {VR2 (R-CH)} so that the output is within the standard.

Standard value: $0.4 \pm 0.5\text{dB}$ (0.02V)

Bias current adjustment

1. Test equipment connection is shown in Fig. 6.
2. Set the tape selector switch to the normal position.
3. Insert the normal tape.
4. Press the record and pause buttons.
5. Minimize the input level control and adjust VR301 (L-CH) {VR302 (R-CH)} so that the output between TP1 (L-CH) {TP2 (R-CH)} and ground is within the standard.
6. After that check in the same way as for CrO₂ and metal tape.

9V (Normal)
Reference value: 14V (CrO₂)
17V (Metal)

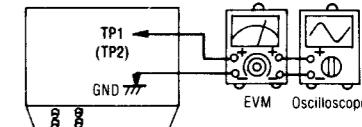


Fig. 6

Overall frequency response

1. Test equipment connection is shown in Fig. 7.
2. Set the tape selector switch to the normal position.
3. Set a normal blank tape (QZZCRA) and record by applying signal (50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz and 10kHz), 20dB attenuated from the reference input level signal (1kHz, -24dB).
4. Playback the signal recorded in step 3, and check that the level of each output frequency is within the range shown in Fig. 8 in comparison with the reference frequency (1kHz).
5. If it is not within the standard range, adjust the bias current by VR301 (L-CH) {VR302 (R-CH)} so that the frequency level is within the standard.
 - Level up in high frequency range.....Increase the bias current.
 - Level down in high frequency range.....Decrease the bias current.
6. After that increase the signal recorded on CrO₂ blank tape (QZZCRX) and metal blank tape (QZZCRZ) up to 12.5kHz and adjust in the same way as mentioned above and check that the frequency level is within the range shown in Fig. 9.

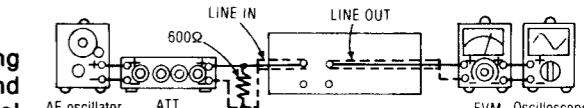


Fig. 7

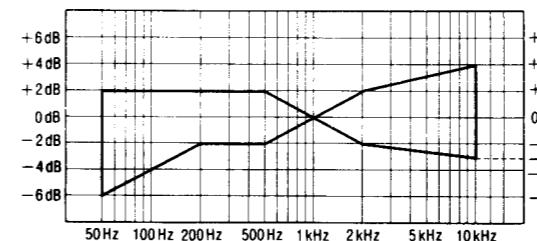


Fig. 8

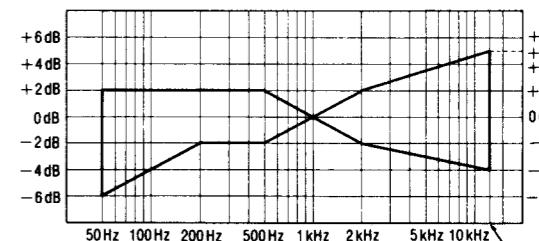


Fig. 9

Overall gain adjustment

1. Test equipment connection is shown in Fig. 7.
2. Set the tape selector switch to the normal position.
3. Set a normal blank tape (QZZCRA) and apply the reference input level signal (1kHz, -24dB) in record pause mode.
4. Adjust the output 0.42V by attenuator and then record.
5. Playback the signal recorded in step 3, and check that the output is within the standard.
6. If it is not within the standard, adjust VR3 (L-CH) {VR4 (R-CH)} and repeat the step (2), (3) and (4) until the output is within the standard.

Standard value: $0.4\text{V} \pm 0.05\text{V}$

Dolby NR circuit

- Test equipment connection is shown in Fig 10.
- Set a normal tape and apply 5kHz signal in record pause mode.
- Adjust by attenuator so that the output between terminal ① (L-CH) (terminal ⑩ (R-CH)) of IC401 and ground is 12.3mV.
- Turn NR switch ON, and check that the level changes as specified from the level in NR out mode.

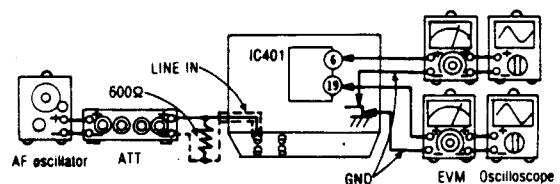
Standard value: $8 \pm 1.5 \text{dB}$ 

Fig. 10

RESISTORS AND CAPACITORS

Notes: 1. Part numbers are indicated on most mechanical parts.

Please use this part number for parts order.

2. Important safety notice.

Components identified by Δ mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.3. The unit of resistance is OHM (Ω). $K=1000\Omega$, $M=1000\text{k}\Omega$ 4. The unit of capacitance is MICROFARAD (μF). $P=10^4\mu\text{F}$.**Numbering System of Resistor**

| Resistor Type | Wattage | Tolerance |
|-------------------|-----------|----------------|
| ERD : Carbon | 10 : 1/8W | J : $\pm 5\%$ |
| ERG : Metal Oxide | 25 : 1/4W | G : $\pm 2\%$ |
| ERC : Solid | 2F : 1/4W | K : $\pm 10\%$ |
| | S2 : 1/4W | |
| | S1 : 1/2W | |
| | 12 : 1/2W | |

Area

- * [M].....U.S.A.
- * [E].....All European areas except United Kingdom.
- * [EK].....United Kingdom.
- * [EGA] ...F.R. Germany.

Numbering System of Capacitor

| Capacitor Type | Voltage | | Tolerance |
|--|------------|--------------|-------------------------|
| | ECEA Type | Other | |
| ECEA...N : Non-polar Electrolytic | 2R3 : 2.3V | 05 : 50V DC | C : $\pm 0.25\text{pF}$ |
| ECEA : Electrolytic | DC | 1H : 50V DC | J : $\pm 5\%$ |
| ECCD : Ceramic | OJ : 6.3V | 1 : 125V DC | K : $\pm 10\%$ |
| ECKD : Ceramic | 1C : 16V | 2H : 500V DC | Z : $+80\%, -20\%$ |
| ECQM : Polyester | 1E : 25V | KC : 400V AC | M : $\pm 20\%$ |
| ECQV : Polyester | 1V : 35V | | |
| ECQP : Polyester | 1H : 50V | | |
| EECW : Liquid electrolyte double layer capacitor | 50 : 50V | | |
| | 25 : 25V | | |
| ECKF : Ceramic | 2A : 100V | | |


• RESISTORS

| Ref. No. | Part No. | Value | Ref. No. | Part No. | Value | Ref. No. | Part No. | Value | Ref. No. | Part No. | Value |
|----------|-----------------------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------------------|-------|----------------------|------------|-------|
| R 1, 2 | ERDS2TJ273 | 27k | R 49, 50 | ERDS2TJ272 | 2.7k | R 403, 404 | ERDS2TJ471 | 470 | R 705 | ERDS2TJ472 | 4.7k |
| R 3, 4 | [EGA] only ERDS2TJ332 | 3.3k | R 51, 52 | ERDS2TJ222 | 22k | R 405, 406 | ERDS2TJ473 | 47k | R 706, 707 | ERDS2TJ154 | 150k |
| R 7, 8 | ERDS2TJ473 | 47k | R 53, 54 | ERDS2TJ183 | 18k | R 407, 408 | ERDS2TJ562 | 5.6k | R 708 | ERDS2TJ152 | 1.5k |
| R 11, 12 | ERDS2TJ102 | 1k | R 55, 56 | ERDS2TJ391 | 390 | R 409, 410 | ERDS2TJ332 | 3.3k | R 802 | ERDS2TJ473 | 47k |
| R 17, 18 | ERDS2TJ472 | 4.7k | R 57, 58 | ERDS2TJ391 | 390 | R 411, 412 | ERDS2TJ102 | 1k | R 803 | ERDS2TJ103 | 10k |
| R 19, 20 | ERDS2TJ101 | 100 | R 61, 62 | ERDS2TJ182 | 1.8k | R 413, 414 | ERDS2TJ274 | 270k | R 804 | ERDS2TJ683 | 68k |
| R 23, 24 | ERDS2TJ101 | 100 | R 63, 64 | ERDS2TJ154 | 150k | R 415, 416 | ERDS2TJ184 | 180k | R 807 | ERDS2TJ562 | 5.6k |
| R 25, 26 | ERDS2TJ225 | 2.2M | R 69, 70 | ERDS2TJ103 | 10k | R 417, 418 | ERDS2TJ152 | 1.5k | R 815, 816 | ERDS2TJ103 | 10k |
| R 29, 30 | ERDS2TJ820 | 82 | R 81, 82 | [EGA] only ERDS2TJ182 | 1.8k | R 419 | ERDS2TJ512 | 5.1k | R 818 | ERDS2TJ102 | 1k |
| R 31, 32 | ERDS2TJ334 | 330k | [EGA] only ERDS2TJ182 | 1.8k | R 604, 605 | Δ ERDS2TJ102 | 1k | R 900 | ERDS2TJ392 | 3.9k | |
| R 33, 34 | ERDS2TJ682 | 6.8k | R 200 | ERDS2TJ271 | 270 | [EK] only Δ ERQ14LKR56 | 0.56 | R 901 | ERDS2TJ391 | 390 | |
| R 35, 36 | ERDS2TJ562 | 5.6k | R 201 | ERDS2TJ680 | 68 | R 606, 607 | Δ ERQ14LKR2R2 | 2.2 | [EK] only ERD2FOJ4R7 | 4.7 | |
| R 37, 38 | ERDS2TJ102 | 1k | [EK] only Δ ERQ14LKR2R2 | 2.2 | R 700 | ERDS2TJ561 | 560 | | | | |
| R 39, 40 | ERDS2TJ103 | 10k | R 202 | ERD2FCG270 | 27 | R 701 | ERDS2TJ562 | 5.6k | | | |
| R 41, 42 | ERDS2TJ222 | 2.2k | R 300, 301 | ERDS2TJ8R2 | 8.2 | R 702 | ERDS2TJ472 | 4.7k | | | |
| R 43, 44 | ERDS2TJ153 | 15k | R 302, 303 | ERDS2TJ683 | 68k | | | | | | |
| R 45, 46 | ERDS2TJ273 | 27k | R 304 | ERDS2TJ1R0 | 1 | | | | | | |
| R 47, 48 | ERDS2TJ682 | 6.8k | R 401, 402 | ERDS2TJ242 | 2.4k | R 703, 704 | ERDS2TJ363 | 36k | | | |

• CAPACITORS


| Ref. No. | Part No. | Value | Ref. No. | Part No. | Value | Ref. No. | Part No. | Value | Ref. No. | Part No. | Value |
|----------|-------------|--------|------------|--------------|--------|------------|----------------------|--------|------------|----------------------|--------|
| C 1, 2 | ECEA1CU100 | 10 | C 35, 36 | ECEA1HU010 | 1 | C 403, 404 | ECOB1H472JZ | 0.0047 | C 612 | Δ ECKD2H682PE | 0.0068 |
| C 9, 10 | ECKD1H122KB | 0.0012 | C 37, 38 | ECKD2H331KB | 330p | C 405, 406 | ECQV1H333JZ | 0.033 | C 701, 702 | ECEA1HU2R2 | 2.2 |
| C 11, 12 | ECKD1H681KB | 680p | C 39, 40 | ECKD1H122KB | 0.0012 | C 407, 408 | ECCM1H473JZ | 0.047 | C 703 | ECKD1H223ZF | 0.022 |
| C 17, 18 | ECEA0JU101 | 100 | C 41, 42 | ECQB1H103JZ | 0.01 | C 409, 410 | ECQV1H334JZ | 0.33 | C 800 | ECEA1CU331 | 330 |
| C 19, 20 | ECEA1CU100 | 10 | C 43, 44 | ECEA1HU010 | 1 | C 411, 412 | ECQV1H104JZ | 0.1 | C 801 | ECEA1CU331 | 330 |
| C 21, 22 | ECEA1CU100 | 10 | C 47, 48 | ECEA1CU100 | 10 | C 600 | Δ ECEA1AU332 | 3300 | C 802 | ECEA1EU470 | 47 |
| C 23, 24 | ECQB1H472JZ | 0.0047 | C 49, 50 | ECKD1H102KB | 0.001 | C 601 | Δ ECEA1AU102 | 1000 | | | |
| C 25, 26 | ECEA1HU010 | 1 | C 300, 301 | ECFR1E222KAY | 0.0022 | C 602 | Δ ECEA0JU101 | 100 | | | |
| C 27, 28 | ECQB1H682JZ | 0.0068 | C 302 | ECFD1H682KD | 0.0068 | C 603 | Δ ECEA0JU471 | 470 | | | |
| C 29, 30 | ECEA1HU010 | 1 | C 303 | ECKD1H332KB | 0.0033 | C 604, 605 | Δ ECKD1H222ZF | 0.022 | | | |
| C 31, 32 | ECQB1H222JZ | 0.0022 | C 304 | ECEA1CU101 | 100 | C 810, 811 | Δ ECKD1H222ZF | 0.022 | | | |
| C 33, 34 | ECQB1H822JZ | 0.0082 | C 305 | ECQP1393JZ | 0.039 | | | | | | |

■ PRINTED CIRCUIT BOARDS WIRING CONNECTION DIAGRAM

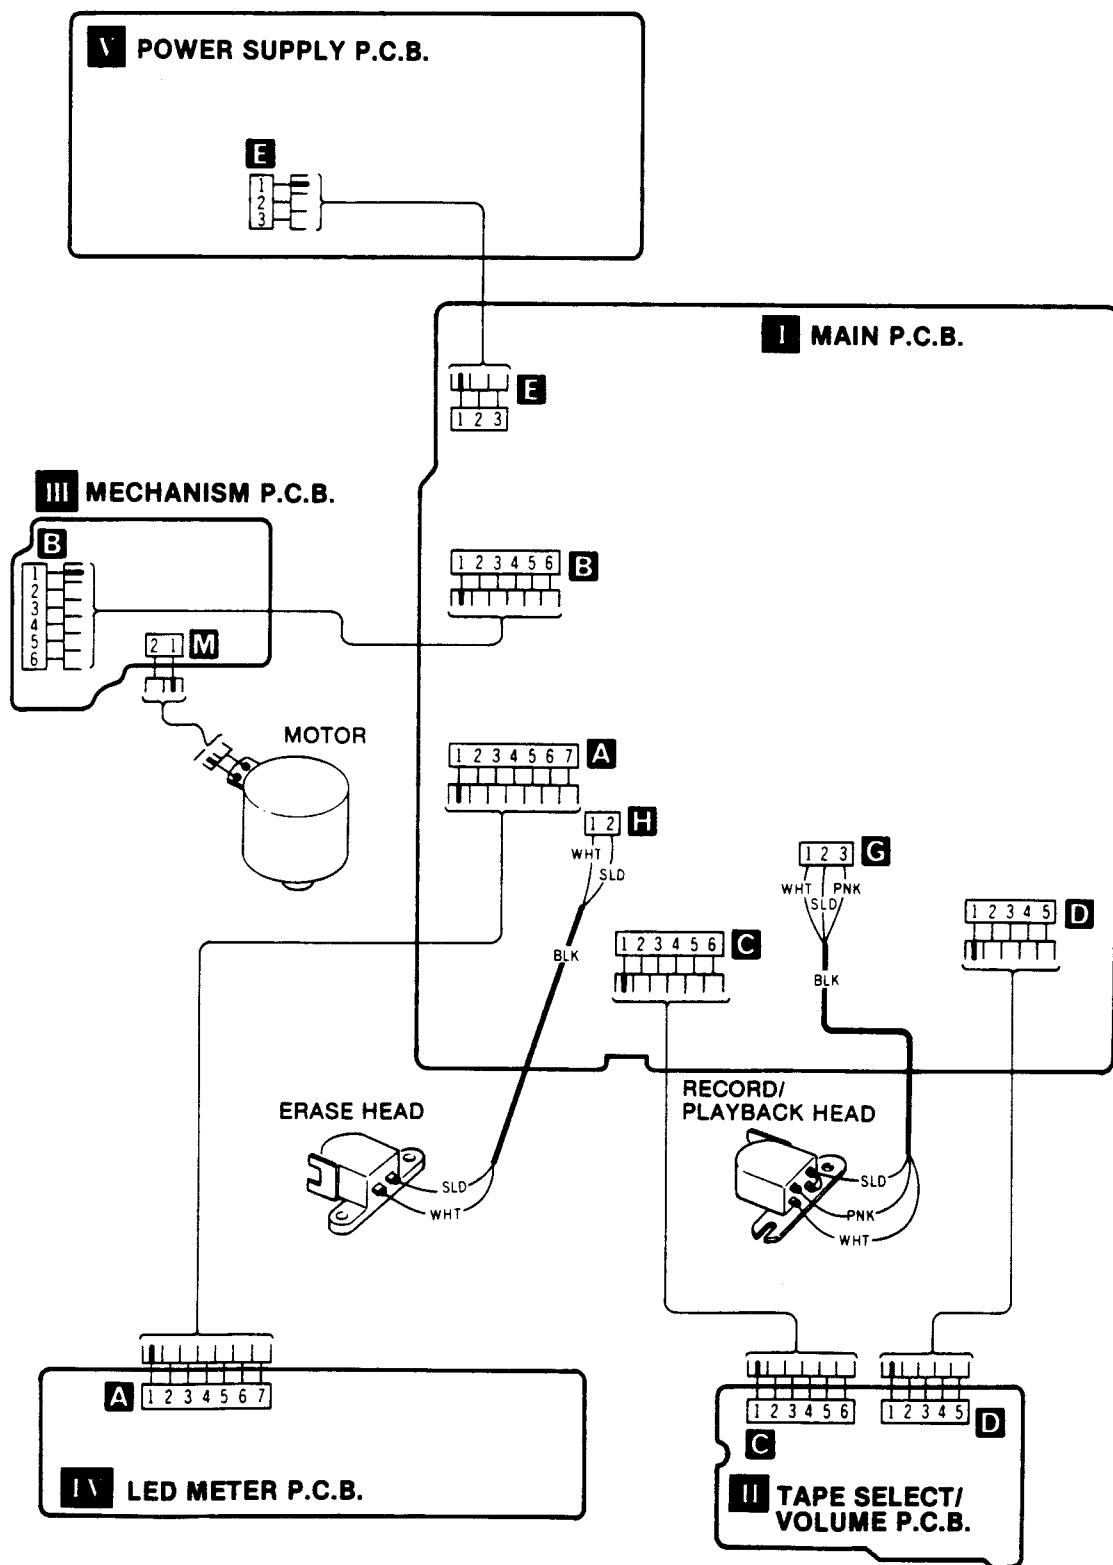


■ PRINTED CIRCUIT BOARDS


I MAIN P.C.B.

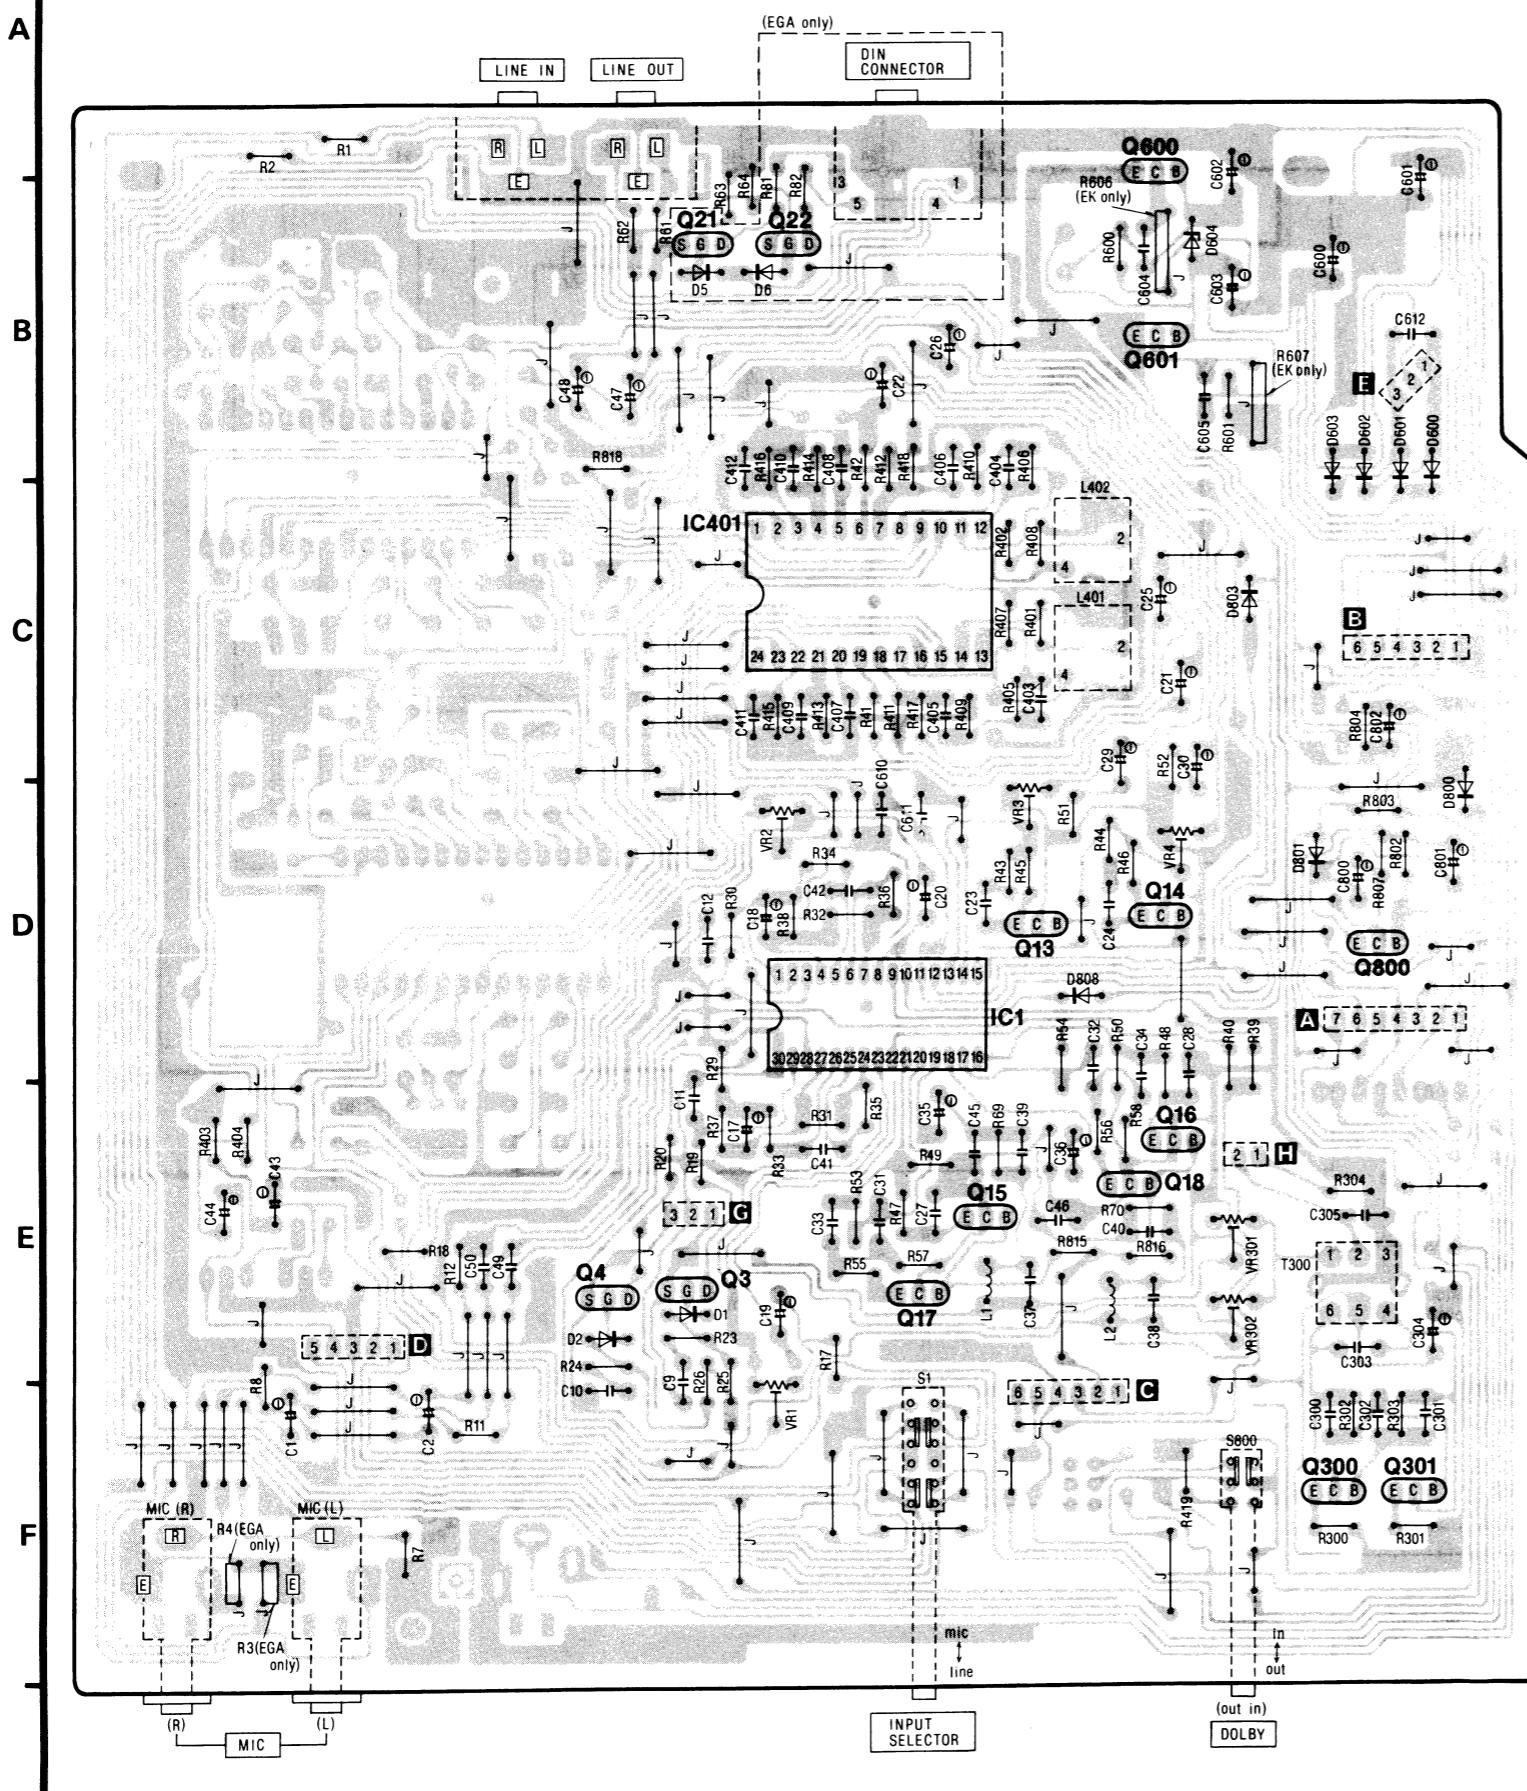


V POWER SUPPLY P.C.B.

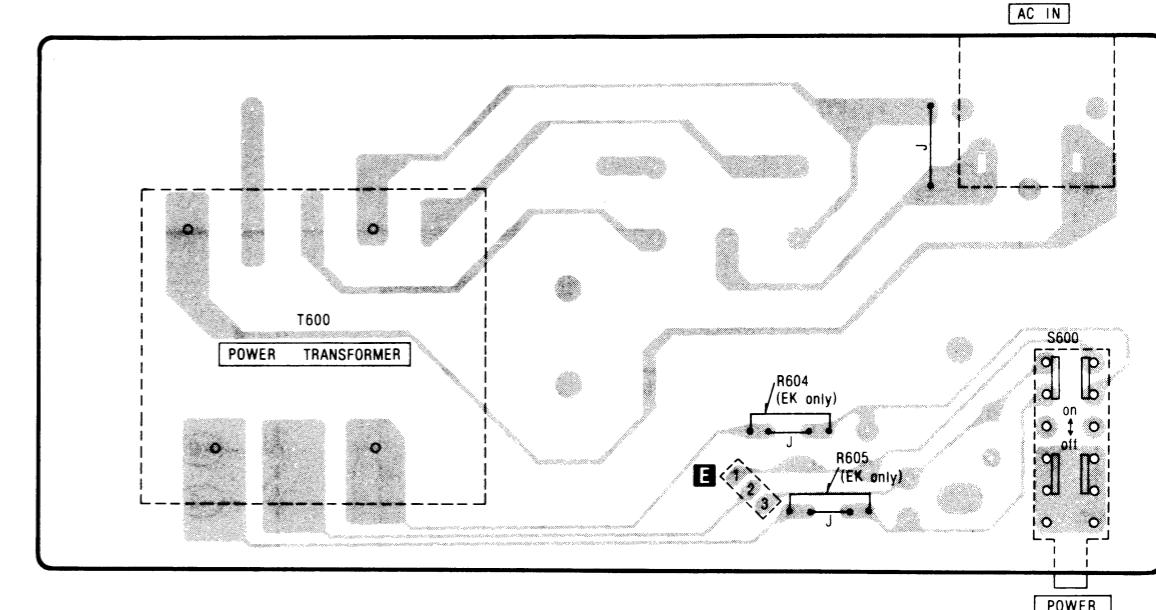


IV LED METER P.C.B.

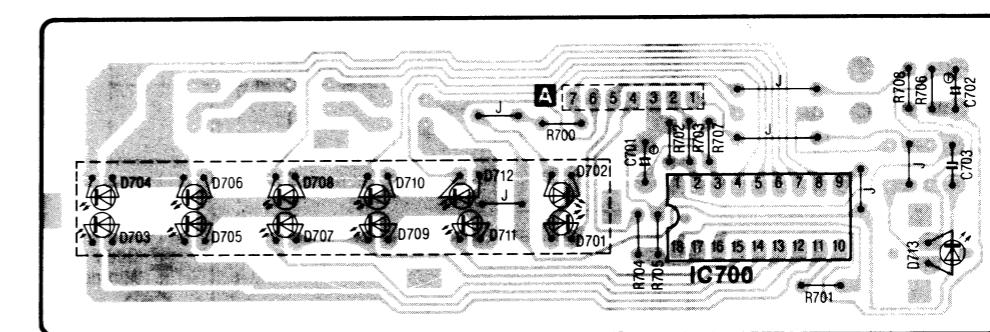


III MECHANISM P.C.B.

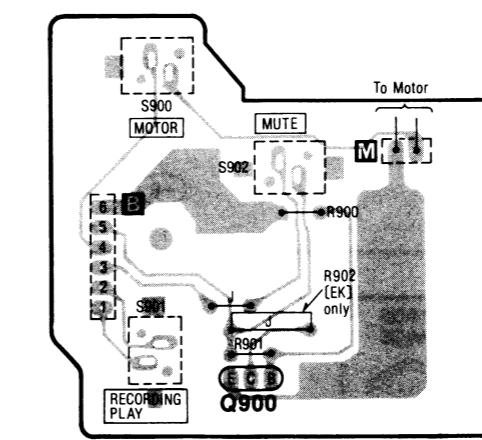


II TAPE SELECTOR/VOLUME P.C.B.

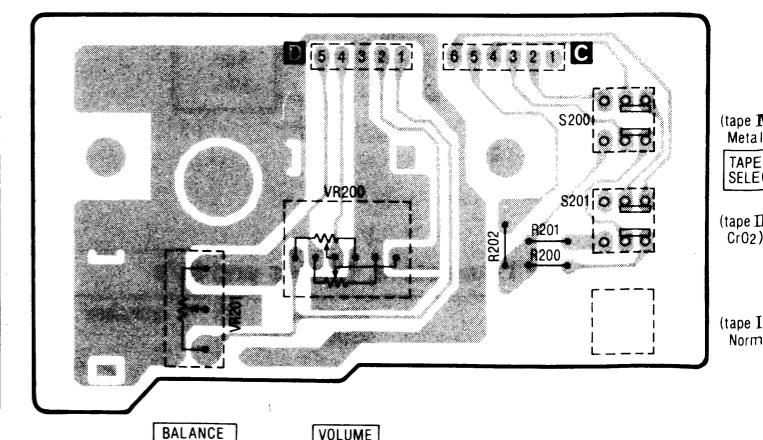

■ BLOCK DIAGRAM

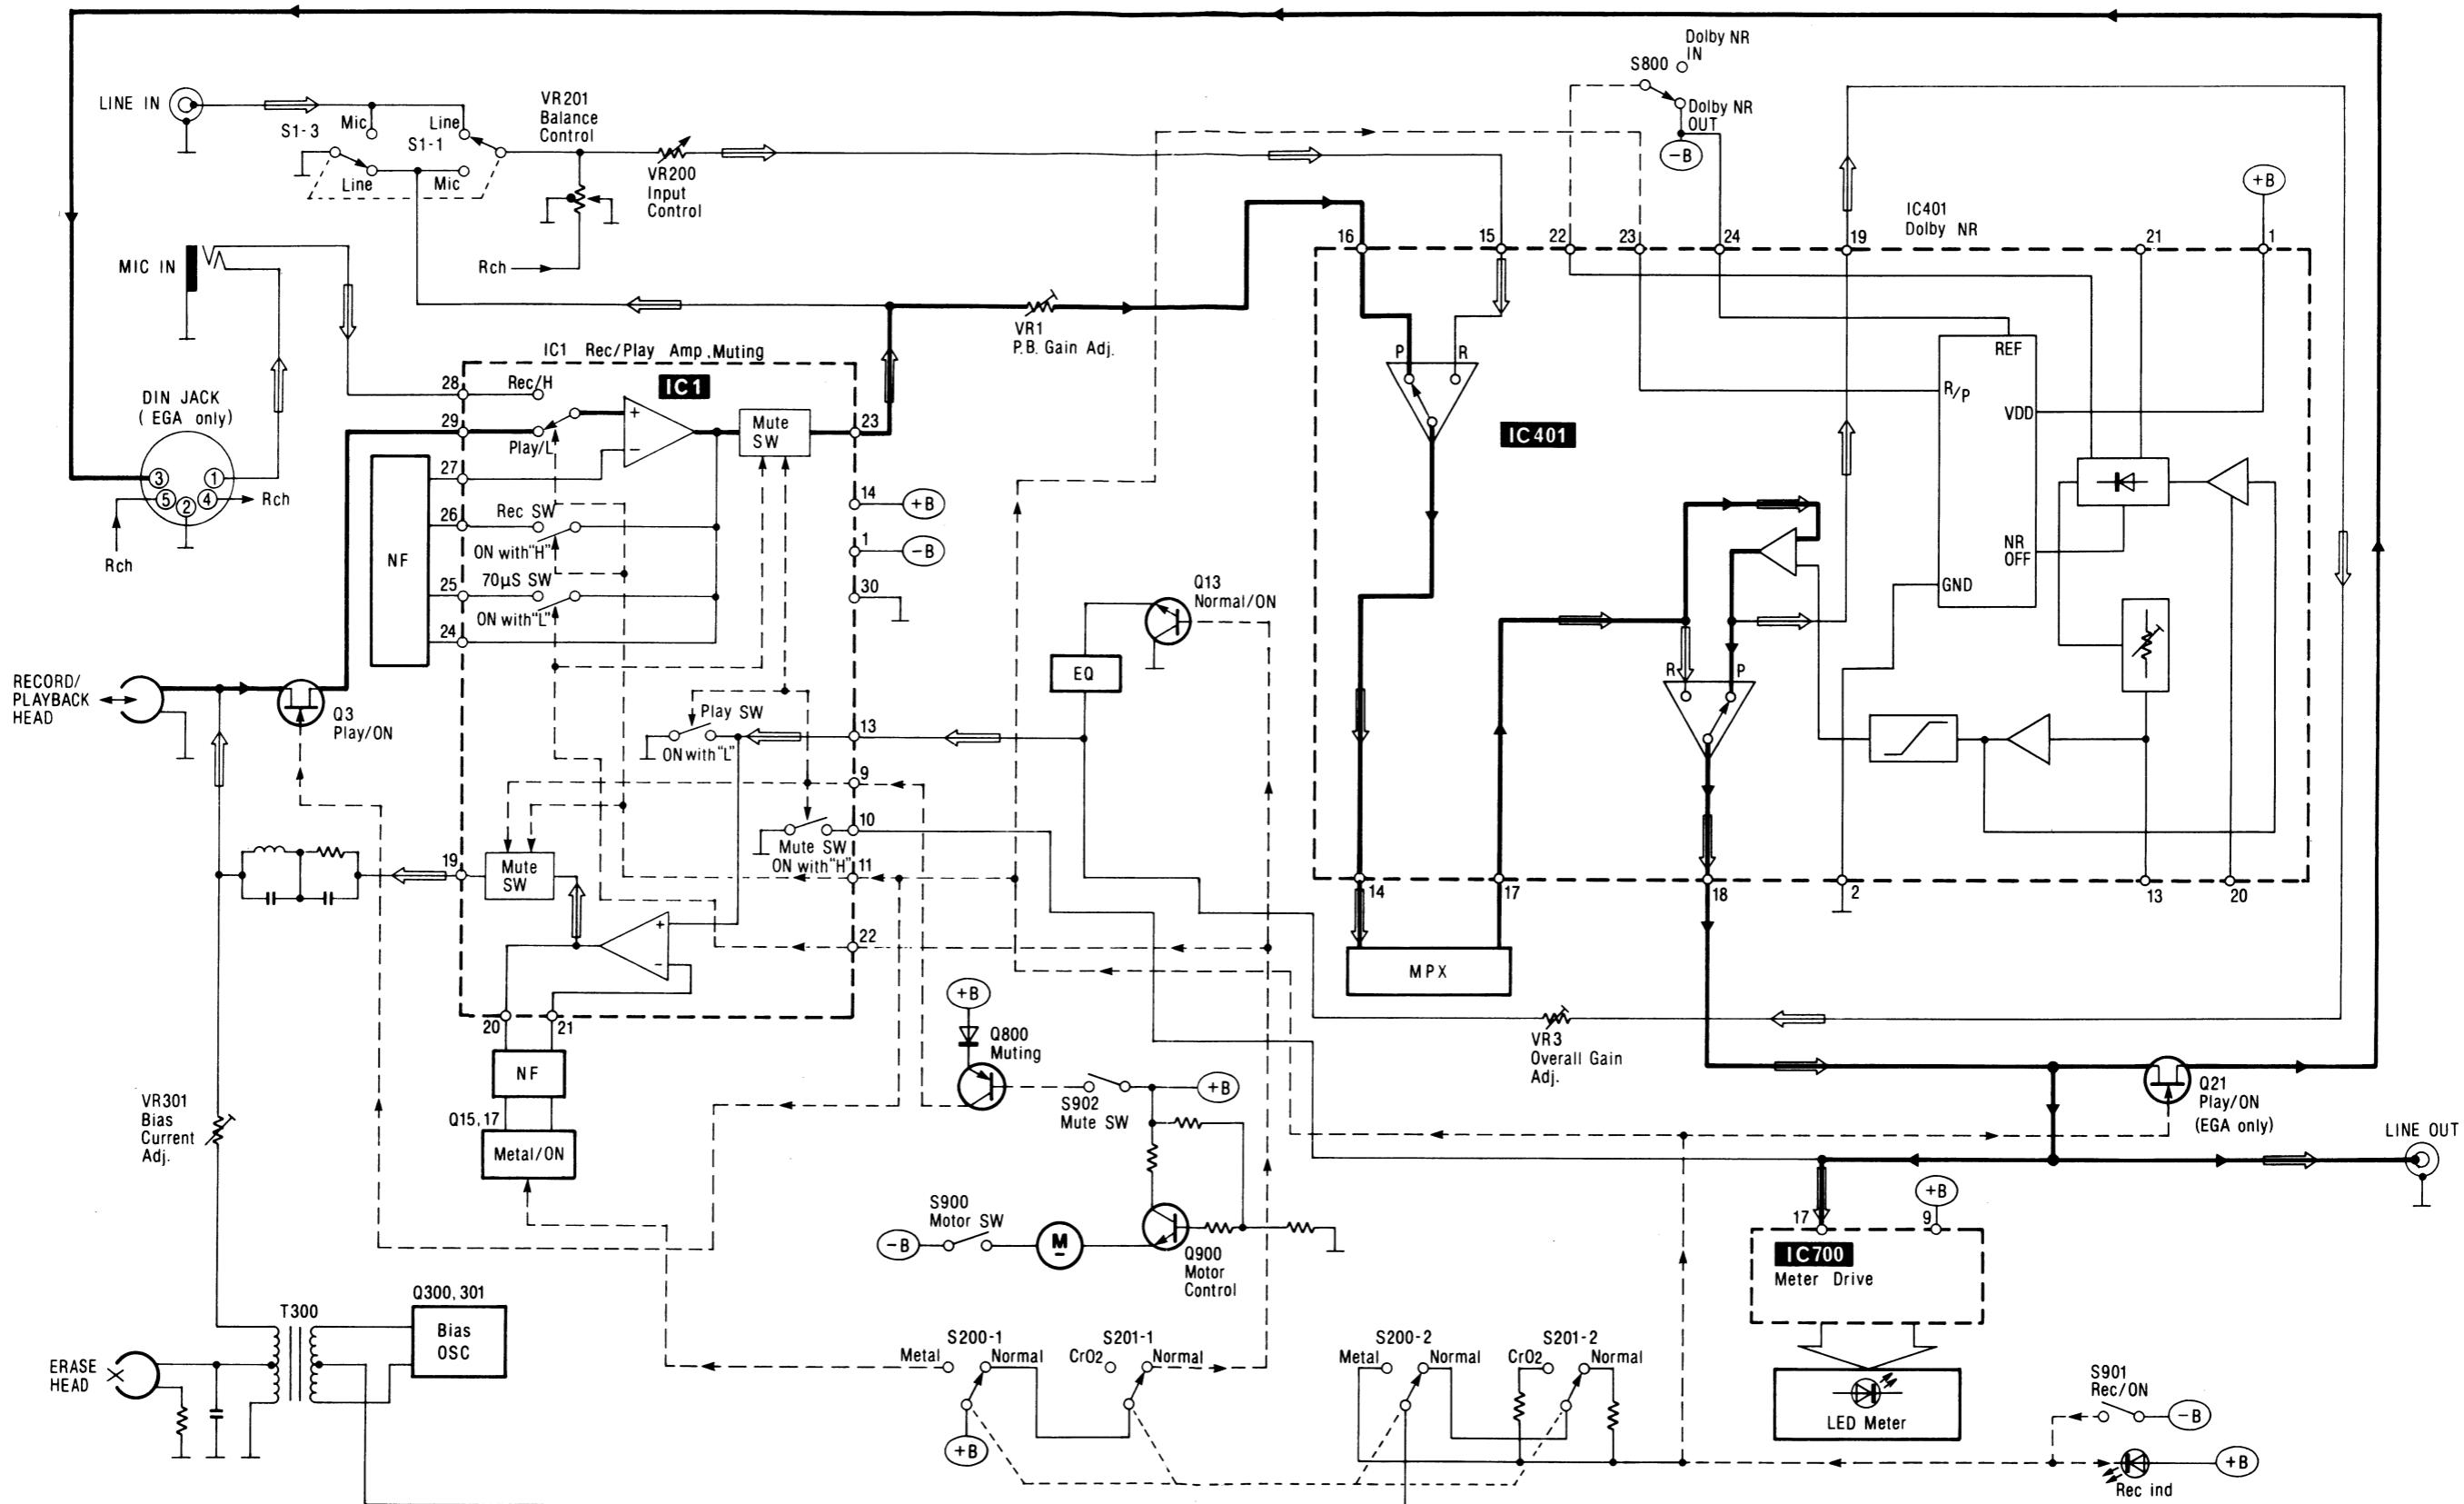

• Terminal Guide of Transistors, Diodes and IC's

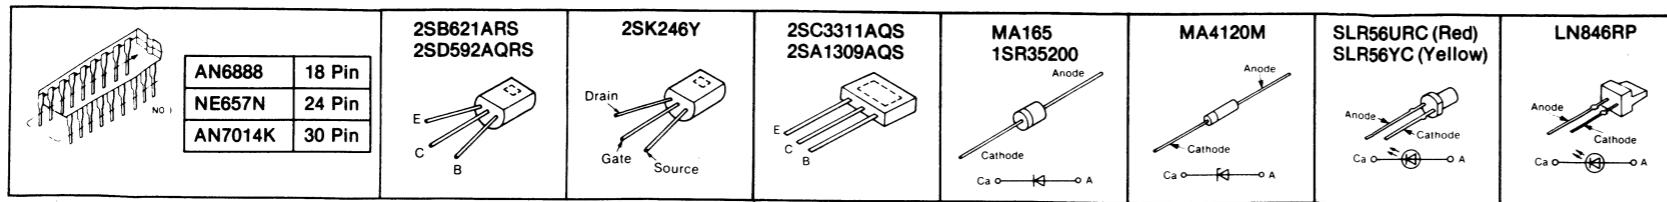

NOTES:
 (—→): Playback signal
 (—→): Recording signal
 (—→—): Control signal

ELECTRICAL PARTS LIST

- Notes:**
- Part numbers are indicated on most mechanical parts.
 - Please use this part number for parts order.
 - Important safety notice:**
Components identified by Δ mark have special characteristics important for safety.
When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.
 - Bracketed indications in Ref. No. columns specify the area. Parts without these indications can be used for all areas.

Area

- * [M]...U.S.A.
- * [E]...All European areas except United Kingdom.
- * [EK]...United Kingdom.
- * [EGA]...F.R. Germany.

| Ref. No. | Part No. | Part Name & Description |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| INTEGRATED CIRCUITS | | |
| IC 1 | AN7014K | Integrated Circuit |
| IC 401 | NE657N | Integrated Circuit |
| IC 700 | AN6888 | Integrated Circuit |
| TRANSISTORS | | |
| Q 3, 4 | 2SK246Y | FET |
| Q 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 2SC3311-Q | Transistor |
| Q 21, 22 | 2SK246Y | FET |
| [EGA] only | | |
| Q 23, 24 | 2SD1330R | Transistor |
| Q 300, 301 | 2SC3311-Q | Transistor |
| Q 600 | 2SD592ANC-Q | Transistor |
| Q 601 | 2SB621A-R | Transistor |
| Q 800 | 2SA1309Q | Transistor |
| Q 900 | 2SD592ANC-Q | Transistor |
| DIODES & RECTIFIERS | | |
| D 1, 2 | MA165 | Diode |
| D 5, 6 | MA165 | Diode |
| [EGA] only | | |
| D 600, 601, 602, 603 | 1SR35200 | Diode |
| D 604 | MA4120-M | Diode |
| D 701, 702 | | |
| SLR56YC | LED | |
| D 703, 704, 705, 706, 707, 708 | SLR56URC | LED |
| D 709, 710, 711, 712 | SLR56YC | LED |
| D 713 | LN846RP | LED |
| D 800, 801, 803, 808 | MA165 | Diode |
| VARIABLE RESISTORS | | |
| VR 1, 2 | EVND4AA00B24 | P.B. Gain Adj. VR |
| VR 3, 4 | EVND4AA00B54 | Overall Gain Adj. VR |
| VR 200 | EVCS55A000A54 | Input Level Control |
| VR 201 | EWHFDAF15G15 | Balance Control |
| VR 301, 302 | | |
| EVND4AA00B15 | Bias Current Adj. VR | |
| COILS | | |
| L 1, 2 | QLQX0343KWA | Bias Trap Coil |
| L 401, 402 | SLM1C89-K | MPX Coil |
| TRANSFORMERS | | |
| T 300 | SL09C19-K | Bias Oscillation Coil |
| T 600 | | |
| [EK] Δ SLT5K236SA | AC Power Transformer | |
| T 600 [E] | | |
| [EGA] Δ SLT5K235SA | AC Power Transformer | |
| T 600 [M] Δ SLT5K237SA | AC Power Transformer | |
| JACKS | | |
| J 1 | QJA0454ZC | Mic Jack |
| J 3 [EGA] only | SJS6515 | DIN Jack |

SCHEMATIC DIAGRAM

Notes:

(This schematic diagram may be modified at any time with the development of new technology.)

* This is the basic circuit diagram of this unit.

Note that part of the circuit is subject to change depending on the areas.

• S1-1~S1-4 : Line/mic select switch in "line" position.

• S200, S201 : Tape select switch in "Normal" position.
(S200 Δ : Metal, S201 Δ : CrO₂, S200, S201 \square : Normal)

• S800 : Power switch in "on" position.

• S800 : Dolby NR in/out select switch in "out" position.

• S900 : Motor switch in "off" position.

• S901 : Play switch in "off" position.

• S902 : Mute switch in "off" position.

• Resistance are in ohms (Ω), 1/4 watt unless specified otherwise.

1K=1,000(Ω), 1M=1,000,000(Ω)

• Capacity are in micro-farads (μF) unless specified otherwise.

• All voltage values shown in circuitry are under no signal condition and playback mode with volume control at minimum position otherwise specified.

(—) Voltage values at record mode.

CrO₂ Voltage values at CrO₂ tape mode.

Metal Voltage values at Metal tape mode.

B Voltage values at Dolby NR mode.

For measurement use EVM.

• (—) indicates B (bias).

• (—) indicates the flow of the playback signal.

• (—) indicates the flow of the record signal.

• **Important safety notice Δ**

The shaded area on this schematic diagram incorporates special features important for protection from fire and electrical shock hazards.

When servicing it is essential that only manufacturer's specified parts be used for the circuit components in the shaded areas of the schematic.

* Caution!

IC and LSI are sensitive to static electricity.

Secondary trouble can be prevented by taking care during repair.

* Cover the parts boxes made of plastics with aluminum foil.


* Ground the soldering iron.

* Put a conductive mat on the work table.

* Do not touch the legs of IC or LSI with the fingers directly.

EQUIVALENT CIRCUIT

IC700: AN6888

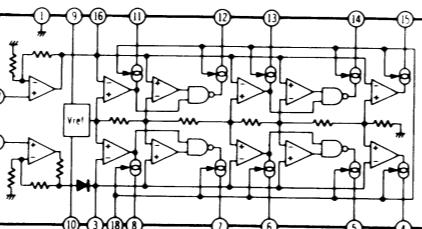

SPECIFICATIONS * Input level control ...MAX

Playback S/N ratio

* Test tape...QZZCFM

Greater than 45dB

Overall distortion

* Test tape

...QZZCRA for Normal

...QZZCRX for CrO₂


...QZZCRZ for Metal


Less than 3.5%

CrO₂, Metal.....

Less than 4%

Greater than 43dB (without NAB filter)

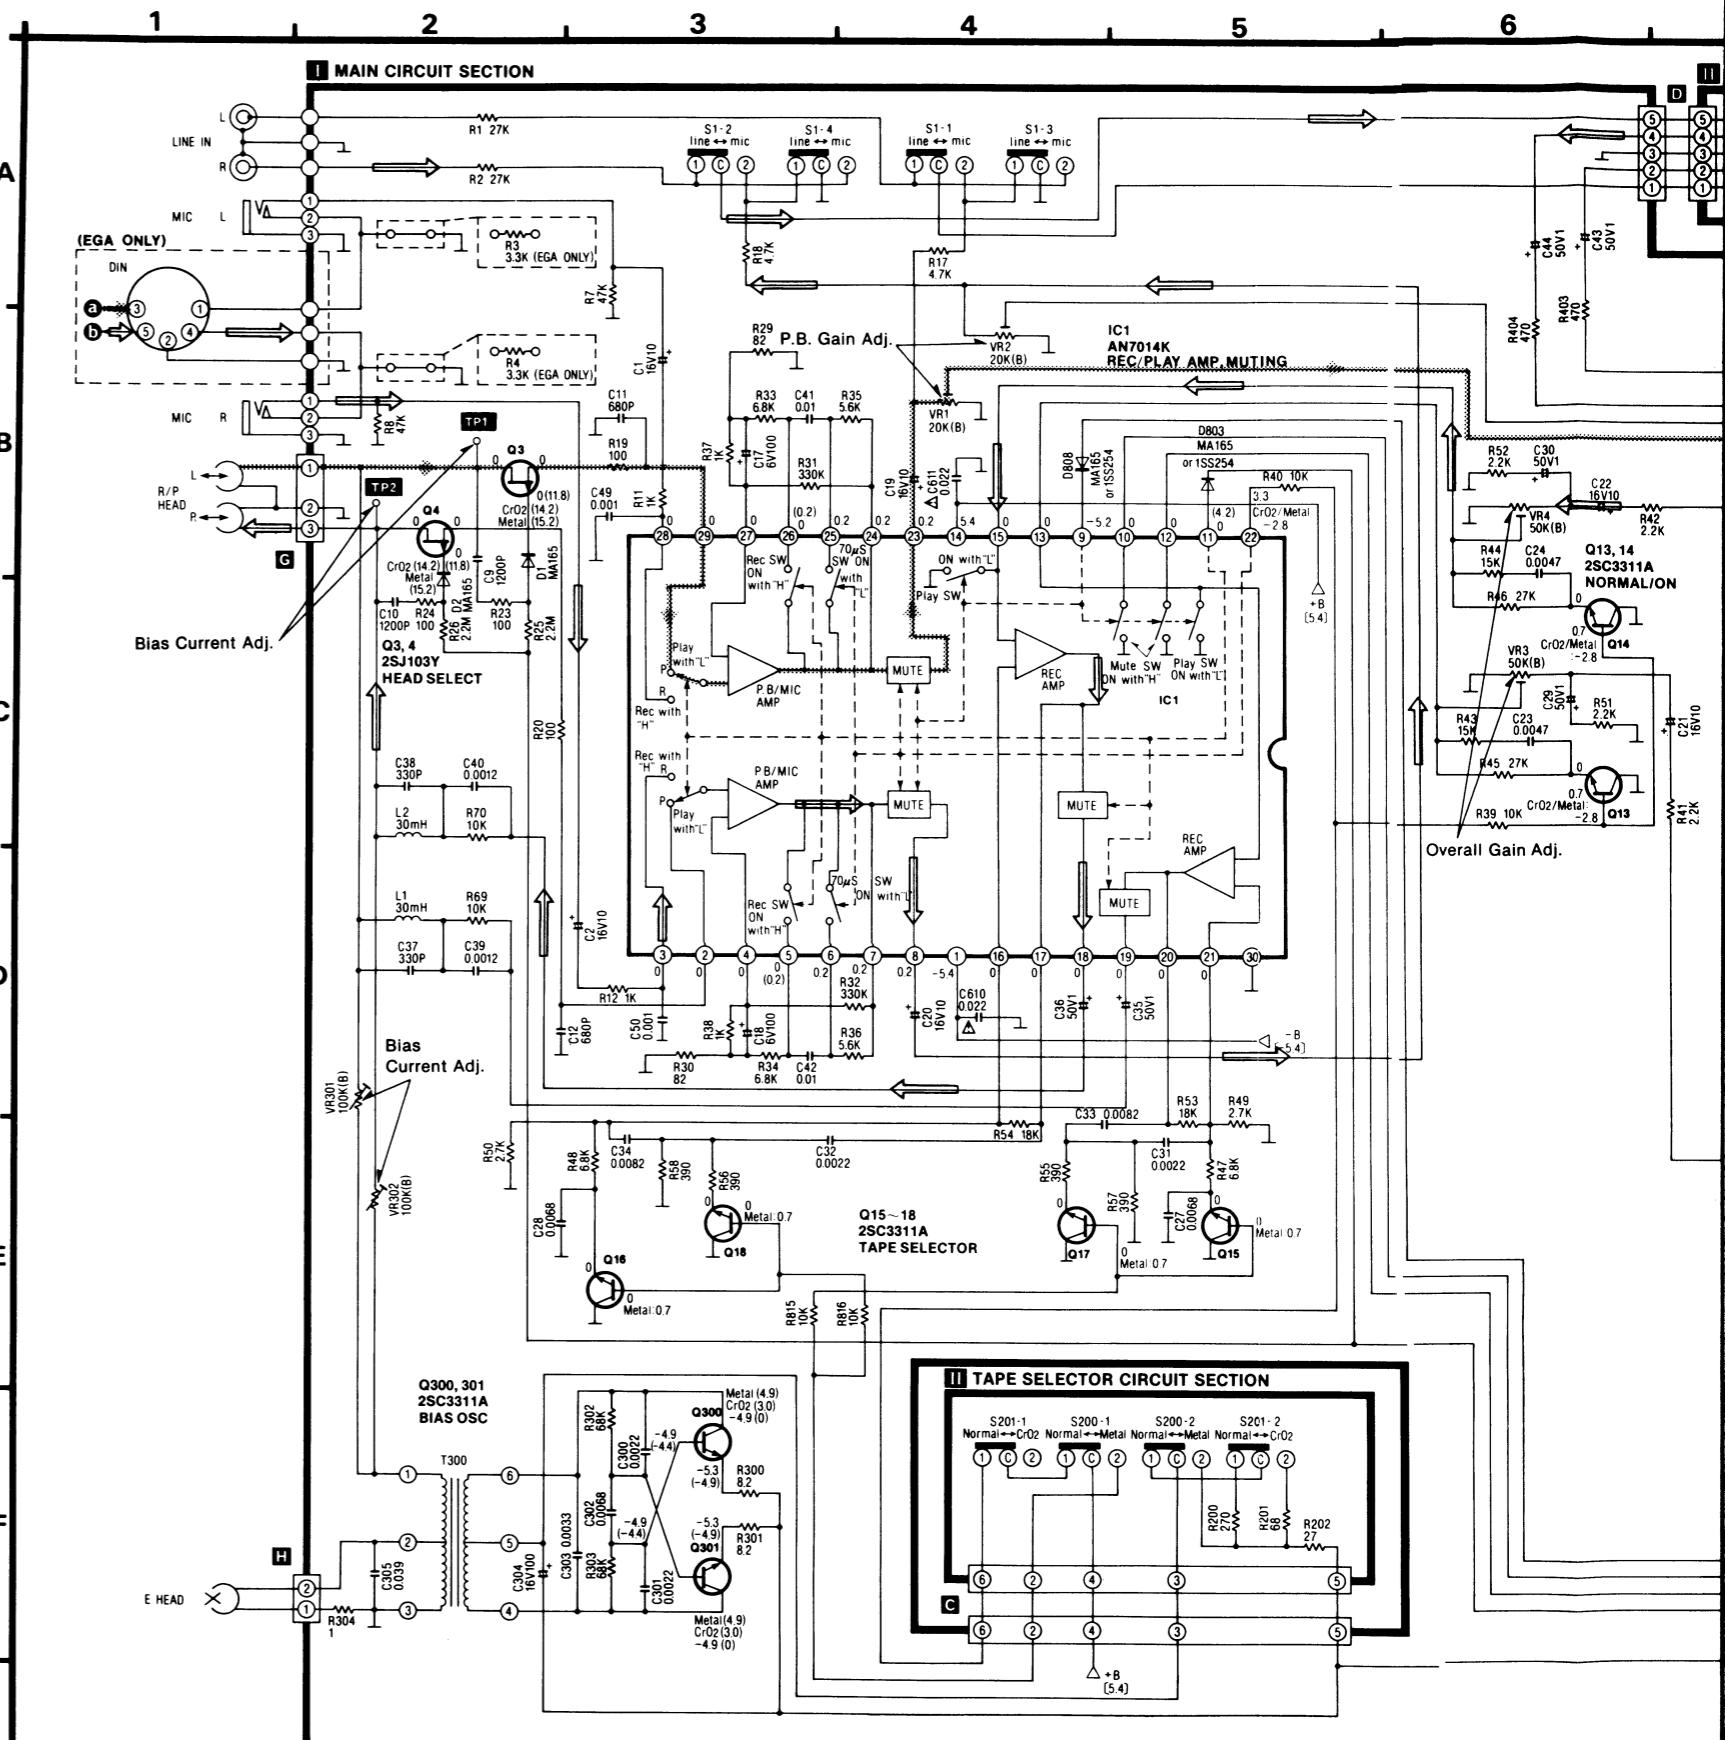

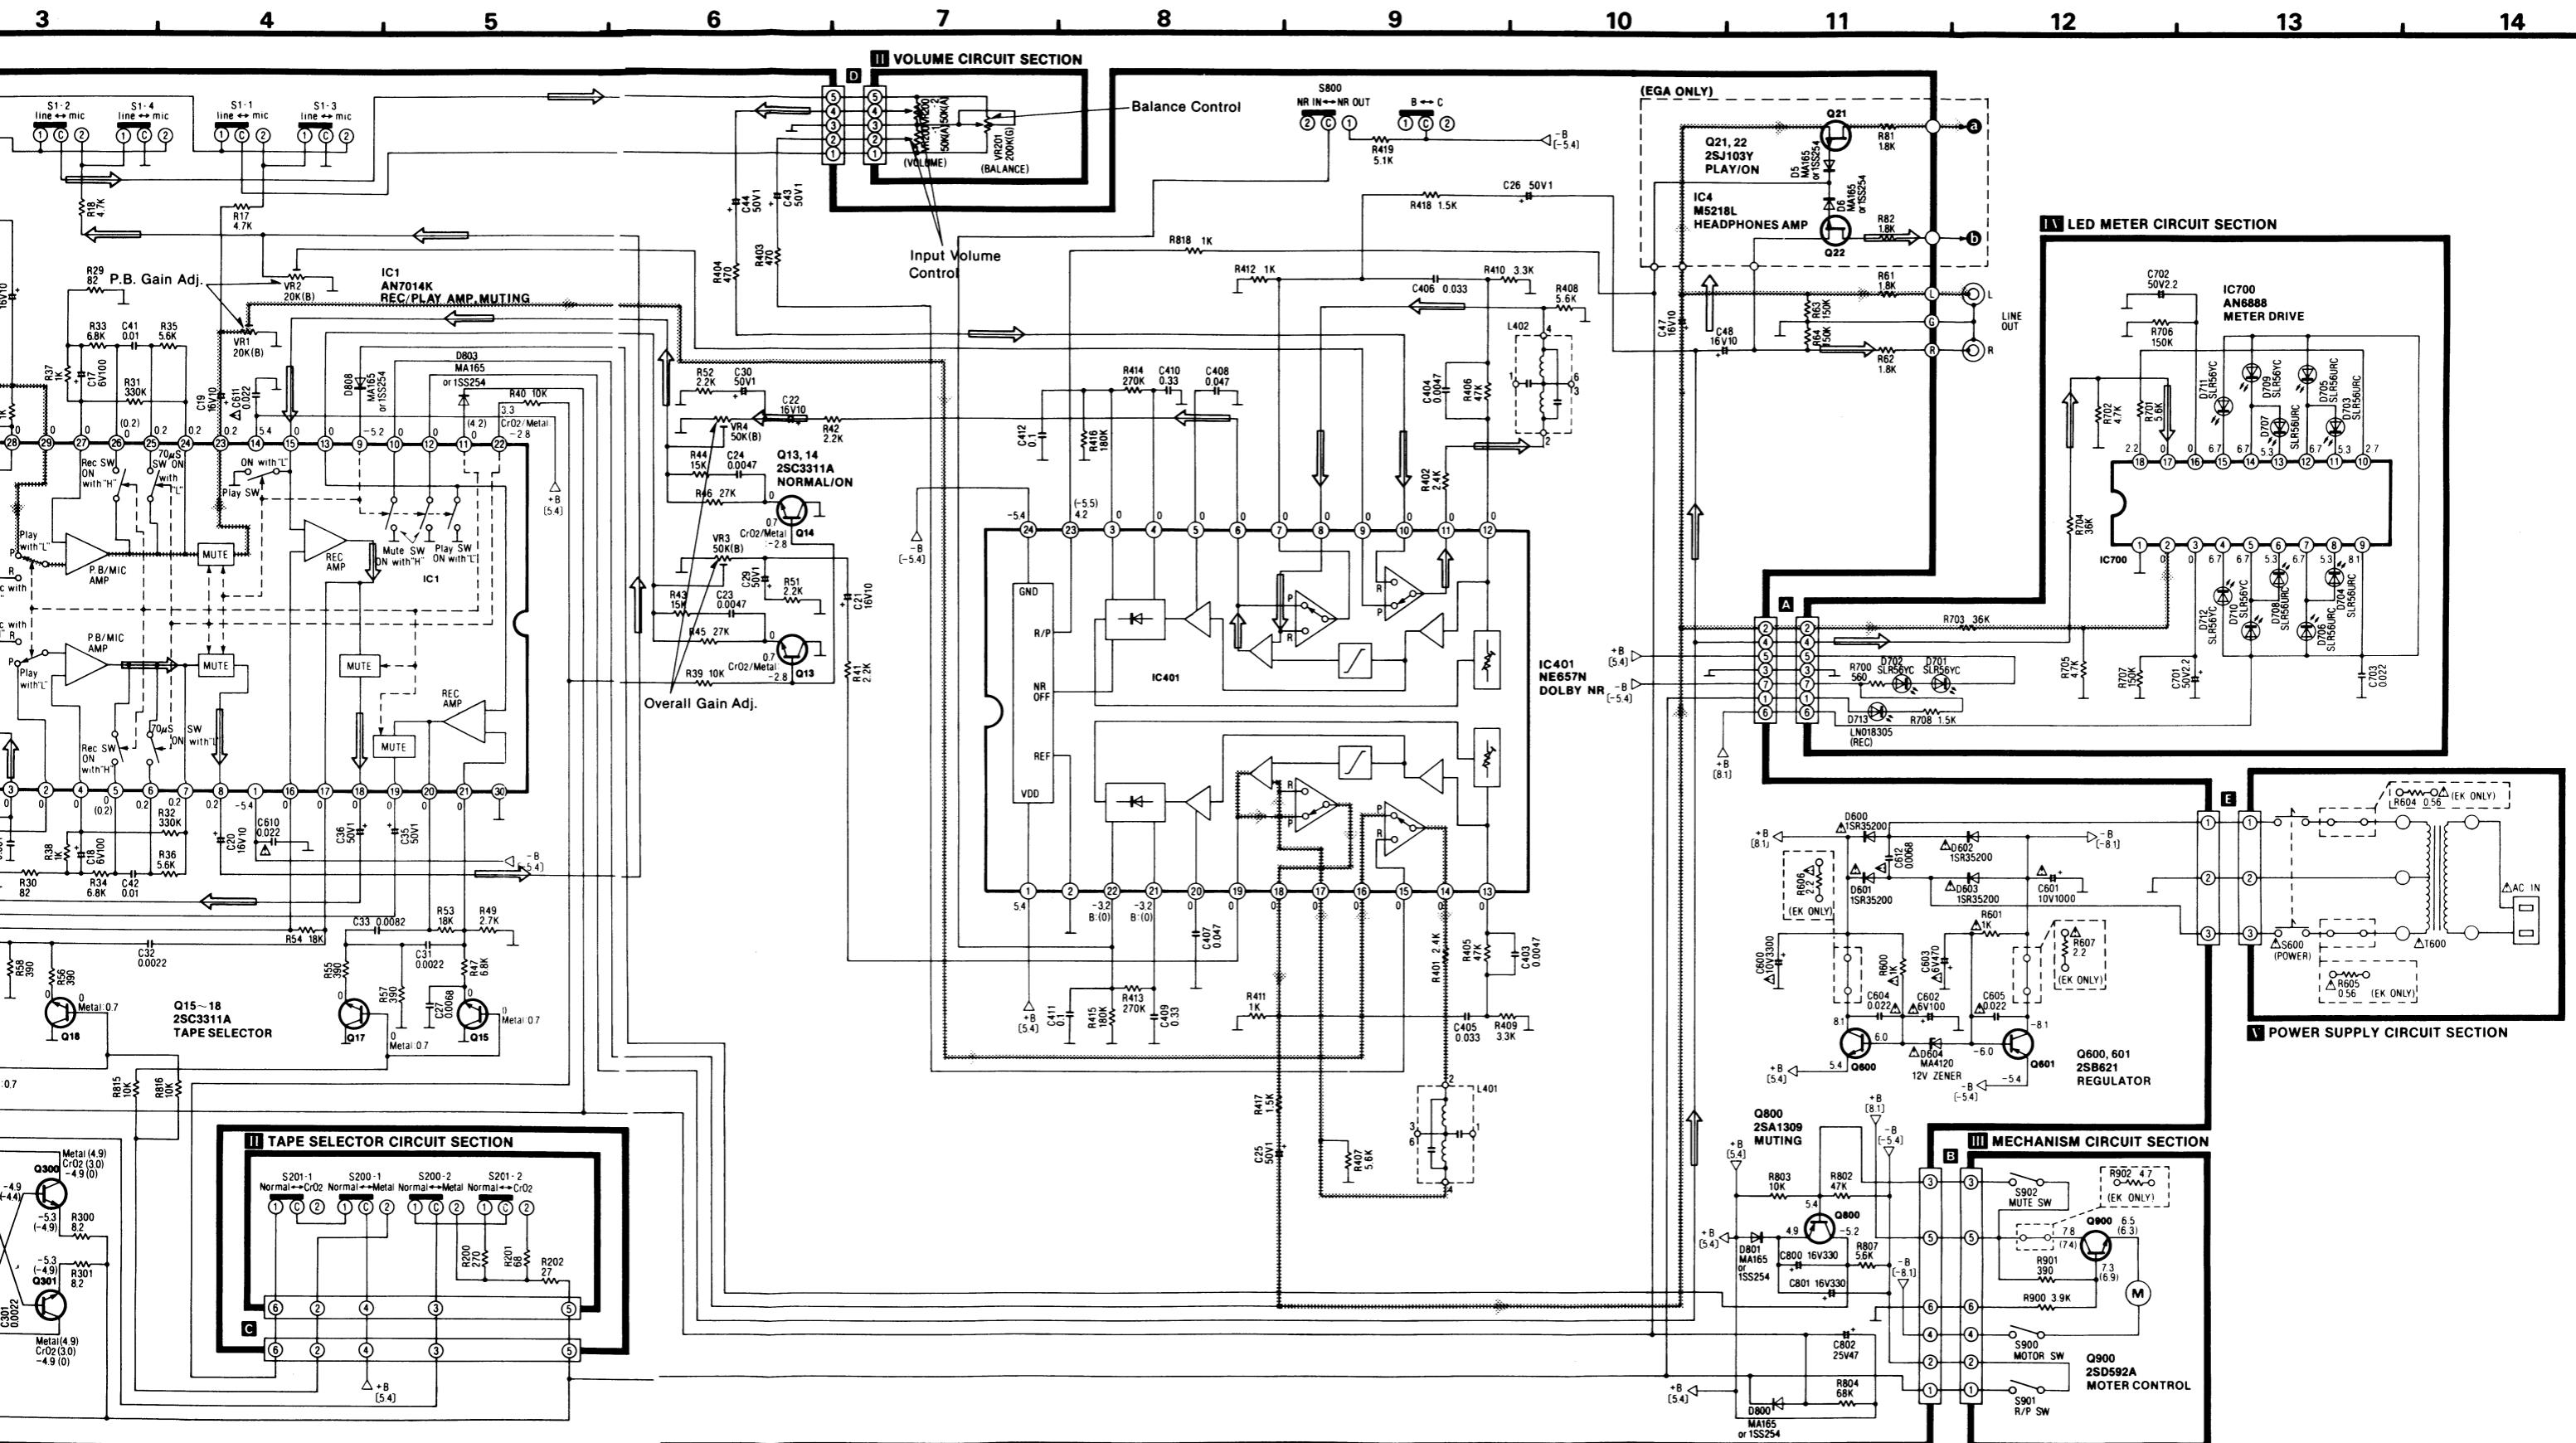

1 2 3 4 5 6 7 8 9

■ MECHANICAL PARTS LOCATION

NOTES:
 • When changing mechanism parts, apply the specified grease to the areas marked "x x" shown in the drawing "Mechanical Parts Location".


| Ref. No. | Part Name | Part No. |
|----------|--------------------|----------|
| ① | ROCOL PASTE | RZZ0L06 |
| ② | FLOI G-488M | SZZ0L28 |
| ③ | FLOI 947P | RZZ0L02 |
| ④ | SILICONE OIL NO. 2 | SZZ0L12 |
| ⑤ | FLOI G-488 | SZZ0L10 |
| ⑥ | FLOI G-311S | SZZ0L26 |


• The grease and/or oil shown in the parentheses function to prevent friction (lubrication).

SPECIFICATIONS


NOTE: The value indicated by the torque tape may fluctuate during torque measurement. In that case, obtain the middle of the values.

| | |
|--|-----------------------|
| Pressure of pressure roller | 350 ± 50g |
| Takeup tension * Use cassette torque meter | 35~70g·cm |
| Wow and flutter; (JIS) * Use test tapeQZZCWAT | Less than 0.1% (WRMS) |

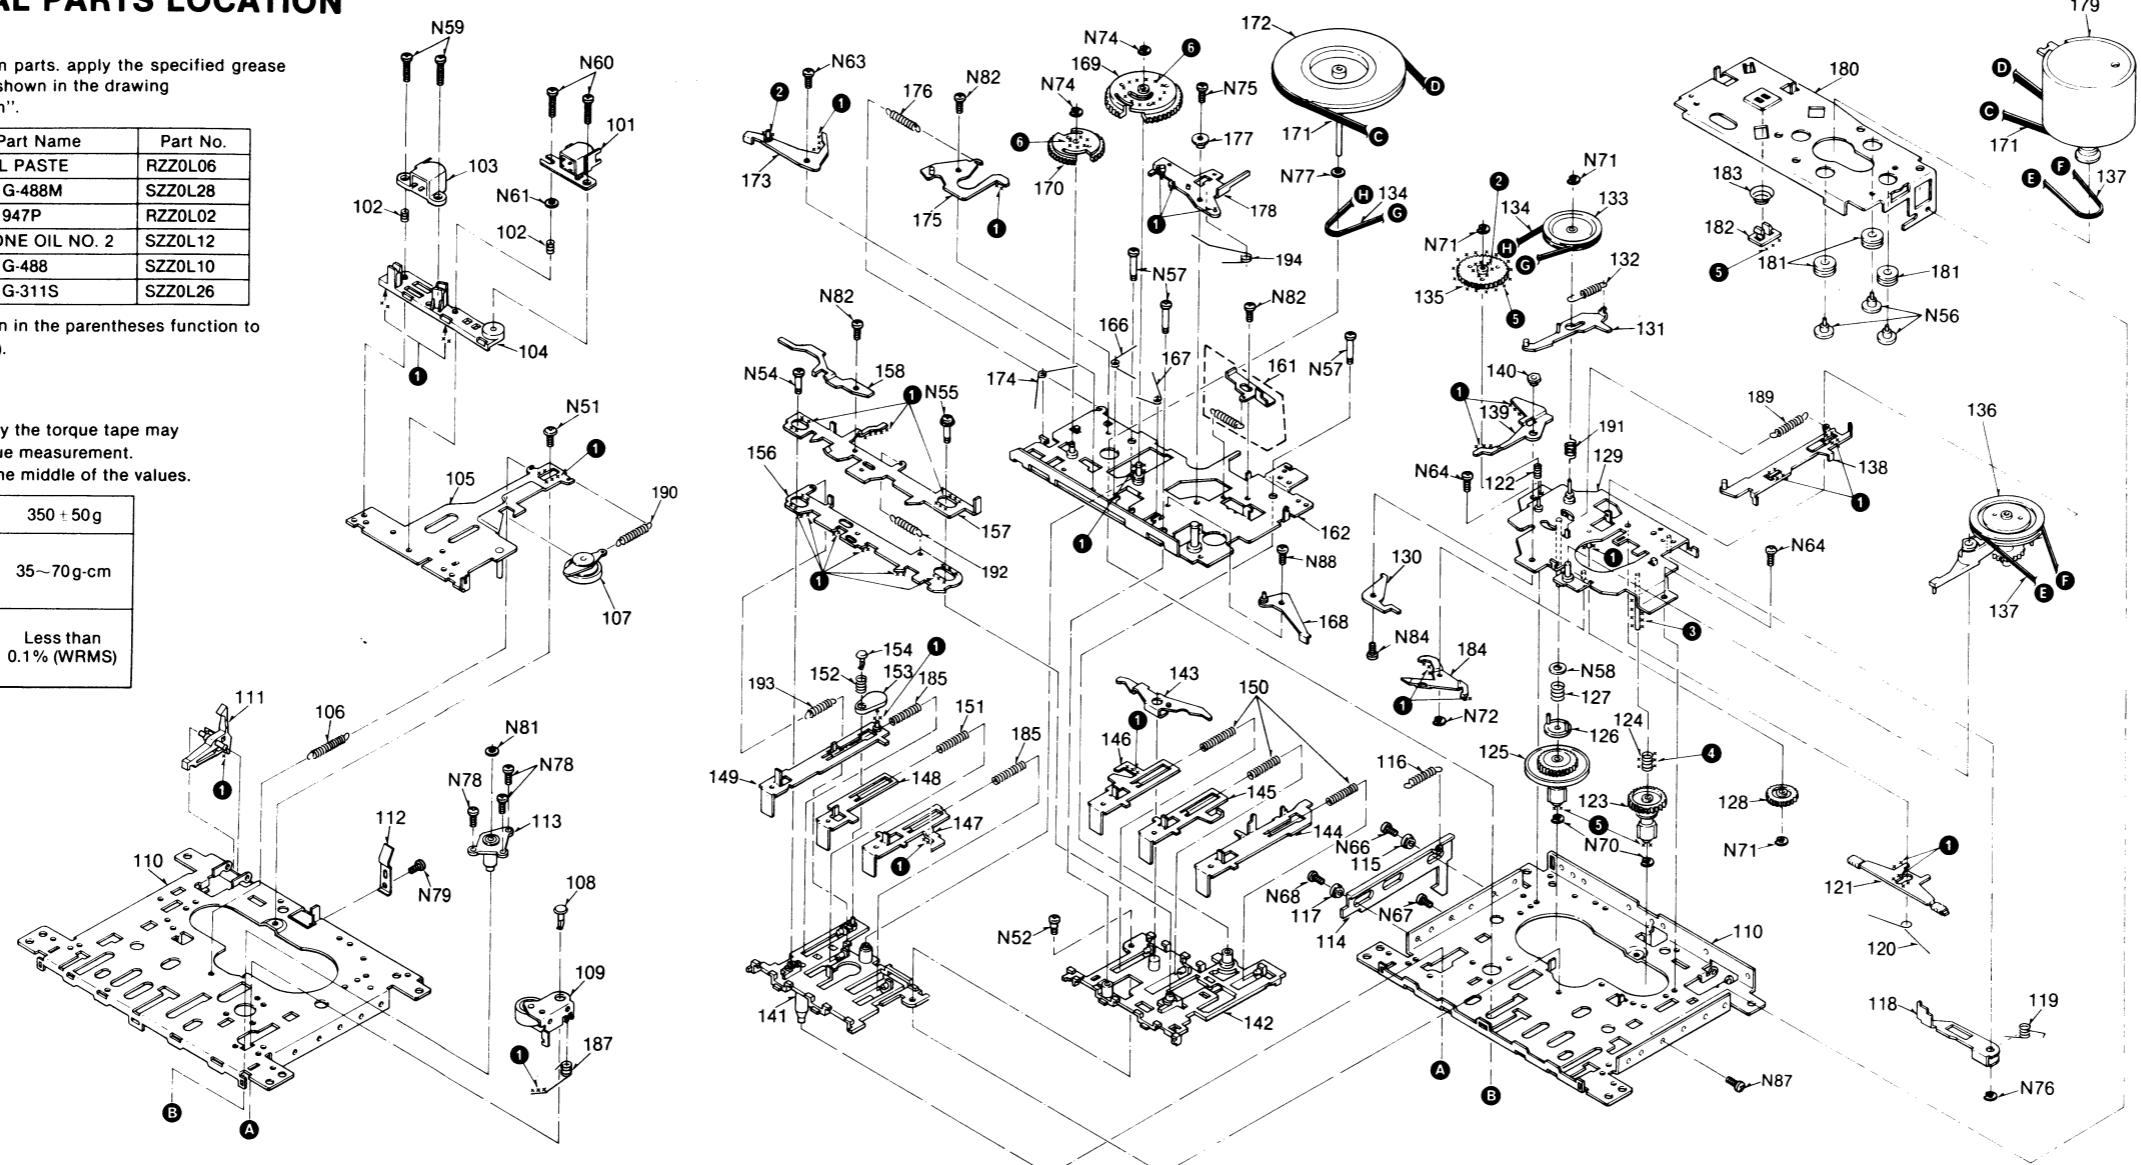

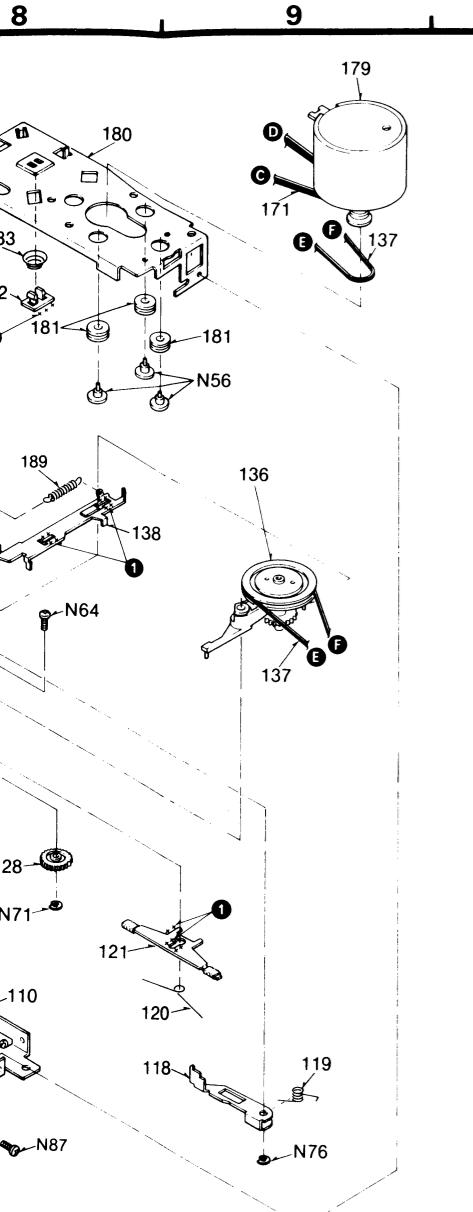

| Section | Ref. No. | Part No. | Part Name & Description |
|---------|----------|----------|---------------------------------|
| (1) | N60 | SMQT1634 | Screw $\oplus 2 \times 7$ (2) |
| (1) | N61 | XWG2 | Washer 2φ (1) |
| (2) | N63 | SMQT1582 | Collar Screw (1) |
| (1) | N64 | XYN2+C4 | Screw $\oplus 2 \times 4$ (2) |
| (1) | N66 | XYN2+C5 | Screw $\oplus 2 \times 5$ (1) |
| (1) | N67 | XYN2+C5 | Screw $\oplus 2 \times 5$ (1) |
| (1) | N68 | XSN2+6 | Screw $\oplus 2 \times 6$ (1) |
| (1) | N69 | RFE133Z | E-Ring 1.5φ Special (2) |
| (1) | N70 | N71 | Polyslider Washer (3) |
| (1) | N72 | SMQ4930 | E-Ring 1.2φ (1) |
| (1) | N73 | XUC12FT | E-Ring 2.0φ (2) |
| (1) | N74 | XUC2FT | Screw $\oplus 2.6 \times 6$ (1) |
| (1) | N75 | XYN26+C6 | Screw $\oplus 2.6 \times 6$ (1) |
| (1) | N76 | XUC15FT | E-Ring 1.5φ (1) |
| (1) | N77 | SMQ4932 | Polyslider Washer (1) |
| (1) | N78 | SMQ4934 | Screw $\oplus 2 \times 3$ (3) |
| (1) | N79 | XTN26+3 | Screw $\oplus 2.6 \times 3$ (1) |
| (1) | N81 | SMQ4936 | Nylon Washer (1) |
| (3) | N82 | SMQ1582 | 2×5×0.5 (1) |
| (3) | N83 | SMQ4944 | Collar Screw (3) |
| (1) | N84 | XYN2+C5 | Collar Screw (1) |
| (2) | N87 | SMQ4168 | Screw $\oplus 2 \times 5$ (2) |
| (2) | N88 | SMQ4168 | Collar Screw (1) |

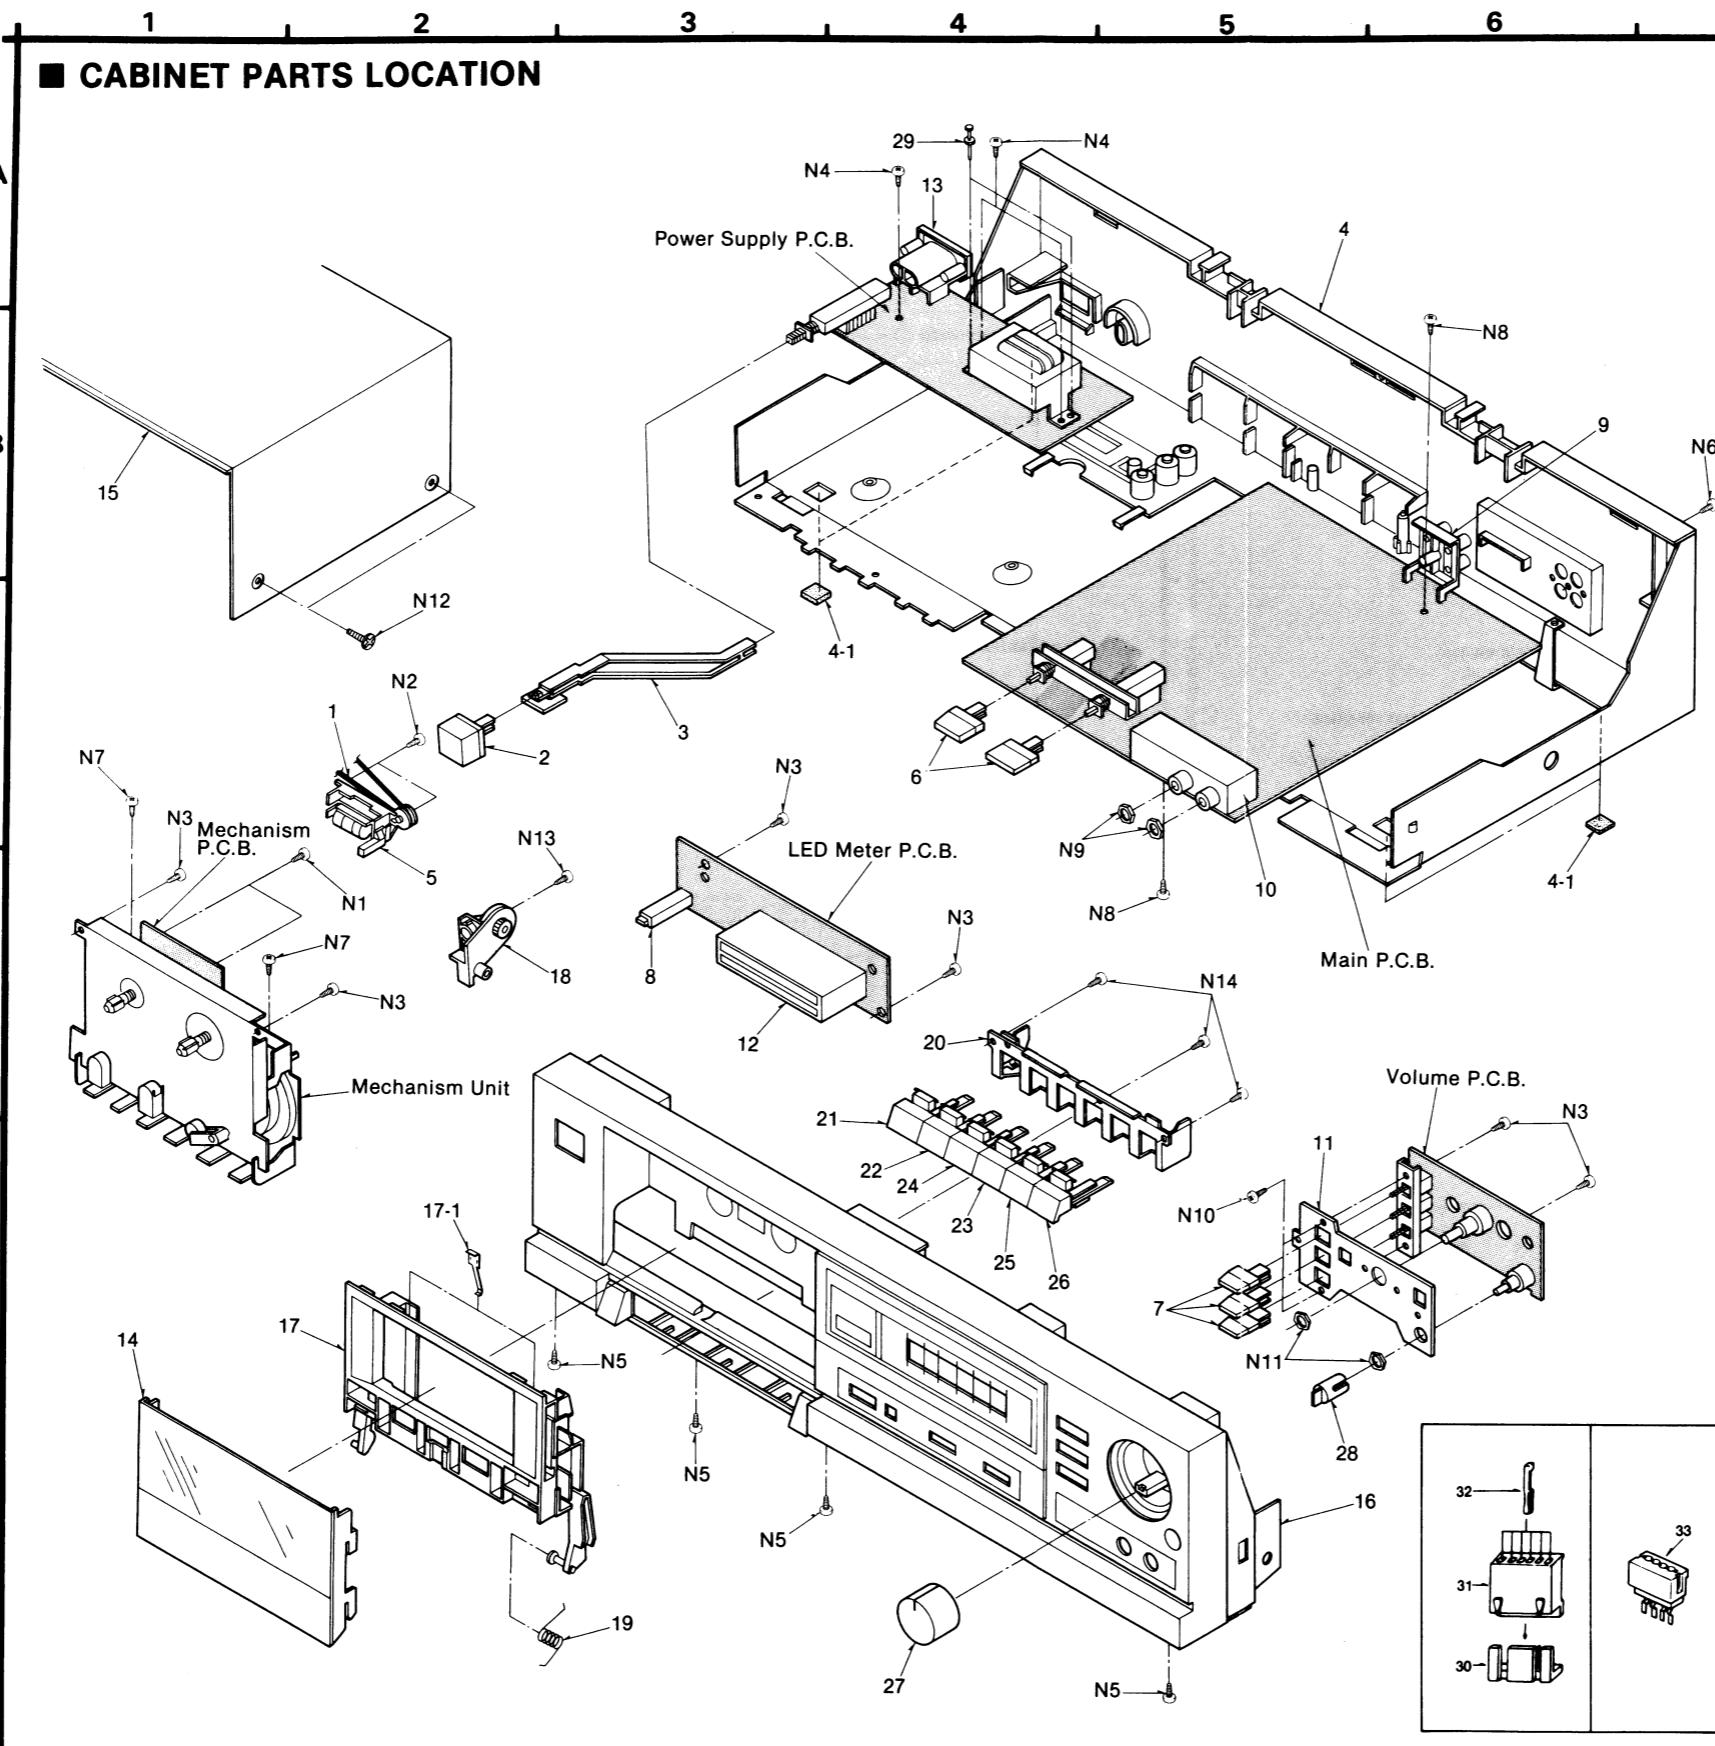

- Notes:
- Part numbers are indicated on most mechanical parts. Please use this part number for parts order.
 - Important safety notice: Components identified by \triangle mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.
 - \circled{G} -marked parts are used for black only, while \circled{O} -marked parts are for silver type only.
 - Part other than \circled{G} - and \circled{O} -marked are used for both black and silver type.
 - The parenthesized numbers in the column of description stand for the quantity per set.

Area

| | |
|------------------------------|---|
| * [M] U.S.A. | * [E] All European areas except United Kingdom. |
| * [EK] United Kingdom. | * [EGA] ... F.R. Germany. |

| Ref. No. | Part No. | Part Name & Description | Ref. No. | Part No. | Part Name & Description |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| CABINET and CHASSIS PARTS | | | | | |
| 1 | SMQ20013 | Counter Belt (1) | 26 | \circled{K} SBC806A | Button, PAUSE (1) |
| 2 | \circled{K} SBC866-3 | Power Button (1) | 26 | \circled{O} SBC806A-1 | Button, PAUSE (1) |
| 2 | \circled{O} SBC866 | Power Button (1) | 27 | \circled{K} SBN1204 | Knob, Input Level (1) |
| 3 | SUB255 | Connection Rod (1) | 27 | \circled{O} SBN1204-1 | Knob, Input Level (1) |
| 4 [E] | SYK1579-1 | Main Case Ass'y (1) | 28 | \circled{K} SBN1205 | Knob, Balance (1) |
| 4 [EK] | SKMSB105-KK | Main Case Ass'y (1) | 28 | \circled{O} SBN1205-1 | Knob, Balance (1) |
| 4 [EGA] | SKMSB105-KG | Main Case Ass'y (1) | 29 | SSUM101N08 | Nylon Rivet (2) |
| 4 [M] | SKMSB105-KM | Main Case Ass'y (1) | 30 | QJP1920TN | 2P Plug (1) |
| [4-1] | [SKL293 | Foot (4) | 30 | QJP1921TN | 3P Plug (1) |
| 5 | SJN19 | Tape Counter (1) | 31 | QJS1920TN | 2P Socket (1) |
| 6 | \circled{K} SBC723-1 | Button (2) | 31 | QJS1921TN | 3P Socket (1) |
| 6 | \circled{O} SBC723-4 | Button (2) | 32 | QJT1054 | Contact (5) |
| 7 | \circled{K} SBC799 | Button (3) | 33 | SJT30543-V | 5P Terminal (1) |
| 7 | \circled{O} SBC799-1 | Button (3) | 33 | SJT30643-V | 6P Terminal (1) |
| 8 | LN018305PH | L.E.D Ass'y (D713) (1) | SCREWS and NUTS | | |
| 9 | SJF3057N | Terminal Board (1) | 8 | N1 | XTV3+8F Tapping, $\oplus 3 \times 8$ (2) |
| 10 | QMA4779 | Bracket (Mic) (1) | 9 | N2 | XTV26+8J Tapping, $\oplus 2.6 \times 8$ (2) |
| 11 | SMN2000 | Bracket (Volume) (1) | 10 | N3 | XTV3+10JFR Tapping, $\oplus 3 \times 10$ (6) |
| 12 | SVW0083 | S.M.N. (1) | 11 | N4 | XTW3+12QFR Tapping, $\oplus 3 \times 12$ (3) |
| 13 | \triangle SJS9236 | AC Inlet (1) | 12 | N5 | XTB3+8J Tapping, $\oplus 3 \times 8$ (4) |
| 14 | \circled{K} SGE1781 | Cassette Lid (1) | 13 | N6 | XTB3+12JFZ Tapping, $\oplus 3 \times 12$ (2) |
| 14 | \circled{O} SGE1871-1 | Cassette Lid (1) | 14 | N7 | XTB3+6FFR Tapping, $\oplus 3 \times 6$ (2) |
| 15 | \circled{K} SKC1920K99 | Cabinet (1) | 15 | N8 | QNJ1070 Nut (3) |
| 15 | \circled{O} SKC1920S98 | Cabinet (1) | 16 | N9 | XTB3+8JFZ1 Nut (3) |
| [E, EK] | \circled{K} SGYSB105-KE | Front Panel Ass'y (1) | 16 | N10 | XTN3+6FFR Tapping, $\oplus 3 \times 6$ (2) |
| [E, EK] | \circled{K} SGYSB105-KG | Front Panel Ass'y (1) | 16 | N11 | XNS88 Nut, $\phi 8$ (2) |
| [E, EK] | \circled{O} SGYSB105-SE | Front Panel Ass'y (1) | 17 | N12 | \circled{K} SNE2125-1 Cabinet (4) |
| [E, EK] | \circled{O} SGYSB105-SG | Front Panel Ass'y (1) | 17 | N12 | \circled{O} SNE2125 Cabinet (4) |
| [E, EK] | \circled{K} SGYSB105-KM | Front Panel Ass'y (1) | 18 | N13 | XTV3+12J Tapping, $\oplus 3 \times 12$ (1) |
| [E, EK] | \circled{O} SGYSB105-SM | Front Panel Ass'y (1) | 18 | N14 | XTV26+8J Tapping, $\oplus 2.6 \times 8$ (3) |
| ACCESSORIES | | | | | |
| A1 [E] | SQF12658 | Instruction Book (1) | P1 | \circled{K} SPG5574 | Carton Box (1) |
| A1 [EK] | SQF12659 | Instruction Book (1) | P1 | \circled{K} SPG5575 | Carton Box (1) |
| A1 [EGA] | SQF12660 | Instruction Book (1) | P1 | \circled{O} SPG5575 | Carton Box (1) |
| A1 [M] | SQF12661 | Instruction Book (1) | P1 | \circled{K} SPG5577 | Carton Box (1) |
| 17 | SGXSB205-KE | Cassette Holder Ass'y (1) | P1 | \circled{K} SPG5578 | Carton Box (1) |
| [17-1] | [QBP2006A | Tape Pressure Spring (1) | P2 | SPS4705 | Pad, Left Side (1) |
| 18 | SGXSB205-KE1 | Damper Gear Ass'y (1) | P3 | SPS4706 | Pad, Right Side (1) |
| 19 | SUS797-1 | Holder Spring (1) | P3 | SPS4723 | Pad (1) |
| 20 | SMN2001-1 | Bracket (1) | P4 | XZB50X65A02 | Polyethylene Bag (1) |
| 21 | \circled{K} SBC801A | Button, REC (1) | P5 | | |
| 21 | \circled{O} SBC801A-1 | Button, REC (1) | | | |
| 22 | \circled{K} SBC802A | Button, PLAY (1) | | | |
| 22 | \circled{O} SBC802A-1 | Button, PLAY (1) | | | |
| 23 | \circled{K} SBC803A | Button, FF (1) | | | |
| 23 | \circled{O} SBC803A-1 | Button, FF (1) | | | |
| 24 | \circled{K} SBC804A | Button, REW (1) | | | |
| 24 | \circled{O} SBC804A-1 | Button, REW (1) | | | |
| 25 | \circled{K} SBC805A | Button, STOP (1) | | | |
| 25 | \circled{O} SBC805A-1 | Button, STOP (1) | | | |

Dolby NR-Equipped Stereo Cassette Deck

RS-B105

DEUTSCH

- This booklet includes the specifications and adjusting procedures of Model RS-B105 (Order No. HAD8602336C0) written in German, French and Spanish.
- File this booklet together with the service manual of Model RS-B105.
- Dieses Büchlein umfaßt die technischen Daten und Justierverfahren für Modell RS-B105 (Bestell-Nr. HAD8602336C0) in den Sprachen Deutsch, Französisch und Spanisch.
- Bewahren Sie dieses Büchlein zusammen mit dem Service-Handbuch für Modell RS-B105 auf.
- Cette brochure comprend les spécifications et les procédures de mises du Modèle RS-B105 (Nº d'ordre HAD8602336C0) écrites en allemand, en français et en espagnol.
- Classer cette brochure en même temps qu'avec le manuel de service du Modèle RS-B105.
- Este librito incluye las especificaciones y procedimientos de Modelo RS-B105 (Pedido Nº HAD8602336C0) escritas en alemán, francés y español.
- Guardar este librito juntamente con el manual de servicio de Modelo RS-B105.

DEUTSCH

■ TECHNISCHE DATEN

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| System | Stereo-Cassetttendeck | Geräuschspannungsabstand: |
| Spuren | 4 Spuren, 2 Kanäle | (Signalpegel = max. Aussteuerungspiegel, CrO ₂ -Band) |
| Tonköpfe | | mit Dolby-B-Rauschunterdrückung 66dB (CCIR) |
| Aufnahme/Wiedergabe | MX-Kopf | ohne Rauschunterdrückung 56dB (nach A bewertet) |
| Löschen | Ferrit-Kopf mit Doppelspalt | Gleichlauschwankungen 0,08% (WRMS) |
| Motor | 1-Motor | ±0,2% (DIN) |
| Aufnahmesystem | Wechselstrom-Vormagnetisierung | |
| Vormagnetisierungs frequenz | 50kHz | Umsetzzeit ca. 105 s für C-60-Cassette |
| Löschesystem | Wechselstrom-Vormagnetisierung | EingangsEmpfindlichkeit und Impedanz |
| Bandgeschwindigkeit | 4,8cm/s | MIC 0,25mV/400Ω~10kΩ |
| Frequenzgang | | LINE 60mV/47kΩ |
| Reinlesenbänder | 20Hz~16.000Hz | DIN 0,25mV/3,3kΩ |
| | 30Hz~15.000Hz (DIN) | |
| | 40Hz~15.000Hz±3dB | Ausgangsspannung und Impedanz |
| CrO₂-Bänder | 20Hz~15.000Hz | LINE 400mV/3,2kΩ |
| | 30Hz~15.000Hz (DIN) | Stromaufnahme 9W |
| | 40Hz~14.000Hz±3dB | Stromversorgung |
| Normalbänder | 20Hz~15.000Hz | Netz 50Hz/60Hz, 220V für Europa ohne England. |
| | 30Hz~15.000Hz (DIN) | Abmessungen (B×H×T) 430×115×220mm |
| | 40Hz~14.000Hz±3dB | Gewicht 3,0kg |

■ MESSUNGEN UND EINSTELL METHODEN

Meßbedingungen

- Eingangspegelregler; Maximum
- Balanceregler; Mitte
- Bandarten-Wahlschalter; Normal
- Dolby-Rauschunterdrückungs-Schalter; out
- Überprüfen, ob die Köpfe sauber sind.
- Überprüfen, ob die Bandantriebsachse und die Andruckrolle sauber sind.
- Umgebungstemperatur für die Messung; 20±5°C (68±9°F)

Meßinstrumente

- Elektronisches Voltmeter (EVM)
- Oszilloskop
- Digitaler Frequenzmesser
- Audiofrequenz-Oszillator
- Dämpfungswiderstand
- Gleichstrom-Voltmeter
- Widerstand (600Ω)

Testband

- Kopfazimut-Justierung (8kHz, -20dB); QZZCFM
- Justierung der Bandgeschwindigkeit (3kHz, -10dB); QZZCWAT
- Wiedergabe-Frequenzgang (315Hz, 12,5kHz, 10kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125kHz, 63Hz, -20dB); QZZCFM
- Justierung des Wiedergabe-Verstärkungsgrades (315Hz, 0dB); QZZCFM
- Gesamtfrequenzgang, Gesamtverstärkungsgrad-Justierung
 - Normales Referenz-Leerband; QZZCRA
 - CrO₂-Referenz-Leerband; QZZCRX
 - Reineisen-Referenz-Leerband; QZZCRZ

Kopfazimut-Justierung

1. Die Anschlußverbindungen für die Testgeräte sind in Abb. 1 gezeigt.
2. Den Azimut-Justierungsteil (8kHz, -20dB) des Testbandes (QZZCFM) wiedergeben und die Winkeljustierungs-Einstellschraube so verstetzen, daß der Ausgang vom linken und rechten Kanal maximal wird. (Wenn die Justierpositionen für den linken und rechten Kanal verschieden sind, ist eine Position zu finden, wo der Ausgang des linken und rechten Kanals ausgelichen ist, und dann ist die Justierung durchzuführen.)
3. Gleichzeitig eine Lissajous-Wellenform ziehen und Phasenablenkung eliminieren.
4. Nach erfolgter Justierung sind die Bandführungs-Höhen-und-Winkeljustierschrauben zu sichern.




Abb. 2

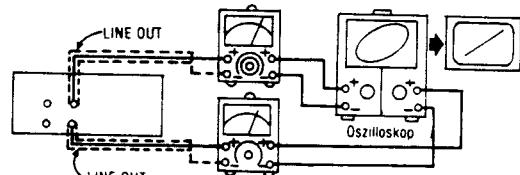


Abb. 1

Bandgeschwindigkeits-Justierung

1. Der Testaufbau ist in Abb. 3 gezeigt.
2. Den mittleren Teil des Testbandes (QZZCWAT) wiedergeben.
3. Den Drehwiderstand im Motor so justieren, daß die Ausgangsleistung dem Standard-Wert entspricht.

Standard-Wert: $3000 \pm 20 \text{ Hz}$

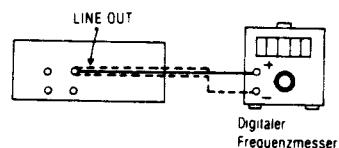


Abb. 3

Wiedergabe-Frequenzgang

1. Der Testaufbau ist in Abb. 4 gezeigt.
2. Den Wiedergabe-Frequenzgangteil (315Hz, 12,5kHz~63Hz, -20dB) des Testbandes (QZZCFM) wiedergeben.
3. Überprüfen, ob der Frequenzgang innerhalb des in Abb. 5 für den linken und rechten Kanal gezeigten Bereichs liegt.

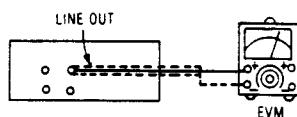


Abb. 4

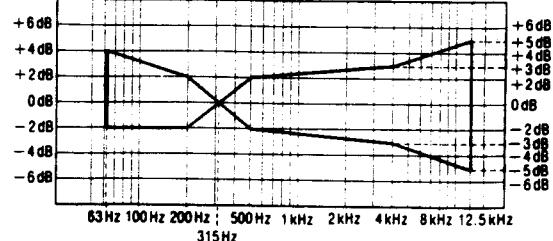


Abb. 5

Justierung des Wiedergabe-Verstärkungsgrades

1. Der Testaufbau ist in Abb. 4 gezeigt.
2. Den für den Wiedergabe-Verstärkungsgrad justierten Teil (315Hz, 0dB) des Testbandes (QZZCFM) wiedergeben.
3. Den Drehwiderstand 1, (linker Kanal) (Drehwiderstand 2 (rechter Kanal)) so justieren, daß die Ausgangsleistung dem Standard-Wert entspricht.

Standard-Wert: $0.4 \text{ V} \pm 0.5 \text{ dB} (0.02 \text{ V})$

Justierung des Vormagnetisierungsstroms

- Der Testaufbau ist in Abb. 6 gezeigt.
- Den Bandsorten-Wahlschalter in die "Normal"-Position einstellen.
- Eine Normalband-Cassette einsetzen.
- Die Aufnahmetaste und die Pausentaste drücken.
- Den Eingangspegelregler auf Minimum einstellen und den Drehwiderstand 301 (linker Kanal) (Drehwiderstand 302 (rechter Kanal)) so einstellen, daß die Ausgangsleistung zwischen Testpunkt 1 (linker Kanal) (Testpunkt 2 (rechter Kanal)) und Masse dem Standard-Wert entspricht.
- Anschließend für CrO₂-und Reineisenband auf gleiche Weise prüfen.

9V (Normal)
 Referenzwert: 14V (CrO₂)
 17V (Metal)

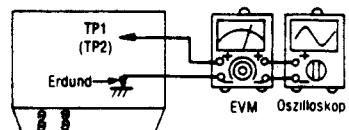


Abb. 6

Gesamtfrequenzgang

- Der Testaufbau ist in Abb. 7 gezeigt.
- Den Bandsorten-Wahlschalter in die "Normal"-Position einstellen.
- Eine Normalband-Leercassette (QZZCRA) einsetzen und aufnehmen, während ein Signal von nacheinander 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz und 10kHz bei 20dB, abgeschwächt vom Referenz-Eingangspegelsignal (1kHz, -24dB) eingegeben wird.
- Das in Schritt 2 aufgezeichnete Signal wiedergeben und prüfen, ob der Pegel jeder Ausgangsfrequenz im Bereich liegt, der in Abb. 8 im Vergleich zur Referenzfrequenz (1kHz) gezeigt wird.
- Falls er nicht im Standard-Bereich liegt, ist der Vormagnetisierungsstrom mit Drehwiderstand 301 (linker Kanal) (Drehwiderstand 302 (rechter Kanal)) so zu justieren, daß der Frequenzpegel innerhalb des Standards zu liegen kommt.
 - Erhöhter Pegel im Frequenzbereich..... Den Vormagnetisierungsstrom erhöhen.
 - Reduzierter Pegel im Frequenzbereich..... Den Vormagnetisierungsstrom senken.
- Anschließend das auf der CrO₂-Leerband-Cassette (QZZCRX) und der Reineisenband-Leercassette (QZZCRZ) aufgezeichnete Signal auf 12,5kHz erhöhen und auf gleiche Weise justieren, wie vorgehend beschrieben. Dann überprüfen, ob der Frequenzpegel innerhalb des in Abb. 9 gezeigten Bereichs liegt.

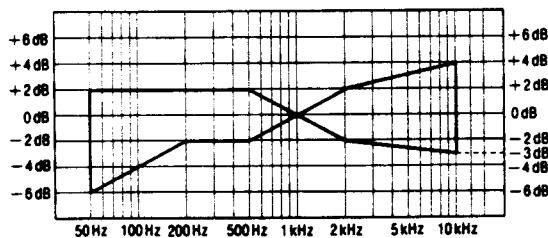


Abb. 8

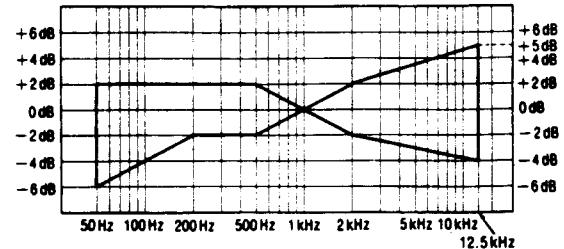


Abb. 9

Justierung des Gesamtverstärkungsgrades

- Der Testaufbau ist in Abb. 7 gezeigt.
- Den Bandsorten-Wahlschalter in die "Normal"-Position einstellen.
- Eine Normalband-Leercassette (QZZCRA) einsetzen und im Aufnahmepause-Zustand des Gerätes das Referenzsignal (1kHz, -24dB) eingeben.
- Die Ausgangsleistung mit dem Dämpfungswiderstand auf 0,42V justieren und dann aufnehmen.
- Das in Schritt 3 aufgezeichnete Signal wiedergeben und überprüfen, ob die Ausgangsleistung dem Standard-Wert entspricht.
- Falls sie nicht dem Standard-Wert entspricht, ist der Drehwiderstand 3 (linker Kanal) (Drehwiderstand 4 (rechter Kanal)) zu justieren, und dann sind die Schritte (2), (3) und (4) zu wiederholen, bis die Ausgangsleistung dem Standard-Wert entspricht.

Standard-Wert: 0,4V ± 0,05V

Dolby-Rauschunterdrückungs-Schaltkreis

- Der Testaufbau ist in Abb 10 gezeigt.
- Eine Normalband-Cassette einsetzen und im Aufnahmepause-Zustand des Gerätes ein 5kHz-Signal eingeben.
- Mit dem Dämpfungswiderstand so justieren, daß die Ausgangsleistung zwischen Anschluß ⑥ (linker Kanal) {Anschluß ⑩ (rechter Kanal)} des IC401 und Masse 12.3mV beträgt.
- Den Rauschunterdrückungs-Schalter (NR) einschalten und prüfen, ob der Pegel wie vorgeschrieben gegenüber dem Pegel im rauschunterdrückungsfreien Zustand verändert wird.

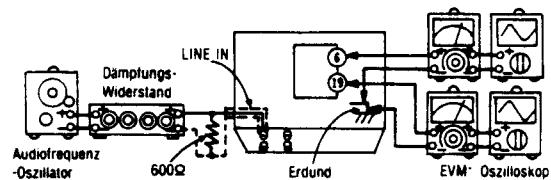
Standard-Wert: $8 \pm 1,5 \text{ dB}$ 

Abb. 10

FRANÇAIS**CARACTERISTIQUES**

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Platine | Platine magnéto-cassette stéréo | Rapport signal/bruit: |
| Pistes | 4 pistes, 2 canaux | (niveau de signal = niveau d'enregistrement maximum, bande magnétique de type CrO ₂) |
| Têtes | | Système de Dolby B 66 dB (CCIR) |
| ENREGISTREMENT/LECTURE | Tête en MX | Pas de système de NR 56 dB (A pondéré) |
| Effacement | Tête en ferrite à double entrefer | Pleurage et scintillement 0,08 % (WRMS) ± 0,2 % (DIN) |
| Moteur | 1-moteur | |
| Système d'enregistrement | Polarisation CA | Temps d'avance rapide et de rebobinage Environ 105 secondes pour une cassette C-60 |
| Fréquence de polarisation | 50 kHz | |
| Système d'effacement | Polarisation CA | Sensibilité et impédance d'entrée |
| Vitesse de défilement de la bande | 4,8 cm/sec. | MIC 0,25 mV/400Ω~10 kΩ LIGNE 60 mV/47 kΩ |
| Réponse en fréquence | | Tension et impédance de sortie LIGNE 400 mV/3,2 kΩ |
| Métal | 20 Hz~16.000 Hz | Consommation 9 W |
| | 30 Hz~15.000 Hz (DIN) | Alimentation AC 50 Hz/60 Hz 220 V pour l'Europe sauf la Grande Bretagne |
| CrO₂ | 40 Hz~15.000 Hz ± 3 dB | Dimensions (L × H × P) 430 × 115 × 220 mm |
| | 20 Hz~15.000 Hz | Poids 3,0 kg |
| | 30 Hz~15.000 Hz (DIN) | |
| Normal | 40 Hz~14.000 Hz ± 3 dB | |
| | 20 Hz~15.000 Hz | |
| | 30 Hz~15.000 Hz (DIN) | |
| | 40 Hz~14.000 Hz ± 3 dB | |

MÉTHODES DES MEASURES ET REGLAGES**Conditions pour le mesurage**

- Commandes du niveau d'entrée; Maximum
- Régulateurs de balance; Centre
- Commutateur sélecteur de bande; Normal
- Commutateur de réduction des bruits Dolby; Hors circuit

- S'assurer que les têtes soient propres.
- S'assurer que le cabestan et les galets-presseurs soient propres.
- Température de la pièce jugée: $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ($68 \pm 9^\circ\text{F}$)

Appareils de mesure

- Voltmètre électronique
- Oscilloscope
- Compteur de fréquence numérique
- Oscillateur de fréquence audio
- A.T.T. (Atténuateur)
- Voltmètre à C.C.
- Résistance (600Ω)

Bandes d'essai

- Réglage de l'angle des têtes de lecture (8kHz, -20dB); QZZCFM
- Réglage de la vitesse de défilement de la bande (3kHz, -10dB); QZZCWAT
- Réponse en fréquence de la lecture (315Hz, 12,5kHz, 10kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz, 63Hz, -20dB); QZZCFM
- Réglage d'amplification de la lecture (315Hz, 0dB); QZZCFM
- Réponse en fréquence globale, réglage d'amplification globale
 - Bande vierge de référence normale; QZZCRA
 - Bande vierge de référence CrO_2 ; QZZCRX
 - Bande vierge de référence métallisée; QZZCRZ

Réglage de l'angle des têtes de lecture

1. Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 1.
2. Faire jouer la partie réglée azimutale (8kHz, -20dB) de la bande d'essai (QZZCFM) et régler la vis de mise au point azimutale de telle sorte que les puissances de sortie du canal de gauche et du canal de droite soient au maximum.
(Si les positions de réglage du canal de gauche et du canal de droite sont différentes, trouver une position où les puissances de sortie des canaux de gauche et de droite soient équilibrées, puis effectuer la mise au point.)
3. En même temps, établir une forme d'onde de Lissajous et éliminer la déviation de phase.
4. Après le réglage, bloquer les vis du réglage angulaire et de la hauteur des guides de bande.




Fig. 2

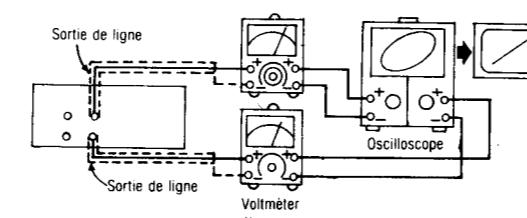


Fig. 1

Réglage de la vitesse de défilement de la bande

1. Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 3.
2. Faire jouer la partie centrale de la bande d'essai (QZZCWAT).
3. Régler VR dans le moteur de telle sorte que la puissance de sortie soit en deçà de la normale.

Valeur normalisée: $3000 \pm 20\text{Hz}$

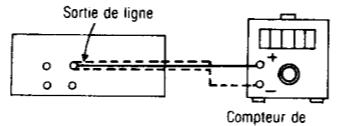


Fig. 3

Réponse en fréquence de la lecture

1. Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 4.
2. Faire jouer la partie de la réponse en fréquence de la lecture (315Hz, 12,5kHz~63Hz, -20dB) de la bande d'essai (QZZCFM).
3. Vérifier que la fréquence soit en deçà de la plage montrée à la Fig. 5, à la fois pour le canal de gauche et le canal de droite.

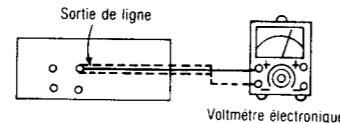


Fig. 4

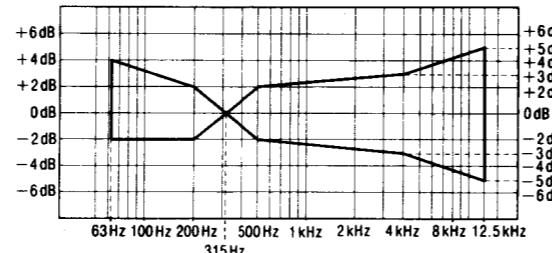


Fig. 5

Réglage d'amplification de la lecture

1. Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 4.
2. Faire jouer la partie réglée d'amplification de la lecture (315Hz, 0dB) de la bande d'essai (QZZCFM).
3. Régler VR 1 (canal de gauche) [VR 2 (canal de droite)] de telle sorte que la puissance de sortie soit en deçà de la normale.

Valeur normalisée: $0,4 \pm 0,5\text{dB} (0,02\text{V})$

Réglage du courant de polarisation

1. Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 6.
2. Régler le commutateur sélecteur de bande sur la position normale.
3. Introduire la bande normale.
4. Appuyer sur les touches d'enregistrement et d'intermission.
5. Réduire au minimum la commande du niveau d'entrée et régler VR301 (canal de gauche) [VR302 (canal de droite)], de telle sorte que la puissance de sortie entre TP1 (canal de gauche) [TP2 (canal de droite)] et la masse soit en deçà de la normale.
6. Après cela, vérifier de la même manière pour la bande CrO_2 et la bande métallisée.

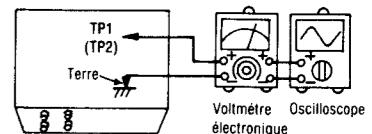


Fig. 6

9V (Normal)
Valeur de référence: 14V (CrO_2)
17V (Metal)

Réponse en fréquence globale

1. Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 7.
2. Régler le commutateur sélecteur de bande sur la position normale.
3. Installer une bande vierge normale (QZZCRA) et enregistrer en appliquant un signal (50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz et 10kHz) de 20dB atténus provenant du signal du niveau d'entrée, de référence (1kHz, -24dB).
4. Faire jouer le signal enregistré à l'étape 2 et vérifier que le niveau de chaque fréquence de sortie soit en deçà de la plage montrée à la Fig. 8 en comparaison avec la fréquence de référence (1kHz).
5. S'il n'est pas en deçà de la plage standard, régler le courant de polarisation avec VR301 (canal de gauche) [VR302 (canal de droite)], de telle sorte que le niveau de fréquence soit en deçà de la normale.
 - Niveau vers la haut dans la plage de fréquence élevée.....Augmenter le courant de polarisation.
 - Niveau vers le bas dans la plage de fréquence élevée.....Diminuer le courant de polarisation.
6. Après cela, amplifier le signal enregistré sur la bande vierge CrO_2 (QZZCRX) et la bande vierge métallisée (QZZCRZ) jusqu'à 12,5kHz et régler de la même manière que celle mentionnée ci-dessus. Puis, vérifier que le niveau de fréquence soit en deçà de la plage montrée à la Fig. 9.

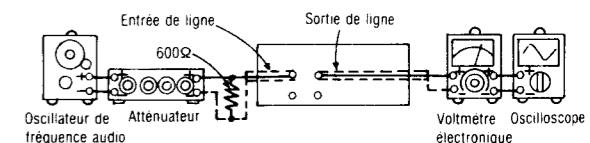


Fig. 7

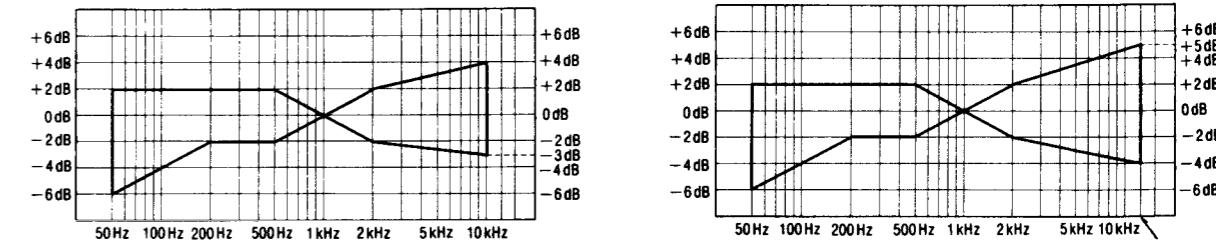


Fig. 8

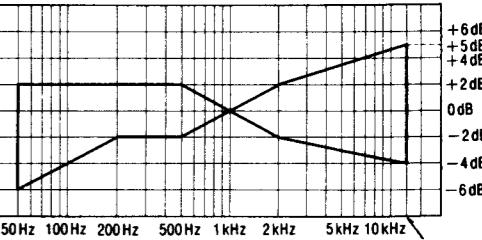


Fig. 9

Réglage d'amplification globale

1. Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 7.
2. Régler le commutateur sélecteur de bande sur la position normale.
3. Installer une bande vierge normale (QZZCRA) et appliquer le signal de niveau d'entrée de référence (1kHz, -24dB) sur le mode d'intermission d'enregistrement.
4. Régler la puissance de sortie 0,42V avec l'atténuateur, puis enregistrer.
5. Faire jouer le signal enregistré à l'étape 3 et vérifier que la puissance de sortie soit en deçà de la normale.
6. Si elle n'est pas en deçà de la normale, régler VR3 (canal de gauche) [VR4 (canal de droite)] et répéter les étapes (2), (3) et (4) jusqu'à ce que la puissance de sortie soit en deçà de la normale.

Valeur normalisée: $0,4 \pm 0,05\text{V}$

Circuit de réduction des bruits Dolby

- Le raccordement de l'équipement d'essai est montré à la Fig. 10.
- Installer une bande normale et appliquer un signal de 5 kHz sur le mode d'intermission d'enregistrement.
- Régler avec l'atténuateur de telle sorte que la puissance de sortie entre la borne ⑥ (canal de gauche) [borne ⑩ (canal de droite)] de IC401 et la masse soit de 12,3mV.
- Mettre en marche le commutateur de réduction des bruits et vérifier que le niveau change tel qu'il est spécifié à partir du niveau d'entrée sur le mode de sortie de réduction des bruits.

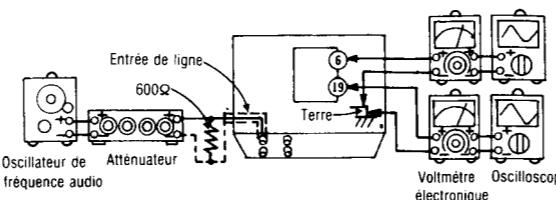
Valeur normalisée: $8 \pm 1,5$ dB

Fig. 10

Instrumento de medición

- EVM (Voltímetro electrónico)
- Osciloscopio
- Frecuencímetro digital
- Oscilador AF
- ATT (Atenuador)
- Voltímetro CC
- Resistor (600Ω)

Cinta de prueba

- Ajuste acimutal de cabeza (8kHz, -20dB); QZZCFM
- Ajuste de velocidad de cinta (3kHz, -10dB); QZZCWAT
- Respuesta de frecuencia de reproducción (315Hz, 12,5kHz, 10kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz, 63Hz, -20dB); QZZCFM
- Ajuste de ganancia de reproducción (315Hz, 0dB); QZZCFM
- Respuesta de frecuencia total, Ajuste de ganancia total
 - Cinta virgen de referencia normal; QZZCRA
 - Cinta virgen de referencia CrO₂; QZZCRX
 - Cinta virgen de referencia metálica; QZZCRZ

ESPAÑOL**■ ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sistema de platina | Platina de cassette estéreo |
| Sistema de pistas | 4 pistas, 2 canales |
| Cabezas de GRAB/REPROD | Cabeza de MX |
| Cabezas de borrado | Cabeza de ferrita de 2 entrehierros |
| Motores | 1 motor |
| Frecuencia de polarización | 50kHz |
| Sistema de borrado | Polarización de CA |
| Velocidad de cinta | 4,8cm/seg. |
| Respuesta de frecuencia | |
| Metal | 20Hz~16,000Hz |
| | 30Hz~15,000Hz (DIN) |
| | 40Hz~15,000Hz±3dB |
| CrO ₂ | 20Hz~15,000Hz |
| | 30Hz~15,000Hz (DIN) |
| | 40Hz~14,000Hz±3dB |
| Normal | 20Hz~15,000Hz |
| | 30Hz~15,000Hz (DIN) |
| | 40Hz~14,000Hz±3dB |
| Señal a ruido: | (niveu de señal=niveu de grabación máx. tipo de cinta CrO ₂) |
| con reducción de ruidos Dolby B | 66dB (CCIR) |
| sin reducción de ruidos | 56dB (promedio A) |
| Variación de velocidad | 0,08% (WRMS) ±0,2% (DIN) |
| Tiempo de avance rápido y rebobinado | Approx. 105 segundos con cintas C-60 |
| Sensibilidad de entrada e impedancia | |
| MIC | 0,25mV/400Ω~10kΩ |
| LINE | 60mV/47kΩ |
| Voltaje de salida e impedancia | |
| LINE | 400mV/3,2kΩ |
| Consumo de corriente | 9W |
| Alimentación de energía | 220V para Europe realizar Royaume-Uni. |
| Dimensions (An. x Al x Prof.) | 430×115×220mm |
| Peso | 3,0kg |

■ METODOS DE AJUSTE Y MEDIDA**Condición de medición**

- Controles de nivel de entrada; Máximo
- Controles de equilibrio; Centro
- Interruptor selector de cinta; Normal
- Interruptor RR Dolby; Fuera (out)
- Asegurarse de que las cabezas están limpias
- Asegurarse de que el cabrestante y rodillo de presión están limpios
- Temperatura ambiente previsible $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ($68 \pm 9^\circ\text{F}$)

Ajuste acimutal de cabeza

- La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 1.
- Reproducir la parte ajustada de acimut (8kHz, -20dB) de la cinta de prueba (QZZCFM) y regular el tornillo de ajuste de ángulo de manera que las salidas de CH-I y CH-D sean maximizadas.
(Cuando las posiciones de ajuste sean diferentes de CH-I y CH-D, encontrar una posición donde las salidas de CH-I y CH-D estén equilibradas y, luego, hacer el ajuste.)
- Al mismo tiempo, trazar una forma de onda de Lissajous y eliminar la deflexión de fase.
- Después del ajuste, fije los tornillos de ajuste de altura y ángulo de guía de cinta.




Fig. 2

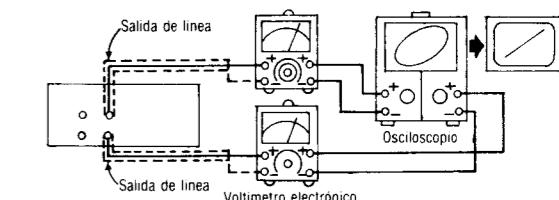


Fig. 1

Ajuste de velocidad de cinta

- La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 3.
- Reproducir la parte media de la cinta de prueba (QZZCWAT).
- Ajustar el RV del motor de manera que la salida esté dentro de la estandar.

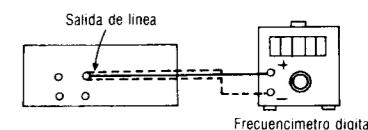
Valor estandard: 3000 ± 20 Hz

Fig. 3

Respuesta de frecuencia de reproducción

- La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 4.
- Reproducir la parte ajustada de la respuesta de frecuencia de reproducción (315Hz, 12,5kHz — 63Hz, -20dB) de la cinta de prueba (QZZCFM).
- Comprobar que la frecuencia esté dentro de la gama mostrada en la Fig. 5 tanto para CH-I como para CH-D.

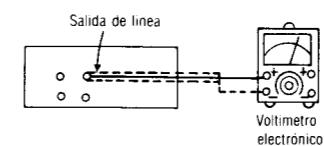


Fig. 4

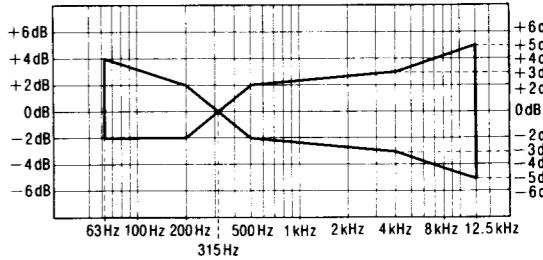


Fig. 5

Ajuste de ganancia de reproducción

- La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 4.
- Reproducir la parte ajustada de la ganancia de reproducción (315Hz, 0dB) de la cinta de prueba (QZZCFM).
- Ajustar RV1 (CH-I) {RV2 (CH-D)} de manera que la salida esté dentro de la estandar.

Valor estandard: $0,4 \pm 0,5$ dB (0,02 V)

Instrumento de medición

- EVM (Voltímetro electrónico)
- Osciloscopio
- Frecuencímetro digital
- Oscilador AF
- ATT (Atenuador)
- Voltímetro CC
- Resistor (600Ω)

Cinta de prueba

- Ajuste acimutal de cabeza (8kHz, -20dB); QZZCFM
- Ajuste de velocidad de cinta (3kHz, -10dB); QZZCWAT
- Respuesta de frecuencia de reproducción (315Hz, 12,5kHz, 10kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz, 63Hz, -20dB); QZZCFM
- Ajuste de ganancia de reproducción (315Hz, 0dB); QZZCFM
- Respuesta de frecuencia total, Ajuste de ganancia total
 - Cinta virgen de referencia normal; QZZCRA
 - Cinta virgen de referencia CrO₂; QZZCRX
 - Cinta virgen de referencia metálica; QZZCRZ

Ajuste acimutal de cabeza

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 1.
2. Reproducir la parte ajustada de acimut (8kHz, -20dB) de la cinta de prueba (QZZCFM) y regular el tornillo de ajuste de ángulo de manera que las salidas de CH-I y CH-D sean maximizadas.
(Cuando las posiciones de ajuste sean diferentes de CH-I y CH-D, encontrar una posición donde las salidas de CH-I y CH-D estén equilibradas y, luego, hacer el ajuste.)
3. Al mismo tiempo, trazar una forma de onda de Lissajous y eliminar la deflexión de fase.
4. Despues del ajuste, fije los tornillos de altura y ángulo de guía de cinta.



Fig. 2

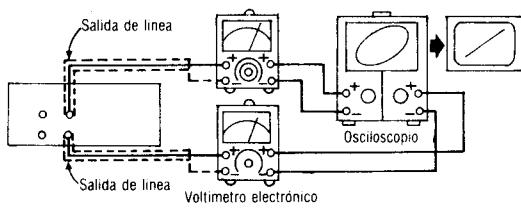


Fig. 1

Ajuste de velocidad de cinta

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 3.
2. Reproducir la parte media de la cinta de prueba (QZZCWAT).
3. Ajustar el RV del motor de manera que la salida esté dentro de la estandar.

Valor estandard: 3000 ± 20 Hz

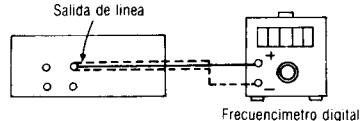


Fig. 3

Respuesta de frecuencia de reproducción

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 4.
2. Reproducir la parte de respuesta de frecuencia de reproducción (315Hz, 12,5kHz — 63Hz, -20dB) de la cinta de prueba (QZZCFM).
3. Comprobar que la frecuencia esté dentro de la gama mostrada en la Fig. 5 tanto para CH-I como para CH-D.

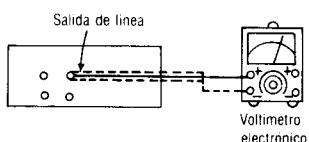


Fig. 4

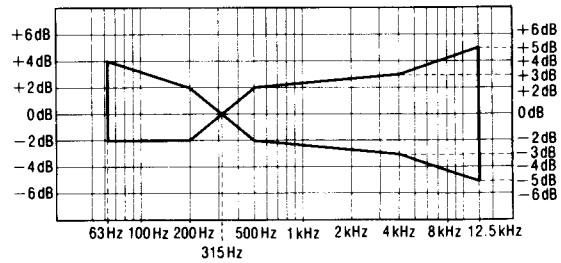


Fig. 5

Ajuste de ganancia de reproducción

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 4.
2. Reproducir la parte ajustada de la ganancia de reproducción (315Hz, 0dB) de la cinta de prueba (QZZCFM).
3. Ajustar RV1 (CH-I) {RV2 (CH-D)} de manera que la salida esté dentro de la estandar.

Valor estandard: $0,4 \pm 0,5$ dB (0,02 V)

Ajuste de corriente de polarización

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 6.
2. Poner el interruptor selector de cinta en la posición "normal".
3. Insertar la cinta metálica.
4. Apretar los botones de grabación y pausa.
5. Minimizar el control de nivel de entrada y ajustar RV301 (CH-I) (RV302 (CH-D)) de manera que la salida entre TP1 (CH-I) (TP2 (CH-D)) y tierra esté dentro de la estandar.
6. Después de eso, comprobar de la misma manera para cinta CrO₂ y metálica.

9V (Normalcia)
 Valor de referencia: 14V (CrO₂)
 17V (Metal)

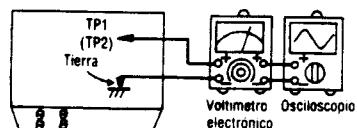


Fig. 6

Respuesta de frecuencia total

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 7.
2. Poner el interruptor selector de cinta en la posición "normal".
3. Colocar una cinta virgen normal (QZZCRA) y grabar aplicando señal (50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz y 10kHz), 20dB atenuada de la señal de nivel de entrada de referencia (1kHz, -24dB).
4. Reproducir la señal grabada en el paso 2 y comprobar que el nivel de cada frecuencia de salida esté dentro de la gama mostrada en la Fig. 8. en comparación con la frecuencia de referencia (1kHz).
5. Si no está dentro de la gama estandar, ajustar la corriente de polarización mediante RV301 (CH-I) (RV302 (CH-D)) de manera que el nivel de frecuencia esté dentro del estandar.
 - Subir el nivel en la gama de alta frecuencia..... Incrementar la corriente de polarización.
 - Bajar el nivel en la gama de alta frecuencia..... Disminuir la corriente de polarización.
6. Después de eso, incrementar la señal grabada en la cinta virgen CrO₂ (QZZCRX) y la cinta virgen metálica (QZZCRZ) hasta 12,5kHz y ajustar de la misma manera como mencionado arriba y comprobar que el nivel de frecuencia esté dentro de la gama mostrada en la Fig. 9.

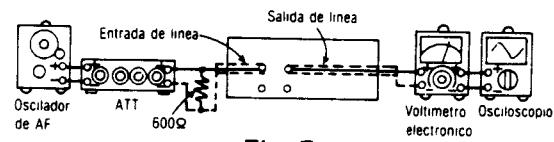


Fig. 7

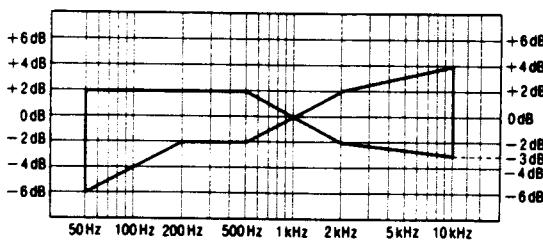


Fig. 8

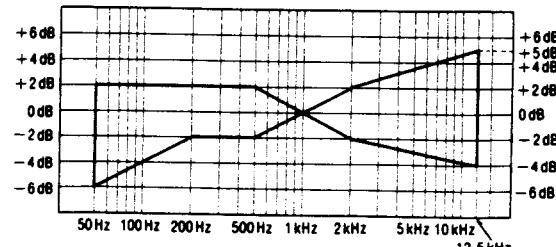


Fig. 9

Ajuste de ganancia total

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 7.
2. Poner el interruptor selector de cinta en la posición "normal".
3. Colocar una cinta virgen normal (QZZCRA) y aplicar la señal de nivel de entrada de referencia (1kHz, -24dB) en la modalidad de pausa de grabación.
4. Ajustar la salida 0,42V mediante atenuador y, luego, grabar.
5. Reproducir la señal grabada en el paso 3 y comprobar que la salida esté dentro de la estandar.
6. Si no está dentro de la estandar, ajustar RV3 (CH-I) (RV4 (CH-D)) y repetir el paso (2), (3) y (4) hasta que la salida esté dentro de la estandar.

Valor estandar: 0,4V ± 0,05V

Circuito RR Dolby

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 10.
2. Colocar una cinta normal y aplicar señal 5kHz en la modalidad de pausa de grabación.
3. Ajustar mediante atenuador de manera que la salida entre terminal ⑥ (CH-I) {terminal ⑪ (CH-D)} de IC401 y tierra sea 12,3mV.
4. Prender el interruptor RR y comprobar que el nivel cambia como especificado por el nivel en la modalidad de salida RR.

Valor estandard: $8 \pm 1,5 \text{dB}$

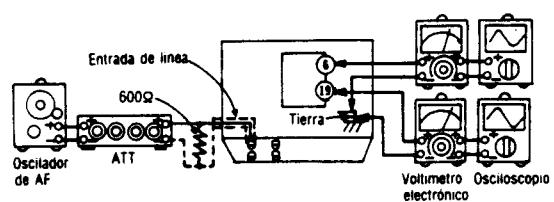


Fig. 10