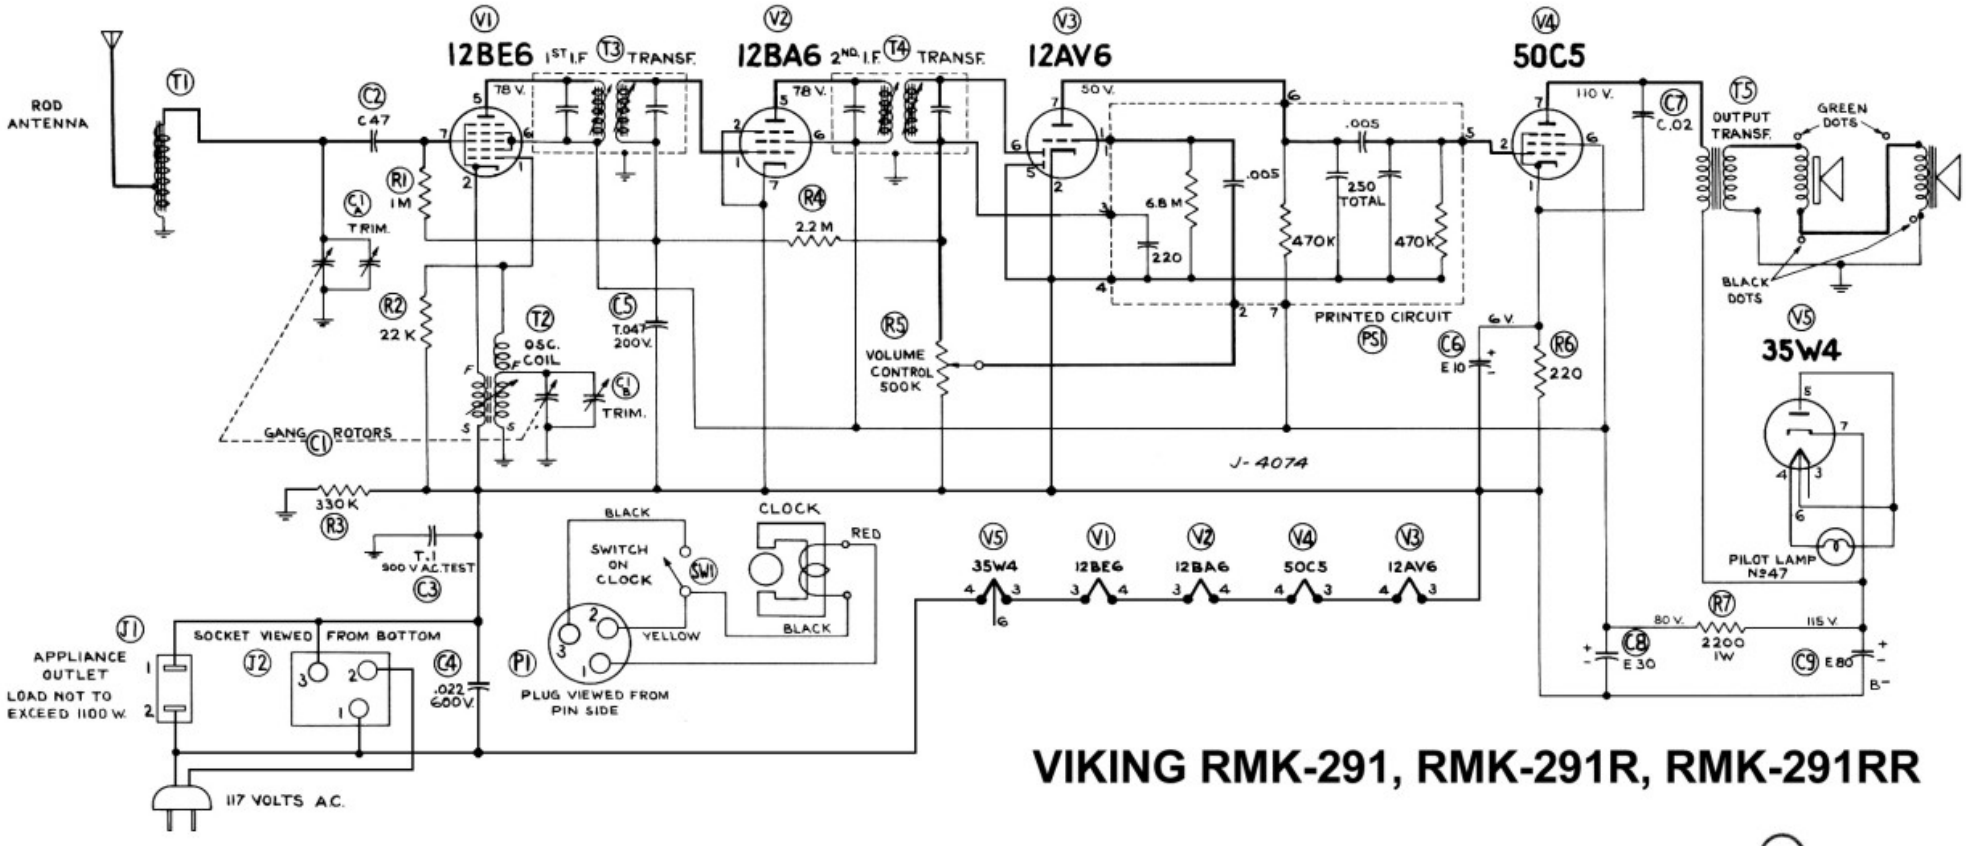

VIKING RMK-291, RMK-291R, RMK-291RR

ALIGNMENT AND SENSITIVITY

SIGNAL GENERATOR MODULATED 30% AT 400 CY.
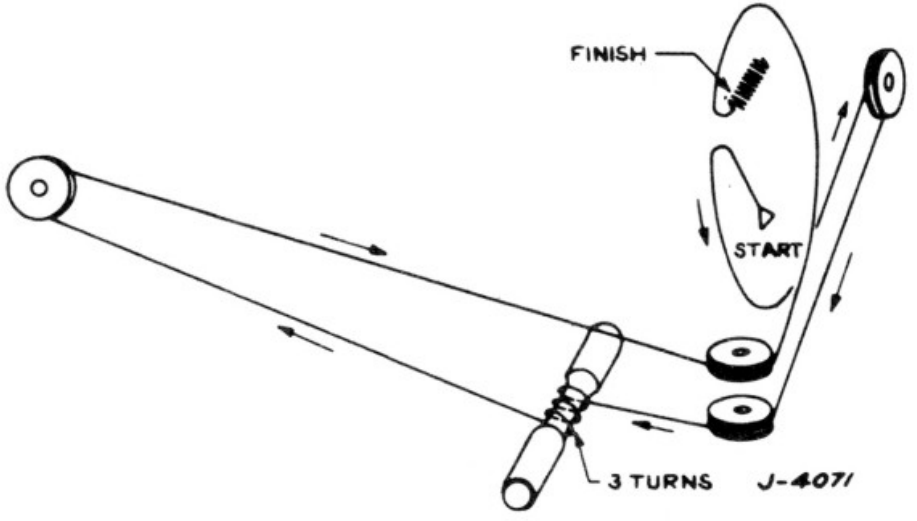
STEP	APPLY SIGNAL KC.	APPLY SIGNAL TO	THRU SERIES DUMMY	SET GANG AT	ADJUST FOR MAX. OUTPUT	NOMINAL SENSITIVITY FOR 50 M.V. OUTPUT
1	455	12BA6 IF * 1 PIN	.05	—	2ND I.F.	1200 μV
2	455	12BE6 *7 PIN	.05	MIN. CAP.	1ST I.F. 2ND I.F.	80 μV
3	1460	ANT.	*	1460 KC.	OSC. TRIM. ANT. TRIM.	290 μV/M.
4	600	ANT.	*	600 KC.	OSC. SLUG	290 μV/M
5	535	ANT.	*	MAX. CAP.	CHECK ONLY	—
6	1650	ANT.	*	MIN. CAP.	CHECK ONLY	—