

SAVEMA

CONTINENTAL EDISON


Société d'Après-Vente **ElectroMénager, Audiovisuel**

DOCUMENTATION TECHNIQUE



Référence SAVEMA
TU 3032

RÉCEPTEUR DE RADIODIFFUSION STÉRÉOPHONIQUE

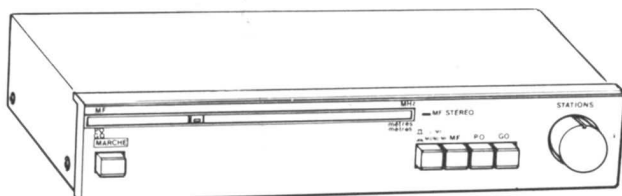

TU 3032

T 2502
T 2503
VR 05
T 3032 T
TU 9440

TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS DEL APARATO - DATI TECNICI

Type of set : 3 Band Stereo Tuner Type d'appareil : Récepteur radio stéréo 3 gammes Geräteart : 3 Band Stereo Tuner Tipo de aparato : Sintonizador estereofónico 3 Bandas Tipo d'apparecchio : Radioricevente stereo a tre gamme	
Power supply : Alimentation : Stromversorgung : 20 V - 130 mA Alimentación : Alimentazione :	FM 87,5 MHz - 108 MHz FM-FI 10,7 MHz MW 510 kHz - 1630 kHz LW 145 kHz - 355 kHz AM-FI 455 kHz
Sensitivity : Sensibilité : Empfindlichkeit : mono 1,4 μ V - stéréo 30 μ V 26 dB S/N Sensibilidad : Sensibilità :	Total harmonic distortion : Distorsion harmonique : Klirrfaktor : Mono 0,02 % Distorsión armonica : Stéréo 0,04 % Distorsione armonica :
Frequency response : Courbe de réponse : Frequenzgang : 20 Hz - 15 kHz \pm 1,5 dB Curva de respuesta : Curva di risposta	Stereo separation : Diaphonie : Übersprechdämpfung : 45 dB Diafonia : Diafonia :
Alternate channel selectivity : Selectivité : Trennschärfe : 60 dB \pm 300 kHz - FM Selectividad : Selettività :	Signal to noise ratio : Rapport signal/bruit : Geräuschspannungsabstand : 65 dB Relación señal/ruido : Rapporto segnale/disturbo :
Stereo subcarrier rejection : Rejection fréquence pilote : Pilot Frequenzunterdrückung : 19 kHz - 50 dB Rechazo de la frecuencia piloto : Reiezione della frequenza pilota :	Output voltage : Niveau des sorties : Ausgangsspannung : 600 mV/47 k Ω - f = 1 kHz Nivel de las salidas : Livello di uscita :
Sensitivity : Sensibilité : Empfindlichkeit : MW/PO 300 μ V/m - LW/GO 500 μ V/m 20 dB S/N Sensibilidad : Sensibilità :	Alternate channel selectivity : Selectivité : Trennschärfe : 40 dB \pm 9 kHz - AM Selectividad : Selettività :

SAVEMA

166, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS



BP68

93202 SAINT-DENIS CEDEX 1




(1) 820.61.15

TELEX SAV GEN 611 740

CODE 968 TX 0438 - TU 3032

SAVEMA SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 80.000.000 F
SIÈGE SOCIAL : 166, RUE DU LANDY - 93200 SAINT-DENIS
RCS PARIS B 32193 625
LOCATAIRE GÉRANTE DE : S. D. R. M. RCS PARIS B 592 006 696
SODAME RCS PARIS B 552137 028
SURMELEC RCS PARIS B 652 019 155

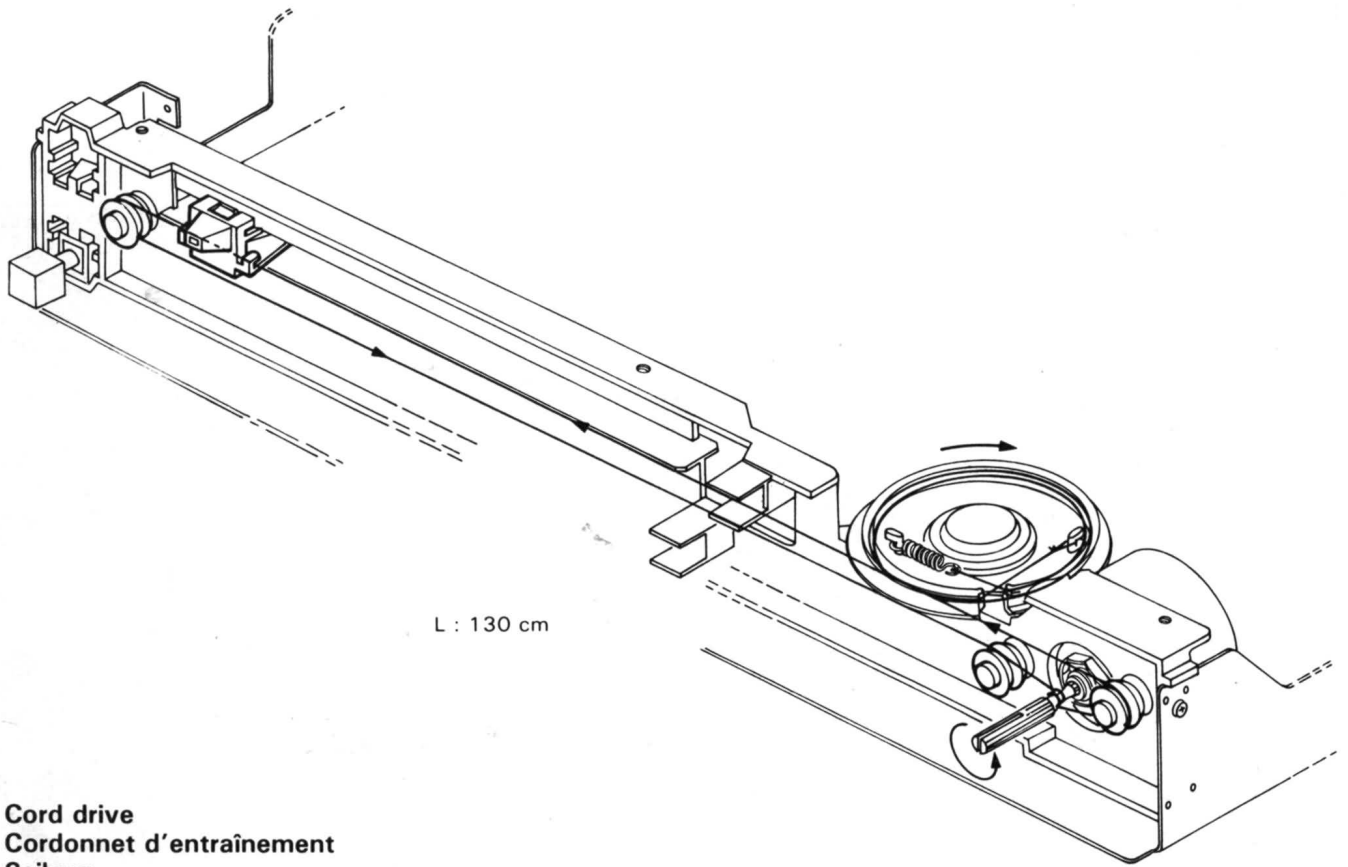


L : 130 cm

Cord drive
Cordonnet d'entraînement
Seilzug
Cuerda del dial
Funzionamento fune

AM alignment						
		30 % mod 1000 Hz	f			
IF	1	14 IA 01 $V_e \approx 100 \mu V$	455 kHz		FA 01	MP 14 Max.
FI						
ZF						
MW	2	Strap MP 4 $V_e \approx 100 \mu V$	510 kHz		LA 13	MP 14 Max.
	3		1630 kHz		CA 13	
PO	4	$V_e \approx 10 \mu V$	600 kHz	600 kHz	LL	
	5		1500 kHz	1500 kHz	CA 11	
LW	6	Strap MP 4 $V_e \approx 100 \mu V$	145 kHz		LA 03	MP 14 Max.
GO	7	$V_e \approx 10 \mu V$	150 kHz	150 kHz	LR	

FM alignment						
			f			
IF	1		10,7 MHz		LT 17	MP 2 10,7 MHz
	2				LI 33	
FI						
ZF		$V_e \approx 100 \mu V$				
FM	3		87,5 MHz		LT 24	Max.
	4		108 MHz		CT 27	
MF	5		90 MHz	90 MHz	LT 03 - LT 12	
	6		101 MHz	101 MHz	CT 04 - CT 12	

Decoder alignment						
			f			
	1	$V_e \approx 1 \text{ mV stereo}$	98 MHz	98 MHz	PD 13	Minimum diaphonie
	2		98 MHz	98 MHz	PD 01	MP 12 19 kHz

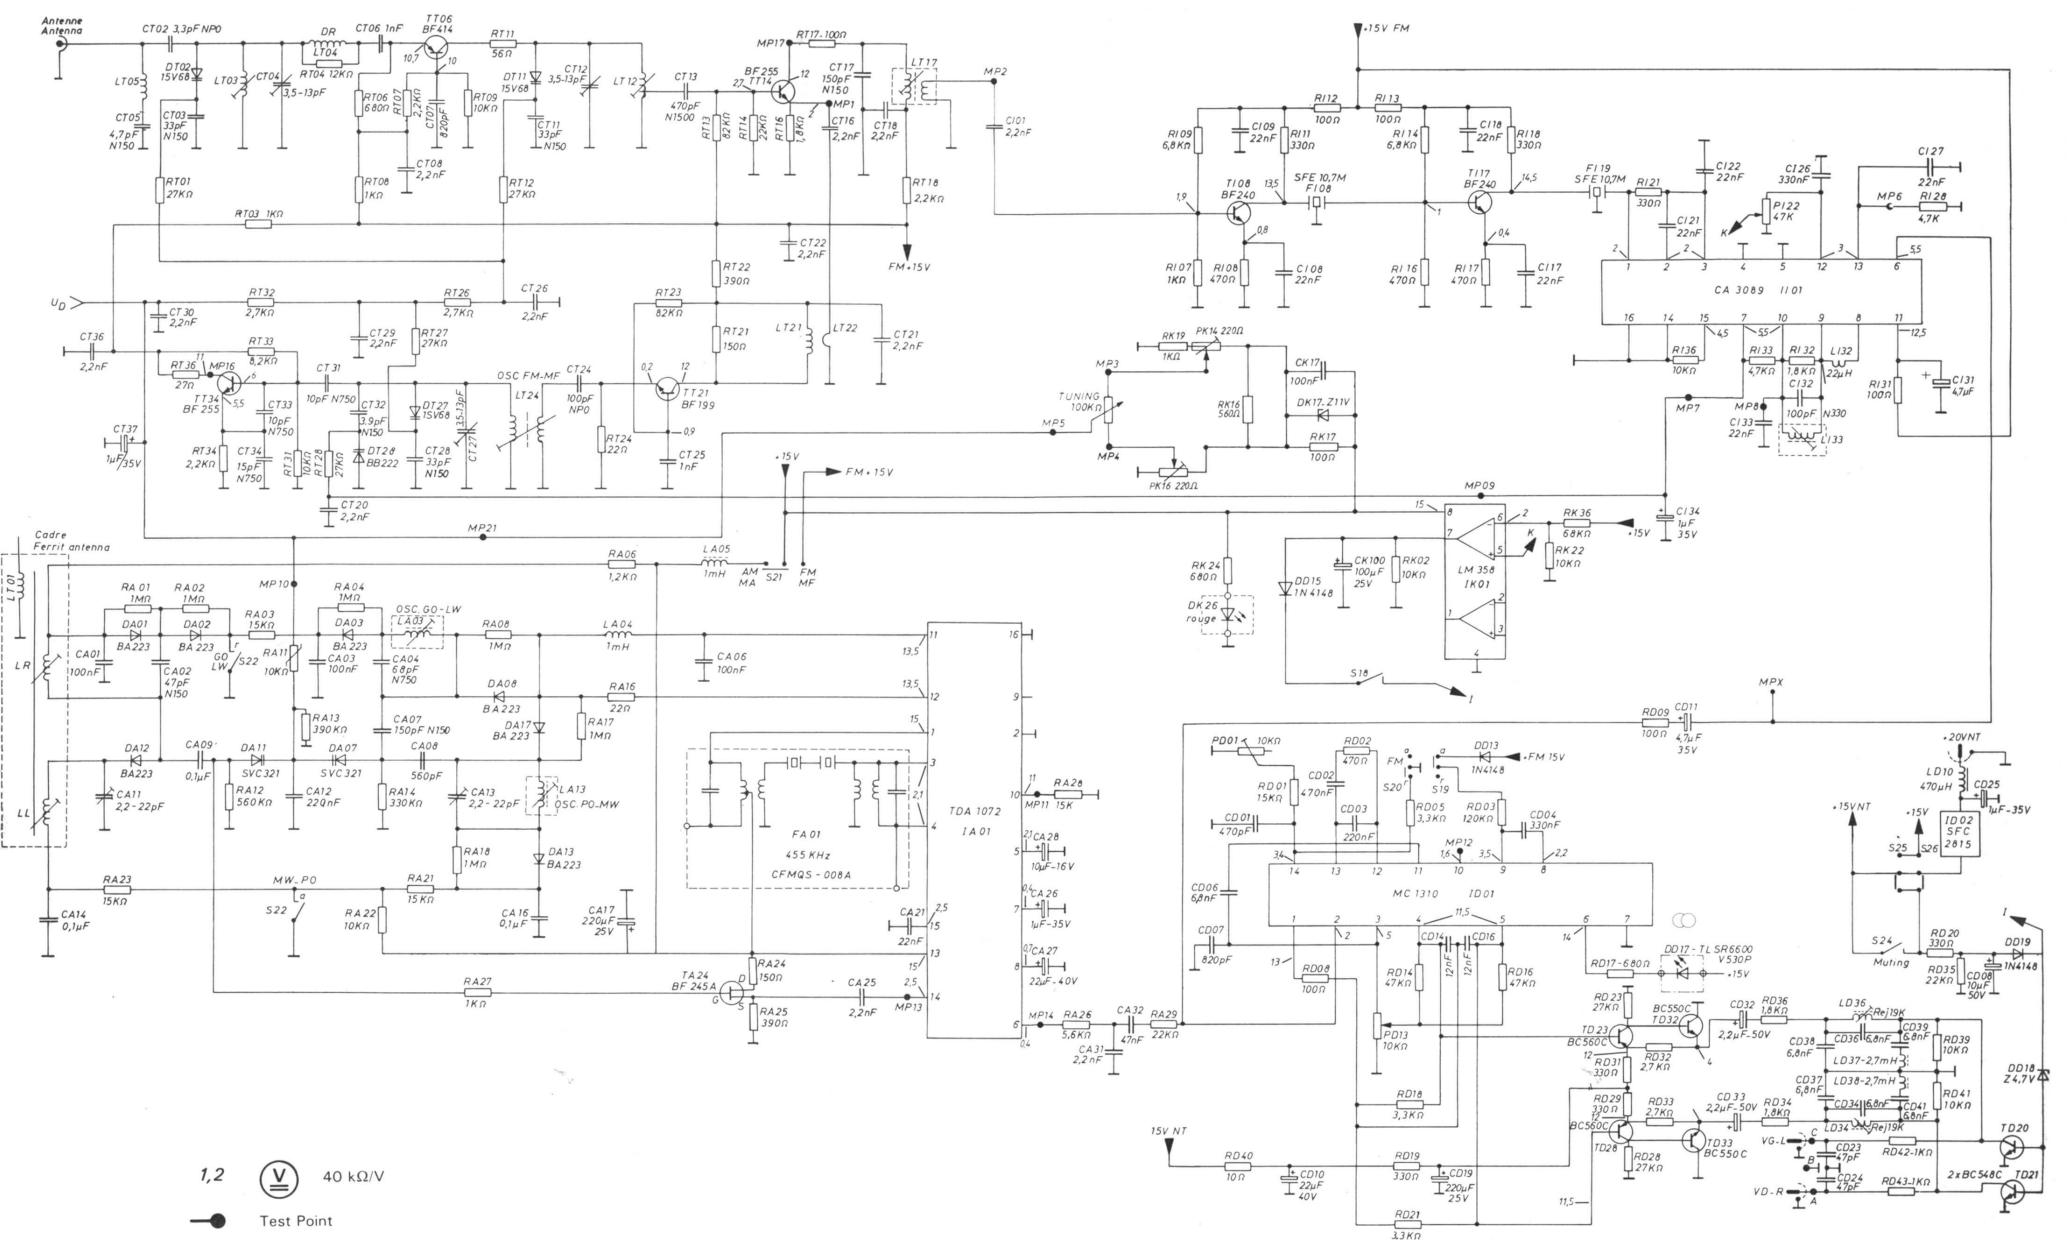

1,2 40 kΩ/V
 Test Point

