
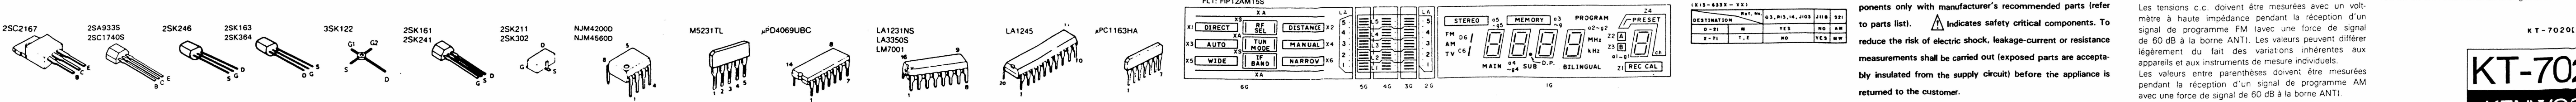


<p>MS218P</p> <p>LC7570</p> <p>PC1163HA</p> <p>PC78L12J</p> <p>BA401</p> <p>CXP5016-216S</p> <p>2SA733(A) 2SC2320</p> <p>2SA954 2SC945(A)</p> <p>2SA999 2SD1302</p> <p>2SB764 2SD863</p> <p>MC1495L</p> <p>2SC2167</p> <p>2SA933S 2SC1740S</p> <p>2SK246</p> <p>2SK163 2SK384</p> <p>3SK122</p> <p>2SK161 2SK241</p> <p>2SK211 2SK302</p> <p>NJM4200D NJM4860D</p> <p>M5231TL</p> <p>PD4069UBC</p> <p>LA1231NS LM7001</p> <p>LA1245</p> <p>PC1163HA</p> <p>DTC124ES</p> <p>LA3361</p> <p>PC7805HF</p>	<p>2SA933S 2SC1740S</p> <p>2SK246</p> <p>2SK163 2SK384</p> <p>3SK122</p> <p>2SK161 2SK241</p> <p>2SK211 2SK302</p> <p>NJM4200D NJM4860D</p> <p>M5231TL</p> <p>PD4069UBC</p> <p>LA1231NS LM7001</p> <p>LA1245</p> <p>PC1163HA</p> <p>DTC124ES</p> <p>LA3361</p> <p>PC7805HF</p>	<p>IC1 LM7001</p> <p>IC4 LA1245</p> <p>IC5,7-9,19 M5231TL</p> <p>IC6 BA401</p> <p>IC14,17,20,21 NUM4560D</p> <p>IC15 LA3361</p> <p>IC16 PC78L12J</p> <p>IC18 MC1495L</p> <p>IC22 M5231TL</p> <p>IC23 PC7805HF</p> <p>Q1,2 3SK122(L)</p> <p>Q3,6 2SK241(F,C)</p> <p>Q4,5 2SK161(F,C)</p> <p>Q8 2SC2003(L,K)</p> <p>Q9,11,16,18,19,21,23-25,28,34,41,42,59 2SC3201E(F) or 2SC945(A)(10,P)</p> <p>Q10,14,15,17,20,22,37-40,53,54,57 2SA999(E,F) or 2SA733(A)(10,P)</p> <p>Q12,13,36,44 2SK364(IG,BL)</p> <p>Q26,27,43 2SB764(F,C)</p> <p>Q35 2SK163(L,M)</p> <p>Q51,52 2SD1302(F,T)</p> <p>Q55 2SC7810(F,T)</p> <p>Q56,61 2SB764(E,F)</p> <p>Q58,60 2SD863(E,F)</p> <p>J62 DTC124ES</p> <p>D1,4 155R5</p> <p>D2,5-8 M15320-5</p> <p>D3 155R60</p> <p>D19,20,27-32,35,38-45,48-52,53-55,64,73 155I04 or 155I33</p> <p>D21,65,81 M255, M1821 or M05, E51B21</p> <p>D36 M255, M1821</p> <p>D66 M2511(B2) or RD1E5(B2)</p> <p>D74-79,83,84,86,87 M5566B</p> <p>D80 M255, M1821 or RD5, E51B21</p> <p>D82 M2511(B1) or RD1E5(B1)</p>	<p>1005-342X-XX</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>DESTINATION</th> <th>2-22</th> <th>2-27</th> <th>2-32</th> <th>2-35</th> <th>2-38</th> <th>2-45</th> <th>2-48</th> <th>2-52</th> <th>2-53</th> <th>2-55</th> <th>2-64</th> <th>2-73</th> </tr> <tr> <td>YES</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> <td>NO</td> <td>YES</td> </tr> </table> <p>240, 246 247, 250, 251</p> <p>YES YES</p> <p>NO NO</p> <p>(M) TYPE</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>14</td> <td>230V</td> <td>YEL</td> <td>ALLET</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>21V</td> <td>YEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>21V</td> <td>WHI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>48V</td> <td>RED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>48V</td> <td>RED</td> <td></td> </tr> </table>	DESTINATION	2-22	2-27	2-32	2-35	2-38	2-45	2-48	2-52	2-53	2-55	2-64	2-73	YES	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	14	230V	YEL	ALLET	15	21V	YEL		16	21V	WHI		18	48V	RED		19	48V	RED		<p>CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list).  indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.</p> <p>DC voltages are as measured with a high-impedance voltmeter during reception of the FM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal). Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units. Values in parentheses are as measured during reception of the AM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal).</p> <p>Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance pendant la réception d'un signal de programme FM (avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT). Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels. Les valeurs entre parenthèses doivent être mesurées pendant la réception d'un signal de programme AM avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT).</p> <p>Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser bei Empfang eines UKW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenschluß) gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u.U. geringfügig. Die eingeklammerten Gleichspannungswerte wurden bei Empfang eines MW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenschluß) gemessen.</p> <p>KT-702C(E)(1/2)</p> <p>Y07-3252-71</p>	<p>KT-702C</p> <p>KENWOOD</p>
DESTINATION	2-22	2-27	2-32	2-35	2-38	2-45	2-48	2-52	2-53	2-55	2-64	2-73																																																				
YES	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO																																																				
NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES																																																				
14	230V	YEL	ALLET																																																													
15	21V	YEL																																																														
16	21V	WHI																																																														
18	48V	RED																																																														
19	48V	RED																																																														

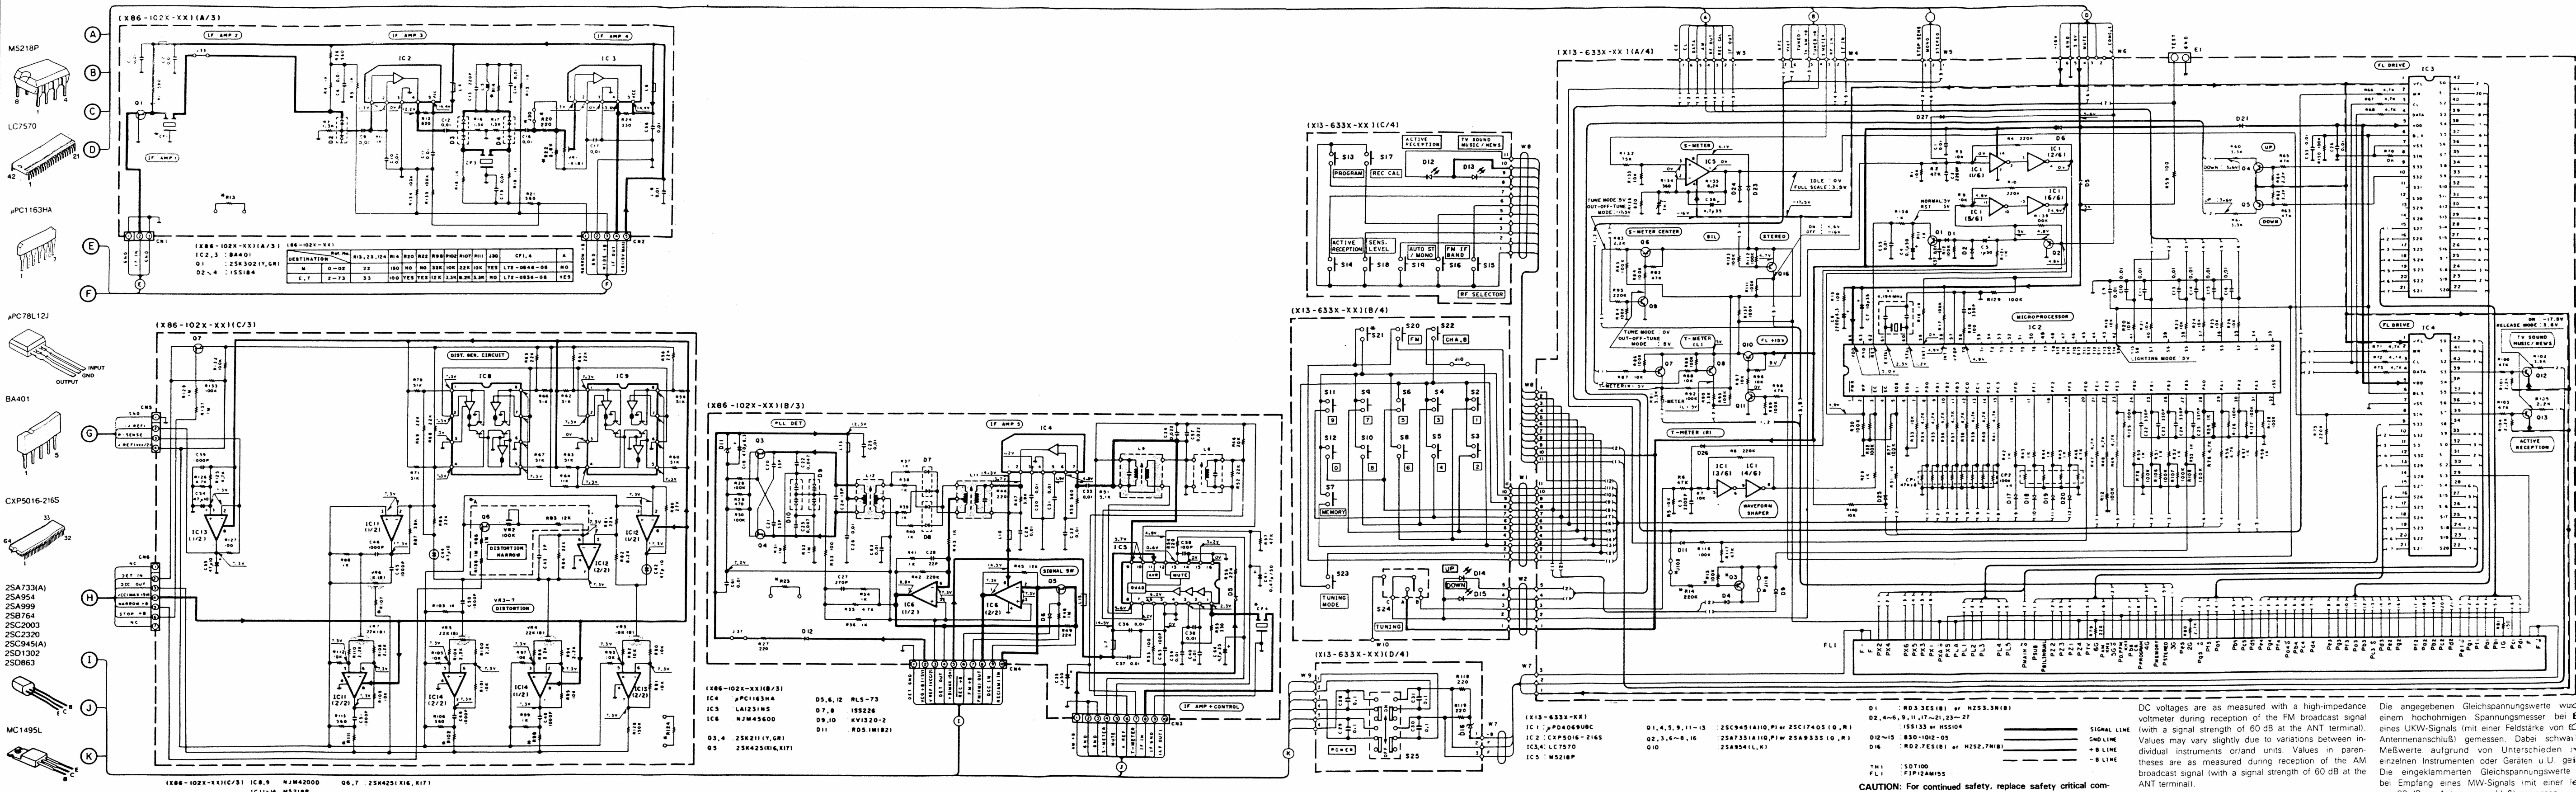

DC voltages are as measured with a high-impedance voltmeter during reception of the FM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal). Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units. Values in parentheses are as measured during reception of the AM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal).

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance pendant la réception d'un signal de programme FM (avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT). Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels. Les valeurs entre parenthèses doivent être mesurées pendant la réception d'un signal de programme AM avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT).

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser bei Empfang eines UKW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenanschluß) gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u.U. geringfügig. Die eingeklammerten Gleichspannungswerte wurden bei Empfang eines MW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenanschluß) gemessen.