

Opta Vineta WL — Vineta GL

ZF-Abgleich.

ZF = 429,75 KHz.

Abgleichen, Punkte . . . 4 3 2 1

Oszillator-Abgleich.

Mittel:

Zeiger auf 1500 KHz, Punkt 5

Zeiger auf -546 KHz, Punkt 6

Lang:

Zeiger auf 160 KHz, Punkt 7

Kurz:

Nicht abgleichbar.

Vorkreis-Abgleich.

Mess-Sender an Antennenbuchse.

Mittel:


Zeiger auf 1500 KHz, Punkt 8

Lang:

Nicht abgleichbar.

Kurz:

Zeiger auf 15,0 MHz, Punkt 9

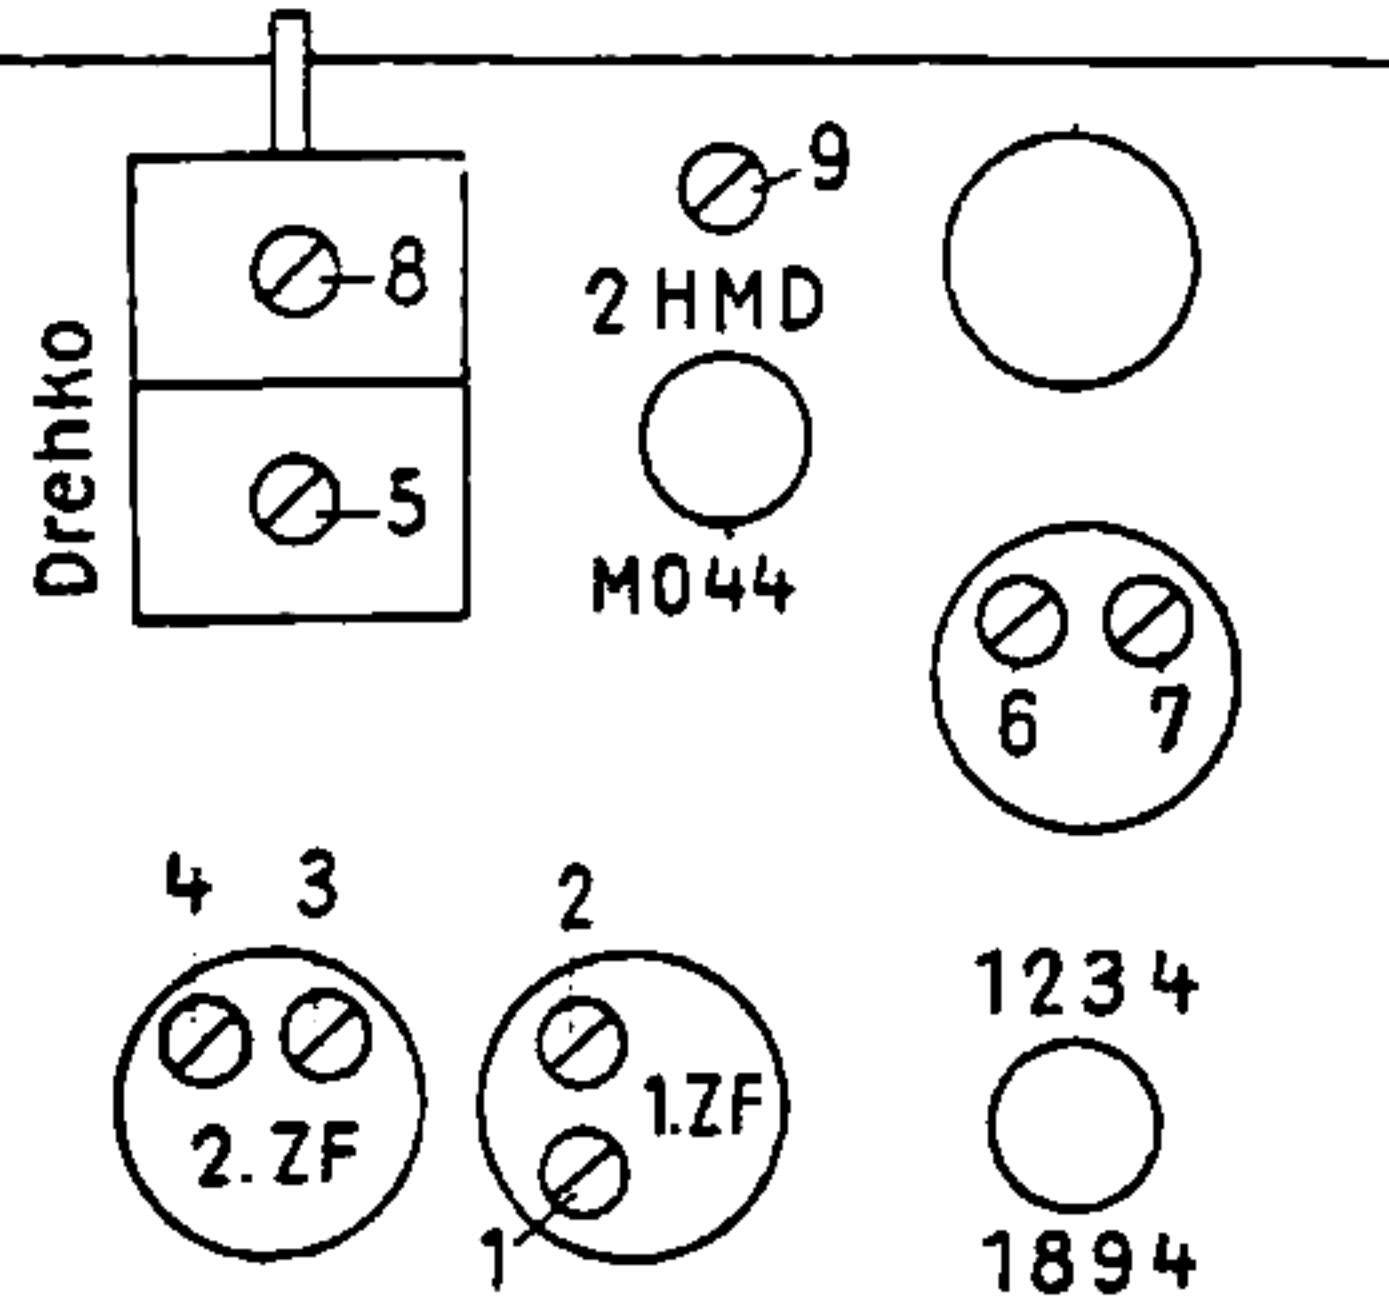

Chassis oben

Opta