

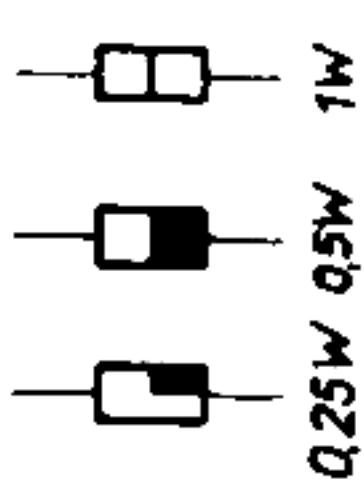
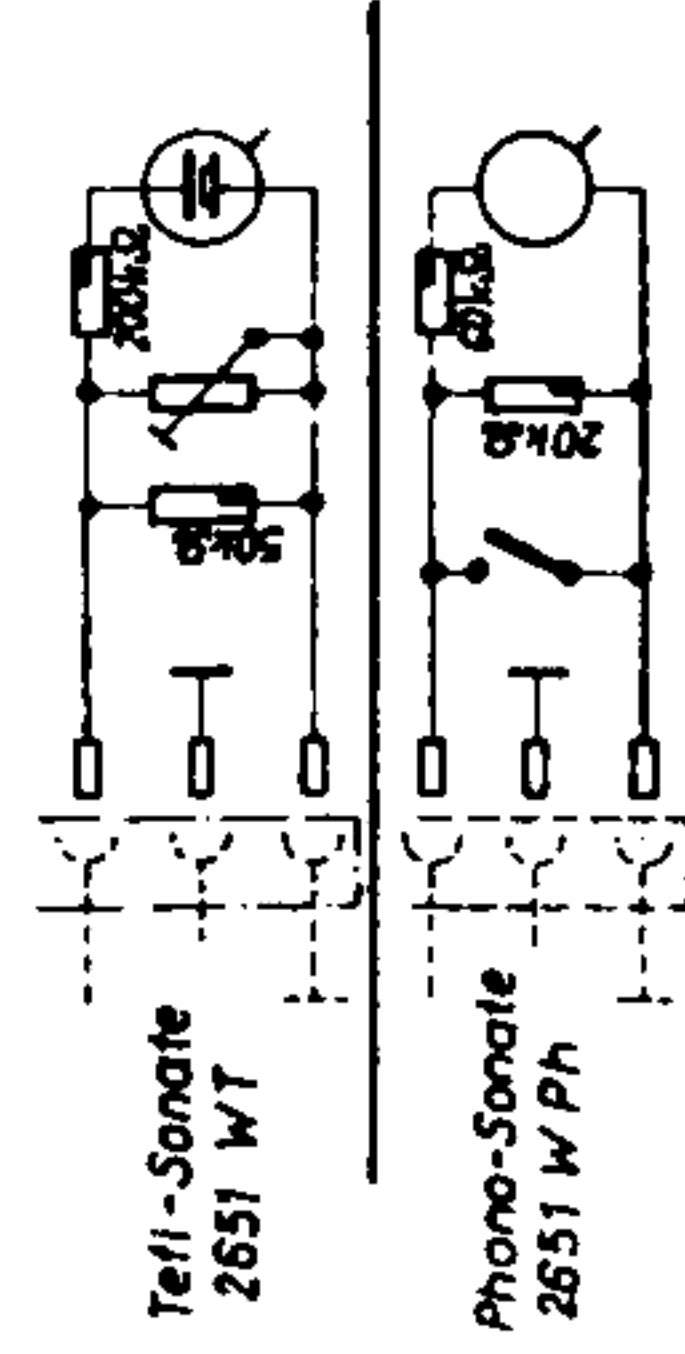


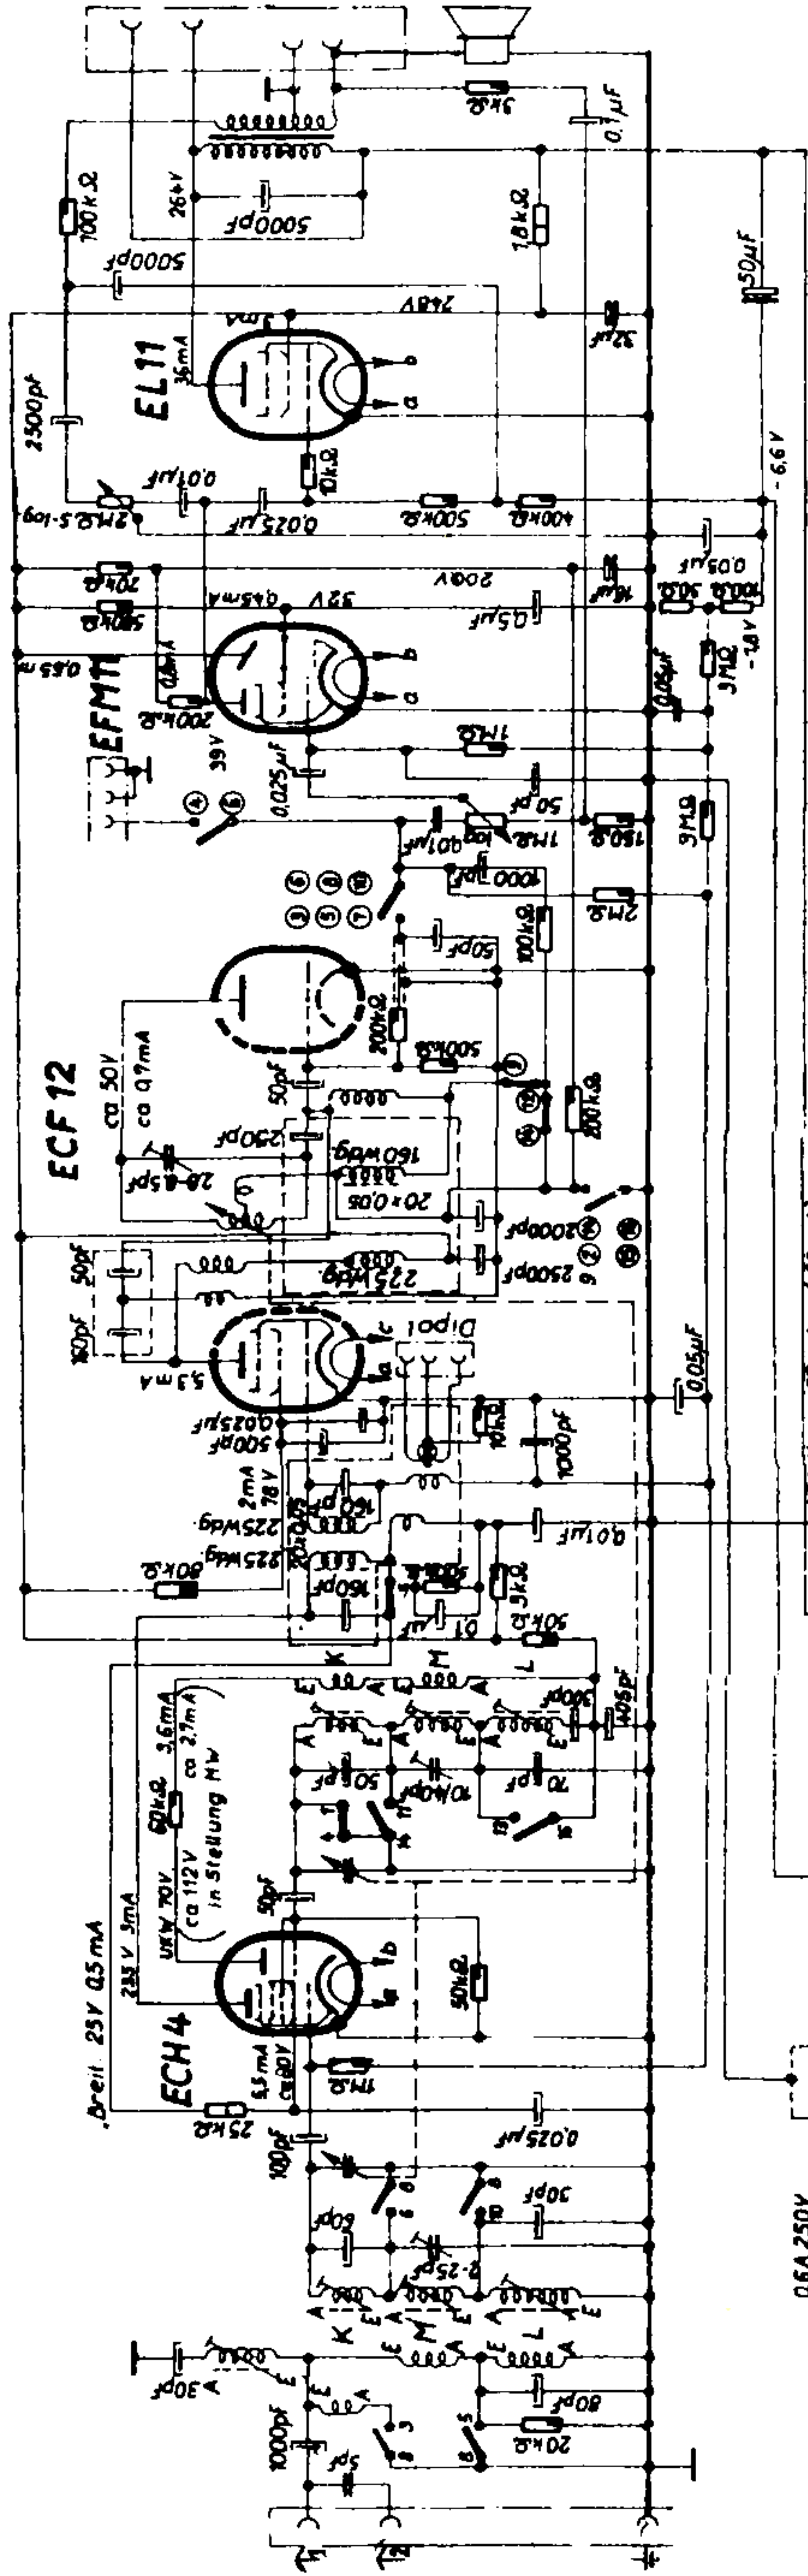

LOEWE-OPTA


1651W, 2651W, WT u. WPh mit UKW

Verbreitung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Firma Loewe-Opta A. G.
Spannungen mit Instrument 333 Ohm/V und Bereich 600V gegen Masse

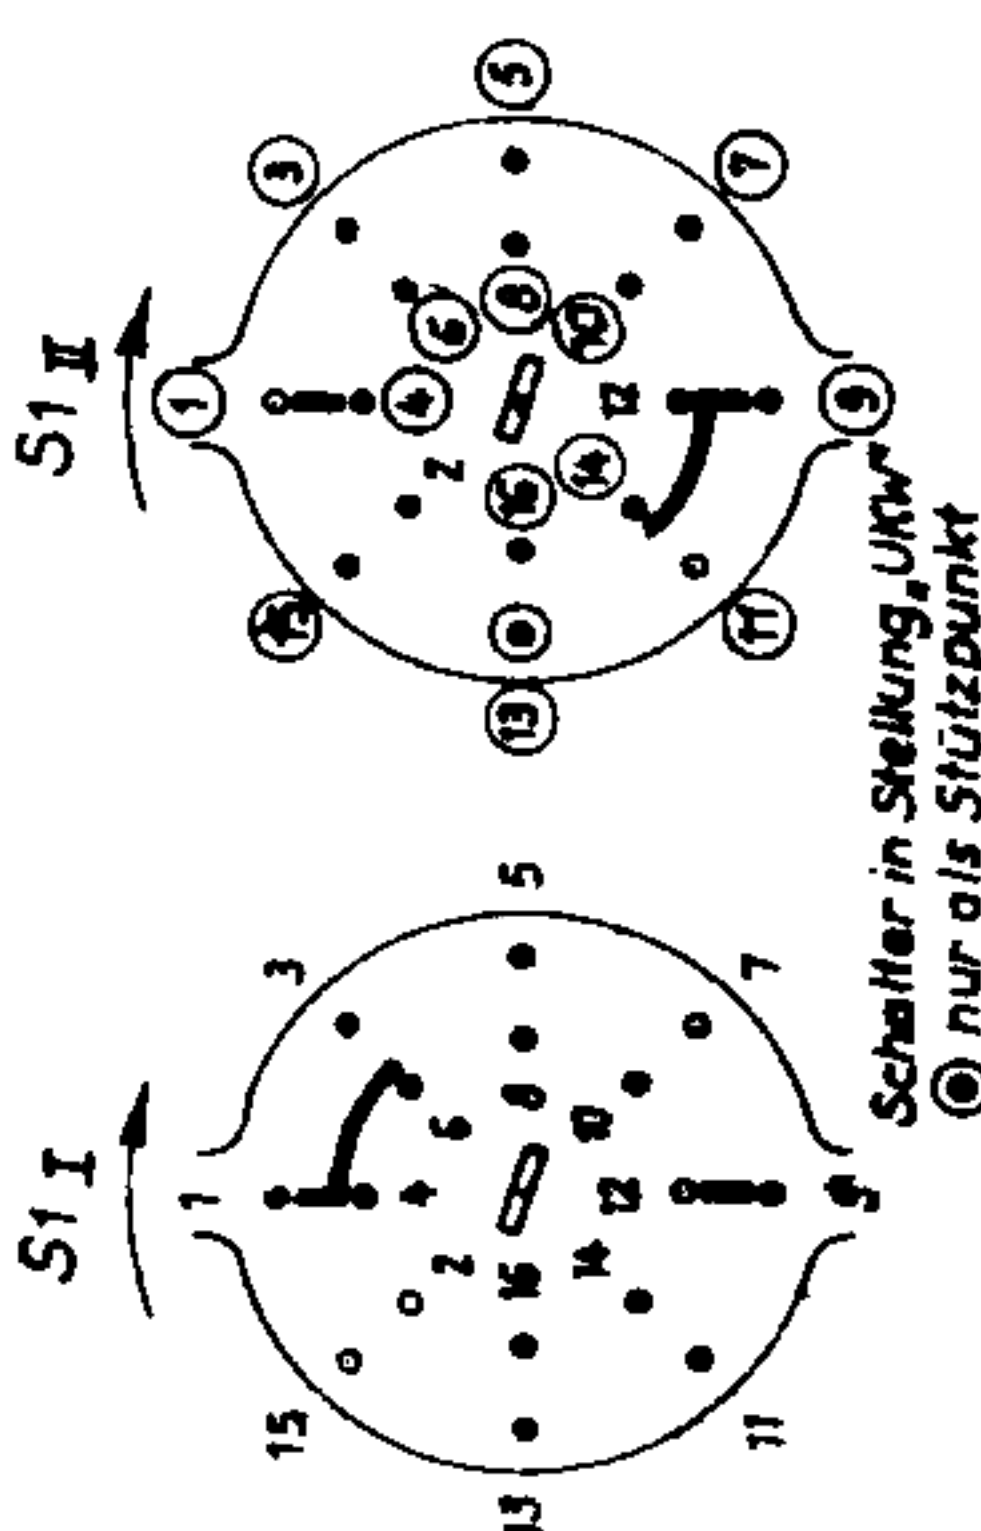

Schalter in Stellung „UKW“
© nur als Stützpunkt

- 1 550Wdg. 0.2Culr
- 2 95Wdg. 0.2Culr
- 3 120Wdg. 0.28Culr
- 4 375Wdg. 0.28Culr
- 5 105Wdg. 0.9Culr
- VH 39Wdg. 0.9Culr
- Sek: 14-00Wdg. 0.2Culr
- M74 Dyn-Blech III x 0.5

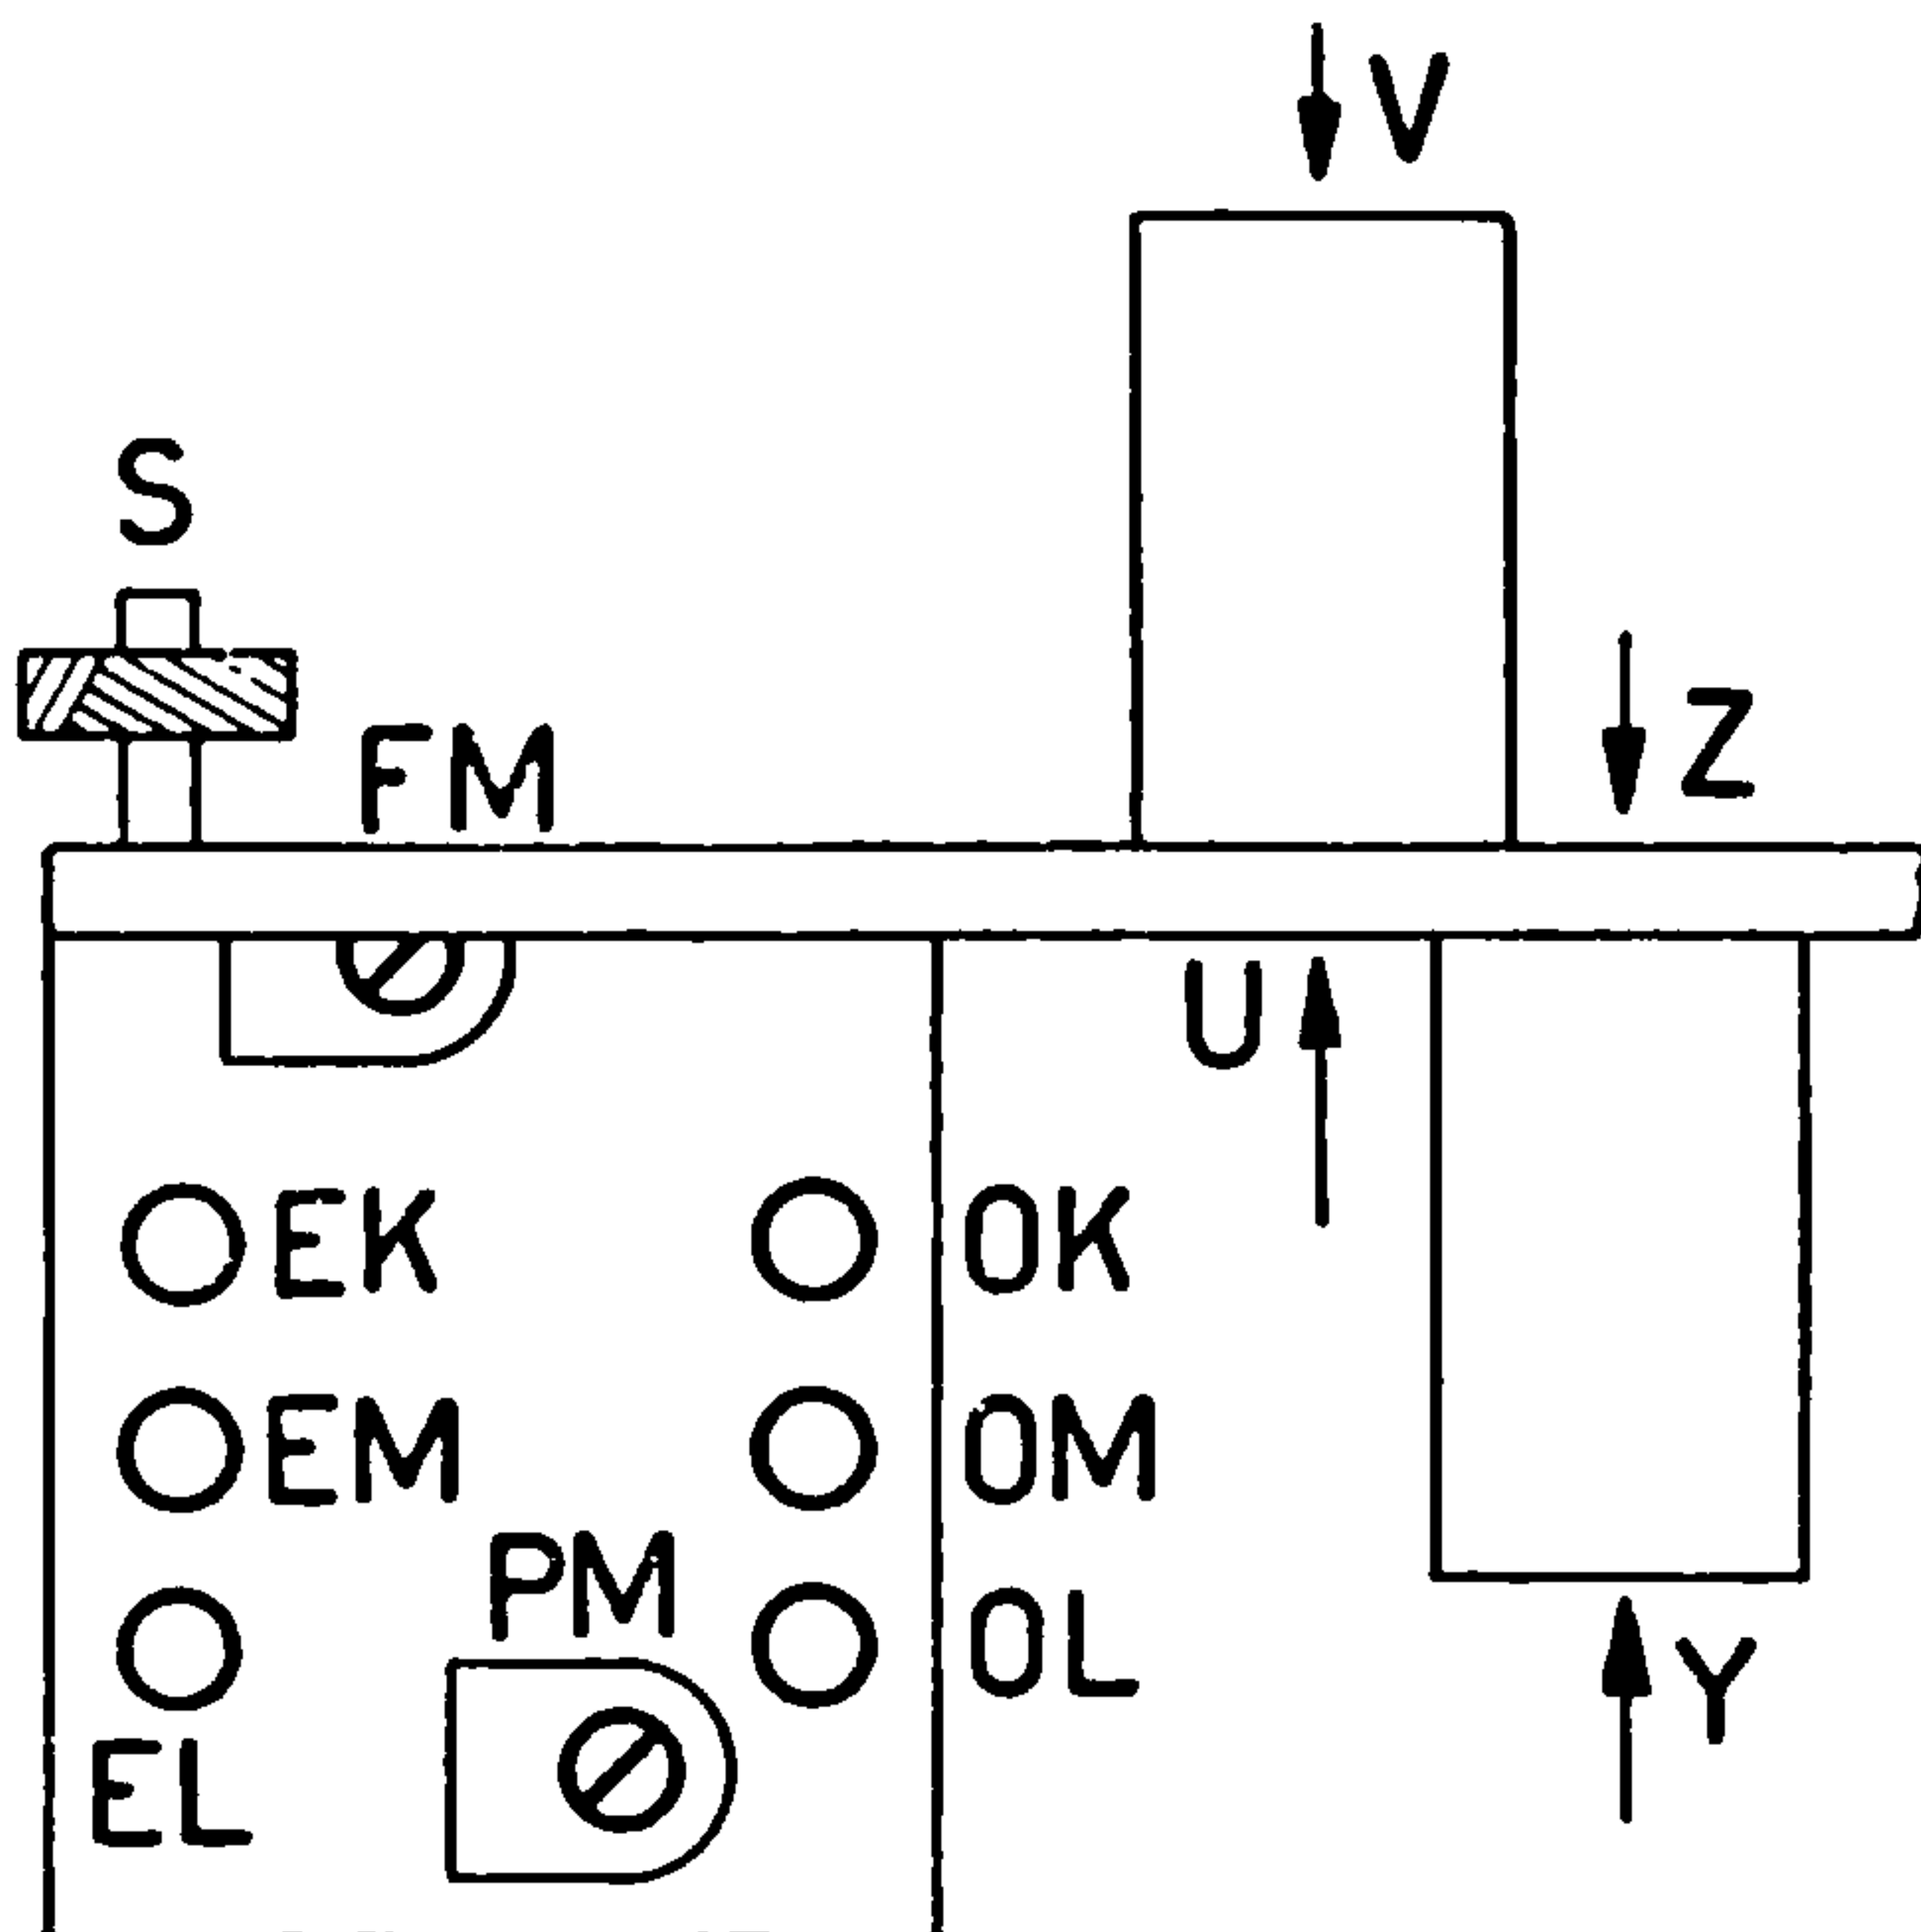

Chassis Rückseite

Loewe Sonate/Sonatine

Opta 2651/1651 Wu.GW

Abgleich

Loewe-Opta 2651 / 1651

Bereich	Mess-Sender	Skalenzeiger	Abgleichelement	
ZF	473 kHz	M ca. 600 kHz	Z, Y, V, U S Minimum	
			Oszillator	Eingangskreis
M	580 kHz 1438 kHz	M 580 kHz M 1438 kHz	OM PM	EM FM
L	170 kHz	L 170 kHz	OL	EL
K	7 MHz	K 7 MHz	OK	EK