



Ingår i följande:
Luxor/Skantic 5181

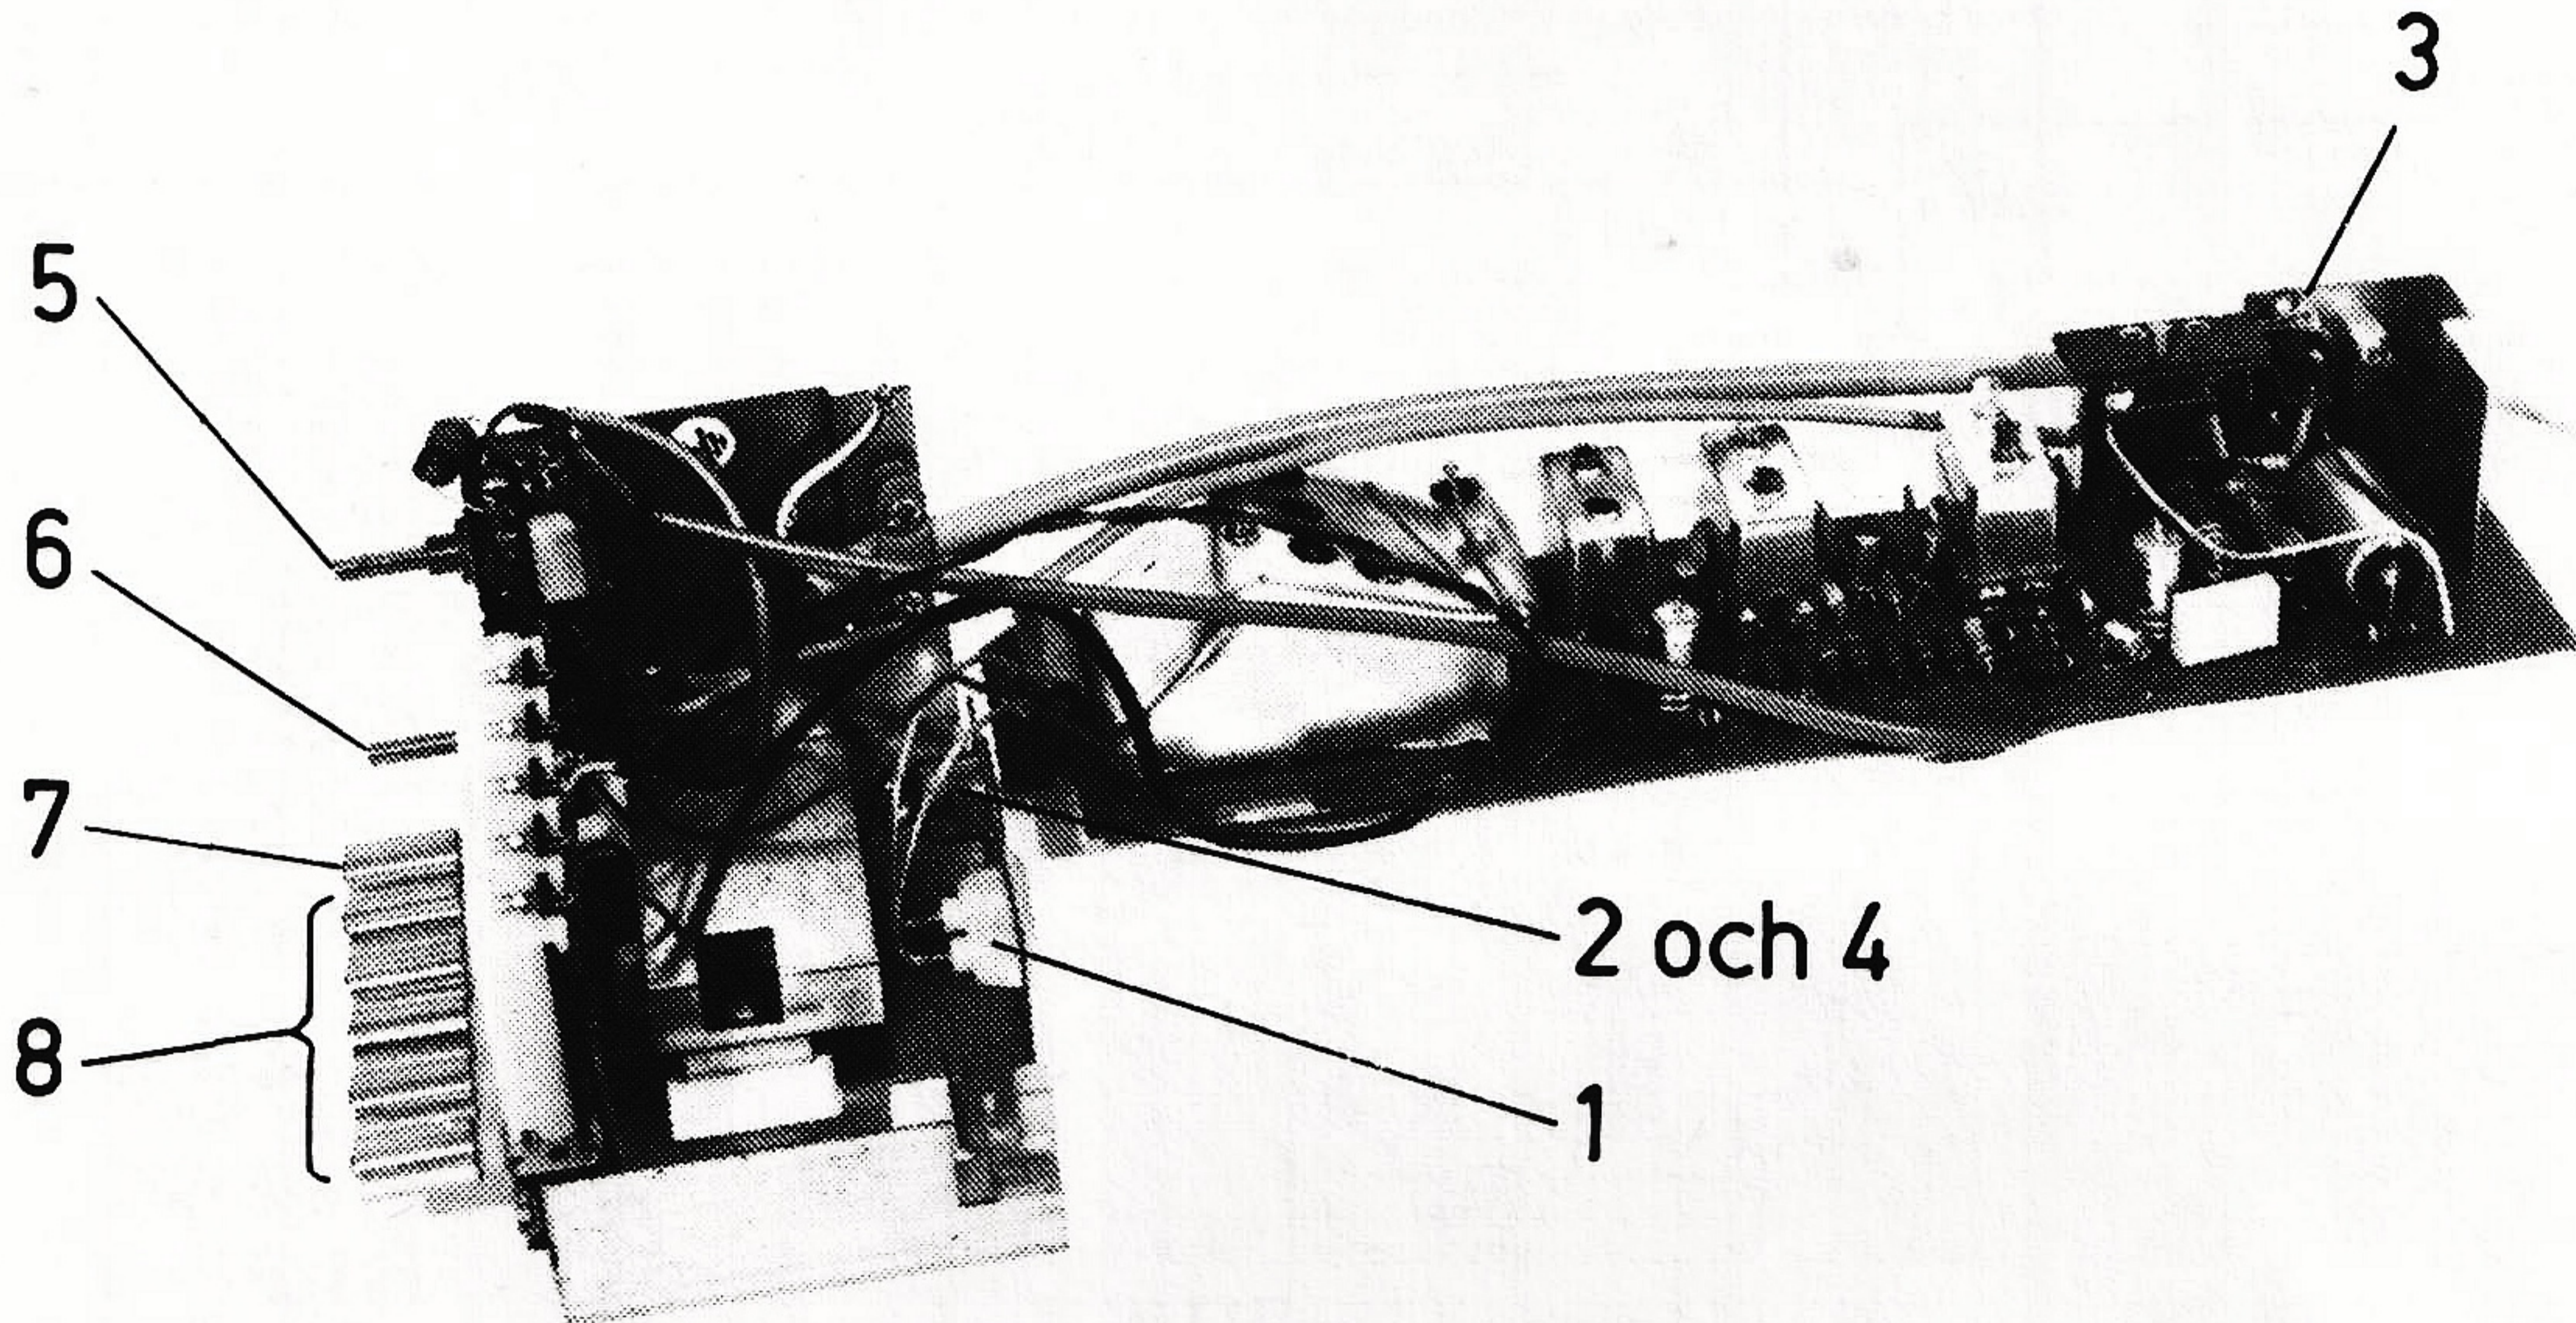

Upplaga B September 1975

Tekniska data		Anslutningar	
Våglängdsområde	2,97 - 3,45 m (87 - 101 MHz)	1. Ingång antenn	300 ohm
Trimpunkter	87 och 101 MHz	2. Ingång skivspelare/bandspelare	100 mV/1,5 Mohm
Mellanfrekvens	10,7 MHz	3. Utgång högtalare	8 ohm
Känslighet	ca 3 μ V	4. Utgång bandspelare	230 mV/47 Kohm
Kretsantal	9	Manöverorgan	
Antal transistorer	12	5. Strömställare och volymkontroll.	
Antal dioder	9	6. Tonkontroll och omkopplare skivsp.-bandsp./radio.	
Nätspänning	220 V, 50 Hz	7. Omkopplare för automatisk frekvenskontroll (AFC).	
Utgångseffekt	ca 2,5 W	8. Programväljare med snabbinställning.	

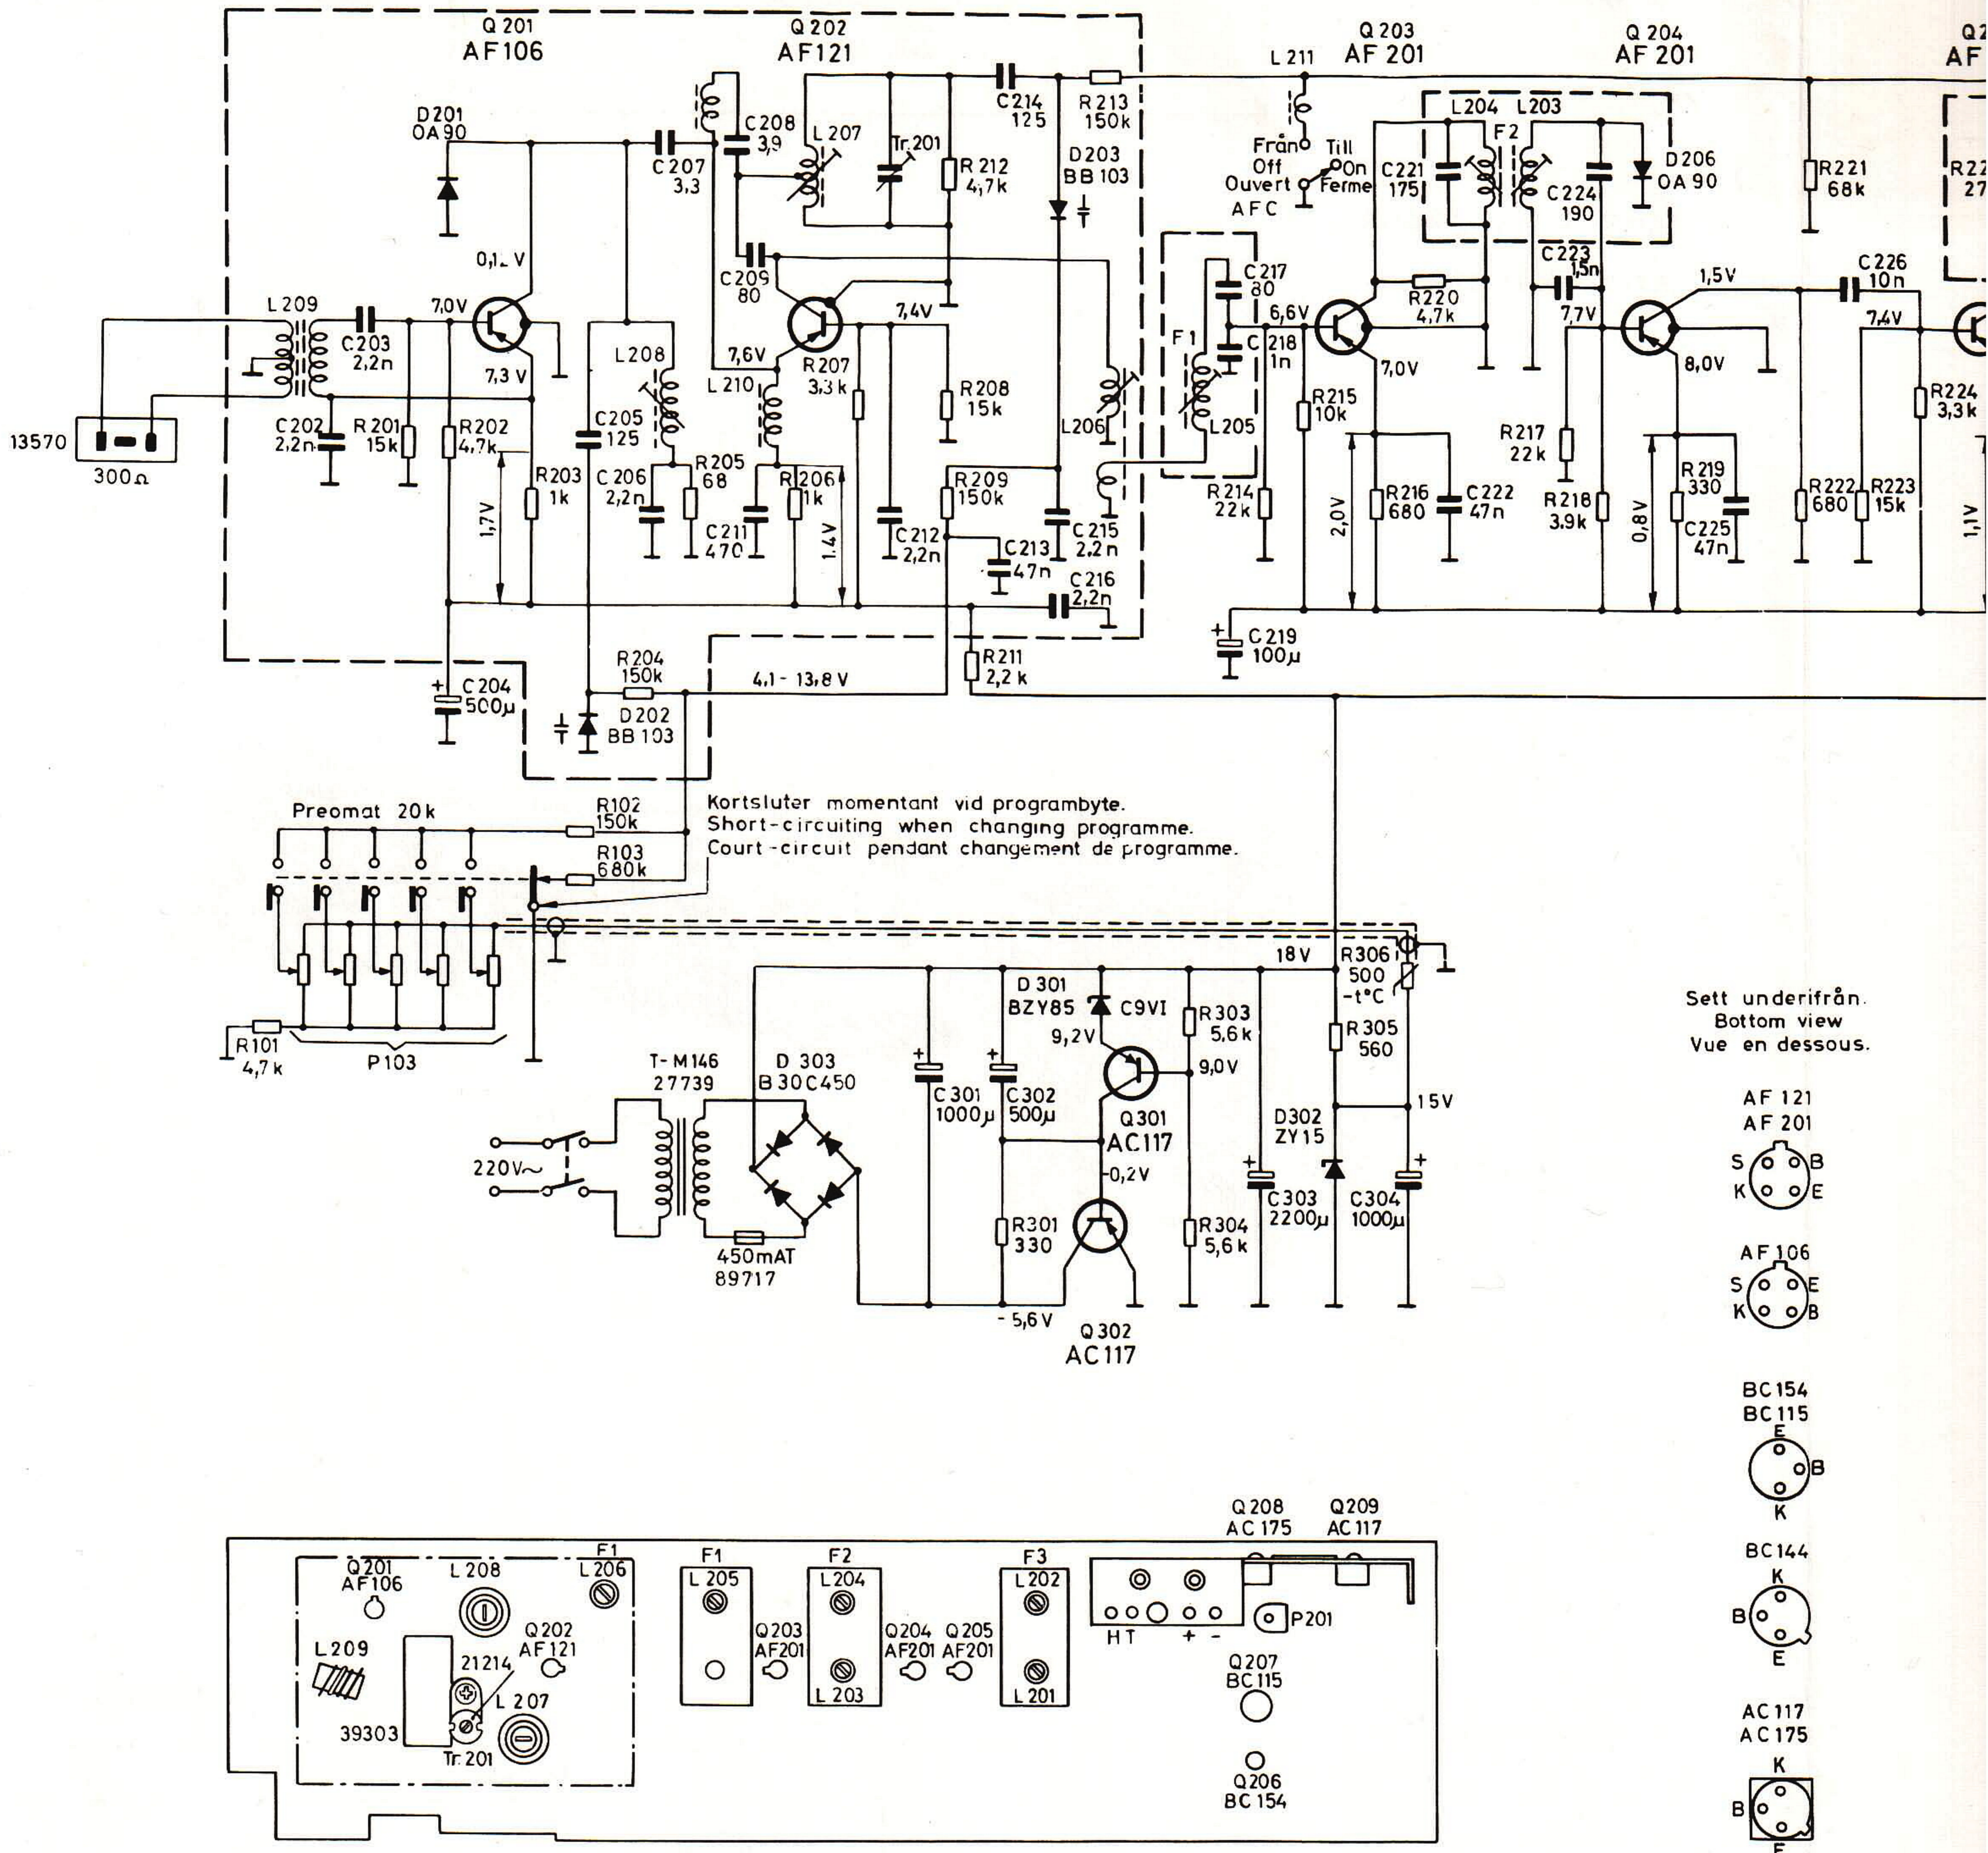

TRIMNINGSANVISNING



Område	Generator Mod. 1000 Hz FM 65 kHz sving		Mottagare		Trimning	Känslighet för 50 mW uteffekt	Anm.
	Signalingång	Frekvens	Område	Skalv. på			
MF	Bas AF 121 Lågimpediv ingång via kond (10 nF)	10,7 MHz 65 kHz sving	UKV	87 MHz	L201, L202, L203, L204, L205, L206 Upprepas	Ca 40 µV	Oscilloskop anslutet till MF- förstärkarens LF-utgång. Min. volym. Max diskant. Trimning på max amplitud vid bästa LF- kurvform.
UKV	UKV-antenn	87 MHz 101 MHz	UKV	87 MHz 101 MHz	L207, L208 Tr.201 Upprepas	Ca 3 µV	Högtalaren ersatt med uteffekt- meter. Automaten kan om så önskas sättas ur funktion ge- nom kortslutning av C232. (Ej nödvändig för trimm.) Max volym.
LF	P3 justeras så att strömmen i sluttransistorerna blir 5 mA vid noll volym. Strömmätaren kopplas mellan PNP-transistorns kollektor och chassi.						

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:


Benämning, artikelnummer, typ och serie.

Artikel-nr	Benämning	Artikel-nr	Benämning
55 89909-01	<u>Kretskort</u>	55 89627-01	<u>Kretskort</u>
55 39698-01	Mönsterkort	55 39394-01	Mönsterkort
62 21214-01	Trimmer	65 84692-01	Säkringshållare
44 89910-01	<u>Kylplåt kpl</u>	59 89914-01	<u>Avstämningseenhet kpl</u>
43 13577-01	Högtalarkontakt	43 13570-01	Annteningång
43 83061-01	Kontaktfjäder	56 89912-01	<u>Preomat kpl</u>
58 89908-01	<u>Nät del kpl</u>	56 13698-01	Preomat
44 32446-01	<u>Fästplåt</u>	55 89917-01	<u>Grammofonförstärkare kpl</u>
58 27739-01	Transformator	55 32432-01	Mönsterkort
65 89717-01	Säkring 450 mA	43 16710-01	DIN-kontakt
43 86628-01	Anslutningskontakt kpl		

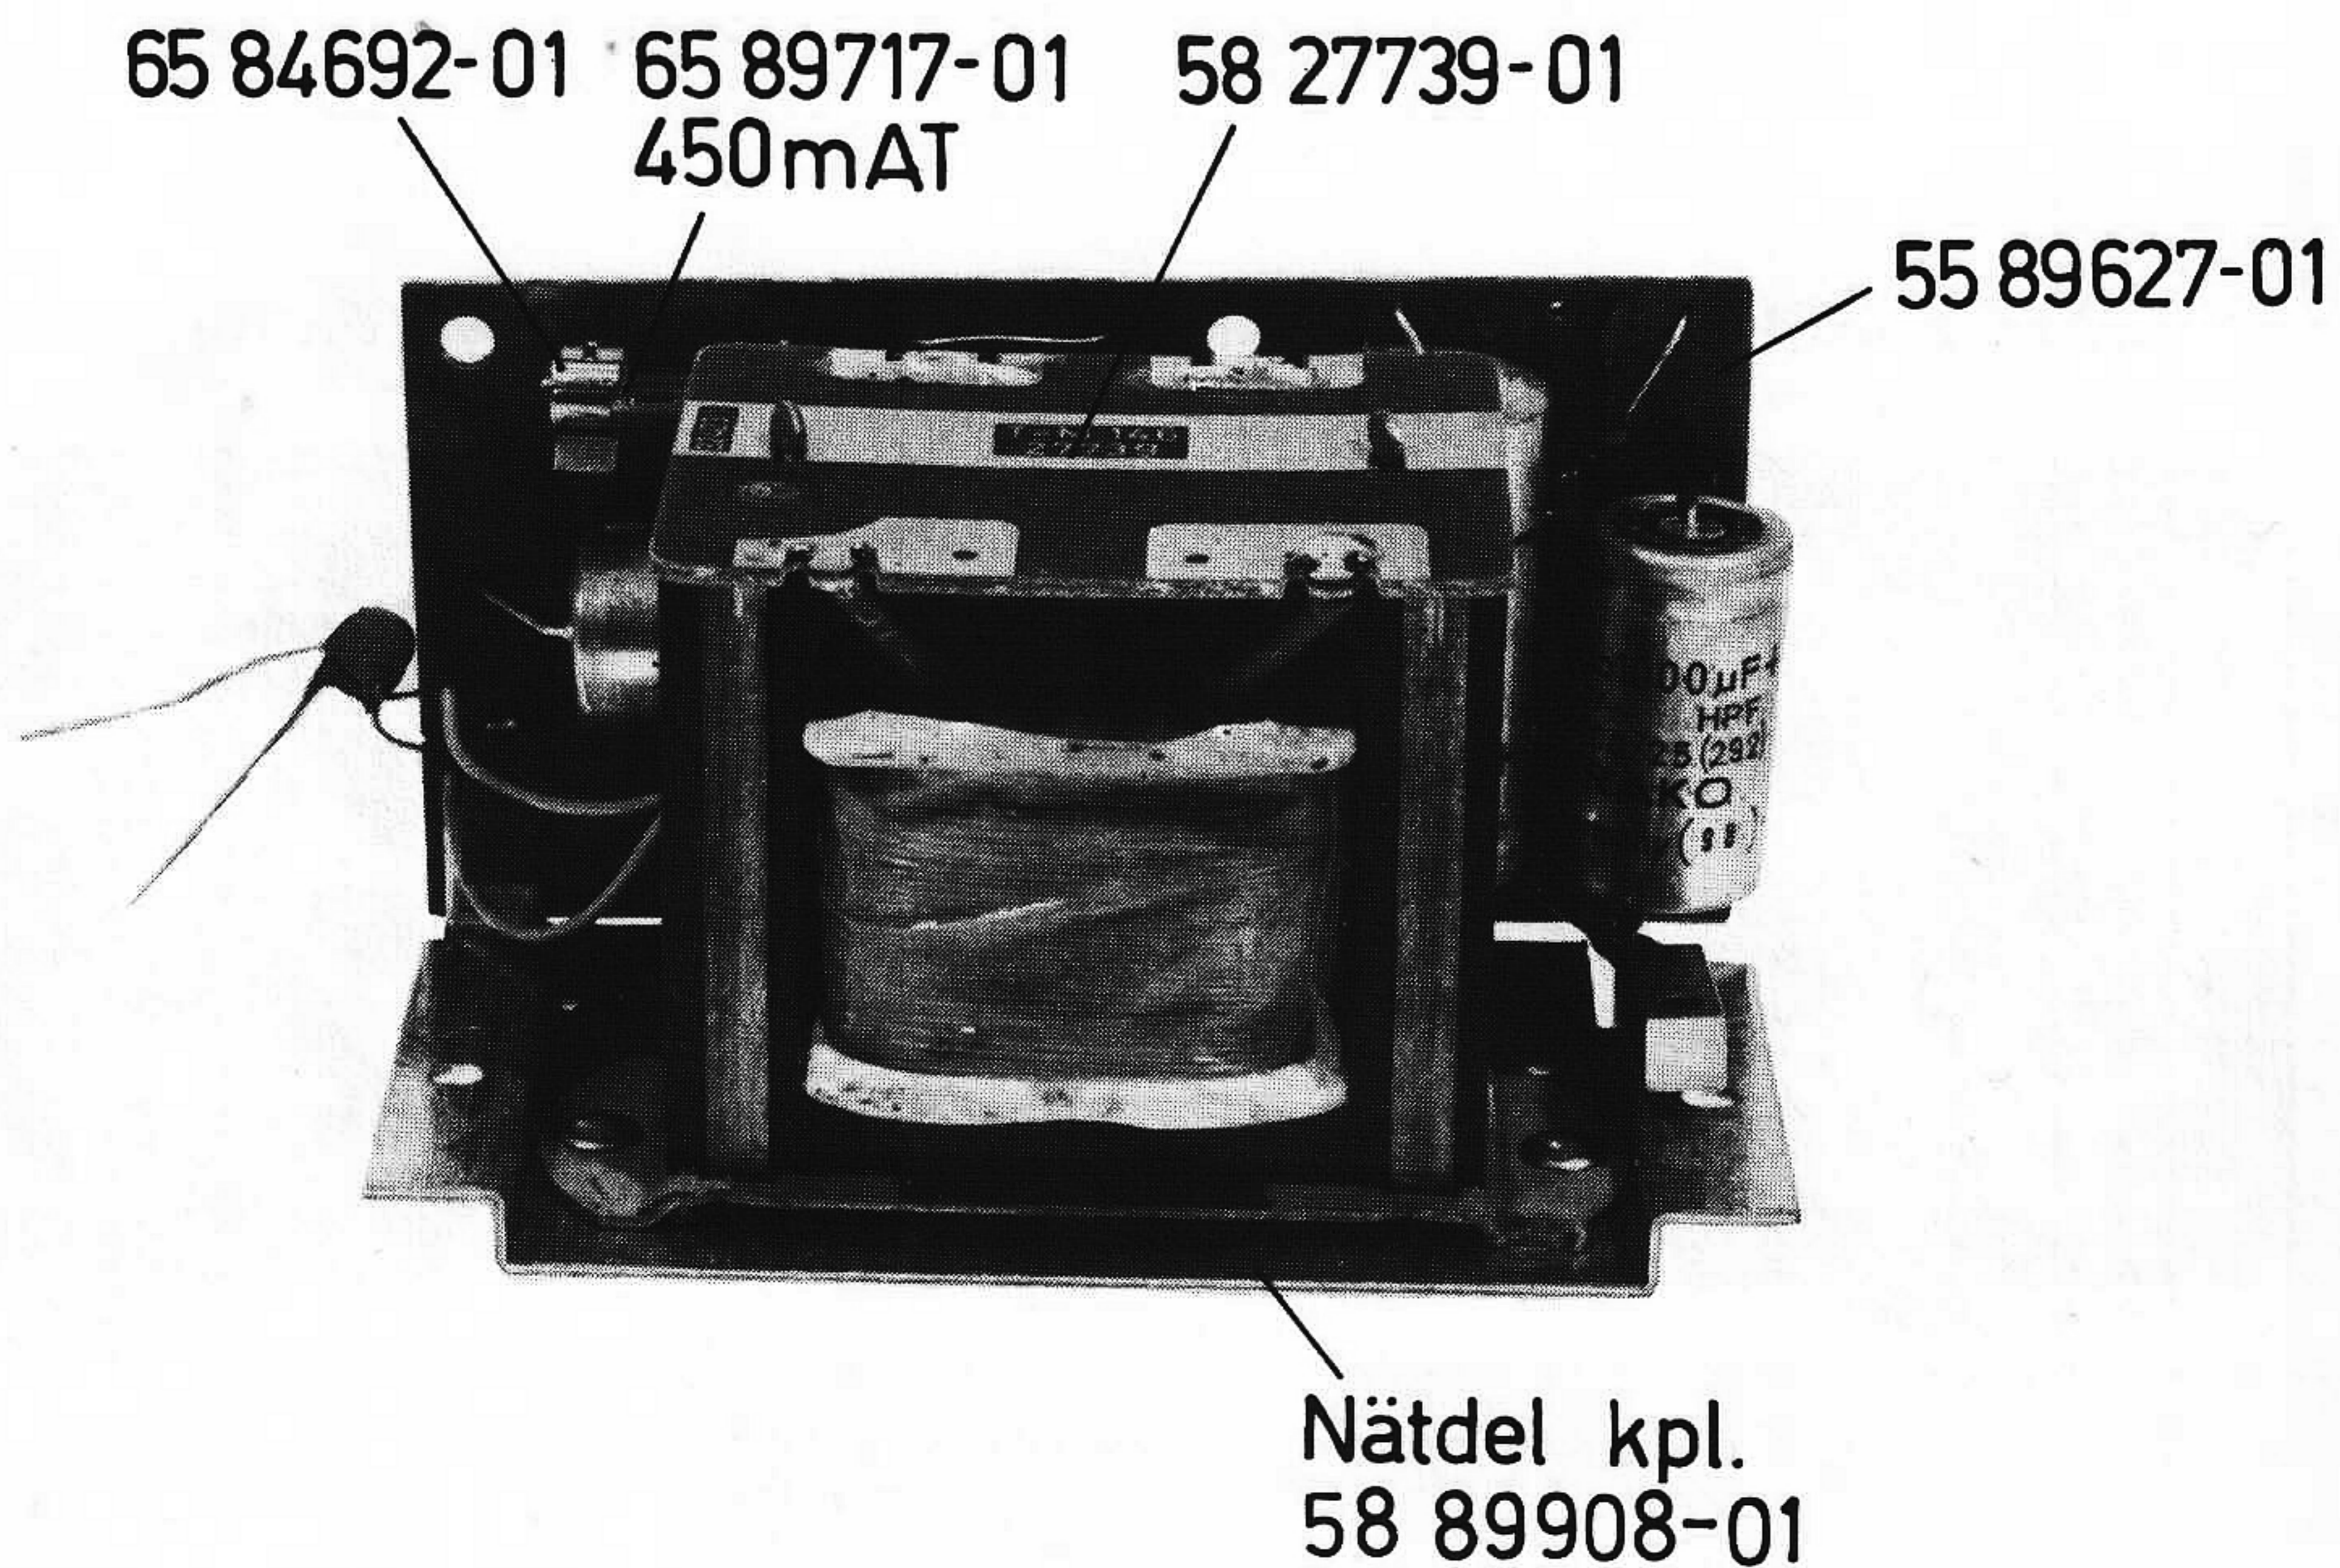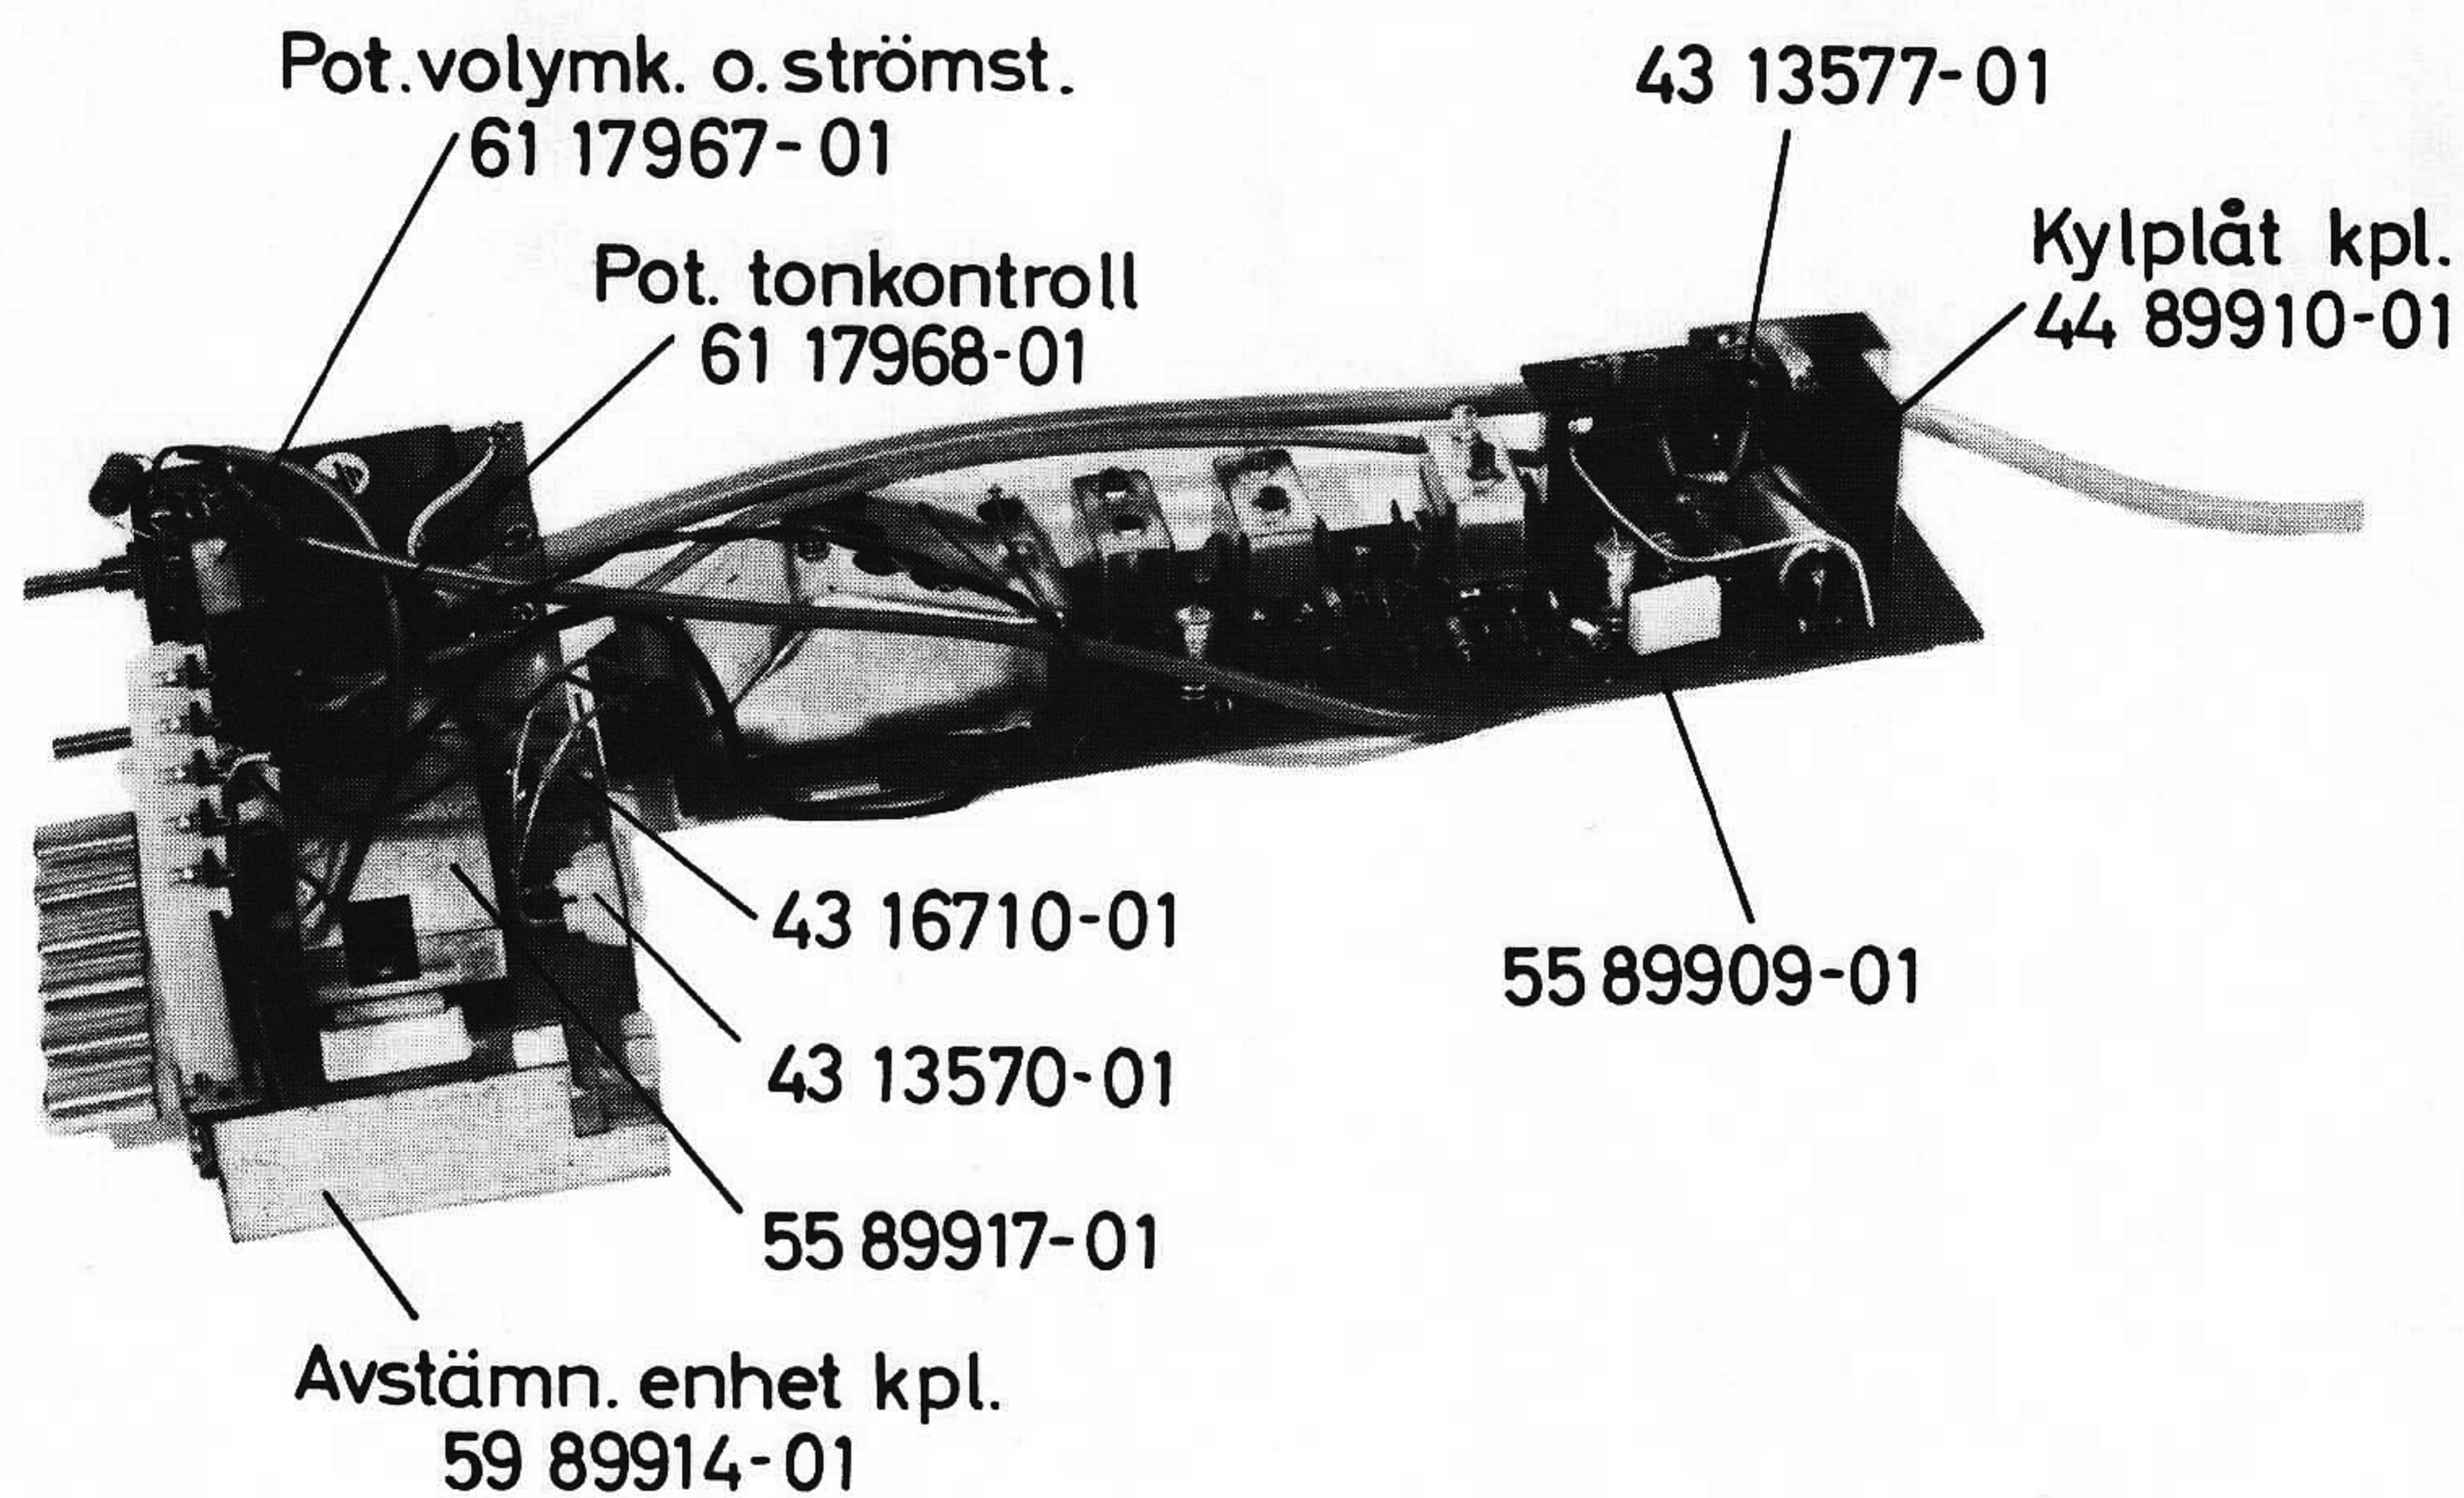


KRETSKORT NÄTDEL

Foliesida

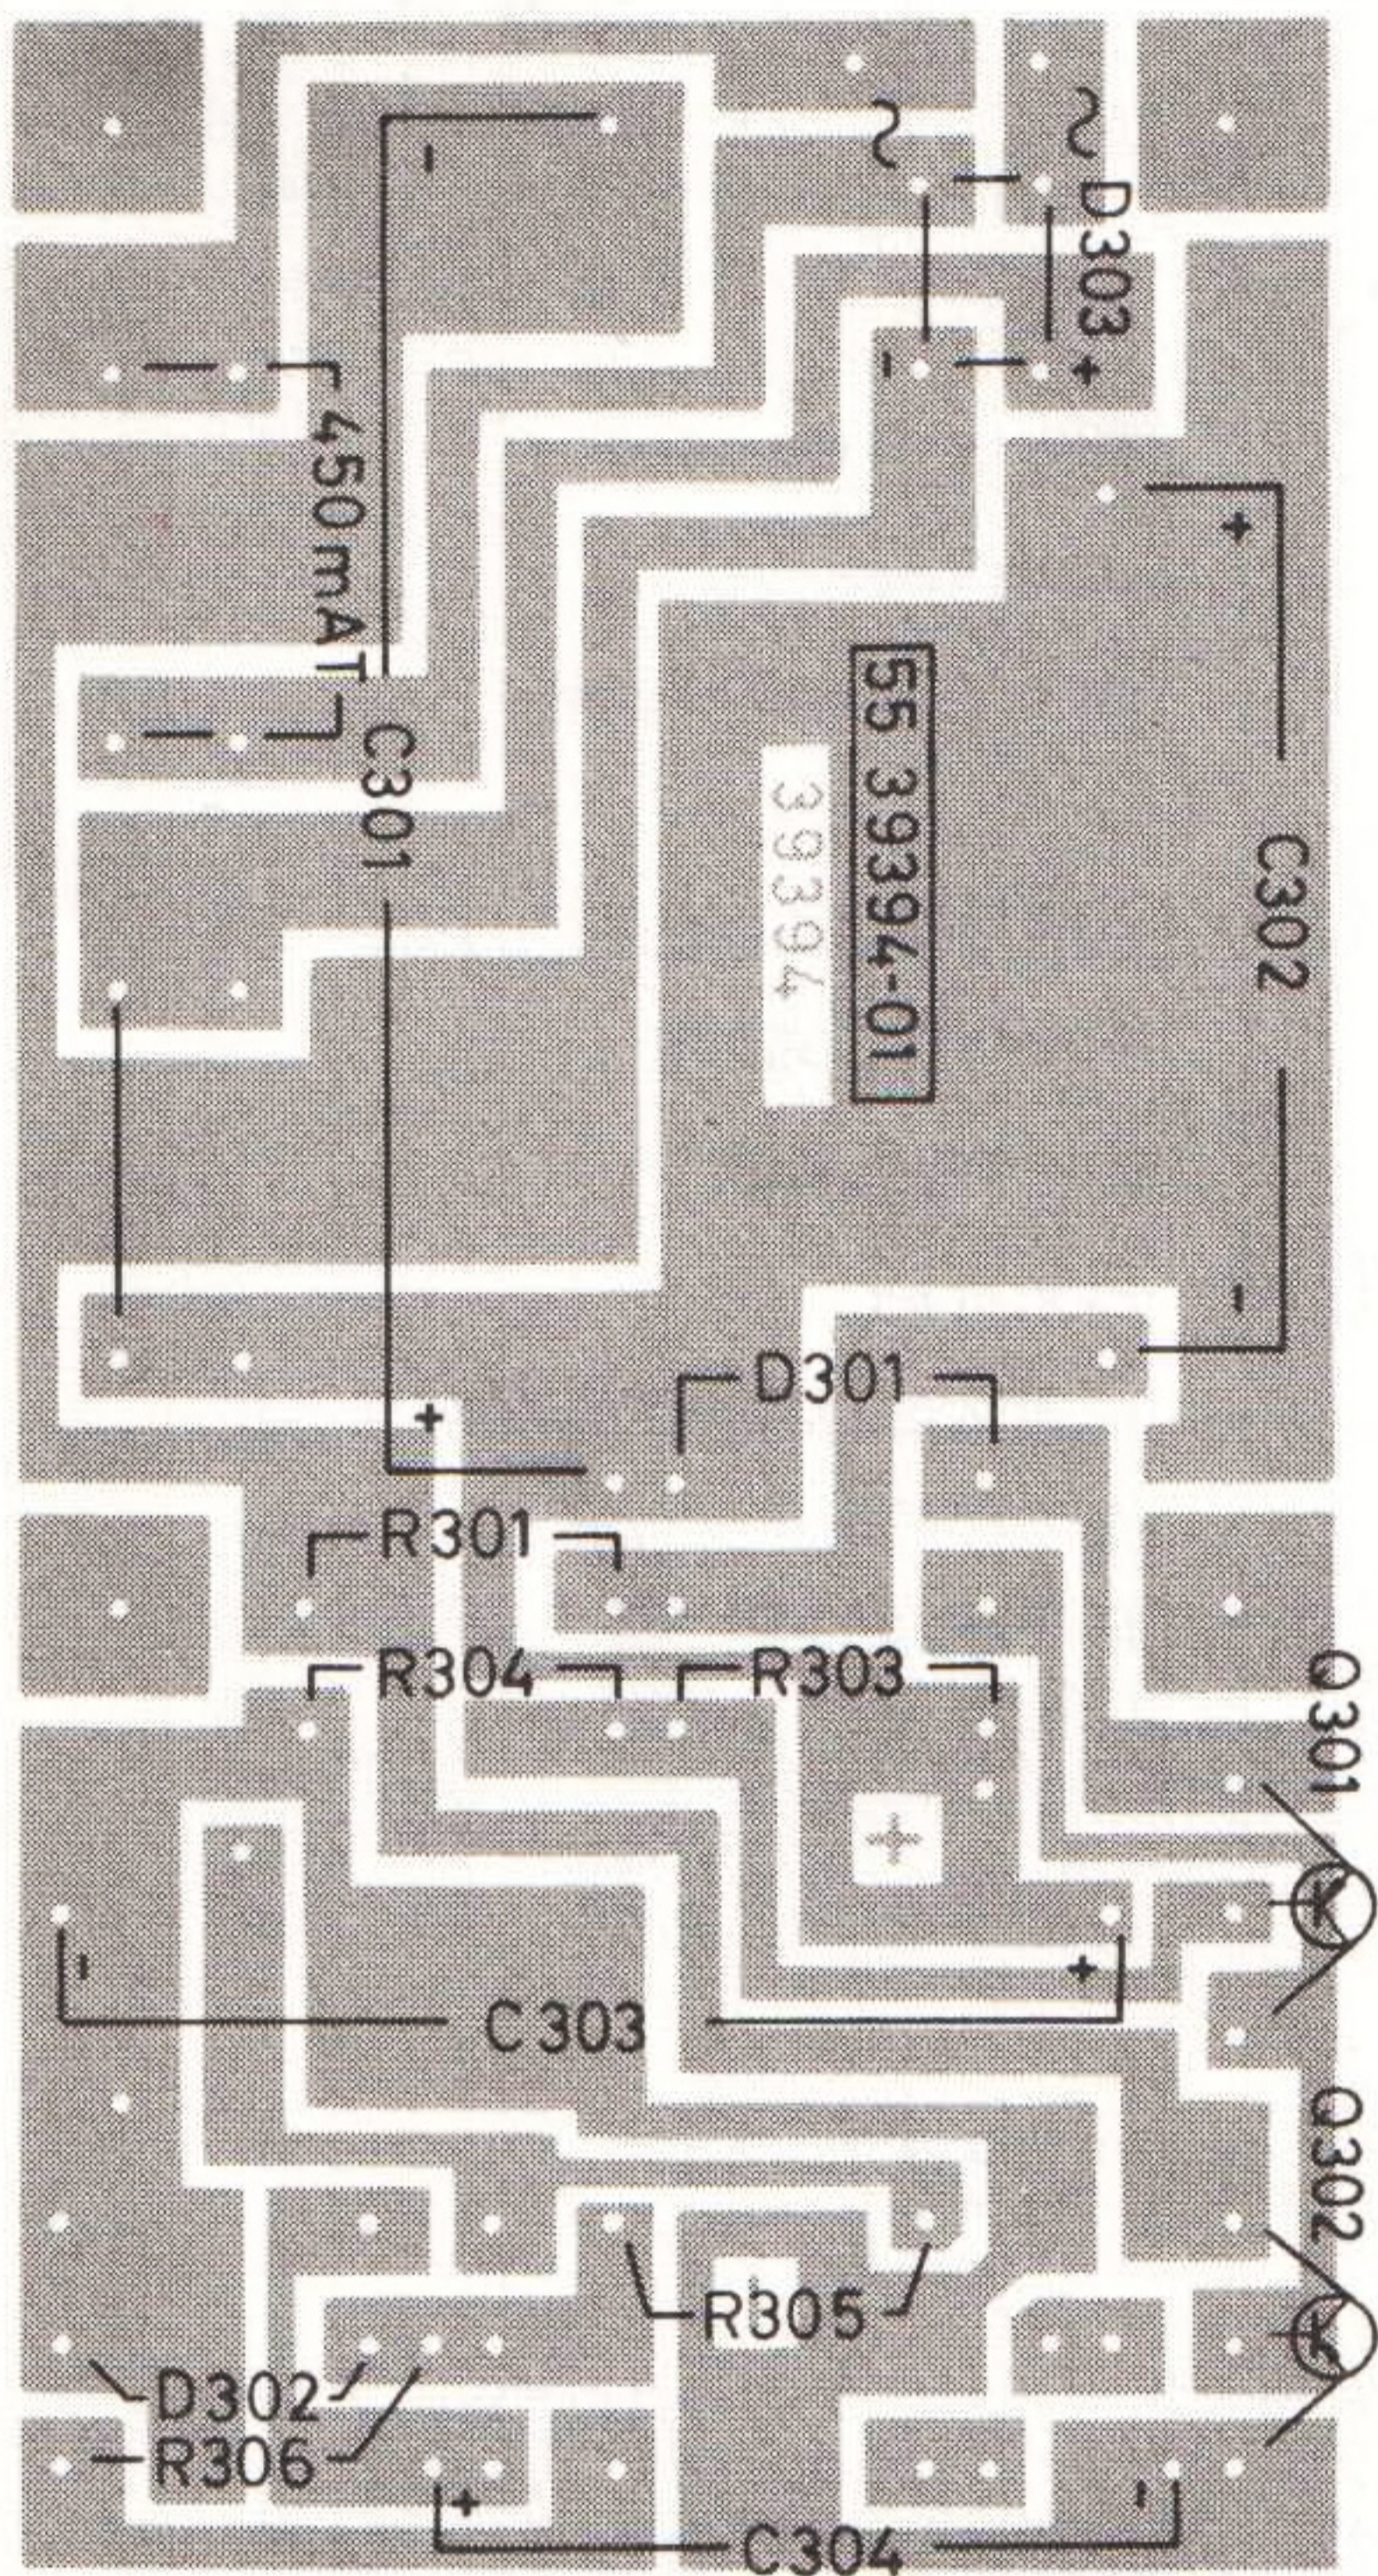


Komponentsida

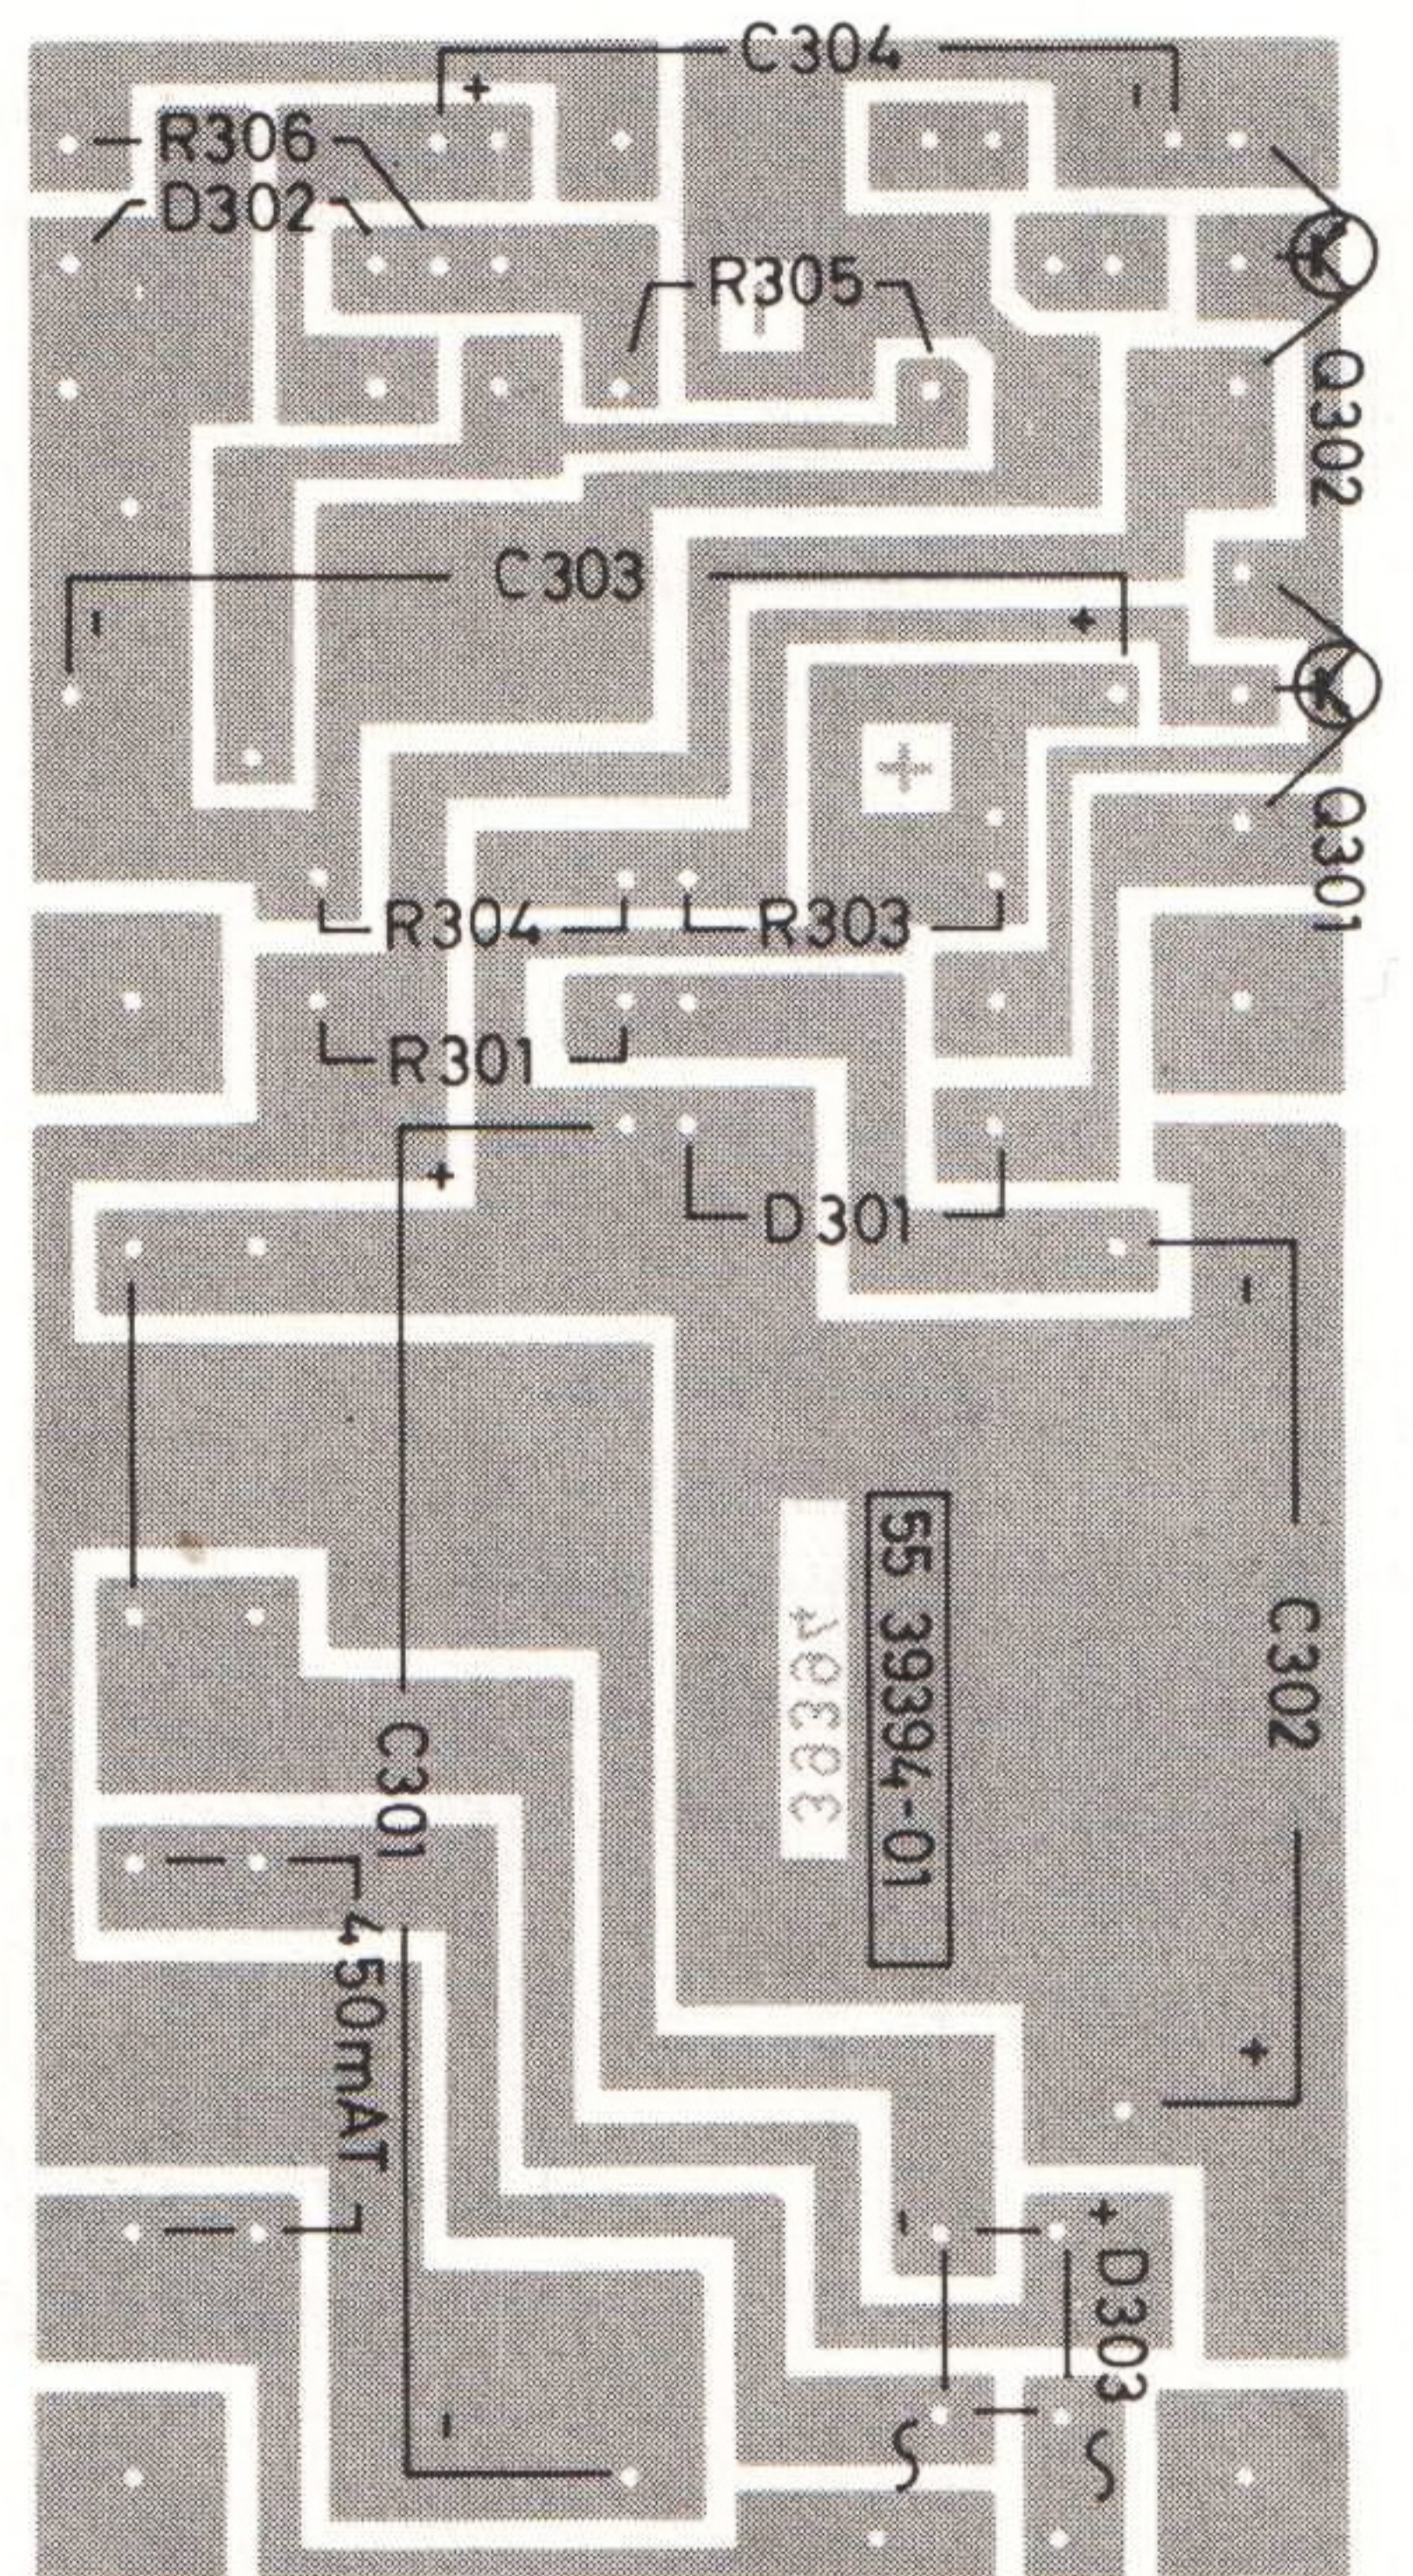


KRETSKORT GRAMMOFONFÖRSTÄRKARE

Foliesida

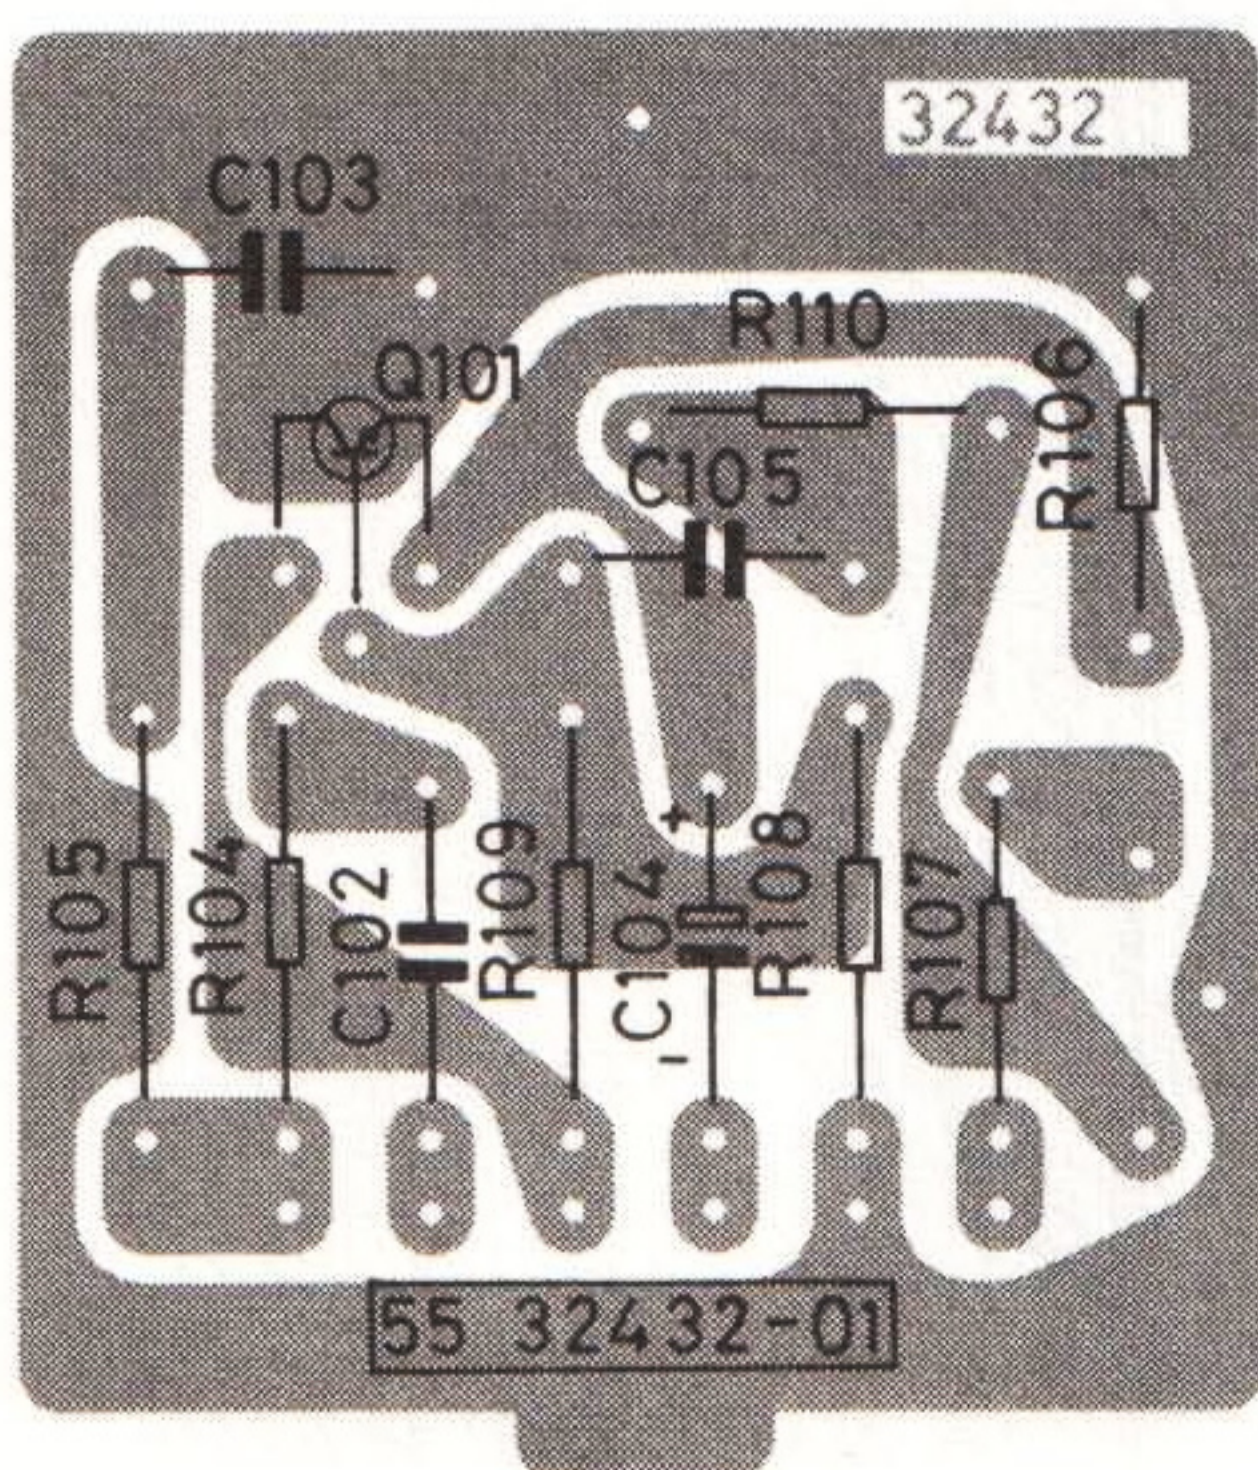

Komponentsida

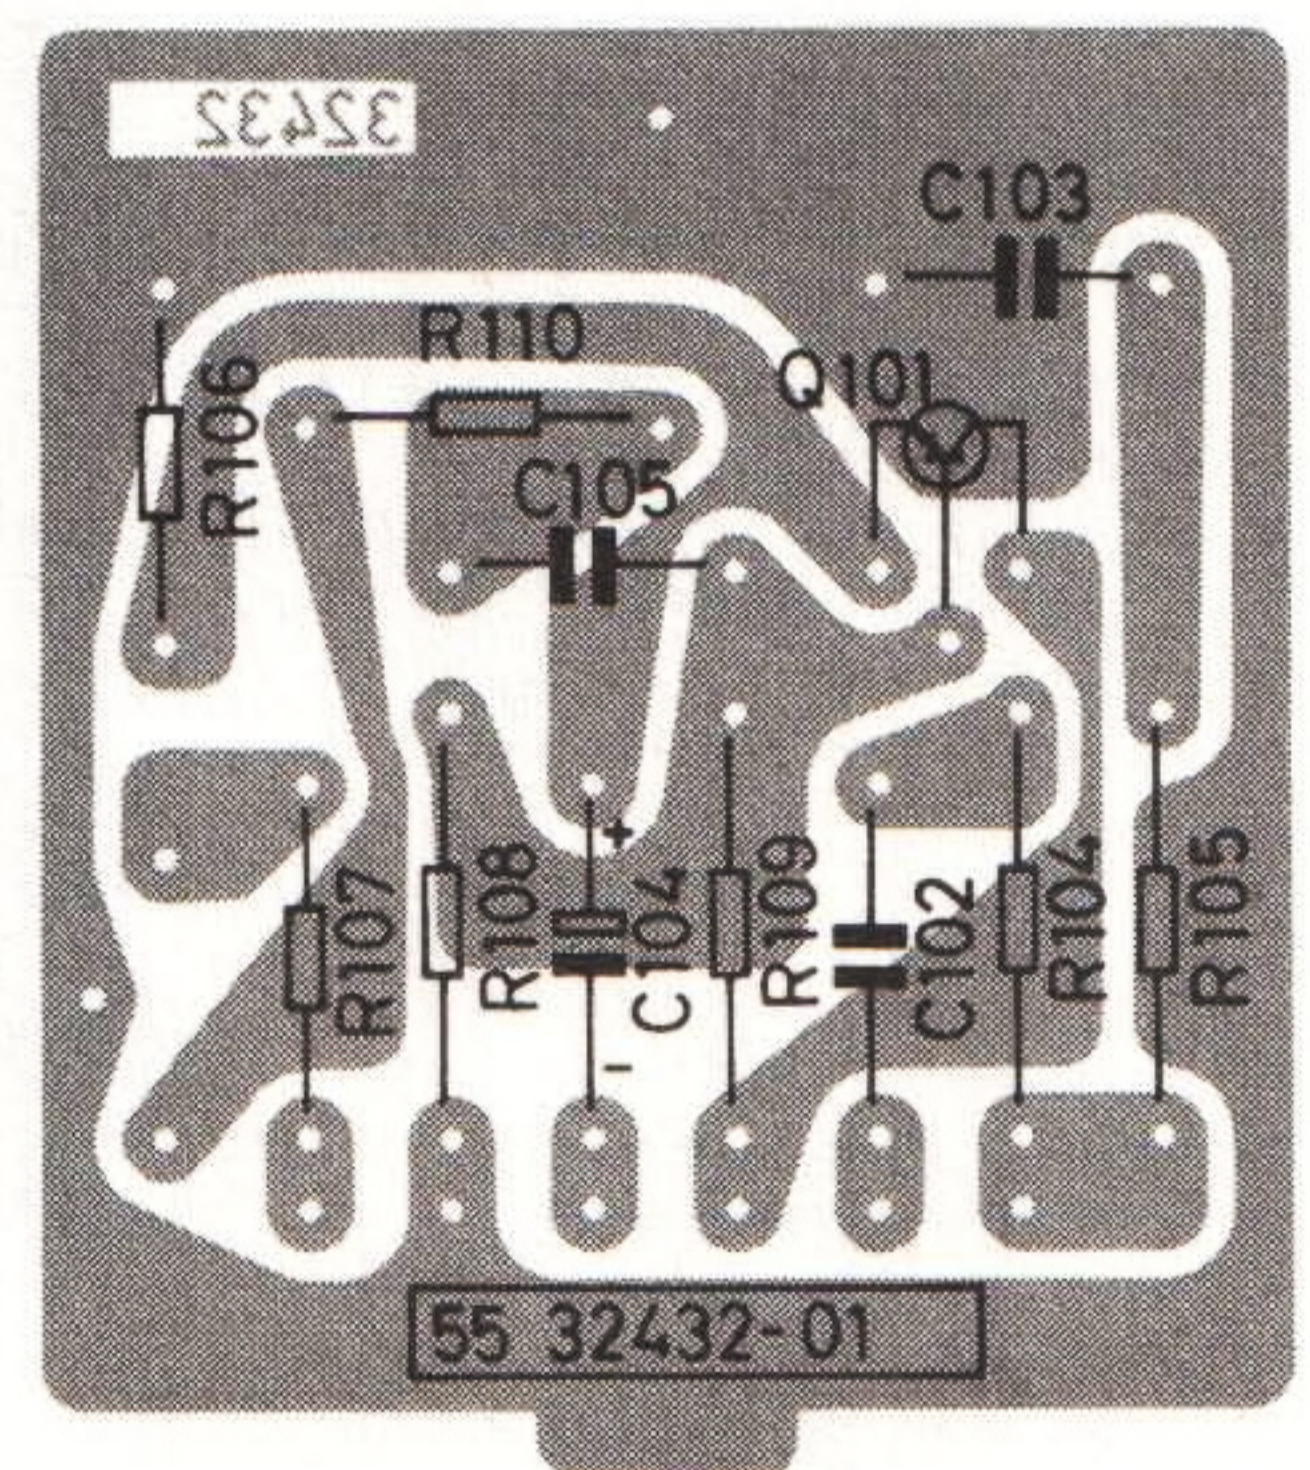

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, artikelnummer, typ och serie.

Artikel-nr	Benämning	Artikel-nr	Benämning
55 89909-01	<u>Kretskort</u>	55 89627-01	<u>Kretskort</u>
55 39698-01	Mönsterkort	55 39394-01	Mönsterkort
62 21214-01	Trimmer	65 84692-01	Säkringshållare
44 89910-01	<u>Kylplåt kpl</u>	59 89914-01	<u>Avstärningsenhet kpl</u>
43 13577-01	Högtalarkontakt	43 13570-01	<u>Annteningång</u>
43 83061-01	Kontaktfjäder	56 89912-01	<u>Preomat kpl</u>
58 89908-01	<u>Nät del kpl</u>	56 13698-01	Preomat
44 32446-01	<u>Fästplåt</u>	55 89917-01	<u>Grammofonförstärkare kpl</u>
58 27739-01	Transformator	55 32432-01	Mönsterkort
65 89717-01	Säkring 450 mA	43 16710-01	DIN-kontakt
43 86628-01	Anslutningskontakt kpl		

