

För trimning och justeringsanvisning hänvisas till serviceblad EL30C där också sprängritning återfinns.

TEKNISKA DATA

Bandhastighet	4,75 cm/sek (1 7/8"/sek)
Batterispänning	7,5 V (5 x 1,5 V)
Uteffekt	400 mW
Strömförbrukning vid 400 mW	185 mA
Frekvensomfång	80 - 10000 Hz
Ingångskänslighet	0,2 mV över 2 k Ω
Radérfrekvens	45 kHz
Tonhuvud	2-spår, spårvidd 1,5 mm
Speltid	2 x 45 min (C90 kassett)
Snabbspolningstid	C60 = 70 sek. C90 = 100 sek.

IN- och UTGÅNGAR

BU1 5-polig DIN (pos. a)

Stift 1/4 - 2:

Ingång för mikrofon, radio, grammofon.
Känslighet: 0,2 mV Z = 2 k Ω

Stift 3-2:

Utgång för yttre förstärkare (radio etc)
Utgångsspänning 0,5 V (konstant) Z = 20 k Ω
eller 150 mV, Z = 1,5 M Ω

BU2 6-polig DIN (pos. b)

Stift 1-5:

Start/stopp-omkopplare på mikrofon

Stift 1-3:

Batterieliminators (stift 1=plus)

Stift 2-4:


Hörtelefon

Utgångsspänning 200 mV (konstant), Z = 1,5 k Ω

Stift 6:

Mät punkt

R	532.531.529.537.	545.526. 527.	403.	551. 530.	548. 549. 405.550.539.502.552.	501.437.553.404.534. 566.	544.580. 558.578.555.581.557.575.540.576.563.
	546.	528.	536. 533.	538.541.	543. 535.542.	547. 562.554. 567. 556.	564.579.565.574.560.561. 559.
C	728. 729. 727. 740. 726.	734. 732.	744.	739.	737. 742.	738. 736. 735. 743.	745. 748. 751.
	730.	731.	741.	733.	702	701	747. 749. 746. 750.

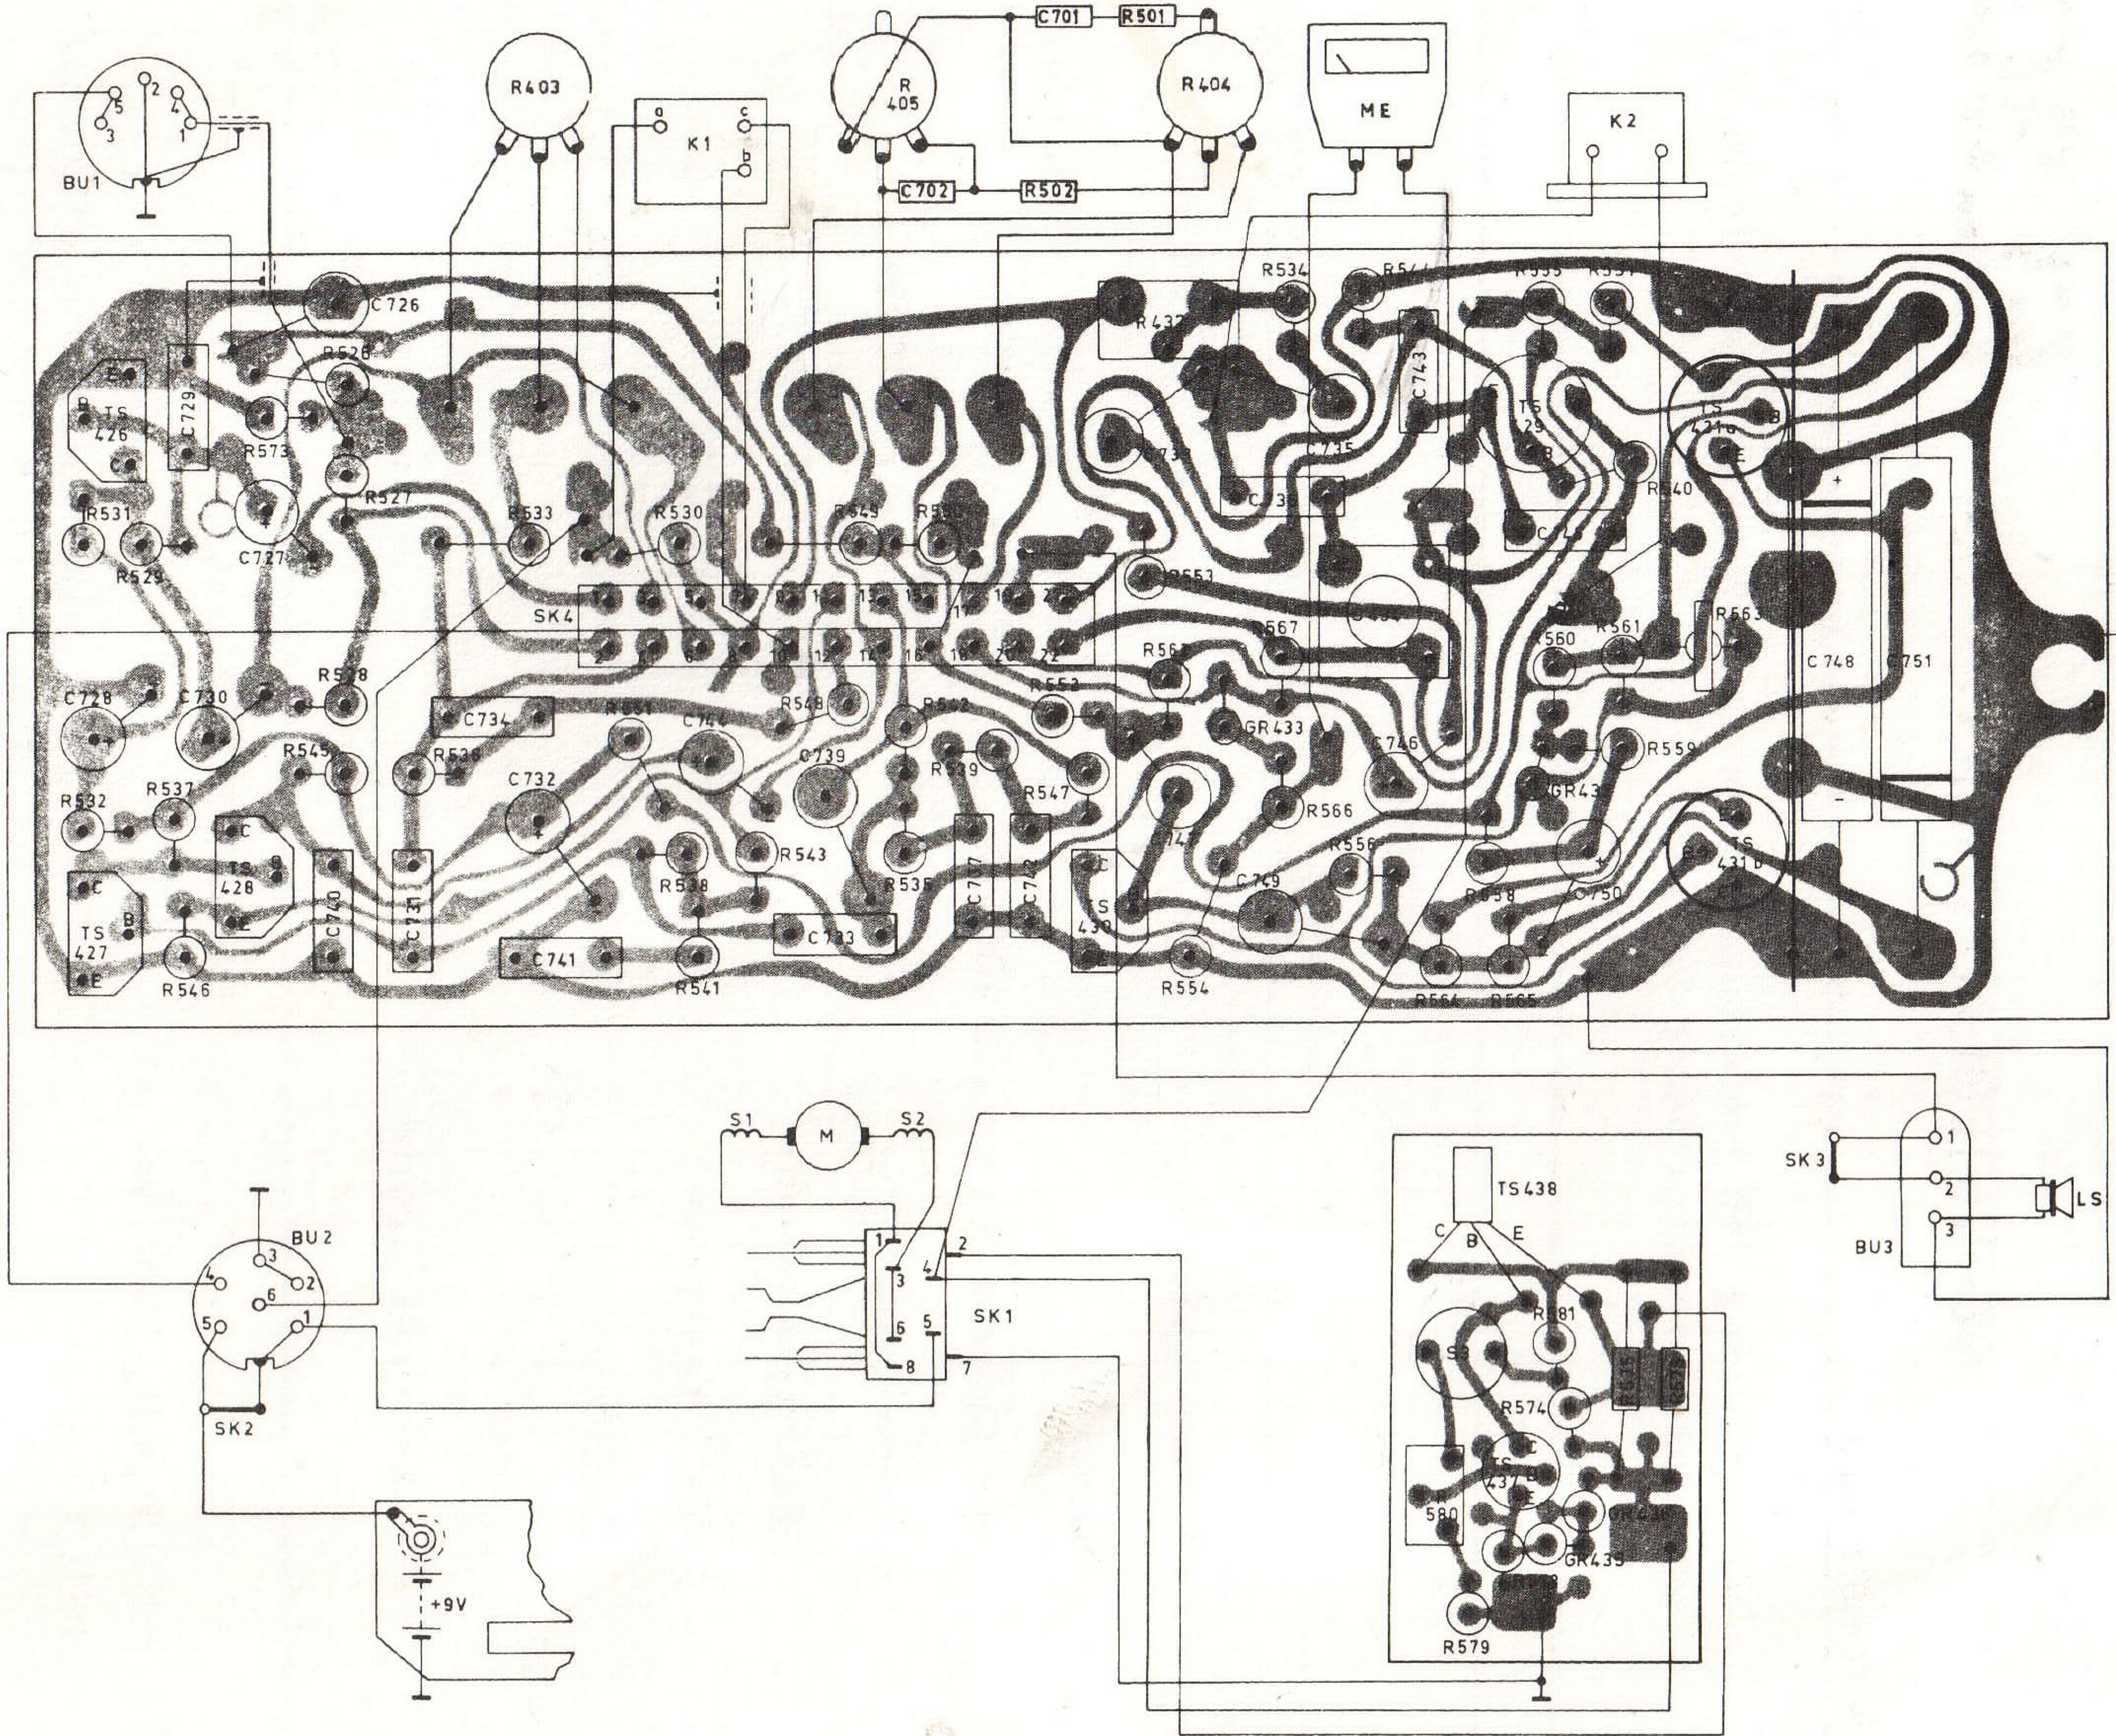

C	726.	727. 729.748.	732.730.	728.	731.	733.734.739.737.	742.	741.	740.744.	747.749.	750.751.745.	746.743.738.736.735.								
R	526.	573.	578.	580.529.	551.575.576.	532.435.533.	535.	537.542.	547.541.550.	545.	436.	552.	563.	558.560.	564.	555.	567.	566.554.	534.	437.
R	527.	579.	557.528.	581.531.574.			536.538.539.	548.543.	549.	546.		556.	559.561.562.565.				544.540.553.		530.	

