

DÉPARTEMENT  
SERVICE  
CENTRAL

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE  
BOBIGNY (Seine)

# PHILIPS HF 538 A

Année de lancement : 1954

Doc de base pour HF 546A



**S.A. PHILIPS**

CAPITAL 2 MILLIARDS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :


50, AVENUE MONTAIGNE

PARIS-VIII<sup>e</sup>

R. C. SEINE 76.380

●  
**STRICTEMENT  
CONFIDENTIEL**

Exclusivement réservé pour le  
"Service" par les Revendeurs  
REPRODUCTION INTERDITE

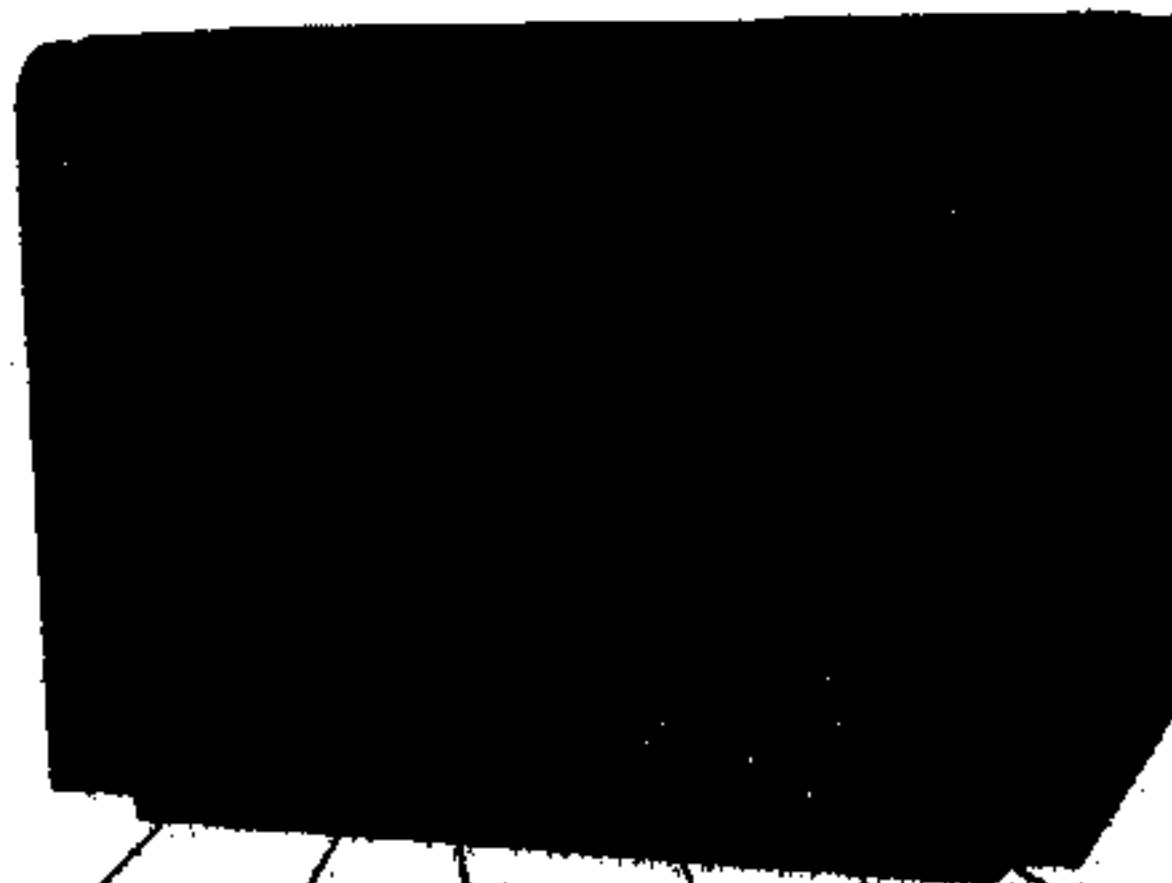

Interrupteur  
Contrôle de  
volume

Tonalité  
aiguë  
Commua-  
teur P. U.

Tonalité  
grave

Recherche  
des  
stations

Commua-  
teur de  
gamme

Orientation  
du cadre



**Documentation de base**

**BF 532 A**

**GÉNÉRALITÉS**

**A 1**

**TYPES :**

HF 538 A pour courant alternatif 50 Hz.  
Modèle avec haut parleur de 210 mm. (2040-00)Z = 5Ω.  
Tourne-disques 3 vitesses AG 2002.  
Emplacement prévu pour l'interphone AF 7800.

**DIMENSIONS :**

	NU	EMBALLÉ
Largeur.....	325 mm.	630 mm.
Hauteur.....	390 mm.	490 mm.
Profondeur.....	330 mm.	460 mm.
Poids.....		21 kg

Pour la réparation du tourne-disques voir la documentation  
AG 2002.

COFFRET noyer .....	FK 414 52
Coffret palissandre .....	FK 414 52/01
Abattant noyer .....	FK 414 53
Abattant palissandre .....	FK 414 53/01
Plaque porte tourillon .....	FK 833 91
Ressort de compensation (2) .....	FK 706 14
Canon caoutchouc fixation châssis (4) .....	FK 651 20
Entretoise pour fixation châssis (4) .....	FK 106 63
Vis TC 5x25 .....	V 110 050 25
Equerre de fixation du dos (4) .....	FK 066 55
Equerre de fixation du fond (4) .....	FK 067 26
Ressort de suspension TD (4) .....	FK 833 94
Cadre .....	FK 844 54
Levier (2) .....	FK 833 92
Ecrou spécial (2) .....	FK 106 60
Vis spéciale .....	FK 106 61
Baffle .....	FK 844 55
Pince rapid .....	FK 069 28
<b>CADRAN</b> .....	FK 916 97
Pince pour cadran .....	FK 071 75
Pince pour cadran .....	FK 071 76
Motif décoratif .....	FK 370 10
Grand bouton (4) .....	FK 842 98
Petit bouton (4) .....	FK 843 00
Dos .....	FK 844 58
Fond .....	FK 410 69
Douille de centrage pour disque .....	FK 317 54
Cache rhodoïd .....	FK 321 32
Cordon alimentation avec fiche .....	FK 827 86/02
Chariot d'aiguille .....	FK 833 89/01
Aiguille .....	FK 844 52
Ressort d'aiguille .....	FK 706 15/01

R 15	0,45 MΩ	} FK 508 88
R 15'	50.000 Ω	
R 23	50.000 Ω	FK 508 89
R 31	56.000 Ω 1/8 W	A9 999 01/56 K
R 32	270.000 Ω 1/8 W	A9 999 01/270 K
R 33	1MΩ 1/4 W	A9 999 00/1M
C 42	2.200 Ω 750 V	A9 999 06/2K2
S 18 à S 24	transfo d'aliment.	FK 845 68

