

BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidssterkte + batterijschakelaar (R17)
2. Afstemming.
3. Automatische FM-fijnafstemming
4. Instelling voorkeurstations.

SPECIFICATIE

FM	2,78-3 m (87,5-100 MHz)
Luidspreker	4822 240 40038
Voedingsspanning	6 V (4 × 1,5 V)
Verbruik (zonder signaal)	25 mA
Uitgangsvermogen	350 mW
Afmetingen	14 × 29 × 9 cm

AANSLUITINGEN

- FM-buitenantenne
- Oortelefoon

OVERZICHT HALFGELEIDERS



TS 1	AF 102	HF-versterker
TS 2	AF 125	Oscillator en menggedeelte
TS 3	AF 126	MF-versterker
TS 4	AF 126	MF-versterker
TS 5	AC 126	LF-versterker
TS 6	AC 128	Eindversterker
TS 7	AC 128	Eindversterker

GR 1	BA 102	Automatische frequentieregeling
GR 2	AA 119	Detector
GR 3	AA 119	Detector
GR 4	BA 100	Stabilisator
GR 5	BA 100	Automatische frequentieregeling
GR 6	BA 100	Begrenzer

CODENUMMERS

Kast met front en achterwand	4822 420 40123
Achterwand	4822 421 40019
Telescoopantenne	4822 303 30056
Handgreep	4822 498 40109
Schroef voor handgreep	4822 502 10463
Bedieningsknoppen geluidssterkte + afstemming	4822 413 50529
Indicatiepijl voor snelafstemming	4822 404 20026
Afstemas	4822 535 70151
Contrastekker, oortelefoon	4822 267 30043
Moer bevestiging contrastekker	4822 505 10043
Stuurtransformator	4822 142 40179
Luidsprekertransformator	4822 140 60089
Luidspreker	4822 240 40038

S	2	4	3	1	8	6	35	19	13	7	9	11	27	15	16	10	14	22	21	23	25	24	2	26	20	141c	15	11	12	13
R	12	28			1	4	3	5																						
C	25	8	6	13	10	4	5	7	17	2	1	9	3	14	31	19	15	23	24	28	20	26	20	2	26	20	29			33

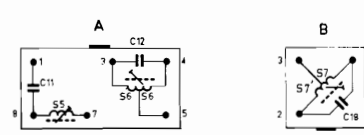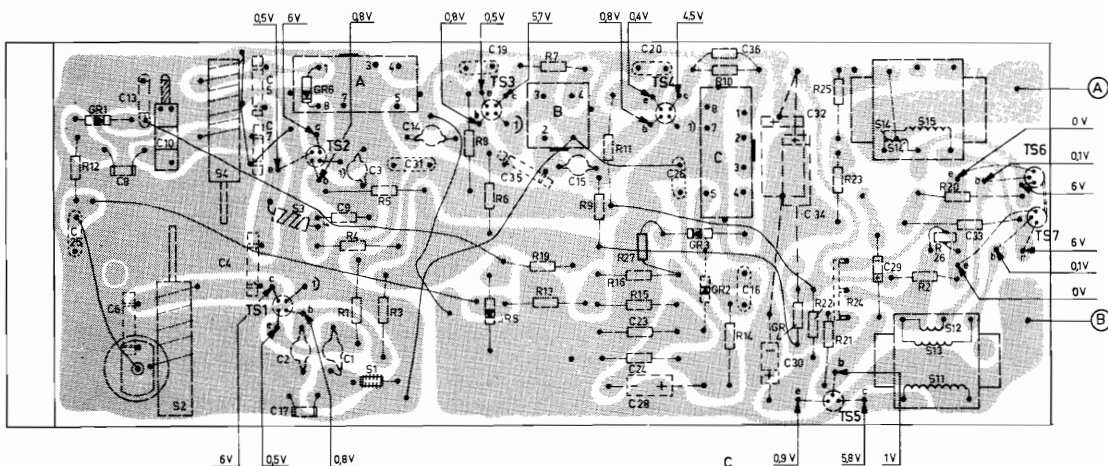

TRA1098

