SANSUI PA-100 SPECIFICATIONS

DC BIAS CURRENT

18mA~23mA

CONTINUOUS POWER

4Ω	32W	11.4V
8Ω	32W	16.0V

GAIN AND INPUT LEVEL

	GAIN	INPUT
MIC-1	101±3dB	0.15mV
MIC-2	83±3dB	1.3mV
MIC-3	83±3dB	1.3mV
PHONO	80±3dB	2.0mV
AUX-1	46±3dB	100mV
AUX-2	46±3dB	100mV

MEMO

www.hifiengine.com

SANSUI PA-100 SCHEMATIC DIAGRAM

Sansui

TR_{001}	2SB324	TR_{607}	2SC871(F)	TR_{704}	2SC536(E)	D_{001}	10D2
TR_{601}	2SC871(F)	TR_{608}	2SC281(B)	TR_{705}	2SC536(E)	D_{002}	10D2
TR_{602}	2SC281(B)	TR_{609}	2SC693(F,G)	TR_{706}	2SC536(E)	D_{003}	10D2
TR_{603}	2SC871(F)	TR_{610}	2SC693(F,G)	TR_{801}	2SC281(B) WHT	D_{004}	10D2
TR_{604}	2SC281(B)	TR_{701}	2SC693(F,G)	TR_{802}	2SD28	D_{005}	10D2
TR_{605}	2SC871(F)	TR_{702}	2SC536(E)	TR_{803}	2SC793	D_{006}	10D2
TR_{606}	2SC281(B)	TR_{703}	2SC536(E)	TR_{804}	2SC793		

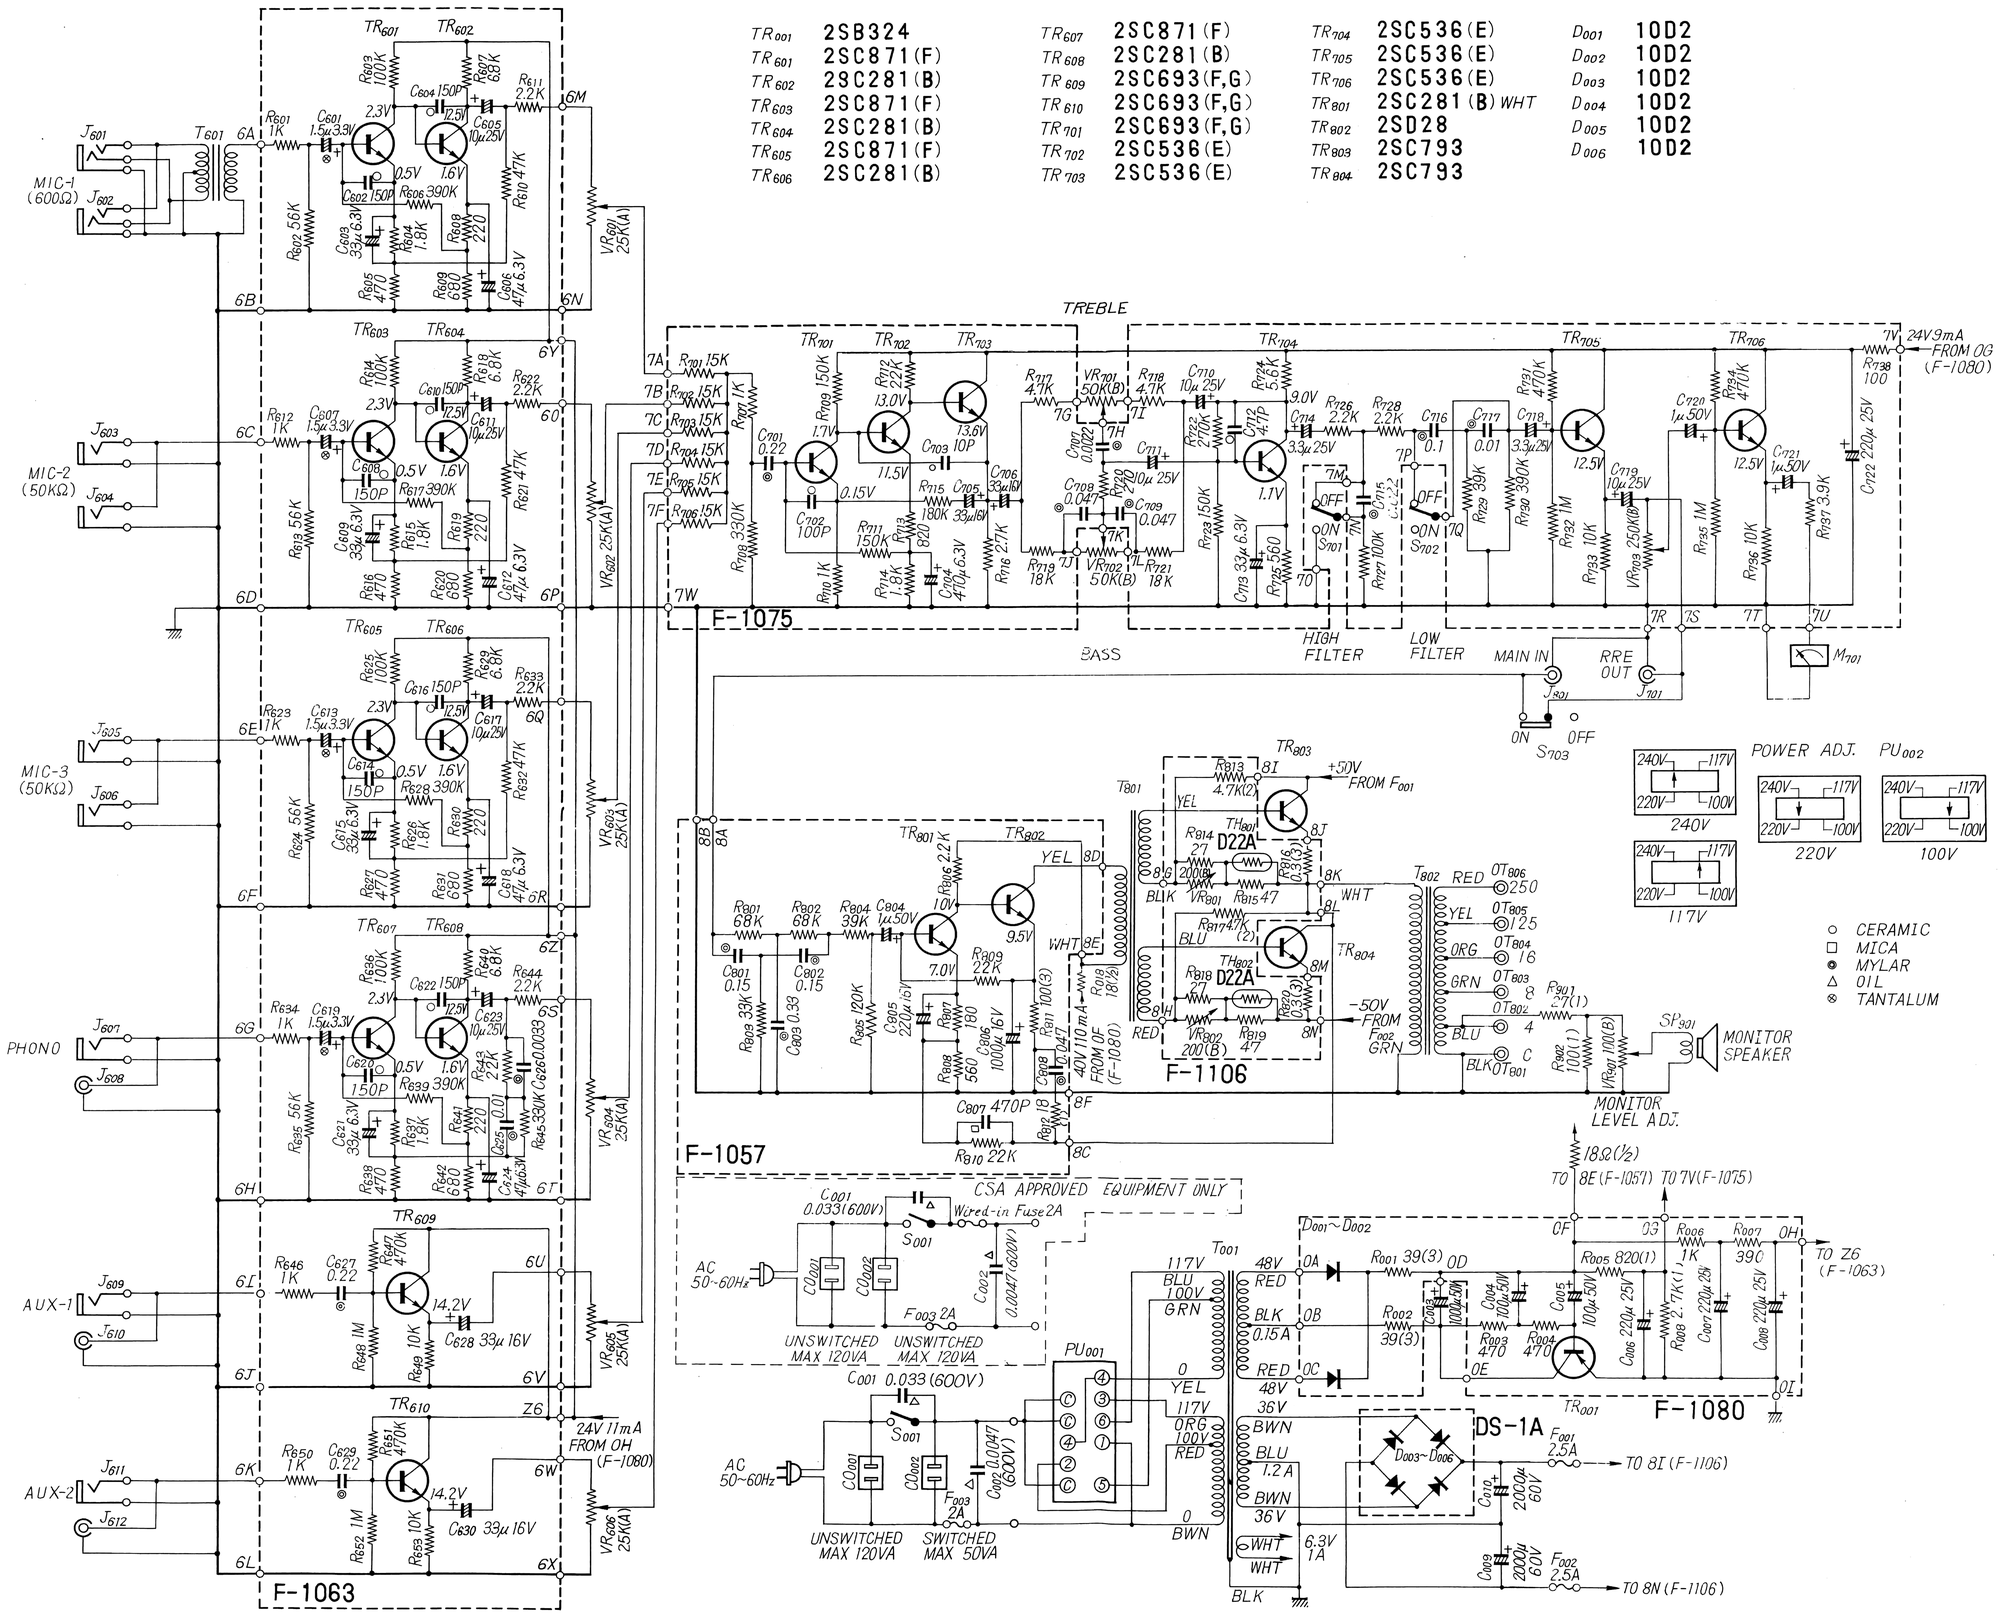

www.hifiengine.com