


■分解図～メカシャーシユニット(MECHANISM CHASSIS UNIT)

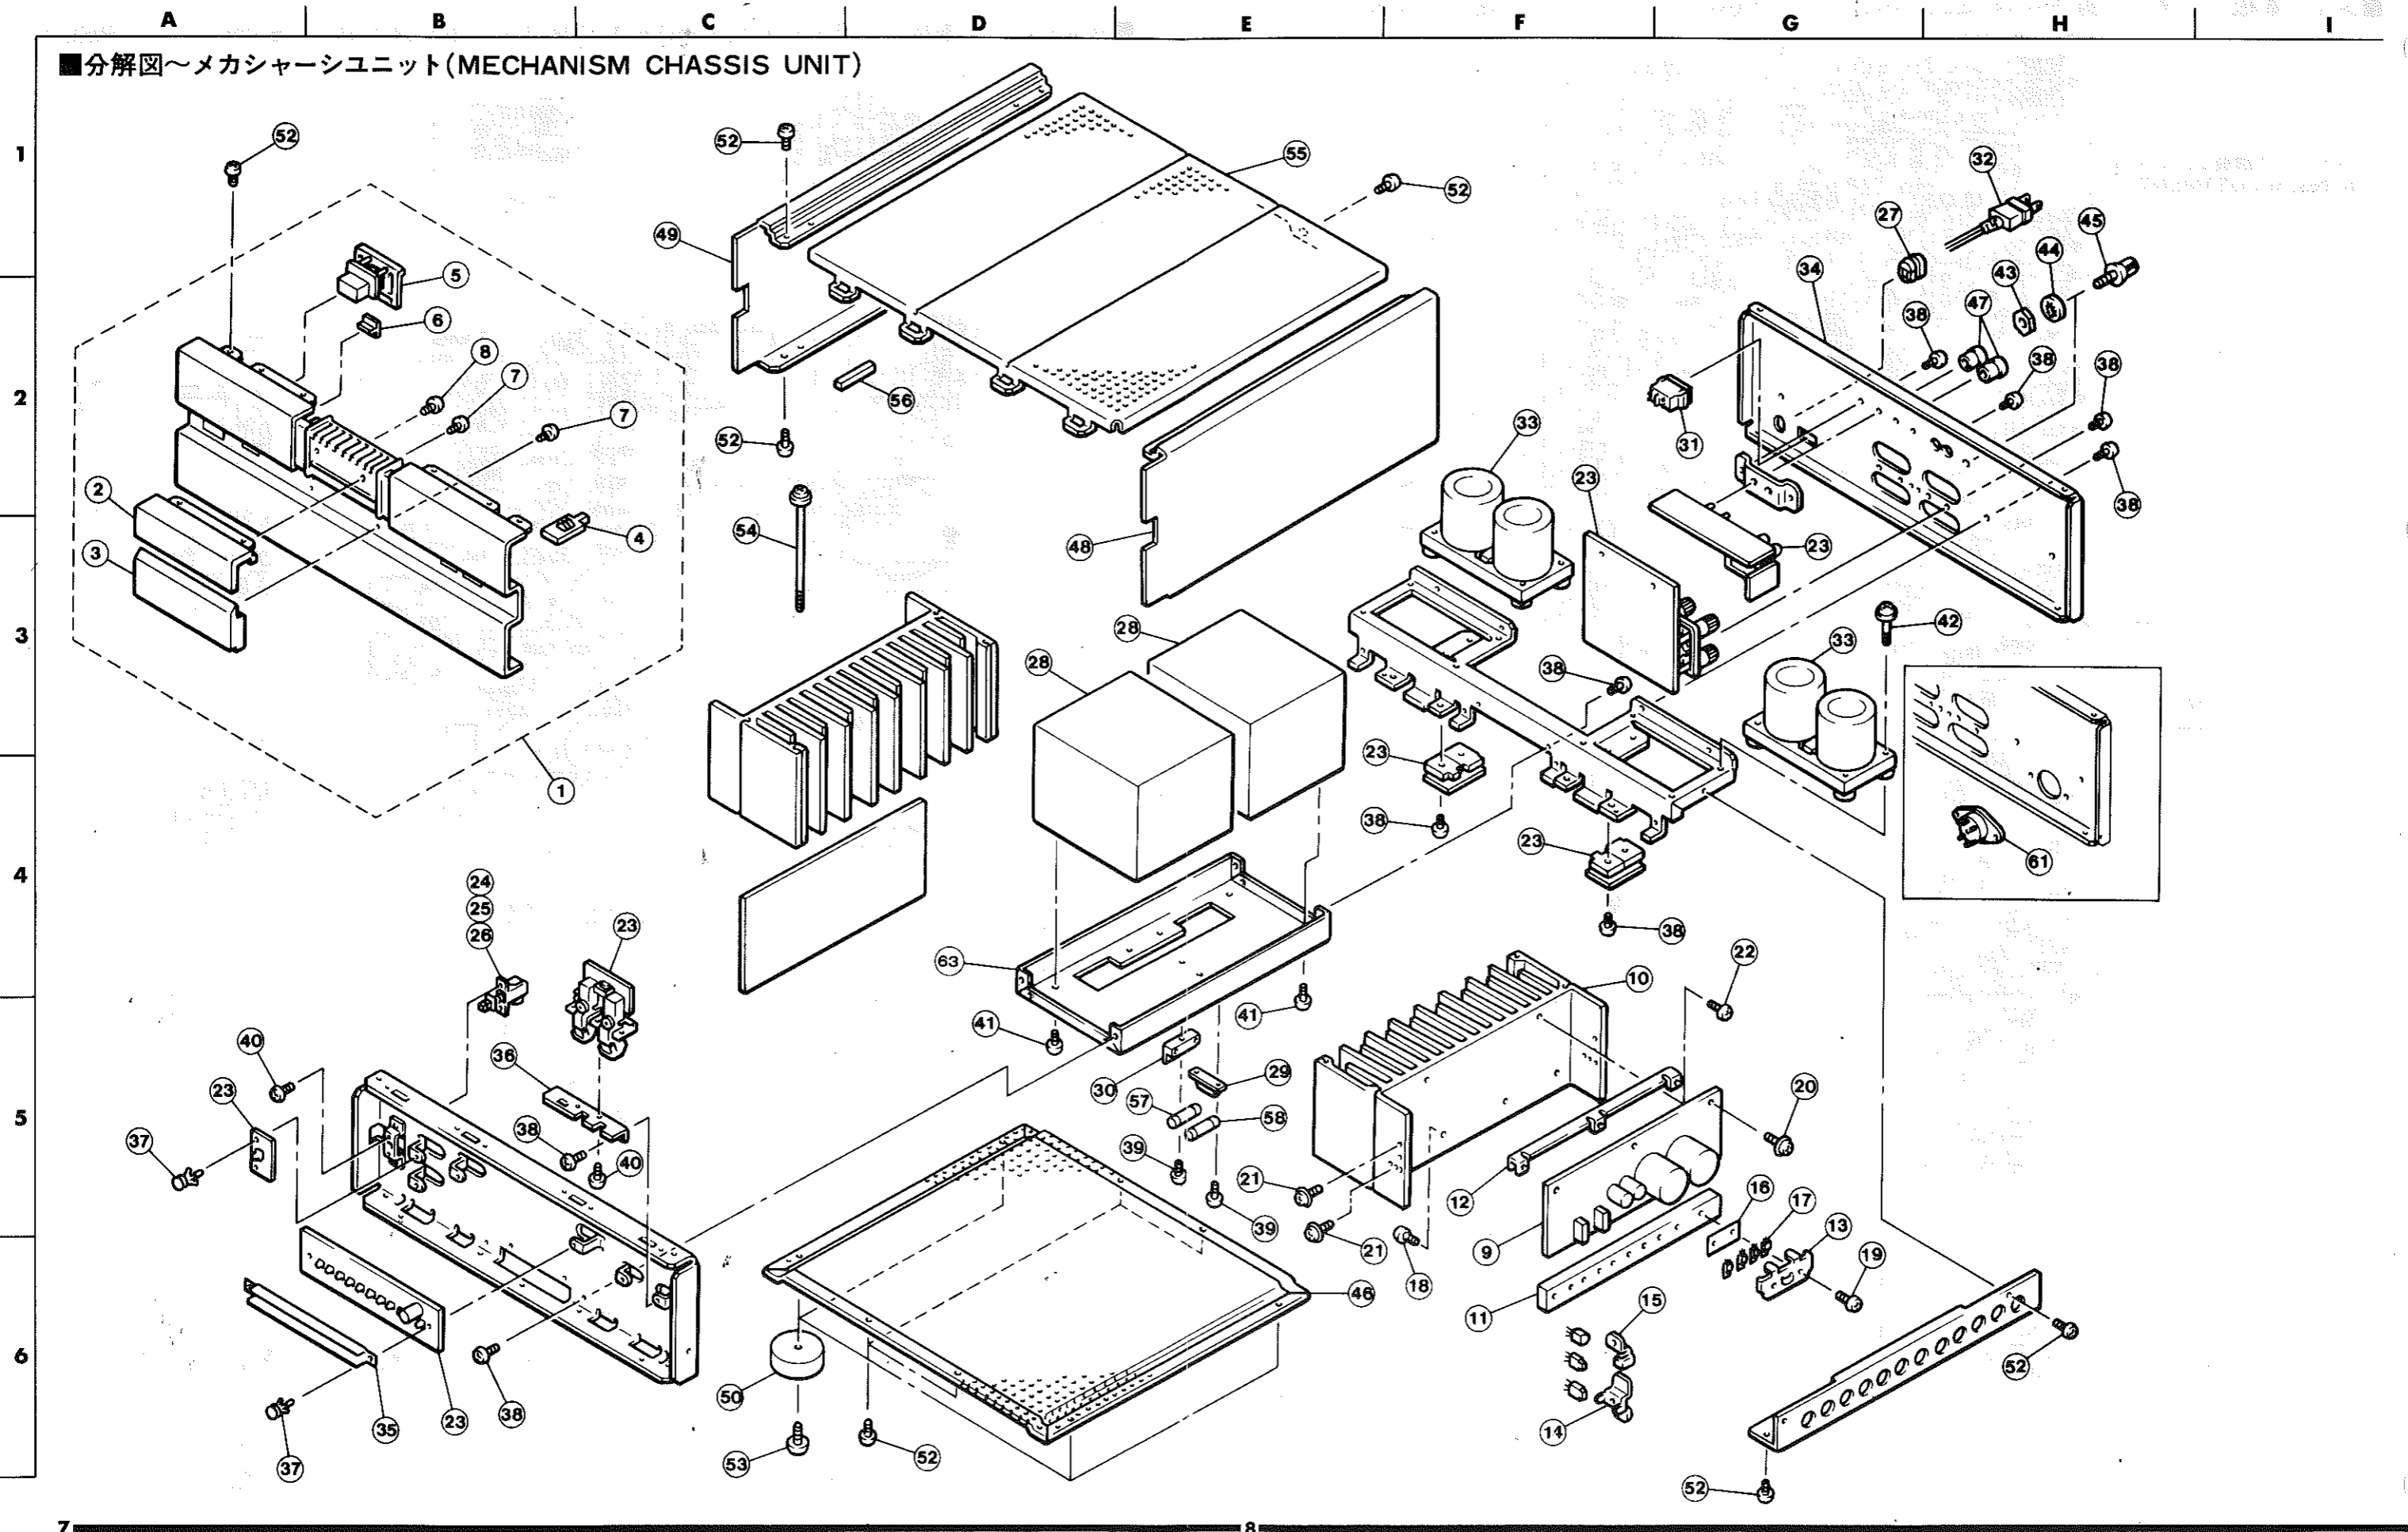

■ パーツリスト～メカシャーシユニット/PARTS LIST～MECHANISM CHASSIC UNIT

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	Common Model	Markets	ランク
※ 1	NB 61 79 20	Panel Unit	パネルユニット				210
※ 2	BA 08 91 00	Sub Panel A	サブパネル A				080
※ 3	BA 08 91 10	Sub Panel B	サブパネル B				070
※ 4	NB 60 14 80	Push Buttōn Assy	プッシュボタンASSY		B-70		030
※ 5	NB 61 82 30	" Assy	"				
※ 6	CB 09 95 50	Lanp Lens	ランプレンズ		B-6		010
※ 7	ED 33 00 66	Binding Head Screw	3×6 FCM3-BI バインド小ネジ				010
※ 8	ED 33 00 86	Binding Head Screw	3×8 FCM3-BI バインド小ネジ				010
※ 9	NA 08 33 10	Main Circuit Bōard	メインシート				340
※ 10	BA 08 90 80	Heat Sink	放熱板				170
※ 11	BA 08 90 90	Blōck Tr	Tr ブロック				080
※ 12	AA 62 00 50	Circuit Bōard Hōlder	シートホルダー		A-2000		030
※ 13	AA 62 00 80	Hōlder Tr	Tr ホルダー		A-2000		030
※ 14	AA 62 00 90	"	"		A-2000		010
※ 15	AA 62 04 40	"	"		A-2000		010
※ 16	CB 62 62 20	Mica Circuit Bōard	マイカシート		A-2000		010
※ 17	iL 00 05 00	Mica Base	AC-243 マイカベース				010
※ 18	ED 34 01 06	Binding Head Screw	4×10 FCM3-BI バインド小ネジ				010
※ 19	ED 33 01 06	Binding Head Screw	3×10 FCM3-BI バインド小ネジ				010
※ 20	EK 36 50 80	BW Head Tapping Screw	3×8 FCM3-BI BWヘッドタッピングネジ				010
※ 21	ED 33 00 66	Binding Head Screw	3×6 FCM3-BI バインド小ネジ				010
※ 22	Ei 33 00 86	Bind Tapping Screw	3×8 FCM3-BI バインドタッピングネジ				010
※ 23	NA 08 33 20	Relay Circuit Bōard	リレーシート				250
※ 24	KA 80 43 00	Push Switch	TV-8 ESB-997 プッシュスイッチ				050
※ 25	Fi 32 41 00	Ceramic Cap	AC250V 0.01 セラコン			JB	010
※ "	Fi 38 41 00	"	VA-1 0.01 "			RB	
※ 26	CB 60 08 10	Cōver	HY-0102 コンデンサーカバー			RB	
※ "	CB 60 19 00	"	HY-0103 "			JB	010
※ 27	CB 62 01 90	Cōrd Stōpper	CM-22B コードストッパー			RB	
※ "	CB 80 68 50	"	SR-6N3-4 "			JB	020
※ 28	GA 67 10 00	Pōwer Transfōrmer	電源トランス			JB	210
※ "	GA 67 26 00	"	"			RB	
※ 29	LA 00 29 50	2P Relay Terminal	MA0092A 2Pチュウケイタンシダイ				020
※ 30	LB 20 13 40	Fuse Hōlder	iPFH フェノール ヒューズホルダー				020
※ 31	LB 20 18 10	AC Ōutlet	S-i6498 単速 ACアウトレット				020
※ 32	MG 00 12 20	Pōwer Cōard	2m 15A 125V 電源コード			JB	070
※ "	MG 00 16 30	"	2m 6A 250V "			RB	
※ 33	FZ 00 53 80	Electōlytic Cap	22000/80 ケミコンセット				210
※ 34	AA 62 05 60	Rear Panel	リヤパネル			J	120
※ "	AA 62 05 70	"	"			R	
※ 35	AA 62 06 20	L.E.D	LEDリフレクター				080
※ 36	AA 62 06 30	Switch Hōlder	スイッチホルダー				050
※ 37	CB 06 88 80	Plastic Rivet	プラスチックリベット				010
※ 38	Ei 33 00 86	Bind Tapping Screw	3×8 FCM3-BI バインドタッピングネジ				010
※ 39	Ei 33 01 46	"	3×14 FCM3-BI バインドタッピングネジ				010
※ 40	ED 33 00 66	Bind Head Screw	3×6 FCM3-BI バインド小ネジ				010
※ 41	EZ 00 13 20	Cap Screw	4×6 FCM3-BI カップスクリュー				010
※ 42	EX 60 00 80	Cup Screw	3×24 FCM3-BI 鉄カップネジ				010
※ 43	LA 00 16 80	HEXAGONAL NUT	M8×0.75 六角ナット				010

※New Parts (新規部品)

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	Common Model	Markets	ランク
44	EV 41 00:80	Rock Washer	内歯形 8S 歯 付 座 金				010
45	NB 08 26:40	Ground Terminal Screw	#8264 ア ー ス 端 子 ASSY				050
* 46	AA 62 05:50	Böttöm Cöver	ボ ト ム カ バ ー				120
47	BA 06 66:10	Knöb	ツ マ ミ		M-4		030
* 48	BA 08 90:60	Side Cöver	サ イ ド カ バ ー	R			110
* 49	BA 08 90:70	"	"	L			110
50	BA 08 92:20	Tran Leg	レ ッ グ A S S Y		C-2X		050
51	CB 06 88:80	Plastic Rivet	プ ラ ス チ ャ ッ ク リ ベ ッ ト				010
52	Ei 33 00:86	Bind Tapping Screw	3×8 FCM3-BI バ イ ン ド タ ッ ピ ン グ ネ ジ				010
53	Ei 34 00:66	Bind Tapping Screw	4×6 FCM3-BI バ イ ン ド タ ッ ピ ン グ ネ ジ				010
54	EX 60 00:30	BW Head Screw	4×132 FCM3-BI プ レ ザ ー ワ ッ シ ャ ヘ ッ ド 小 ネ ジ				02*
* 55	AA 62 04:90	Töp Cöver	ト ッ プ カ バ ー				120
56	CB 62 70:40	Göm Antivibration	防 振 ゴ ム				010
"	CB 06 92:50	Binding Tie	イ ン シ ュ ロ ッ ク タイ				010
57	KB 00 12:70	FUSE	15A 125V ヒ ュ ー ズ			R	
58	KB 00 13:00	FUSE	T7.0A 250V ヒ ュ ー ズ				020
* 59	AA 62 13:60	COVER	カ バ ー				080
* 60	AA 62 13:70	HOLDER, CIRCUIT BOARD	ホ ル ダ ー				060
61	LB 20 14:80	VOLTAGE SELECTOR	電 圧 切 換 器			R	
* 62	AA 62 05:40	Hölder, EL Cap	ケ ミ コ ン ホ ル ダ ー				140
* 63	AA 62 05:90	Hölder, Transfömer	ト ラ ン ス ホ ル ダ ー				120

*New Parts (新規部品)

■ パーツリスト～電気部品 / PARTS LIST～ELECTRICITY

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	Common Model	Markets	ランク
	NA 08 33 10	Main Circuit Board	メ イ ン シ ー ト				340
	FF 12 25 20	Stylole Capacitor	ド ウ ハ ク ス チ コ ン	C125			02*
	FF 12 32 20	"	"	C113			02*
	FF 12 33 30	"	"	C126,127			02*
	FF 12 31 50	"	"	C104			02*
	FU 35 05 00	FE Mica Capacitor	F E マ イ カ コ ン	C106			010
	FU 35 12 20	"	"	C105,117,135			010
	FU 35 14 30	"	"	C109~112			010
	FU 35 17 50	"	"	C108,128,129			010
	FU 35 18 20	"	"	C114,116			020
	FU 35 22 20	"	"	C101			030
	FV 05 74 70	Electrolytic Cap	ブ ラ ス チ ッ ク ケ ミ コ ン	C102,103			030
	FV 02 81 00	"	"	C123,124			030
	FV 08 81 50	"	"	C120,121			050
	FZ 00 59 50	"	"	C118,119			030
	FT 85 41 00	Polypropylene Film Cap	ポ リ プ ロ コ ン	C142			031
	FZ 00 54 20	Electrolytic Cap	ブ ラ ッ ク ゲ ー ト (F) コ ン デ ン サ	C107,115,130			010
	FZ 00 54 30	Polypropylene Film Cap	ポ リ プ ロ コ ン	C136~141			040
	FZ 00 49 40	Mylar Capacitor	ド ウ リ ー ド マ イ ラ ー	C131,132,134			010
	FZ 00 55 80	"	"	C122			010
	UW 68 64 70	Electrolytic Cap	小 型 ケ ミ コ ン 自 立 型	C133			010
	HV 45 34 70	Flame Proof Resistor	不 燃 化 カ ー ボ ン 抵 抗	R150,151			010
	HV 45 41 00	"	"	R170~173			010
	HV 45 43 30	"	"	R111			010
	HV 45 42 70	"	"	R137			010
	HV 45 51 20	"	"	R116			010
	HV 45 52 20	"	"	R109,110			010
	HV 45 53 30	"	"	R119			010
	HV 45 53 90	"	"	R179			010
	HV 45 61 20	"	"	R115,168,180			010
	HV 45 61 50	"	"	R107			010
	HV 45 61 80	"	"	R178,182			010
	HL 32 62 70	Metal Oxide Resistor	酸 金 抵 抗	R187			010
	HL 32 64 70	"	"	R106			010
	HT 18 02 40	Metal Grose VR	メ タ ル グ レ ー ス VR タ テ	VR103			020
	HT 18 02 50	"	"	VR102			020
	HT 18 03 70	"	"	VR101			020
	HU 27 61 20	Metal Film Resistor	金 属 皮 膜 抵 抗	R112			040
	HU 27 73 30	"	"	R120			040
	HW 79 44 70	Fuse Resistor	ヒ ュ ー ズ 抵 抗	FR101,102			020
	HW 79 51 00	"	"	FR103~105,110~112			020
	HW 79 54 70	"	"	FR107,108			020
	HW 79 61 00	"	"	FR106,109			020
	HZ 00 39 30	Carbon Resistor	カ ー ボ ン 抵 抗	R147,185			010
	HZ 00 39 40	"	"	R124~126,132			010
	HZ 00 24 00	Metal Plate Resistor	金 属 板 抵 抗	R174~177			010
	HZ 00 38 30	"	"	R143~146			010
	IA 09 70 00	Transistor	ト ラ ン ジ ス タ	TR117,126,128,141			031
	IA 10 15 50	"	"	TR109			031
	IA 11 45 00	"	"	TR105,110,111,129,133			031

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	Common Model	Markets	ランク
	iA 13 49 00	Dual Transistor	2SA1349 GR,BL	デュアルトランジスタ	TR102		030
	iA 09 70 10	Transistor	2SA970 BL	トランジスタ	TR112,113	} Interchangeable (併用)	031
	iA 09 70 20	"	2SA970 GR	"	TR112,113		031
	iC 18 15 10	"	2SC1815 φ,Y	"	TR103,108,114		031
	iC 22 40 00	"	2SC2240 GR,BL	"	TR104,124,125,127, 140,142-149		031
	iC 22 40 00	"	2SC2240 GR,BL	"	TR115,130		031
	iC 27 05 00	"	2SC2705 φ,Y	"	TR106,107,116, 131,132		031
	iE 10 45 00	Dual EFT	2SK389 GR,BL	デュアル F E T	TR101		030
	iF 00 00 40	Diode	1S1555	ダイオード	D103,107, 110,111	} Interchangeable (併用)	010
	iF 00 06 70	"	1S2473	"	D103,107 110,111		010
	iF 00 13 80	"	1SS82	"			010
	iF 00 20 90	Zener Diode	HZ24L-2	ツェナーダイオード	D101,102		010
	iF 00 23 80	LED(RED)	SLR-34URC	L E D ア カ	D118		020
※	iX 60 30 50	Transistor	2SA1333	トランジスタ	TR137,139		06*
※	iX 60 30 60	"	2SC3370	"	TR136,138		06*
※	iX 60 22 40	Transistor	2SA1306A	トランジスタ	TR135		03*
※	iX 60 22 50	"	2SC3298A	"	TR134		03*
※	iX 60 22 60	"	2SA1328	"	TR121,123		04*
※	iX 60 22 70	"	2SC3345	"	TR120,122		04*
	iB 05 44 00	"	2SB544	"	TR119		031
	iD 04 00 00	"	2SD400	"	TR118		031
	LA 00 20 40	Wrapping Terminal Type 1	P=5 5P	I型ラッピング端子板			010
	LB 91 80 20	XH Base Pin I Model	2P	XHベースピンI型			010
	CB 06 92 50	Binding Tie	BK-1	インシュロックタイ			010
※	NA 08 33 20	Protection Circuit Board		リレーシート			250
	FZ 00 54 30	Pdypropylene Film Cap	0.01μF 100V	ポリプロコン	C213,215,216		040
	FZ 00 54 40	"	0.01μF 250V	"	C217,218		040
	FV 03 82 20	Electrolytic Cap	220μF 16V	プラスチックケミコン	C206,207		030
	FV 64 81 00	"	100μF 25V	"	C214		030
※	FV 06 72 20	"	22μF 50V	"	C205		03*
	FM 11 62 20	B·P Capacitor	2.2μF 50V	B · P コ ン	C204		010
	FM 11 71 00	"	10μF 50V	"	C203		020
	UW 83 81 00	Electrolytic Cap	100μ 16V	小型ケミコン自立型	C208,209		010
	UW 85 84 70	"	470μ 35V	"	C210,211		030
	UJ 16 62 20	"	2.2μ 50V	"	C212		010
※	GD 90 03 70	Coil	1.5μH	クウシンコイル	L201,202		020
※	HZ 00 39 30	Carbon Resistor	4.7Ω RM2W	カーボン抵抗	R203,204		030
※	HS 41 20 70	Rotary VR	B25KΩ	ロータリーVR			030
	iA 09 70 00	Transistor	2SA970 GR,BL	トランジスタ			031
	iB 05 07 00	"	2SB507	"	TR208		030
	iC 22 40 00	"	2SC2240 GR,BL	"	TR201,202,204		031
	iD 03 13 00	"	2SD313 E,F	"	TR207		030
	iF 00 00 40	Diode	1S1555	ダイオード	D201,203,204, 224,225	} Interchangeable (併用)	010
	iF 00 06 70	"	1S2473	"	D201,203,204, 224,225		010
	iF 00 14 00	"	1SS82	"	D207		021
	iF 00 15 10	Zener Diode	HZ-6C1L	ツェナーダイオード	D202,226		010
	iF 00 23 50	"	HZ12-B2	"	D205,206		010

