
BRIONVEGA mod. rf. 126 stereo 4°

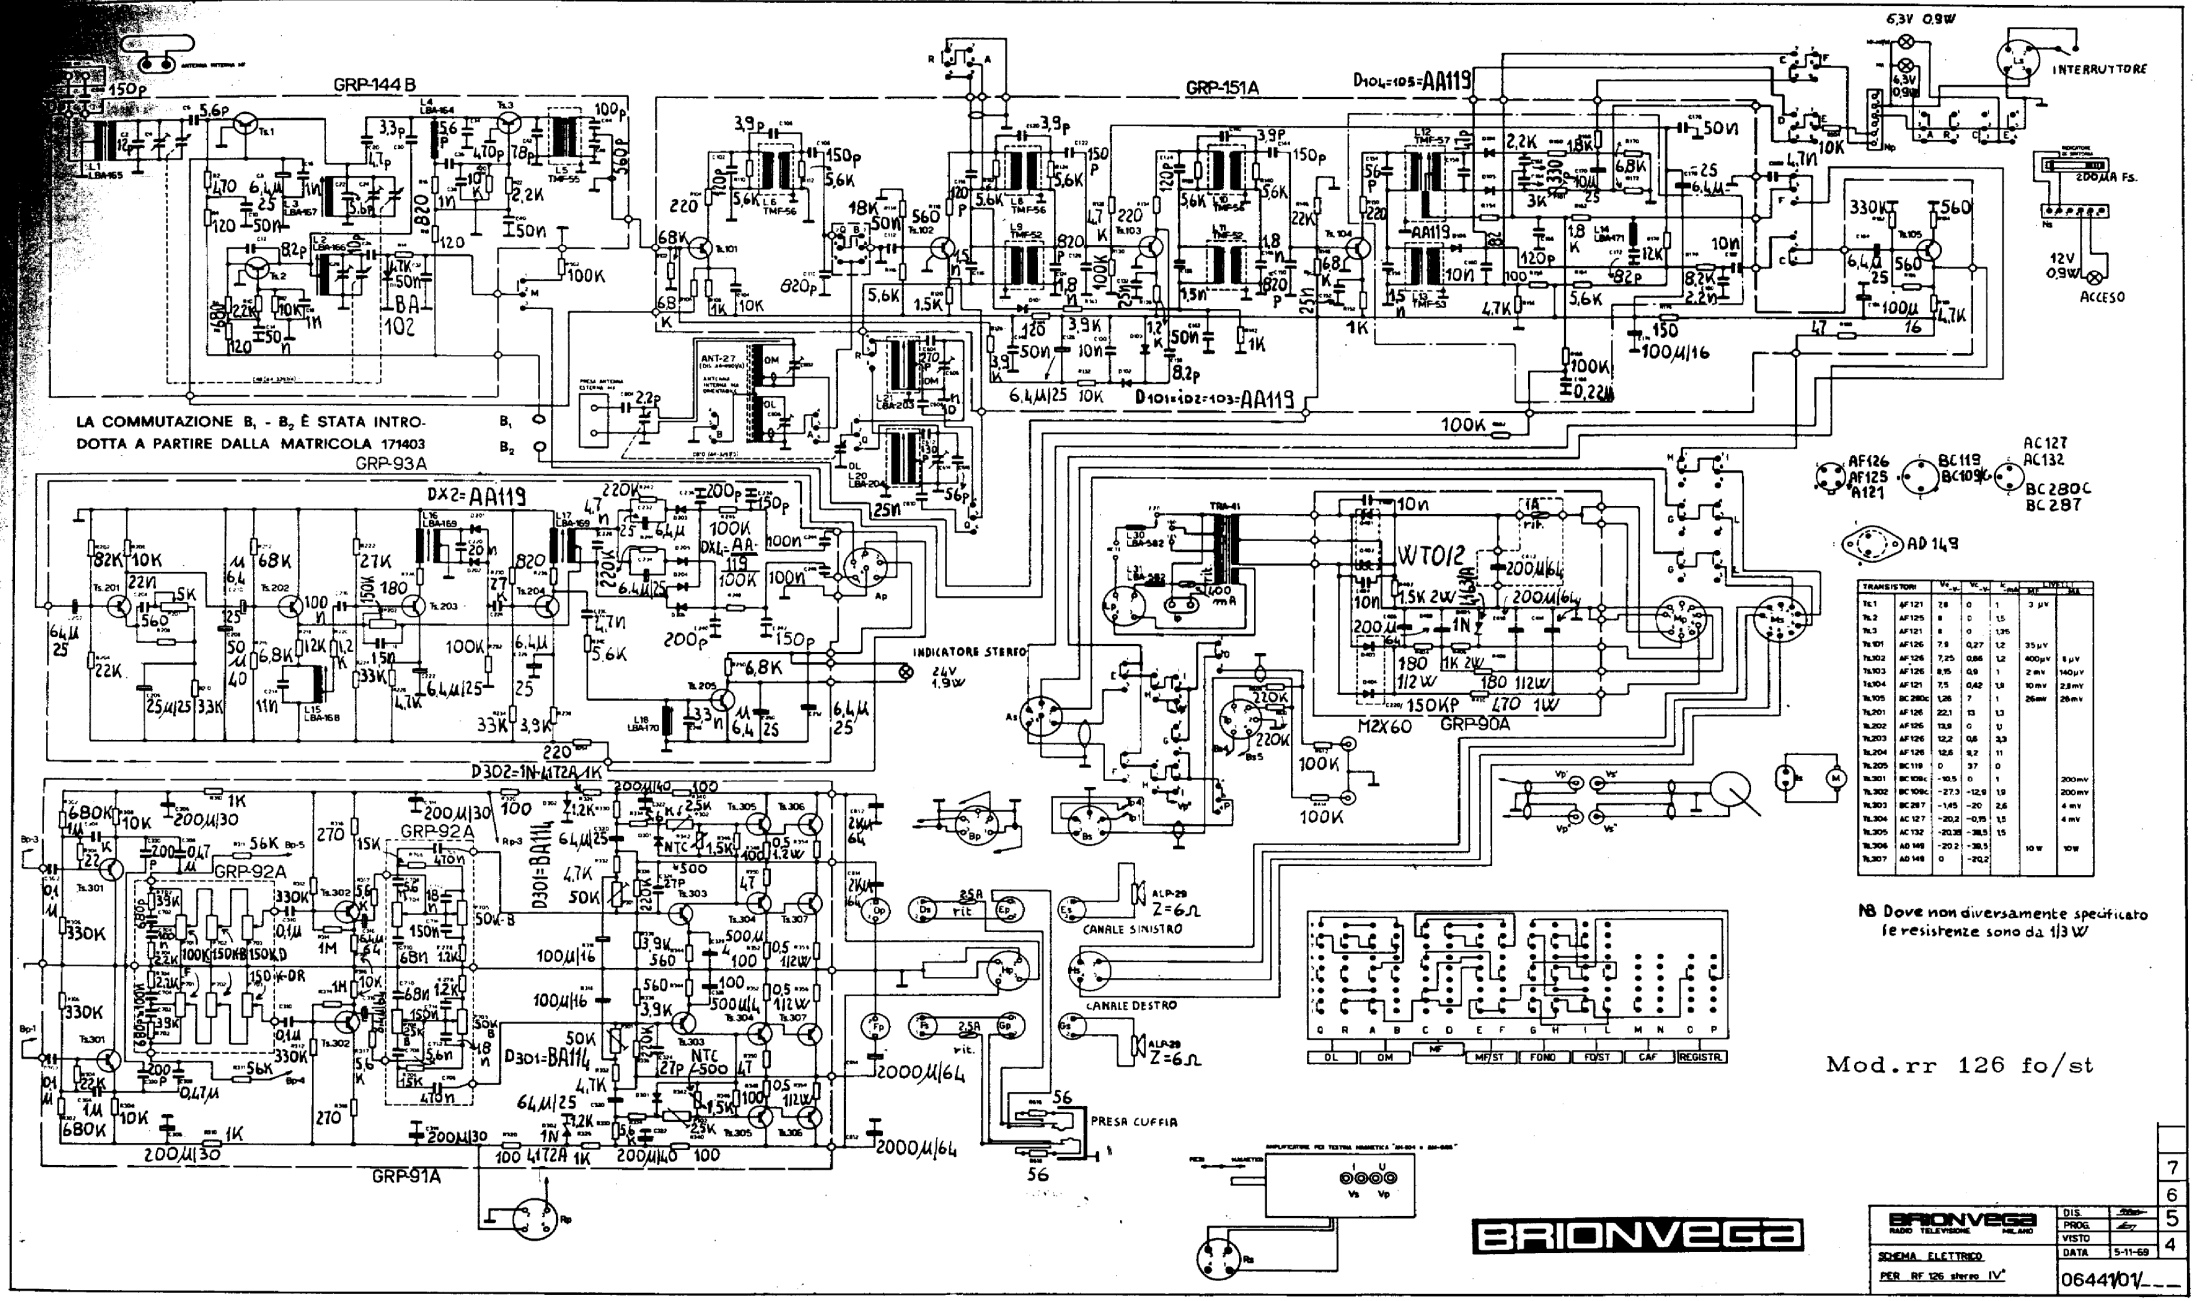

TRANSISTORI		V_{cc} -V	V_c -V	I_c mA	LIVELLI MF	LIVELLI BF
Ts.1	AF121	7,8	0	1	3 µV	
Ts.2	AF125	8	0	1,5		
Ts.3	AF121	8	0	1,35		
Ts.101	AF126	7,9	0,27	1,2	35 µV	
Ts.102	AF126	7,25	0,86	1,2	400µV	8 µV
Ts.103	AF126	8,15	0,9	1	2 mV	140µV
Ts.104	AF121	7,5	0,42	1,8	10 mV	2,8 mV
Ts.105	BC280c	1,26	7	1	26mV	28mV
Ts.201	AF126	22,1	13	1,3		
Ts.202	AF126	13,9	0	1,1		
Ts.203	AF126	12,2	0,6	3,3		
Ts.204	AF126	12,6	9,2	11		
Ts.205	BC119	0	37	0		
Ts.301	BC109c	-10,5	0	1		200mV
Ts.302	BC109c	-27,3	-12,9	1,9		200 mV
Ts.303	BC287	-1,45	-20	2,6		4 mV
Ts.304	AC127	-20,2	-0,75	1,5		4 mV
Ts.305	AC132	-20,35	-38,5	1,5		
Ts.306	AD149	-20,2	-38,5		10 W	10 W
Ts.307	AD149	0	-20,2			

NB Dove non diversamente specificato le resistenze sono da 1/3 W

BRIONVEGA RADIO TELEVISIONE MILANO

DIS.	
PROG.	
VISTO	
DATA	5-11-69

SCHEMA ELETTRICO PER RF 126 stereo IV°

0644/01V

7 6 5 4