



HITACHI

SERVICE MANUAL

English
Deutsch
Français

HA-330

No. 115



SPECIFICATIONS

Output		Phono overload level (at 1 kHz, T.H.D. 0.3%)	150 mV
RMS power (both channels driven)	40 watts per channel, min. RMS, at 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz, with no more than 0.3% total harmonic distortion.	Signal-to-noise ratio (IHF, A network)	
	50 W/ch + 50 W/ch (8 ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.3%)	PHONO	75 dB
	50 W/ch + 50 W/ch (4 ohms, 1 kHz T.H.D. 0.3%)	AUX, TUNER, TAPE	90 dB
Power bandwidth	10 Hz - 50 kHz	Damping factor	40 (1 kHz, 8 ohms)
Frequency characteristics (AUX, TAPE)	20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)	Equalizer	RIAA ± 0.3 dB
Harmonic distortion (at rated output)	Less than 0.3%	Bass control	± 8 dB (100 Hz)
(at 1/2 rated output)	Less than 0.02%	Treble control	± 8 dB (10 kHz)
Intermodulation distortion (at rated output)	Less than 0.3%	Loudness control	$+6$ dB (100 Hz)
(at 1/2 rated output)	Less than 0.04%	Semi-conductors	$+4$ dB (10 kHz)
Input sensitivity (Impedance)		Power supply	1 IC, 24 transistors and 18 diodes
PHONO	2.0 mV (45 k-ohms)		AC 120 V 60 Hz or \sim 120 V/220 V/240 V 50/60 Hz
AUX	120 mV (50 k-ohms)	Power consumption	160 W (at 1/3 rated output)
TAPE-1	120 mV (50 k-ohms)	Dimensions	260 W (at rated output)
TAPE-2 (DIN)	120 mV (50 k-ohms)	Weight	390 (W) x 143 (H) x 330 (D) mm
Output level			7.8 kg
TAPE OUT	120 mV (PHONO, AUX, TUNER)	Specifications and designs may be changed without notice for improvement.	
DIN OUT	40 mV (PHONO at rated input)		

STEREO AMPLIFIER

June 1977

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung	40 W/K. + 40 W/K.	Phonoüberlastungspegel (bei 1 kHz, 0,3% Gesamtklirrfaktor)
Sinusleistung (RMS) (beide Kanäle)	(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz und 0,3% Gesamt- klirrfaktor)	150 mV
	50 W/K. + 50 W/K. (8 Ohm, 1 kHz und 0,3% Gesamtklirrfaktor)	
	50 W/K. + 50 W/K. (4 Ohm, 1 kHz und 0,3% Gesamtklirrfaktor)	
Leistungsbandbreite	10 Hz – 50 kHz	75 dB
Frequenzgang (AUX, TAPE)	20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)	90 dB
Klirrfaktor		Dämpfungsfaktor 40 (1kHz, 8 Ohm)
(bei Nennleistung)	Kleiner als 0,3%	Entzerrung RIAA $\pm 0,3$ dB
(bei halber Nennleistung)	Kleiner als 0,02%	Tiefeneinstellung ± 8 dB (100 Hz)
Intermodulations-Verzerrung		Höheneinstellung ± 8 dB (10 kHz)
(bei Nennleistung)	Kleiner als 0,3%	Gehörrichtige Lautstärkekontur
(bei halber Nennleistung)	Kleiner als 0,04%	+ 6 dB (100 Hz) + 4 dB (10 kHz)
Eingangsempfindlichkeit (Impedanz)		1 IC, 24 Transistoren und 18 Dioden
PHONO	2,0 mV (45 kOhm)	
AUX	120 mV (50 kOhm)	Netzspannung 120 V ~ 60 Hz oder ~ 120 V/220 V/240 V
TAPE-1	120 mV (50 kOhm)	50/60 Hz
TAPE-2 (DIN)	120 mV (50 kOhm)	Leistungsaufnahme 160 W (bei 1/3 Nenn- leistung)
Ausgangspegel		260 W (bei Nennleistung)
TAPE OUT	120 mV (PHONO, AUX, TUNER)	Abmessungen 390 (B) x 143 (H) x 330 (T) mm
DIN OUT	40 mV (PHONO bei Nenn- eingangsleistung)	Gewicht 7,8 kg
Änderungen der Konstruktion und technischen Daten bleiben im Sinne der ständigen Verbesserung vorbehalten.		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sortie	Niveau de surcharge phono (à 1 kHz, D.H.T. 0,3%)
Puissance RMS (deux canaux)	150 mV
	Rapport signal/bruit (IHF, réseau A)
	PHONO 75 dB
	AUX, TUNER, TAPE 90 dB
Bande passante en puissance	Facteur d'atténuation 40 (1 kHz, 8 ohms)
Courbe de fréquence (AUX, TAPE)	Compensateur RIAA $\pm 0,3$ dB
Distorsion harmonique (à la puissance nominale)	Réglage de grave ± 8 dB (100 Hz)
(à la moitié de la puissance nominale)	Réglage d'aigu ± 8 dB (10 kHz)
Distorsion d'intermodulation (à la puissance nominale)	Correction sonore physiologique
(à la moitié de la puissance nominale)	+6 dB (100 Hz), +4 dB (10 kHz)
Sensibilité d'entrée (Impédance)	Semiconducteurs 1 CI, 24 transistors et 18 diodes
PHONO	Alimentation CA 120 V 60 Hz ou ~ 120 V/220 V/240 V
AUX	50/60 Hz
TAPE-1	Consommation 160 W (à 1/3 puissance nominale)
TAPE-2 (DIN)	260 W (à la puissance nominale)
Niveau sortie	Dimensions 390 (L) x 143 (H) x 330 (P) mm
TAPE OUT	Poids 7,8 kg
DIN OUT	Les caractéristiques techniques et la présentation peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration.

DISASSEMBLY AND REPLACEMENT · ZERLEGUNG UND AUSTAUSCH · DEMONTAGE ET REMONTAGE

- Removing the top cover, front panel, meter & bottom plate
- Ausbau der oberen Abdeckung, der Fronttafel und der Bodenplatte
- Déposer le couvercle supérieur, le panneau frontal et la plaque inférieure

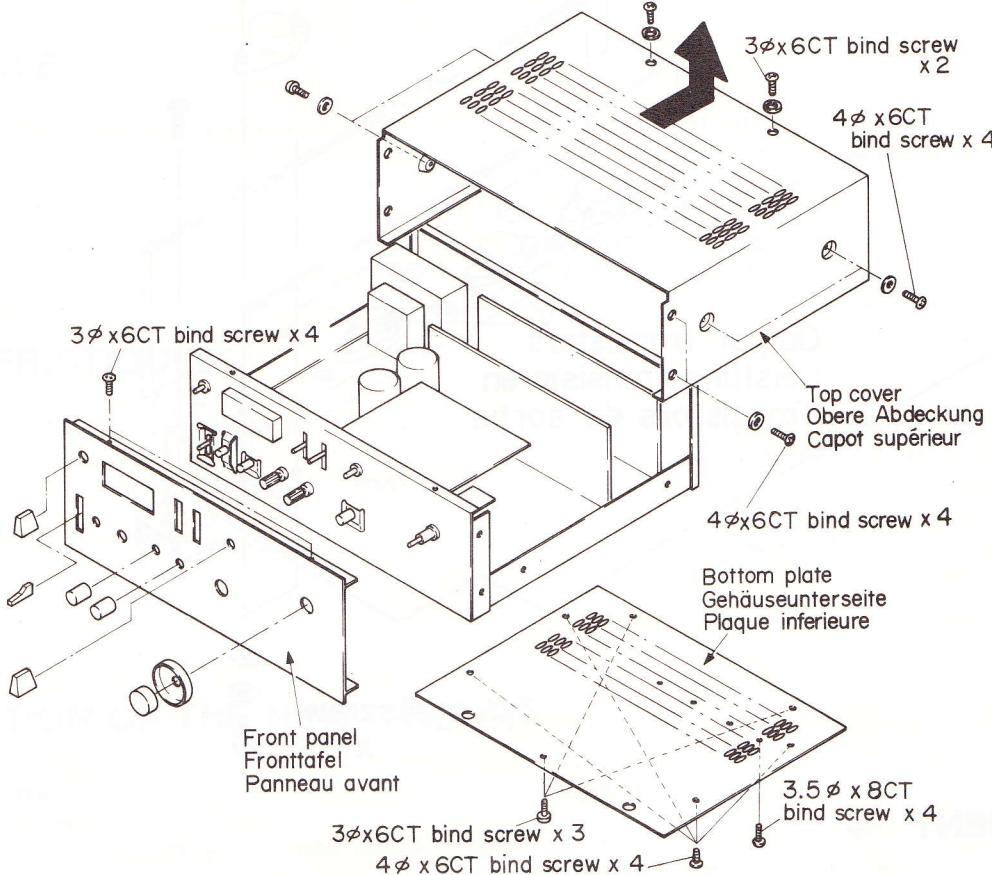


Fig. 1
Abb. 1

- Removing the printed wiring board of the equalizer, pre tone, audio
- Ausbau der Schaltungsplatine des Entzerrers, des Klangreglers und des NF-Verstärkers
- Retirer la plaquette de circuits imprimés de l'égaliseur, de prétonalité et son

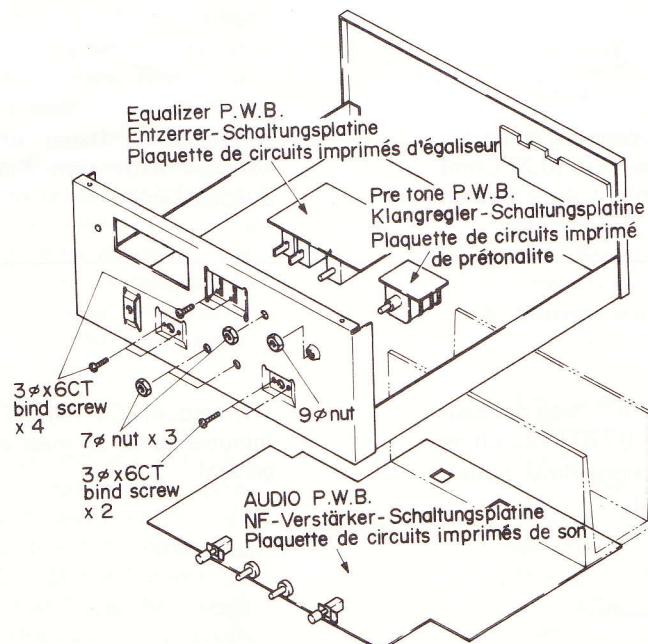


Fig. 2
Abb. 2

HITACHI HA-330

- Removing the output transistors
- Ausbau der Leistungstransistoren
- Retirer les transistors de sortie

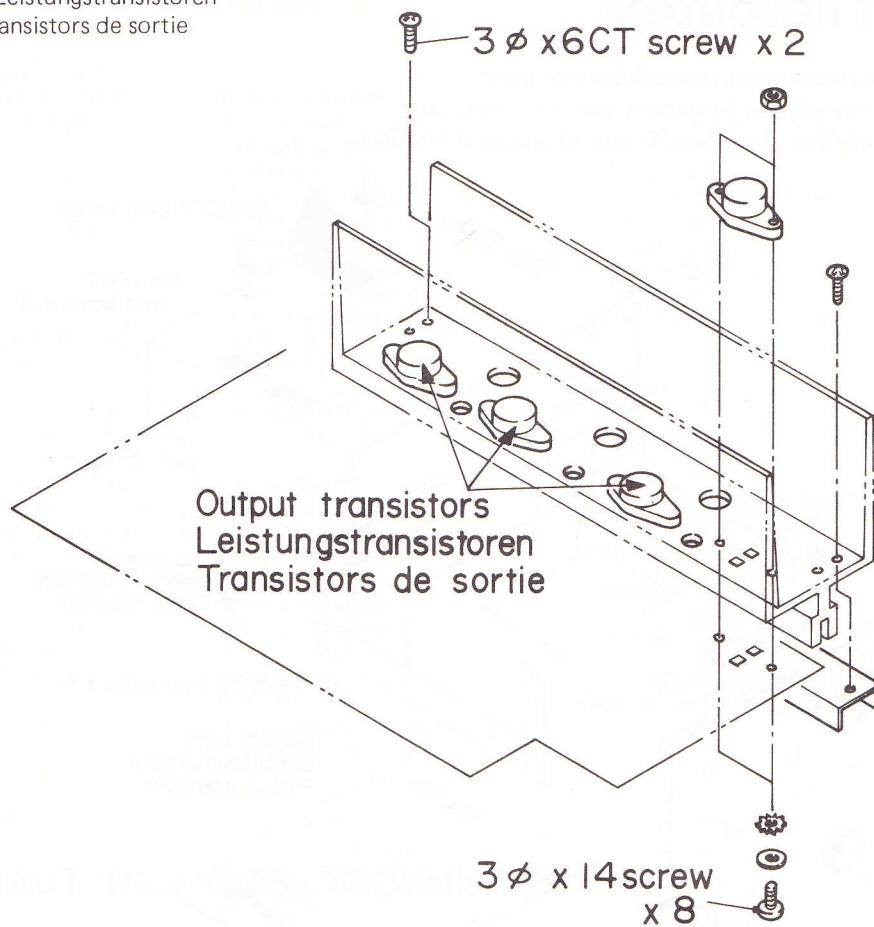


Fig. 3
Abb. 3

ADJUSTMENT

IDLE CURRENT

Adjust VR701 so that the voltage of both terminals of the emitter resistor R720 (0.22 ohms) of the output transistor Q707 become $8mV \pm 4mV$ (current

value $40mA \pm 20mA$).

[Note] This adjustment should be performed more than 5 minutes after the power switch is turned ON.

ABGLEICH

BLINDSTROM

VR701 ist so einzustellen, daß die Spannung an beiden Klemmen des Emitter-Widerstandes R720 (0,22 Ohm) des Leistungstransistors Q707 $8mV \pm 4mV$ beträgt (Stromstärke $40mA \pm 20mA$).

[Hinweis] Dieser Abgleich ist mindestens fünf Minuten nach dem Einschalten des Netzschalters durchzuführen.

REGLAGE

COURANT DEWATTE

Ajuster VR701 de telle sorte que la tension des deux bornes de la résistance d'émetteur R720 (0,22 ohms) du transistor de sortie Q707 atteigne $8mV \pm 4mV$ (valeur du courant: $40mA \pm 20mA$).

[Remarque] Ce réglage doit être fait plus de 5 minutes après la mise en marche de l'interrupteur général.

FEATURES

1. High output power pure complementary OCL type
2. Large-size power level meters
3. Protective circuitry for safety
4. Low filter that reduces hum and rumble in the

- ultra-low frequencies without impairing the sound quality
- 5. Accommodation for two sets of tape deck inputs and outputs and speaker outputs

MERKMALE

1. Rein komplementäre OCL-Ausführung mit hoher Ausgangsleistung
2. Großdimensionierte Leistungspegel-Anzeigegeräte
3. Schutzschaltung für Sicherheit

4. Tiefpaßfilter für einwandfreie Unterdrückung von Brumm- und Rumpelgeräuschen in den ultraniedrigen Frequenzen ohne Beeinträchtigung der Klangqualität
5. Anschlußmöglichkeit für 2 Tonbandgeräte und 2 Lautsprecherpaare

CARACTERISTIQUES

1. Type OCL purement complémentaire à forte puissance de sortie
2. Indicateurs de niveau de puissance surdimensionnés
3. Sécurité grâce au circuit de protection

4. Filtre passe-bas, éliminant parfaitement tout siffllement ou ronflement dans les fréquences ultrabasses, sans porter atteinte à la qualité sonore
5. Possibilité de relier deux jeux d'entrées et de sorties de magnétophones et de sorties d'enceintes acoustiques

DESCRIPTION OF THE NEW CIRCUIT

1. Protection circuit

(1) Muting circuit

The muting circuit contains a relay which turns on the set approx. 3 sec. after the power switch is turned on in order to reduce the click noise which is caused by operation of the power switch.

(2) DC voltage detection circuit (Speaker protection)

In case of malfunction, the OCL amplifier may send DC voltage to the speaker terminals, which may damage the speakers. This circuit protects the speakers by switching the speaker terminals off whenever DC voltage is detected.

(3) ASO (Area of Safety Operation) detection circuit (Output transistor protection) (Fig. 4)

This circuit protects the output transistors Q706 and Q707 from being damaged. The protection circuit of this unit is designed to operate and protect Q707 when the total of IC and VCE is more than the rated value. Q706 is protected by limiting IC.

The operation is described below.

a. Protection of Q707

IC is detected by R720 and VCE is divided by R916 (R915) and R911 (R914). Both are applied between G and K of thyristor SCR901 via CR902 (CR903). When this voltage exceeds 0.6V, SCR901 turns on. This turns Q801 off and sets the voltage at point A to 0V. This cuts off all circuits

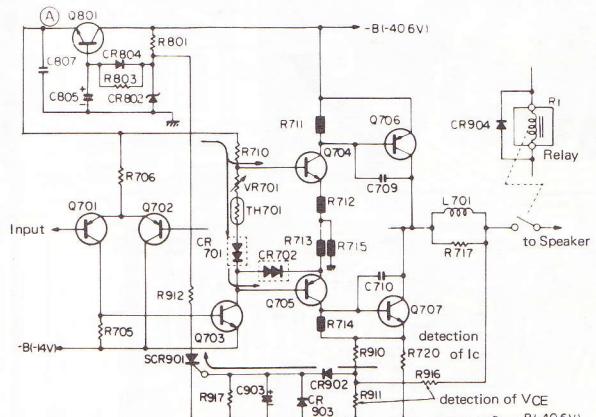


Fig. 4

before the differential stage of the main amplifier to cut signals and, at the same time, both Q904 and the relay are cut off.

b. Protection of Q706

The method used to protect Q706 is to limit IC. That is to say, by placing diode CR702 between B and E of driver transistor Q705, the base voltage of the driver transistor Q704 is clamped and, at the same time, the driver current, which flows through R710, is divided into the base current of Q704 and the current which flows to CR702, to limit the base current of Q704. Accordingly, the collector current of Q706 is limited.

Phenomena and remedy when the protection circuit operates

	Type of protection circuit	Phenomenon when the protection circuit operates	Cause	Remedy
1	Protection circuit of the power transistor (ASO Protection circuit)	1. Sound does not come out. 2. The anode voltage of SCR901 is -B (-40.6V) (It normally should be 15V.)	Short circuit of speaker output terminal	Cut the power switch, check whether the speaker terminal is short circuited or not, and turn on again after more than approximately 30 sec.
2	Speaker protection circuit	1. Sound does not come out. 2. The neutral point voltage is more than $\pm 2V$.	Trouble in the main amplifier, etc.	Repair the fault. (Be sure to check that neutral point voltage is within $\pm 150mV$)

2. Meter circuit

The meter circuit of this unit rectifies only the minus components of the output signal and directly drives the meter via the logarithmic compression circuit. The value indicated by the meter shows the average power level of the output.

In Fig. 5, CR951, R951, C951 are the minus rectification circuit; R952, CR952 are the logarithmic compression circuit; and R953 is the resistor which corrects the characteristics of the logarithmic compression circuit. Also, when the meter reading fluctuates widely, this can be corrected by changing the resistance value of R953.

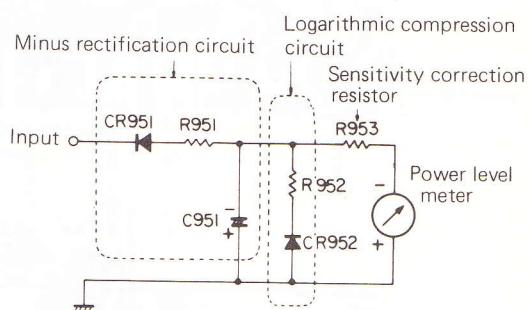


Fig. 5

BESCHREIBUNG DES NEUEN SCHALTKREISES

1. Schutzschaltung

(1) Muting-Schaltkreis

Der Muting-Schaltkreis ist mit einem Relais ausgerüstet, das dafür sorgt, daß die Ausgangssignale erst nach etwa drei Sekunden nachdem der Netzschalter eingeschaltet wurde an die Lautsprecherboxen geliefert wird; dadurch wird verhindert, daß störende Schaltknacke (die ja die Lautsprecher beschädigen könnten) in die Lautsprecher gelangen.

(2) Gleichstrom-Detektorschaltung

Falls bei einem OCL-Verstärker Störungen auftreten, könnte es zu einem Gleichstrompotential an den Lautsprecherklemmen kommen, das zu Beschädigung der Lautsprecherboxen führen könnte. Um dies zu verhindern sorgt eine besondere Schaltung dafür, daß die Lautsprecher sofort abgeschaltet werden, sollten an den Lautsprecherklemmen auch nur das geringste Gleichstrompotential auftreten.

(3) Überlast-Schutzschaltung (Schutz der Leistungstransistoren) (Abb. 4)

Dieser Schaltkreis schützt die Leistungstransistoren Q706 und Q707 vor Beschädigungen. Diese Einheit ist so konstruiert, daß die Summe von I_c und V_{ce} höher als der Nennwert ist, um den Transistor Q707 zu schützen. Q706 wird geschützt, indem I_c auf einen bestimmten Wert begrenzt wird. Die Funktion dieses Schaltkreises ist nachfolgend beschrieben:

a. Schutz des Transistors Q707

I_c wird durch R270 bestimmt, wobei V_{ce} durch R916 (R915) und R911 (R914) geteilt wird. Beide werden zwischen G und K des Thyristors SCR901 über CR902 (CR903) angelegt. Wenn diese Spannung 0,6V überschreitet, dann wird SCR901 leitend und Q801 gesperrt, wodurch die Spannung an Punkt A auf 0V eingestellt wird. Dadurch wird der Schaltkreis vor der Differentialverstärkerstufe des Hauptver-

HITACHI HA-330

PRINTED WIRING BOARD PRINT EARTEN. CAN BE BASE
EEA

FEA'

AUDIO PRINTED WIRING BOARD

1. Hig
 2. Lan
 3. Pro
 4. Lov

The terminal No. shows the stamp on the printed wiring board. This number matches the number in the circuit diagram.

MER


1. Reihenfolge
 2. Größenordnung
 3. Schätzungen

CAR

1. Typ sanc
 2. Indi sion
 3. Séci


DES

- 1. Pro**
(1)

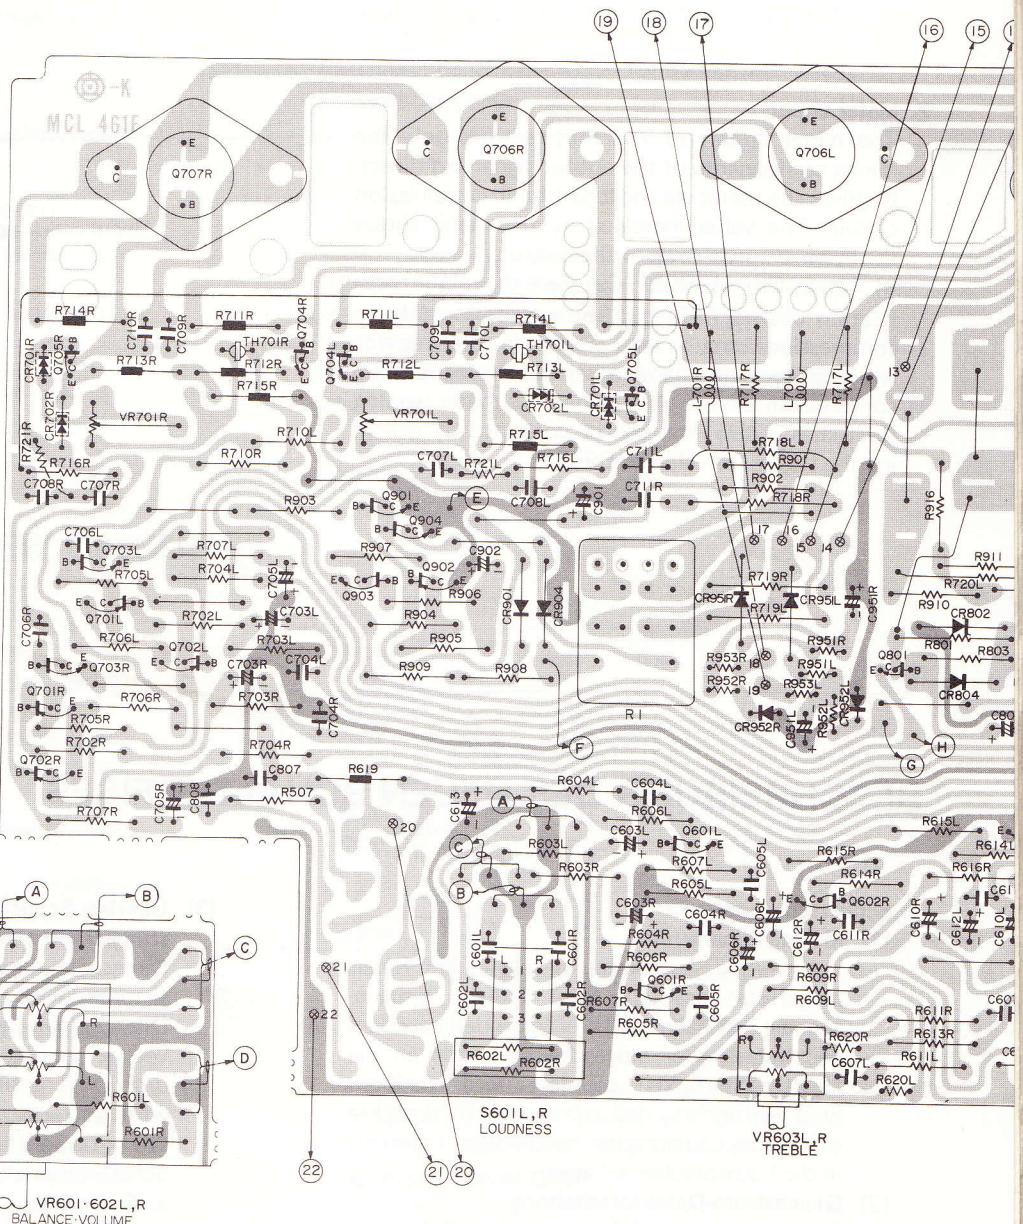


How to discriminate

2SC1344 2SA836
2SC458 2SC1213A
2SA673









The circuit symbol — means a fuse resistor.


When replacing it with new one, refer to the CAUTION on page 8.

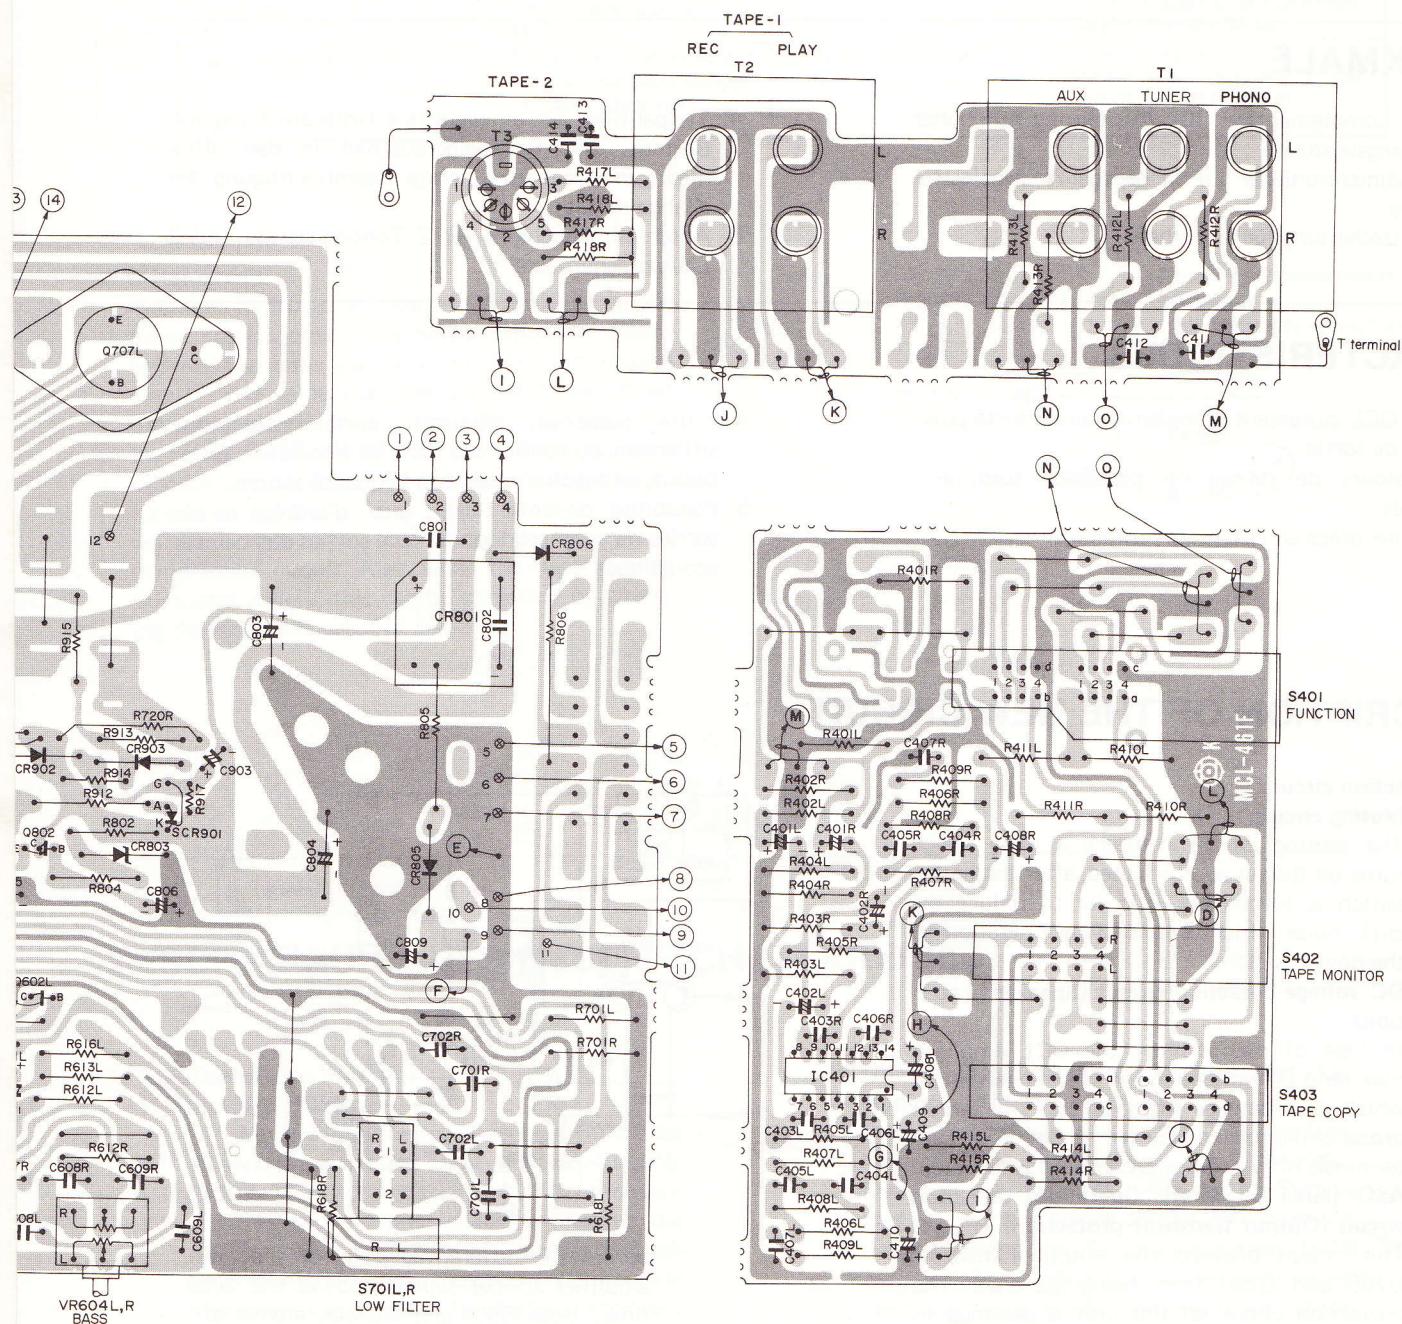

ninate transistor, IC and diode pin

2SD478 2SB568	2SA758 2SC898	HA1452W	MV-5W MV-5T	IS2076 W06C HZ-15	IN34 A	CWO1B	MV-5WY	S5VB20
								

CIRCUIT DIAGRAM · SCHALTPLAN · PLAN DE CIRCUIT

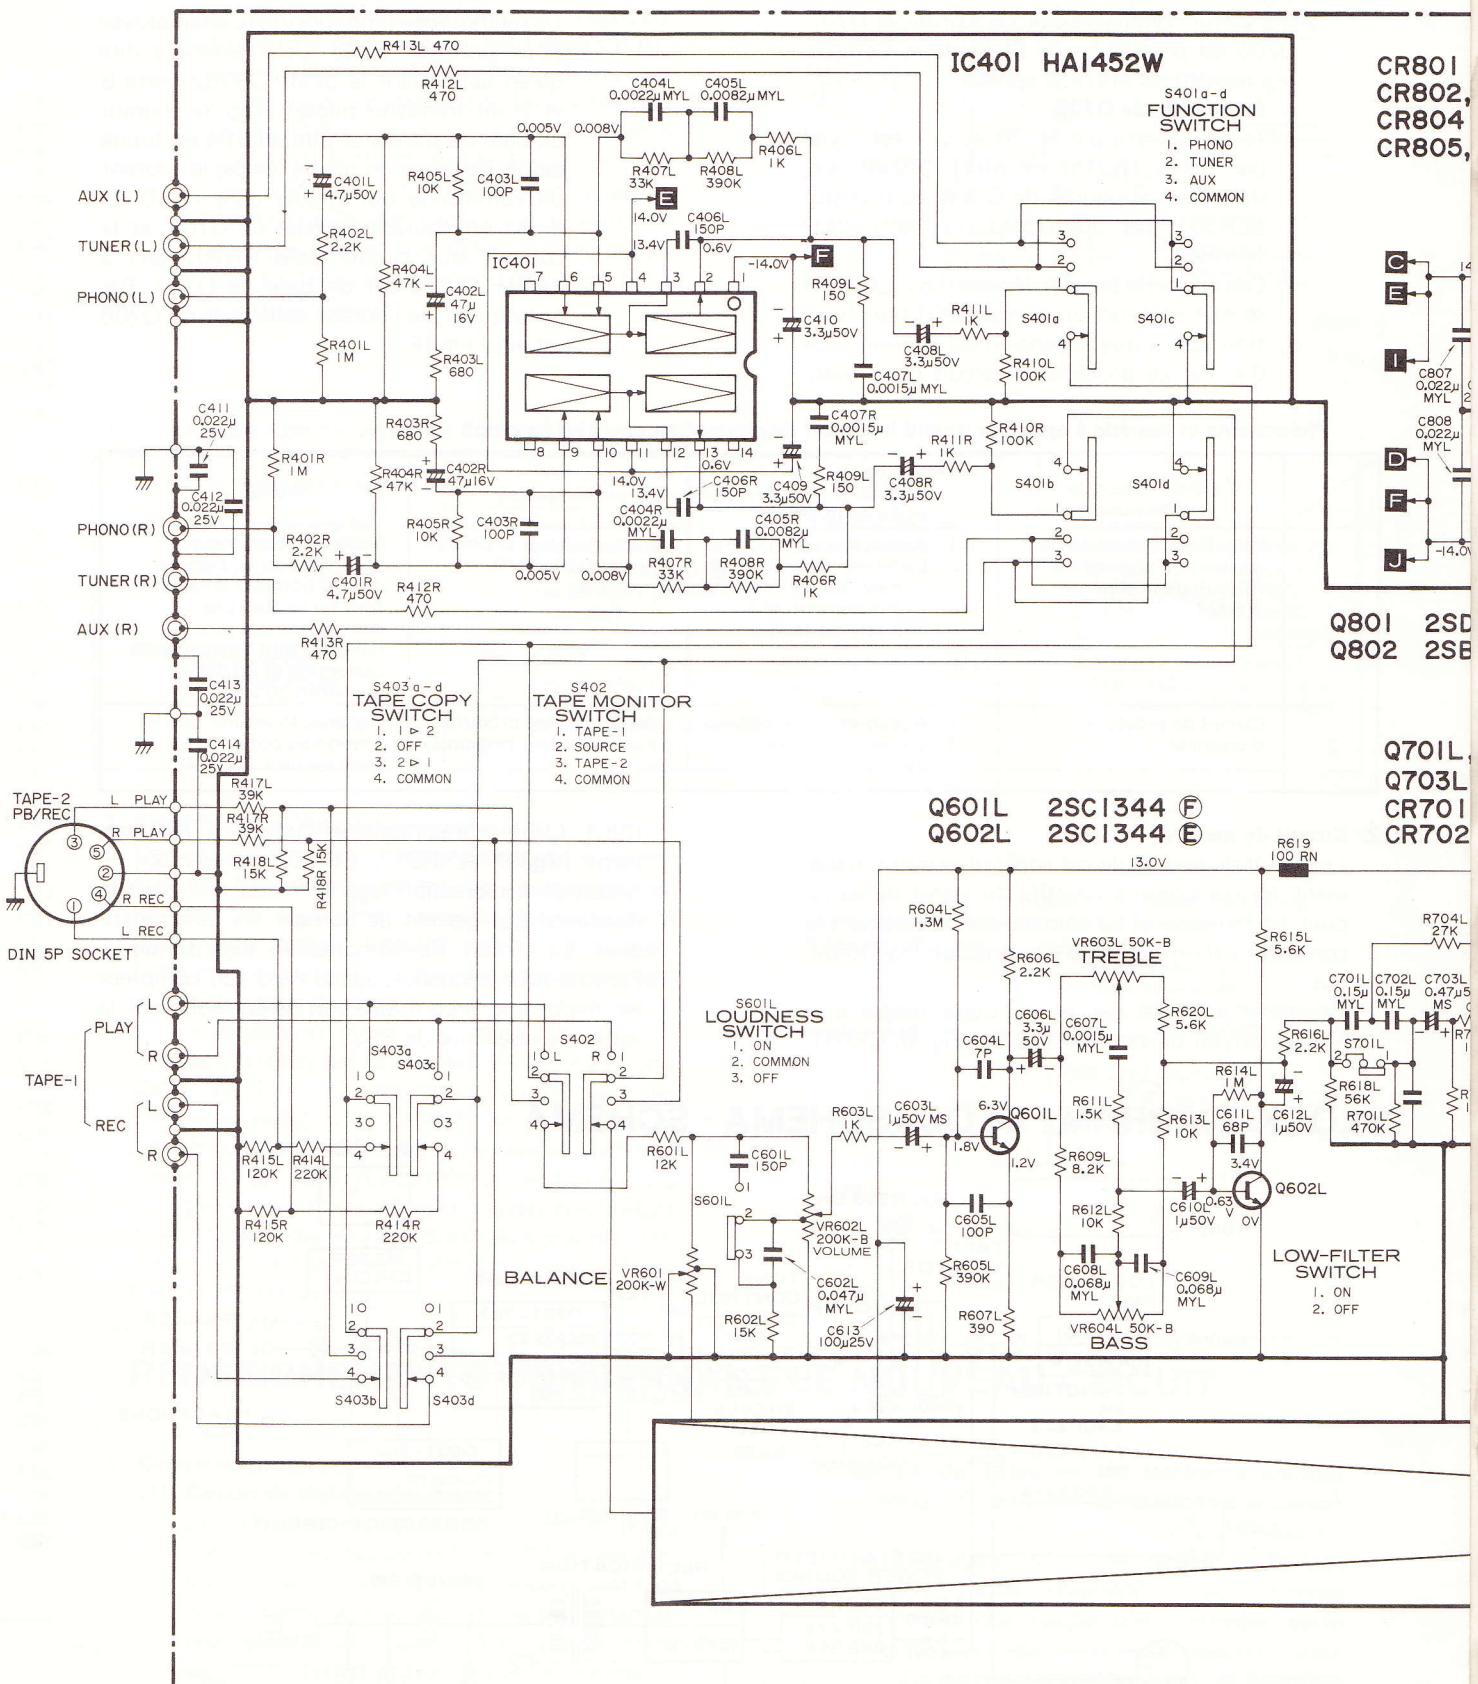


Q706 and Q707 are used as a C or B grade pair.

When the transistor is the C grade, MV-5W is used for CR702; when it is B, MV-5T is used.

CAUTION

Fuse resistors are used to improve safety (to protect the circuit). When replacing them with new ones, be sure to use the designated type.

Always use the designated fuse without fail.

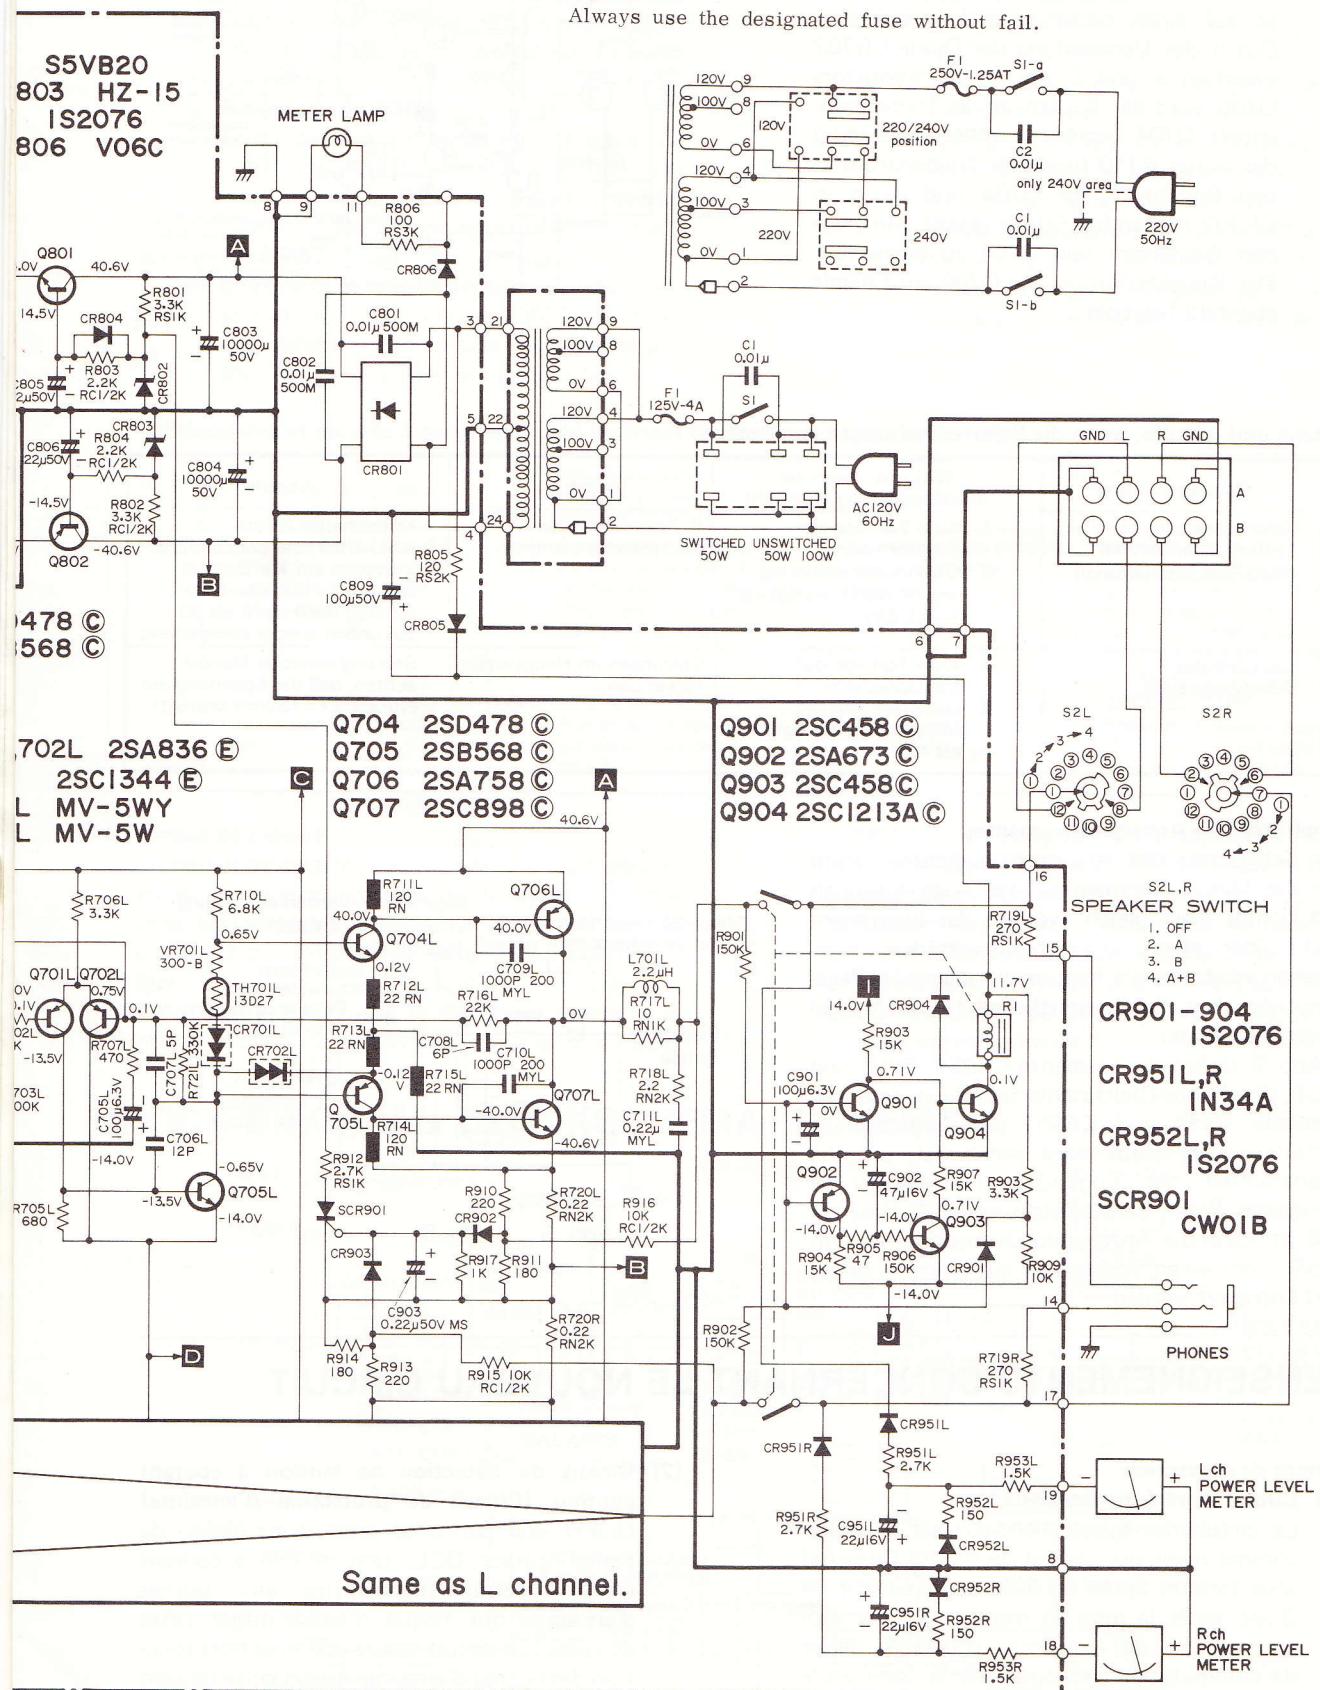

CII

stärkers abgeschaltet; das gleiche gilt für Q904 und das Relais.

b. Schutz des Transistors Q706

Um den Transistor Q706 zu schützen, wird I_c auf einen bestimmten Wert begrenzt. Durch die Verwendung der Diode CR702 zwischen B und E des Treibertransistors Q705, wird der Basisstrom des Treibertransistors Q704 begrenzt, wobei gleichzeitig der durch R710 fließende Treiberstrom in den Basisstrom für Q704 und einen in CR702 fließenden Strom geteilt wird, um den Basisstrom von Q704 zu begrenzen. Der Kollektorstrom von Q706 wird damit ebenfalls begrenzt.

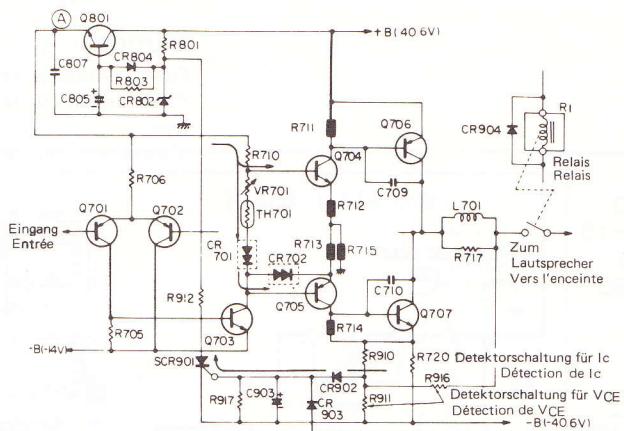


Abb. 4
Fig. 4

Ursache und Abhilfe, wenn die Schutzschaltungen ansprechen

	Schutzschaltung	Wirkung, wenn die Schutzschaltung anspricht	Ursache	Abhilfe
1	Schutzschaltung für Leistungstransistoren (ASO-Schutzschaltung)	1. Kein Ton von den Lautsprechern 2. Die Anodenspannung von SCR901 beträgt -B (-40,6V)	Kurzschluß an den Lautsprecherklemmen	Netzschalter sofort abschalten; die Lautsprecherklemmen auf Kurzschluß überprüfen und den Netzschalter nach mehr als 30 Sekunden wieder einschalten.
2	Lautsprecher-Schutzschaltung	1. Kein Ton von den Lautsprechern. 2. Die Spannung am Mittelpunkt beträgt mehr als $\pm 2V$.	Störungen im Hauptverstärker usw.	Störung beheben (darauf achten, daß die Spannung am Nullpunkt $\pm 150mV$ beträgt)

2. Schaltkreis des Anzeigegerätes

Der Schaltkreis des Anzeigegerätes nimmt nur die Minuskomponenten des Ausgangssignals und richtet diese gleich, wonach das Instrument direkt über einen Logarithmusverstärker angebrrieben wird. Der am Instrument angezeigte Pegel entspricht dem durchschnittlichen Leistungspegel an den Ausgängen.

In Abb. 5 stellen die Elemente CR951, R951 und C951 die Minus-Gleichrichterschaltung und die Elemente R952 und CR952 den Logarithmus-Verstärker dar; R952 wird verwendet, um die Eigenschaften des Logarithmus-Verstärkers zu korrigieren. Wenn die Abweichung des Wattmeters groß ist, kann die Anzeige durch Austauschen von R953 durch einen Widerstand mit einem anderen Wert korrigiert werden.

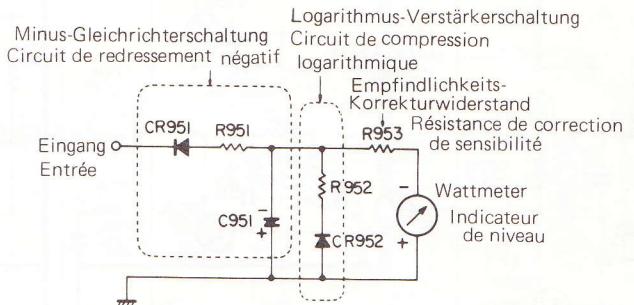


Abb. 5 Fig. 5

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NOUVEAU CIRCUIT**1. Circuit de protection****(1) Circuit de réglage silencieux**

Le circuit de réglage silencieux est ici prévu comme relais qui permet de mettre l'appareil sous tension après un délai approximatif de 3 sec. après la mise en marche de l'interrupteur général de manière à couper le déclic de commutation provoqué par la commande de l'interrupteur général.

(2) Circuit de détection de tension à courant continu (Circuit de protection d'enceinte)

Quand une panne se produit au niveau de l'amplificateur OCL, une tension à courant continu risque d'apparaître aux bornes d'enceinte qui risque d'endommager cette dernière. Ce circuit assure une mise hors fonction des bornes d'enceinte quand cette tension à courant continu est détectée.

HITACHI HA-330

(3) Circuit de détection A.S.O. (Circuit de protection de transistor de sortie) (Fig. 5).

Ce circuit protège les transistors de sortie Q706 et Q707 contre les détériorations éventuelles. Cet appareil est étudié de telle sorte que le nombre total de I_C et V_{CE} est supérieur à la valeur nominale de façon à protéger Q707. Q706 est protégé par le CI limiteur. Le fonctionnement est décrit ci-après.

a. Protection de Q707

I_C est détecté par R720 et V_{CE} est divisé par R916 (R915) et R911 (R914). Les deux sont appliqués de G à K du thyristor SCR901 par l'intermédiaire de CR902 (CR903).

Dès que cette tension dépasse 0,6V, SCR901 se met en fonction et met Q801 hors fonction tandis que la tension est ramenée à 0V. Par ce procédé, le circuit placé avant

l'étage différentiel de l'amplificateur principal est mis hors fonction de manière à couper ces signaux, Q904 est en même temps mis hors fonction et le relais également.

b. Protection de Q706

Le méthode de limitation de I_C est employée pour protéger Q706. Cela revient à dire qu'en appliquant la diode CR702 entre B et E du transistor pilote Q705, le courant de base du transistor pilote Q704 est limité tandis que dans un même temps, le courant de commande qui circule dans R710 est divisé en courant de base de Q704, et le courant qui circule dans CR702 sert à limiter le courant de base de Q704. Par conséquent, le courant collecteur de Q706 est ainsi limité.

Phénomène et remède à apporter quand le circuit de protection entre en fonction

	Type de circuit de protection	Phénomène quand le circuit de protection entre en fonction	Origine	Remède
1	Circuit de protection de transistor d'alimentation (Circuit de protection A.S.O.)	1. Aucun son n'est obtenu. 2. La tension anodique de SCR901 est -B (-40.6V) (Normalement, elle doit être de 15V)	Un court-circuit se produit aux bornes de sortie d'enceinte.	Mettre l'interrupteur général à l'arrêt, s'assurer que les bornes d'enceinte sont ou ne sont pas court circuitées puis remettre sous tension après correction et un délai d'environ 30 sec.
2	Circuit de protection d'enceinte	1. Aucun son n'est obtenu 2. La tension au centre de $\pm 2V$.	Une panne s'est produite à l'amplificateur principal, etc.	Réparer. (S'assurer que la tension au potentiel de terre est de $\pm 150mV$).


2. Circuit de mesure

Le circuit de mesure de cet appareil extrait uniquement les composants négatifs du signal de sortie pour les redresser et les commander directement le compteur par un circuit de compression logarithmique.

La valeur indiquée par le compteur rapporte le niveau moyen de la sortie. Sur la Fig. 6, CR951,

R951, C951 représentent les circuits de redressement négatif et R952, CR952 représentent le circuit de compression logarithmique, R952 est la résistance qui permet de corriger les caractéristiques du circuit de compression logarithmique. Par voie de conséquence, quand l'écart au compteur est important, il peut être corrigé en modifiant la valeur de résistance de R953.

BLOCK DIAGRAM · BLOCKSCHEMA · SCHEMA

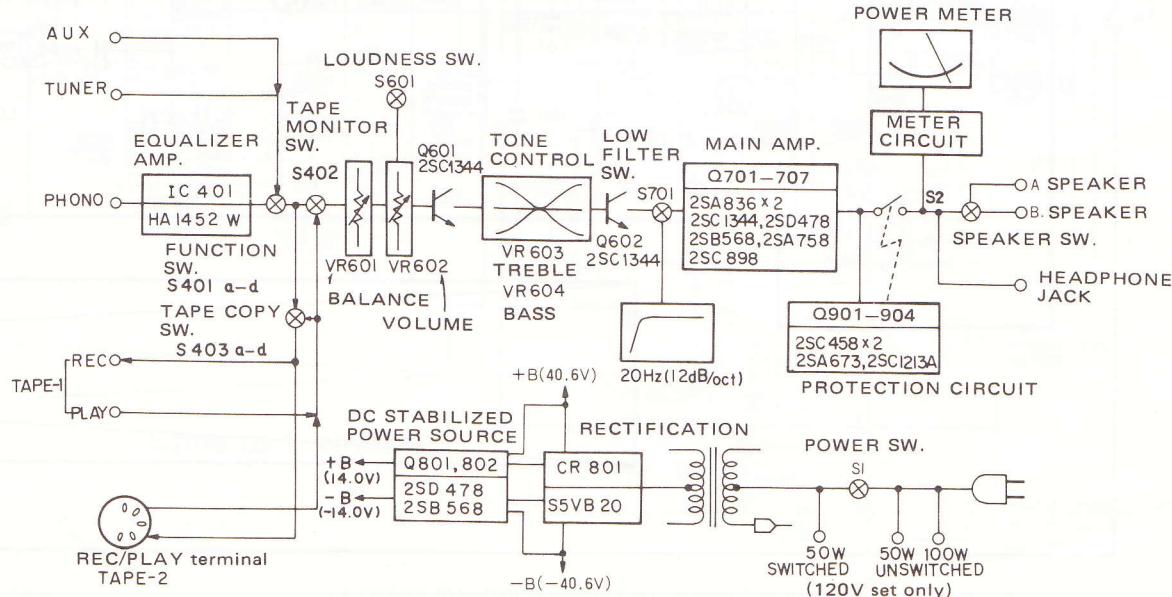

REPLACEMENT PARTS LIST · ERSATZTEILLISTE · TABLEAU DES PIECE



SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION			SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION								
CAPACITORS															
for AUDIO PRINTED WIRING BOARD															
C401L,R	0252605	Electrolytic	4.7μF	50V	C901	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V						
C402L,R	0252525	Electrolytic	47μF	16V	C902	0252525	Electrolytic	47μF	16V						
C403L,R	0248724	Ceramic, discal	100pF ± 10%	50V	C903	0252873	Electrolytic	0.22μF	50V						
C404L,R	1274413	Mylar, film	0.022μF ± 5%	50V	C951L,R	0252522	Electrolytic	22μF	16V						
C405L,R	1274436	Mylar, film	0.082μF ± 5%	50V											
C406L,R	0248728	Ceramic, discal	150pF ± 10%	50V	RESISTORS										
C407L,R	0274012	Ceramic, discal	1500pF ± 10%	50V	R401L,R	0114311	Carbon film	1MΩ ± 5%	SRD%P						
C408L,R	0252813	Electrolytic	33μF	50V	R402L,R	0114169	Carbon film	2.2kΩ ± 5%	SRD%P						
C409L,R	0252813	Electrolytic	3.3μF	50V	R403L,R	0114151	Carbon film	680Ω ± 5%	SRD%P						
C410	0252813	Electrolytic	3.3μF	50V	R404L,R	0114217	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD%P						
C411	0245018	Ceramic, discal	0.022μF +80% -20%	25V	R405L,R	0114201	Carbon film	10kΩ ± 5%	SRD%P						
C412	0245018	Ceramic, discal	0.022μF +80% -20%	25V	R406L,R	0114161	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD%P						
C413	0245018	Ceramic, discal	0.022μF +80% -20%	25V	R407L,R	0114213	Carbon film	33kΩ ± 5%	SRD%P						
C414	0245018	Ceramic, discal	0.022μF +80% -20%	25V	R408L,R	0114295	Carbon film	390kΩ ± 5%	SRD%P						
C501	0252811	Electrolytic	1μF	50V	R409L,R	0114135	Carbon film	150Ω ± 5%	SRD%P						
C503	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R410L,R	0114281	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD%P						
C505	0248724	Ceramic, discal	100pF ± 10%	50V	R411L,R	0114161	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD%P						
C506	0252525	Electrolytic	47μF	16V	R412L,R	0114147	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD%P						
C601L,R	0248728	Ceramic, discal	150pF ± 10%	50V	R413L,R	0114147	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD%P						
C602L,R	0275015	Mylar, film	0.047μF ± 10%	50V	R414L,R	0114289	Carbon film	220kΩ ± 5%	SRD%P						
C603L,R	0252877	Electrolytic	1μF	50V	R415L,R	0114283	Carbon film	120kΩ ± 5%	SRD%P						
C604L,R	0248647	Ceramic, discal	7pF ± 0.25pF	50V	R501	0114169	Carbon film	2.2kΩ ± 5%	SRD%P						
C605L,R	0248724	Ceramic, discal	100pF ± 10%	50V	R502	0114205	Carbon film	15kΩ ± 5%	SRD%P						
C606L,R	0252813	Electrolytic	3.3μF	50V	R503	0114281	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD%P						
C607L,R	0274012	Mylar, film	1500pF ± 10%	50V	R505	0114217	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD%P						
C608L,R	0275016	Mylar, film	0.068μF ± 10%	50V	R506	0114203	Carbon film	12kΩ ± 5%	SRD%P						
C609L,R	0275016	Mylar, film	0.068μF ± 10%	50V	R508	0114165	Carbon film	1.5kΩ ± 5%	SRD%P						
C610L,R	0252811	Electrolytic	1μF	50V	R601L,R	0114203	Carbon film	12kΩ ± 5%	SRD%P						
C611L,R	0248680	Ceramic, discal	68pF ± 5%	50V	R602L,R	0114205	Carbon film	15kΩ ± 5%	SRD%P						
C612L,R	0252811	Electrolytic	1μF	50V	R603L,R	0114161	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD%P						
C613	0252631	Electrolytic	100μF	25V	R604L,R	0114314	Carbon film	1.3MΩ ± 5%	SRD%P						
C701L,R	0276012	Mylar, film	0.15μF ± 10%	50V	R605L,R	0114295	Carbon film	390kΩ ± 5%	SRD%P						
C702L,R	0276012	Mylar, film	0.15μF ± 10%	50V	R606L,R	0114169	Carbon film	22kΩ ± 5%	SRD%P						
C703L,R	0252875	Electrolytic	0.47μF	50V	R607L,R	0114145	Carbon film	390Ω ± 5%	SRD%P						
C704L,R	0243450	Ceramic, discal	560pF ± 10%	500V	R609L,R	0114183	Carbon film	8.2kΩ ± 5%	SRD%P						
C705L,R	0252231	Electrolytic	100μF	6.3V	R611L,R	0114165	Carbon film	1.5kΩ ± 5%	SRD%P						
C706L,R	0248662	Ceramic, discal	12pF ± 5%	50V	R612L,R	0114201	Carbon film	10kΩ ± 5%	SRD%P						
C707L,R	0248635	Ceramic, discal	5pF ± 0.25pF	50V	R613L,R	0114201	Carbon film	10kΩ ± 5%	SRD%P						
C708L,R	0248636	Ceramic, discal	6pF ± 0.25pF	50V	R614L,R	0114311	Carbon film	1MΩ ± 5%	SRD%P						
C709L,R	0274711	Mylar, film	1000pF ± 10%	200V	R615L,R	0114179	Carbon film	5.6kΩ ± 5%	SRD%P						
C710L,R	0274711	Mylar, film	1000pF ± 10%	200V	R616L,R	0114169	Carbon film	2.2kΩ ± 5%	SRD%P						
C711L,R	0276013	Mylar, film	0.22μF ± 10%	50V	R617L,R	0114209	Carbon film	22kΩ ± 5%	SRD%P						
C801	0245408	Ceramic, discal	0.01μF ± 20%	500V	R618L,R	0114219	Carbon film	56kΩ ± 5%	SRD%P						
C802	0245408	Ceramic, discal	0.01μF ± 20%	500V	R619	0100661	Carbon film	100Ω ± 5%	SRD%P						
C803	0250529	Electrolytic	10,000μF	50V	R620L,R	0138139	Carbon film	5.6kΩ ± 5%	SRD%SD						
C804	0250529	Electrolytic	10,000μF	50V	R621L,R	0134413	Composition	2.2MΩ ± 10%	RC%GF						
C805	0252822	Electrolytic	22μF	50V	R701L,R	0114297	Carbon film	470kΩ ± 5%	SRD%P						
C806	0252822	Electrolytic	22μF	50V	R702L,R	0114161	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD%P						
C807	0275013	Mylar, film	0.022μF ± 10%	50V	R703L,R	0114281	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD%P						
C808	0275013	Mylar, film	0.022μF ± 10%	50V	R704L,R	0114211	Carbon film	27kΩ ± 5%	SRD%P						
C809	0252831	Electrolytic	100μF	50V	R705L,R	0114151	Carbon film	680Ω ± 5%	SRD%P						

HITACHI HA-330

SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION			SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION	
R706L,R R707L,R	0114173 0114147	Carbon film Carbon film	3.3kΩ ±5% 470Ω ±5%	SRD%P SRD%P	Q706L,R Q707L,R	2328252 2327553	2SA758 © 2SC898 ©	
R710L,R R711L,R R712L,R R713L,R R714L,R R715L,R	0114181 0110622 0110605 0110605 0110622 0110605	Carbon film Metal Metal Metal Metal Metal	6.8kΩ ±5% 120Ω ±5% 22Ω ±5% 22Ω ±5% 120Ω ±5% 22Ω ±5%	SRD%P RN%B RN%B RN%B RN%B RN%B	Q801 Q802	2327802 2327792	2SD478 © 2SB568 ©	
R717L,R R718L,R R719L,R R720L,R R721L,R	0119041 0119135 0119426 0119123 0138213	Metal Metal Metal oxide Metal Carbon film	10Ω ±10% 2.2Ω ±10% 270Ω ±10% 0.22Ω ±10% 0.33Ω ±5%	RN1B RN2B RD1PA RN2B SRD%SD	Q901 C902 Q903 Q904	2320063 2328083 2320063 2327293	2SC458 © 2SA844 ® 2SC458 © 2SC1213A ©	
DIODES & THYRISTOR								
for AUDIO PRINTED WIRING BOARD								
R801 R802 R803 R804 R805 R806	0119447 0134379 0134377 0134377 0119522 0119021	Metal oxide Composition Composition Composition Metal oxide Metal oxide	3.3Ω ±10% 3.3kΩ ±10% 2.2kΩ ±10% 2.2kΩ ±10% 120Ω ±10% 100Ω ±10%	RD1PA RC%GF RC%GF RC%GF RD2PA RD3PA	CR701L,R CR702L,R	2347131 2347042	MV-5W MV-5W	
R901 R902 R903 R904 R905 R906 R907 R908 R909 R910 R911 R912 R913 R914 R915 R916 R917	0114285 0114285 0114205 0114205 0114057 0114285 0114205 0114173 0114201 0114139 0114137 0119446 0114139 0138087 0134385 0134385 0138121	Carbon film Carbon film Metal oxide Carbon film Carbon film Composition Composition Carbon film	150kΩ ±5% 150kΩ ±5% 15kΩ ±5% 15kΩ ±5% 47Ω ±5% 150kΩ ±5% 15kΩ ±5% 3.3kΩ ±5% 10kΩ ±5% 220Ω ±5% 180Ω ±5% 2.7kΩ ±10% 220Ω ±5% 180Ω ±5% 10kΩ ±10% 10kΩ ±10% 1kΩ ±5%	SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P SRD%P RD1PA SRD%P SRD%P SRD%SD RC%GF RC%GF SRD%SD	CR801 CR802 CR803 CR805 CR806 CR901 CR902 CR903 CR904 CR951L,R CR952L,R SCR901	2337341 2337181 2337181 2337331 2337331 2337011 2337011 2337011 2337011 0575002 2337011 2337091	S5 VB20 HZ-15 HZ-15 ERB11-01 ERB11-01 1S2076 1S2076 1S2076 1S2076 1N34A 1S2076 CW01B	
VARIABLE RESISTORS								
for AUDIO PRINTED WIRING BOARD								
R951L,R R952L,R R953L,R	0138131 0138085 0138123	Carbon film Carbon film Carbon film	2.7kΩ ±5% 150Ω ±5% 1.2kΩ ±5%	SRD%SD SRD%SD SRD%SD	VR601, 602L,R VR603L,R VR604L,R VR701L,R	0158055 0151672 0151672 0151256	200kΩ-(B) (Volume) 50kΩ-(B) (Tone control) 50kΩ-(B) (Tone control) 300Ω-(B)	
COILS								
for AUDIO PRINTED WIRING BOARD								
IC401	2367152	HA1452W			L701L,R	2227143	Audio trap coil (2.2μH)	
Q501 Q502	2327743 2327443	2SA836 ® 2SC1344 ®						
Q601L,R Q602L,R	2327444 2327443	2SC1344 ® 2SC1344 ®						
Q701L,R Q702L,R Q703L,R Q704L,R Q705L,R	2327743 2327743 2327443 2327802 2327792	2SA836 ® 2SA836 ® 2SC1344 ® 2SD478 © 2SB568 ©						

SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION
MISCELLANEOUS					
ELECTROLYTIC PARTS					
TH701L,R	2505951 0576031	Audio printed wiring board assembly		2748511	AC power cord (for Sweden, West Germany, France & Switzerland)
S1	2637793	Thermistor-13D27		2748621 4568853	AC power cord (for U.K. & Australia) 3φ x 8CT bind screw
S1	2637794	Switch-power switch (for U.S.A. & Canada)			
		Switch-power switch (for U.K., Australia, Switzerland, West Germany, France & Sweden)			
C1	0243887	Spark killer (for U.S.A. & Canada)			
C1	0214481	Spark killer (for U.K., Australia, Switzerland, West Germany, France & Sweden)			
	2218461	Power transformer A P 3 - 014			
	2687831	Terminal-5P terminal board (for U.K., Australia, Switzerland, West Germany, France & Sweden)			
	2687311	Terminal-6P terminal board			
	2627041	Switch-slide switch (Voltage selector) (for U.K., Australia, Switzerland, West Germany, France & Sweden)			
	2617581	Switch-rotary switch (Speaker select)			
	2637931	Switch-push switch (Low filter, Loudness)			
	2627111	Switch-lever switch (Tape monitor)			
	2627121	Switch-lever switch (Tape copy)			
	2617471	Switch-rotary switch (Function)			
	2647091	Power relay			
	2677231	Jack-headphone jack			
	2677331	Jack-6P US pin jack (for P.W.B.)			
	2677321	Jack-4P US pin jack (for P.W.B.)			
	2767411	Lamp (for power meter)			
	2577283	Level meter			
F1	2727086	Fuse-fuse (4A) (for U.S.A. & Canada)			
	2727192	Fuse-fuse (1.25A) (for U.K., Australia, Switzerland, West Germany, France & Sweden)			
MECHANICAL PARTS					
	2677281	Socket-DIN socket			
	4567411	3φ x 6CT bind screw (yellow)			
	4567412	3φ x 8CT bind screw (yellow)			
	4567432	3φ x 8CT bind screw (black)			
	4567421	4φ x 6CT bind screw (yellow)			
	4567441	4φ x 6CT bind screw (black)			
	4567451	3φ x 6CT bind screw (silver)			
	4567415	3φ x 14CT bind screw			
	4398491	Fiber washer			
	3920731	Bushing			
for REAR PLATE ASSEMBLY					
	4090092	Earth screw			
	0043793	Bushing (for AC power cord) (for U.S.A. & Canada)			
	3715183	Bushing (for AC power cord) (for U.K. & Australia)			
	3913001	Bushing (for AC power cord) (for Sweden, West Germany, France & Switzerland)			
	2687761	Terminal-4P screw terminal			
	2657461	AC outlet (for U.S.A. & Canada)			
	4400291	Outlet cover (for U.K., Australia, Sweden, West Germany, France & Switzerland)			
	2748441	AC power cord (for U.S.A. & Canada)			
for FINAL ASSEMBLY					
			3244502		Escutcheon assembly
			3284361		Knob (Tape copy, Tape monitor)
			3284362		Knob (Power)
			3284292		Knob (Balance)
			3283961		Knob assembly (Volume)
			3284571		Knob (Speaker, Function)
			3284022		Knob assembly (Bass, treble)
			3284173		Knob assembly (Low filter, Loudness)
			4743423		Knob ring (for Bass, Treble Knob)
			4743493		Knob ring (for Balance knob)
			3916411		Leg
			4567413		3φ x 10CT bind screw
			4396681		Cover assembly
			4567411		3φ x 6CT bind screw (yellow)
			4567421		4φ x 6CT bind screw (yellow)
			4572351		3.5φ x 8CT bind screw
			4567441		4φ x 6CT bind screw (black)
			4374051		Washer-4.3φ washer
			4567431		3φ x 6CT bind screw (black)

FRONT AND REAR PANEL · VORDERE UND HINTERE BEDIENUNGSTAFEL · PANNEAUX AVANT ET ARRIERE

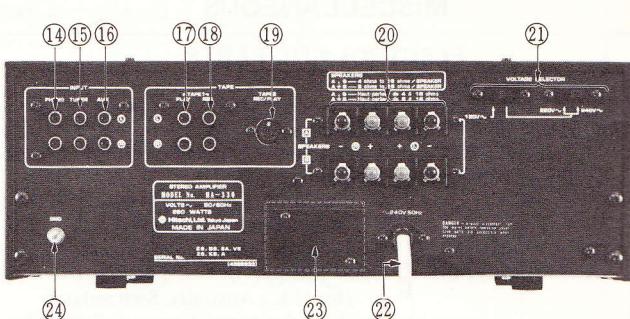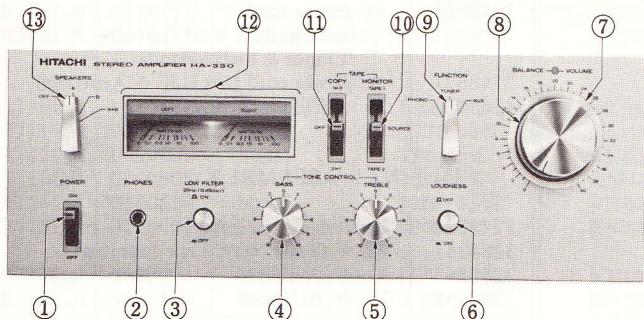

- ① POWER switch
- ② PHONES jack
- ③ LOW FILTER switch
- ④ BASS control
- ⑤ TREBLE control
- ⑥ LOUDNESS switch
- ⑦ BALANCE control
- ⑧ VOLUME control

- ⑨ FUNCTION switch
- ⑩ TAPE MONITOR switch
- ⑪ TAPE COPY switch
- ⑫ Level meters
- ⑬ SPEAKERS switch
- ⑭ PHONO input terminals
- ⑮ TUNER input terminals
- ⑯ AUX input terminals

- ⑰ TAPE-1 PLAY terminals
- ⑱ TAPE-1 REC terminals
- ⑲ TAPE-2 DIN REC/PLAY socket
- ⑳ SPEAKERS terminals
- ㉑ VOLTAGE SELECTOR
(except U.S.A. & Canada set)
- ㉒ Power supply cord
- ㉓ AC outlet (for U.S.A. & Canada set only)
- ㉔ Ground terminal (GND)

- ① Netzschalter (POWER)
- ② Kopfhörer-Buchse (PHONES)
- ③ Tiefpaßfilter-Schalter (LOW FILTER)
- ④ BASS-Regler
- ⑤ Höhenregler (TREBLE)
- ⑥ Schalter für gehörrechte Lautstärkekontur (LOUDNESS)
- ⑦ BALANCE-Regler
- ⑧ Lautstärkeregler (VOLUME)
- ⑨ Funktionsschalter (FUNCTION)

- ⑩ Schalter für Hinterbandkontrolle (TAPE MONITOR)
- ⑪ Tonband-Kopierschalter (TAPE COPY)
- ⑫ Pegelmesser
- ⑬ Lautsprecherschalter (SPEAKERS)
- ⑭ Plattenspieler-Eingangsklemmen (PHONO)
- ⑮ TUNER-Eingangsklemmen
- ⑯ Eingangsklemmen f. ext. Schallquellen (AUX)
- ⑰ Eingang für Tonbandgerät 1 (TAPE-1 PLAY)

- ⑲ Ausgang für Tonbandgerät 1 (TAPE-1 REC)
- ⑳ DIN-Normbuchse für Tonbandgerät 2 (TAPE-2 REC/PLAY)
- ㉐ Lautsprecher-Klemmen (SPEAKERS)
- ㉑ Netzspannungswähler
(Außer für USA- und Kanada-Modell)
- ㉒ Netzkabel
- ㉓ Wechselstromausgang
(Nur für USA- und Kanada-Modell)
- ㉔ Erdungsklemme (GND)

- ① Interrupteur secteur (POWER)
- ② Casque stéréophonique (PHONES)
- ③ Commutateur de filtre passe-bas (LOW FILTER)
- ④ Commande de grave (BASS)
- ⑤ Commande d'aigu (TREBLE)
- ⑥ Correcteur physiologique (LOUDNESS)
- ⑦ Commande d'équilibrage (BALANCE)
- ⑧ Commande de VOLUME
- ⑨ Commutateur de fonction (FUNCTION)

- ⑩ Commutateur de contrôle de bande (TAPE MONITOR)
- ⑪ Commutateur de copiage de bande (TAPE COPY)
- ⑫ Wattmètres
- ⑬ Interrupteur d'enceintes (SPEAKERS)
- ⑭ Bornes d'entrée PHONO
- ⑮ Bornes d'entrée du TUNER
- ⑯ Bornes d'entrée auxiliaire (AUX)
- ⑰ Bornes de reproduction de bande 1 (TAPE-1 PLAY)

- ⑱ Bornes d'enregistrement de bande 1 (TAPE-1 REC)
- ⑲ Prise DIN de bande 2 (TAPE-2 REC/PLAY)
- ㉐ Bornes d'enceintes (SPEAKERS)
- ㉑ Sélecteur de tension (VOLTAGE SELECTOR)
(sauf appareil aux U.S.A. et au Canada)
- ㉒ Cordon d'alimentation C.A.
- ㉓ Sortie C.A. (pour appareil aux U.S.A. et au Canada seulement)
- ㉔ Prise de terre (GND)



Hitachi, Ltd. Tokyo Japan

Head Office : 5-1, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Tel. : Tokyo (212) 1111 (80 lines)
Cable Address : "HITACHY" TOKYO

Printed in Japan (H)