AZ 41 ECH 42 EFM 11 EAF 42 EL 41

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Samtliche Ströme und Spannungen gemessen mit Instrument 333 Ω/V bei 300 Volt.

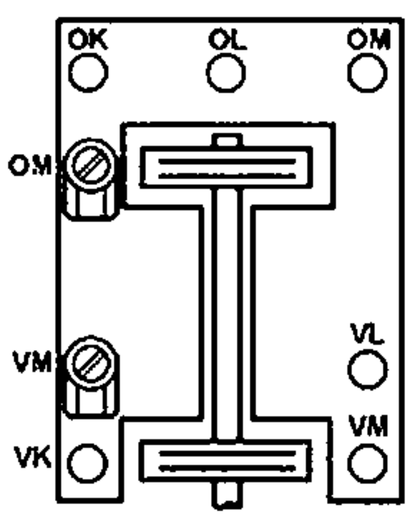

Oszillatorabgleich bei UKW durch Auseinanderziehen bzw. Zusammendrücken von S11.

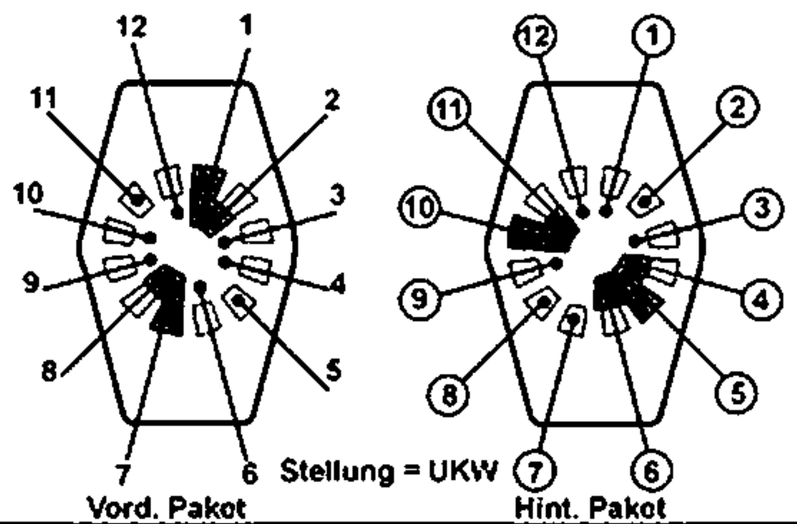

AZ 41

Abgleich - Frequenzen		
AM - ZF	L C	473 kHz ——
FM - ZF	L C	10,7 MHz ——
UKW	L C	O ca. 90 MHz V ca. 90 MHz
KW	L C	O+V 6 MHz ——
MW	L C	550 kHz 1500 kHz
LW	L C	200 kHz ——

ECH 42



EFM 11



EAF 42



EL 41

S1	240/20x0,05 CuLS	S13	71/0,15 CuLS
S2	320/ 0,09 CuLS	S14	145/0,15 CuLS
S3	35/ 0,15 CuLS	S15	ca. 6/0,09 CuLS
S4	700/ 0,09 CuLS		
S5	320/ 0,09 CuLS	S17	24/0,15 CuLS
S6	95/20x0,05 CuLS	S18	2x129/20x0,05 CuLS
S7	7,5/ 0,3 CuLS	S19	2x129/20x0,05 CuLS
S8	2x20/0,15 CuLS	S20	2x134/20x0,05 CuLS
S9	1,5-2/ 0,5 Jsyntha-isoliert	S21	2x129/20x0,05 CuLS
S10	ca. 5/ 1,5 Cu, versilbert	S22	13/6x0,07 CuLS
S11	5-6/ 1,5 Cu, versilbert	S23	27/0,15 CuLS
S12	6/ 0,3 CuLS	S24	2800/0,09 CuLS

Netz - Transformator

0-110V	425/0,45	CuL
110-127V	67/0,45	CuL
127-150V	88/0,3	CuL
150-220V	270/0,3	CuL
220-240V	77/0,3	CuL
4V	16/0,5	CuL
6,3V	26/1,0	CuL
250V	1065/0,14	CuL
250V	1065/0,14	CuL

Ausgangs - Transformator

Primär: 2 x 2200/0,15 CuL
Sekundär: 100/0,7 CuL

Feinsicherung Si

0,7A mittelträge bei 150-240V
1,2A mittelträge bei 110-127V

Skalenlampen Bi

je 6,3V/0,3A

ACHTUNG!
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden.

Netzdrossel Dr

4000/0,20 CuL

LOEWE OPTA „GLOBUS" 3651 W

gez. 5.5.52