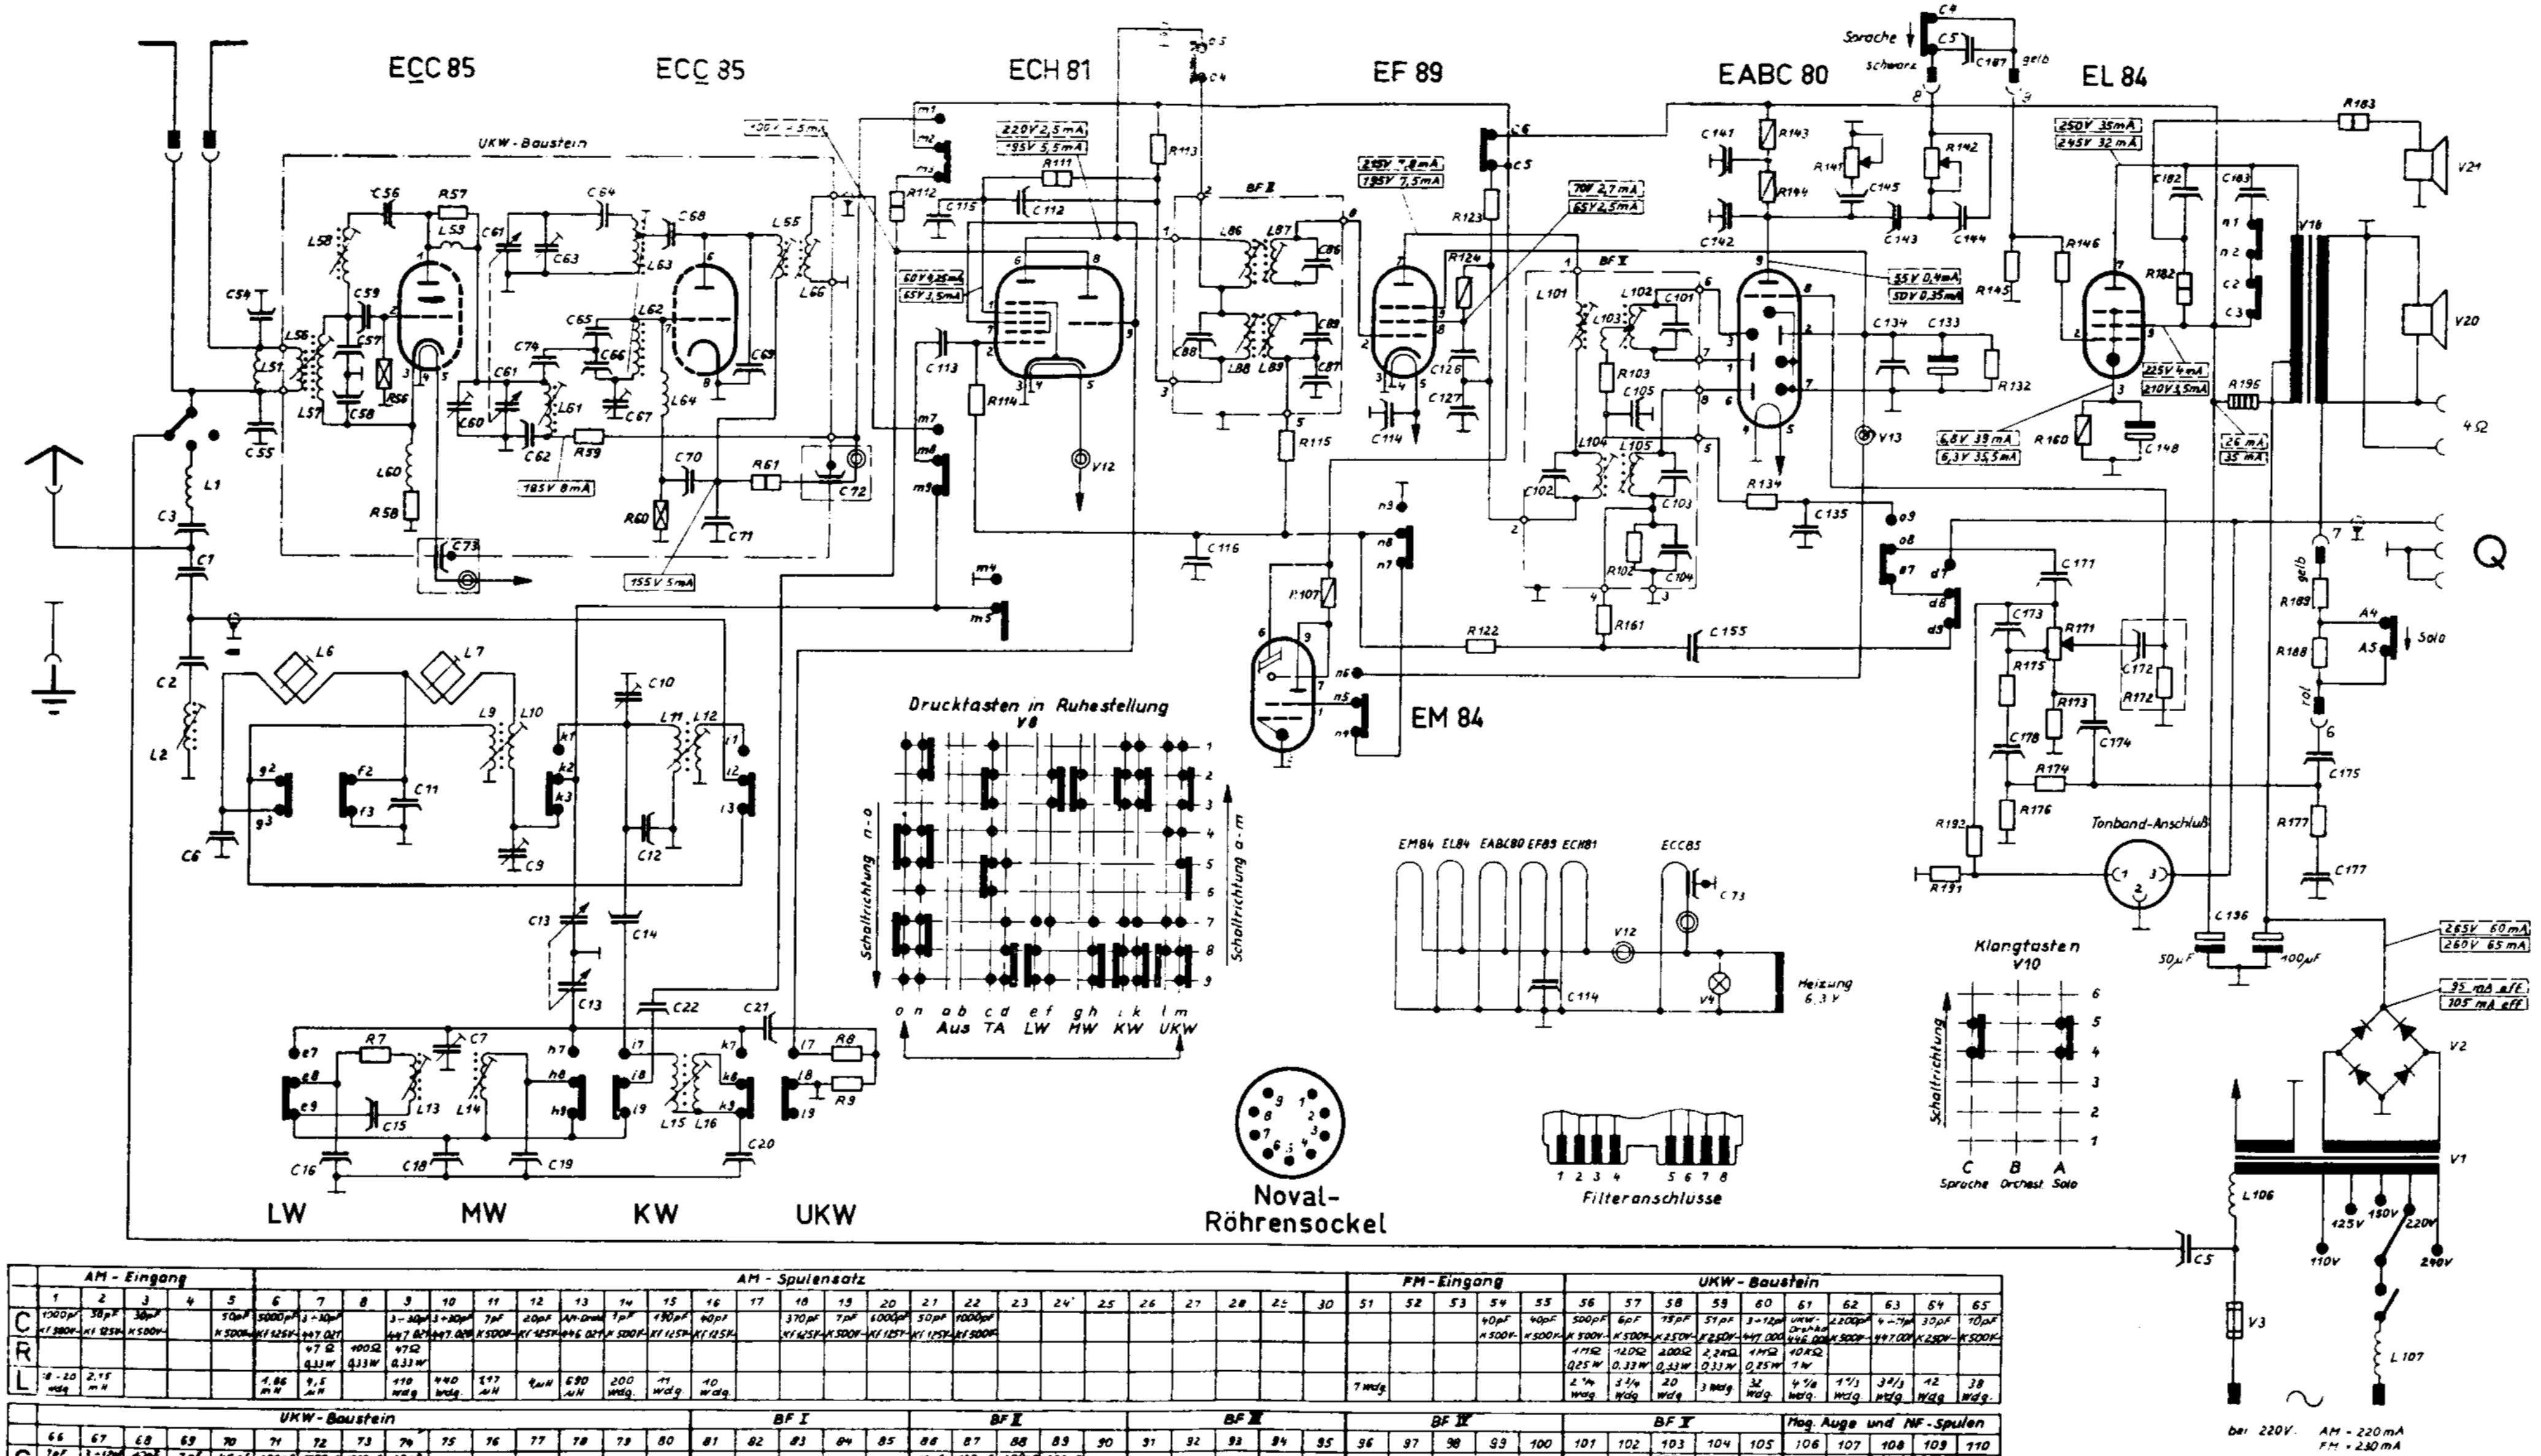

	AM - Eingang					AM - Spulensatz																									FM - Eingang					UKW - Baustein									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
C	1000pF Kf 500V-	30pF Kf 125V-	30pF K 500V-		50pF K 500V-	5000pF Kf 125V-	3÷30pF 447 021		3÷30pF 447 021	3÷30pF 447 020	7pF K 500V-	20pF Kf 125V-	AM-Drehk. 446 021	1pF K 500V-	190pF Kf 125V-	40pF Kf 125V-		370pF Kf 125V-	7pF K 500V-	6000pF Kf 125V-	50pF Kf 125V-	1000pF Kf 500V-												40pF K 500V-	40pF K 500V-	500pF K 500V-	6pF K 500V-	15pF K 250V-	51pF K 250V-	3÷12pF 447 000	UKW-Drehko 446 000	2200pF K 500V-	4÷7pF 447 001	30pF K 250V-	10pF K 500V-
R							47 Ω 0,33 W	100 Ω 0,33 W	47 Ω 0,33 W																											1 MΩ 0,25 W	120 Ω 0,33 W	200 Ω 0,33 W	2,2 kΩ 0,33 W	1 MΩ 0,25 W	10 kΩ 1 W				
L	18-20 Wdg	2,15 mH				1,86 mH	9,5 µH		110 Wdg	440 Wdg.	117 µH	4 µH	690 µH	200 Wdg.	11 Wdg.	10 Wdg.															7 Wdg					2 1/4 Wdg	3 3/4 Wdg	20 Wdg	3 Wdg.	32 Wdg.	4 1/8 Wdg.	1 1/3 Wdg.	3 2/3 Wdg.	42 Wdg	38 Wdg.

	UKW - Baustein															BF I					BF II					BF III					BF IV					BF V					Mag. Auge und NF-Spulen				
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	7pF K 500V-	3÷12pF 447 000	40pF K 500V-	7pF K 500V-	45pF K 500V-	300pF K 500V-	1000pF KD 500V-	1000pF KD 500V-	30pF K 500V-												10pF Kf 125V-	100pF K 500V-	200pF Kf 125V-	200pF Kf 125V-												50pF Kf 125V-	200pF Kf 125V-	350pF Kf 125V-	100pF Kf 125V-	1000pF Kf 125V-					
R																																					220 kΩ 0,33 W	47 Ω 0,33 W				470 kΩ 0,5 W			
L	38 Wdg																				38 Wdg	38 Wdg.	143 Wdg	143 Wdg.												65 Wdg	11 Wdg. 11 Wdg.	8 Wdg.	143 Wdg.	108 Wdg.					

	ZF - Stufe																				Ratio										NF - Stufe														
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
C		5000pF K 500V-	150pF K 500V-	5000pF K 500V-	5000pF K 500V-	0,05µF P 250V-										5000pF K 500V-	5000pF K 500V-						4µF 443 062	5000pF K 500V-	2000pF Kf 125V-						0,1µF P 500V-	400pF P 500V-	0,01µF P 500V-	160pF Kf 500V-	5000pF P 500V-			400µF 443 852							5000pF P 500V-
R	33 kΩ 1 W	33 kΩ 1 W	1 kΩ 0,33 W	1,5 MΩ 0,33 W	220 kΩ 0,33 W							470 kΩ 0,33 W	1 kΩ 0,33 W	56 kΩ 0,5 W								33 kΩ 0,33 W		22 kΩ 0,33 W							1 MΩ 402 003	10 MΩ 402 000	220 kΩ 0,5 W	220 kΩ 0,5 W	680 kΩ 0,33 W	100 kΩ 0,33 W									

	NF - Stufe															NF am Lautstärkeregler										NF - Ausgang					Klangregister					Tonbandanschluß					Netzanschluß				
	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
C																5000pF P 250V-	0,01µF 402 000	100pF Kf 125V-	0,1µF P 250V-	0,1µF P 250V-		0,25µF P 250V-	5000pF P 250V-				2000pF P 500V~	5000pF P 500V~				300pF Kf 500V-									100µF 50µF [illegible]				
R					100 Ω 0,5 W	100 kΩ 0,33 W										1,3 MΩ 402 123	10 MΩ 402 000	220 Ω 0,33 W	2,2 kΩ 0,33 W	33 kΩ 0,33 W	390 Ω 0,33 W	100 Ω 0,33 W					18 kΩ 1 W	33 kΩ 1 W					40 kΩ 0,33 W	2,2 kΩ 0,33 W		100 kΩ 0,33 W	1 MΩ 0,33 W				1,5 kΩ 4 W				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
V	Netztrafo 621 000	Trocken-Gleichr. 469 000	Sicher. T 0,4 B	Skalenl. 467 000				Brückt. 472 016	Ferritst. 466 000	Klangf. 472 113		Perle m. Fassung 466 000	Perle o. Fassung 466 000					Ausg.Tr. 522 005		Lautspr. 470 035	Hochl. 470 000		

	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
V																						

Bei Kondensatoren Kf = Kunststoffolien-Kondensator, K = Keramik-Kondensator, P = Papier-Kondensator

Spannungen und Ströme [bei AM] [bei FM] gemessen mit Instrument 1000 Ω/V im Meßbereich 600 V
Kathodenspannung der EL 84 gemessen im Meßbereich 12V

NORDMENDE

6/10 Kreis-Super

9/614