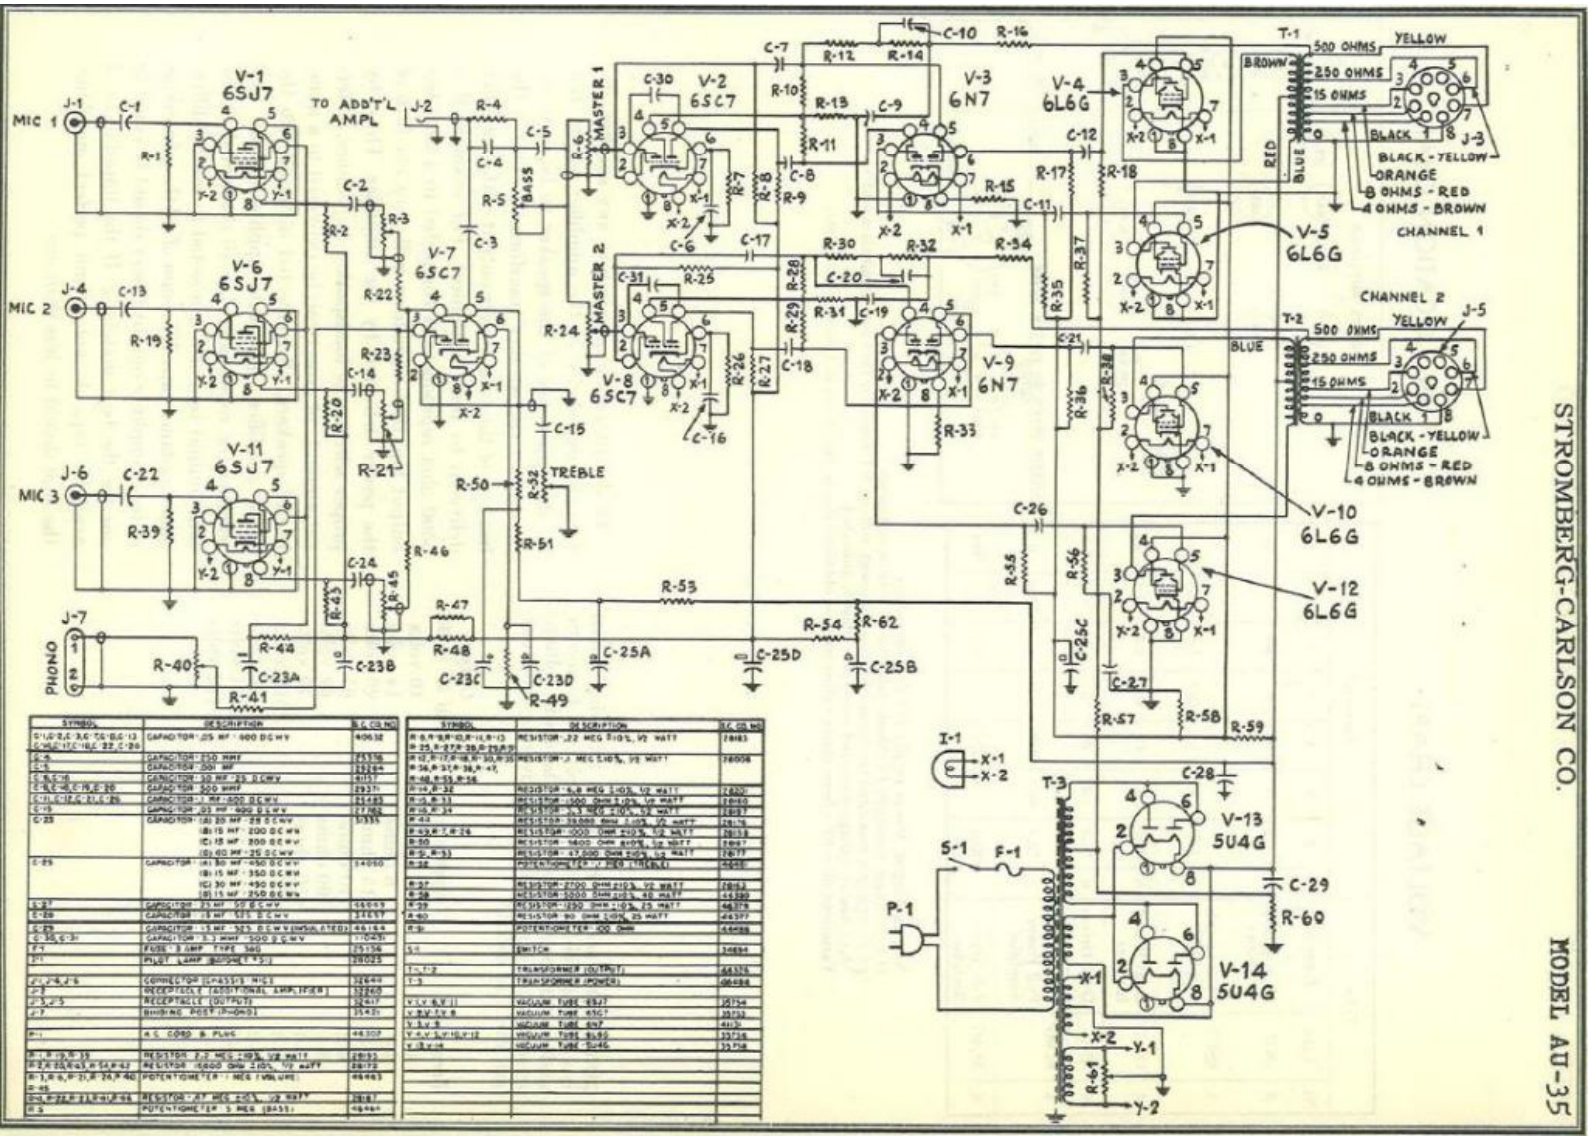

SYMBOL	DESCRIPTION	R.C.D. NO.
C-1,C-2,C-3,C-5,C-13 C-14,C-15,C-18,C-22,C-26	CAPACITOR .05 MF - 600 D.C.W.V.	40632
C-4	CAPACITOR - 250 MMF	24336
C-6	CAPACITOR - 500 MF	33284
C-8,C-16	CAPACITOR - 50 MF - 25 D.C.W.V.	40157
C-9,C-10,C-19,C-20	CAPACITOR - 500 MMF	2937
C-11,C-12,C-21,C-25	CAPACITOR - 1 MF - 600 D.C.W.V.	24483
C-17	CAPACITOR - .01 MF - 600 D.C.W.V.	27982
C-23	CAPACITOR - (A) 20 MF - 25 D.C.W.V. (B) 15 MF - 200 D.C.W.V. (C) 15 MF - 300 D.C.W.V. (D) 60 MF - 25 D.C.W.V.	51335
C-24	CAPACITOR - (A) 50 MF - 450 D.C.W.V. (B) 15 MF - 350 D.C.W.V. (C) 30 MF - 450 D.C.W.V. (D) 15 MF - 250 D.C.W.V.	34050
C-27	CAPACITOR - .25 MF - 92 D.C.W.V.	46069
C-28	CAPACITOR - .05 MF - 525 D.C.W.V.	31657
C-29	CAPACITOR - .15 MF - 525 D.C.W.V. (INSULATED)	46164
C-30,C-31	CAPACITOR - 3.3 MMF - 500 D.C.W.V.	110451
F-1	FUSE - 3 AMP TYPE 3AG	25136
I-1	PILOT LAMP ASSEMBLY #313	28025
J-1,J-4,J-6	CONNECTOR (SPEAKER MIC)	32649
J-2	RECEPTACLE (ADDITIONAL AMPLIFIER)	32260
J-3,J-5	RECEPTACLE (OUTPUT)	32617
J-7	BINDING POST (PHONO)	35431
P-1	A.C. CORD & PLUG	44302
R-1,R-19,R-39	RESISTOR .2 MEG ±10% 1/2 WATT	28193
R-2,R-20,R-43,R-54,R-62	RESISTOR .5000 OHM ±10% 1/2 WATT	28172
R-3,R-6,R-21,R-24,R-40	POTENTIOMETER - 1 MEG (VOLUME)	46463
R-45		
R-4,R-22,R-23,R-41,R-44	RESISTOR - .47 MEG ±10% 1/2 WATT	28187
R-5	POTENTIOMETER 5 MEG (BASS)	46464

SYMBOL	DESCRIPTION	R.C.D. NO.
R-6,R-10,R-11,R-13 R-25,R-27,R-28,R-29	RESISTOR .22 MEG ±10% 1/2 WATT	28183
R-12,R-17,R-18,R-30,R-35	RESISTOR - 1 MEG ±10% 1/2 WATT	28006
R-26,R-31,R-34,R-47, R-48,R-53,R-56		
R-14,R-32	RESISTOR - 6.8 MEG ±10% 1/2 WATT	28201
R-15,R-33	RESISTOR - 500 OHM ±10% 1/2 WATT	28160
R-16,R-24	RESISTOR - 33 MEG ±10% 1/2 WATT	28197
R-42	RESISTOR - 39,000 OHM ±10% 1/2 WATT	28176
R-49,R-7,R-26	RESISTOR - 1000 OHM ±10% 1/2 WATT	28138
R-50	RESISTOR - 1600 OHM ±10% 1/2 WATT	28167
R-51,R-52	RESISTOR - 47,000 OHM ±10% 1/2 WATT	28177
R-58	POTENTIOMETER - 250 OHM (TREBLE)	46465
R-57	RESISTOR - 2700 OHM ±10% 1/2 WATT	28163
R-59	RESISTOR - 5200 OHM ±10% 1/2 WATT	46380
R-29	RESISTOR - 1250 OHM ±10% 25 WATT	46378
R-60	RESISTOR - 90 OHM ±10% 25 WATT	46397
R-61	POTENTIOMETER - 100 OHM	46466
S-1	SWITCH	34694
T-1,T-2	TRANSFORMER (OUTPUT)	46376
T-3	TRANSFORMER (POWER)	46466
V-1,V-2,V-11	VACUUM TUBE 6SJ7	35754
V-3,V-7,V-8	VACUUM TUBE 6SC7	35753
V-4,V-5	VACUUM TUBE 6L6	4436
V-6,V-9,V-10,V-12	VACUUM TUBE 6N6	35758
V-13,V-14	VACUUM TUBE 5U4G	35758

STROMBERG-CARLSON CO. MODEL AU-35