


SERVICE MANUAL

SKANTIC

LUXOR

8101

TYPE 110 5001

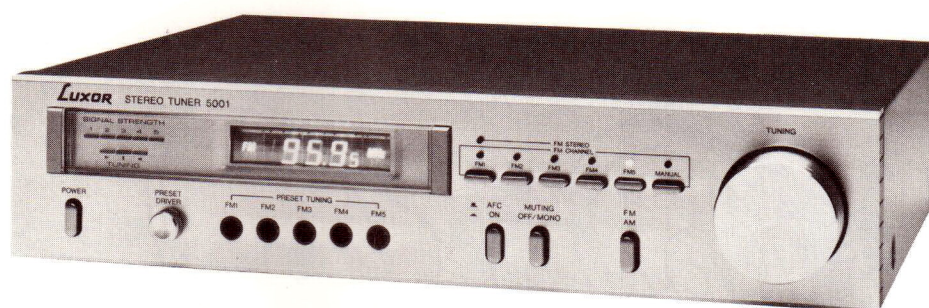

Våglängdsområden Wave ranges	FM 87.5 - 108.5 MHz AM 510 - 1650 kHz
Signal/brusförhållande Signal/noise ratio	67 dB
Distorsion Distortion	Stereo 0.2 %
Frekvensomfång Frequency range	30 - 15000 Hz
Kanalseparation Channel separation	36 dB
Känslighet Sensitivity	Mono/Stereo 2.0/26 μ V
AM-undertryckning AM-suppression	44 dB
Pilottonundersökning Pilot tone suppression	50 dB

