


LUXOR

SERVICEMANVISNING HUOLTOOHJE

SKANTIC

1209274

Serie 1
Sarja 1

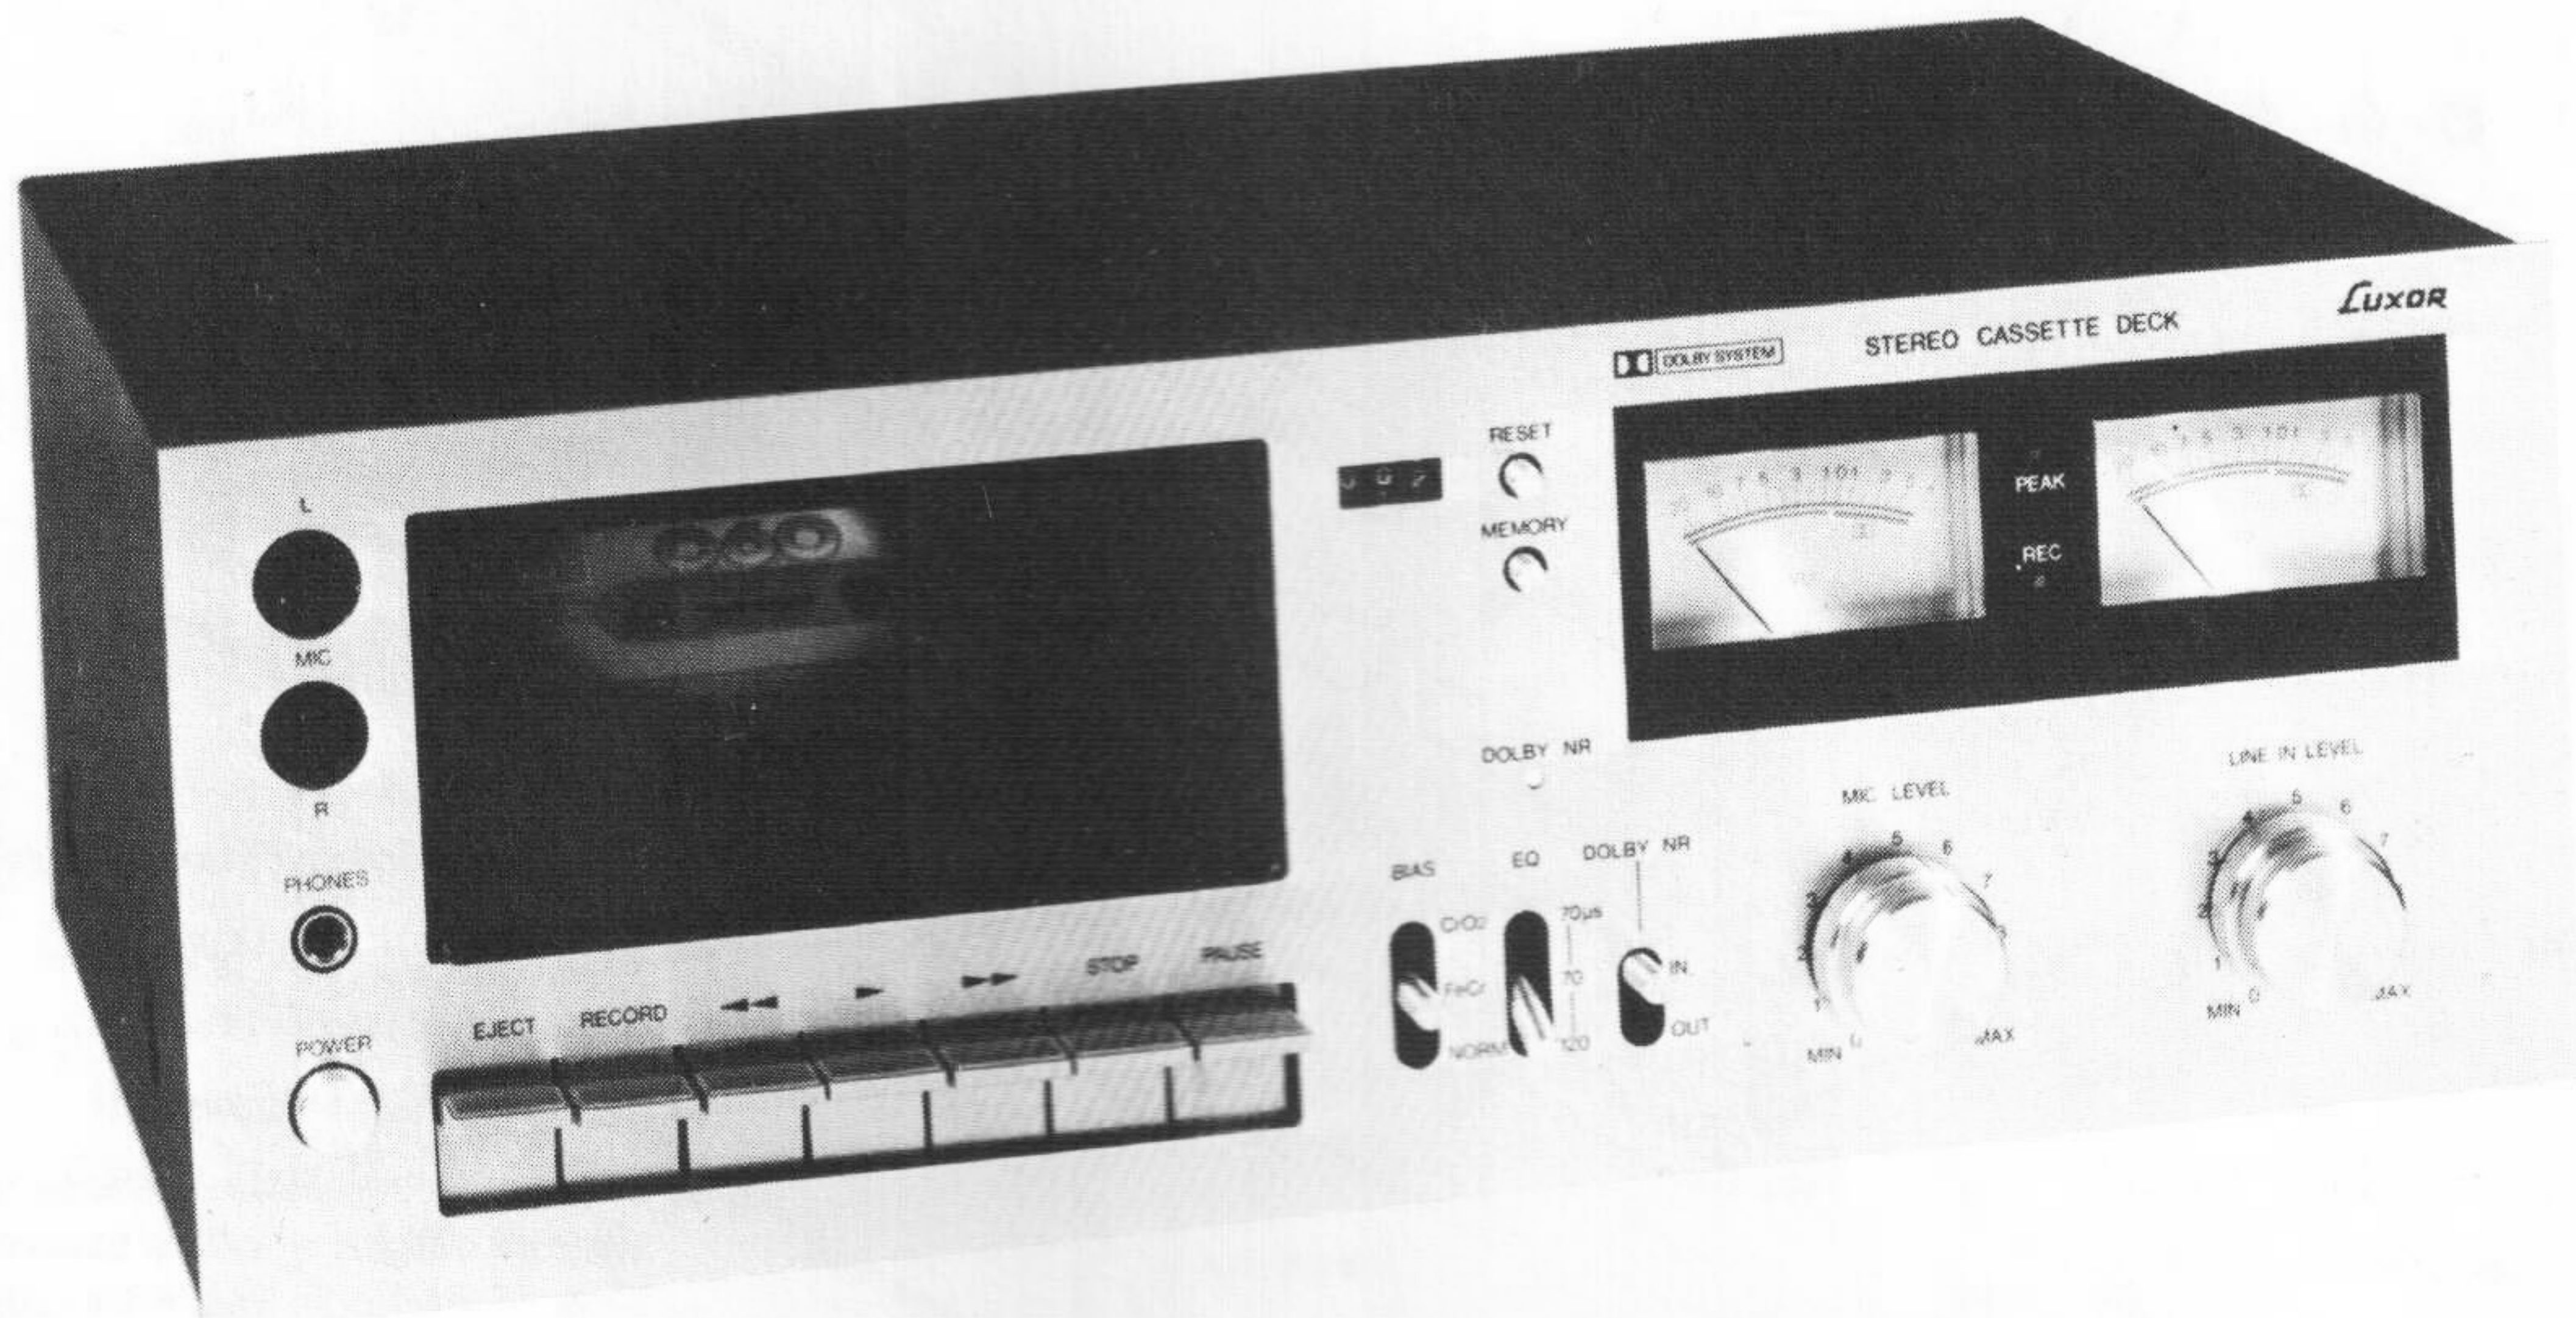

December 1978
Joulukuu

TEKNISKA DATA

TEKNISET TIEDOT

Driftsspänning
Käyttöjännite

220 V, 50 Hz

Frekvensområde
Taajuusalue

{ Standard 30 - 12.500 Hz
CrO₂ 30 - 14.000 Hz
FeCr 30 - 14.000 Hz

Distorsion vid 1000 Hz
Särö 1000 Hz:llä

< 1 %

Störavstånd
Häiriöetäisyys

{ Standard > 64 dB
CrO₂ > 60 dB
FeCr > 64 dB

Svajning
Huojunta

+
- 0,2%

Bandhastighet
Nauhanopeus

4,75 cm/s

Hastighetsavvikelse
Nopeuspoikkeama

+
- 1.5 %

Snabbspolningshastighet
Pikakelausnopeus

max. 90 s (C-60)

